

DÍLČÍ SMLOUVA č. 17

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-004094**

Název dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 17**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zápis v obchodním rejstříku

sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO:

45359041

DIČ:

CZ45359041

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č. ú. 9039195002/5500

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 17 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost provozu na mostě
SO 201 Most ev. č. 13-049..1 – zesílení pilíře, km 77,3
množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SO 201 Most ev. č. 13-049..1, km 77,3
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 2 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace vč. dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 1+1 měsíc).
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Příloha
Příloha č. 3 – Specifikace Plnění

11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Podepsal 
 Datum: 2025.09.01
11:30:05 +02'00'

 Podpsal 
 Datum: 2025.09.01 12:25:46 +02'00'



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 053 09 - ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 1 319 552,89
Celková cena s DPH: 1 596 659,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201	Most ev. č. 13-049..1 - zesílení pilíře	1 319 552,89	277 106,11	1 596 659,00



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 23 053 09 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - 13-049..1
Objekt: SO 201 Most ev. č. 13-049..1 - zesílení pilíře
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 13-049..1 - zesílení pilíře

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč. vegetace odpod z čištěných konstrukcí 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	není součástí plnění		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLADKU beton prostý beton prostý z otryskání předpoklad 1 cm pol. 938544 141,3*0,01*2,3=3,25 [A] Celkem: A=3,25 [B]	T	3,25		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	není součástí plnění		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLADKU izolace 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	není součástí plnění		
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLADKU kontaminovaná odfrézovaná živice 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	není součástí plnění		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLADKU odfrézovaná živice 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	není součástí plnění		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení asfaltů PAU 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
8	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
9	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
10	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
11	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
12	02720	4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírci na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
13	027211		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	není součástí plnění		
14	027212		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	není součástí plnění		
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
17	02750R	3	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
18	02851R	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
19	02851R	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		

20	02851R	3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m očistění pilířů 4,712*4,0*3=56,54 [A] očistění základu 1,8*11,6-3,14*0,75*2*3+(1,8*0,5+11,6*0,5)*2=28,98 [B] očistění stativa 1,8*11,6-3,14*0,75*2*3+(1,8*1,5+11,6*1,5)*2=55,78 [C] Celkem: A+B+C=141,30 [D]	M2	141,30		
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
28	02943	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí větší než 50m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
30	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, dálnice toku a pod.) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
33	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
1			Zemní práce			0,00	
34	111208		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
35	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
37	113768		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
38	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
39	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
40	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
42	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
43	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
44	17680		VYPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč. zemních prací 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
2			Základy				
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 9 ks/m2	KUS	356,00		

odhad 4 ks/m2
stojky 4,712*4,0*3=56,54
základ 1,8*11,6-3,14*0,75*2*3=15,58
stativo 1,8*11,6-3,14*0,75*2*3=15,58

(57+16+16)*4=356,00 [A]
Celkem: A=356,00 [B]

3		Svislé konstrukce				
47	317325	RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
48	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	není součástí plnění		
		výztuž dobetonávky 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
51	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 korvená přibetonávka	M3	62,33		
		zesílení pilíře 1,8*11,6*4,0-3,14*0,75*2*4,0*3=62,33 [A] Celkem: A=62,33 [B]				
52	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	1,85		
		výztuž dobetonávky - kari síť + spony (11,6*4,0*2+1,8*4,0*2)*(12,35/1000)*1,4=1,85 [A]				
4		Vodorovné konstrukce				
						0,00
53	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA čištění, oprava	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
54	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
55	42843	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
56	42844	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
57	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA čištění, oprava	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
58	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
59	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
60	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
61	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA čištění, oprava	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
62	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
63	42863	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
64	42864	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
65	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod dlažbu	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
66	457314	VÝROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
67	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
68	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
69	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
5		Komunikace				
						0,00
70	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
71	574J64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	není součástí plnění		

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
72	575F53	LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK	M2	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
73	57790M	VÝSRAVA VÝTLUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
74	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	53,60		
		tl.sanace < 30 mm				
		základ (1,8*0,5+11,6*0,5)*2=13,40 [A]				
		stávající (1,8*1,5+11,6*1,5)*2=40,20 [B]				
		Celkem: A+B=53,60 [C]				
75	626123	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	není součástí plnění		
		tl.sanace > 30 mm				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
76	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	141,30		
		stojky pilířů 4,712*4,0*3=56,54 [A]				
		základ 1,8*11,6-3,14*0,75*2*3+(1,8*0,5+11,6*0,5)*2=28,98 [B]				
		stávající 1,8*11,6-3,14*0,75*2*3+(1,8*1,5+11,6*1,5)*2=55,78 [C]				
		Celkem: A+B+C=141,30 [D]				
77	62663	INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	3,00	5	
		trhlina stítiva - odhad 1,5*2=3,00 [A]				
		Celkem: A=3,00 [B]				
78	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
7 Přidružená stavební výroba						
79	711432	IZOLACE MOSTŮVEK POD RIMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	není součástí plnění		
		Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
80	711452	IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
81	721163R	SPOJKY VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	KS	není součástí plnění		
		výměna směrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající směrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
82	721164	VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	není součástí plnění		
		vč. opravy závěsů, směrných spojek, vč. napojení odvodňovače				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
83	721164R	KOMPENZÁTOR NA VNITŘNÍ KANALIZ. SKLOLAM DN DO 200MM	KUS	není součástí plnění		
		výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
84	721171R1	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST. TRUB DN DO 50MM	KUS	není součástí plnění		
		oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění dvoru na podhledu				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
85	721171R2	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM	KUS	3,00		
		výměna svodu odvodnění izolace				
		sedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění dvoru na podhledu				
		vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku				
		3=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]				
86	721173	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST. TRUB DN 150	M	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
87	72144R	REKTIKACE LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH	M	není součástí plnění		
		zrektifikování do předepsaného podélného sklonu				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
88	72145R	FIXACE MATIC LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH	KUS	není součástí plnění		
		fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
89	78311R	OCHRANA NEREZOVÉ OCELI ODPŮZOVCÍM NÁTĚREM	M2	není součástí plnění		
		nátěr snižující zájem o odcizení				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
90	78321	PROTIKOROZ. OCHRANA DOPLŇK. OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	1,50		
		pasivační nátěr				
		odhad 1,5*1,0=1,50 [A] Celkem: A=1,50 [B]				
91	78322	PROTIKOROZ. OCHRANA DOPLŇK. OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	není součástí plnění		
		zabradli				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
92	78381	NÁTĚRY BETON. KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	není součástí plnění		
		sjednocující nátěr n.k. a sp. stavby				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
93	78383	NÁTĚRY BETON. KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	není součástí plnění		
		nátěr kraje říms (obruby)				
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				

8		Potrubí			0,00
94	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
9		Ostatní konstrukce a práce			
95	9112A1	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
96	9112A3	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	není součástí plnění	
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
97	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
98	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	není součástí plnění	
		vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
99	9113C1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
100	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	není součástí plnění	
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
101	9115C1	SVODIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
102	9115C3	SVODIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	není součástí plnění	
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
103	9117C1	SVOD OCEĽ ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
104	9117C3	SVOD OCEĽ ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	není součástí plnění	
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
105	911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
106	911FC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
107	911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	není součástí plnění	
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
108	911FC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NAJEM	MDEN	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
109	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
110	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
111	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
112	917424	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	není součástí plnění	
		kovový kamenný obrubník vč. lože 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
113	919146	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
114	919154	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
115	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M	není součástí plnění	
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
116	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ	M	není součástí plnění	
		Udržba závěru - výměna těsnícího profilu, vč. PKO 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
117	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	není součástí plnění	
		vč. zabetonování a výztuže 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
118	93165	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2	M	není součástí plnění	

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
119	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM vč. ukolejnění a výstražných tabulek 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
120	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
121	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM oprava skluzu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
122	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ nové uchycení chrániček 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KG	není součástí plnění		
123	936531	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
124	93852	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE vč. odklizení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
125	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	141,30		
126	93899R	OCÍŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ očistění pilířů 4,712*4,0*3=56,54 [A] očistění základu 1,8*11,6-3,14*0,75*2*3+(1,8*0,5+11,6*0,5)*2=28,98 [B] očistění stativa 1,8*11,6-3,14*0,75*2*3+(1,8*1,5+11,6*1,5)*2=55,78 [C] Celkem: A+B+C=141,30 [D]	M	není součástí plnění		
127	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	není součástí plnění		
128	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
129	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
131	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	T	není součástí plnění		
132	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
133	96786	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
134	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy Objednatele.
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 2 měsíců (1+1 měsíc na veškerou dokumentaci).
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Do 1 měsíce od Výzvy Objednatele.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Most 13-049..1

Most přes železniční stanici Obrnice

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 13-049..1 (Most přes železniční stanici Obrnice)

Okres: Most

Prohlídku provedl: [REDACTED]

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 27.11.2023

Poznámka:

Objednatel prohlídky: ŘSD ČR, Správa Chomutov

Zhotovitel prohlídky: Pontex, spol. s.r.o.

Použité podklady: údaje uvedné v mostní evidenci (CEV) a zjištěné na místě

Osoby účastníci se při provádění prohlídky: [REDACTED]

Poznámka: vlevo (LS), vpravo (PS), označení opěr OP1 (blíže k Most), P2 a OP3 (blíže k Bílina)

Počasí v době provádění prohlídky:

zataženo

Způsob zpřístupnění:

z terénu a žebříku

Teplota vzduchu: 5,0°C

Teplota NK: 3,0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 13

Staničení km: 77,260km

Ev.č.mostu: 13-049..1

Název objektu: **Most přes železniční stanici Obrnice**

Staničení ve směru: Most-Bílina

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

- | | | |
|-----------|---|---|
| [1.1] 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Opěry | Mostní opěry i rovnoběžná křídla jsou masivní tížné, konstrukce z monolitického betonu. Opěra je složena z dířku a závěrné zdi. Pod každým z nosníků je zřízen vyvýšený podložiskový blok. Viditelný povrch spodní stavby je opatřen vrstvou sanační omítky a ochranným nátěrem. |
| [1.2] 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Pilíř_2 | Vnitřní podpěru (pilíř P2) tvoří členěná monolitická žlb rámová stojka. Je složena ze stativa, 3 kruhových sloupů a základového prahu. Sloupy jsou ve vrcholu vetknuty do stativa, v patě do základové konstrukce. Pod každým z nosníků je zřízen vyvýšený podložiskový blok. Viditelný povrch podpory je opatřen vrstvou sanační omítky a ochranným nátěrem. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | |
|-----------|---------------------------|--|
| [2.1] 2.1 | Nosná konstrukce / 2.pole | Jedná se o kolmý most o rozpětí 42,5 m, jednostranný příčný sklon. V poli 2 se jedná o komorovou montovanou izotropní desku z předpjatých atypických nosníků MPD - typ I. V příčném řezu je osazeno celkem 8 ks nosníků. Jejich podélné spáry jsou dobetonovány, v příčném směru byly prefabrikáty sepnuty předpínacími kabely (v přírubách). Celá NK byla v minulosti sanována a celoplošně opatřena ochranným nátěrem. |
| [2.2] 2.1 | Nosná konstrukce / 1.pole | Jedná se o kolmý most o rozpětí cca 22 m, jednostranný příčný sklon. NK tvoří v poli 1 trémová montovaná konstrukce z 5 ks předpjatých nosníků typu MK-T spřažených monolitickou žb deskou |

a koncovými příčnicí. Celá NK byla v minulosti sanována a celoplošně opatřena ochranným nátěrem.

- [2.3] 2.2 Ložiska, klouby / Obecně Na podporách je každý jeden nosník uložen prostě prostřednictvím vyztužených elastomerových ložisek.
- [2.4] 2.3 Mostní závěry / Opěry Nad všemi dilatačními spárami NK v místě podpěr jsou ve vozovce, chodníku i římse zřízeny povrchové mostní závěry typu EMZ. V chodníku i římse realizovány v místě závěru žb krycí panely s plechem v odrazné obrubě a krátkou těsněnou spárou u vnějšího okraje.

3. svršek

- [3.1] 3.1 Vozovka Široká dvoupruhová živičná vozovka, v jednostranném příčném spádu mezi odraznými obrubami.
- [3.2] 3.2 Chodníky / Pravý chodník Vpravo vyvýšený obslužný chodník, pochozí povrch monolitické žb římsy.
- [3.3] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Oboustranně zřízeny žb monolitické římsy. Vpravo je široká (chodníková) se zaintegrováním kapacitním odvodňovacím žlabem, nátoky a přechodovými deskami na konci křídel. Levá římsa přiléhá spárou šířky cca 2cm k římse sousedního mostu. Nad OP3 je v římse proveden betonový poklop.
- [3.4] 3.5 Izolační systém NK Na celé NK je proveden celoplošný hydroizolační systém z NAIP.

4. Vybavení

- [4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Oboustranně osazeno standardní ocelové svodidlo se svodnicí NH. Vpravo užitý vysoké sloupky s provlečeným trubkovým madlem. Sloupky svodidla jsou do říms zakotveny šroubově přes patní desky.
- [4.2] 4.2 Zábradlí Vpravo na okraji chodníku osazeno trubkové zábradlí se svislou výplní. Sloupky zábradlí jsou do říms zakotveny šroubově přes patní desky.
- [4.3] 4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy a pod. V poli 2 jsou na zábradlí upevněny rámy protidotkových ochranných (se sítí) a vodič ukolejnění.
- [4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty Mostním otvorem v poli 1 prochází místní komunikace s živičným krytem. V poli 2 se nalézá zhlaví železniční stanice Obrnice se dvěma kolejiemi elektrifikované železniční trati (směr měst Most a Bílina). Prostor pod mostem je přístupný bez problémů, od konců říms na křídlech O1P a O3P zřízena po svahu zemního tělesa přístupová betonová schodiště.

- | | | | |
|-------|-----|---------------|--|
| [4.5] | 4.7 | Cizí zařízení | Podle údajů v ML jsou v levé římsy osazeny 2kabelové průchodky. Bližší informace nejsou k dispozici |
| [4.6] | 4.8 | Odvodnění | Odvod. žlabů kanal. PVC trubky průměru 250mm. Odvodňovací žlab. 2x PVC průměru 110mm ve vnitřní římse. |

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

- | | | | |
|-------|-------|---|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Bez zjevných vad |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Opěry | <p>Poruchami všech svislých svodů odvodnění a zatékáním dilatačními spárami (nejspíše říms) jsou ve styku s agresivní vodou porušeny líce pravých boků podpěr OP1 i OP3.</p> <p>Poruchy v sanacích ZZ u OP3</p> <p>Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže. Na styku s terénem jsou patrné lokální poruchy sanační omítky.</p> |
| [1.3] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Pilíř_2 | <p>Poruchou svislého svodu zatéká vpravo na stativo a na pilíř P2. Na plášti obou krajních sloupů výrazné svislé trhliny v sanační vrstvě. Separace krycí vrstvy. Koroze výztuže s oslavením.</p> <p>Degradovaný beton vpravo v patce do hl. cca 5 cm. Trhliny se objevují i na plášti stativa. Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže.</p> <p>Poruchy v sanaci se objevují na LS.</p> |
| [1.4] | 1.2.4 | křídlo | Na lícni ploše křídla OP1 LS je patrná hnědě zbarvená výrazně mokvajících vodorovná pracovní spára. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|---------------------------|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce / 2.pole | Po obvodě zabetonovaných kapes kotev příčného předpětí v dolní přírubě krajních nosníků jsou jemné trhlinky. |
| [2.2] | 2.1 | Nosná konstrukce / 1.pole | Bez viditelných závad |
| [2.3] | 2.2 | Ložiska, klouby / Obecně | Bez viditelných závad |
| [2.4] | 2.3 | Mostní závěry / Opěry | <p>Závady EMZ zjištěny nad všemi podpěrami.</p> <p>Nad OP1 je EMZ nerovný, ale zdá se že těsní.</p> <p>Nad P2 byla vytvořena záplata z živice. Záplata odtržená od vozovky</p> <p>Nad OP3 EMZ netěsnítrhání</p> |

3. svršek

- | | | | |
|-------|-----|---------|-------------------|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Nánosy podél říms |
|-------|-----|---------|-------------------|

Vyjíždí se koleje. Poruchy v místech EMZ

- [3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Ochranný nátěr povrchu chodníku i dna odvodňovacího žlabu je již na cca 90% plochy spotřebován. Životnost sanací trhlín v povrchu římsy je u konce, lokálně je odtržena sanační omítka a jsou viditelná místa s orezlou výztuží
- Odtržené/porušené těsnící tmely v příčných spárách římsy nad podpěrami
- [3.3] 3.5 Izolační systém NK V místech MZ netěsný.
- Na boku a podhledu mostu je patrné jediné místo signalizující lokální poruchu hydroizolačního systému - dilatační spára NK pod pravou chodníkovou římsou na OP3. Je zde patrné rozsáhlé hnědavé znečištění vycházející ze spáry. Příčinou tohoto znečištění může být i nedostatečné zatěsnění svislého svodu odvodnění.

4. Vybavení

- [4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Uvolněná svodnice u OP3 LS.
- V poli 1 poškozené deformační hrnce po nárazu vozidla
- Koroze většiny patních desek ZS od hran.
- Celoplošná koroze sloupků v poli 1 PS a madla v celé délce mostu
- [4.2] 4.2 Zábradlí V několika přesuvných stycích panelů dolní příčle a okrajích několika patních desek sloupků je patrná pokračující silná koroze.
- [4.3] 4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy a pod. U protidotykové ochrany plošně koroduje výplňové pletivo a upevňovací prvky, koroze obarvila horní povrch i pohledový líc římsy. Na nosných rámech je patrný postup koroze do styků ocelových profilů, kde nelze obnovit PKO.
- [4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty Schodiště u OP1 a OP3 je zarostlé bujnou vegetací
- [4.5] 4.8 Odvodnění Vpravo u OP1 je pod svislým svodem vymletá kaverna ve svahu a v tomto místě chybí betonová tvárnice zpevnění svahu.
- Svislé svody netěsní u P2 a OP3.
- Poškozené obímky u všech svodů

5. Další části

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ

ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**6.periodicky**

- | | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|---|
| [1] | 3.1 | Vozovka | Provést pravidelné čištění |
| [2] | 4.6 | Území pod mostem a přístup. cesty | Periodicky v rámci údržby sekat svahy a odstraňovat vegetaci ze schodiště |

5.odstranění nutno provést ihned

- | | | | |
|-----|-----|---|--|
| [3] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi / Pilíř_2 | Po opravě svislých svodů provést sanaci pravého sloupu |
| [4] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | Upevnit svodnici u OP3 LS |
| [5] | 4.8 | Odvodnění | Obnovit těsnost a napojení svislých svodů |

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | | |
|-----|-----|---------------------------|---|
| [6] | 2.3 | Mostní závěry / Opěry | Prvést zatěsnění otevřených spár |
| [7] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | Obnovit těsnící tmely ve všech příčných spárách |
| [8] | 4.8 | Odvodnění | opravit obímky u všech svodů |
| [9] | 5 | Další části | Doplnit ML a náčrty |

3. odstranění do 2 let

- | | | | |
|------|-------|--|--|
| [10] | 1.2.4 | křídlo | Pročistit drenážní trubku odvodnění rubu opěry a následně zatěsnit vodorovnou pracovní spáru |
| [11] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | opravit PKO svodidla, vyměnit korodující spojovací šrouby |
| [12] | 4.2 | Zábradlí | Opravit PKO na zábradlí |
| [13] | 4.4 | Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy a pod. | opravit PKO protidotykových zábran |
| [14] | 4.8 | Odvodnění | Obecně odláždit prostor pod vyústěním svislých svodů, opravit kavernu u křídla OP1 |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ

ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.11.2023

Číslo jednací:

Poznámka:

Prohlídka byla projednána a schválena na ústním jednání majtekovým správcem

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba

Stavební stav:

VI - Velmi špatný (koefic. $a=0,4$)

Nosná konstrukce

Stavební stav:

III - Dobrý (koefic. $a=1,0$)

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Stavební stav SS ovlivňuje stav sloupu pravého P2 jinak by byl stavební stav III - Dobrý

Použitelnost oblivněna uvolněnou svodnicí na LS u OP3

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 11 / 2025

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = 28,0t$

$V_r = 80t$

$V_e = 165t$

Max.nápravový tlak = 21,0t

Poznámka k zatížitelnosti

Výše uváděné zatížitelnosti **nejsou** hodnoty redukované součinitelem stavebního stavu. doporučuji do doby než proběhne oprava sloupu P2 převést dopravu do RJP

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



01-Pohled ve směru staničení.jpg



02-Pohled proti směru staničení.jpg



03-Pohled proti směru staničení 2.jpg



04-Pohled z PS.jpg



05-Pohled z PS 2.jpg



06-OP1.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchami všech svislých svodů odvodnění a zatékáním dilatačními spárami (nejspíše říms) jsou ve styku s agresivní vodou porušeny líce pravých boků podpěr OP1 i OP3.

Poruchy v sanacích ZZ u OP3

Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže.

Na styku s terénem jsou patrné lokální poruchy sanační omítky.



07-OP1 - pohled na příčník na opěrou.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchami všech svislých svodů odvodnění a zatékáním dilatačními spárami (nejspíše říms) jsou ve styku s agresivní vodou porušeny líce pravých boků podpěr OP1 i OP3.

Poruchy v sanacích ZZ u OP3

Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže.

Na styku s terénem jsou patrné lokální poruchy sanační omítky.



08-OP1 - uvolněný odvodňovací svod.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchami všech svislých svodů odvodnění a zatékáním dilatačními spárami (nejspíše říms) jsou ve styku s agresivní vodou porušeny líce pravých boků podpěr OP1 i OP3.

Poruchy v sanacích ZZ u OP3

Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže.

Na styku s terénem jsou patrné lokální poruchy sanační omítky.



09-P2 3.jpg



10-P2 2.jpg



11-P2.jpg



12-P2 - Pohled na pravý sloup rozpojený svod.jpg



13-P2 - známky zatékání na ÚP PS.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchou svislého svodu zatéká vpravo na stativo a na pilíř P2. Na plášti obou krajních sloupů výrazné svislé trhliny v sanační vrstvě. Separace krycí vrstvy. Koroze výztuže s oslavením. Degradovaný beton vpravo v patce do hl. cca 5 cm. Trhliny se objevují i na plášti stativa. Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže. Poruchy v sanaci se objevují na LS.



14-P2 LS - separace krycí vrstvy silná koroze výztuže.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchou svislého svodu zatéká vpravo na stativo a na pilíř P2. Na plášti obou krajních sloupů výrazné svislé trhliny v sanační vrstvě. Separace krycí vrstvy. Koroze výztuže s oslavením. Degradovaný beton vpravo v patce do hl. cca 5 cm. Trhliny se objevují i na plášti stativa. Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže. Poruchy v sanaci se objevují na LS.



15-P2 pravý sloup separovaný beton koroze výztuže s oslavením.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchou svislého svodu zatéká vpravo na stativo a na pilíř P2. Na plášti obou krajních sloupů výrazné svislé trhliny v sanační vrstvě. Separace krycí vrstvy. Koroze výztuže s oslavením. Degradovaný beton vpravo v patce do hl. cca 5 cm. Trhliny se objevují i na plášti stativa. Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže. Poruchy v sanaci se objevují na LS.



16-P2 PS - rozpojený svod.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchou svislého svodu zatéká vpravo na stativo a na piliř P2. Na plášti obou krajních sloupů výrazné svislé trhliny v sanační vrstvě. Separace krycí vrstvy. Koroze výztuže s oslavením.

Degradovaný beton vpravo v patce do hl. cca 5 cm. Trhliny se objevují i na plášti stativa. Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže.

Poruchy v sanaci se objevují na LS.

2.1 Nosná konstrukce

Po obvodě zabetonovaných kapes kotev příčného předpětí v dolní přírubě krajních nosníků jsou jemné trhlinky.

4.8 Odvodnění

Svislé svody netěsní u P2 a OP3.

Poškozené obímky u všech svodů



17-P2 spodní líc stativa známky zatékání na ÚP.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchou svislého svodu zatéká vpravo na stativo a na piliř P2. Na plášti obou krajních sloupů výrazné svislé trhliny v sanační vrstvě. Separace krycí vrstvy. Koroze výztuže s oslavením.

Degradovaný beton vpravo v patce do hl. cca 5 cm. Trhliny se objevují i na plášti stativa. Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže.

Poruchy v sanaci se objevují na LS.



18-OP3.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchami všech svislých svodů odvodnění a zatékáním dilatačními spárami (nejspíše říms) jsou ve styku s agresivní vodou porušeny líce pravých boků podpěr OP1 i OP3.

Poruchy v sanacích ZZ u OP3

Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže.

Na styku s terénem jsou patrné lokální poruchy sanační omítky.



19-OP3 - ložiska a ÚP.jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchami všech svislých svodů odvodnění a zatékáním dilatačními spárami (nejspíše říms) jsou ve styku s agresivní vodou porušeny líce pravých boků podpěr OP1 i OP3.


Poruchy v sanacích ZZ u OP3

Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže.

Na styku s terénem jsou patrné lokální poruchy sanační omítky.



20-OP3 - pohled na bok NK LS.jpg

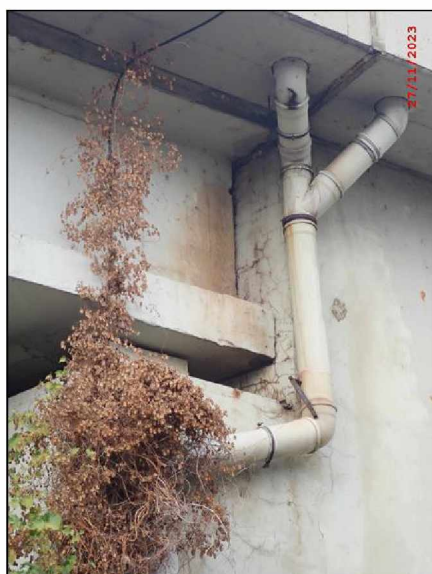

21-OP3 PS - poruchy v sanaci ZZ .jpg

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi

Poruchami všech svislých svodů odvodnění a zatékáním dilatačními spárami (nejspíše říms) jsou ve styku s agresivní vodou porušeny líce pravých boků podpěr OP1 i OP3.

Poruchy v sanacích ZZ u OP3

Lokálně se objevují rezavé šmouhy v sanační omítce v místech nedostatečného krytí výztuže. Na styku s terénem jsou patrné lokální poruchy sanační omítky.

3.5 Izolační systém NK

V místech MZ netěsný.

Na boku a podhledu mostu je patrné jediné místo signalizující lokální poruchu hydroizolačního systému - dilatační spára NK pod pravou chodníkovou římsou na OP3. Je zde patrné rozsáhlé hnědavé znečištění vycházející ze spáry. Příčinou tohoto znečištění může být i nedostatečné zatěsnění svislého svodu odvodnění.

4.8 Odvodnění

Svislé svody netěsní u P2 a OP3.

Poškozené obímky u všech svodů



22-Spodní líc NK pole 1.jpg



23-Spodní líc NK pole 2.jpg



24-Křídlo u OP1 LS - prouchy v sanacích
zatékání pracovními spárami.jpg

1.2.4 křídlo

Na lícní ploše křídla OP1 LS je patrná hnědě zbarvená výrazně mokvající vodorovná pracovní spára.



25-Křídlo u OP3 LS.jpg



26-Křídlo OP3 PS.jpg

2.1 Nosná konstrukce

Po obvodě zabetonovaných kapes kotev příčného předpětí v dolní přírubě krajních nosníků jsou jemné trhlinky.

4.6 Území pod mostem a přístup. cesty

Schodiště u OP1 a OP3 je zarostlé bujnou vegetací



27-Římsa na PS celoplošně zasažena korozními splodinami z PDO.jpg



28-EMZ u OP1.jpg

2.3 Mostní závěry

Závady EMZ zjištěny nad všemi podpěrami.
Nad OP1 je EMZ nerovný, ale zdá se že těsní.
Nad P2 byla vytvořená záplata z živice. Záplata odtržená od vozovky
Nad OP3 EMZ netěsnítrhání



29-EMZ u P2.jpg

2.3 Mostní závěry

Závady EMZ zjištěny nad všemi podpěrami.
Nad OP1 je EMZ nerovný, ale zdá se že těsní.
Nad P2 byla vytvořená záplata z živice. Záplata odtržená od vozovky
Nad OP3 EMZ netěsnítrhání



30-EMZ u OP3.jpg

2.3 Mostní závěry

Závady EMZ zjištěny nad všemi podpěrami.
Nad OP1 je EMZ nerovný, ale zdá se že těsní.
Nad P2 byla vytvořená záplata z živice. Záplata odtržená od vozovky
Nad OP3 EMZ netěsnítrhání



31-Odtržené těsnící tmely u všech dilatačních spár - nejvíce nad P2 PS.jpg

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky

Odtržené/porušené těsnící tmely v příčných spárách římsy nad podpěrami



32-Celoplošná koroze PDO.jpg



33-ZS na LS.jpg

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Uvolněná svodnice u OP3 LS.

V poli 1 poškozené deformační hrnce po nárazu vozidla

Koroze většiny patních desek ZS od hran.

Celoplošná koroze sloupků v poli 1 PS a madla v celé délce mostu



34-ZS na PS.jpg

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Uvolněná svodnice u OP3 LS.

V poli 1 poškozené deformační hrnce po nárazu vozidla

Koroze většiny patních desek ZS od hran.

Celoplošná koroze sloupků v poli 1 PS a madla v celé délce mostu



35-Koroze madla ZS na PS.jpg

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Uvolněná svodnice u OP3 LS.

V poli 1 poškozené deformační hrnce po nárazu vozidla

Koroze většiny patních desek ZS od hran.

Celoplošná koroze sloupků v poli 1 PS a madla v celé délce mostu



36-Koroze většiny patních desek ZS od hran.jpg

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Uvolněná svodnice u OP3 LS.

V poli 1 poškozené deformační hrnce po nárazu vozidla

Koroze většiny patních desek ZS od hran.

Celoplošná koroze sloupků v poli 1 PS a madla v celé délce mostu



37-Uvolněná svodina na LS u OP3 odpadá hrana římsy.jpg

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Uvolněná svodnice u OP3 LS.

V poli 1 poškozené deformační hrnce po nárazu vozidla

Koroze většiny patních desek ZS od hran.

Celoplošná koroze sloupků v poli 1 PS a madla v celé délce mostu



38-ZS v poli 1 poškozené deformační prvky nárazem vozidla koroze sloupků.jpg

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Uvolněná svodnice u OP3 LS.

V poli 1 poškozené deformační hrnce po nárazu vozidla

Koroze většiny patních desek ZS od hran.

Celoplošná koroze sloupků v poli 1 PS a madla v celé délce mostu



39-ZS v poli 1 poškozené deformační prvky nárazem vozidla.jpg

4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Uvolněná svodnice u OP3 LS.

V poli 1 poškozené deformační hrnce po nárazu vozidla

Koroze většiny patních desek ZS od hran.

Celoplošná koroze sloupků v poli 1 PS a madla v celé délce mostu



40-Koroze většiny patních desek zábradlí .jpg

4.2 Zábradlí

V několika přesuvných stycích panelů dolní příčle a okrajích několika patních desek sloupků je patrná pokračující silná koroze.



41-Odvodňovací žlab na PS - zcela zanesen neodtéká.jpg



42-Vzrostlá vegetace u konce řismy na PS OP1.jpg

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 02.09.2025 10:49:34 +02:00