

SMLOUVA O DÍLO

Zhotovitel: **MOVIS Hronov, s.r.o.**
zapsaná v Obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 18552

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
[redacted] jednatelem společnosti

Adresa: MOVIS Hronov, s.r.o.
náměstí Čs. armády 1
549 31 Hronov

Bank. spojení: ČSOB a.s. pobočka Náchod

IČ:

DIČ:

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:

[redacted]

ve věcech technických:

[redacted]

a

Objednatel: **Domov důchodců Police nad Metují**

Zastoupení: Mgr. Janou Šrámkovou, ředitelkou

Adresa: Na Sibiři 149, 54954 Police nad Metují – Velká Ledhuje

IČO: 71194002

Bank. spojení: Komerční banka

č. ú.: [redacted]

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:

Mgr. Jana Šrámková tel: 606 655 353, e-mail: ddpolice@centrum.cz

ve věcech technických:

[redacted]

**uzavírají dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník (OZ) – dnem podpisu
tuto Smlouvu o dílo.**

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje podle § 2587 Občanského zákoníku (NOZ) k provedení generální dodávky stavby:

Název stavby: **„ Oprava fasády stará budova 1. etapa „**
Místo stavby: Police nad Metují, Na Sibiři 149
Katastrální území: Police nad Metují
Druh stavby: oprava

1. Popis plánovaných oprav:

Oprava fasády zahrnuje opravu severní, západní a části jižní fasády staré budovy. Opravy jsou rozděleny do třech základních typů:

- kompletní výměna KZS, tzn. odstranění původního KZS, příprava podkladu (očistění a penetrace původního zdiva s omítkou), nový fasádní izolant (minerální vata) + základní vrstva (tmel, síťovina) + finální vrchní vrstva (probarvená silikonová omítka); tento způsob opravy zahrnuje provedení fází označené Y+A+C, které jsou podrobně popsány v příloze „1 Technická zpráva oprava fasády“
- oprava poškozené základní vrstvy, tzn. odstranění nesoudržných částí, příprava podkladu (očistění a penetrace), nová základní vrstva + nová finální vrchní vrstva; způsob opravy zahrnuje provedení fází označené X+B+C, které jsou podrobně popsány v příloze „1 Technická zpráva oprava fasády“
- oprava vrchní vrstvy novým fasádním nátěrem (na dobrých plochách pro sjednocení vzhledu), tzn.

příprava podkladu (očistění a penetrace), nový nátěr fasádní barvou na bázi silikonové emulze; oprava nátěrem zahrnuje provedení fází označené X+D, které jsou podrobně popsány v příloze „1 Technická zpráva oprava fasády“

2. Součástí plnění díla je dodávka veškerého materiálu, potřebného ke zhotovení díla, dále odvoz a řádné uložení vybouraného materiálu a odpadů vzniklých při plnění díla. Součástí díla bude taktéž řádné přikrytí asfaltových ploch tak aby nedošlo k jejich znečištění.

3. Součástí plnění díla jsou rovněž veškeré předepsané zkoušky a revize, doložené příslušnými doklady dokládající dohodnutou kvalitu díla, pokud není v dalších částech smlouvy dohodnuto jinak.

II.

Provedení díla

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Práce budou zahájeny: | dnem předání staveniště |
| Dílo bude dokončeno: | 31. 12.2025 |

2. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel vyklidí prostory zařízení staveniště do 10-ti dnů po převzetí díla objednatelem a uvede prostory do původního stavu.

3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště, skládek a přístupových cest, vymezených v zápise o předání staveniště.

4. Povinnost provést dílo dle této smlouvy bude splněna úplným a bezvadným zhotovením prací. Předání díla zhotovitel oznámí nejméně 5 dnů před zamýšleným předáním díla objednateli.

5. O odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel samostatný protokol, jenž se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Při přejímacím řízení předá zhotovitel doklady o případných revizích zkouškách, atesty na použité materiály a výsledky provedených zkoušek kvality v souladu se splněním předmětu díla. Náklady spojené s prováděním těchto zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Bude-li dílo objednatelem převzato přede dnem úplného a bezvadného zhotovení díla, bude součástí protokolu soupis vad a nedodělků s termíny na jejich odstranění. V takovém případě má objednatel právo stanovit termíny pro odstranění jednotlivých vad a nedodělků.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor investora ke kontrole provedených prací, které budou dalším postupem prací zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři dny předem. Pokud se objednatel bez omluvy nedostaví ke kontrole, ač je prokázáno včasné pozvání, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

7. Při provádění díla za nevhodných klimatických podmínek na základě písemné žádosti objednatele bude postupováno podle § 2594 a 2595 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ) ve znění pozdějších změn a doplnění.

8. Průběžné kontroly provádění díla – kontrolní dny 1x za dva týdny.

III.

Odměna za dílo

Ve smyslu zákona 526/90 Sb. O cenách se smluvní strany dohodly na ceně za zhotovené dílo podle oddílu I. této smlouvy, která činí:

Oprava fasády severní, západní, části jižní strany staré budovy 980 174,01,- Kč

DPH	12 %	117 620,88,- Kč
------------	-------------	------------------------

Cena celkem s DPH	1 097 794,89,- Kč
--------------------------	--------------------------

1. Cena byla stanovena na základě návrhu oprav, výkazů výměr a rozpočtu předloženého zhotovitelem. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Rozpočet stavby a harmonogram prací je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Konečná cena bude stanovena na základě soupisu skutečně provedených prací. Jednotkové ceny v rozpočtu jsou stanoveny jako nejvýše přípustné.

2. Zhotovitel nepožaduje poskytování záloh.

3. Úhrada za dílo bude prováděna formou dílčích daňových dokladů (faktur) a to 1x za měsíc dle soupisu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen TDI a přiložen k faktuře. Dílo bude fakturováno do 90%, zbývajících 10% po předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je **14 dnů** od doručení faktury objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel provede úhradu za plnění veřejné zakázky na základě příslušného daňového dokladu, který musí obsahovat všechny náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného zhotovitelem.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

4. Zhotoviteli vzniká právo vyúčtovat cenu za dílo úplným a bezvadným zhotovením díla specifikovaného v oddílu. I. této smlouvy. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečného vyúčtování je do **14 dnů** ode dne doručení objednateli.

5. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavování nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem:

- Cena prací podle aktuálního ceníku URS Praha
- Cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 8 % přírážky zohledňující pořizovací náklady zhotovitele
- Cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přírážka vedlejších nákladů ve výši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.

6. Změní-li se podstatným způsobem obchodní podmínky ke stavební dodávce (např. zákon o DPH), zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek smlouvy o dílo, který po oboustranné dohodě promítne změny dodacích podmínek do sjednané ceny díla.

IV.

Vlastnické právo k dílu

Dílo či jeho část přechází na objednatele zaplacením příslušného daňového dokladu (faktury).

V.

Vady díla – záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady stavebního díla v záruční době, která činí:

60 měsíců

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že při předávacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, tato lhůta začíná běžet dnem odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje k případné objednatel vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po tuto stanovenou dobu požadované kvalitativní vlastnosti.

3. Práce budou provedeny v obvyklé kvalitě, v souladu s příslušnými normami.

4. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností provedeného díla nebo za jeho poškození, které přímo nebo nevhodným používáním prokazatelně způsobil objednatel nebo uživatel.

5. Objednatel bude u zhotovitele reklamovat písemně bez zbytečného odkladu skryté vady po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Nebude-li dohodnuto jinak, bude závada odstraněna do 30 dnů.

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

VI.

Sankce

Majetkové sankce za neplnění smluvních povinností jsou smluvní a stanovují se následovně:

1. V případě, že zhotovitel je v prodlení s termínem zhotovení díla sjednaným v části II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny v celých Kč za každý započatý den prodlení, vyjma případů způsobených vyšší mocí, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Toto ujednání neplatí pro případy, kdy prodlení s předáním zhotoveného díla vznikne z důvodů spočívajících na straně objednatele. Pokud objednatel smluvní pokutu nevyúčtuje do 90 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem, má se za to, že se smluvní pokuta promíjí.

Vyšší mocí se pro potřeby obchodních podmínek rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny zadavatelem nebo zhotovitelem, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. V případě, že objednatel neuhradí sjednanou cenu za předmět díla na základě faktury řádně vystavené a doručené řádně a včas, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty zhotovitelem. Pokud zhotovitel tuto pokutu nevyúčtuje do 90 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem, má se za to, že se smluvní pokuta promíjí.

Ujednání o smluvní pokutě za prodlení s úhradou faktury ze strany objednatele nezbavuje objednatele povinnosti uhradit zhotoviteli obecné úroky z prodlení s placením peněžitého závazku dle obecně platné právní úpravy.

3. V případě, že objednatel neuhradí sjednanou cenu za předmět díla na základě faktury, i dílčí, do 31. 12. 2025, je zhotovitel oprávněn s okamžitou účinností od této smlouvy odstoupit.

4. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **500,- Kč** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Stejnou částku se zavazuje uchazeč zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Pokud objednatel smluvní pokutu nevyúčtuje do 90 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem po odstranění vad a nedodělků, má se za to, že se smluvní pokuta promíjí.

5. V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **500,- Kč** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Stejnou částku se zavazuje uchazeč zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Pokud objednatel smluvní pokutu nevyúčtuje do 90 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem po odstranění vad a nedodělků, má se za to, že se smluvní pokuta promíjí.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD), který vede zásadně stavbyvedoucí zhotovitele nebo jím pověřený pracovník. Zhotovitel je povinen mít SD na takovém místě, aby byl kdykoliv k dispozici TDI objednatel, SD bude uložen na stavbě.

SD bude veden v knize vydané pro tento účel.

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem opačné strany, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel (objednatel) oznámí telefonicky, e-mailem nebo předložením kopie zápisu v SD nutnost řešit vzniklý problém nebo změnu PD vyplývající z rozporného zápisu v SD. Druhá strana je povinna telefonicky, elektroniky e-mailem nebo zápisem ve SD oznámit svoje vyjádření, a to do tří pracovních dnů od převzetí zprávy, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

Za objednatele je oprávněn provádět zápisy do SD technický dozor investora, který je stanoven v záhlaví této smlouvy.

2. Veškeré změny oproti smluvním ujednáním musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem potvrzeným zápisem ve SD.

3. Bezpečnost práce a protipožární ochrana se řídí platnými předpisy – nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

4. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

5. Náklady na zřízení a provozování zařízení staveniště jsou zahrnuty ve smluvní ceně. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerý materiál a zařízení potřebné k provádění díla před poškozením a zcizením, a to na své náklady.

6. Do doby převzetí díla objednatelem je veškerý materiál a zařízení uvedené v projektové dokumentaci majetkem zhotovitele, přičemž je-li již zabudován, nebude zhotovitelem použit pro jiný účel bez souhlasu objednatele potvrzeného zápisem.

7. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 8077027313 s ČSOB Pojišťovnou a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti s limitem pojistného plnění 5.000.000,- Kč.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

a) Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s předloženým návrhem a stanovenými technologickými postupy a přes písemné upozornění neprovedl nápravu.

b) V případě výrazného překročení smluvního termínu pro dokončení díla.

V těchto případech budou v konečném vyúčtování odečteny náklady na dokončení díla. Za výrazné překročení smluvního termínu se považuje doba větší než 30 kalendářních dnů.

2. Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit práce, nebo i odstoupit od smlouvy v případě, že neobdrží od objednatele jakoukoliv platbu do 15 dnů po dni její splatnosti. V tomto případě ukončí stavení práce na stavbě do dvou dnů, čímž nepozbývá nároku na zaplacení již provedených prací a nákladů na ukončení prací a předčasnou likvidaci zařízení staveniště.

3. V případě odstoupení některé ze stran od smlouvy je povinna odstoupení oznámit druhé straně, a to s uvedením důvodů odstoupení.

IX.

Platnost smlouvy a její změny

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být stvrzen podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva.

2. V souladu s ustanovením Občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na tom, že bude-li se jedna z nich na druhé straně marně domáhat dohody o změně či zrušení smluvních závazků, je oprávněna požádat o rozhodnutí místně a věcně příslušný soud.

3. Pokud tato smlouva nemá jiná ustanovení oproti Občanskému zákoníku, řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

4. Obě strany stvrzují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně a po předchozím projednání.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

V Hronově dne: 02. 09 2025

V Polici nad Metují dne: 02. 09. 2025

.....
za zhotovitele


jednatel společnosti

.....
za objednatele

Mgr. Jana Šrámková
ředitelka DD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250702
Stavba: DOMOV DŮCHODCŮ POLICE NAD METUJÍ - OPRAVA FASÁDY 1.ETAPA

KSO: CC-CZ:
Místo: Police nad Metují Datum: 8/22/2025

Zadavatel: IČ:
Domov důchodců Poloice nad Metují DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25983181
MOVIS Hronov, s.r.o. DIČ: CZ25983181
Projektant: IČ:
Proxion s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			980,174.01
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	12.00%	980,174.01	117,620.88
Cena s DPH v CZK			1,097,794.89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	250702		
Stavba:	DOMOV DŮCHODCŮ POLICE NAD METUJÍ - OPRAVA FASÁDY 1.ETAPA		
Místo:	Police nad Metují	Datum:	22.08.2025
Zadavatel:	Domov důchodců Poloice nad Metují	Projektant:	Proxion s.r.o.
Zhotovitel:	MOVIS Hronov, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		980,174.01	1,097,794.89	
SO 01	Oprava fasády	980,174.01	1,097,794.89	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DOMOV DŮCHODCŮ POLICE NAD METUJÍ - OPRAVA FASÁDY 1.ETAPA

Objekt:
SO 01 - Oprava fasády severní, západní, části jižní strany staré budovy

KSO:
Místo: Police nad Metují

CC-CZ:
Datum: 22.08.2025

Zadavatel:
Domov důchodců Police nad Metují

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MOVIS Hronov, s.r.o.

IČ: 25983181
DIČ: CZ25983181

Projektant:
Proxion s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			980,174.01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	980,174.01	12.00%	117,620.88
Cena s DPH		v CZK	1,097,794.89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV DŮCHODCŮ POLICE NAD METUJÍ - OPRAVA FASÁDY 1.ETAPA

Objekt:

SO 01 - Oprava fasády severní, západní, části jižní strany staré budovy

Místo:

Police nad Metují

Datum:

22.08.2025

Zadavatel:

Domov důchodců Police nad Metují

Projektant:

Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

MOVIS Hronov, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	980,174.01
HSV - Práce a dodávky HSV	735,342.47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	480,101.94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	219,767.35
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	23,689.10
998 - Přesun hmot	11,784.08
PSV - Práce a dodávky PSV	204,438.55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28,056.00
751 - Vzduchotechnika	32,450.00
764 - Konstrukce klempířské	54,948.20
783 - Dokončovací práce - nátěry	88,984.35
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30,392.99
VRN3 - Zařízení staveniště	22,794.74
VRN7 - Provozní vlivy	7,598.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV DŮCHODCŮ POLICE NAD METUJÍ - OPRAVA FASÁDY 1.ETAPA

Objekt: SO 01 - Oprava fasády severní, západní, části jižní strany staré budovy

Místo: Police nad Metují Datum: 22.08.2025

Zadavatel: Domov důchodců Police nad Metují Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: MOVIS Hronov, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 980,174.01

D HSV Práce a dodávky HSV 735,342.47

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 480,101.94

1	K	622135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn	m2	120.500	233.00	28,076.50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135011								
2	K	622135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	482.000	70.00	33,740.00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135095 VV 120,500*4 482.000								
3	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	136.775	348.00	47,597.70	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001 VV B+BO+BN 136.775 VV Součet 136.775								
4	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	275.050	80.00	22,004.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031 VV C 275.050								
5	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	120.500	911.00	109,775.50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622221021								
6	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2	126.525	378.00	47,826.45	CS ÚRS 2025 02
VV 120,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126.525								
7	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	71.100	334.00	23,747.40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622222051 VV (1,5+2,0)*16 56.000 VV 0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2 15.100 VV Součet 71.100								
8	M	63142020.S	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 30mm	m2	19.553	138.00	2,698.31	
VV 71,1*0,275 'Přepočtené koeficientem množství 19.553								
9	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	19.280	158.00	3,046.24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252001 VV 19,28 19.280								
10	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	20.244	53.00	1,072.93	CS ÚRS 2025 02
VV 19,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20.244								
11	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	93.340	71.00	6,627.14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002 VV "rohový 7,14 7.140 VV (1,5+2,0)*16 56.000 VV LR Mezisoučet 63.140 VV "parapetní 0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2 15.100 VV LP Mezisoučet 15.100 VV "nadpraží 0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2 15.100 VV LN Mezisoučet 15.100 VV Součet 93.340								
12	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	66.297	15.00	994.46	CS ÚRS 2025 02
VV 63,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66.297								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	28341034	profil napojovací okenní PVC se zdvojenou výztužnou tkaninou	m	15.855	29.00	459.80	CS ÚRS 2025 02
	VV		LN		15.100			
	VV		15,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15.855			
14	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	15.855	38.00	602.49	CS ÚRS 2025 02
	VV		LP		15.100			
	VV		15,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15.855			
15	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zmitost 2,0 mm stěn	m2	275.050	450.00	123,772.50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531022					
	VV		"výkaz výměr gp					
	VV		120,5		120.500			
	VV	A	Mezisoučet		120.500			
	VV		(1,5+2,0)*16*0,25		14.000			
	VV	AO	Mezisoučet		14.000			
	VV		(0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2)*0,25		3.775			
	VV	AN	Mezisoučet		3.775			
	VV		119,0		119.000			
	VV	B	Mezisoučet		119.000			
	VV		(1,5+2,0)*16*0,25		14.000			
	VV	BO	Mezisoučet		14.000			
	VV		(0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2)*0,25		3.775			
	VV	BN	Mezisoučet		3.775			
	VV	C	Součet		275.050			
16	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií chodníků) fólií položenou volně	m2	20.000	68.00	1,360.00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991001					
	VV		40,0*0,5		20.000			
17	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66.120	61.00	4,033.32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991011					
	VV		0,6*1,5*8+0,9*2,0*2+1,15*2,0*4+1,95*2,0*2+1,95*2,0*8+0,8*1,7*2+1,1*2,0*2		66.120			
18	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	248.150	88.00	21,837.20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
	VV		B+D		248.150			
19	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	5.000	41.00	205.00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/644941121					
	VV		"výkaz výměr gp"5		5.000			
20	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m	2.500	250.00	625.00	CS ÚRS 2025 02
	VV		5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2.500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							219,767.35	
21	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	566.800	115.00	65,182.00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111111					
	VV		(19,28+6,4+9,9+15,65+5,45)*10,0		566.800			
	VV	L	Součet		566.800			
22	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	68,016.000	1.10	74,817.60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111211					
	VV		L*120		68,016.000			
23	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	566.800	47.00	26,639.60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111811					
	VV		L		566.800			
24	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	120.500	178.00	21,449.00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966080113					
	VV		A		120.500			
25	K	966081131	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání z desek z minerální vlny, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	17.775	630.00	11,198.25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966081131					
	VV		AO+AN		17.775			
26	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	136.775	96.00	13,130.40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978035117					
	VV		B+BO+BN		136.775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	978035123	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 10 do 30%	m2	120.500	61.00	7,350.50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035123 120,5		120.500			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				23,689.10	
28	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3.428	1,763.00	6,043.56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213					
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3.428	290.00	994.12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	236.532	13.00	3,074.92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509 3,428*69 'Přepočtené koeficientem množství		236.532			
31	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	2.489	4,500.00	11,200.50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013814 2,489		2.489			
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0.528	4,500.00	2,376.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871 0,356+0,172 Součet		0.528 0.528			
D		998	Přesun hmot				11,784.08	
33	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6.160	1,913.00	11,784.08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				204,438.55	
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				28,056.00	
34	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	41.600	390.00	16,224.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001 10,4*4		41.600			
35	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	41.600	200.00	8,320.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421833					
36	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	4.000	878.00	3,512.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741440031					
D		751	Vzduchotechnika				32,450.00	
37	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5.000	500.00	2,500.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398012					
38	M	42972888	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 150mm	kus	5.000	590.00	2,950.00	CS ÚRS 2025 02
39	K	751611110	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální nástěnné s výměnou vzduchu do 300 m3/h	kus	3.000	4,500.00	13,500.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751611110					
40	K	751611810	Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální nástěnné s výměnou vzduchu do 300 m3/h	kus	3.000	4,500.00	13,500.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751611810					
D		764	Konstrukce klempířské				54,948.20	
41	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	31.000	130.00	4,030.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002851 "výkaz výměr gp 15,5+15,5		31.000			
42	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí	m	15.000	170.00	2,550.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002861 "výkaz výměr gp 15,0		15.000			
43	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do sutí	m	3.800	120.00	456.00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002871 VV "výkaz výměr gp VV 3,8 3.800								
44	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	40.000	210.00	8,400.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764004863 VV "výkaz výměr gp VV 40,0 40.000								
45	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	31.000	570.00	17,670.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216604 VV "výkaz výměr gp VV 15,5+15,5 31.000								
46	K	764218406.S	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 450 mm	m	15.000	540.00	8,100.00	
VV "výkaz výměr gp VV 15,0 15.000								
47	K	764311604	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prežovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	3.800	460.00	1,748.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764311604 VV "výkaz výměr gp VV 3,8 3.800								
48	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	40.000	222.00	8,880.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764508131 VV "výkaz výměr gp VV 40,0 40.000								
49	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4.000	598.00	2,392.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511444								
50	K	998764112	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.157	4,600.00	722.20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764112								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							88,984.35	
51	K	783801233	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem dvojnásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	129.150	312.00	40,294.80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801233 VV D 129.150								
52	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	129.150	7.00	904.05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801401 VV D 129.150								
53	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	129.150	8.00	1,033.20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801403 VV D 129.150								
54	K	783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí	m2	129.150	60.00	7,749.00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801501 VV D 129.150								
55	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	129.150	90.00	11,623.50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823135 VV D 129.150								
56	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	129.150	212.00	27,379.80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827125 VV "výkaz výměr gp VV 124,5 124.500 VV (1,7+2,0)*4*0,25 3.700 VV (0,8+1,1)*2*0,25 0.950 VV D Součet 129.150								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							10,000.00	
57	K	990-05.R	Demontáž a zpětná montáž fasádního nápisu DOMOV PRO SENIORY	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
58	K	990-06.R	D+M 3D makety dravce plašiče ptáků, způsob instalace zavěšením	kpl	2.000	2,500.00	5,000.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							30,392.99	
D VRN3 Zařízení staveniště							22,794.74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2.400	9,497.81	22,794.74	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000								
D VRN7 Provozní vlivy							7,598.25	
60	K	070001000	Provozní vlivy	%	0.800	9,497.81	7,598.25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000								

SEZNAM FIGUR

Kód: 250702
Stavba: DOMOV DŮCHODCŮ POLICE NAD METUJÍ

Datum: 22.08.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Oprava fasády		
A	kzs 100 minerální vata		120.500
	"výkaz výměr gp		0.000
	120,5		120.500
A	Mezisoučet		120.500
Použití figury:			
622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	275.050
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	120.500
966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 60 do 120 mm	m2	120.500
AN	skladba A nadpraží		3.775
	(0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2)*0,25		3.775
AN	Mezisoučet		3.775
Použití figury:			
622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	275.050
966081131	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny malých ploch jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	17.775
AO	skladba A ostění		14.000
	(1,5+2,0)*16*0,25		14.000
AO	Mezisoučet		14.000
Použití figury:			
622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	275.050
966081131	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny malých ploch jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	17.775
B	sklaba B		119.000
	119,0		119.000
B	Mezisoučet		119.000
Použití figury:			
622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	275.050
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	136.775
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	248.150
978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	136.775
BN	skladba B nadpraží		3.775
	(0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2)*0,25		3.775
BN	Mezisoučet		3.775
Použití figury:			
622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	275.050
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	136.775
978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	136.775
BO	skladba B ostění		14.000
	(1,5+2,0)*16*0,25		14.000
BO	Mezisoučet		14.000
Použití figury:			
622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	275.050
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	136.775
978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	136.775
C	skladba AB		275.050
	"výkaz výměr gp		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	120,5		120.500
	(1,5+2,0)*16*0,25		14.000
	(0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2)*0,25		3.775
	119,0		119.000
	(1,5+2,0)*16*0,25		14.000
	(0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2)*0,25		3.775
C	Součet		275.050
Použití figury:			
622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	275.050
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	275.050
D	skladba D fasádní nátěr		129.150
	"výkaz výměr gp		0.000
	124,5		124.500
	(1,7+2,0)*4*0,25		3.700
	(0,8+1,1)*2*0,25		0.950
D	Součet		129.150
Použití figury:			
783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	129.150
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	248.150
783801233	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	129.150
783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	129.150
783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	129.150
783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	129.150
783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	129.150
L	lešení		566.800
	(19,28+6,4+9,9+15,65+5,45)*10,0		566.800
L	Součet		566.800
Použití figury:			
941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	566.800
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	68,016.000
941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	566.800
LN	líšty nadpraží		15.100
	"nadpraží		0.000
	0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2		15.100
LN	Mezisoučet		15.100
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	93.340
28341034	profil napojovací okenní PVC se zdvojenou výztužnou tkaninou	m	15.855
LP	líšty parapetní		15.100
	"parapetní		0.000
	0,6*8+0,9*2+1,15*4+1,95*2		15.100
LP	Mezisoučet		15.100
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	93.340
28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	15.855
LR	líšty rohové		63.140
	"rohový		0.000
	7,14		7.140
	(1,5+2,0)*16		56.000
LR	Mezisoučet		63.140

Hlavní program : SO01 - Oprava fasády severní, západní, části jižní stěny
stavební výroby

HSV - Práce a dodávky HSV

- G - Úpravy travek, podlahy a osazování
- A - Ostatní konstrukce a práce, boční
- 997 - Doprava suti a vysoce kmet
- 998 - Práce kmet


PSV - Práce a dodávky PSV

- 7
- 741 - Elektroinstalace - síť napájení
- 751 - Vzdávková technika
- 764 - Konstrukce kmenů a větví
- 783 - Dekonovace práce - nátěry

HZS

VRN

zařízení staveniště
provozů vlny

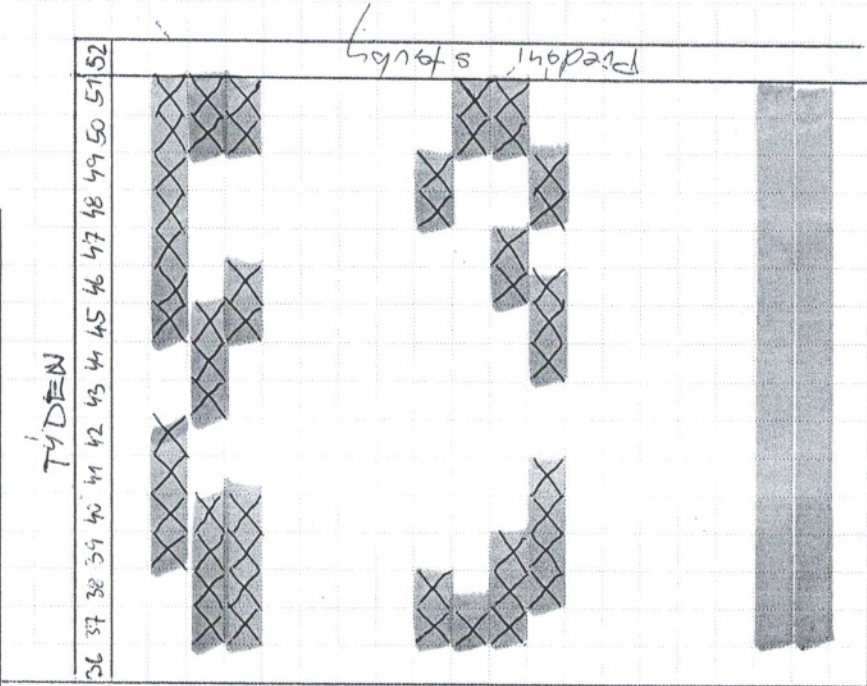

vypracováno:

