

DODATEK SMLOUVY Č. 1

Č. KRPE-53929/ČJ-2024-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice – 2.“

I. SMLUVNÍ STRANY

název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel., e-mail: 
dále jen „objednatel“

a
název: **STATING, spol. s r. o.**
sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864
DIČ: CZ25963864
zastoupený: Zbyněk Černý, MBA jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 17 922

dále jen zhotovitel“

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-53929/ČJ-2024-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek VIII. Cena díla původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku VIII. **Cena díla** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	26 756 326,58 Kč
DPH 21 %	5 618 828,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	32 375 155,16 Kč

(nové znění)

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH:	3 644 865,97 Kč
DPH 21 %:	765 421,85 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH:	4 410 287,82 Kč

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH:	529 186,70 Kč
DPH 21 %:	111 129,21 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH:	640 315,91 Kč

Celkové navýšení ceny činí:

Celková navýšení ceny bez DPH:	3 115 679,27 Kč
DPH 21 %:	654 292,65 Kč
Celková navýšení ceny včetně DPH:	3 769 971,92 Kč

a mění se

(původní znění)

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	26 756 326,58 Kč
DPH 21 %	5 618 828,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	32 375 155,16 Kč

(nové znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:


Cena bez DPH	29 872 005,85 Kč
DPH 21 %	6 273 121,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	36 145 127,08 Kč

Důvodem změny ceny díla je provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro zkolaudování dokončené stavby v rozsahu dle příloh dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Příloha – Změnové listy č. 1-23 (rozpočet s výkazem výměr)

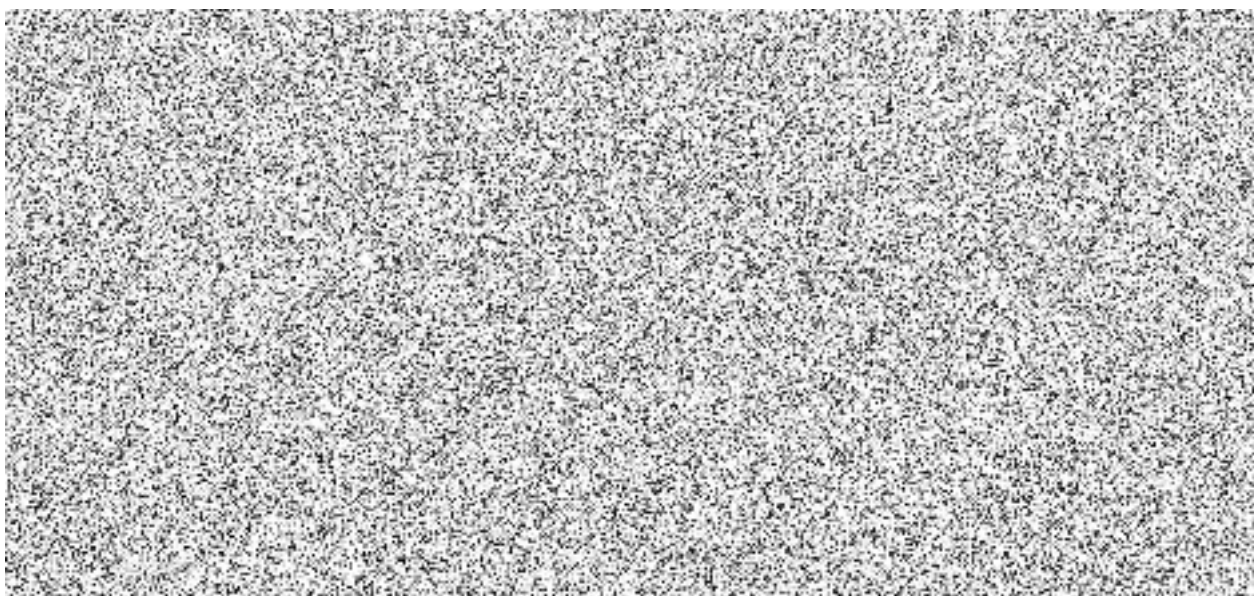

Změnový list číslo		1
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice	
Průběh akce:		
Oprava fasády po výměně lapačů střešních splavenin		
Administrativní budova , fasáda ve dvorní části		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo předmětem zadávací dokumentace.		
Nové řešení :		
Po demontáži lapačů střešních splavenin bude doplněn izolant do vynechané části fasády a doplněna skladba fasádní vrstvy		
Zdůvodnění změny :		
Provedení funkční opravy po demontáži lapačů střešních splavenin		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č. 01 ze 17.9.2024, bod 1.1		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	5 489,92 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	5 489,92 Kč	
DPH	1 152,88 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	6 642,80 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:

Datum : - 3. 07. 2025	Datum: - 3. 07. 2025	Datum : - 3. 07. 2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL01 - Oprava fasády po výměně lapačů střešních splavenin

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH

5 489,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 489,92	21,00%	1 152,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 642,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL01 - Oprava fasády po výměně lapačů střešních splavenin

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 489,92
HSV - Práce a dodávky HSV		3 913,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 878,00
998 - Přesun hmot		35,26
PSV - Práce a dodávky PSV		1 576,66
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace		217,00
764 - Konstrukce klempířské		1 359,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL01 - Oprava fasády po výměně lapačů střešních splavenin

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 489,92	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 913,26	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 878,00	
2	K	622215121-R	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2	kus	5,000	139,04	695,20	
VV					5,000			
1	K	622525104-R	Omlátka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	5,000	558,66	2 793,30	
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	5,000	77,90	389,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101			
VV					5	5,000		
D 998 Přesun hmot							35,26	
7	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	0,028	1 259,45	35,26	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 576,66	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							217,00	
4	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242804			
D 764 Konstrukce klempířské							1 359,66	
5	K	764001911	Nápojení na stávající klempířské konstrukce délkou spoje přes 0,5 m	m	2,500	290,00	725,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001911			
VV					5*0,5	2,500		
6	M	55350110	roura svodová Pz barvený 120mm	m	2,500	248,00	620,00	CS ÚRS 2024 02
VV					5*0,5	2,500		
8	K	998764211	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	13,450	1,09	14,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764211			

Změnový list číslo 2	
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2	
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice
Odstranění starého potrubí horkovodu	
Kolektor pro rozvod instalačního potrubí	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nebylo předmětem zadávací dokumentace.	
Nové řešení :	
Provedena demontáž nefunkčního rozvodu potrubí horkovodu	
Zdůvodnění změny :	
Odstranění starého potrubí horkovodu, zlepšení průchodnosti kolektoru při instalacích dalších rozvodů	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH:	27 954,85 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	27 954,85 Kč
DPH	5 870,52 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	33 825,37 Kč
Přílohy:	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
Za technický dozor investora:	

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: ✓

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
ZL02 - Odstranění starého potrubí horkovodu

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH			27 954,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 954,85	21,00%	5 870,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	33 825,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL02 - Odstranění starého potrubí horkovodu

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 954,85

HSV - Práce a dodávky HSV

5 197,25

997 - Přesun sutě

5 197,25

PSV - Práce a dodávky PSV

22 757,60

713 - Izolace tepelné

7 291,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

886,60

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

14 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt: ZL02 - Odstranění starého potrubí horkovodu

Místo: Pardubice

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 954,85

D HSV Práce a dodávky HSV 5 197,25

D 997 Přesun sutě 5 197,25

5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,302	663,00	863,23	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,302	352,90	459,48	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,302	15,38	20,02	
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	--

8	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,774	4 980,00	3 854,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814

D PSV Práce a dodávky PSV 22 757,60

D 713 Izolace tepelné 7 291,00

3	K	713420811	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemí v pletivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	11,000	41,00	451,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713420811

4	K	713420813	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemí v pletivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	60,000	114,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713420813

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 886,60

2	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	11,000	80,60	886,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801

W		3*2			6,000			
W		2*2,5"odbočka do budovy E			5,000			
W		Součet			11,000			

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 580,00

1	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89	m	60,000	243,00	14 580,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

W		30*2" trasa D-E			60,000			
---	--	-----------------	--	--	--------	--	--	--

Změnový list číslo 3

Název akce:	Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Odpčet neprovedených prací při výměně teplovodu

Kolektor pro rozvod instalačního potrubí, kotelna

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V technické dokumentaci byla navržena část výměny potrubí, kterou nebylo nutné provádět

Nové řešení :

Nebyla provedena část výměny horkovodního potrubí v kotelně

Zdůvodnění změny :

Úspora finančních prostředků

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla
Vliv na kvalitu díla:	nemá vliv na kvalitu díla
Vliv na cenu:	snížení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-424 071,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-424 071,45 Kč
DPH	-89 055,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-513 126,45 Kč

Přílohy:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
ZL03 - Odpočet neprovedených prací při výměně teplovodu

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH			-424 071,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-424 071,45	21,00%	-89 055,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-513 126,45
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL03 - Odpočet neprovedených prací při výměně teplovodu

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-424 071,45
HSV - Práce a dodávky HSV	-422 370,45
8 - Trubní vedení	-422 370,45
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 701,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	-1 701,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III. etapa

Objekt:

ZL03 - Odpočet neprovedených prací při výměně teplovodu

Místo: Pardubice

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-424 071,45

D HSV Práce a dodávky HSV

-422 370,45

D 8 Trubní vedení -422 370,45

14	K	866171004	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 32, vnějšího průměru D 140 mm	m	-5,000	2 065,50	-10 327,50	
VV					-5	-5,000		
15	M	14391009	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 32/140	m	-5,000	1 020,60	-5 103,00	
VV					-5	-5,000		
16	K	866211005	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 50, vnějšího průměru D 160 mm	m	-5,000	2 296,35	-11 481,75	
VV					-5	-5,000		
17	M	14391015	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 50/160	m	-5,000	1 215,00	-6 075,00	
VV					-5	-5,000		
18	K	866231006	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 65, vnějšího průměru D 180 mm	m	-16,000	2 405,70	-38 491,20	
VV					-16	-16,000		
19	M	14391018	potrubí horkovodní ocelové předizolované kompaktní systém s antidifúzní bariérou DN 65/180	m	-16,000	1 336,50	-21 384,00	
VV					-16	-16,000		
1	K	866R01	Montáž uzavíracích armatur potrubí předizolovaného ocelového DN 32	kus	-4,000	1 822,50	-7 290,00	
VV					-4	-4,000		
2	M	866R02	Předizolovaná uzavírací armatura, antidifúzní bariéra, DN 32	kus	-4,000	12 150,00	-48 600,00	
3	K	866R03	Montáž uzavíracích armatur potrubí předizolovaného ocelového DN 40	kus	-2,000	2 187,00	-4 374,00	
4	M	866R04	Předizolovaná uzavírací armatura, antidifúzní bariéra, DN 40	kus	-2,000	13 365,00	-26 730,00	
5	K	866R05	Montáž uzavíracích armatur potrubí předizolovaného ocelového DN 50	kus	-2,000	2 430,00	-4 860,00	
VV					-2	-2,000		
6	M	866R06	Předizolovaná uzavírací armatura, antidifúzní bariéra, DN 50	kus	-2,000	14 580,00	-29 160,00	
7	K	866R07	Montáž uzavíracích armatur potrubí předizolovaného ocelového DN 65	kus	-8,000	2 916,00	-23 328,00	
VV					-8	-8,000		
8	M	866R08	Předizolovaná uzavírací armatura, antidifúzní bariéra, DN 65	kus	-8,000	18 225,00	-145 800,00	
9	K	866R09	Montáž příslušenství pro potrubí z trub ocelových předizolovaných	kus	-10,000	972,00	-9 720,00	
VV					-10	-10,000		
10	M	866R11	Průchodka do objektu DN 32	kus	-2,000	2 430,00	-4 860,00	
VV					-2	-2,000		
11	M	866R12	Průchodka do objektu DN 40	kus	-2,000	2 673,00	-5 346,00	
VV					-2	-2,000		
12	M	866R13	Průchodka do objektu DN 50	kus	-2,000	2 916,00	-5 832,00	
VV					-2	-2,000		
13	M	866R14	Průchodka do objektu DN 65	kus	-4,000	3 402,00	-13 608,00	
VV					-4	-4,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 701,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury -1 701,00

20	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	-4,000	425,25	-1 701,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

Změnový list číslo 4		
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS: 114V35200 4038		
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje		
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Projektant: CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice		
Dopočet zakrývacích desek teplovodu		
Kolektor pro rozvod instalačního potrubí		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V technické dokumentaci byla navržena část výměny zakrytí kolektoru železobetonovými deskami		
Nové řešení :		
Provedena kompletní výměna železobetonových zákrytových panelů splňujících požadované zatížení pojezdem motorových vozidel		
Zdůvodnění změny :		
Zajištění funkce a únosnosti železobetonových zákrytových desek kolektoru		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č. 2 ze dne 2.10.2024, bod 7		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	176 811,83 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-61 114,50 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	115 697,33 Kč	
DPH	24 296,44 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	139 993,77 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Upínost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL04 - Dopočet zakrývacích desek teplovodu

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH			115 697,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 697,33	21,00%	24 296,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	139 993,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL04 - Dopočet zakrývacích desek teplovodu

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

115 697,33

HSV - Práce a dodávky HSV

105 977,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

93 242,90

997 - Přesun sutě

4 960,41

998 - Přesun hmot

7 774,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 720,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL04 - Dopočet zakrývacích desek teplovodu

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 115 697,33

D HSV Práce a dodávky HSV 105 977,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 93 242,90

1	K	388129720	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t	kus	4,000	936,26	3 745,04	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
výměna poloviny zákrytových desek kolektoru
W -10"původně v rozpočtu -10,000
W 14" skutečné množství 14,000
W Součet 4,000

2	M	59385410	deska zákrytová energokanálu 239x117x10cm	kus	-10,000	6 111,45	-61 114,50	
---	---	----------	---	-----	---------	----------	------------	--

P Poznámka k položce:
výměna poloviny zákrytových desek kolektoru

8	M	NAB101	Zákrytové panely pojezdové tl. 150 mm	m2	45,720	2 928,83	133 906,11	Nabídka
---	---	--------	---------------------------------------	----	--------	----------	------------	---------

W 4*2,75*1,6 17,600
W 4*2,34*1,3 12,168
W 2*2,125*1,2 5,100
W 1*1,7*1,3 2,210
W 2*1,75*1,6 5,600
W 1*2,34*1,3 3,042
W Součet 45,720

3	K	R02	Demontáž a opětovná montáž prefabrikovaného dílce krycích desek kolektoru	m2	5,500	3 037,50	16 706,25	
---	---	-----	---	----	-------	----------	-----------	--

W -40,22"množství obsažené v zadávacím rozpočtu -40,220
W 45,72"nové množství 45,720
W Součet 5,500

D 997 Přesun sutě 4 960,41

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,912	352,90	1 380,54	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

W 13,972*0,1*2,8 3,912

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,240	15,38	1 203,33	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

W 3,912*20 "Přepočtené koeficientem množství 78,240

6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,912	607,50	2 376,54	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

D 998 Přesun hmot 7 774,02

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	15,890	489,24	7 774,02	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 720,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 720,00

9	K	VRN	Statický výpočet	kpl	1,000	9 720,00	9 720,00	
---	---	-----	------------------	-----	-------	----------	----------	--

Změnový list číslo		5
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice	
Vyvozkování kanalizace		
IO 01 Venkovní kanalizace		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V technické dokumentaci byla navržena část vyvozkování kanalizace		
Nové řešení :		
Proveden větší rozsah vyvozkování potrubí z důvodu špatného technického stavu a nemožnosti výměny původního potrubí		
Zdůvodnění změny :		
Zajištění průtočnosti venkovní kanalizace a zemezení průsaku mimo potrubní trasu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č. 4 ze dne 30.10.2024, bod 4.1		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	393 470,98 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	393 470,98 Kč	
DPH	82 628,91 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	476 099,89 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL05 - Dopočet vložkování kanalizace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH	393 470,98
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	393 470,98	21,00%	82 628,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	476 099,89
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt: ZL05 - Dopočet vložkování kanalizace

Místo: Pardubice

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	393 470,98
HSV - Práce a dodávky HSV	393 470,98
8 - Trubní vedení	393 470,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL05 - Dopočet vložkování kanalizace

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 393 470,98

D HSV Práce a dodávky HSV 393 470,98

D 8 Trubní vedení 393 470,98

1	K	898161223	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávцем sanační tloušťky 10 mm DN 300	m	25,670	11 542,50	296 295,98	
	W		-43,83" původní množství v zadávací dokumentaci		-43,830			
	W		69,5" skutečně provedené množství		69,500			
	W		Součet		25,670			
2	K	999100	Odfrezování překážek před sanací	sh	4,000	6 325,00	25 300,00	
3	K	999101	Prořezání přípojek po osazení vystýlky	ks	10,000	5 635,00	56 350,00	
4	K	999102	Zatěsnění přípojek	ks	1,000	15 525,00	15 525,00	

Změnový list číslo

6

Název akce:	Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Dodávka a práce spojené se se zjištěnými protispády
IO 01 Venkovní kanalizace, administrativní budova část ...

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Provedena přeložka dešťového potrubí uvnitř administrativní budovy D

Zdůvodnění změny :

Z důvodu protispádu bylo nutno provést přeložku části dešťového potrubí, aby byla zajištěna funkce gravitačního odtoku dešťových vod do venkovní kanalizace

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 4 ze dne 30.10.2024, bod 4.2

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH:	42 538,08 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	42 538,08 Kč
DPH	8 933,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	51 471,08 Kč

Přílohy:

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
-----------------	-----------------	-------------------------------

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:✓

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL06 - Dodávka a práce spojené se zjištěnými protispády kanalizačních přípojek

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH	42 538,08
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 538,08	21,00%	8 933,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	51 471,08
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL06 - Dodávka a práce spojené se zjištěnými protispády kanalizačních přípojek

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

42 538,08

HSV - Práce a dodávky HSV

40 545,50

1 - Zemní práce

6 537,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 402,00

8 - Trubní vedení

7 264,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 805,25

997 - Přesun sutě

1 418,18

998 - Přesun hmot

117,84

PSV - Práce a dodávky PSV

1 992,58

771 - Podlahy z dlaždic

1 992,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL06 - Dodávka a práce spojené se zjištěnými protispády kanalizačních přípojek

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 42 538,08

D HSV Práce a dodávky HSV 40 545,50

D 1 Zemní práce 6 537,70

4	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	2,100	1 640,00	3 444,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132								
VV 0,6*0,5*2*2"výkop v garážích					1,200			
VV 0,6*0,6*2,5" výkop na chodbě					0,900			
VV Součet					2,100			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,050	133,65	140,33	
VV 2,1-1,05					1,050			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,050	255,15	267,91	
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,050	60,75	63,79	
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,050	97,20	102,06	
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,050	109,35	114,82	
VV 0,3*0,5*2*2"kanalizace v garážích					0,600			
VV 0,3*0,6*2,5"kanalizace na chodbě					0,450			
VV Součet					1,050			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,050	97,20	102,06	
VV 0,3*0,5*2*2"kanalizace v garážích					0,600			
VV 0,3*0,6*2,5"kanalizace na chodbě					0,450			
VV Součet					1,050			
12	M	58154410	písek křemičitý sušený frakce 0,1	t	1,995	1 154,25	2 302,73	
VV 1,05*1,9					1,995			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 402,00	
21	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěry, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,525	6 480,00	3 402,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141								
VV 0,15*0,5*2*2" doplnění mazaniny v garážích					0,300			
VV 0,15*0,6*2,5"doplnění mazaniny v chodbě					0,225			
VV Součet					0,525			
D 8 Trubní vedení							7 264,53	
13	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	6,500	60,75	394,88	
VV 2*2" kanalizace v garážích					4,000			
VV 1*2,5" kanalizace na chodbě					2,500			
VV Součet					6,500			
14	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	6,050	315,90	1 911,20	
15	M	286111106	trubka kanalizační PVC-U DN 160x6000mm SN12	m	7,000	708,35	4 958,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 805,25	
2	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,300	5 410,00	1 623,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042121					
VV			0,15*0,5*2*2"bourání mazaniny v garáži		0,300			
VV			Součet		0,300			
3	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,225	6 170,00	1 388,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043321					
VV			0,15*0,6*2,5" bourání mazaniny v chodbě		0,225			
26	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	494,00	494,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033361					
5	K	971052461	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052461					
1	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312113					
VV			(2*2+0,5)*2" mazanina v garážích		9,000			
VV			(2*2,5)" teraco na chodbě		5,000			
VV			Součet		14,000			
D 997			Přesun sutě				1 418,18	
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,565	157,95	405,14	
17	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,475	3,65	140,43	
VV			2,565*15 "Přepočtené koeficientem množství		38,475			
18	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2,565	60,75	155,82	
19	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,565	279,45	716,79	
D 998			Přesun hmot				117,84	
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,233	36,45	117,84	
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 992,58	
D 771			Podlahy z dlaždic				1 992,58	
22	K	771551112	Montáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty přes 6 do 9 ks/ m2	m2	1,500	699,00	1 048,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771551112					
VV			0,6*2,5		1,500			
23	M	59247474	dlaždice teracová broušená 300x300x27mm	m2	1,650	470,00	775,50	CS ÚRS 2024 02
VV			1,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,650			
24	K	771559191	Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,500	32,10	48,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771559191					
25	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,154	782,00	120,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					

Změnový list číslo	7
---------------------------	----------

Název akce:	Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Změna specifikace vrat

Administrativní budova, garáže

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
--

Nebylo dořešeno

Nové řešení :

Panel zůstane v původním RAL odstínu a budou dolakovány všechny zbylé prvky, co nejsou v odstínu RAL (hliníkové rámečky, plastové mřížky a eloxované profily),

Zdůvodnění změny :

Sjednocení barevnosti nových vrat s prvky, které nebyly v požadovaném odstínu

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 1 - 9, (9 ze dne 8.1.2025), bod 1.5

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH:	183 664,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	183 664,00 Kč
DPH	38 569,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	222 233,44 Kč

Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:



Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: ✓		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
ZL07 - Změna specifikace vrat

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH			183 664,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	183 664,00	21,00%	38 569,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	222 233,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL07 - Změna specifikace vrat

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17. 3. 2023

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	183 664,00
PSV - Práce a dodávky PSV	183 664,00
767 - Konstrukce zámečnické	183 664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL07 - Změna specifikace vrat

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 183 664,00

D PSV Práce a dodávky PSV 183 664,00

D 767 Konstrukce zámečnické 183 664,00

1	K	NAB002	Dolakování prvků souvisejících s dodávkou a montáží vrat (hliníkové rámečky, plastové mřížky a eloxované profily)	kpl	1,000	183 664,00	183 664,00	Nabídka
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	---------

P
Poznámka k položce:
2.Panel zůstane v původním RAL odstínu a my dolakujeme všechny zbylé prvky, co nejsou v odstínu RAL (hliníkové rámečky, plastové mřížky a eloxované profily), přičemž cena. Celková cena je 183 664,- Kč bez DPH. Zde neodpovídáme za barevné odlišnosti mezi odstínem panelu a lakovanými profily

Změnový list číslo	8
---------------------------	----------

Název akce:	Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Dodatečné práce slaboproudé instalace FO

Administrativní budova, venkovní trasy

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo dořešeno

Nové řešení :

Optické propojení datových rozvaděčů RD6 a RD13 bylo přesunuto do této etapy projektu.

Zdůvodnění změny :

Nebyla zajištěna potřebná připravenost z důvodu etapizace projektu. Přesunuto z navazujících etap projektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:


KD č. 3 ze dne 15.10. 2024, bod 2.3, KD.č. 4 ze dne 30.10.2024 - samostatný zápis dodavatele AG COM

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH:	439 234,02 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	439 234,02 Kč
DPH	92 239,14 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	531 473,16 Kč

Přílohy:

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
-----------------	-----------------	-------------------------------

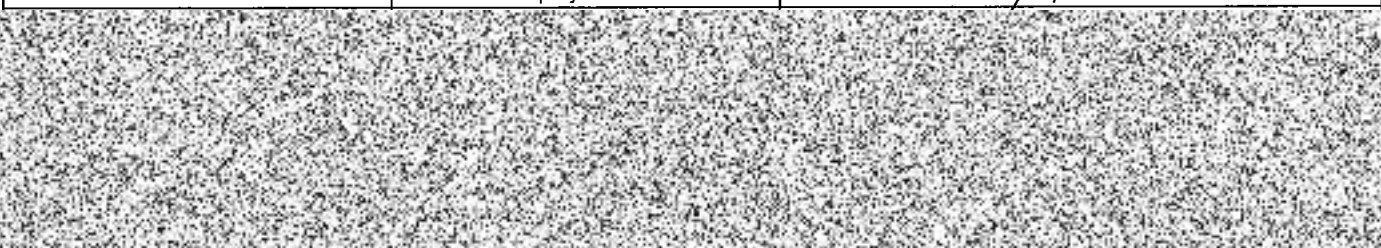

Uplnost zmenoveho listu za ucastnika programu zkontroloval!

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
ZL08 - Dodatečné práce slaboproudé instalace FO

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH	439 234,02
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	439 234,02	21,00%	92 239,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	531 473,16
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL08 - Dodatečné práce slaboproudé instalace FO

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

439 234,02

D1 - PRODLOUŽENÍ A ZAKONČENÍ OPTICKÝCH CHRÁNIČEK Z OBJEKTU "C" K OBJEKTU "D"	187 704,70
D2 - OPTICKÝ SEGMENT Z OBJEKTU "C" (RD6) DO ROZVADĚČE RD13 (ZAKONČENÍ V RD13)	46 440,50
D3 - OPTICKÝ SEGMENT Z OBJEKTU "C" (RD6) DO OBJEKTU JÍDELNY (RD9)	13 783,90
D4 - VNITŘNÍ TRASY	129 722,08
D5 - OSTATNÍ	61 582,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL08 - Dodatečné práce slaboproudé instalace FO

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 439 234,02

D D1 PRODLOUŽENÍ A ZAKONČENÍ OPTICKÝCH CHRÁNIČEK Z OBJEKTU 187 704,70

2	K	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře šíře od 38 do 55 cm	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	URS 2024/II
1	K	Pol1	Kompaktní plastová skříň v provedení samostatně stojící pilíř, celoplastové venkovní provedení, rozměry 470x220x1810mm, venkovní provedení, materiál plast.	ks	1,000	11 178,00	11 178,00	
11	K	SOD017	Geodetické zaměření trasy	m	58,000	80,00	4 640,00	SOD
12	K	SOD018	Zemní kanál, pro mechanickou ochranu inženýrských sítí uložených v zemi, rozměry Š200xV125mm, s odolnatelným víkem, min. pevnost v tlaku 200kPa/30cm, materiál plast, barva víka červená, barva žlabu šedá	m	58,000	573,10	33 239,80	SOD
13	K	SOD019	Spojka zemního kanálu 200x125mm, materiál plast	ks	32,000	60,40	1 932,80	SOD
14	K	SOD020	Chránička optického kabelu, jednoplášťová, materiál HDPE, vnější průměr 50mm, vnitřní průměr 44mm, zemní provedení, barva oranžová	m	175,000	67,10	11 742,50	SOD
15	K	SOD021	Spojka chráničky optického kabelu jednoplášťové vnější průměr 50mm, zemní provedení	ks	3,000	99,70	299,10	SOD
16	K	SOD023	Kalibrace optické trasy, tlaková zkouška	m	175,000	67,10	11 742,50	SOD
3	K	SOD008	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	SOD
4	K	SOD009	Zabezpečení staveniště (zábrany, informační tabule, dopravní značení)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	SOD
5	K	SOD011	Výkop 50/120, zemní práce, odvoz a uskladnění výkopku	m	58,000	1 224,00	70 992,00	SOD
6	K	SOD012	Zřízení kabelového pískového lože, šířka výkopu 50cm, 10cm pod chráničkou a 10cm nad chráničkou	m	58,000	146,00	8 468,00	SOD
7	K	SOD013	Krycí deska, materiál plast	m	58,000	88,00	5 104,00	SOD
8	K	SOD014	Folie výstražná 33cm, tl.0,15mm	m	58,000	12,00	696,00	SOD
9	K	SOD015	Zához rýhy 50/120 , zhutnění, povrch	m	58,000	190,00	11 020,00	SOD
10	K	SOD016	Podsyp pod silniční konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m	58,000	145,00	8 410,00	SOD

D D2 OPTICKÝ SEGMENT Z OBJEKTU "C" (RD6) DO ROZVADĚČE RD13 (Z 46 440,50

21	K	220182031	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	135,000	62,30	8 410,50	URS 2024/II
20	K	742124011	Instalace optického kabelu do vnitřní kabelové trasy	m	40,000	27,90	1 116,00	URS 2024/II
18	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného, včetně vyvážení kabelové rezervy	ks	1,000	2 460,00	2 460,00	URS 2024/II
19	K	91H024LLZ1100 B0175	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 24 vláken OS2, okonektorovaný 48x LC(PC) na vlákne 900um, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, oba konce osazeny kabelovými průchodkami a ochranou konektorů do prům. 32mm, osazen 1x zatahovacím okem. Provedení kabelu: útlum vlákna max. 0,39/km/1310nm, konektor IL max. 0,3 dB (typicky 0,12dB), RL min. 50 dB (typicky 55dB). Podporuje plug&play optický modulární systém pro rychlou a flexibilní montáž/rekonfiguraci bez svařování a konektorování. 100% testovaných linek z výroby, umožňuje instalaci/rekonfiguraci bez nutosti měření. Obsahuje protokol o měření z výroby. Délka 175 m. Záruka výrobce 25 let.	ks	1,000	27 755,25	27 755,25	
17	K	Pol16	Přechodový optický rozvaděč, 380x600x210 mm, ocelový plech, jednodvěřová, 2 otočné uzávěry, včetně příslušenství	ks	1,000	3 662,75	3 662,75	
22	K	SOD005	proměření optického kabelu certifikovaným měřicím přístrojem, měřicí protokol	vlákno	24,000	126,50	3 036,00	SOD

D D3 OPTICKÝ SEGMENT Z OBJEKTU "C" (RD6) DO OBJEKTU JÍDELNY (R 13 783,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	91H012LLZ1100 B0165	Předkonektorovaný optický kabel optického modulárního systému, 12 vláken OS2, okonektorovaný 24x LC(PC) na vlákně 900um, kabel konstrukce LT, LSZH plášť, oba konce osazeny kabelovými průchodkami a ochranou konektorů do prům. 32mm, osazen 1x zatahovacím okem. Provedení kabelu: útlum vlákna max. 0,39/km/1310nm, konektor IL max. 0,3 dB (typicky 0,12dB), RL min. 50 dB (typicky 55dB). Podporuje plug&play optický modulární systém pro rychlou a flexibilní montáž/rekonfiguraci bez svařování a konektorování. 100% testovaných linek z výroby, umožňuje instalaci/rekonfiguraci bez nutosti měření. Obsahuje protokol o měření z výroby. Délka 165 m. Záruka výrobce 25 let. (pouze zatažení kabelu do chráničky HDPE50 a připravených tras v objektu E v rámci II. etapy).	ks	1,000	13 783,90	13 783,90	

D		D4	VNITŘNÍ TRASY	129 722,08				
27	M	34575346	Tyč závitová M8	m	156,000	32,20	5 023,20	URS 2024/II
28	M	34575388	Nosník drátěného žlabu, zavěšení pomocí závitových tyčí	ks	156,000	86,10	13 431,60	URS 2024/II
25	M	34575546	Spojka drátěného kabelového žlabu, pro základní spojování drátěných žlabů	ks	164,000	15,20	2 492,80	URS 2024/II
31	K	460932151	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve strozech železobetonových průměru do 8 mm	ks	312,000	65,00	20 280,00	URS 2024/II
32	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	ks	3,000	113,00	339,00	URS 2024/II
33	K	468081313	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm	ks	2,000	255,00	510,00	URS 2024/II
30	M	54879421	Kovová hmoždinka M8x38mm	ks	3,120	1 780,00	5 553,60	URS 2024/II
26	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	156,000	197,00	30 732,00	URS 2024/II
29	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	ks	156,000	145,00	22 620,00	URS 2024/II
24	M	Pol18	Drátěný kabelový žlab, rozměry 100x100mm, maximální možné zatížení žlabu 40kg/m při vzdálenosti podpěr 1,25m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek	m	156,000	184,23	28 739,88	

D		D5	OSTATNÍ	61 582,84				
34	K	SOD027	podružný materiál z položek 1 - 41	%	3,000	3 877,59	11 632,77	SOD
35	K	SOD028	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hod	10,000	450,00	4 500,00	SOD
36	K	SOD029	Stavební přpomoci	hod	10,000	450,00	4 500,00	SOD
37	K	SOD030	Ekologická likvidace odpadu	t	0,400	1 375,00	550,00	SOD
38	K	SOD032	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	8,000	450,00	3 600,00	SOD
39	K	SOD033	Kompletace dokladů	hod	2,000	450,00	900,00	SOD
40	K	SOD035	Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu ...)	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	SOD
41	K	SOD036	vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 48 (uchazeč doplní výši procent)	%	3,600	4 111,13	14 800,07	SOD
42	K	SOD037	Návrh řešení, Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	hod	24,000	650,00	15 600,00	SOD

Změnový list číslo		9
Název akce:		
Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:		114V35200 4038
Objednatel:		ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:		STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:		CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice
Dodatečné práce slaboproudé instalace EKV		
Administrativní budova, venkovní trasy		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo dořešeno		
Nové řešení :		
Pro zachování funkčnosti stávajících systémů bude provedena montáž systému EKV.		
Zdůvodnění změny :		
Nebyla zajištěna potřebná připravenost z důvodu etapizace projektu. Přesunuto z navazujících etap projektu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č. 3 ze dne 15.10. 2024, bod 2.3, KD.č. 4 ze dne 30.10.2024 - samostatný zápis dodavatele AG COM		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	187 502,50 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	187 502,50 Kč	
DPH	39 375,53 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	226 878,03 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:
ZL09 - Dodatečné slaboproudé instalace EKV

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH			187 502,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 502,50	21,00%	39 375,53
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		226 878,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL09 - Dodatečné slaboproudé instalace EKV

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	187 502,50
D1 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU	8 700,00
D2 - BEZKONTAKTNÍ ČTEČKY	15 640,80
D3 - KOMUNIKAČNÍ SLOUPKY	46 098,50
D4 - KABELY	12 256,80
D5 - VENKOVNÍ A VNITŘNÍ TRASY	74 390,60
D6 - OSTATNÍ	30 415,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt: ZL09 - Dodatečné slaboproudé instalace EKV

Místo: Pardubice

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 187 502,50

D D1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 8 700,00

1	K	Pol28	Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace mezi jednotlivými profesemi stavby a odbornými složkami investora	hod	4,000	650,00	2 600,00	
2	K	Pol29	Demontáže stávající technologie a tras, úpravy stávajících rozvodů	hod	8,000	650,00	5 200,00	
3	K	Pol30	Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození ...	hod	2,000	450,00	900,00	

D D2 BEZKONTAKTNÍ ČTEČKY 15 640,80

5	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	2,000	1 270,00	2 540,00	URS 2024/II
4	K	Signo 40 STD	Bezkontaktní čtečka, profil Standard, čtení karet iCLASS (SE), Seos a Mifare/DESFire (se SIO objektem i obecné CSN/UID) a 125 kHz karty - EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní s virtuálními kartami systému HID Mobile Access, načítá je přes NFC i Bluetooth. Zalitý připojovací kabel (pigtail), výstup Wiegand nebo OSDP, rozměry 121,5x80x19,5mm, IP65, barva černá	ks	2,000	6 550,40	13 100,80	

D D3 KOMUNIKAČNÍ SLOUPKY 46 098,50

6	K	Pol31	Komunikační sloupek na VJEZDu do dvora - pro instalaci dveřního video interkomu a bezkontaktní čtečky přístupového systému, skryté vedení kabeláže, žárový zinek, barevné provedení dle požadavku investora, včetně navedení kabeláže	ks	1,000	10 511,00	10 511,00	
7	K	Pol32	Komunikační sloupek na VÝJEZDu ze dvora - pro instalaci dveřního video interkomu a bezkontaktní čtečky přístupového systému, skryté vedení kabeláže, žárový zinek, barevné provedení dle požadavku investora, včetně navedení kabeláže	ks	1,000	9 855,50	9 855,50	
8	K	Pol33	Komunikační sloupek u ZÁVORY a pro kamerové pozice na vjezda a výjezdu - pro instalaci kamer, IR přísvisitu a technologie závory, skryté vedení kabeláže, žárový zinek, barevné provedení dle požadavku investora, včetně navedení kabeláže	ks	3,000	5 244,00	15 732,00	
9	K	Pol34	Betonový základ pro komunikační sloupek, včetně založení chrániček pro možnost navedení kabeláže ze země	ks	5,000	2 000,00	10 000,00	

D D4 KABELY 12 256,80

12	K	220270242	Uložení / zatažení sdělovacího kabelu do chráničky	m	174,000	45,20	7 864,80	URS 2024/II
11	M	34121150	Kabel sdělovací, stíněný, 4x2x0,8mm, bezhalogenový	m	54,000	52,00	2 808,00	URS 2024/II
10	M	34121265	Kabel datový venkovní jádro Cu plně plášť PE (U/UTP) kategorie 6	m	120,000	13,20	1 584,00	URS 2024/II

D D5 VENKOVNÍ A VNITŘNÍ TRASY 74 390,60

21	M	34571002	Lišta elektroinstalační hranatá, 60x40mm, PVC, barva bílá	m	19,000	115,00	2 185,00	URS 2024/II
19	M	34571360	Korugovaná dvouplášťová chránička, 40/32mm, materiál plast	m	58,000	35,10	2 035,80	URS 2024/II
20	K	460742111	Uložení korugované chráničky do výkopu	m	58,000	31,10	1 803,80	URS 2024/II
22	K	741110511	Montáž lišty elektroinstalační hranaté, 60x40mm, včetně víka	m	19,000	89,00	1 691,00	URS 2024/II
13	K	SOD008	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	SOD
14	K	SOD009	Zabezpečení staveniště (zábrany, informační tabule, dopravní značení)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	SOD
23	K	SOD025	Jádrové vrtání průměr 62mm, do 600mm	ks	4,000	0,00	0,00	SOD
15	K	SOD011	Výkop 50/120, zemní práce, odvoz a uskladnění výkopku	m	35,000	1 224,00	42 840,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	SOD012	Zřízení kabelového pískového lože, šířka výkopu 50cm, 10cm pod chráničkou a 10cm nad chráničkou	m	35,000	146,00	5 110,00	SOD
17	K	SOD015	Zához rýhy 50/120 , zhutnění, povrch	m	35,000	190,00	6 650,00	SOD
18	K	SOD016	Podsyp pod silniční konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m	35,000	145,00	5 075,00	SOD

D D6

OSTATNÍ

30 415,80

25	K	SOD028	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hod	2,000	450,00	900,00	SOD
26	K	SOD029	Stavební přímoci	hod	4,000	450,00	1 800,00	SOD
27	K	SOD030	Ekologická likvidace odpadu	t	0,100	1 375,00	137,50	SOD
28	K	SOD032	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	4,000	450,00	1 800,00	SOD
29	K	SOD033	Kompletace dokladů	hod	1,000	450,00	450,00	SOD
32	K	SOD037	Návrh řešení, inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	hod	12,000	650,00	7 800,00	SOD
24	K	SOD027	podružný materiál z položek 1 - 29	%	3,000	1 731,04	5 193,12	SOD
30	K	SOD035	Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu ...)	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	SOD
31	K	SOD036	vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 37 (uchazeč doplní výši procent)	%	3,600	1 898,66	6 835,18	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL10 - Dodatečné slaboproudé instalace

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Cena bez DPH

160 920,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 920,23	21,00%	33 793,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 713,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL10 - Dodatečné slaboproudé instalace

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

160 920,23

D1 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU	5 650,00
D2 - DVEŘNÍ INTERKOMY (typ 6) -IP video interkom, 6 tlačítek, numerická klávesnice, pov	104 452,50
D3 - ZÁSUVKY, KABELY	9 000,89
D4 - PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY	9 148,10
D5 - VNITŘNÍ TRASY	4 672,60
D6 - OSTATNÍ	27 996,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt: ZL10 - Dodatečné slaboproudé instalace

Místo: Pardubice

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 160 920,23

D		D1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU	5 650,00				
1	K	Pol28	Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace mezi jednotlivými profesemi stavby a odbornými složkami investora	hod	2,000	650,00	1 300,00	
3	K	Pol30	Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození ...	hod	1,000	450,00	450,00	
2	K	Pol39	Demontáže stávající technologie a tras, úpravy stávající kabeláže	hod	6,000	650,00	3 900,00	

D		D2	DVEŘNÍ INTERKOMY (typ 6) -IP video interkom, 6 tlačítek, numerická kl	104 452,50				
10	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	ks	2,000	1 350,00	2 700,00	URS 2024/II
5	K	742310004	Montáž základního modulu dveřního interkomu	ks	2,000	3 410,00	6 820,00	URS 2024/II
4	K	Pol40	IP dveřní video interkom, provedení krytu a tlačítek nikl, 1 tlačítko průhledné tlačítko s bílým podsvícením, audio Full-duplex (AEC), audio kodeky: G.711 a G.729, integrovaná HD kamera, rozlišení min. 1280x960, pozorovací úhel 120° (H), 90° (V) a 145° (D), infračervený přísvit a noční vidění, video kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4, napájení PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), 12V / 2A DC, LAN konektor 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ45, pasivní výstup NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC aktivní výstup spínače 8 až 12 V DC/400mA podle napájení, podporované protokoly SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, provozní teplota od -40°C do 60°C, rozměry 210x100x29mm, krytí IP55 a IK08, umožňující plnou integraci do stávajícího systému IP telefonie investora a navrženého kamerového systému	ks	2,000	27 604,60	55 209,20	
6	K	Pol41	Rozšiřující modul klávesnice pro navržený IP dveřní video interkom, číslice a symboly klávesnice jsou podsvícené, nikl	ks	2,000	7 231,20	14 462,40	
7	K	Pol42	Rozšiřující modul pro 5 tlačítek, tlačítka jsou podsvícená, možnost umístění jmenovek. Kompatibilní s navrženým dveřním IP interkomem.	ks	2,000	3 615,60	7 231,20	
8	K	Pol43	Montážní rámeček pro instalaci modulů do na povrch, určená pro tři moduly, kompatibilní s navrženým dveřním IP interkomem, barva nikl.	ks	2,000	2 711,70	5 423,40	
9	K	Pol44	Rozšiřující I/O modul pro navržený dveřní IP interkom, 2x přepínací relé NO/NC 30V / 1A AC/DC, 2x vstup v aktivním nebo pasivním režimu (-30 až +30 V DC), tamper vstup.	ks	2,000	2 772,65	5 545,30	
11	K	Pol45	Licence pro přidání 1 kamery z IP vrátňku do dohledového kamerového softwaru včetně implementace	ks	2,000	3 530,50	7 061,00	
12	K	Pol46	Licence pro integraci IP dveřního video interkomu do IP telefonie investora	ks	2,000	0,00	0,00	

D		D3	ZÁSUVKY, KABELY	9 000,89				
17	K	220270242	Uložení / zatažení sdělovacího kabelu do chráničky	m	96,000	44,50	4 272,00	URS 2024/II
16	M	34121150	Kabel sdělovací, stíněný, 4x2x0,8mm, bezhalogenový	m	48,000	49,40	2 371,20	URS 2024/II
15	M	34121265	Kabel datový venkovní jádro Cu plně plášť PE (U/UTP) kategorie 6	m	48,000	13,20	633,60	URS 2024/II
13	M	37459020	Konektor RJ45, na drát, C6	ks	4,000	12,30	49,20	URS 2024/II
19	K	741120201	Uložení vodiče CYA do lišty	m	30,000	22,20	666,00	URS 2024/II
14	K	742124005	Zakončení kabelu UTP konektorem RJ45	ks	4,000	113,00	452,00	URS 2024/II
18	M	PKB.607607	Vodič H07V-U 6 (CYA 6), zelenožlutý	m	0,030	18 563,00	556,89	URS 2024/II

D D4 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 9 148,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	35713108	Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 8 modulů, PE můstek, vhodné provedení k navrženému typu přepětové ochrany	ks	2,000	484,00	968,00	URS 2024/II
21	K	741210001	Montáž rozvodnice na povrch	ks	2,000	294,00	588,00	URS 2024/II
23	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	ks	2,000	499,00	998,00	URS 2024/II
22	M	Pol47	Dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu	ks	2,000	3 297,05	6 594,10	

D D5 VNITŘNÍ TRASY 4 672,60

24	M	34571002	Lišta elektroinstalační hranata, 60x40mm, PVC, barva bílá	m	22,000	115,00	2 530,00	URS 2024/II
26	K	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	ks	2,000	111,00	222,00	URS 2024/II
25	K	741110511	Montáž lišty elektroinstalační hranaté, 60x40mm, včetně víka	m	22,000	87,30	1 920,60	URS 2024/II

D D6 OSTATNÍ 27 996,14

28	K	SOD028	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hod	2,000	450,00	900,00	SOD
29	K	SOD029	Stavební připomoci	hod	4,000	450,00	1 800,00	SOD
30	K	SOD030	Ekologická likvidace odpadu	t	0,100	1 375,00	137,50	SOD
31	K	SOD032	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	4,000	450,00	1 800,00	SOD
32	K	SOD033	Kompletace dokladů	hod	1,000	450,00	450,00	SOD
35	K	SOD037	Návrh řešení, Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	hod	12,000	650,00	7 800,00	SOD
27	K	SOD027	podružný materiál z položek 1 - 32	%	3,000	1 368,38	4 105,14	SOD
33	K	SOD035	Provozní vlivy (práce za provozu, práce v době pracovního klidu ...)	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	SOD
34	K	SOD036	vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 39 (uchazeč doplní výši procent)	%	3,600	1 528,75	5 503,50	SOD

Změnový list číslo		11 (11a, 11b, 11c, 11d)	
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2			
Číslo akce SMVS:		114V35200 4038	
Objednatel:		ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:		STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	
Projektant:		CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice	
Stavební úpravy zázemí autodílen			
Administrativní budova,			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nebylo dořešeno			
Nové řešení :			
Předložena projektová dokumentace stavebních úprav šaten a sociálního zázemí			
Zdůvodnění změny :			
Zvýšení komfortu pracovníků autodílny PČR			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
KD č. 9 ze dne 8.1.2025, bod 5.1			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla		
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	874 088,32 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	874 088,32 Kč		
DPH	183 558,55 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	1 057 646,87 Kč		
Přílohy:			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:	
Datum : - 3. 07. 2025			
Datum : - 3. 07. 2025			
Datum : - 3. 07. /2025			
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
ZL11a - Zázemí autodílen - stavební

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH		628 667,10	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	628 667,10	21,00%	132 020,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	760 687,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11a - Zázemí autodílen - stavební

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

628 667,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

132 409,25

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

121 265,51

1	K	611325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	33,050	480,72	15 887,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325423					
W			9,51+5,9+9,11+8,53		33,050			
W			Součet		33,050			
2	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	131,594	408,35	53 736,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325423					
W			"D014"3,11*3,8*2+1,9*3,8*2		38,076			
W			"D015"2,7*3,8*2+3,6*3,8*2		47,880			
W			"D016A"3,45*3,8+2,7*3,8		23,370			
W			"D016B"2,7*3,8+3,16*3,8		22,268			
W			Součet		131,594			
122	K	622215134	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednolitě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	10,000	1 274,26	12 742,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622215134					
W			10		10,000			
W			Součet		10,000			
123	K	622326358	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%	m2	25,813	1 287,47	33 233,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326358					
W			6,67*(1,73+1,64+0,5)		25,813			
W			Součet		25,813			
124	K	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	4,080	109,55	446,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629135102					
W			3*1,36		4,080			
W			Součet		4,080			
3	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	569,14	1 138,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942611					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
4	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 647,25	
5	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševné podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	18,252	91,28	1 666,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
W			6,76*2,7		18,252			
W			Součet		18,252			
6	K	962081131	Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	7,058	204,93	1 446,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081131					
W			1,36*1,73*3		7,058			
W			Součet		7,058			
7	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,900	132,02	778,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081223					
W			5,9		5,900			
W			Součet		5,900			
8	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	434,56	684,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,8*1,97		1,576			
	W		Součet		1,576			
9	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,818	199,00	361,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033631					
	W		0,9*2,02		1,818			
	W		Součet		1,818			
136	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,875	138,84	538,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	W		1,25*1,5+1*2		3,875			
	W		Součet		3,875			
11	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	18,252	16,07	293,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
	W		18,252		18,252			
	W		Součet		18,252			
12	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	182,520	4,81	877,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119					
	W		18,252*10		182,520			
	W		Součet		182,520			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				4 496,49	
13	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,164	805,33	1 742,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151					
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,164	352,90	763,68	
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	21,640	15,38	332,82	
	W		2,164*10		21,640			
	W		Součet		21,640			
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,728	607,50	1 657,26	
D PSV			Práce a dodávky PSV				438 257,85	
D 763			Konstrukce suché výstavby				92 490,15	
17	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	32,946	1 533,91	50 536,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111417					
	W		(3,160+2,06+3,45)*3,8		32,946			
	W		Součet		32,946			
18	K	763111711	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek dilatace	m	8,670	380,96	3 302,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111711					
	W		3,16+2,06+3,45		8,670			
	W		Součet		8,670			
19	K	763111712	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	8,670	470,93	4 082,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111712					
	W		3,16+2,06+3,45		8,670			
	W		Součet		8,670			
20	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	32,946	75,04	2 472,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	W		(3,160+2,06+3,45)*3,8		32,946			
	W		Součet		32,946			
21	K	763111720	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	6,000	715,09	4 290,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111720					
	W		3*2		6,000			
	W		Součet		6,000			
22	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	750,60	750,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
23	M	55331595	záruček jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m	m	8,000	414,97	3 319,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763182313					
W			1*8		8,000			
WV			Součet		8,000			
25	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	2,700	4 540,00	12 258,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411111					
W			(0,9*1,5)*2		2,700			
WV			Součet		2,700			
26	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763411121					
W			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
27	K	998763321	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,662	1 760,28	2 925,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763321					
28	K	998763393	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1,662	950,71	1 580,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763393					
29	K	998763399	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1 000 m	t	16,620	34,37	571,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763399					
W			1,662*10		16,620			
WV			Součet		16,620			
D			764	Konstrukce klempířské			1 990,31	
30	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů R 330 mm	m	4,080	471,20	1 922,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216604					
W			1,36*3		4,080			
WV			Součet		4,080			
31	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,012	3 446,69	41,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764111					
32	K	998764194	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,012	1 734,16	20,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764194					
33	K	998764199	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,120	47,00	5,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764199					
W			0,012*10		0,120			
WV			Součet		0,120			
D			766	Konstrukce truhlářské			144 301,12	
34	K	766622121	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m2	5,000	715,67	3 578,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622121					
W			1*1,25*4		5,000			
WV			Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	61140043	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,000	2 890,00	14 450,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	7,058	899,26	6 346,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132					
		W	1,36*1,73*3		7,058			
		W	Součet		7,058			
37	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	7,058	3 650,00	25 761,70	CS ÚRS 2025 01
38	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	1 215,00	3 645,00	
		W	3		3,000			
		W	Součet		3,000			
39	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
40	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	208,56	625,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
		W	3		3,000			
		W	Součet		3,000			
41	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	3,000	697,00	2 091,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	4,080	295,11	1 204,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126					
		W	1,36*3		4,080			
		W	Součet		4,080			
43	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	4,080	360,00	1 468,80	CS ÚRS 2025 01
44	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	3,000	49,60	148,80	CS ÚRS 2025 01
		W	3		3,000			
		W	Součet		3,000			
45	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	141,61	141,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766811221					
		W	1		1,000			
		W	Součet		1,000			
46	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	168,73	168,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766811223					
		W	1		1,000			
		W	Součet		1,000			
47	K	766811239	Montáž kuchyňských linek zádové desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) např. na zásuvku	kus	5,000	65,70	328,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766811239					
		W	5		5,000			
		W	Součet		5,000			
48	K	766811R01	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	m	3,000	2 500,00	7 500,00	
		W	3		3,000			
		W	Součet		3,000			
137	M	SPCM	Dodávka kuchyňské linky - předběžná cena	kpl	1,000	70 176,16	70 176,16	
49	K	766R01	Montáž okenních doplňků stavěče okenního křídla	kus	3,000	186,77	560,31	
		W	3		3,000			
		W	Součet		3,000			
50	K	998766111	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,277	1 517,44	420,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766111					
51	K	998766194	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,277	1 196,94	331,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766194					
52	K	998766199	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	2,770	37,39	103,57	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766199					
		W	0,277*10		2,770			
		W	Součet		2,770			
D	767		Konstrukce zámečnické				5 655,59	
127	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,058	210,00	1 482,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
		W	1,36*1,73*3		7,058			
		W	Součet		7,058			
129	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevňených svařováním	m2	7,058	589,71	4 162,17	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767662120 1,36*1,73*3 Součet 7,058 7,058								
132	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,003	2 247,57	6,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767111 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m								
133	K	998767194	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,003	1 033,25	3,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m								
134	K	998767199	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,045	31,08	1,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199 0,003*15 Součet 0,045 0,045								
D 771 Podlahy z dlaždic							19 038,74	
53	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	5,900	17,30	102,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011 5,9 Součet 5,900 5,900								
54	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,900	73,69	434,77	
WV WV 5,9 Součet 5,900 5,900								
55	K	771121025	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	5,900	33,29	196,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121025 5,9 Součet 5,900 5,900								
56	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	5,900	69,05	407,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121026 5,9 Součet 5,900 5,900								
57	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,900	414,53	2 445,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012 5,9 Součet 5,900 5,900								
58	K	771161012	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	10,020	39,98	400,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161012 1,9+1,9+3,11+3,11 Součet 10,020 10,020								
59	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	11,022	324,00	3 571,13	CS ÚRS 2025 01
WV WV 10,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet 11,022 11,022								
60	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	5,900	784,36	4 627,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574419 5,9 Součet 5,900 5,900								
61	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	6,490	569,00	3 692,81	CS ÚRS 2025 01
WV WV 5,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet 6,490 6,490								
62	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,900	443,62	2 617,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112 5,9 Součet 5,900 5,900								
63	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	5,900	29,71	175,29	CS ÚRS 2025 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011 5,9 Součet 5,900 5,900								
64	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,232	1 039,71	241,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	998771194	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,232	526,74	122,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771194					
66	K	998771199	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,232	17,40	4,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771199					
D		776	Podlahy povlakové					52 638,62
67	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	27,150	33,29	903,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111115					
WV			9,51+9,11+8,53			27,150		
WV			Součet			27,150		
68	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	9,510	69,05	656,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116					
WV			9,51			9,510		
WV			Součet			9,510		
69	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	27,150	17,31	469,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
WV			9,51+9,11+8,53			27,150		
WV			Součet			27,150		
70	K	776111411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dilatační pásy podlah	m	36,620	14,47	529,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111411					
WV			2,7*2+3,6*2+2,7*2+3,45*2+2,7*2+3,16*2			36,620		
WV			Součet			36,620		
71	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	37,352	23,90	892,71	CS ÚRS 2025 01
WV			36,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			37,352		
WV			Součet			37,352		
72	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	27,150	44,80	1 216,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
WV			9,51+9,11+8,53			27,150		
WV			Součet			27,150		
73	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	27,150	287,91	7 816,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
WV			9,51+9,11+8,53			27,150		
WV			Součet			27,150		
74	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	9,510	175,76	1 671,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
WV			9,51			9,510		
WV			Součet			9,510		
75	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	27,150	191,80	5 207,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
WV			9,51+9,11+8,53			27,150		
WV			Součet			27,150		
76	M	28411140	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná a výztuž. vrstvou třída zářeže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,9mm tl 2,00mm	m2	29,865	675,00	20 158,88	CS ÚRS 2025 01
WV			29,865			29,865		
WV			Součet			29,865		
77	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	12,600	17,50	220,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
WV			3,6*2+2,7*2			12,600		
WV			Součet			12,600		
78	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	33,462	85,60	2 864,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
WV			2,7*2+3,162+2,7*2+3,45*2+3,6*2+2,7*2			33,462		
WV			Součet			33,462		
79	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	34,131	81,90	2 795,33	CS ÚRS 2025 01
WV			33,462*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			34,131		
WV			Součet			34,131		
80	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,600	181,97	291,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312					
WV			0,8*2			1,600		
WV			Součet			1,600		
81	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	1,632	165,00	269,28	CS ÚRS 2025 01
WV			1,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			1,632		
WV			Součet			1,632		
82	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	33,462	86,16	2 883,09	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421711					
	VV		2,7*2+3,162+2,7*2+3,45*2+3,6*2+2,7*2		33,462			
	VV		Součet		33,462			
83	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	27,150	49,00	1 330,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121					
	VV		9,51+9,11+8,53		27,150			
	VV		Součet		27,150			
84	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	9,510	210,00	1 997,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991821					
	VV		9,51		9,510			
	VV		Součet		9,510			
85	K	998776111	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,304	838,68	254,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776111					
86	K	998776194	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,304	510,24	155,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776194					
87	K	998776199	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	3,040	17,61	53,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776199					
	VV		0,304*10		3,040			
	VV		Součet		3,040			
D	781		Dokončovací práce - obklady				56 869,50	
88	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	16,550	7,43	122,97	
	VV		0,9*2+3,11*2*2+3*0,55+0,6*2*0,55		16,550			
	VV		Součet		16,550			
89	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	16,550	73,69	1 219,57	
	VV		0,9*2+3,11*2*2+3*0,55+0,6*2*0,55		16,550			
	VV		Součet		16,550			
90	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,550	569,05	9 417,78	
	VV		0,9*2+3,11*2*2+3*0,55+0,6*2*0,55		16,550			
	VV		Součet		16,550			
91	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	14,900	245,99	3 665,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
	VV		0,9*2+3,11*2*2+0,6*2*0,55		14,900			
	VV		Součet		14,900			
92	K	781472224	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	18,950	1 145,89	21 714,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472224					
	VV		0,9*2+3,11*2*2+3*0,55+0,6*2*0,55+1,6*1,5		18,950			
	VV		Součet		18,950			
93	M	59761157	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	20,845	850,00	17 718,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		18,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,845			
	VV		Součet		20,845			
94	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	8,720	123,99	1 081,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
	VV		0,9+3,11+3,11+1,6		8,720			
	VV		Součet		8,720			
95	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	9,156	30,50	279,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		8,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,156			
	VV		Součet		9,156			
96	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	16,550	29,71	491,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
	VV		0,9*2+3,11*2*2+3*0,55+0,6*2*0,55		16,550			
	VV		Součet		16,550			
97	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,673	1 040,14	700,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781111					
98	K	998781194	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,673	526,74	354,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781194					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	998781199	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	6,000	17,40	104,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781199					
		VV	0,6*10		6,000			
		VV	Součet		6,000			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 529,58	
100	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,986	77,22	230,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
		VV	(1,97*2+0,8)*0,15*3+(0,03*1,97*4+0,03*0,8*2)*3		2,986			
		VV	Součet		2,986			
101	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,986	6,23	18,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401					
		VV	(1,97*2+0,8)*0,15*3+(0,03*1,97*4+0,03*0,8*2)*3		2,986			
		VV	Součet		2,986			
102	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,986	145,78	435,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
		VV	(1,97*2+0,8)*0,15*3+(0,03*1,97*4+0,03*0,8*2)*3		2,986			
		VV	Součet		2,986			
103	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,986	139,52	416,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
		VV	(1,97*2+0,8)*0,15*3+(0,03*1,97*4+0,03*0,8*2)*3		2,986			
		VV	Součet		2,986			
104	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,986	143,50	428,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
		VV	(1,97*2+0,8)*0,15*3+(0,03*1,97*4+0,03*0,8*2)*3		2,986			
		VV	Součet		2,986			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				63 744,24	
105	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,894	6,80	1 468,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
		VV	"D014"(1,9*(3,8-2))*2+(3,1*(3,8-2))*2+5,9		23,900			
		VV	"D015"3,6*3,8*2+2,7*3,8*2+9,51		57,390			
		VV	"D016A"3,45*3,8*2+2,7*3,8*2+9,11		55,850			
		VV	"D016B"3,16*3,8*2+2,7*3,8*2+8,53		53,066			
		VV	"D016"6,76*3,8		25,688			
		VV	Součet		215,894			
106	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,568	20,05	2 898,59	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011					
		VV	"D014"(1,9*(3,8-2))*2+(3,1*(3,8-2))*2+5,9		23,900			
		VV	"D015"3,6*3,8*2+2,7*3,8*2+9,51		57,390			
		VV	"D016A"3,45*3,8*2+2,7*3,8*2+9,11		32,480			
		VV	"D016B"3,16*3,8*2+2,7*3,8*2+8,53		30,798			
		VV	Součet		144,568			
107	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,568	41,97	6 906,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001					
		VV	"D014"(1,9*3,8)*2+(3,1*3,8)*2+5,9		43,900			
		VV	"D015"3,6*3,8*2+2,7*3,8*2+9,51		57,390			
		VV	"D016A"3,45*3,8*2+2,7*3,8*2+9,11		32,480			
		VV	"D016B"3,16*3,8*2+2,7*3,8*2+8,53		30,798			
		VV	Součet		164,568			
108	K	784161401	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,568	249,15	36 019,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161401					
		VV	"D014"(1,9*(3,8-2))*2+(3,1*(3,8-2))*2+5,9		23,900			
		VV	"D015"3,6*3,8*2+2,7*3,8*2+9,51		57,390			
		VV	"D016A"3,45*3,8*2+2,7*3,8*2+9,11		32,480			
		VV	"D016B"3,16*3,8*2+2,7*3,8*2+8,53		30,798			
		VV	Součet		144,568			
109	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	33,050	6,80	224,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
		VV	5,9+9,51+9,11+8,53		33,050			
		VV	Součet		33,050			
110	M	28323152	folie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 1,8mx33m	m	53,400	5,75	307,05	CS ÚRS 2025 01
		VV	"D014"1,9*2+3,1*2		10,020			
		VV	"D015"2,7*2+3,6*2		12,600			
		VV	"D016A"2,7*2+3,45*2		12,300			
		VV	"D016B"2,7*2+3,16*2		11,720			
		VV	"D016"6,76		6,760			
		VV	Součet		53,400			
111	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	27,378	9,06	248,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
		VV	1,36*1,73*7+0,9*2,02*6		27,378			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV					Součet			
					27,378			
112	M	28323152	fólie s papřovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 1,8mx33m	m	14,920	5,75	85,79	CS ÚRS 2025 01
WV					1,36*7+0,9*6			
WV					Součet			
					14,920			
					14,920			
113	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	3,812	16,43	62,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171121			
WV					0,57*0,99*5+0,4*0,9+0,7*0,9			
WV					3,812			
WV					Součet			
					3,812			
114	M	28323152	fólie s papřovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 1,8mx33m	m	3,950	5,75	22,71	CS ÚRS 2025 01
WV					0,57*5+0,4+0,7			
WV					3,950			
WV					Součet			
					3,950			
115	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,568	21,43	3 098,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101			
WV					"D014"(1,9*(3,8-2))*2+(3,1*(3,8-2))*2+5,9			
WV					23,900			
WV					"D015"3,6*3,8*2+2,7*3,8*2+9,51			
WV					57,390			
WV					"D016A"3,45*3,8*2+2,7*3,8*2+9,11			
WV					32,480			
WV					"D016B"3,16*3,8*2+2,7*3,8*2+8,53			
WV					30,798			
WV					Součet			
					144,568			
116	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	27,378	14,47	396,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191001			
WV					27,378			
WV					Součet			
					27,378			
117	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	10,908	20,02	218,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191005			
WV					0,9*2,02*6			
WV					10,908			
WV					Součet			
					10,908			
118	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	33,050	3,61	119,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007			
WV					33,05			
WV					33,050			
WV					Součet			
					33,050			
119	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,096	102,23	2 156,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101			
WV					"D016B"2,7*2*1,8+3,16*2*1,8			
WV					21,096			
WV					Součet			
					21,096			
126	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	194,798	48,83	9 511,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101			
WV					"D014"(1,9*(3,8-2))*2+(3,1*(3,8-2))*2+5,9			
WV					23,900			
WV					"D015"3,6*3,8*2+2,7*3,8*2+9,51			
WV					57,390			
WV					"D016A"3,45*3,8*2+2,7*3,8*2+9,11			
WV					55,850			
WV					"D016B"3,16*3,8*2+2,7*3,8*2+8,53			
WV					53,066			
WV					"D016B"-(2,7*2*1,8+3,16*2*1,8)			
WV					-21,096			
WV					"D016"6,76*3,8			
WV					25,688			
WV					Součet			
					194,798			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							58 000,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							35 000,00	
120	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000			
WV					1			
WV					1,000			
WV					Součet			
					1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							8 000,00	
135	K	043234000	Rozbory celkem	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043234000			
WV					1			
WV					1,000			
WV					Součet			
					1,000			
D VRN9 Ostatní náklady							15 000,00	
121	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000			
WV					1			
WV					1,000			
WV					Součet			
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11b-1 - KŘP PAK - ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Cena bez DPH

79 869,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 869,91	21,00%	16 772,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 642,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11b-1 - KŘP PAK - ...

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	79 869,91
PSV - Práce a dodávky PSV	70 752,71
741 - Elektroinstalace - silnoproud	70 752,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 117,20
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	2 760,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 357,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11b-1 - KŘP PAK - ...

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 869,91

D PSV

Práce a dodávky PSV

70 752,71

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

70 752,71

1	K	741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	50,000	29,00	1 450,00	
2	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 16mm	m	21,000	9,81	206,01	
	W		20 * 1,05		21,000			
	W		Součet		21,000			
3	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	31,500	15,00	472,50	
	W		30 * 1,05		31,500			
	W		Součet		31,500			
4	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	20,000	100,00	2 000,00	
5	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	13,000	13,00	169,00	
6	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	30,50	61,00	
7	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	5,000	55,70	278,50	
8	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	1,000	101,00	101,00	
9	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	1,000	92,20	92,20	
10	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	50,000	37,30	1 865,00	
11	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm ²	m	11,500	9,28	106,72	
	W		10 * 1,15		11,500			
	W		Součet		11,500			
12	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm ²	m	11,500	13,60	156,40	
	W		10 * 1,15		11,500			
	W		Součet		11,500			
13	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	34,500	21,30	734,85	
	W		30 * 1,15		34,500			
	W		Součet		34,500			
14	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	45,000	43,70	1 966,50	
15	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	51,750	16,70	864,23	
	W		45 * 1,15		51,750			
	W		Součet		51,750			
16	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	50,000	45,90	2 295,00	
17	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	57,500	26,60	1 529,50	
	W		50 * 1,15		57,500			
	W		Součet		57,500			
18	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	20,000	58,70	1 174,00	
19	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	23,000	26,90	618,70	
	W		20 * 1,15		23,000			
	W		Součet		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	28,000	60,80	1 702,40	
21	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	32,200	103,00	3 316,60	
	VV		28 * 1,15		32,200			
	VV		Součet		32,200			
22	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	30,000	28,90	867,00	
23	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm ²	kus	10,000	38,50	385,00	
24	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	315,00	315,00	
25	M	RMAT0001	rozváděč vč. vybavení	kus	1,000	16 394,40	16 394,40	
26	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	67,00	134,00	
27	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	2,000	123,00	246,00	
28	M	RMAT0002	krytka	kus	2,000	44,16	88,32	
29	M	RMAT0003	rámeček	kus	2,000	28,18	56,36	
30	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	77,00	154,00	
31	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	2,000	133,00	266,00	
32	M	RMAT0004	krytka	kus	2,000	44,16	88,32	
33	M	RMAT0005	rámeček	kus	2,000	28,18	56,36	
34	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	11,000	149,00	1 639,00	
35	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	11,000	131,00	1 441,00	
36	M	RMAT0006	rámeček	kus	11,000	28,18	309,98	
37	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	3,000	469,00	1 407,00	
38	M	RMAT0007	LED svítidlo ozn. A, 1 x LED, 44,4W, 6450lm, Ra80, 4000K	kus	1,000	4 480,65	4 480,65	
39	M	RMAT0008	LED svítidlo ozn B, 1 x LED, 36,3W, 5180lm, Ra80, 4000K	kus	2,000	5 082,10	10 164,20	
40	K	741372042	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových	m	2,000	227,00	454,00	
41	M	34774012	LED pásek 12V do 10W/m	m	2,160	151,00	326,16	
	VV		2 * 1,08		2,160			
	VV		Součet		2,160			
42	M	RMAT0009	zdroj 230/12 V ; 100 W	kus	1,000	1 051,85	1 051,85	
43	K	741450001	Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice hlavního pospojování	kus	1,000	113,00	113,00	
44	M	34565001	svorkovnice ekvipotenciální 160x60mm	kus	1,000	469,00	469,00	
45	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	7 720,00	7 720,00	
46	K	998741111	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,200	4 830,00	966,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 117,20

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 2 760,00

47	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	h	1,000	2 760,00	2 760,00	
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 6 357,20

48	K	045203000	Kompletační činnost	h	1,000	4 517,20	4 517,20	
49	K	045303000	Koordinační činnost	h	1,000	1 840,00	1 840,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11c - Zázemí autodílen - vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Cena bez DPH

11 585,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 585,21	21,00%	2 432,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 018,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11c - Zázemí autodílen - vytápění

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	11 585,21
PSV - Práce a dodávky PSV	10 665,21
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 270,76
734 - Ústřední vytápění - armatury	850,96
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 543,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	920,00
VRN9 - Ostatní náklady	920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11c - Zázemí autodílen - vytápění

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 585,21

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 665,21

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 270,76

1	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	4,000	92,00	368,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733120815

WV

4

4,000

WV

Součet

4,000

2	K	733221102	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	2,000	391,00	782,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733221102

WV

2

2,000

WV

Součet

2,000

3	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	2,000	28,75	57,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733291101

WV

2

2,000

WV

Součet

2,000

4	K	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,001	2 875,00	2,88	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733111

5	K	998733193	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,001	2 875,00	2,88	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733193

6	K	998733199	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,020	2 875,00	57,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998733199

WV

0,002*10

0,020

WV

Součet

0,020

D 734

Ústřední vytápění - armatury

850,96

7	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	1,000	399,00	399,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221545

WV

1

1,000

WV

Součet

1,000

8	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	2,000	207,00	414,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734261233

WV

2

2,000

WV

Součet

2,000

9	K	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 725,00	1,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734111

10	K	998734194	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,001	1 725,00	1,73	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734194

11	K	998734199	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,020	1 725,00	34,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734199

WV

0,002*10

0,020

WV

Součet

0,020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 543,49				
12	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,129	253,00	285,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735111810					
W			0,57*0,99*2					
W			Součet					
			1,129					
			1,129					
13	K	735151694	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 2330 W	kus	1,000	7 210,01	7 210,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151694					
W			1					
W			Součet					
			1,000					
			1,000					
14	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1,129	138,00	155,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811					
W			1,129					
W			Součet					
			1,129					
15	K	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,058	4 025,00	233,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735111					
16	K	998735194	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,058	4 025,00	233,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735194					
17	K	998735199	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,580	733,00	425,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735199					
W			0,058*10					
W			Součet					
			0,580					
			0,580					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	920,00				
D VRN9			Ostatní náklady	920,00				
18	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	...	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092002000					
W			1					
W			Součet					
			1,000					
			1,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11d - Zázemí autodílen - zdravotní technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Cena bez DPH

153 966,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 966,10	21,00%	32 332,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 298,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11d - Zázemí autodílen - zdravotní technika

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

153 966,10

HSV - Práce a dodávky HSV

92 979,89

1 - Zemní práce

3 008,13

4 - Vodorovné konstrukce

1 277,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 724,60

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

58 840,93

998 - Přesun hmot

9 129,16

PSV - Práce a dodávky PSV

60 986,21

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

18 775,66

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

19 920,09

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

22 290,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL11d - Zázemí autodílen - zdravotní technika

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

153 966,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

92 979,89

D 1

Zemní práce

3 008,13

1	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,015	602,87	1 214,78	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101

W

7,47*0,125*0,8+7,47*0,1*0,8

1,345

W

3,99*0,11*0,8+3,99*0,1*0,8

0,670

W

Součet

2,015

2	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	4,030	445,00	1 793,35	CS ÚRS 2025 01
	W		2,015*2 "Přepočtené koeficientem množství				4,030	
	W		Součet				4,030	

D 4

Vodorovné konstrukce

1 277,07

3	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,917	1 392,66	1 277,07	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451541111

W

0,1*0,8*7,47+0,1*0,8*3,99

0,917

W

Součet

0,917

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 724,60

4	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,091	3 237,41	16 481,65	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241

W

1*7,47*0,13+1*3,99+0,13

5,091

W

Součet

5,091

5	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	7,802	509,07	3 971,76	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082941

W

1*7,47*0,45+1*3,99+0,45

7,802

W

Součet

7,802

6	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	74,05	74,05	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033231

W

1

1,000

W

Součet

1,000

7	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	98,57	197,14	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033331

W

1+1

2,000

W

Součet

2,000

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

58 840,93

8	K	997013011	Vyklizení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	5,711	3 223,28	18 408,15	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013011

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	22,178	998,40	22 142,52	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,178	352,90	7 826,62	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	332,670	15,38	5 116,46	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509

W

22,178*15

332,670

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV					Součet 332,670			
12	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,200	143,00	1 601,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861			
WV					11,2			
WV					Součet 11,200			
13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,952	342,00	3 745,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873			
WV					10,923+0,004+0,025			
WV					Součet 10,952			
D 998					Přesun hmot 9 129,16			
14	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	5,592	1 259,45	7 042,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008			
15	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,592	312,19	1 745,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018			
16	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 5000 m	t	11,184	30,45	340,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011019			
WV					5,592*2			
WV					Součet 11,184			
D PSV					Práce a dodávky PSV 60 986,21			
D 721					Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 775,66			
17	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,990	540,50	2 156,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173401			
WV					3,99			
WV					Součet 3,990			
18	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	7,470	563,50	4 209,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173402			
WV					7,47			
WV					Součet 7,470			
19	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	2,890	448,50	1 296,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024			
WV					2,89			
WV					Součet 2,890			
20	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	2,800	540,50	1 513,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025			
WV					2,8			
WV					Součet 2,800			
66	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	0,200	379,50	75,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042			
WV					0,2			
WV					Součet 0,200			
21	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	6,610	402,50	2 660,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043			
WV					6,61			
WV					Součet 6,610			
22	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	0,600	540,50	324,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045			
WV					0,6			
WV					Součet 0,600			
67	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	103,50	103,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104			
WV					1			
WV					Součet 1,000			
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105			
WV					1			
WV					Součet 1,000			
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	126,50	126,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
25	K	721274125	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	1,000	517,50	517,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721274125						
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
26	K	721274126	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	1,000	586,50	586,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721274126						
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	26,980	28,75	775,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111						
	W		7,47+2,59+15,31+1,01+0,6		26,980			
	W		Součet		26,980			
28	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	12,470	263,01	3 279,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721910922						
	W		7,47+5		12,470			
	W		Součet		12,470			
29	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,030	2 875,00	86,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721111						
30	K	998721194	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,030	2 875,00	86,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194						
31	K	998721199	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,300	2 875,00	862,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199						
	W		0,030*10		0,300			
	W		Součet		0,300			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				19 920,09	
32	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	9,63	38,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171912						
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
33	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171932						
34	M	28615152	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm	m	1,000	51,50	51,50	CS ÚRS 2025 01
35	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	3,000	146,00	438,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171932						
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
36	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	3,000	9,99	29,97	CS ÚRS 2025 01
37	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	21,400	379,50	8 121,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022						
	W		21,4		21,400			
	W		Součet		21,400			
38	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	2,000	295,00	590,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174062						
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
39	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	172,50	172,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191						
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
40	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,000	172,50	172,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179192						
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
41	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	21,400	118,00	2 525,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181241						
	W		21,4		21,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		21,400			
42	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	21,400	69,00	1 476,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181243		21,4	21,400		
W			21,4		21,400			
W			Součet		21,400			
43	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	5,000	241,50	1 207,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401		5	5,000		
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			
44	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	4,000	138,00	552,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190901		4	4,000		
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
45	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	2,000	181,00	362,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220152		2	2,000		
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
46	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)	soubor	2,000	402,50	805,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220161		2	2,000		
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
47	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové D20	kus	3,000	322,00	966,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122		3	3,000		
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
48	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	21,400	28,75	615,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234		21,4	21,400		
W			21,4		21,400			
W			Součet		21,400			
49	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	21,400	28,75	615,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246		21,4	21,400		
W			21,4		21,400			
W			Součet		21,400			
50	K	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,030	2 875,00	86,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722111					
51	K	998722194	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,030	2 875,00	86,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722194					
52	K	998722199	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,300	2 875,00	862,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199		0,300			
W			0,300*10					
W			Součet		0,300			
D 725			Zdravotnická - zařízení - předměty				22 290,46	
53	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 910,00	3 910,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112171		1	1,000		
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
54	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	287,50	287,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119131		1	1,000		
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
55	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000	333,50	333,50	CS ÚRS 2025 01
68	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupky nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	2 415,00	2 415,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211602		1	1,000		
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	4 025,00	4 025,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725311121					
		W	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
57	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000	241,50	1 207,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
		W	2+2+1		5,000			
		WV	Součet		5,000			
58	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	3,000	241,50	724,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819401					
59	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	m	3,000	92,00	276,00	CS ÚRS 2025 01
60	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	2 185,00	2 185,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325					
		W	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
69	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 185,00	2 185,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822613					
		W	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
61	K	725851315	Ventily odpadní pro zařízení předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,000	517,50	517,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725851315					
		W	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
70	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízení předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	448,50	448,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725851325					
		W	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
71	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	448,50	448,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
		W	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
62	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	517,50	517,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103					
		W	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
63	K	998725111	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,059	4 025,00	237,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725111					
64	K	998725194	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,059	4 025,00	237,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725194					
65	K	998725199	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	0,580	4 025,00	2 334,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725199					
		W	0,058*10		0,580			
		WV	Součet		0,580			

Změnový list číslo		13
Název akce:		
Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:		114V35200 4038
Objednatel:		ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:		STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:		CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice
Průběh akce:		
Oprava kanalizace v objektu		
Průběh akce:		
Administrativní budova		
Průběh akce:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
nebylo řešeno		
Nové řešení :		
Provedena výměna trasy potrubí vnitřní kanalizace v objektu B vč. nutných bouracích prací a stavebních úprav		
Zdůvodnění změny :		
Zajištění odtoku splaškových vod do nově vybudované kanalizace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č. 8 ze dne 18.12. 2024, bod 8.1		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	83 114,04 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	83 114,04 Kč	
DPH	17 453,95 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	100 567,99 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum :	Datum :	Datum :
- 3. 07. 2025	- 3. 07. 2025	- 3. 07. 2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL13 - Oprava kanalizace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH			83 114,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 114,04	21,00%	17 453,95
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	100 567,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL13 - Oprava kanalizace

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

83 114,04

HSV - Práce a dodávky HSV

41 683,18

1 - Zemní práce

13 955,50

4 - Vodorovné konstrukce

883,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 007,79

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 827,52

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

4 008,48

PSV - Práce a dodávky PSV

41 430,86

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 723,61

715 - Izolace proti chemickým vlivům

2 680,16

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 249,56

771 - Podlahy z dlaždic

27 777,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL13 - Oprava kanalizace

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 83 114,04

D HSV Práce a dodávky HSV 41 683,18

D 1 Zemní práce 13 955,50

2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,542	303,75	1 075,88	
1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,542	2 400,00	8 500,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111								
VV 1,1*0,9*0,9*2"sprchy					1,782			
VV 1,1*3,2*0,5"šatna					1,760			
VV Součet					3,542			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,542	139,00	492,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311								
4	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	3,542	128,00	453,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319								
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,542	167,00	591,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101								
52	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	2,054	653,00	1 341,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102								
VV 1,1*0,9*0,9*2"sprchy					1,782			
VV 1,1*3,2*0,5"šatna					1,760			
VV -1,005"obsyp potrubí					-1,005			
VV -0,483"lože pro potrubí					-0,483			
VV Součet					2,054			
40	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	1,005	602,87	605,88	
VV 0,3*0,5*3,1"rýha								
VV 0,3*0,9*2"sprcha					0,465			
VV Součet					0,540			
VV Součet					1,005			
41	M	58337310	Štěrkopilek frakce 0/4	t	2,010	445,00	894,45	
VV 1,005*2 "Přepočtené koeficientem množství					2,010			
D 4 Vodorovné konstrukce 883,89								
39	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,483	1 830,00	883,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111								
VV 0,15*0,5*3,2"rýha					0,240			
VV 0,15*0,9*0,9*2"sprcha					0,243			
VV Součet					0,483			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 007,79								
49	K	612111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	2,760	321,00	885,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612111111								
VV 0,6*1*4+0,6*0,6"šachta					2,760			
44	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,644	6 030,00	3 883,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311131								
VV 0,2*0,9*0,9*2"sprcha					0,324			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 0,2*0,5*3,2" rýha		0,320			
			W Součet		0,644			
43	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	8,036	403,00	3 238,51	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451456					
			W 0,9*0,9*2" sprcha		1,620			
			W 2,73*2,35" šatna		6,416			
			W Součet		8,036			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 827,52	
47	K	953941210	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2	kus	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953941210					
48	M	SPCM	Poklop ocelový pz na zadláždění 60 x 60 cm s těsněním	kus	1,000	6 604,45	6 604,45	
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,250	4 150,00	1 037,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
			W 0,5*0,5*0,5*2" prostup kanalizace		0,250			
7	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,483	5 410,00	2 613,03	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042121					
			W 0,15*0,9*0,9*2" sprcha		0,243			
			W 0,15*0,5*3,2" šatna		0,240			
			W Součet		0,483			
8	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	8,036	185,00	1 486,66	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045112					
			W 0,9*0,9*2" sprcha		1,620			
			W 2,73*2,35" šatna		6,416			
			W Součet		8,036			
9	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,036	85,60	687,88	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213					
			W 0,9*0,9*2" sprcha		1,620			
			W 2,73*2,35" šatna		6,416			
			W Součet		8,036			
10	K	969011113	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky kameninového přes DN 200 do DN 300	m	5,700	310,00	1 767,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/969011113					
			W 2+0,5+3,2		5,700			
46	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámmů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976085311					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				4 008,48	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,933	998,40	2 928,31	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,933	352,90	1 035,06	
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,933	15,38	45,11	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 430,86	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 723,61	
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	3,220	12,70	40,89	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
			W 0,9*0,9*2" sprcha		1,620			
			W 0,5*3,2" rýha		1,600			
			W Součet		3,220			
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	67 500,00	67,50	CS ÚRS 2024 02
			W 3,22*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
15	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	3,220	41,20	132,66	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131811					
			W 0,9*0,9*2" sprcha		1,620			
			W 0,5*3,2" rýha		1,600			
			W Součet		3,220			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	3,220	131,00	421,82	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
			W 0,9*0,9*2" sprcha		1,620			
			W 0,5*3,2" rýha		1,600			
			W Součet		3,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s složkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	3,753	173,00	649,27	CS ÚRS 2024 02
VV					3,753			
20	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	3,753	3,17	11,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711199095			
21	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	3,753	39,60	148,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711199097			
22	K	711723141	Provedení detailů natěradly a tmely za horka tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 30 mm	m	10,400	19,80	205,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711723141			
VV					0,9*4*2" sprcha	7,200		
VV					(0,5*3,2)*2" rýha	3,200		
VV					Součet	10,400		
24	K	998711121	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,019	2 370,00	45,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711121			
D 715 Izolace proti chemickým vlivům							2 680,16	
50	K	715121002	Provedení izolace stavebních konstrukcí natěradly a tmely za studena stěrkováním tmelem dvouvrstvým s penetrační ploch svislých	m2	2,760	596,00	1 644,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715121002			
VV					0,6*1*4+0,6*0,6	2,760		
51	M	11163260	tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný	t	0,008	129 400,00	1 035,20	CS ÚRS 2024 02
VV					2,76*0,003 'Přepočtené koeficientem množství	0,008		
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace							9 249,56	
25	K	721173405	Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250	m	5,700	1 100,00	6 270,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173405			
VV					2+0,5+3,2	5,700		
26	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421			
27	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,051	1 560,00	79,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721121			
D 771 Podlahy z dlaždic							27 777,53	
29	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	8,036	17,31	139,10	
VV					0,9*0,9*2" sprcha	1,620		
VV					2,73*2,35" šatna	6,416		
VV					Součet	8,036		
30	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,036	73,69	592,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011			
VV					0,9*0,9*2" sprcha	1,620		
VV					2,73*2,35" šatna	6,416		
VV					Součet	8,036		
31	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	8,036	271,00	2 177,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151011			
VV					0,9*0,9*2" sprcha	1,620		
VV					2,73*2,35" šatna	6,416		
VV					Součet	8,036		
35	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,036	704,00	5 657,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416			
VV					0,9*0,9*2" sprcha	1,620		
VV					2,73*2,35" šatna	6,416		
VV					Součet	8,036		
36	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	8,840	711,00	6 285,24	CS ÚRS 2024 02
VV					8,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	8,840		
37	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	8,036	89,90	722,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211			
VV					0,9*0,9*2" sprcha	1,620		
VV					2,73*2,35" šatna	6,416		
VV					Součet	8,036		
32	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,036	443,62	3 564,93	
VV					0,9*0,9*2" sprcha	1,620		
VV					2,73*2,35" šatna	6,416		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	Součet		8,036			
38	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	17,360	51,10	887,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
		W	0,9*4*2"sprcha		7,200			
		W	(2,73+2,35)*2"šatna		10,160			
		W	Součet		17,360			
34	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	12,000	219,00	2 628,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241					
		W	4*2"sprcha		8,000			
		W	4"šatna		4,000			
		W	Součet		12,000			
33	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	17,360	212,00	3 680,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
		W	0,9*4*2"sprcha		7,200			
		W	(2,73+2,35)*2		10,160			
		W	Součet		17,360			
45	K	998771311	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	263,344	5,48	1 443,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771311					

Změnový list číslo		14
Název akce:		
Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice	
Navýšení obkladů v myčce		
Administrativní budova, myčka		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
nízká výměra v zadání		
Nové řešení :		
Dopočet množství dodávky a montáže obkladů dle návrhu v projektové dokumentaci		
Zdůvodnění změny :		
Dopočet množství dodávky a montáže obkladů dle návrhu v projektové dokumentaci		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
viz zápis ve stavebním deníku ze dne 18.12.2024		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	55 671,05 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	55 671,05 Kč	
DPH	11 690,92 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	67 361,97 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum : - 3. 07. 2025		
Datum: - 3. 07. 2025		
Datum : - 3. 07. 2025		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
ZL14 - Dopočet obkladů

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH			55 671,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 671,05	21,00%	11 690,92
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 361,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL14 - Dopočet obkladů

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 671,05

PSV - Práce a dodávky PSV

55 671,05

781 - Dokončovací práce - obklady

55 671,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL14 - Dopočet obkladů

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 671,05	
D PSV Práce a dodávky PSV							55 671,05	
D 781 Dokončovací práce - obklady							55 671,05	
1	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-22,426	7,43	-166,63	
	W		-(30,582+49,149+16,272+30,446)"odpočet původního množství		-126,449			
	W		3,97*(8,25+3,75+0,3*2)*2-0,8*2-2,7*1,77-3,05*3,45"D011		83,143			
	W		1,8*(2,85+3,75)*2-0,8*1,8*2		20,880			
	W		Součet		-22,426			
2	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	23,752	73,69	1 750,28	
	W		(3,75*2,2+2*5,4*3,97+4*0,3*3,97+2*3,15*0,22+2*0,45*3,75+2*2,4*3,97+2*0,3*3,97-0,9*2,02)		-80,271			
	W		3,97*(8,25+3,75+0,3*2)*2-0,8*2-2,7*1,77-3,05*3,45"D011		83,143			
	W		1,8*(2,85+3,75)*2-0,8*1,8*2"D11A		20,880			
	W		Součet		23,752			
3	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,752	569,05	13 516,08	
	W		(3,75*2,2+2*5,4*3,97+4*0,3*3,97+2*3,15*0,22+2*0,45*3,75+2*2,4*3,97+2*0,3*3,97-0,9*2,02)		-80,271			
	W		3,97*(8,25+3,75+0,3*2)*2-0,8*2-2,7*1,77-3,05*3,45"D011		83,143			
	W		1,8*(2,85+3,75)*2-0,8*1,8*2"D11A		20,880			
	W		Součet		23,752			
4	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,606	182,71	1 206,98	
	W		-(18*1,8-0,9*2,02)		-30,582			
	W		-(9,04*1,8)		-16,272			
	W		1,8*(3,75+2,85)*2-1,8*0,8*2-1,8*3,15"D011A		15,210			
	W		1,8*(3,75+8,25+0,3*2)*2-1,8*0,8-1,8*3,15"D011		38,250			
	W		Součet		6,606			
5	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	23,752	994,50	23 621,36	
6	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	27,315	546,75	14 934,48	
	W		23,752*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		27,315			
7	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,805	1 004,35	808,50	

Změnový list číslo		15
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:		114V35200 4038
Objednatel:		ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:		STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:		CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice
Odpočet neprovedených prací v D01 a E013		
Administrativní budova, myčka		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Práce související s výměnou potrubí uvnitř objektu		
Nové řešení :		
Práce nebyly provedeny		
Zdůvodnění změny :		
Práce nebyly provedeny		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	bez vlivu na kvalitu díla	
Vliv na cenu:	snížení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-12 067,15 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-12 067,15 Kč	
DPH	-2 534,10 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-14 601,25 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum : - 3. 07. 2025	Datum: - 3. 07. 2025	Datum : - 3. 07. /2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL15 - Odpočet neprovedených prací v D017 a E013

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH			-12 067,15
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 067,15	21,00%	-2 534,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-14 601,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL15 - Odpočet neprovedených prací v D017 a E013

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-12 067,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 448,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 801,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 646,31

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 618,97

771 - Podlahy z dlaždic

-7 618,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL15 - Odpočet neprovedených prací v D017 a E013

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-12 067,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

-4 448,18

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 801,87

1	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 16/20	m3	-0,308	5 850,24	-1 801,87	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

nová betonová podlaha za účelem opravy kolektoru v m.č. D017 a E013

W

0,27*0,25

0,068

W

0,96*0,25

0,240

W

Součet

0,308

W

0,308*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-0,308

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 646,31

2	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	-0,308	8 591,92	-2 646,31	
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

bourání podlah m.č. D017 a E013 za účelem opravy kolektoru

W

0,27*0,25

0,068

W

0,96*0,25

0,240

W

Součet

0,308

W

0,308*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-0,308

D PSV

Práce a dodávky PSV

-7 618,97

D 771

Podlahy z dlaždic

-7 618,97

3	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-10,890	73,69	-802,48	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	--

P

Poznámka k položce:

podlaha místností D017 a E013

W

3,36-0,6

2,760

W

8,73-0,6

8,130

W

Součet

10,890

W

10,89*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-10,890

4	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-10,890	625,94	-6 816,49	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

podlaha místností D017 a E013

W

3,36-0,6

2,760

W

8,73-0,6

8,130

W

Součet

10,890

W

10,89*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-10,890

Změnový list číslo		16
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice	
Výměna ocelových poklopů v myčce		
Administrativní budova, myčka		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Navržené řešení nesplnilo požadavky na únosnost pro pojezd dodávek		
Nové řešení :		
Provedena dodávka a montáž poklopů s výstuhami včetně osazení nových ocelových rámu		
Zdůvodnění změny :		
Zajištění dostatečné únosnosti ocelových poklopů nad montážní jámou		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č. 12 ze dne 26.2.2025, bod 12.1		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	340 181,84 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-31 933,60 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	308 248,24 Kč	
DPH	64 732,13 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	372 980,37 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL16 - Výměna ocelových poklopů v myčce

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH			308 248,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 248,24	21,00%	64 732,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	372 980,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL16 - Výměna ocelových poklopů v myčce

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

308 248,24

HSV - Práce a dodávky HSV

34 122,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 458,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 490,94

997 - Přesun sutě

3 901,64

998 - Přesun hmot

1 271,05

PSV - Práce a dodávky PSV

274 125,95

767 - Konstrukce zámečnické

274 125,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL16 - Výměna ocelových poklopů v myčce

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 308 248,24

D HSV Práce a dodávky HSV 34 122,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 458,66

12	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	1,104	5 850,24	6 458,66	
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
nová betonová podlaha za účelem opravy kolektoru v m.č. D017 a E013
VV 0,15*36,814*0,2 1,104

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 490,94

2	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,104	3 910,00	4 316,64	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231
VV 0,15*36,814*0,2 1,104

3	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámtů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	12,000	134,00	1 608,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976085411
VV 4+5+1+2 12,000

1	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	36,814	450,00	16 566,30	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312113
VV (1,6+4,4)*2 12,000
VV (1,6+5,8)*2 14,800
VV (1,107+1,8)*2 5,814
VV (1,05+1,05)*2 4,200
VV Součet 36,814

D 997 Přesun sutě 3 901,64

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,077	352,90	1 085,87	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,540	15,38	946,49	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

VV 3,077*20 "Přepočtené koeficientem množství" 61,540

6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,077	607,50	1 869,28	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

D 998 Přesun hmot 1 271,05

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,598	489,24	1 271,05	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 274 125,95

D 767 Konstrukce zámečnické 274 125,95

9	M	RMAT0005	Pororošty SP-34/38-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S4	kg	-135,690	145,80	-19 783,60	
10	M	RMAT0006	poklop šachtový litinový 0,65x0,65m	kus	-1,000	12 150,00	-12 150,00	
13	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,156	1 978,42	2 287,05	
14	K	NAB01	Velký kanál v pojezdových roštích	kpl	1,000	109 710,00	109 710,00	
15	K	NAB02	Velký kanál v plném plechu	kpl	1,000	143 865,00	143 865,00	
16	K	NAB03	Střední kanál v plném plechu	kpl	1,000	36 570,00	36 570,00	
17	K	NAB04	Malý kanál v plném plechu	kpl	1,000	13 627,50	13 627,50	

Změnový list číslo		17
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:		114V35200 4038
Objednatel:		ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:		STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:		CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice
Reprofilace stropu v myčce		
Administrativní budova, myčka		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno		
Nové řešení :		
Provedena sanace a reprofilace poškozených oblastí stropu		
Zdůvodnění změny :		
Zajištění ochrany obnažené ocelové výztuže a její funkce v konstrukci stropu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 3.12.2024		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	Zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	10 167,05 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 167,05 Kč	
DPH	2 135,08 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	12 302,13 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum : - 3. 07. 2025	Datum: - 3. 07. 2025	Datum : - 3. 07. 2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL17 - Reprofilace stropu v myčce

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH			10 167,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 167,05	21,00%	2 135,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 302,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL17 - Reprofilace stropu v myčce

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 167,05

HSV - Práce a dodávky HSV

10 167,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 555,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 311,84

997 - Přesun sutě

181,32

998 - Přesun hmot

118,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL17 - Reprofilace stropu v myčce

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 167,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV						10 167,05
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						4 555,00
10	K	611315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stropech, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	5,000	911,00	4 555,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611315223									
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 311,84
11	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	12,000	87,30	1 047,60	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112									
W		3*4			12,000				
1	K	985111221	Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2	0,760	1 360,00	1 033,60	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111221									
W		0,1*0,25*4			0,100				
W		0,1*0,6*5			0,300				
W		0,1*0,6*6			0,360				
W		Součet			0,760				
4	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1,880	222,00	417,36	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132311									
W		0,25*0,8			0,200				
W		0,6*0,8*2			0,960				
W		0,6*0,6*2			0,720				
W		Součet			1,880				
5	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,880	30,30	56,96	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112									
6	K	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	0,760	2 140,00	1 626,40	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985311212									
W		0,1*0,25*4			0,100				
W		0,1*0,6*5			0,300				
W		0,1*0,6*6			0,360				
W		Součet			0,760				
8	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	0,760	334,00	253,84	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985321111									
W		0,1*0,25*4			0,100				
W		0,1*0,6*5			0,300				
W		0,1*0,6*6			0,360				
W		Součet			0,760				
9	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	1,880	466,00	876,08	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985323111									
W		0,25*0,8			0,200				
W		0,6*0,8*2			0,960				
W		0,6*0,6*2			0,720				
W		Součet			1,880				
D		997	Přesun sutě						181,32
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,143	352,90	50,46		
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,860	15,38	43,99		
W		0,143*20 "Přepočtené koeficientem množství"			2,860				
15	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,143	607,50	86,87		
D		998	Přesun hmot						118,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,243	489,24	118,89	

Změnový list číslo 18

Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2

Číslo akce SMVS: 114V35200 4038

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Projektant: CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Parková úprava terénu z ulice Na Spravedlnosti

Venkovní kanalizace

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Bylo řešeno v nedostatečném rozsahu

Nové řešení :

Provedena úprava terénu vč. založení trávníku v celém rozsahu dotčených zelených ploch při ulici Na Spravedlnosti

Zdůvodnění změny :

Obnovení zelených ploch dotčených stavebními pracemi

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

požadavek investora

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla
Vliv na kvalitu díla:	Zvýšení kvality díla
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH:	212 167,05 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	212 167,05 Kč
DPH	44 555,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	256 722,13 Kč

Přílohy:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

Datum : - 3. 07. 2025

Datum: - 3. 07. 2025

Datum : - 3. 07. 2025

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL18 - Parková úprava terénu z ulice na Spravedlnosti

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH	212 167,05
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 167,05	21,00%	44 555,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	256 722,13
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL18 - Parková úprava terénu z ulice na Spravedlnosti

Místo: Pardubice

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	212 167,05
HSV - Práce a dodávky HSV	212 167,05
1 - Zemní práce	212 167,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL18 - Parková úprava terénu z ulice na Spravedlnosti

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 167,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

212 167,05

D 1

Zemní práce

212 167,05

7	K	181351006	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 935,300	54,68	105 822,20	
	W		-(16,4+27,3+5,5+5+2,3+20+32,3+5,6+2)*0,9"dle sod		-104,760			
	W		1021,27"plocha před vstupem zleva		1 021,270			
	W		1018,79"plocha před vstupem zprava		1 018,790			
	W		Součet		1 935,300			
8	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 935,300	42,53	82 308,31	
	W		-(16,4+27,3+5,5+5+2,3+20+32,3+5,6+2)*0,9"dle sod		-104,760			
	W		1021,27"plocha před vstupem zleva		1 021,270			
	W		1018,79"plocha před vstupem zprava		1 018,790			
	W		Součet		1 935,300			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-53,758	340,20	-18 288,47	
	W		-104,76"dle SOD		-104,760			
	W		1021,27*2,5/100"plocha před vstupem zleva		25,532			
	W		1018,79*2,5/100"plocha před vstupem zprava		25,470			
	W		Součet		-53,758			
10	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 935,300	21,87	42 325,01	
	W		-(16,4+27,3+5,5+5+2,3+20+32,3+5,6+2)*0,9"dle sod		-104,760			
	W		1021,27"plocha před vstupem zleva		1 021,270			
	W		1018,79"plocha před vstupem zprava		1 018,790			
	W		Součet		1 935,300			

Změnový list číslo		19
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice	
Průběh změn, změny, ke kterým došlo:		
Oprava propadlé kanalizace v komunikaci		
Průběh řešení, popis změn, ke kterým došlo:		
Venkovní kanalizace		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno		
Nové řešení :		
Provedena výměna propadlé části kanalizačního potrubí v ulici Na Spravedlnosti		
Zdůvodnění změny :		
Zajištění funkce správného odtoku odpadních vod		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č. 7 ze 11.12. 2024, bod 6.3		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	Zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	345 860,99 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	345 860,99 Kč	
DPH	72 630,81 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	418 491,80 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum : - 3. 07. 2025	Datum: - 3. 07. 2025	Datum : - 3. 07. 2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt:
ZL19 - Oprava propadlé kanalizace v komunikaci

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:
CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

IČ: 05209072
DIČ: CZ05209072

Cena bez DPH			345 860,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 860,99	21,00%	72 630,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	418 491,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL19 - Oprava propadlé kanalizace v komunikaci

Místo:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	345 860,99
_1 - Zemní práce	119 301,19
_4 - Vodorovné konstrukce	12 393,00
_5 - Trubní vedení	76 072,36
5 - Komunikace	54 930,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	31 414,44
998 - Přesun hmot	14 392,54
ON - Ostatní náklady	51 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL19 - Oprava propadlé kanalizace v komunikaci

Místo: Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							345 860,99	
D_1 Zemní práce							119 301,19	
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	25,000	80,90	2 022,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106122								
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	25,000	27,20	680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106221								
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,000	147,00	1 323,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343								
4	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	8,000	125,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111								
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	73,30	586,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
6	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	45,000	561,00	25 245,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203								
7	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	81,000	255,15	20 667,15	
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	45,000	303,75	13 668,75	
9	K	151201101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	45,000	12,15	546,75	
10	K	151201111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	45,000	3,65	164,25	
11	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 50-500m	m3	45,000	133,65	6 014,25	
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenostb 9000-10000m	m3	45,000	255,15	11 481,75	
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost zkd 1 000 m	m3	225,000	3,65	821,25	
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,000	60,75	2 733,75	
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	45,000	97,20	4 374,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,380	109,35	2 665,95	
17	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	48,760	519,00	25 306,44	CS ÚRS 2024 02

D 4 Vodorovné konstrukce 12 393,00

18	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	15,000	826,20	12 393,00	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

D 5 Trubní vedení 76 072,36

19	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	7,500	648,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831372121

20	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	3,670	4 300,00	15 781,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623151

21	K	8310000000	Napojení kanalizace na stávající stoku	kpl	1,000	18 998,00	18 998,00	
22	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	13 243,50	13 243,50	
23	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	7,500	48,60	364,50	
24	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	7,500	18,23	136,73	
25	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	7,500	12,15	91,13	
26	K	597106995R	Trouba kameninová hrdlová DN 300, l = 2,50 m, FN 72	m	7,500	3 013,00	22 597,50	

D 5 Komunikace 54 930,00

27	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm	m2	34,000	395,00	13 430,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122112

28	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se stmelěním přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	25,000	705,00	17 625,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111

29	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého	m2	25,000	955,00	23 875,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594111112

D 91 Doplnující práce na komunikaci 31 414,44

30	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,000	371,00	6 678,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231113

36	M	59217033	obrubník silniční betonový 1000x100x300mm	m	18,000	260,00	4 680,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

31	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	9,000	133,00	1 197,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121112

32	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	9,000	66,10	594,90	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731123

33	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	9,000	158,00	1 422,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113

38	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	25,000	42,70	1 067,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054441

37	K	979071021	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	25,000	55,30	1 382,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071021

D 998 Přesun hmot 14 392,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	60,728	237,00	14 392,54	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011

D		ON	Ostatní náklady						51 750,00
34	K	01	dílo - projednání, zřízení	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00		
35	K	02	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00		

Změnový list číslo		20
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice	
Úprava KZS u ostění vrat		
Administrativní budova, myčka, garáže		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno		
Nové řešení :		
Provedeno oříznutí izolantu a kapotáž ostění lakovaným plechem. Z vnitřní strany jsou doplněny jackl profily		
Zdůvodnění změny :		
Čisté ukončení detailu špalet u mněněných vrat		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	Zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	37 320,19 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	37 320,19 Kč	
DPH	7 837,24 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	45 157,43 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum : - 3. 07. 2025	Datum: - 3. 07. 2025	Datum : - 3. 07. 2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL20 - Úprava KZS o ostění vrat

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH			37 320,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 320,19	21,00%	7 837,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	45 157,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL20 - Úprava KZS o ostění vrat

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 320,19

HSV - Práce a dodávky HSV

1 528,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 422,09

997 - Přesun sutě

106,51

PSV - Práce a dodávky PSV

35 791,59

767 - Konstrukce zámečnické

35 791,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL20 - Úprava KZS o ostění vrat

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 320,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 528,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 422,09

1	K	966081140	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem rýh, včetně vyřezání z polystyrenových desek, šířky do 150 mm	m2	3,105	458,00	1 422,09	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966081140

VV

0,1*(3,55*2+3,25)*3

3,105

VV

Součet

3,105

D 997

Přesun sutě

106,51

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,084	352,90	29,64	SOD
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,680	15,38	25,84	SOD

VV

0,084*20 "Přepočtené koeficientem množství" 1,680

11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,084	607,50	51,03	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

35 791,59

D 767

Konstrukce zámečnické

35 791,59

2	K	767428101	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkládů otvorů	m	31,050	244,00	7 576,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767428101

VV

(3,55*2+3,25)*3

31,050

VV

Součet

31,050

3	M	55350263	tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m2	10,247	415,00	4 252,51	CS ÚRS 2025 01
VV			(3,55*2)*3*0,33			7,029		
VV			Mezisoučet			7,029		
VV			(3,25)*3*0,33			3,218		
VV			Mezisoučet			3,218		
VV			Součet			10,247		

4	K	767896110	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním	m	131,650	79,50	10 466,18	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767896110

VV

(3,55*2+3,25)*10

103,500

VV

(3,6*2+3,5)*1

10,700

VV

(2,3*2+2,15)*1

6,750

VV

(3,6*2+3,5)*1

10,700

VV

Součet

131,650

5	M	14550234	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x2mm	t	0,234	33 800,00	7 909,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

VV

(3,55*2)*10*2,35*0,001*1,1

0,184

VV

(3,6*2)*1*2,35*0,001*1,1

0,019

VV

(2,3*2)*1*2,35*0,001*1,1

0,012

VV

(3,6*2)*1*2,35*0,001*1,1

0,019

VV

Součet

0,234

6	M	14550152	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x2mm	t	0,133	34 500,00	4 588,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

VV

(3,25)*10*2,9*0,001*1,1

0,104

VV

(3,5)*1*2,9*0,001*1,1

0,011

VV

(2,15)*1*2,9*0,001*1,1

0,007

VV

(3,5)*1*2,9*0,001*1,1

0,011

VV

Součet

0,133

8	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,444	2 250,00	999,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767111

Změnový list číslo		21
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové	
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice	
Doplnění parkovacích prvků		
Dvůr		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno		
Nové řešení :		
Doplněny parkovací dorazy, přeznačení parkovacích stání dle nového požadavku		
Zdůvodnění změny :		
Dodatečný požadavek objednatele		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	Zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	5 721,20 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	5 721,20 Kč	
DPH	1 201,45 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	6 922,65 Kč	
Přílohy:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum : - 3. 07. 2025	Datum : - 3. 07. 2025	Datum : - 3. 07. 2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL21 - Doplnění parkovacích prvků

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH				5 721,20
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 721,20	21,00%	1 201,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 922,65
-------------------	----------	------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt: ZL21 - Doplnění parkovacích prvků

Místo: Pardubice

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant: CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 721,20
HSV - Práce a dodávky HSV	5 721,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 721,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL21 - Doplnění parkovacích prvků

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 721,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 721,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 721,20

1	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,440	133,65	192,46	
2	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,440	42,53	61,24	
VV		4*0,4*0,9		1,440				
3	K	R004	D+M Parkovací doraz (550x150mm) včetně připevnění do vozovky	Kpl	3,000	1 822,50	5 467,50	

Změnový list číslo 22	
Název akce: Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2	
Číslo akce SMVS:	114V35200 4038
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Projektant:	CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice
Doplnění parkovacích prvků	
Dvůr	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Nebylo řešeno	
Nové řešení :	
Dodávka rozvaděče, doplnění KZS	
Zdůvodnění změny :	
Dodatečný požadavek objednatele	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla
Vliv na kvalitu díla:	Zvýšení kvality díla
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH:	39 053,07 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	39 053,07 Kč
DPH	8 201,14 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	47 254,21 Kč
Přílohy:	
Datum : - 3. 07. 2025	Datum: - 3. 07. 2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL22 - Dodávka rozvaděče

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Poznámka:

Cena bez DPH			39 053,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 053,07	21,00%	8 201,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			47 254,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL22 - Dodávka rozvaděče

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 053,07

HSV - Práce a dodávky HSV

15 724,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 821,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

853,00

998 - Přesun hmot

49,90

PSV - Práce a dodávky PSV

23 328,47

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

23 328,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL22 - Dodávka rozvaděče

Místo: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 053,07

D HSV Práce a dodávky HSV 15 724,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 821,70

1	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	8,284	1 120,00	9 278,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621211021 VV 2,18*3,8 8,284								
2	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	8,698	180,00	1 565,64	CS ÚRS 2025 01
VV 8,284*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 8,698								
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	8,284	60,80	503,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121								
3	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	8,284	62,40	516,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001								
4	K	622531002	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn	m2	8,284	357,00	2 957,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531002								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							853,00	
6	K	949111112	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž	sada	1,000	474,00	474,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111112								
8	K	949111212	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	5,000	13,80	69,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111212								
7	K	949111812	Lešení lehké kovové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž	sada	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111812								
D 998 Přesun hmot							49,90	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,102	489,24	49,90	

D PSV Práce a dodávky PSV 23 328,47

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 328,47

10	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	4,000	85,50	342,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110501								
11	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	4,200	62,90	264,18	CS ÚRS 2025 01
VV 4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 4,200								
16	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	20,000	60,80	1 216,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032								
17	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	23,000	103,00	2 369,00	CS ÚRS 2025 01
VV 20*1,15 *Přepočtené koeficientem množství 23,000								
12	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000	28,90	346,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001								
13	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	12,000	38,50	462,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004								
14	K	741220004	Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 250x250 až 640x320 mm	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741220004								
15	M	1440978	PLAST. BOX IP65 400X600X200 P-BOX 4060	kus	1,000	1 780,20	1 780,20	NAB
18	K	741231001	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 2,5 mm ²	kus	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231001								
19	M	1004272	SVORKOVNICE RSA 2,5 A SEDA	kus	6,000	13,94	83,64	NAB
20	K	741240051	Montáž lišt do rozváděčů DIN, délky do 30 cm	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741240051								
21	M	34571966	lišta DIN 35mm	m	0,300	106,00	31,80	CS ÚRS 2025 01
VV					0,285714285714286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 0,300			
22	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101								
23	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A výplnací charakteristika B výplnací schopnost 10 kA	kus	2,000	172,00	344,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	234,00	234,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320171								
25	M	1302372	VYPINAC MSN-32-3	kus	1,000	1 086,75	1 086,75	NAB
26	M	1239154	PROPOJOVACÍ LISTA S3L-210-10 12M 3F OEZ	kus	1,000	176,66	176,66	NAB
27	M	spoj	podružný materiál		1,000	634,80	634,80	NAB
28	K	HZS2231	Demontáže, úprava stávající instalace	hod	18,000	606,98	10 925,64	NAB
29	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kus	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081103000								

Změnový list číslo		23
Název akce:		
Rekonstrukce vnitřního dvora areálu KŘP a ÚO Pardubice - 2		
Číslo akce SMVS:		
114V35200 4038		
Objednatel:		
ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje		
Zhotovitel:		
STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové		
Projektant:		
CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice		
Doplnění parkovacích prvků		
Dvůr, garáže		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nebylo řešeno		
Nové řešení :		
Výšková úprava vjezdu do garáží		
Zdůvodnění změny :		
Vyrovnání výškového rozdílu mezi prahem vrat a podlahou v garáži		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Změny budou zakresleny v dokumentaci skutečného stavu provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	změna nemá vliv na termín dokončení díla	
Vliv na kvalitu díla:	Zvýšení kvality díla	
Vliv na cenu:	zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	23 934,76 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	23 934,76 Kč	
DPH	5 026,30 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	28 961,06 Kč	
Přílohy:		
Datum : - 3. 07. 2025	Datum: - 3. 07. 2025	Datum : - 3. 07. 2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolováno:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL23 - Výšková úprava vjezdu

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

IČ:

05209072

DIČ:

CZ05209072

Cena bez DPH

23 934,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 934,76	21,00%	5 026,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 961,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa

Objekt:

ZL23 - Výšková úprava vjezdu

Místo:

Pardubice

Datum:

17. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

CreoPlan s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

CreoPlan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 934,76

HSV - Práce a dodávky HSV

23 934,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 664,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 270,68

SOUPIS PRACÍ

Sřavba: KŘP PAK - rekonstrukce areálu III.etapa
Objekt: ZL23 - Výřková řprava vjezdu

Mřsto: Pardubice Datum: 17. 3. 2023
Zadavatel: Projektant: CreoPlan s.r.o.
Zhotovřtel: Zpracovatel: CreoPlan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								23 934,76
D		HSV	Práce a dodávky HSV					23 934,76
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 664,08
4	K	631311117	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37	m3	0,220	6 020,00	1 324,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311117		3,05*1,2*0,06		0,220	
5	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,220	1 280,00	281,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011					
6	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,220	264,00	58,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319195					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 270,68
2	K	953241110	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra D 16 mm	kus	27,000	18,80	507,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953241110		3,00*3*3		27,000	
3	M	54879301	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez bez pouzdra D 16mm	kus	27,000	463,00	12 501,00	CS ÚRS 2024 01
1	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,412	3 840,00	9 262,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042231		3,35*1,2*0,1*6		2,412	