



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným s.r.o.		
Investor:	Město Chlumec	Datum: 13.8.2025	
Název akce: ŽANDOV - KANALIZACE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL1-VP - Žandov – kanalizace – zásypy		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna zásypového materiálu na stokách A5, A5-1, A2 a A4-1			
Popis a zdůvodnění změny: Záměna 50% zásypového materiálu z výkopku na trasách A5, A5-1, A2 a A4-1, který měl být znovu využit, ale z důvodu nevhodnosti užití vykopané jílovité zeminy pro zpětný zásyp, musí být celý zásyp realizován 100% nahrazením nakupovaným materiálem oproti původnímu předpokladu náhrady jen z 50%. Celý 100% výkopek je tak potřeba odvézt a uložit na skládku oproti plánovaným 50% výkopku.			
Počet připojených listů specifikací:	26 stránek		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Zhotovitel - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Petr Hajdina			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Martin Koša			
Příloha: ZL1-VP - Žandov - kanalizace – zásypy 1-24-49-008_protokol o zkoušce prohlášení-o-vlastnostech-0-32-vsechlapy Prohlášení-vyrobce-sotolina-Vsechlapy Fotodokumentace KD_06_Žandov_kanalizace (viz bod 12)			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Kolský	
Datum:	13.8.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna zásyrového materiálu na stokách A5, A5-1, A2 a A4-1 Popis a zdůvodnění změny: Záměna 50% zásyrového materiálu z výkopku na trasách A5, A5-1, A2 a A4-1, který měl být znovu využit, ale z důvodu nevhodnosti užití vykopané jílovité zeminy pro zpětný zásep, musí být celý zásep realizován 100% nahrazením nakupovaným materiálem oproti původnímu předpokladu náhrady jen z 50%. Celý 100% výkopek je tak potřeba odvézt a uložit na skládku oproti plánovaným 50% výkopku.		
Počet připojených listů specifikací: 26 stránek	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
-,- Kč	320.339,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
320.339,35 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným Teplice, Křížkova 2393 -87-	
Datum: 28.8.2025	Datum: 28.8.2025	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TPPRO083
Stavba: Žandov - kanalizace



KSO: 827
Místo: Žandov

CC-CZ: 222
Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:
Město Chlumec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393 Teplice

IČ: 40233308
DIČ: CZ 40233308

Projektant:
Teplické projekty, s.r.o., M.Růžička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			320 339,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	320 339,35	67 271,26
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			387 610,61

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-37-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: TPPER0083

Stavba: Žandov - kanalizace

Místo: Žandov

Datum:

18. 12. 2018

Zadavatel: Město Chlumec

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o.,
M.Růžička

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, I Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		320 339,35	387 610,61	
01	IO 01 Splašková kanalizace	320 339,35	387 610,61	ING
ZL1-1	Záměna zásepového materiálu na stokách A5 a A5-1- vícepráce	214 477,50	259 517,78	Soupis
ZL1-2	Záměna zásepového materiálu na stokách A2- vícepráce	90 200,86	109 143,04	Soupis
ZL1-3	Záměna zásepového materiálu na stoce A4-1	11 769,19	14 240,72	Soupis
ZL1-4	VRN	3 891,80	4 709,08	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žandov - kanalizace

Objekt:

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

ZL1-1 - Záměna zásypového materiálu na stokách A5 a A5-1- vícepráce

KSO: 827 21 51

Místo: Žandov

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:

Město Chlumec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393 Teplice

IČ:

40233308

DIČ:

CZ 40233308

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o., M.Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		214 477,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 477,50	21,00%	45 040,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	259 517,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Žandov - kanalizace
Objekt: 01 - IO 01 Splašková kanalizace
Soupis:

ZL1-1 - Záměna zásypového materiálu na stokách A5 a A5-1- vícepráce

Místo: Žandov Datum: 18. 12. 2018
Zadavatel: Město Chlumec Projektant: Teplické projekty,
s.r.o., M.Růžička
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	214 477,50
HSV - Práce a dodávky HSV	214 477,50
1 - Zemní práce	214 477,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Žandov - kanalizace
 Objekt: 01 - IO 01 Splašková kanalizace
 Soupis:

ZL1-1 - Záměna zásypového materiálu na stokách A5 a A5-1- vícepráce

Místo: Žandov Datum: 18. 12. 2018
 Zadavatel: Město Chlumec Projektant: Teplické projekty, s.r.o., M.Růžička
 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 477,50

D HSV Práce a dodávky HSV 214 477,50

D 1 Zemní práce 214 477,50

59	K	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m	m3	274,78	114,08	31 346,90	Dle SoD
	W		odvoz zeminy na skládku Všebořice					
	VV		"zásyp zeminou (50%)" M174101101_3*0,50		274,78			
	VV	S162701102	Součet		274,78			
	FIG		Rozpad figury: M174101101_3					
62	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	494,60	134,21	66 380,27	Dle SoD
	VV		(S162701102)*1,80		494,60			
	FIG		Rozpad figury: S162701102					
	FIG		odvoz zeminy na skládku Všebořice		0,00			
	FIG		"zásyp zeminou (50%)" M174101101_3*0,50		274,78			
	FIG		Součet		274,78			
	FIG		Rozpad figury: M174101101_3					
65	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	494,60	236,05	116 750,33	Dle SoD
	VV		"zásyp štěrkem 50% - dopočet do 100%"		494,60			
	VV	S58331200	M174101101_3*0,50*1,80		494,60			
	VV		Součet		494,60			
	FIG		Rozpad figury: M174101101_3					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žandov - kanalizace

Objekt:

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

ZL1-2 - Záměna zásypového materiálu na stokách A2- vícepráce

KSO: 827 21 51

Místo: Žandov

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:

Město Chlumec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393 Teplice

IČ:

40233308

DIČ:

CZ 40233308

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o., M.Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		90 200,86	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 200,86	21,00%	18 942,18
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	109 143,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žandov - kanalizace

Objekt:

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

ZL1-2 - Záměna zásypového materiálu na stokách A2- vícepráce

Místo:

Žandov

Datum:

18. 12. 2018

Zadavatel:

Město Chlumec

Projektant:

Teplotické projekty,
s.r.o., M.Růžička

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

90 200,86

HSV - Práce a dodávky HSV

90 200,86

1 - Zemní práce

90 200,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Žandov - kanalizace
 Objekt: 01 - IO 01 Splašková kanalizace
 Soupis:

ZL1-2 - Záměna zásyrového materiálu na stokách A2- vícepráce

Místo: Žandov Datum: 18. 12. 2018
 Zadavatel: Město Chlumec Projektant: Teplické projekty, s.r.o., M.Růžička
 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 200,86

D HSV Práce a dodávky HSV 90 200,86

D 1 Zemní práce 90 200,86

59	K	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m	m3	115,56	114,08	13 183,08	Dle SoD
VV			"Výkop"					
VV			"Strojní" (97,00-2,00*4)*1,1*2,4		234,96			
VV			"Ruční" (2,00*4)*1,1*2,4		21,12			
VV			"Odpočet úseku SÚS" -(7,646*1,1*2,4)		-20,19			
VV			"rozšíření pro šachty Š1A2-Š1A6" 2,50*0,70*2*2,40*6+2,50*2,50*0,35*6+1,10*0,70*2,40*1		65,37			
VV			"Odpočet lože potrubí"					
VV			-(97,00-7,646)*1,1*0,1		-9,83			
VV			"Odpočet obsypu potrubí"					
VV			-(97,00-7,646)*1,1*0,6		-58,97			
VV			"Odpočet podkladních betonových desek pod šachty"					
VV			-(1,50*1,50*0,10*6)		-1,35			
VV	M162701102		Mezisoučet		231,11			
VV			odvoz zeminy na skládku Všebořice					
VV	V162701102		"zásep zeminou (50%)" M162701102*0,50		115,56			
FIG			Rozpad figury: M162701102					
FIG			"Výkop"		0,00			
FIG			"Strojní" (97,00-2,00*4)*1,1*2,4		234,96			
FIG			"Ruční" (2,00*4)*1,1*2,4		21,12			
FIG			"Odpočet úseku SÚS" -(7,646*1,1*2,4)		-20,19			
FIG			"rozšíření pro šachty Š1A2-Š1A6" 2,50*0,70*2*2,40*6+2,50*2,50*0,35		65,37			
FIG			"Odpočet lože potrubí"		0,00			
FIG			-(97,00-7,646)*1,1*0,1		-9,83			
FIG			"Odpočet obsypu potrubí"		0,00			
FIG			-(97,00-7,646)*1,1*0,6		-58,97			
FIG			"Odpočet podkladních betonových desek pod šachty"		0,00			
FIG			-(1,50*1,50*0,10*6)		-1,35			
FIG			Mezisoučet		231,11			
62	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	208,01	134,21	27 917,02	Dle SoD
VV			V162701102*1,80		208,01			
FIG			Rozpad figury: V162701102					
FIG			odvoz zeminy na skládku Všebořice		0,00			
FIG			"zásep zeminou (50%)" M162701102*0,50		115,56			
FIG			Rozpad figury: M162701102					
FIG			"Výkop"		0,00			
FIG			"Strojní" (97,00-2,00*4)*1,1*2,4		234,96			
FIG			"Ruční" (2,00*4)*1,1*2,4		21,12			
FIG			"Odpočet úseku SÚS" -(7,646*1,1*2,4)		-20,19			
FIG			"rozšíření pro šachty Š1A2-Š1A6" 2,50*0,70*2*2,40*6+2,50*2,50*0,		65,37			
FIG			"Odpočet lože potrubí"		0,00			
FIG			-(97,00-7,646)*1,1*0,1		-9,83			
FIG			"Odpočet obsypu potrubí"		0,00			
FIG			-(97,00-7,646)*1,1*0,6		-58,97			
FIG			"Odpočet podkladních betonových desek pod šachty"		0,00			
FIG			-(1,50*1,50*0,10*6)		-1,35			
FIG			Mezisoučet		231,11			
65	M	58331200	šterkopísek netříděný zásyrový materiál	t	208,01	236,05	49 100,76	Dle SoD
VV			"zásep šterkem 50% - dopočet do 100%" V162701102*1,80		208,01			
VV			Součet		208,01			
FIG			Rozpad figury: V162701102					
FIG			odvoz zeminy na skládku Všebořice		0,00			
FIG			"zásep zeminou (50%)" M162701102*0,50		115,56			
FIG			Rozpad figury: M162701102					
FIG			"Výkop"		0,00			
FIG			"Strojní" (97,00-2,00*4)*1,1*2,4		234,96			
FIG			"Ruční" (2,00*4)*1,1*2,4		21,12			
FIG			"Odpočet úseku SÚS" -(7,646*1,1*2,4)		-20,19			
FIG			"rozšíření pro šachty Š1A2-Š1A6" 2,50*0,70*2*2,40*6+2,50*2,50*0,		65,37			
FIG			"Odpočet lože potrubí"		0,00			
FIG			-(97,00-7,646)*1,1*0,1		-9,83			
FIG			"Odpočet obsypu potrubí"		0,00			
FIG			-(97,00-7,646)*1,1*0,6		-58,97			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			"Odpočet podkladních betonových desek pod šachty"		0,00			
FIG			-(1,50*1,50*0,10*6)		-1,35			
FIG			Mezisoučet		231,11			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žandov - kanalizace

Objekt:

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

ZL1-3 - Záměna zásypového materiálu na stoce A4-1

KSO: 827 21 51

Místo: Žandov

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:

Město Chlumec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393 Teplice

IČ:

40233308

DIČ:

CZ 40233308

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o., M.Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 769,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 769,19	21,00%	2 471,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 240,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žandov - kanalizace

Objekt:

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

ZL1-3 - Záměna zásypového materiálu na stoce A4-1

Místo:

Žandov

Datum:

18. 12. 2018

Zadavatel:

Město Chlumec

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o., M.Růžička

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 769,19

HSV - Práce a dodávky HSV

11 769,19

1 - Zemní práce

11 769,19

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Žandov - kanalizace

Objekt:

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

ZL1-3 - Záměna zásypového materiálu na stoce A4-1

Místo:

Žandov

Datum:

18. 12. 2018

Zadavatel:

Město Chlumeč

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o., M.Řížička

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 769,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 769,19

D 1

Zemní práce

11 769,19

60	K	162701102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m	m3	15,08	114,08	1 720,33	Dle SoD
VV			odvoz zeminy na skládku Všebořice					
VV			"zásyp zeminou (50%)" S174101101*0,50		15,08			
VV	S162701102		Součet		15,08			
FIG			Rozpad figury: S174101101					
FIG			zásyp štěrkem (50%) a zeminou (50%)		0,00			
FIG			"výkop rýh" S132101203		66,03			
FIG			"odp.lože štp" -S451573111		-5,29			
FIG			"odp.lože beton" -S452311141		-0,23			
FIG			"odp.obsypu" -M175151101		-30,36			
FIG			Součet		30,15			
FIG			Rozpad figury: S451573111					
FIG			"DN250" 46,00*1,10*0,10		5,06			
FIG			"šachty" 1,50*1,50*0,10*1		0,23			
FIG			Součet		5,29			
FIG			Rozpad figury: S452311141					
FIG			"šachty" 1,50*1,50*0,10*1		0,23			
FIG			Součet		0,23			
FIG			Rozpad figury: M175151101					
FIG			"DN250" 46,00*1,10*0,60 *odečteny protlaky		30,36			
FIG			Mezisoučet		30,36			
62	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,14	134,21	3 642,46	Dle SoD
VV			S162701102*1,80		27,14			
FIG			Rozpad figury: S162701102					
FIG			odvoz zeminy na skládku Všebořice		0,00			
FIG			"zásyp zeminou (50%)" S174101101*0,50		15,08			
FIG			Součet		15,08			
FIG			Rozpad figury: S174101101					
FIG			zásyp štěrkem (50%) a zeminou (50%)		0,00			
FIG			"výkop rýh" S132101203		66,03			
FIG			"odp.lože štp" -S451573111		-5,29			
FIG			"odp.lože beton" -S452311141		-0,23			
FIG			"odp.obsypu" -M175151101		-30,36			
FIG			Součet		30,15			
FIG			Rozpad figury: S451573111					
FIG			"DN250" 46,00*1,10*0,10		5,06			
FIG			"šachty" 1,50*1,50*0,10*1		0,23			
FIG			Součet		5,29			
FIG			Rozpad figury: S452311141					
FIG			"šachty" 1,50*1,50*0,10*1		0,23			
FIG			Součet		0,23			
FIG			Rozpad figury: M175151101					
FIG			"DN250" 46,00*1,10*0,60 *odečteny protlaky		30,36			
FIG			Mezisoučet		30,36			
65	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	27,14	236,05	6 406,40	Dle SoD
VV			"zásyp štěrkem 50% - dopočet do 100%" S162701102*1,80		27,14			
VV			Součet		27,14			
FIG			Rozpad figury: S162701102					
FIG			odvoz zeminy na skládku Všebořice		0,00			
FIG			"zásyp zeminou (50%)" S174101101*0,50		15,08			
FIG			Součet		15,08			
FIG			Rozpad figury: S174101101					
FIG			zásyp štěrkem (50%) a zeminou (50%)		0,00			
FIG			"výkop rýh" S132101203		66,03			
FIG			"odp.lože štp" -S451573111		-5,29			
FIG			"odp.lože beton" -S452311141		-0,23			
FIG			"odp.obsypu" -M175151101		-30,36			
FIG			Součet		30,15			
FIG			Rozpad figury: S451573111					
FIG			"DN250" 46,00*1,10*0,10		5,06			
FIG			"šachty" 1,50*1,50*0,10*1		0,23			
FIG			Součet		5,29			
FIG			Rozpad figury: S452311141					
FIG			"šachty" 1,50*1,50*0,10*1		0,23			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Součet		0,23			
FIG			Rozpad figury: M175151101					
FIG			*DN250* 46,00*1,10*0,60 *odečteny protlaky		30,36			
FIG			Mezisoučet		30,36			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žandov - kanalizace

Objekt:

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

ZL1-4 - VRN

KSO: 827 21 51

Místo: Žandov

CC-CZ:

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel:

Město Chlumec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393 Teplice

IČ:

40233308

DIČ:

CZ 40233308

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o., M.Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 891,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 891,80	21,00%	817,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 709,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Žandov - kanalizace

Objekt:

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

ZL1-4 - VRN

Místo:

Žandov

Datum:

18. 12. 2018

Zadavatel:

Město Chlumec

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o., M.Růžička

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 891,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 891,80

O01 - Ostatní náklady

1 207,80

O03 - Projektová dokumentace

2 684,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Žandov - kanalizace
Objekt: 01 - IO 01 Splašková kanalizace
Soupis: **ZL1-4 - VRN**

Místo: Žandov

Datum: 18. 12. 2018

Zadavatel: Město Chlumec

Projektant: Teplické projekty,
s.r.o., M.Růžička

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 891,80	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 891,80	
D O01 Ostatní náklady							1 207,80	
2	K	100009	Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele	kpl	0,05	24 156,00	1 207,80	Dle SoD
D O03 Projektová dokumentace							2 684,00	
6	K	100005	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	0,05	33 550,00	1 677,50	Dle SoD
8	K	100016	Fotodokumentace	kpl	0,05	20 130,00	1 006,50	Dle SoD

Zákazník:

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Křížíkova 2393
415 01 Teplice

PROTOKOL O ZKOUŠCE

č.: 1-24-49-008

Stavba: Žandov
Objekt: Stoka A5

Zkoušky zemin

Druh zkoušky:

1. Stanovení zrnitosti zemin
2. Stanovení vlhkosti zemin sušením v sušárně
3. Stanovení konzistenčních mezí

ČSN EN ISO 17892-4
ČSN EN ISO 17892-1
ČSN EN ISO 17892-12

Zkušební laboratoř SILAB prohlašuje:

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených položek ve stavu, v jakém byly dodány do laboratoře nebo odebraných vzorků nebo místa zkoušení.

Místo provedení laboratorních zkoušek: Mánesova 307/9, 417 01 Dubí

Protokol neznamena schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.

Tento protokol obsahuje 2 strany a 0 příloh, všechny psané textovým editorem na PC.

V Dubí dne: 11.12.2024




zkušební laboratoř, s.r.o.
scva 307, 417 01 Dubí
78739, DIČ: CZ06778739

Schválil: Ing. Ladislav Vořechovský
Vedoucí zkušební laboratoře

Objednatel: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
 Stavba: Žandov
 Objekt: Stoka A5
 Místo odběru: Žandov deponie Stoka A5
 Vrstva: zemina
 Druh materiálu: zemina

Číslo protokolu: 1-24-49-008
 Protokol vystaven dne: 11.12.2024
 Klimatické podmínky: polojasno
 Teplota: 1 °C
 Datum zkoušky: 05.12.2024

1. Sítový rozbor zemin, zkušební postup dle ČSN EN ISO 17892-4

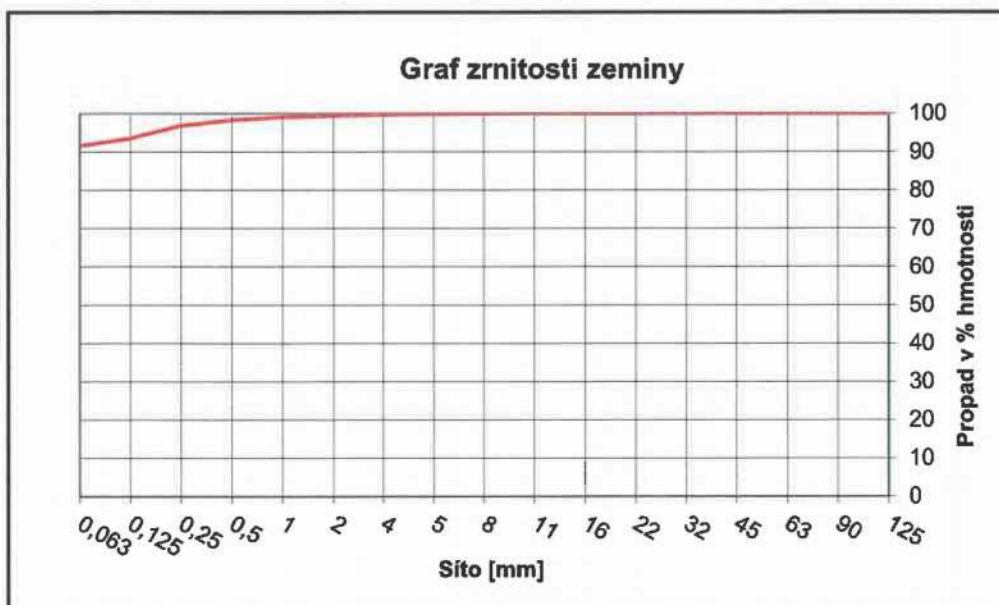

Síto [mm]	Propad [% hm.]	Rozšířená nejistota U ¹⁾
90	100	-
63	100	-
31,5	100	-
22,4	100	-
16	100	-
8	100	-
4	100	-
2	100	-
1	99	-
0,5	98	-
0,25	97	-
0,125	94	-
0,063	92	-

Složení zeminy (%)

Štěrková složka	0,5
Písčítá složka	7,9
Jemné částice	91,6

2. Stanovení vlhkosti zemin, zkušební postup dle ČSN EN ISO 17892-4

veličina	hodnota	Rozšířená nejistota U ¹⁾
w(%)	36	-

Zatřídění zeminy^{2,3)}

Název zeminy: Hlína s vysokou plasticitou
 Třída: F7 MH
 Namrzavost: Nebezpečně namrzavé

Vhodnost do násypu: nevhodná
 Vhodnost do podloží vozovky (AZ): nevhodná

3. Stanovení konzistenčních mezí, zkušební postup dle ČSN EN ISO 17892-12

veličina	hodnota	Rozšířená nejistota U ¹⁾
w _L (%)	69	-
w _P (%)	33	-

veličina	hodnota	Rozšířená nejistota U ¹⁾
Ip(%)	36	-

¹⁾ Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Zákazník nepožaduje uvádění nejistot měření.

²⁾ Na hodnocení výsledků se nevztahuje předmět akreditace.

³⁾ Při uvádění výroku o shodě je bráno v potaz rozhodovací pravidlo. Při posouzení výsledku zkoušky jsou uvažovány nejistoty měření.

⁴⁾ Data poskytnutá zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Podmínky zkoušek :

Zatřídění zeminy stavba Žandov, stoka A5

Dne 5.12.2024 byl na stavbě Žandov, stoka A5 odebrán reprezentativní vzorek zeminy pro provedení zkoušek k zatřídění zeminy. Bylo odebráno cca 50 kg materiálu z výkopku, který byl v laboratoři kvartován a následně byly provedeny zkoušky stanovení zrnitosti a stanovení meze tekutosti a plasticity.

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.1-24-49-008. Sítovým rozbořem byl zjištěn 92% podíl zrn menších než 0,063 mm. Vlhkost na mezi tekutosti byla stanovena na $w = 69\%$, index plasticity stanoven na $I_p = 69\%$. Zeminu jsme na základě získaných hodnot zatřídili jako Hlínu s vysokou plasticitou F7 MH. Její zatřídění dle ČSN 736133 tab. A.1 určuje zeminu do násypu jako **nevhodnou** a do aktivní zóny rovněž jako **nevhodnou**.

V Dubí dne 16.1.2024



Vyhotovil: Ing. Ladislav Vořechovský
Vedoucí akreditované zkušební laboratoře

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce: Kamenolom Všechlapy
Adresa: Všechlapy č.e.3, 417 71 Zabrušany
Obchodní jméno: BASALT CZ s.r.o.
Sídlo: Všechlapy č.e.3, 417 71 Zabrušany
IČO: 18234160

Přírodní kamenivo pro stavební účely

Šotolina

Provozovna : Všechlapy

Výrobce potvrzuje, že výše uvedený výrobek :

- je bezpečný v rozsahu zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku v platném znění
- vznikl jako vedlejší produkt při výrobě kameniva, nepředstavuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o „stanovený výrobek“
- je za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečný a nepředstavuje po stanovenou nebo obvyklou dobu použitelnosti žádné nebezpečí
- na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.


Ve Všechlepech dne 25.10.2023

Ing. Kamila Schwertschalová
manager kvality

Prohlášení o vlastnostech

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

č.V12/2013



Kód výrobku: ŠD 0/32

Identifikace stavebního výrobku: Přírodní drcené kamenivo – frakce 0/32

Použití:

EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu
EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Výrobce: Basalt CZ s.r.o.
Všechny č.e.3, 417 71 Zabušany
IČ: 18234160

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: 2+

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Pobočka Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, oznámený subjekt č. 1020
provedl posouzení a ověřování stálosti vlastností podle systému 2+
a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-040 034834

Základní charakteristika dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota podle EN 12620+A1	Kategorie, hodnota podle EN 13043	Kategorie, hodnota podle EN 13242+A1
Frakce kameniva	Označení d/D	0/32	0/32	0/32
Zrnatost	Kategorie	G _A 90	G _A 90	G _A 85
Meze a tolerance pro zrnatost HK na mezilehlém síti	Kategorie	—	—	GT _A 25
Typická zrnatost DK a SK - propad na sítích v % hm. dle Tab.4	Hodnota	NPD	—	73
Tvar zrn hrubého kameniva - index plochosti	Kategorie	NPD	NPD	NPD
Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index	Kategorie	ND	NPD	NPD
Obsah schránek živočichů	Kategorie	NPD	—	—
Obsah jemných částic	Kategorie	f ₁₁	f ₁₀	f ₅
Kvalita jemných částic	Vyhovuje/nevhovuje Kategorie Deklarovaná hodnota	vyhovuje	MB _r 10	vyhovuje
Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	LA ₁₅	LA ₁₅	LA ₂₀
Odolnost proti otěru hrubého kameniva	Kategorie	M _{DE} 10	M _{DE} 10	M _{DE} 20
Odolnost proti ohladitelnosti hrubého kameniva	Kategorie	NPD	NPD	—
Odolnost proti povrchovému obrušování	Kategorie	NPD	NPD	—
Odolnost proti obrušování s hroty	Kategorie	NPD	NPD	—
Chloridy	Deklarovaná hodnota	0,009%Cl	—	—
Síran rozpustný v kyselině	Kategorie	AS _{0,2}	—	AS _{0,2}
Celková síra	Vyhovuje/nevhovuje	vyhovuje	—	vyhovuje, S ₁
Obsah humusovitých částic drobného kameniva	Vyhovuje/nevhovuje	NPD	NPD	NPD
Složky přírodního kameniva, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí betonu a směsi stmelené hydraulickými pojivy	Vyhovuje/nevhovuje	NPD	NPD	NPD

Obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu pro ohrubné vrstvy betonových vozovek	Deklarovaná hodnota	NPD	NPD	NPD
Objemová stálost - smršťování při vysychání	Vyhovuje/nevhovuje	NPD	NPD	NPD
Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	3,01 – 3,13 Mg/m ³		
Nasákavost	Deklarovaná hodnota	WA ₂₄ <1,5%	---	WA ₂₄ <1,5%
Odolnost HK proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F ₁	F ₁	F ₁
Afinita mezi hrubým kamenivem a asfaltovým pojivem	Deklarovaná hodnota	---	NPD	---
Rozpadavost čediče - ztráta hmotnosti po vaření	Deklarovaná hodnota	---	SB _{LA}	---
Rozpadavost čediče - zvýšení hodnoty součinitele LA	Kategorie	---	SB _{LA}	---
Odolnost vůči tepelným šokům	Deklarovaná hodnota	---	NPD	---
Alkalicko-křemičitá reakce	Deklarovaná hodnota	vyhovuje	---	---

Další charakteristiky

Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,56 – 1,76 Mg/m ³
Obsah lehkých znečišťujících částic	Deklarovaná hodnota	≤ 0,2% hm.
Použitá surovina	Petrografický název	Čedič

Vlastnosti výrobku vyrobené v místě výroby Kamenolom Všeclapy (Kód výrobku Štěrkodrt' 0/32) je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prvním sloupci tabulky tohoto prohlášení a v odpovídající kvalitě podle příslušného sloupce.

Toto prohlášení o vlastnostech vydává na svou výhradní odpovědnost výrobce Basalt CZ s.r.o., Všeclapy č.e.3, 417 71 Zabrušany.

Jménem výrobce: Ing. Kamila Schwertschalová, Manager kvality

Ve Všeclapech, dne 5.3.2019





**ŽANDOV KANALIZACE****ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ**

ve věci: 06. kontrolní den stavby
svolaného: TDS
konaného dne: 17. 12. 2024
za účasti: dle listiny přítomných
přílohy zápisu: listina přítomných
zápis vypracoval: Ing. Petr Hajdina, VRV a.s.

C. OSTATNÍ**Nové body**

12. Zhotovitel upozornil objednatele, že vykopaný materiál nelze použít pro zásyp, zhotovitel pro dokladování vyzval firmu SILAB, příp. firmu p. A. Noska pro vzorkování zemin, zhotovitel pro zásyp rýhy používá odval z lomů Všechlapy, (TDS odsouhlasil), zhotovitel pro zdokladování změny předloží změnový list v souladu s dotačními pravidly a v souladu s SoD

Zapsal: Ing. Petr Hajdina

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH**

6. kontrolní den stavby
„Žandov kanalizace“,
konaného dne 17.12.2024

Organizace	Jméno	e – mail	Telefon	podpis
Město Chlumec	JUDr. Veronika Srnková			
Město Chlumec	Mgr. Lenka Kindlová			
VRV a.s.	Ing. Petr Hajdina			
Teplické projekty	Ing. Martin Koša			
VHS, s.r.o.	Karel Huďec			
VHS, s.r.o.	Bc. Pavel Princ			
VHS, s.r.o.	Ing. Karel Kolský			
VHS, s.r.o.	Jiří Homolka			
Ivo Formánek	Ivo Formánek			
Severočeská servisní, s.r.o.	Philip Šátek			

**ŽANDOV KANALIZACE****ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ**

ve věci:	08. kontrolní den stavby
svolaného:	TDS
konaného dne:	11. 2. 2025
za účasti:	dle listiny přítomných
přílohy zápisu:	listina přítomných
zápis vypracoval:	Ing. Petr Hajdina, VRV a.s.

C. OSTATNÍ

8. Zhotovitel upozornil objednatele, že vykopaný materiál nelze použít pro zásyp, zhotovitel pro dokladování vyzval firmu SILAB, příp. firmu p. A. Noska pro vzorkování zemin, zhotovitel pro zásyp rýhy používá odval z lomu Všechlapy, (TDS odsouhlasil), zhotovitel pro zdokladování změny předloží změnový list v souladu s dotačními pravidly a v souladu s SoD, objednatel požaduje předložit doklady od použitých materiálů – obratem, splněno částečně – nedostatečně, chybí doklad na konkrétní výrobek – **splněno – vypouští se**

Zapsal: Ing. Petr Hajdina

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH**

8. kontrolní den stavby
„Žandov kanalizace“,
konaného dne 11.2.2025

Organizace	Jméno	e – mail	Telefon	podpis
Město Chlumec	JUDr. Veronika Srnková			
Město Chlumec	Mgr. Lenka Kindlová			
Město Chlumec	Jiří Pudláš			
VRV a.s.	Ing. Petr Hajdina			
Teplické projekty	Ing. Martin Koša			
Teplické projekty	Ing. Jitka Šaldová			
VHS, s.r.o.	Bc. Pavel Princ			
VHS, s.r.o.	Ing. Karel Kolský			
VHS, s.r.o.	Jan Zajíček			
Ivo Formánek	Ivo Formánek			
Severočeská servisní, a.s.	Philipp Šálek			