

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Lesná č.98

KSO:

Místo: revír Lesná

CC-CZ:

Datum: 12.8.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Dulovec Hoštka 238, 34806 Hoštka

IČ:

DIČ:

14734265

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

495 002,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	495 002,30	21,00%	103 950,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

598 952,79

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

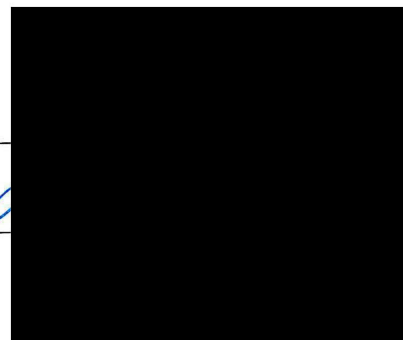

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Lesná č.98

Místo: revír Lesná
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Milan Dulovec Hoštka 238, 34806 Hoštka

Datum: 12.8.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 495 002,30

D HSV Práce a dodávky HSV 495 002,30

D 1 Zemní práce 16 808,40

2	K	122151504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	115,920	145,00	16 808,40
PP			Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
VV			odstranění nánosů na středech 30%				
VV			805*0,3*0,8*0,1		19,320		
VV			odkopávky L strany krajnic				
VV			805*0,6*0,2		96,600		
VV			Součet		115,920		

D 5 Komunikace pozemní 381 213,00

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	469,000	152,00	71 288,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
VV			(45+30+22+37)*3,5		469,000		
8	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	2 817,500	110,00	309 925,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
VV			805*3,5		2 817,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 795,00

3	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	805,000	45,00	36 225,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečištěných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m				
VV			805		805,000		
10	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	120,000	22,00	2 640,00
PP			Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnicí ručně (molykami)				
VV			24*5		120,000		
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	805,000	26,00	20 930,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			805*0,5*2		805,000		

D 998 Přesun hmot 37 185,90

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	495,812	75,00	37 185,90
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			387,942+107,870		495,812		