

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma nebo název: Pryní podřipská stavební a.s.

Adresa sídla: Špindlerova třída 773, 143 01 Roudnice nad Labem

IČ: 28508751

Poddodavatel [název, adresa, IČO)	Poddodavatelem je plněna kvalifikace (ANO/NE, pokud ANO, v jakém rozsahu)	Věcná specifikace při plnění	
		Materiálové a technologické řešení	Finanční objem
MEVA-TEC s.r.o., sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ:62742051	Dodávka kontejnerů	Dodávka a usazení kontejnerů	1 472 000,- Kč

Kód: 2024-10
Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:
Město Lovosice

IC: 00263991
DIČ: CZ00263991

Uchazeč:
První Podřipská stavební a.s.

IČ: 28508751
DIČ: CZ28508751

Projektant:

IČ: 87289831
DIČ:

Zpracovatel: STAVO

IČ: 11461527
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je sestaven v cenové soustavě URS 2024/I. Ceny položapuštěných kontejnerů v CU 2025 pro kontejner na KOV a BIO. Třetí box na BIO zrušen Investorem.

Cena bez DPH	3 596 158,79
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 596 158,79	755 193,35
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	▼	CZK	4 351 352,14
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-10

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice

Místo:

Datum:26. 5. 2024

Zadavatel

Město Lovosice

Projektant:

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

SO 01 - parc.č. 1415, Příčná
- 02

SO 02 - parc.č. 1106,1131/9, Wolkerova
- 03

SO 03 - parc.č.78/1, Osvoboditelů/ 28.října
- 04

SO 04 - parc.č. 385/1, Sady pionýrů
- 05

SO 05 - parc.č. 104, 385/4, 8.května
- 06

SO 06 - parc.č. 419/19, 434/1, Mírová
- 07

SO 07 - parc.č. 507/10, 507/2, 504/1, U autobusového nádraží
- 08

SO 08 - parc.č. 236, Krátká
- 09

Vedlejší rozpočtové náklady

3 596 158,79	4 351 352,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad
Lovosice Objekt:
01 - SO 01 - parc.č. 1415, Příčná

KSO-
Místo:

Zadavatel:
Město Lovosice

Uchazeč:
První Podřipská stavební a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
 -STAVO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

IČ: 00263991
DIČ: CZ00263991

IČ: 28508751
DIČ: CZ28508751

IČ: 87289831
DIČ:

IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní snížená	 0,00	21,00% 15,00%
Cena s DPH	v CZK	



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt: 01 - SO 01 - parc.č. 1415, Příčná


Místo: Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel: Město Lovosice
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Projektant:
Zpracovatel:  -STAVO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
5 - Komunikace pozemní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		
M- Práce a dodávky M		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 01 - SO 01 - parc.č. 1415, Příčná

Místo: Datum: 26. 5. 2024
Zadavatel: Město Lovosice Projektant: 
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s. Zpracovatel:  STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce						
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,550			
	vv	stávající plocha na straně napojení v š. 1 m						
	vv	3,55*1					3,550	
	vv	Součet					3,550	
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm při překopech ručně	m2	3,550			
	vv	stávající plocha na straně napojení v š. 1 m						
	vv	3,55*1					3,550	
	w	Součet					3,550	
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm při překopech ručně	m2	2,112			
	vv	plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci						
	vv	(3+0,52)*0,60					2,112	
	vv	Součet					2,112	
4	K	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl 150 mm při překopech ručně	m2	2,112			
	vv	(3+0,52)*0,60						2,112
	vv	Součet					2,112	
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,550			
	w	3,55						3,550
	vv	Součet					3,550	
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,040			
	vv	3,45*((2,30+3)/2)						9,143
	w	3,45*((0+0,52)/2)						0,897
	vv	Součet					10,040	
7	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,070			
	VV	požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně						
	vv	3*3,45*0,20					2,070	
	vv	Součet					2,070	
8	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	14,046			
	vv	hloubení jámy pro nové kontejnery						
	vv	((4,45+2,23)/2)*((4+2,23)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)					14,046	
	vv	Součet					14,046	
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	19,800			
	vv	((0,5+1,6+0,5)*2)*2						10,400
	vv	(0,5+1,6+0,5)*2					5,200	
	w	(0,5+1,6)*2					4,200	
	vv	Součet					19,800	
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	19,800			
11	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,426			
	w	19,80*0,05*1,20						1,188
	w	Součet					1,188	
	vv	1,188*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					1,426	
12	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,124			
	vv	zemina/výkopek						
	vv	2,070+14,046					16,116	
	vv	ornice						
	vv	10,04*0,20					2,008	
	vv	Součet					18,124	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,846		
	w		zemina/výkopek				
	w		(2,07+14,046)*2		32,232		
	w		ornice				
	vv		10,04*0,20*1,8		3,614		
	vv		Součet		35,846		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,124		
	vv		18,124		18,124		
	vv		Součet		18,124		
15	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	11,116		
	w		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	vv		IHHUTNĚNÍ OBSYPY SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	w		(2,07+14,046)-5		11,116		
	w		Součet		11,116		
16	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	22,232		
	vv		11,116		11,116		
	vv		Součet		11,116		
	vv		11,116*2 'Přepočtené koeficientem množství		22,232		
17	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	10,350		
	w		zhutnění plochy dna jámy do 250 mm				
	w		3,45*3		10,350		
	vv		Součet		10,350		
	D	2	Zakládání				
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,553		
	vv		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	w		3,45*3*0,15		1,553		
	vv		Součet		1,553		
19	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342		
	vv		základová deska				
	vv		1,85*1,85*0,10		0,342		
	w		Součet		0,342		
20	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960		
	vv		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	w		Součet		2,960		
21	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960		
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031		
	vv		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7.90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	vv		Součet		0,031		
23	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+PIO	kus	1,000		
	vv				1,000		
	w		Součet		1,000		
24	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
25	K	564801112	Podklad ze štěrku ŠD tl 40 mm	m2	11,030		
	W		oprava původní plochy				
	VV		3,55*1		3,550		
	w		nová plocha				
	vv		3,45*((3,52+2,30)/2)		10,040		
	w		odpočet				
	vv		-1,6*1,6		-2,560		
	vv		Součet		11,030		
26	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	7,480		
	vv		nová plocha				
	vv		3,45*((3,52+2,30)/2)		10,040		
	vv		odpočet				
	w		-1,6*1,6		-2,560		
	w		Součet		7,480		
27	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	2,112		
	vv		doasfaltování plochy před novými kontejnery				
	vv		(3+0,52)*0,60		2,112		
	w		Součet		2,112		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,030		
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní	m2	8,228		
	VV		nová plocha				
	vv		3,45*((3,52+2,30)/2)		10,040		
	w		odpočet				
	w		-1,6*1,6		-2,560		
	w		Součet		7,480		
	vv		7,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,228		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000		
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	3,520		
	vv		3+0,52		3,520		
	vv		Součet		3,520		
33	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	3,590		
	w		3+0,52		3,520		
	vv		Součet		3,520		
	vv		3,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,590		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,450		
	vv		osazení vybouraného obrubníku				
	vv		3,45		3,450		
	vv		Součet		3,450		
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,300		
	w		2,3		2,300		
	vv		Součet		2,300		
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,346		
	vv		2,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,346		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,348		
	vv		0,25*(0,52+3+3,45+2,3)*0,15		0,348		
	vv		Součet		0,348		
38	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	4,720		
	w		místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	VV		0,60+(3+0,52)+0,60		4,720		
	VV		Součet		4,720		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	4,720		
	w		místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	VV		0,60+(3+0,52)+0,60		4,720		
	vv		Součet		4,720		
40	K	962042320	Bourání zdívá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,133		
	vv		bourání lože z betonu pod obrubníky a opěr obrubníků				
	vv		0,25*3,55*0,15		0,133		
	w		Součet		0,133		
41	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		
42	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	3,550		
	VV		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	w		3,55*1		3,550		
	vv		Součet		3,550		
D		997	Přesun sutě				
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,233		
	w		0,639+0,634+0,667+0,293		2,233		
	vv		Součet		2,233		
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,165		
	w		2,233		2,233		
	w		Součet		2,233		
	vv		2,233*5 'Přepočtené koeficientem množství		11,165		
45	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,293		
	vv		odbourání lože a opěr z betonu				
	vv		0,293		0,293		
	vv		Součet		0,293		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	1,273		
	vv		0,639+0,634			1,273	
	vv		Součet			1,273	
47	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,667		
	vv		0,667			0,667	
	vv		Součet			0,667	
	D	998	Přesun hmot				
48	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	40,376		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
49	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000		
50	M	562416868	<i>nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,006		
	w		(3,45+3)71000			0,006	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podzemní kontejnery na tříděný kom odpad
Lotosice Objekt:
02 - SO 02 - parc.č. 1106,1131/9, Wolkerova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Lotosice

Uchazeč:
První Podřipská stavební a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
 STAVO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

IC: 00263991
DIČ: CZ00263991

IČ: 28508751
DIČ: CZ28508751

IČ: 87289831
DIČ:

IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH

		Sazba
DPH	Základ daně	daně
základní		21,00
snížená		%
Cena s DPH		V CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 02 - SO 02 - parc.č. 1106,1131/9, Wolkerova

Místo:

Zadavatel: Město Lovosice

Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Datum: 26. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel:  STAVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické
M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 02 - SO 02 - parc.č. 1106,1131/9, Wolkerova

Místo: Datum: 26.5.2024

Zadavatel: Město Lovosice Projektant:
Uchazeč: První Podřípská stavební a s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,800		
	w	plocha ve stávajícím kontejnerovém stání					3,800
	w	3,8*1					3,800
	vv	Součet					3,800
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	3,800		
	w	plocha ve stávajícím kontejnerovém stání					3,800
	vv	3,8*1					3,800
	w	Součet					3,800
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	0,954		
	w	plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci					0,954
	vv	1,59*0,60					0,954
	vv	Součet					0,954
4	K	113107043	Odstranění podkladu živických tl 150 mm při překopech ručně	m2	0,954		
	vv	1,59*0,60					0,954
	vv	Součet					0,954
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,800		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	7,600		
	vv	2*3,80					7,600
	vv	Součet					7,600
7	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,710		
	w	finální provedení základové spáry jámy v tl. 200 mm ruční odkopávka					1,710
	vv	2,25*3,8*0.20					1,710
	w	Součet					1,710
8	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,582		
	w	finální provedení základové spáry jámy v tl. 200 mm ruční odkopávka					12,582
	w	((2,59+1,59)/2)*((4,8+3,80)/2)*(1,85-0,20-0,25)					12,582
	w	Součet					12,582
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	29,560		
	vv	((0,5+3,80+0,5)*2)*2					19,200
	w	((0,5+1,59+0,5)*2)*2					10,360
	vv	Součet					29,560
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	29,560		
11	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,774		
	vv	29,56*0,05*1,20					1,774
	vv	Součet					1,774
12	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,812		
	w	výkopky					14,292
	vv	(1,71+12,582)					14,292
	vv	Ornice					1,520
	vv	7,6*0,20					1,520
	w	Součet					15,812
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,624		
	vv	(1,71 + 12,582)					14,292
	vv	Ornice					1,520
	vv	7,6*0,20					1,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		Součet		15,812		
	w		15,812*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,624		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,812		
15	K	175151201.1	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	9,292		
	w		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		MIHUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(1,71+12,582)-5		9,292		
	VV		Součet		9,292		
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	18,584		
	w		9,292		9,292		
	VV		Součet		9,292		
	w		9,292*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,584		
17	K	181911102	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	8,550		
	w		finální provedení základové spáry jámy v ti. 200 mm ruční odkopávka				
	VV		2,25*3,8		8,550		
	VV		Součet		8,550		
	D	2	Zakládání				
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,283		
	VV		2,25*3,8*0,15		1,283		
	VV		Součet		1,283		
19	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342		
	w		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
20	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960		
	w		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	w		Součet		2,960		
121	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960		
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031		
	w		základová deska-výztuž KARI sítí KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	w		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	w		Součet		0,031		
23	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000		
24	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000		
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	6,642		
	w		oprava původní plochy				
	VV		3,8*1		3,800		
	VV		nová plocha				
	VV		3,8*1,59		6,042		
	VV		odpočet				
	w		-1,6-1,6		-3,200		
	VV		Součet		6,642		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,042		
	VV		3,8*1,59		6,042		
	VV		Součet		6,042		
27	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	0,954		
	VV		0,6*1,59		0,954		
	VV		Součet		0,954		
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,282		
	w		původní plocha				
	w		3,8*1		3,800		
	w		nová plocha				
	w		3,8*1,59		6,042		
	w		odpočet				
	w		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		7,282		
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní	m2	3,830		
	VV		nová plocha				
	VV		3,8*1,59		6,042		
	w		odpočet				
	w		-1,6*1,6		-2,560		
	w		Součet		3,482		
	w		3,482*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000		
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,590		
33	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	1,622		
W 1,59*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					1,622		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,800		
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,590		
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1,622		
VV 1,59*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					1,622		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,262		
VV 0,25*(1,59+3,8+1,59)*0,15					0,262		
W Součet					0,262		
38	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	2,790		
VV 0,60+1,59+0,60					2,790		
VV Součet					2,790		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	2,790		
VV 0,60+1,59+0,60					2,790		
VV Součet					2,790		
40	K	962042320	Bourání zdívá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,143		
VV bourání lože z betonu pod obrubníky a opěr obrubníků							
VV 0,25*3,80*0,15					0,143		
W Součet					0,143		
41	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		
42	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	3,800		
VV plocha ve stávajícím kontejnerovém stání							
vv 3,8*1					3,800		
vv Součet					3,800		
D 997 Přesun sutě							
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,586		
VV 0,315+0,684+0,286+0,301					1,586		
VV Součet					1,586		
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,930		
VV 1,586					1,586		
VV Součet					1,586		
vv 1,586*5 *Přepočtené koeficientem množství					7,930		
45	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,315		
W odbourání lože a opěr z betonu							
VV 0,143*2,20					0,315		
W Součet					0,315		
46	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,970		
VV 0,286+0,684					0,970		
vy Součet					0,970		
47	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,301		
VV 0,301					0,301		
D 998 Přesun hmot							
48	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	33,568		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 767 Konstrukce zámečnické							
49	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000		
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250		
D		M	Práce a dodávky M				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,005		
vv			(1,59+3,8)/1000		0,005		
vv			Součet		0,005		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 03 - SO 03 - parc.č.78/1, Osvoboditelů/ 28.ňjna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Lovosice

Uchazeč:
První Podřipská stavební a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
 STAVO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

IC:
DIČ: CZ00263991

IČ:
DIČ: CZ28508751

IČ:
DIČ: 87289831

IČ:
DIČ: 11461527

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH		21,00%	
snížená		15,00%	
Cena s DPH		V CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt: 03 - SO 03 - parc.č.78/1, Osvoboditelů/ 28.října

Místo:

Zadavatel: Město Lovosice

Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Datum: 26. 5. 2024


Projektant: 

Zpracovatel:  STAVO

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu práci

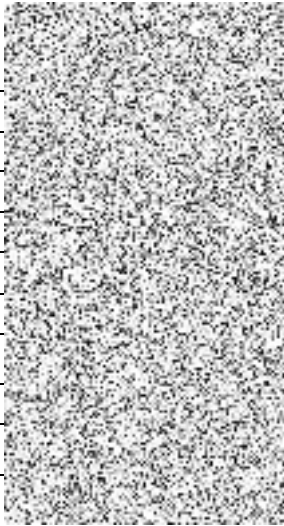HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické
M- Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 03 - SO 03 - parc.č.78/1, Osvoboditelů/ 28.října

Místo: Datum: 26. 5. 2024
Zadavatel: Město Lovosice Projektant:
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s. Zpracovatel: STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce					
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	76,648		
	VV	stávající plochy okolo kontejnerů					
	vv	((7,16+6,95)/2)*((5,77+4,98)/2)					37,921
	vv	odpočet plochy stávajících kontejnerů					
	vv	-2,3*5					-11,500
	vv	((6,80+2,36)*(0,98+1,28+1,30)/2)					16,305
	vv	(2,33+4,97+7,81)*((2,20+2,29)/2)					33,922
	w	Součet					76,648
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	9,066		
	w	plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci					
	w	(2,33+4,97+7,81)*0,60					9,066
	w	Součet					9,066
3	K	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl 150 mm při překopech ručně	m2	9,066		
	w	(2,33+4,97+7,81)*0,60					
	vv	Součet					9,066
4	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	76,648		
	vv	původní plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou					
	vv	76,648					76,648
	w	Součet					76,648
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,110		
	vv	7,81+4,97+2,33					15,110
	vv	Součet					15,110
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	29,830		
	w	vytrhání všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch					
	VV	0,53+5,46+4,98+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28+0,98+1,15					29,830
	W	Součet					29,830
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,860		
	VV	1,66+2,20					3,860
	w	Součet					3,860
8	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,369		
	odkopávky pro osazení nových obrubníků- délka původních zahradních obrubníků						
	vv	0,60*(0,53+5,46+4,98+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28+0,98+1,15)*0,30					5,369
	w	Součet					5,369
9	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,906		
	požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně						
	VV	2,2*2,06*0,20					0,906
	w	Součet					0,906
10	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,239		
	vv	hloubení jámy pro nové kontejnery					
	vv	((3,20+2,60)/2)*((2,66+2,06)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)					9,239
	vv	Součet					9,239
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	23,440		
	w	((0,5+2,2+0,5)*2)*2					12,800
	vv	((0,5+1,66+0,5)*2)*2					10,640
	vv	Součet					23,440

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	23,440		
13	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,687		
	VV		23,44*0,05*1,20		1,406		
	VV		Součet		1,406		
	w		1,406*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,687		
14	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,514		
	VV		výkopek z odkopávek				
	VV		5,369		5,369		
	VV		výkopek jáma				
	VV		0,906+9,239		10,145		
	w		Součet		15,514		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,028		
	w		15,514		15,514		
	w		Součet		15,514		
	VV		15,514*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,028		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,514		
17	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	5,145		
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	w		IMHUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(0,906+9,239) - 5		5,145		
	VV		Součet		5,145		
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	10,290		
	VV		5,145		5,145		
	VV		Součet		5,145		
	VV		5,145*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,290		
19	K	181911102	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	5,330		
	VV		zhutnění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		2,60*2,05		5,330		
	VV		Součet		5,330		
	D	2	Zakládání				
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,803		
	VV		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	w		2,6*2,06*0,15		0,803		
	w		Součet		0,803		
21	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342		
	VV		základová deska				
	w		1,85*1,85*0,10		0,342		
	w		Součet		0,342		
22	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960		
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	w		Součet		2,960		
23	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960		
24	*	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031		
	VV		základová deska-výztuž KARI síti KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	w		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	w		Součet		0,031		
25	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000		
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
26	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x 1600x 1600 mm	kus	1,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
27	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	76,648		
	VV		plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	w		76,648		76,648		
	VV		Součet		76,648		
28	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	76,648		
	w		76,648		76,648		
	VV		Součet		76,648		
29	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	9,066		
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	(2,33+4,97+7,81)*0,60		9,066		
		VV	Součet		9,066		
30	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	77,740		
		VV	zámková dlažba v přírodní barvě - původní plocha + nová plocha				
		VV	76,648-33,922		42,726		
		VV	nová plocha				
		VV	2,20*1,66		3,652		
		VV	odpočet				
		VV	-1,6*1,6		-2,560		
		VV	zámková dlažba v barvě žluté - chodník				
		VV	33,922		33,922		
		VV	Součet		77,740		
31	M	59245013	dlažba zámková tvaru 1 200x165x80mm přírodní	m2	45,133		
		VV	plocha nové dlažby přírodní barvy - původní plocha				
		VV	76,648-33,922		42,726		
		VV	nová plocha				
		w	2,20*1,66		3,652		
		VV	odpočet				
		VV	-1,6*1,6		-2,560		
		VV	Součet		43,818		
		w	43,818*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		45,133		
32	M	59245010	dlažba zámková tvaru 1 200x165x80mm barevná-žlutá	m2	34,940		
		VV	plocha nové dlažby na chodník - žluté barvy				
		VV	(2,33+4,97+7,81)*((2,29+2,20)/2)		33,922		
		VV	Součet		33,922		
		VV	33,922*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		34,940		
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,110		
		VV	osazení obrubníku ABO 2-15 N				
		VV	2,33+4,97+7,81		15,110		
		VV	plus obrobnyky ABO 2-15 P a L				
		VV	2		2,000		
		w	Součet		17,110		
34	M	59217032	obrubník betonový silniční ABO 2-15N	m	13,372		
		VV	13,110		13,110		
		VV	13,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,372		
35	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 250mm	m	2,040		
		w	1 xL				
		VV	1		1,000		
		VV	1 x P				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		2,000		
		w	2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,650		
		VV	nové obrubníky chodníkové				
			2,13+0,53+3,80+2,20+1,66+2,47+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28				
		W	Součet		31,650		
37	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	32,283		
		VV	31,65		31,650		
		VV	Součet		31,650		
		VV	31,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,283		
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,564		
		VV	0,25+(17,11+31,65)*0,15		7,564		
		VV	Součet		7,564		
39	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	16,310		
		VV	0,60+7,81+4,97+2,33+0,60		16,310		
		VV	Součet		16,310		
40	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	16,310		
		VV	0,60+7,81 +4,97+2,33+0,60		16,310		
		VV	Součet		16,310		
41	K	962042320	Bourání zdívá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,119		
		VV	bourání lože a opěr všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch				
		VV	0,25*(0,53+5,46+4,98+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28+0,98+1,15)*0,15		1,119		
		w	Součet		1,119		
		D 997	Přesun sutě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	70,590		
	w		26,681+41,044+2,865		70,590		
	w		Součet		70,590		
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	352,950		
	VV		70,59		70,590		
	w		70,59*5 'Přepočtené koeficientem množství		352,950		
44	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	26,681		
	W		19,928+3,098+1,193+2,462		26,681		
	W		Součet		26,681		
45	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,044		
	VV		2,72+38,324		41,044		
	VV		Součet		41,044		
46	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	2,865		
	w		2,865		2,865		
	w		Součet		2,865		
	D	998	Přesun hmot				
47	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	109,454		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
48	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000		
49	M	562416868	<i>nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek</i>	kus	1,000		
50	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
51	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,021		
	VV		(2,2+1,66+7,81 +4,97+2,33+2,29)/1000		0,021		
	VV		Součet		0,021		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad
Lovosice Objekt:
04 - SO 04 - parc.č. 385/1, Sady pionýrů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Lovosice

Uchazeč:
První Podřipská stavební a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
 STAVO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

IČ: 00263991
DIČ: CZ00263991

IČ: 28508751
DIČ: CZ28508751

IČ: 87289831
DIČ:

IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH		21,00
základní		%
snížená		15,00
Cena s DPH		v CZK



ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 04 - SO 04 - parc.č. 385/1, Sady pionýrů

Místo:
Zadavatel: Město Lovosice
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Datum: 26. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: STAVO

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické
M- Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 04 - SO 04 - parc.č. 385/1, Sady pionýrů

Místo: Datum: 26. 5. 2024
Zadavatel: Město Lovosice Projektant:
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s. Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV				Práce a dodávky HSV	
D		1		Zemní práce			
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2		24,000	
	vv		stávající plochy okolo kontejnerů				
	vv		33,20			33,200	
	vv		odpočet plochy stávajících kontejnerů				
	vv		-2,3*4			-9,200	
	vv		Součet			24,000	
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2		4,680	
	vv		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	w		7,80*0,60			4,680	
	w		Součet			4,680	
3	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2		4,656	
	vv		7,76*0,60			4,656	
	vv		Součet			4,656	
4	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		24,000	
	vv		původní plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	vv		24			24,000	
	vv		Součet			24,000	
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m		7,760	
	vv		7,76			7,760	
	vv		Součet			7,760	
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m		11,540	
	vv		vytrhání všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch				
	vv		7,61+3,93			11,540	
	vv		Součet			11,540	
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2		5,500	
	vv		5,50			5,500	
	vv		Součet			5,500	
8	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3		1,892	
	vv		odkopávky pro osazení nových obrubníků				
	vv		0,60*(7,61 +2,90)*0,30			1,892	
	vv		Součet			1,892	
9	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3		1,508	
	vv		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	vv		2,9*2,60*0,20			1,508	
	vv		Součet			1,508	
10	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3		11,681	
	vv		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	vv		((2,90+2,4)/2)*((3,93+2,60)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)			11,681	
	vv		Součet			11,681	
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2		26,400	
	vv		((0,5+2,9+0,5)*2)*2			15,600	
	vv		((0,5+1,70+0,5)*2)*2			10,800	
	vv		Součet			26,400	
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2		26,400	
13	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3		1,901	
	W		26,40*0,05*1,20			1,584	

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w		Součet		1,584	
	w				1,901	
14	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,081	
	VV		výkopek z odkopávek			
	w		1,892		1,892	
	VV		výkopek jáma			
	w		1,508+11,681		13,189	
	w		Součet		15,081	
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	30,162	
	VV		15,081		15,081	
	W		Součet		15,081	
	VV	15,081*2	Přepočtené koeficientem množství		30,162	
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,081	
17	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	8,189	
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm			
	VV		IIIHUTNĚNÍ OBSYPY SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!			
	VV		(1,508+11,681)- 5		8,189	
	w		Součet		8,189	
18	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový		16,378	
	VV		8,189		8,189	
	VV		Součet		8,189	
	w		8,189*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,378	
19	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	10,140	
	w		zhutnění plochy dna jámy do 250 mm			
	VV		3,90*2,60		10,140	
	w		Součet		10,140	
	D	2	Zakládání			
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,521	
	VV		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy			
	w		10,14*0,15		1,521	
	VV		Součet		1,521	
21	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	0,342	
	w		25/30			
	VV		základová deska			
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342	
	w		Součet		0,342	
22	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960	
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960	
	w		Součet		2,960	
23	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960	
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	
	VV		základová deska-výztuž KARI sítí KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2			
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031	
	VV		Součet		0,031	
25	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+BIO	kus	1,000	
	VV		1		1,000	
	w		Součet		1,000	
26	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	
	D	5	Komunikace pozemní			
27	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	26,840	
	w		38,60		38,600	
	w		odpočet stávajících kontejnerů			
	VV		-2,3*4		-9,200	
	VV		odpočet nových kontejnerů			
	w		-1,6*1,6		-2,560	
	VV		Součet		26,840	
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	26,840	
	w		38,60		38,600	
	VV		odpočet stávajících kontejnerů			
	VV		-2,3*4		-9,200	
	VV		odpočet nových kontejnerů			
	VV		-1,6*1,6		-2,560	
	w		Součet		26,840	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	572340112	Vyspravení krytu komunikaci po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,656		
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery		4,656		
	vv		7,76*0,60				
	vv		Součet		4,656		
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,840		
	vv		26,84		26,840		
	vv		Součet		26,840		
31	M	59245015	dlažba zámková tvaru 1 200x165x60mm přírodní	m2	27,645		
	vv		26,84		26,840		
	vv		Součet		26,840		
	vv		26,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,645		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	7,800		
	vv		7,80		7,800		
	vv		Součet		7,800		
33	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x 150x250mm	m	8,034		
	vv		7,80		7,800		
	vv		Součet		7,800		
	vv		7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,034		
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	10,500		
	vv		opakovaně použité obrubníky		7,600		
	vv		7,60				
	vv		nové obrubníky chodníkové		2,900		
	vv		2,90				
	vv		Součet		10,500		
35	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,987		
	w		2,90		2,900		
	vv		Součet		2,900		
	w		2,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,987		
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,685		
	vv		0,25*(7,61+2,90+7,76)*0,15		0,685		
	w		Součet		0,685		
37	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	8,960		
	vv		0,60+7,76+0,60		8,960		
	vv		Součet		8,960		
38	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	8,960		
	VV ~		0,60+7,76+0,60		8,960		
	VV		Součet		8,960		
39	K	962042320	Bourání zdívá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 bourání lože a opěr všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch	m3	0,660		
	vv		0,25*(7,61+3,93+6,06)*0,15		0,660		
	vv		Součet		0,660		
D 997 Přesun sutě				19 176,38			
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,620		
	VV		~ 9,745+13,404+1,471		24,620		
	VV		Součet		24,620		
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	352,950		
	w		70,59		70,590		
	VV		Součet		70,590		
	VV		70,59*5 'Přepočtené koeficientem množství		352,950		
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,745		
	VV		1,452+6,24+1,591+0,462		9,745		
	VV		Součet		9,745		
43	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,404		
	VV		1,404+12		13,404		
	VV		Součet		13,404		
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,471		
	w		1,471		1,471		
	VV		Součet		1,471		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							
45	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	49,355		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 767 Konstrukce zámečnické							
46	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000		
47	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000		
48	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250		
D M Práce a dodávky M							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
49	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,015		
VV (7,60+7,76)/1000					0,015		
VV Součet					0,015		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad
Lovosice Objekt:
05 - SO 05 - parc.č. 104, 385/4, 8.května

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:
Město Lovosice

IČ: 00263991
DIČ: CZ00263991

Uchazeč:
První Podřipská stavební a.s.

IČ: 28508751
DIČ: CZ28508751

Projektant:


IČ: 87289831
DIČ:

Zpracovatel:
 STAVO

IČ: 11461527
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH		Základ daně	Sazba daně
snížená			21,00%
			15,00%
Cena s DPH		V	CZK



Projektant

Zpracovatel

Datumja podpjs:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Daturna podpis:

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 05 - SO 05 - parc.č. 104, 385/4, 8.května
Místo:
Zadavatel: Město Lovosice
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Datum: 26. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:  STAVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

M- Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 05 - SO 05 - parc.č. 104, 385/4, 8.května

Místo: Datum: 26. 5. 2024
Zadavatel: Město Lovosice Projektant:
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	117,812		
	VV		stávající plochy okolo kontejnerů				
	VV		7,01*11,9		83,419		
	VV		odpočet plochy stávajících kontejnerů				
	VV		-2,3*4		-9,200		
	VV		-0,5		-0,500		
	VV		stávající chodník				
	VV		11,9*2,25		26,775		
	VV		9,02*1,92		17,318		
	W		Součet		117,812		
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	2,706		
	VV		plocha pro nové asfaltované napojení na komunikaci				
	VV		9,02*0,3		2,706		
	VV		Součet		2,706		
3	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně	m2	2,706		
	VV		9,02*0,30		2,706		
	VV		Součet		2,706		
4	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	117,812		
	W		původní plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	VV		stávající plochy okolo kontejnerů				
	VV		7,01*11,9		83,419		
	VV		odpočet plochy stávajících kontejnerů				
	W		-2,3*4		-9,200		
	VV		-0,5		-0,500		
	VV		stávající chodník				
	VV		11,9*2,25		26,775		
	VV		9,02*1,92		17,318		
	VV		Součet		117,812		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	34,940		
	VV		9,02+7,01 + 11,9+7,01		34,940		
	VV		Součet		34,940		
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	28,070		
	VV		vytrhání všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch				
	VV		(14,25+1,92)+11,9		28,070		
	VV		Součet		28,070		
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,565		
	VV		odkopávky pro osazení nových obrubníků				
	VV		0,60*14,25*0,30		2,565		
	VV		Součet		2,565		
8	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,968		
	W		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	VV		2,2*2,2*0,20		0,968		
	VV		Součet		0,968		
9	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,142		
	W		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	VV		((2,60+2)/2)*((2,60+2)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		7,142		
	VV		Součet		7,142		
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,800		
	VV		((0,5+2,6+0,5)*2)*4		28,800		

			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		28,800		
11	K	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	28,800		
12	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	2,074		
	vv		28,80*0,05*1,20		1,728		
	w		Součet		1,728		
	w		1,728*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,074		
13	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,675		
	vv		výkopek z odkopávek		2,565		
	vv		2,565		2,565		
	w		výkopek jáma		8,110		
	w		0,968+7,142		8,110		
	vv		Součet		10,675		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,350		
	w		10,675		10,675		
	w		Součet		10,675		
	vv		10,675*2 'Přepočtené koeficientem množství		21,350		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,675		
16	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	3,110		
	w		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	w		!!!HUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	vv		(0,968+7,142)-5		3,110		
	vv		Součet		3,110		
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	6,220		
	w		3,11		3,110		
	vv		Součet		3,110		
	w		3,11*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,220		
18	K	181911102	Oprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	5,760		
	vv		zhutnění plochy dna jámy do 250 mm				
	vv		2,40*2,40		5,760		
	w		Součet		5,760		
	D	2	Zakládání				
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,864		
	w		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	vv		2,4*2,4*0,15		0,864		
	w		Součet		0,864		
20	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342		
	vv		základová deska				
	w		1,85*1,85*0,10		0,342		
	w		Součet		0,342		
21	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960		
	vv		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	vv		Součet		2,960		
22	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960		
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031		
	w		základová deska-výztuž KARI sítí KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	w		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	w		Součet		0,031		
24	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+BJO	kus	1,000		
	vv		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
25	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x 1600x1600 mm	kus	1,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
26	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	116,220		
	w		11,9*7,01		83,419		
	vv		14,25*2,25		32,063		
	vv		(9,02-2,25)*1,92		12,998		
	vv		odpočet				
	vv		-2,3*4		-9,200		
	vv		-0,5*1		-0,500		
	w		-1,6*1,6		-2,560		
	vv		Součet		116,220		
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	116,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		11,9*7,01		83,419		
	vv		14,25*2,25		32,063		
	vv		(9,02-2,25)*1,92		12,998		
	w		odpočet				
	w		-2,3*4		-9,200		
	vv		-0,5*1		-0,500		
	w		-1,6*1,6		-2,560		
	vv		Součet		116,220		
28	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	2,706		
	vv		doasfaltování plochy před novými kontejnery				
	vv		9,02*0,3		2,706		
	vv		Součet		2,706		
29	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	114,300		
	vv		zámková dlažba v přírodní barvě - původní plocha				
	vv		7,01*11,9		83,419		
	w		odpočet				
	vv		-2,3*4		-9,200		
	vv		-0,5*1		-0,500		
	vv		-1,6*1,6		-2,560		
	vv		zámková dlažba v barvě žluté - chodník				
	vv		8,02*1,92		15,398		
	vv		(14,25-1,92)*2,25		27,743		
	vv		Součet		114,300		
30	M	59245013	dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm přírodní	m2	73,294		
	vv		zámková dlažba v přírodní barvě - původní plocha				
	vv		7,01*11,9		83,419		
	w		odpočet				
	vv		-2,3*4		-9,200		
	vv		-0,5*1		-0,500		
	vv		-1,6*1,6		-2,560		
	w		Součet		71,159		
	vv		71,159*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		73,294		
3,	M	59245010	dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm barevná-žlutá	m2	44,435		
	vv		plocha nové dlažby na chodník - žluté barvy				
	vv		zámková dlažba v barvě žluté - chodník				
	vv		8,02*1,92		15,398		
	vv		(14,25-1,92)*2,25		27,743		
	vv		Součet		43,141		
	vv		43,141*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		44,435		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000		
	w		osazení obrubníku ABO 2-15 N				
	w		7		7,000		
	vv		plus obrobnyky ABO 2-15 P a L				
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		9,000		
33	M	59217032	obrubník betonový silniční ABO 2-15/N	m	7,140		
	vv		7		7,000		
	vv		Součet		7,000		
	vv		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,140		
34	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x 150x 150-250mm	m	2,040		
	vv		1 xL				
	vv		1		1,000		
	vv		1 xP				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		2,000		
	vv		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,400		
	vv		nové obrubníky chodníkové				
	vv		2,25+7,01 +11,9+7,01+11,9+(14,25-1,92)		52,400		
	w		Součet		52,400		
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	53,448		
	vv		52,40		52,400		
	vv		Součet		52,400		
	vv		52,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,448		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,303		
	vv		0,25*(9+52,40)*0,15		2,303		
	vv		Součet		2,303		
38	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	9,620		
	vv		0,3+9,02+0,3		9,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Součet		9,620		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 150 mm	m	9,620		
W			0,3+9,02+0,3		9,620		
w			Součet		9,620		
40	K	962042320	Bourání zdívá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,418		
W			bourání lože a opěr všech stávajících zahradních obručníků okolo opravovaných ploch		1,418		
vv			0,25*(11,9+7,01+7,01+11,9)*0,15		1,418		
vv			Součet		1,418		
D 997			Přesun sutě				
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	102,610		
VV			3,12+30,631+7,163+1,123+0,812+58,906+0,855		102,610		
W			Součet		102,610		
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	513,050		
W			102,61		102,610		
w			Součet		102,610		
w			102,61*5*Přepočtené koeficientem množství		513,050		
43	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	42,037		
VV			3,12+30,631+7,163+1,123		42,037		
W			Součet		42,037		
44	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	59,718		
VV			0,812+58,906		59,718		
vv			Součet		59,718		
45	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,855		
W			0,855		0,855		
VV			Součet		0,855		
D 998			Přesun hmot				
46	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	109,841		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 767			Konstrukce zámečnické		86 050,00		
47	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000		
48	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000		
49	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250		
D M			Práce a dodávky M				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
50	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,040		
VV			(15+7+7+11)/1000		0,040		
w			Součet		0,040		
51	K	460161121	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	9,770		
w			rýha pro chráničku kabelu ČEZ				
VV			3,64+2,63		6,270		
w			rýha pro chráničku kabelu Vodafone				
w			3,5		3,500		
w			Součet		9,770		
52	K	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	9,770		
53	K	460431131	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	9,770		
54	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm	m	9,770		
55	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	9,770		
56	K	460752111	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	3,500		
vv			chránička kabelu Vodafone - KOPOS 06110P/2_BA-KOPOHALF- dělená (červená)		3,500		
vy			Součey		3,500		
57	M	34575152	dělená kabelová chránička PVC	m	3,500		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm	m	6,270		
	VV		rýha pro chráničku kabelu ČEZ				
	VV		3,64+2,63		6,270		
	VV		Součet		6,270		
59	M	34571221	kabelová chránička černá - 170x 155 mm dl. 800 mm	m	6,584		
	W		chráničku kabelu ČEZ - žlab plastový s víkem				
	VV		3,64+2,63		6,270		
	VV		Součet		6,270		
	VV		6,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,584		

Stavba:

Lovosice Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

IC:

00263991

DIČ:

CZ00263991

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

1Č:

28508751

DIČ:

CZ28508751

Projektant:

important.

1Č:

87289831

DIČ:

07 1100001

Zpracovatel:



1Č:

11461527

DIČ:

References

Poznámka:

Cena bez DPH		
DPH snížená	Základ daně	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:




Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 06 - SO 06 - parc.č. 419/19, 434/1, Mírová
Místo:

Zadavatel: Město Lovosice
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Datum: 26. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:  STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	
M- Práce a dodávky M	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 06 - SO 06 - parc.č. 419/19, 434/1, Mírová

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel: Město Lovosice

Projektant: 

Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.


Zpracovatel:  STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		6,080	
	vv	stávající plocha na straně napojení v š. 1 m					
	vv	3,80*1,6					6,080
	vv	Součet					6,080
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překozech ručně	m2		3,800	
	vv	stávající plocha na straně napojení v š. 1 m					
	w	3,80*1					3,800
	vv	Součet					3,800
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2		0,360	
	vv	plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci					
	w	0,60*0,60					0,360
	vv	Součet					0,360
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně	m2		0,360	
	w	0,60*0,60					0,360
	w	Součet					0,360
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m		3,800	
	w	3,80					3,800
	w	Součet					3,800
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2		3,800	
	vv	3,80*1					3,800
	vv	Součet					3,800
7	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3		1,152	
	vv	požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně					
	w	2,40*2,40*0,20					1,152
	w	Součet					1,152
8	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3		8,438	
	w	hloubení jámy pro nové kontejnery					
	vv	((2,60+2,40)/2)*((2,6+2,40)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)					8,438
	w	Součet					8,438
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2		20,800	
	VNT	((0,5+1,6+0,5)*2)*4					20,800
	w	Součet					20,800
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2		20,800	
11	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3		1,248	
	w	20,80*0,05					1,040
	w	Součet					1,040
	vv	1.04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					1,248
«	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		10,350	
	vv	zemina/výkopek					
	vv	1,152+8,438					9,590
	w	ornice					
	vv	3,80*0,20					0,760
	w	Součet					10,350
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		20,548	
	vv	zemina/výkopek					
	w	(1,152+8,438)*2					19,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ornice				
	vv		3,80*0,20*1,8		1,368		
	w		Součet		20,548		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,350		
	vv		10,35		10,350		
	vv		Součet		10,350		
15	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	4,590		
	vv		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	vv		IIIHUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	w		(1,152+8,438)-5		4,590		
	vv		Součet		4,590		
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	9,180		
	w		4,59		4,590		
	vv		Součet		4,590		
	vv		4,59*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,180		
17	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	5,760		
	vv		zhutnění plochy dna jámy do 250 mm				
	vv		2,40*2,40		5,760		
	vv		Součet		5,760		
	D	2	Zakládání				
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,864		
	w		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	VV		2,4*2,4*0,15		0,864		
	VV		Součet		0,864		
19		273321511	(Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na Jprostředí tř. C 25/30	m3	0,342		
	VV		základová deska				
	vv		1,85*1,85*0,10				
	w		Součet				
20	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960		
	W		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	W		Součet		2,960		
21	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960		
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031		
	vv		základová deska-výztuž KARI sítí KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	vv		Součet		0,031		
23	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+BIO	kus	1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
24	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	3,520		
	VV		oprava původní plochy				
	vv		3,80*1		3,800		
	vv		nová plocha				
	vv		3,80*0,60		2,280		
	vv		odpočet				
	vv		-1,6*1,6		-2,560		
	vv		Součet		3,520		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2,280		
	W		3,8*0,6		2,280		
	VV		Součet		2,280		
27	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	0,360		
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery				
	w		0,6*0,6		0,360		
	vv		Součet		0,360		
	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,800		
	vv		nová dlažba				
	w		3,8*0,60		2,280		
	vv		původní dlažba				
	w		3,8*1,6		6,080		
	w		odpočet				
	vv		-1,6*1,6		-2,560		
	vv		Součet		5,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru 1 200x165x60mm přírodní	m2	4,764		
	w		4,331*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,764		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000		
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000		
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000		
	VV		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
33	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	1,020		
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
	w		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,800		
	VV		osazení vybouraného obrubníku				
	vv		3,80		3,800		
	w		Součet		3,800		
	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000		
	VV				1,000		
	w		Součet		1,000		
'36i	M	59217016			1,020		
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
	VV		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,188		
	VV		0,25*(0,6+3,8+0,6)*0,15		0,188		
	w		Součet		0,188		
38	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	1,800		
	VV						
	w		místo napojení nové plochy na stávající komunikaci 0,6+0,6+0,6		1,800		
	w		Součet		1,800		
[39	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	1,800		
	VV		místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	w		0,6+0,6+0,6 Součet		1,800		
	w				1,800		
40	K	962042320	Bourání zdívá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,143		
	w		bourání lože z betonu pod obrubníky a opěr obrubníků				
	w		0,25*3,8*0,15		0,143		
	VV		Součet		0,143		
41	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		
42	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	6,080		
	VV		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	w		3,80*1,6		6,080		
	w		Součet		6,080		
	D	997	Přesun sutě				
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,221		
	w		0,315+0,684+0,108+0,114		1,221		
	VV		Součet		1,221		
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,105		
	w		1,221		1,221		
	w		Součet		1,221		
	VV		1,221*5 'Přepočtené koeficientem množství		6,105		
45	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,315		
46	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,792		
	w		0,684+0,108		0,792		
	w		Součet		0,792		
47	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez ocelového drátu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,114		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				17 966,88
48	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	20,795		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
49	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000		
50	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000		
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250		
D	M		Práce a dodávky M				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,002		
vv			(2)/1000			0,002	
vv			Součet			0,002	

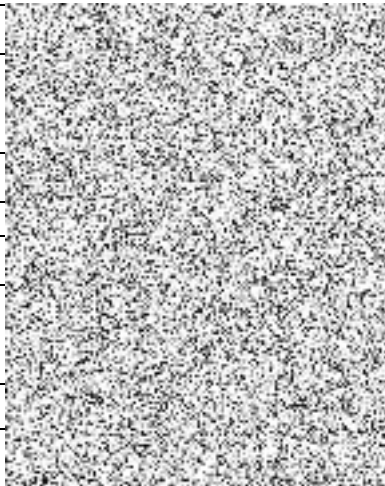

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice Objekt:
07 - SO 07 - parc.č. 507/10, 507/2, 504/1, U autobusového nádraží

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Lovosice

Uchazeč:
První Podřipská stavební a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
 STAVO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

IČ: 00263991
DIČ: CZ00263991

IČ: 28508751
DIČ: CZ28508751

IČ: 87289831
DIČ:

IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH		21,00%
snížená		15,00%

Cena s DPH v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

07 - SO 07 - parc.Č. 507/10, 507/2, 504/1, U autobusového nádraží

Místo:

Zadavatel: Město Lovosice

Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Datum: 26. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel:  STAVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt: 07 - SO 07 - parc.č. 507/10, 507/2, 504/1, U autobusového nádraží

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel: Město Lovosice

Projektant: 

Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel:  -STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	133,417		
	W		stávající plochy okolo kontejnerů				
	W		3,71*2		7,420		
	W		komunikace				
	W		1,15*3,49		4,014		
	W		(10,13+3,88)*((6+3,6)/2)		67,248		
	W		(1,02+4,87+3,49+0,83)*((3,6+3,56)/2)		36,552		
	W		9,96*((3,56+5,91)/2)		47,161		
	W		odpočet asfaltové plochy				
	W		-6,12*((5,91 +3,56)/2)		-28,978		
	W		Součet		133,417		
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	3,000		
	W		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	W		6*0,50		3,000		
	W		Součet		3,000		
3	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	28,978		
	W		asfaltová plocha				
	W		6,12*((5,91 +3,56)/2)		28,978		
	W		Součet		28,978		
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	162,395		
	W		původní plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	W		133,417+28,978		162,395		
	W		Součet		162,395		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	61,990		
	W		3,71+0,83+3,49+1,15+4,87+1,02+10,13+3,88+3,71+5,98+2,0		61,990		
	W		2+12,05+1,68+7,47				
	W		Součet		61,990		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,079		
	W		3,71*0,83		3,079		
	W		Součet		3,079		
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,158		
	W		odkopávky pro osazení nových obrubníků- délka původních obrubníků				
	W		0,60*61,99*0,30		11,158		
	W		Součet		11,158^		
8	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,968		
	W		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	W		2,2*2,20*0,20		0,968		
	W		Součet		0,968		
9	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,438		
	W		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	W		((2,60+2,40)/2)*((2,60+2,40)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		8,438		
	W		Součet		8,438		
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,800		
	W		((0,5+1,6+0,5)*2)*4		20,800		
	W		Součet		20,800		
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	20,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,498		
	VV		20,80*0,05*1,20		1,248		
	vv		Součet		1,248		
	vv		1,248*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,498		
13	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,564		
	vv		výkopek z odkopávek				
	vv		11,158		11,158		
	vv		výkopek jáma				
	vv		0,968+8,438		9,406		
	vv		Součet		20,564		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,128		
	vv		20,564		20,564		
	vv		Součet		20,564		
	vv		20,564*2 *Přepočtené koeficientem množství		41,128		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,564		
16	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	4,406		
			objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
			tlIHUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	w		(0,968+8,438) - 5		4,406		
	vv		Součet		4,406		
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	8,812		
	VV		4,406		4,406		
	w		Součet		4,406		
	vv		4,406*2 *Přepočtené koeficientem množství		8,812		
18	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	5,760		
	vv		zhutnění plochy dna jámy do 250 mm				
	vv		2,40*2,40		5,760		
	vv		Součet		5,760		
D		2	Zakládání				
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,864		
	vv		Podsyp pod základovou deskou v ploše dna jámy				
	vv		2,40*2,40*0,15		0,864		
	vv		Součet		0,864		
20	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342		
	VV		základová deska				
	vv		1,85*1,85*0,10		0,342		
	vv		Součet		0,342		
21	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960		
	vv		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	vv		Součet		2,960		
22	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960		
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031		
	vv		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	vv		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	vv		Součet		0,031		
24	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
25	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000		
D 5		Komunikace pozemní					
26	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	154,975		
	VV		komunikace				
	w		1,15*3,49		4,014		
	vv		(10,13+3,88)*((6+3,6)/2)		67,248		
	vv		(1,02+4,87+3,49+0,83)*((3,6+3,56)/2)		36,552		
	vv		9,96*((3,56+5,91)/2)		47,161		
	vv		Součet		154,975		
27	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	158,054		
	vv		plocha vedle stávajících kontejnerů				
	VV		3,079		3,079		
	VV		komunikace				
	VV		154,975		154,975		
	w		Součet		158,054		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,079		
	VV		3,71*0,83		3,079		
	w		Součet		3,079		
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,215		
	w		3,079		3,079		
	VV		odpočet				
	w		-0,54*1,6		-0,864		
	w		Součet		2,215		
30	M	59245015	dlažba zámková tvaru 1 200x165x60mm přírodní	m2	2,437		
	VV		nová plocha				
	w		2,215		2,215		
	w		Součet		2,215		
	w		2,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,437		
31	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	154,975		
	w		zámková dlažba v přírodní barvě - nová plocha				
	w		154,975		154,975		
	w		Součet		154,975		
32	M	59245013	dlažba zámková tvaru 1 200x165x80mm přírodní	m2	159,624		
	w		plocha nové dlažby přírodní barvy				
	VV		154,975		154,975		
	w		Součet		154,975		
	w		154,975*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		159,624		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,990		
	w		osazení obrubníku ABO 2-15 N				
	w		7,47+1,68+12,05+2,02+5,98+3,71+6+3,88+10,13+1,02+4,87+ 1,15+3,49+0,83+3,71		67,990		
	VV		Součet		67,990		
34	M	59217032	obrubník betonový silniční ABO 2-15N	m	69,350		
	w		67,99		67,990		
	VV		Součet		67,990		
	VV		67,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		69,350		
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,650		
	w		nové obrubníky chodníkové				
	w		2,13+0,53+3,80+2,20+1,66+2,47+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28 +0,98+1,15		31,650		
	VV		Součet		31,650		
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	32,283		
	w		31,65		31,650		
	VV		Součet		31,650		
	VV		31,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,283		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,550		
	VV		0,25*67,99*0,15		2,550		
	w		Součet		2,550		
38	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	6,000		
	w		6		6,000		
	w		Součet		6,000		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	6,000		
	w		6		6,000		
	w		Součet		6,000		
40	I K	962042320	Bourání zdívá nadzákladového z betonu prostého do 1 [m3 bourání lože a opěr všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch		2,325		
	VV		0,25*61,99*0,15		2,325		
	VV		Součet		2,325		
	D	997	Přesun sutě				
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	156,757		
	VV		52,511 +95,089+9,157		156,757		
	VV		Součet		156,757		
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	783,785		
	VV		156,757		156,757		
	w		Součet		156,757		
	w		156,757*5 'Přepočtené koeficientem množství		783,785		
43	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	52,511		
	w		5,115+34,688+12,708		52,511		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
vv		Součet			52,511		
44	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,089		
VV		0,90+94,189			95,089		
vv		Součet			95,089		
45	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,157		
vv		9,157			9,157		
vv		Součet			9,157		
D		998 Přesun hmot					
46	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	207,081		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 767		Konstrukce zámečnické					
47	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000		
48	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000		
49	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad

Lovosice Objekt:

08 - SO 08 - parc.č. 236, Krátká

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lovosice

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Projektant:



Zpracovatel:

STAVO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2024

IC:

00263991

DIČ:

CZ00263991

IČ:

28508751

DIČ:

CZ28508751

IČ:

87289831

DIČ:


IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

		Základ daně	Sazba daně
DPH			21,00%
snížená			15,00%
Cena s DPH		V	CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 08 - SO 08 - parc.č. 236, Krátká

Místo:
Zadavatel: Město Lovosice
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Datum: 26. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:  STAVO

Kód dlfu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické	
-----------------------------	---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 08 - SO 08 - parc.č. 236, Krátká

Místo: Datum: 26. 5. 2024
Zadavatel: Město Lovosice Projektant: 
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s. Zpracovatel:  STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,750		
	W		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	VV		3,75*1		3,750		
	VV		Součet		3,750		
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překozech ručně	m2	3,750		
	VV		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	W		3,75*1		3,750		
	W		Součet		3,750		
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	3,756		
	VV		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	W		1,5*0,60		0,900		
	VV		5,1*0,56		2,856		
	W		Součet		3,756		
4	K	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl 150 mm při překozech ručně	m2	3,966		
	W		1,51*0,60		0,906		
	W		5,1*0,60		3,060		
	W		Součet		3,966		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníku obrubníků stojatých	m	3,750		
	VV		3,75		3,750		
	W		Součet		3,750		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,625		
	W		3,75*1,5		5,625		
	VV		Součet		5,625		
7	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,152		
	W		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	W		2,40*2,40*0,20		1,152		
	W		Součet		1,152		
8	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,438		
	VV		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	VV		((2,60+2,40)/2)*((2,60+2,40)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		8,438		
	W		Součet		8,438		
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,800		
	W		((0,5+1,60+0,5)*2)*4		20,800		
	VV		Součet		20,800		
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	20,800		
11	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,498		
	W		20,80*0,05*1,20		1,248		
	VV		Součet		1,248		
	W		1,248*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,498		
12	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,715		
	W		zemina/výkopek				
	VV		1,152+8,438		9,590		
	W		ornice				
	W		5,625*0,20		1,125		
	W		Součet		10,715		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,205		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		zemina/výkopek				
	VV		(1,152+8,438)*2		19,180		
	W		ornice				
	VV		5,625*0,20*1,8		2,025		
	W		Součet		21,205		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		10,715	
	W		10,715			10,715	
	VV		Součet			10,715	
15	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3		4,590	
	W		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		! !! HUTNĚNÍ ! OBSYPY SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(1,152+8,438)-5		4,590		
	VV		Součet			4,590	
16	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t		9,180	
	VV		4,590			4,590	
	VV		Součet			4,590	
	W		4,59*2 'Přepočtené koeficientem množství			9,180	
17	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2		5,760	
	VV		zhutnění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		2,40*2,40			5,760	
	VV		Součet			5,760	
	D	2	Zakládání				
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3		0,864	
	W		podšyp pod základovou deskou v ploše dna jámy				
	W		2,40*2,40*0,15			0,864	
	W		Součet			0,864	
19	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3		0,342	
	VV		základová deska				
	VV		1,85*1,85*0,10			0,342	
	VV		Součet			0,342	
20	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2		2,960	
	W		((1,85+1,85)*4)*0,20			2,960	
	VV		Součet			2,960	
21	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2		2,960	
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t		0,031	
	VV		základová deska-výztuž KARI šiti KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000			0,031	
	VV		Součet		0,031		
23	K		Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+BIO	kus			
	VV					1,000	
	W		Součet			1,000	
24	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus		1,000	
	D	5	Komunikace pozemní				
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2		6,815	
	W		oprava původní plochy				
	VV		3,75*1			3,750	
	W		nová plocha				
	VV		1,50*3,75			5,625	
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6			-2,560	
	VV		Součet			6,815	
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2		3,065	
	VV		nová plocha				
	VV		1,50*3,75			5,625	
	VV		odpočet				
	W		-1,6*1,6			-2,560	
	VV		Součet			3,065	
27	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2		3,960	
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery				
	VV		1,5*0,60			0,900	
	VV		5,1*0,60			3,060	
	VV		Součet			3,960	
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2		4,025	
	VV		nová plocha				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	3,75*1,5		5,625		
	vv	odpočet				
	w	-1,6*1		-1,600		
	w	Součet		4,025		
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru 1 200x165x60mm přírodní	m2	4,428	
	w	nová plocha				
	vv	3,75*1,5		5,625		
	w	odpočet				
	w	-1,6*1		-1,600		
	w	Součet		4,025		
	w	4,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,428		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
30	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500	
	w	1,5		1,500		
	w	Součet		1,500		
31	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	1,530	
	vv	1,5		1,500		
	w	Součet		1,500		
	w	1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530		
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,750	
	vv	osazení vybouraného obrubníku				
	w	3,75		3,750		
	w	Součet		3,750		
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,600	
	vv	1,5+5,1		6,600		
	w	Součet		6,600		
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,732	
	w	6,6		6,600		
	w	Součet		6,600		
	vv	6,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,732		
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,444	
	w	0,25*(1,5+3,75+6,6)*0,15		0,444		
	vv	Součet		0,444		
36	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	8,920	
	w	místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	vv	0,60+1,5+0,60		2,700		
	vv	0,56+5,1+0,56		6,220		
	vv	Součet		8,920		
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	8,920	
	w	místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	w	0,60+1,5+0,60		2,700		
	vv	0,56+5,1+0,56		6,220		
	w	Součet		8,920		
38	K	962042320	Bourání zdívá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,141	
	vv	bourání lože z betonu pod obrubníky a opěr obrubníků				
	W	0,25*3,75*0,15		0,141		
	VV	Součet		0,141		
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,365	
	w	0,310+1,802+1,253		3,365		
	w	Součet		3,365		
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,825	
	W	3,365		3,365		
	vv	Součet		3,365		
	vv	3,365*5 'Přepočtené koeficientem množství		16,825		
41	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,310	
	W	odbourání lože a opěr z betonu				
	w	0,310		0,310		
	W	Součet		0,310		
42	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,802	
	W	0,675+1,127		1,802		
	W	Součet		1,802		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 - -	t	1,253		
	W	-	1,253		1,253		
	VV		Součet		1,253		
D 998		Přesun hmot					
44	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	23,653		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 767		Konstrukce zámečnické					
45	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000		
46	M	562416868	<i>nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad
Lovosice Objekt:
09 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Lovosice

Uchazeč:
První Podřipská stavební a.s.

Projektant


Zpracovatel:
 STAVO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

IČ: 00263991
DIČ: CZ00263991

IČ: 28508751
DIČ: CZ28508751

IČ: 87289831
DIČ:

IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně
			21,00%
			15,00%
Cena s DPH		v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt: 09 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Město Lovosice
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s.

Datum: 26. 5. 2024

Projektant: 
Zpracovatel: STAVO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M- Práce a dodávky M
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 09 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 26. 5. 2024
Zadavatel: Město Lovosice Projektant: 
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s. Zpracovatel:  STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012002000	Geodetické práce	%	2 179	570 000	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 179	570 000	
	D	VRN6	Územní vlivy				
3	K	060001000	Územní vlivy	...	% 2 179	570 000	
	D	VRN7	Provozní vlivy				
4	K	070001000	Provozní vlivy	%	2 179	570 000	

Technické podmínky

Objednatel stanoví technické podmínky pro plnění veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a účastník/dodavatel je povinen je respektovat a při plnění veřejné zakázky se jimi řídit.

Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění:

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“):

- Dle § 5 zákona
 - o Původcem odpadu se rozumí
 - každý, při jehož činnosti vzniká odpad,
 - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
 - obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému.
 - o V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
 - o V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1, a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel.

- Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

- Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při převjímacím řízení.

2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“):

- Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na:
 - o Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat:

- elektrické přístroje,
 - podlahové konstrukce,
 - sanitární technika,
 - sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer,
 - dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami,
 - dveře a okna a další výplně stavebních otvorů,
 - rostliny,
 - beton a betonové konstrukce,
 - cihly a zdící prvky,
 - střešní tašky,
 - keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika,
 - asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky,
 - sádkartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky,
 - konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky,
 - plastové stavební výrobky a materiály z PVC,
 - plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC,
 - pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky,
 - minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky,
 - směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky a
 - polyvinylchlorid.
- o Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu:
- Zeminy a kamení,
 - * znovuzískané asfaltové směsi.
- o Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:
- Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst).

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat.

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud splní podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při převjímacím řízení.

3. Dle technických pokynů Evropské komise

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“¹ se má za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že:

- nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení.

4. Dle zvláštních podmínek plnění

Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na:

- Zajištění důstojných pracovních podmínek,
- Podporu vzdělávání,
- Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,
- Podporu férových dodavatelských vztahů,
- Podporu ekologicky šetrných řešení,
- Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity.

Povinnosti Zhotovitele při provádění předmětu plnění:

- Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.
- Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.
- Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
 - o zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), o zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, o nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- *Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy*
 - *plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,*
 - *řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.*
 - *kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.*

- Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15. Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.
- Zhotovitel se zavazuje, že:
 - o bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněno co nejméně,
 - o plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s ohledem na bezpečnost osob,
 - o během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti přístupu cizích osob.
- Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
- Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.
- Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

5. S ohledem na prevenci a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedené minimální požadavky a jejich splnění prokázat doložením příslušných certifikátů, technických listů apod.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení.

