



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted], Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

AB stavby s.r.o.

se sídlem: Košíky 78, 687 04

zastoupená: Jiřím Pelkou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Pelka, jednatel, Libuše Pelková, jednatelka

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 25524232

DIČ: CZ25524232

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30171

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 5624120257/0100

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3400250187

číslo smlouvy zhotovitele: 2025/08

číslo veřejné zakázky: N006/25/V00019850

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

" Kolumbárium na Lesním hřbitově 4. etapa – část A"

(dále jen „**dílo**“)

2. **Předmětem díla** jsou stavební práce, spočívající ve vybudování stavby kolumbária v areálu Lesního hřbitova ve Zlíně - 4. etapa - část A.

Navrhovanou stavbu kolumbária tvoří 6 samostatných sestav složených z jednotlivých sekcí. V každé sekci je umístěno 12 uzavřených schránek pro urny. Celkový počet sekcí je 21 a celkový počet uzavřených schránek je 252.

Součástí díla je provedení prodloužení veřejného osvětlení a přívodu užitkové vody. Pro přístup pěších jednotlivým sekcím kolumbária jsou navrženy zpevněné plochy.

3. Příslušná dokumentace

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované společností [redacted] v únoru 2025 (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) dále jen „**projektová dokumentace**“, včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je **přílohou č. 1** této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - **příloha č. 1** této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

4. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení, umístění stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- aktualizace vyjádření dotčených správců sítí v případě, že pozbyly platnosti, vytyčení veškerých sítí, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a odsouhlasení objednatelem (případně autorským dozorem projektanta)
- případný zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zpracování pasportu MK Fabiánka I před zahájením díla a po předání díla v rozsahu
 - a) pořízení fotodokumentace – fotografie z různých úhlů zachycující celý povrch komunikace, krajnice, chodníky, obrubníky
 - b) zhodnocení stavu povrchu a zjištění případných trhlin, výtluků, nerovností či poškození podrobným popisem
 - c) zpracování písemného protokolu obsahujícího popis aktuálního stavu komunikací, technických prvků a případných poškození, který bude předložen ke schválení vlastníkovi a správci komunikace Odboru dopravy MMZL.
- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo vlivem neodborné manipulace a úpravy výrobků a nesprávným zabudováním výrobků
- opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid
- součinnost se stavebním úřadem v řízení o vydání kolaudačního souhlasu
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) včetně průběžného úklidu komunikace v průběhu výstavby
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti

- zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnaní, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, předání bude ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x.pdf. 1x.dgn, 1x.dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky MMZ.
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Dále zhotovitel přijímá opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
8. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozího čl. 5 a 6, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Kolumbárium na Lesním hřbitově 4. etapa – část A“ včetně příloh
- nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
- projektová dokumentace včetně povolení stavby

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III. Doba a místo plnění

1. **Termín zahájení:** do 7 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad srpen 2025)

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 7 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. **Termín dokončení:** do 5 měsíců od zahájení plnění

3. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezpůsobil, nemohl je předvídat a nemohl ovlivnit jejich vznik ani důsledky, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na dobu plnění díla. Za nepředvídatelné skutečnosti dle tohoto odstavce nebudou považovány okolnosti mající původ v organizaci zhotovitele (zejména jeho vztahy se zaměstnanci či jinými pracovníky) nebo v jeho vztazích s poddodavateli.
5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze, pokud zhotovitel vznik okolností předvídaných článkem III. odst. 4 této smlouvy písemně oznámí objednateli do pěti pracovních dnů od jejich vzniku či ode dne, kdy se o nich dozvěděl nebo měl při vynaložení odborné péče dozvědět, popíše dostatečně podrobně povahu uvedených okolností, uvede jejich dopad na sjednanou dobu plnění stejně jako další relevantní informace týkající se těchto okolností. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
6. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.
7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. **O dobu přerušení se prodlužuje doba plnění, bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.** O době

přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).

8. Místo plnění:

Místem plnění je Lesní hřbitov ve Zlíně; blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkových rozpočtů (**příloha č. 1** této smlouvy) ve výši:

6 833 388,68 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, včetně prací, výkonů a dodávek či jiných plnění, které byly při vynaložení odborné péče předvídatelné v okamžiku uzavření této smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s touto smlouvou. Za předvídatelné s vynaložením odborné péče se zde považují náklady na taková plnění, jejichž nutnost vyplývala ze zadávacích podmínek zadávacího řízení, obecně závazných předpisů a/nebo platných technických norem a jejichž identifikaci lze po zhotoviteli jakožto odborníkovi jednajícím s vynaložením odborné péče ve fázi přípravy nabídky rozumně požadovat. Plnění uvedená v předchozí větě nebudou považována za vícepráce, zhotovitel je bude povinen provést jako součást díla a nebude oprávněn v souvislosti s nimi nárokovat navýšení ceny díla ani jakoukoli úlevu z plnění jeho smluvních povinností
5. Ke změně ceny díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla (za tyto práce se však nepovažují plnění dle článku IV. odst. 4).
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvními stranami známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

7. Objednatel zdanitelného plnění **jedná jako osoba povinná k dani**, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **použije režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona o DPH.
2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soupisy prací (čerpání) bude zhotovitel předkládat v .pdf a v elektronické podobě ve formátu Excel nebo obdobném výstupu z rozpočtového software ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatel bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatel či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVIII. této smlouvy se použijí obdobně.
7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

Článek VI.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatel a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

Všichni poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně tak platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. **Dodavatel je povinen předložit „Čestné prohlášení“ poddodavatelů, které bude využívat při své činnosti k plnění veřejné zakázky, obsahující prohlášení, že se na ně nevztahují žádná omezení z titulu mezinárodních sankcí podle zákonů upravujících provádění mezinárodních sankcí.**

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
9. Splatnost faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VII. Změny díla

Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele zástupce ve věcech technických, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a bude odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
- c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.
- d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

- e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. **Kontroly díla**

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek X. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 7 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - potvrzení o akceptaci zakázky do systému JD TM
 - popř. další doklady související s provedením díla
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je **60 měsíců**. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Telefon zhotovitele k nahlášení havárie: [REDACTED]
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění **ve výši 7.000.000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku minimálně ve výši **ceny díla**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVIII. této smlouvy).

Článek XVI.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení

Článek XVII.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 6 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem

neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku X. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
7. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 5 a 6 této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinností.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
10. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XV. odst. 3), v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVIII. této smlouvy.
11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz článek XVIII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy).
12. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. XIV. této smlouvy, tzn., nedoručí ve sjednaných termínech bankovní záruku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

14. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezačínání, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku XV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XIX.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. XVIII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.
7. Zhotovitel čestně prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písm. a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).Zhotovitel prohlašuje, že nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10% hodnoty zakázky.

Dále zhotovitel prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek

Současné zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejích prospěch.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 19. 6. 2025, č. usnesení, 3/20Z/2025, RO č. 24/2025 T9

Schválení veřejné zakázky:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 3. 2025, č. usnesení 68/5R/2025

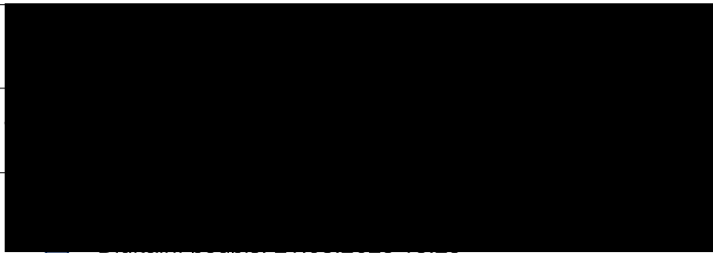
Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 28. 7. 2025, č. usnesení: 62/14R/2025

Ve Zlíně dne

Ve dne

objednatel
statutární město Zlínzhotovitel
AB stavby s.r.o.Ing. et Ing. Jiří Korec
primátorLibuše Pelková
jednatelka

Kontrolu smlouvy provedl:	Elektronický podpis:
Odbor realizace investičních akcí	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **06** **ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa**

Zadavatel	Statutární město Zlín náměstí Míru 12 76001 Zlín	IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924
------------------	--	--

Zhotovitel:	AB stavby s.r.o. Košiky 78 687 04 Traplice	IČO: 25524232 DIČ: CZ25524232
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 190 085,24
PSV	1 555 223,44
MON	384 830,00
Vedlejší náklady	290 000,00
Ostatní náklady	413 250,00
Celkem	6 833 388,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 833 388,68 CZK
Základní DPH	21 %	1 435 011,62 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **8 268 400,30 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Kolumbárium 4. etapa - část A	0,00	6 833 388,68	1 435 011,62	8 268 400,30	####
R01	Stavební práce - část A - sestavy č.1-6	0,00	5 866 288,68	1 231 920,62	7 098 209,30	####
R02	VRN - část A	0,00	703 250,00	147 682,50	850 932,50	####
R03	Veřejné osvětlení - část A	0,00	263 850,00	55 408,50	319 258,50	####
Celkem za stavbu		0,00	6 833 388,68	1 435 011,62	8 268 400,30	####

Popis stavby: 06 - ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa

Popis objektu: 01 - Kolumbárium 4. etapa - část A

Popis rozpočtu: R01 - Stavební práce - část A - sestavy č.1-6

Popis rozpočtu: R02 - VRN - část A

Popis rozpočtu: R03 - Veřejné osvětlení - část A

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			842 550,33	12,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			486 017,47	7,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 940 712,11	28,4
5	Komunikace	HSV			373 294,20	5,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 700,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 209,20	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 120,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			495 481,93	7,3
711	Izolace proti vodě	PSV			55 715,02	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			77 244,63	1,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			793 188,36	11,6
781	Obklady keramické	PSV			446 875,40	6,5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			182 200,03	2,7
M21	Elektromontáže	MON			263 850,00	3,9
M99	Ostatní práce "M"	MON			120 980,00	1,8
VN	Vedlejší náklady	VN			290 000,00	4,2
ON	Ostatní náklady	ON			413 250,00	6,0
Cena celkem					6 833 388,68	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R01	Stavební práce - část A - sestavy č.1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				842 550,33		
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyřpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	372,00000	116,00	43 152,00	823-1	RTS 25/ I
tl. do 10 cm s nařezáním, vyřpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
v okolí sestavy č.1-3 :								
chodník - čistá výměra : 85				85,00000				
v místě sestav č.1-3 : 31,5				31,50000				
Mezisoučet				116,50000				
v okolí sestavy č.4-6 :								
chodník vč. vnitřních sestav č. 4-6 : 255,5				255,50000				
Mezisoučet				255,50000				
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	66,00000	400,00	26 400,00	822-1	RTS 25/ I
plocha pod panely 3x22 m - dočasná zpevněná plocha : 3*22				66,00000				
3	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	66,00000	81,40	5 372,40	800-2	RTS 25/ I
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
provizorní příjezd pro dopravu prefabrikátů - dočasná zpevněná plocha : 3*22				66,00000				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	81,30500	1 815,00	147 568,58	800-1	RTS 25/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
výkop zeminy na hloubku určenou pro skladbu dlážděného chodníku :								
SKLADBA A: :								
celková skladba chodníku h=0,35 m, z toho 0,1 m sejmutí drnu => výkop 0,25 m :								
sestavy č.1-3 :								
chodník - čistá výměra : 85*0,25				21,25000				
v místě sestav č.1-3 : 31,5*0,25				7,87500				
Mezisoučet				29,12500				
SKLADBA B: :								
celková skladba chodníku h=0,30 m, z toho 0,1 m sejmutí drnu => výkop 0,20 m :								
chodník vč. vnitřních sestav č. 4-6 : 255,5*0,2				51,10000				
Mezisoučet				51,10000				
výkop pro patku pod lavičky, 4ks/1 lavička, 0,3x0,3x0,3 m : 0,3*0,3*0,3*4*10				1,08000				
Mezisoučet				1,08000				
5	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	158,73844	301,00	47 780,27	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odvoz přebytečné zeminy na skládku :								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,30500				81,30500				
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 372,00000*0,1				37,20000				
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31,50000*-0,1				-3,15000				
výkopek z vrtů, r=0,2m, h=2,0m, 42 ks vrtů : 0,2*0,2*pi*2,0*42				10,55575				
výkop pro patku pod lavičky, 4ks/1 lavička, 0,3x0,3x0,3 m : 0,3*0,3*0,3*4*10				1,08000				
Koeficient nakypnění: 0,25				31,74769				
6	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 50 do 100 m,	m2	31,50000	44,90	1 414,35	823-1	RTS 25/ I
na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,								
zpětný převoz drnu pro úpravu plochy v okolí jednotlivých sestav :								
okolo sestav č.1-3 : 31,5				31,50000				
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	158,73844	374,00	59 368,18	800-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 158,73844				158,73844				
8	167102111R00	Nakládání drnu nakládání drnu ze skládky	m2	31,50000	16,10	507,15	823-1	RTS 25/ I
nakládání drnu z meziskládky ke zpětnému rozprostření :								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31,50000				31,50000				
9	180406111R00	Založení trávníku parkový trávník, drnováním, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,50000	135,00	4 252,50	823-1	RTS 25/ I
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31,50000				31,50000				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	31,50000	18,00	567,00	800-1	RTS 25/ I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 31,50000				31,50000				
11	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,50000	30,10	948,15	823-1	RTS 25/ I
na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,50000				31,50000				
12	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	31,50000	3,15	99,23	823-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 31,50000				31,50000				
13	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	31,50000	7,70	242,55	823-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 31,50000				31,50000				
14	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	31,50000	0,99	31,19	823-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 31,50000				31,50000				
15	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	432,00000	759,00	327 888,00	823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R01	Stavební práce - část A - sestavy č.1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. ochrana stromu bedněním délka strany a=2m, výška 2,00 m, celkem 27 stromů : (4*2,00)*2,00*27		432,00000				
16	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 432,00000	m2	432,00000	239,50	103 464,00	823-1	RTS 25/ I
17	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, 20g/m2 : 42,5*0,02/1000	t	0,00085	11 870,00	10,09	823-1	RTS 25/ I
18	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů objemová hmotnost zeminy - odhad 1,85 t/m3 : výkopek z vrtů, r=0,2m, h=2,0m, 42 ks vrtů : 0,2*0,2*pi*2,0*42*1,85 výkop pro patku pod lavičky, 4ks/1 lavička, 0,3x0,3x0,3 m : 0,3*0,3*0,3*4*10*1,85 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,30500*1,85 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 372,00000*0,185 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 31,50000*-0,185	t	234,93289	308,50	72 476,80	800-1	RTS 25/ I
19	00572406R	směs travní do stínu 30g/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 31,50000*0,03	kg	0,94500	158,50	149,78	SPCM	RTS 25/ I
20	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený zlepšení půdního profilu, tl. 0,02 m : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 31,50000*0,02	m3	0,63000	1 318,00	830,34	SPCM	RTS 25/ I
21	25191155R	hnojivo bezchloridové Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,00085	t	0,00085	32 670,00	27,77	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			486 017,47			
22	224321431R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu železového beton XA1, , bez suspenze 1 sekce = 2 vrtů hl. 2,0 m, celkem 21 sekcí, r=0,2m : 21*2*0,2*0,2*pi	m3	10,55575	3 850,00	40 639,64	800-2	RTS 25/ I
23	224361114R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R) odhad 100kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 10,55580*0,1	t	1,05558	61 730,00	65 160,95	800-2	RTS 22/ I
24	264111211R00	Vrty pro piloty nezapažené, svislé průměr přes 380 do 450 mm, hloubka 0 - 5 m, hornina třídy 1 1 sekce = 2 vrtů hl. 2,0 m, celkem 21 sekcí : 21*2*2	m	84,00000	4 000,00	336 000,00	800-2	RTS 25/ I
25	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 patka pod lavičky, 4ks/1 lavička, 0,3x0,3x0,3 m : 0,3*0,3*0,3*4*10	m3	1,08000	3 985,00	4 303,80	801-1	RTS 25/ I
26	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m v okolí sestavy č.1-3 : chodník - čistá výměra : 85 vytažení geotextilie na svislé stěny výkopu : 73,3*0,35 Mezisoučet v okolí sestavy č.4-6 : chodník vč. vnitřních sestav č. 4-6 : 255,5 vytažení geotextilie na svislé stěny výkopu : (130,5+18,12*2+26)*0,35 Mezisoučet zpevněná plocha pod kontejnery : 4*2	m2	441,61400	26,30	11 614,45	800-2	RTS 25/ I
27	67390505R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 5,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 13,0 kN/m Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 441,61400 Koeficient +20%: 0,2	m2	529,93680	53,40	28 298,63	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			1 940 712,11			
28	320101111R00	Osazení betonových prefabrikátů hmotnost do 1000 kg Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže. PRF4 : krycí deska sekcí v sestavě č.1-3 : počet sekcí 7 ks, objem jedné krycí desky =0,315 m3 : 7*0,315 Mezisoučet krycí deska sekcí v sestavě č.4-5 : počet sekcí 4 ks, objem jedné krycí desky =0,66 m3 : 4*0,66 Mezisoučet krycí deska sekcí v sestavě č.6 : počet sekcí 3 ks, objem jedné krycí desky =0,66 m3 : 3*0,66 Mezisoučet Začátek provozního součtu Mezisoučet Konec provozního součtu PRF3 :	m3	16,95540	1 000,00	16 955,40	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R01	Stavební práce - část A - sestavy č.1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		police urna 0,425x0,05x0,45 m, počet polic 16ks v sekci, počet sekcí 21 ks : 21*16*0,425*0,05*0,45		3,21300				
		police květinové dary 0,60x0,05x0,30 m, počet polic 8 ks v sekci, počet sekcí 21 ks : 21*8*0,6*0,05*0,30		1,51200				
		svislá stěna 0,45x0,05x1,43 m, počet stěn 8 ks v sekci, počet sekcí 21 ks : 21*8*0,45*0,05*1,43		5,40540				
		Mezisoučet		10,13040				
29	320101112R00	Osazení betonových prefabrikátů hmotnost přes 1000 do 5000 kg	m3	59,37750	1 000,00	59 377,50	832-1	RTS 25/ I
		Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže. PRF1 : základový práh l=3,9m, b=0,5m, h=0,45m, 21 ks : 3,9*0,5*0,45*21		18,42750				
		Mezisoučet		18,42750				
		PRF2 : prefabrikovaná stěna - objem 1,95m3/sekce. : 1,95*21 1 sekce = 3,9x0,6x1,73 m :		40,95000				
		Mezisoučet		40,95000				
30	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	36,03600	1 110,00	39 999,96	801-1	RTS 25/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. přizdívka v nice pro výzdobu : 21*(0,6*1,43*2)		36,03600				
31	3-001	Technologická nákladní doprava, doprava prefabrikovaných prvků z PREFA na stavbu	t	185,71896	7 115,00	1 321 390,40		Vlastní
		Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 44,22600		44,22600				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 5,29200		5,29200				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 11,08800		11,08800				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 12,97296		12,97296				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 100,80000		100,80000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 7,71120		7,71120				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 3,62880		3,62880				
32	59396200	Železobetonový sokl rozměrů 0,45x0,50x3,90 m, C 30/37 XC2, PRF1	m3	18,42750	6 500,00	119 778,75		Vlastní
		PRF1 : základový práh l=3,9m, b=0,5m, h=0,45m, 21 ks : 3,9*0,5*0,45*21		18,42750				
33	59396201a	Železobetonová krycí deska rozměrů 0,70x0,12x4,0 m, z pohledového betonu C 30/37 S3 XC3, PRF4	m3	2,20500	6 500,00	14 332,50		Vlastní
		PRF4 : krycí deska sekcí v sestavě č.1-3 : počet sekcí 7 ks, objem jedné krycí desky =0,315 m3 : 7*0,315		2,20500				
		Mezisoučet		2,20500				
34	59396201b	Železobetonová krycí deska rozměrů 1,32x0,12x4,0 m, z pohledového betonu C 30/37 S3 XC3, PRF4	m3	4,62000	6 500,00	30 030,00		Vlastní
		PRF4 : krycí deska sekcí v sestavě č.4-5 : počet sekcí 4 ks, objem jedné krycí desky =0,66 m3 : 4*0,66		2,64000				
		Mezisoučet		2,64000				
		krycí deska sekcí v sestavě č.6 : počet sekcí 3 ks, objem jedné krycí desky =0,66 m3 : 3*0,66		1,98000				
		Mezisoučet		1,98000				
35	59396202	Železobetonová prefa stěna pro uložení polic, rozměrů 0,45x0,05x1,43 m, C 30/37 S3 XC3, PRF3	m3	5,40540	6 500,00	35 135,10		Vlastní
		PRF3 : svislá stěna 0,45x0,05x1,43 m, počet stěn 8 ks v sekci, počet sekcí 21 ks : 21*8*0,45*0,05*1,43		5,40540				
		Mezisoučet		5,40540				
36	59396202a	Železobetonová prefa stěna rozměrů 3,9x0,6x1,73m, C30/37 S3 XC3, PRF2	m3	42,00000	6 500,00	273 000,00		Vlastní
		PRF2 : prefabrikovaná stěna - objem 2,0m3/sekce. : 2,0*21 1 sekce = 3,9x0,6x1,73 m :		42,00000				
37	59396203	Železobetonová prefa police rozměrů, 0,425x0,05x0,450 m C 30/37 S3 XC3, PRF3	m3	3,21300	6 500,00	20 884,50		Vlastní
		PRF3 : police urna 0,425x0,05x0,45 m, počet polic 16ks v sekci, počet sekcí 21 ks : 21*16*0,425*0,05*0,45		3,21300				
		Mezisoučet		3,21300				
38	59396204	Železobetonová prefa police rozměrů, 0,60x0,05x0,30 m C 30/37 S3 XC3, PRF3	m3	1,51200	6 500,00	9 828,00		Vlastní
		PRF3 : police květinové dary 0,60x0,05x0,30 m, počet polic 8 ks v sekci, počet sekcí 21 ks : 21*8*0,6*0,05*0,30		1,51200				
		Mezisoučet		1,51200				
Díl: 5 Komunikace					373 294,20			
39	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	5,50000	2 095,00	11 522,50	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R01	Stavební práce - část A - sestavy č.1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
napojení stavební komunikace ze silničních panelů na stávající chodník : 11*0,5				5,50000				
40	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	13,20000	2 225,00	29 370,00	800-2	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 220,00000*0,06				13,20000				
41	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	66,00000	187,50	12 375,00	822-1	RTS 25/ I
plocha pod panely 3*22 - dočasná zpevněná plocha : 3*22				66,00000				
42	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	220,00000	243,50	53 570,00	822-1	RTS 25/ I
Skladba B - mlat : sestava č.4-6 : 220				220,00000				
43	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	93,00000	312,50	29 062,50	822-1	RTS 25/ I
Skladba A : sestava č.1-3 : 85 Mezisoučet				85,00000 85,00000				
zpevněná plocha pod kontejnery : 4*2				8,00000				
44	584921121R00	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm	m2	66,00000	139,50	9 207,00	800-2	RTS 25/ I
Včetně: - kameniva frakce 0 - 32 mm, - rozprostření podkladu, - osazení silničních panelů.								
plocha pod panely 2x22 m - dočasná zpevněná plocha : 3*22				66,00000				
45	589116112R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,	m2	220,00000	112,50	24 750,00	823-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 220,00000				220,00000				
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	93,00000	373,00	34 689,00	822-1	RTS 25/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 93,00000				93,00000				
47	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	73,30000	322,50	23 639,25	822-1	RTS 25/ I
obvod plochy ze zámkové dlažby : 73,3				73,30000				
48	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrrou z betonu prostého	m	55,30000	444,50	24 580,85	822-1	RTS 25/ I
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm								
chodník ze zámkové dlažby - sestava 1-3 : 38,5+0,3+2,5+2				43,30000				
zpevněná plocha pod kontejnery : 4*2+2*2				12,00000				
49	113311121T00	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	66,00000	35,00	2 310,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 66,00000				66,00000				
50	59245020R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá	m2	102,30000	419,00	42 863,70	SPCM	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 93,00000				93,00000				
Koeficient 10%: 0,1				9,30000				
51	59381300R	panel pro komunikace železobetonový; KZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm	kus	22,00000	3 385,00	74 470,00	SPCM	RTS 25/ I
plocha 3x22 m : 22				22,00000				
52	69365997R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	66,00000	13,40	884,40	SPCM	RTS 25/ I
plocha pod panely 3x22 m : 3*22				66,00000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						10 700,00		
53	916231010T00	Osazení obruby z ocelové pásoviny	m	107,00000	100,00	10 700,00		Vlastní
ztracený obrubník z pásoviny 150/5 mm :								
sekce č.4-6 : 107				107,00000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						23 209,20		
54	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	147,36000	157,50	23 209,20	800-3	RTS 25/ I
pomocné lešení nutné pro provedení prací :								
sestava č.1-3 : 7*4*1,2*2+0,6*1,2*6				71,52000				
sestava č.4-6 : 7*4*1,2*2+1,2*1,2*6				75,84000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						18 120,00		
55	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu	kus	40,00000	453,00	18 120,00	801-4	RTS 25/ I
kotvení laviček k betonové patce - 4ks/lavička :								
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 10,00000*4				40,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						495 481,93		
56	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	552,37673	897,00	495 481,93	801-5	RTS 25/ I
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)								
Díl: 711 Izolace proti vodě						55 715,02		
57	711111002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	50,40000	55,10	2 777,04	800-711	RTS 25/ I
1 sekce =0,6*4,0m, 21 sekcí : 21*0,6*4,0				50,40000				
58	711141559RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	50,40000	1 033,00	52 063,20	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R01	Stavební práce - část A - sestavy č.1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 50,40000		50,40000				
59	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,58514	1 495,00	874,78	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 764		Konstrukce klempířské			77 244,63			
60	764530461T00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 850 mm, nalepení Enkolitem	m	84,00000	900,00	75 600,00		Vlastní
		oplechování krycí desky sekce kolumbária v přírodní barvě. Součástí ceny je : 4,0*21		84,00000				
		- očištění a úprava povrchu železobetonového prefabrikátu :						
		- lemování krycí desky a čela oplechování :						
		- ukončení nebo případného napojení :						
		- kotvení a spojovací materiál :						
		- doplňkové a pomocné konstrukce :						
		délka sekce kolumbária 3,90 m, počet sekcí kolumbária 11 kusů :						
61	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,58632	2 805,00	1 644,63	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			793 188,36			
62	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg	kg	1 649,23100	44,80	73 885,55	800-767	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 791,09100		791,09100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 858,14000		858,14000				
63	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	791,09100	303,00	239 700,57	800-767	RTS 25/ I
		POZN. 3 - ocelová zábrana, designově kroucené železo, 40/4 mm, délka 0,55 m, počet 6 ks/sekce		100,48500				
		: 0,55*1,45*6*21						
		Mezisoučet		100,48500				
		Uložení polic - urna :						
		kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,40 m, 24 ks/1 sekce, 21 sekcí : 0,40*1,45*24*21		292,32000				
		Mezisoučet		292,32000				
		Uložení polic - květinové dary :						
		kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,25 m, 12 ks/1 sekce, 21 sekcí : 0,25*1,45*12*21		91,35000				
		Mezisoučet		91,35000				
		Uchycení kamenných desek :						
		kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,42 m, 24ks/1 sekce, 21 sekcí : 0,42*1,45*24*21		306,93600				
		Mezisoučet		306,93600				
64	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	858,14000	79,30	68 050,50	800-767	RTS 25/ I
		ztracený obrubník z pásoviny 150/5 mm + trn D16 mm délky 0,50 m, hmotnost 8,02 kg/bm :						
		sestava č.4-6 : 107*8,02		858,14000				
65	767-01	Práškové lakování designově kroucené zábrany, barva kovářská čerň	m2	7,01316	500,00	3 506,58		Vlastní
		126 ks, délka 0,55m, profil 40/4 mm, koeficient zkroucení 15% : 126*0,55*(0,04*2+0,004*2)*1,15		7,01316				
		vč. dopravy prvků do lakovny a z lakovny :						
66	13210324R	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 8 mm	t	0,19324	28 340,00	5 476,42	SPCM	RTS 25/ I
		trny pro ztracený obrubník :						
		á 0,4 m=>1/0,4=2,5 trn/m, délka 0,5 m=>2,5*0,5=1,25 m / 1 m obrubníku :						
		sestava č.4-6 : 107*1,72*1,05/1000		0,19324				
67	13231028R	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; šířka ramene2 = 30 mm; t = 3,0 mm	t	0,72514	32 790,00	23 777,34	SPCM	RTS 25/ I
		Uložení polic - urna :						
		kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,40 m, 24 ks/1 sekce, 21 sekcí :		0,30694				
		0,40*1,45*24*21*1,05/1000						
		Mezisoučet		0,30694				
		Uložení polic - květinové dary :						
		kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,25 m, 12 ks/1 sekce, 21 sekcí :		0,09592				
		0,25*1,45*12*21*1,05/1000						
		Mezisoučet		0,09592				
		Uchycení kamenných desek :						
		kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,42 m, 24ks/1 sekce, 21 sekcí :		0,32228				
		0,42*1,45*24*21*1,05/1000						
		Mezisoučet		0,32228				
68	133511230000R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - pás; hladký; tl = 3,00 mm	kg	707,80500	34,10	24 136,15	SPCM	RTS 25/ I
		ztracený obrubník z pásoviny 150/5 mm, hmotnost 6,3 kg/bm :						
		sestava č.4-6 : 107*6,3*1,05		707,80500				
69	13359050R1	Ocelová zábrana, designově kroucené železo, 40/4 mm, délka 0,55 m, počet 6 ks/sekce	ks	126,00000	600,00	75 600,00		Vlastní
		POZN. 3 - ocelová zábrana, designově kroucené železo, 40/4 mm, délka 0,55 m : 6*21		126,00000				
		Mezisoučet		126,00000				
70	31173340R	hmoždinka natloukácí; použití: pro upevnění podlahových stropních a stěnových připojovacích profilů; mat. plast; rozměr 6x35 mm	100 ks	37,80000	85,00	3 213,00	SPCM	RTS 25/ I
		Uložení polic - urna :						
		kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,40 m, 24 ks/1 sekce, 21 sekcí, 3 kusy / kus :		15,12000				
		24*21*3/100						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R01	Stavební práce - část A - sestavy č.1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		15,12000				
		Uložení polic - květinové dary : kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,25 m, 12 ks/1 sekce, 21 sekcí : 12*21*3/100		7,56000				
		Mezisoučet		7,56000				
		Uchycení kamenných desek : kovové uložení z L profilu 30/30/3 mm, délka 0,42 m, 24ks/1 sekce, 21 sekcí : 24*21*3/100		15,12000				
		Mezisoučet		15,12000				
71	55342135	Vrut nerez 5,0x35 mm	kus	3 969,00000	8,00	31 752,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,80000*100		3 780,00000				
		Koeficient 5%: 0,05		189,00000				
72	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	127,79594	1 910,00	244 090,25	800-767	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické			446 875,40			
73	781732020R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do malty	m2	205,62000	1 288,00	264 838,56	800-771	RTS 25/ I
		1 sekce = 12,64 m2 : 21*12,65		265,65000				
		Mezisoučet		265,65000				
		Odečet ploch mezi vzájemně spojenými sekcemi : sestava č.1-3 - pouze boční stěny : -0,6*1,74*4 sestava č.4-6 - boční + zadní stěny : -0,6*1,74*8-3,9*1,74*7		-4,17600 -55,85400				
		Mezisoučet		-60,03000				
74	596240200R	Obklad cihelný dl = 290 mm; tl = 10,0 mm; v = 65 mm; barva: červená	kus	10 281,00000	16,40	168 608,40	SPCM	RTS 25/ I
		50 ks/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 205,62000*50		10 281,00000				
75	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	15,15625	886,00	13 428,44	800-771	RTS 25/ I
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene			182 200,03			
76	782131140V2	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm, včetně dodávky, žula černá eštěná tl. 3 cm	m2	50,40000	3 500,00	176 400,00		Vlastní
		1 sekce = 2,4 m2 : 21*2,4		50,40000				
		Dodávka a montáž černé žulové krycí desky na urnovou schránku :						
77	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	6,04800	959,00	5 800,03	800-782	RTS 25/ I
Díl: M99		Ostatní práce "M"			120 980,00			
78	K01	D+M Kontejner na komunální odpad	kpl	1,00000	6 990,00	6 990,00		Vlastní
		viz. PD D.1.1.1, odstavec 2.14 : Parametry kontejneru: : 1 Objem: 1100 l : Víko: Kulaté : Výška: 146,5 cm : Šířka: 137 cm : Hloubka: 105,7 cm : Hmotnost: 60 kg : Max. plnicí hmotnost: 450kg : Max. celkové zatížení: 510kg : Normování: EN 840 :		1,00000				
79	K02	D+M Kontejner na biologický odpad	kpl	1,00000	6 990,00	6 990,00		Vlastní
		viz. PD D.1.1.1, odstavec 2.14 : Parametry kontejneru: : 1 Objem: 1100 l : Víko: Kulaté : Výška: 146,5 cm : Šířka: 137 cm : Hloubka: 105,7 cm : Hmotnost: 60 kg : Max. plnicí hmotnost: 450kg : Max. celkové zatížení: 510kg : Normování: EN 840 :		1,00000				
80	Kořeny	Výfoukání kořenů metodou Air-Spade - stromy část A	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Technologie pneumatického rýče Air-Spade : 1 Jedná se o metodu, jenž zlepšuje stanoviště stromu provzdušněním vrchní vrstvy půdy. Odfoukaná půda je nahrazena novým substrátem s vlastnostmi vhodnějšími pro dané podmínky nebo funkční využití stanoviště. :		1,00000				
81	Lavička	D+M Parková lavička, ukotvení k betonové patce	ks	10,00000	6 500,00	65 000,00		Vlastní
		počet laviček - viz PD - část D.1.1.1, odstavec 2.15 : 10 Sedací plocha délky 1900 mm, výška sedací plochy ve výšce 450 mm : Sedací a opěrná plocha ze smrkových latí šířky 100 mm, tl. 35 mm : Ochranný nátěr proti vlhkosti, UV záření a opotřebení :		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R01	Stavební práce - část A - sestavy č.1-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Rám z oceli, opatřený antikorozní úpravou a černým práškovým lakováním :								
82	M99-plot	Úprava stávajícího oplocení	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
úprava stávajícího oplocení v místě vjezdu do areálu Lesního hřbitova z ulice Fabiánka I v délce 3,00 m : 1,00 Položka obsahuje : - demontáž stávajícího oplocení včetně sloupků, branky a souvisejících prací, materiálu a činností : - zpětná montáž oplocení včetně sloupků, branky a souvisejících prací, materiálu a činností :								
83	SPEC 01	Vodní zdroj - kovový sloupek se 2 ventily na kamenné kruhové základně, napojen na stávající vodovod	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Podrobný popis viz. D.1.1.1, čl. 2.13 : 1 Sloupek: Nerezový kov, odolná vůči povětrnostním vlivům a opotřebení. Dva nezámrzné kohouty na vodu a dvě výtokové trubky s hadicemi. : Základna: Kruhová základna je složena z přírodního kamene, přičemž její povrch je částečně kryt mřížkou, která zajišťuje odvod přebytečné vody a zabraňuje znečištění okolí. :								

Celkem						5 866 288,68		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R02	VRN - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				290 000,00		
1	005111020T00	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. : 1		1,00000				
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. :						
2	005111021T00	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. : 1		1,00000				
3	005121010T00	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		Náklady s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveništ : 1		1,00000				
4	005121020T00	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektec : 1		1,00000				
5	005121021T00	Opatření proti znehodnocení díla či materiálů, vlivem nepříznivých klimatických podmínek	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
6	005121022T00	Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení, dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
7	005121030T00	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 1		1,00000				
8	005124010T00	Koordinační činnost	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady dodavatele související s koordinací stavebních a technologických dodávek stavby. : 1		1,00000				
		Zejména příprava železobetonových prefabrikátů a zámečnických výrobků. :						
9	005211030T00	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		d)projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného : 1,00		1,00000				
		včetně pronájmu dopravního značení a manipulace s ním :						
10	006230000T00	Použití neobvyklých dopravních prostředků	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		náklady na použití přepravních prostředků na dopravu prefabrikátů z místa výroby na místo uložení : 1,00		1,00000				
11	007110000T00	Provoz investora	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Staveniště je v místě pohřebiště. Při realizaci nutno použít techniku omezující hluk a prašnost. : 1,00		1,00000				
		(omezení rušící hladký průběh stavební činnosti). :						
Díl: ON		Ostatní náklady				413 250,00		
12	004111212T00	Vypracování projektové dokumentace, Výrobně technická dokumentace	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby (nebo také dodavatelská dokumentace), zpracována pro konkrétního dodavatele stavby nebo přímo dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování : 1		1,00000				
13	005211020T00	Ochrana stávajících inženýrských sítí, na staveništi	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrský : 1		1,00000				
14	005211021T00	Ochrana stávajících konstrukcí, vybavení, a zařízení	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		ochrana stávajících zpevněných ploch, oplocení a mobiliáře proti poškození : 1		1,00000				
15	005211040T00	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
		c)zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu : 1,00		1,00000				
		včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného :						
16	005211080T00	Bezpečnostní a hygienická opatření, na staveništi	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a z hlediska provoz : 1		1,00000				
		Vyznačení obvodu istaveniště nformačními a výstražnými tabulkami a zařízeními :						
		Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti :						
17	005211081T00	Bezpečnostní opatření na staveništi, oplocení staveniště - zřízení	m	175,00000	400,00	70 000,00		Vlastní
		montáž mobilního oplocení výšky 2,00 m kolem staveniště včetně bran a branek - délka ze situace : 175		175,00000				
18	005211082T00	Bezpečnostní opatření řa staveništi, pronájem mobilního oplocení na měsíc	m	1 050,00000	30,00	31 500,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 175,00000*6		1 050,00000				
19	005211083T00	Bezpečnostní opatření řa staveništi, oplocení staveniště - demontáž	m	175,00000	10,00	1 750,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 175,00000		175,00000				
20	005211100T00	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		účast zhotovitele na předání staveniště : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R02	VRN - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příprava a zhotovení protokolu - předání staveniště :						
21	005211101T00	Fotodokumentace stavu dotčených pozemků, dočasného záboru před zahájením realizace díla	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		f) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla : 1,00 v tištěném a digitálním stavu :		1,00000				
22	005211102T00	Fotodokumentace postupu prací během provádění díla	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě : 1,00		1,00000				
23	005231013T00	spolupráce zhotovitele s autorským dozorem, a technickým dozorem stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		spolupráce zhotovitele s autorským dozorem zhotovitele projektu a technickým dozorem stavby : 1,00		1,00000				
24	005241010T00	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		zhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. §4 : 1 ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x dwg :		1,00000				
25	005241020T00	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		p) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JD TM ZK v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . : 1		1,00000				
26	005261100T00	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. : 1		1,00000				
27	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Vypracování dílenské dokumentace PREFA prvků : 1		1,00000				
28	Vzorky	Vzorkování výrobků – zámečnické a kamenické výrobky	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						703 250,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	ZLÍN - Kolumbárium na Lesním hřbitově - 4. etapa
O:	01	Kolumbárium 4. etapa - část A
R:	R03	Veřejné osvětlení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže	263 850,00					
1	210500010RAB	Venkovní osvětlení stožár parkový, ocelový, výška 4 m, Pásek hromosvodový	kus	5,00000	52 770,00	263 850,00	AP-M	RTS 25/ I

ruční výkop jámy v hornině 3 pro stožár o objemu do 2 m3, rozrušení živичného povrchu nebo odstranění mozaiky, zakrytí jámy deskou a zajištění proti posunutí, základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu, zhotovení azbestocementového pouzdra mimo osu kabelu, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnaní a zabetonování pouzdra, vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob, dodávka a osazení osvětlovacího ocelového stožáru včetně výložníku, stožárové patice, elektrovýzbroje stožáru pro dva okruhy, hloubení kabelové rýhy 50 x 70 cm strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, v hornině 3, zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm, dodávka a položení kabelu druhu dle popisu, do 1000 V, zakrytí kabelu výstražnou folií z PVC s rozvinutím a uložení a včetně dodávky fólie, ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez přechování zeminy, úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, koncovky eprosinové, svítidlo výbojkové parkové, uzemňovací vedení v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů, silový kabel do 1 kV volně uložený CYKY-M 3 x 1,5 a 4 x 10, upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky.

celkem 5 stožárů veřejného osvětlení : 55,00000

Celkem	263 850,00
--------	------------