

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01P8UQJ

VYŘIZUJE :
TEL :
FAX.:
E-MAIL.: epodatelna@muhodonin.cz

HYDRO-IZOLACE Ratky s.r.o.
Múdrá 505
696 02 Ratiškovice
pan
IČ: 09020616

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2025/0844/150

DATUM: 19.8..2025

OBJEDNÁVKA**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

„ MŠ Sídlištní 4 – Výměna světlíků “

Jedná se o výměnu nevyhovujících střešních světlíků – kopulí 10+5 ks., dle položkového rozpočtu který je přílohou této objednávky. Jedná se o havárii, zatéká..

Cena bez DPH:	244 080,00 Kč
DPH	51 256,80 Kč
Cena celkem s DPH	295 336,80 Kč

Termín zahájení:	08/2025
Termín dokončení:	09/2025
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ , Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně.

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele:

Za zhotovitele


Ing. Martin Křížan
vedoucí odboru IaU

HYDRO-IZOLACE Raťky s.r.o.

Múdra 505, 696 02 Ratíškovice

IČO: 09020616

DiČ: Cz09020616



Návrh řešení : MŠ Sídlištní 4 - zatékání skrz světlíky

Po prohlídce na místě samém (2x – i po dešti) lze konstatovat:

U stávajících střešních světlíků je nutná výměna nevyhovujících dvouvrstvých čirých kopulí typu UD 1,3, které tvoří prosvětlovací prvek střešní konstrukce.

Výměna je nezbytná vzhledem k:

- pokročilému stáří světlíků,
- degradaci materiálu projevující se rosením, zatékáním do podstavců, a následným průsakem vody do vnitřních prostor budovy a skladu,
- mechanickému poškození (odlomené okapničky, praskliny ve tvaru tzv. pavučin),
- nefunkčnímu těsnění v důsledku vyhrátí a uvolnění těsnících šroubů (viz. fotodokumentace).

Doporučené řešení:

- výměna za nové čtyřvrstvé kopulové světlíky s lepšími tepelně - izolačními a světelně - odrazivými vlastnostmi, čiré barvy typu UD 1,3 pro efektivnější přirozené osvětlení vnitřních prostor.


Postup při instalaci nových světlíků:

1. Důkladné očištění dosedací plochy podsady rámu.
2. Podsada musí být opatřena PVC folií stejného typu, jaký bude použit pro střešní plášť.
3. Očištění rámu technickým čisticím prostředkem určeným na PVC.
4. Aplikace nového těsnění a čoček dle technologického postupu výrobce.

Závěrečné doporučení:

Veškeré práce doporučujeme svěřit odborné firmě s doložitelnou praxí v montáži střešních folií a světlíků. Tato volba je obzvláště důležitá s ohledem na plánovanou výměnu střešního pláště, u níž zatím není stanovený časový harmonogram. Výměnu světlíků je však z technického hlediska vhodné provést již nyní, aby byla zajištěna jejich funkčnost a připravenost na budoucí navazující práce.

V Hodoníně 7.8.2025

 , HYDRO - IZOLACE Raťky s.r.o.


Příloha: Fotodokumentace

Nákres

Položkový rozpočet

FOTODOKUMENTACE, POLOŽKOVÝ ROZPOČET

NÁKRES:

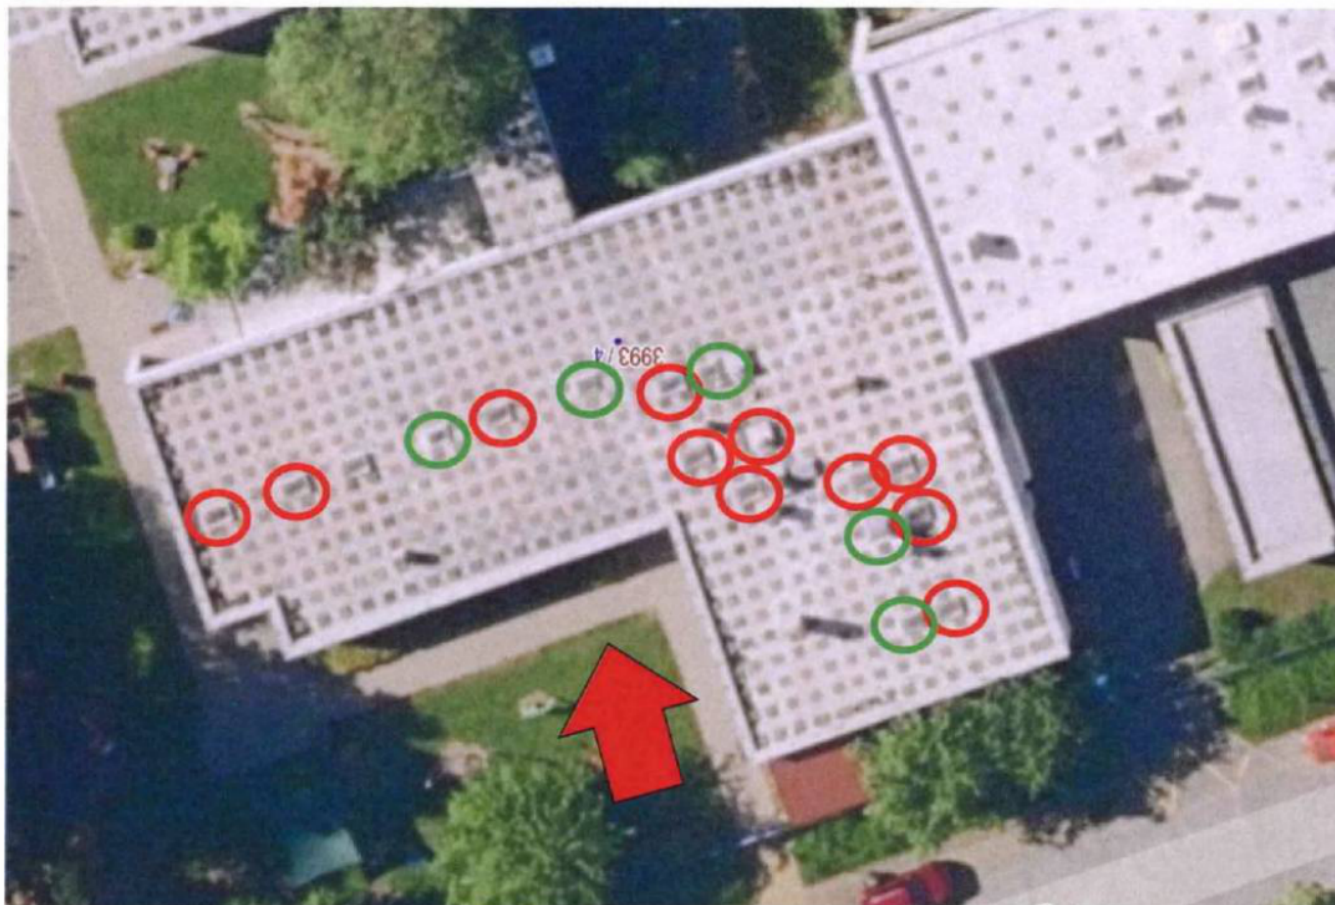

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

○ KOPULE VELKÁ 80x120 - 11 ks
○ KOPULE MALÁ 60x90 - 5 ks

Název položky	MJ	množst	cena /	Celkem
demontáž kopule 90*60	kus	3	550,00	1 550,00
montáž ,očištění tech. čistidlem na pvc 90*60	kus	9	900,00	8 100,00
demontáž kopule 120*75	kus	3	740,00	2 420,00
montáž ,očištění tech. čistidlem na pvc 120*75	kus	17	840,00	17 820,00
kopule čírá PC 4 vrst 90*60, ud 1,3	kus	70	700,00	49 100,00
těsnění + pu tmel	m	3	1200,00	3 600,00
doprava + likvidace odpadu				18 600,00
kopule čírá PC 4 vrst 120*75, ud 1,3	kus	135	1200,00	160 710,00
Celkem bez DPH :				261 900,00 Kč
Odečtená částka :				17 820,00 Kč
Celkem k objed. bez DPH:				244 080,00 Kč

