

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a § 2623 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na dodávky

„Modernizace pavilonu M – přístrojové vybavení – závěsný kolejnicový systém“

číslo smlouvy objednatele: 2025027

číslo smlouvy zhotovitele: 250723

mezi:

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Košumberk 80, 538 54 Luže

IČO: 00183024

státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012

Bankovní spojení: XXXXX,XXXXX

č. ú.: XXXXX

zastoupená: XXXXX,XXXXX

dále jen objednatel – na straně jedné

a

ERILENS s.r.o.

se sídlem Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 Bubeneč

zastoupeným XXXXX,XXXXX

IČO: 45306371

DIČ: CZ45306371

obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7818

Bankovní spojení: XXXXX

č. ú.: XXXXX

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXX,XXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXX,XXXXX

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7818

dále jen zhotovitel – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a 2623 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané **Modernizace pavilonu M – přístrojové vybavení – závěsný kolejnicový systém** (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v rámci projektu „Modernizace pavilonu M“ spolufinancovaného Evropskou unií a Ministerstvem zdravotnictví ze státního rozpočtu ČR.

Při výkladu obsahu této smlouvy jsou Smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení a k účelu daného zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – dále jen „RRF“) prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla– „**Závěsný kolejnicový systém**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 1.3 Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy a že má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných dodávek a prací, a proto na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je podnikající osobou s dobrou pověstí a disponuje dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými ke splnění předmětu této smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutém.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje, že během plnění předmětu této smlouvy nevyužije poddodavatele, kteří by plnili více jak 10% hodnoty zakázky a kteří zároveň jsou:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b), a to s ohledem na přímo aplikovatelné nařízení Rady EU č. 2022/576.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel oprávněn ukončit smluvní vztah v souladu s touto smlouvou.

II.

Předmět díla

- 2.1. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, zadávací dokumentaci, technického popisu a specifikace nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, schémat závěsných systémů, která tvoří přílohu 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2. Předmětem díla je kompletní, ucelená dodávka a instalace nového závěsného kolejnicového systému v prostorách modernizované budovy pavilonu M v areálu Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé.
- 2.3. Před samotnou realizací díla je zhotovitel povinen předat objednateli písemné podrobnosti ohledně rozměrů a uchycení kolejnic, a to do 14 dnů od účinnosti této smlouvy, přičemž způsob provedení musí být navržen tak, aby odpovídal zadávací dokumentaci, předložené stavební dokumentaci a požárně bezpečnostnímu řešení (PBR) aniž by objednatel byl nucen tyto podklady na základě této smlouvy upravovat či měnit a dále s tímto upřesněním:
 - pevné (vodící) kolejnice budou umístěny těsně pod stropem, s horní hranou max. do 5 cm pod stropem (podhledem) a cca 10-12 cm od stěny
 - liniové jednokolejnice budou umístěny těsně pod stropem, s horní hranou max. do 5 cm pod stropem (podhledem)

- umístění a způsob kotvení kolejnic podle způsobu uvedeného ve výkresech, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- pevné kolejnice v jednom systému musí být rovnoběžné; uchytavací body umožní rektifikaci do 20 mm pro dosažení rovnoběžnosti pevných kolejnic
- kolejnice vč. kotvicích prvků v bílé barvě, s mírně zaoblenými hranami, estetické provedení, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, upevnění bez viditelných šroubů, vše v kompletním provedení vč. všech spojek, kotvení, dorazů, jezdců, záslepek apod.
- zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.

2.4. Součástí díla je rovněž:

- v případě uchytování do stropů případné vyříznutí pracovního (montážního) otvoru v podhledu a jeho znovu zapravení (dále jen „úprava podhledu“), vč. příslušného zajištění původních vlastností stropu (zejm. PBŘ vlastností, parozábrany apod.). Úpravy podhledů (vyjma podhledu v prostorách nad bazénem 2.np) zajistí v pozici poddodavatele zhotovitele generální dodavatel stavby, kterým je ESOX, spol. s r.o., IČ: 00558010, se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno (dále jen „generální dodavatel stavby“);

Všechny výše uvedené a obdobné nezbytné úpravy a zapravení budou provedeny jako součást díla a náklady na jejich provedení jsou zohledněny v ceně díla dle této smlouvy;

- dodávka a montáž rozpěr;
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné (3 paré) a elektronické podobě na flash disku,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, vč. zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, bude-li jich potřeba.
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajistit, aby všechny materiály, látky a zařízení používané k provádění stavby byly řádně otestovány nebo schváleny k použití, nejde-li o materiál, látku nebo zařízení, k nimž byl vydán příslušný atest, certifikát, prohlášení o shodě apod., je zhotovitel povinen zajistit na své náklady provedení odpovídajícího odborného testu,
 - zabezpečit odborné provádění díla oprávněnými osobami,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - nezbytná součinnost s generálním dodavatelem stavby, kterým je ESOX spol. s r.o., se sídlem Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 00558010 (dále jen „generální dodavatel stavby“). Součinnost spočívá zejména, nikoliv však výlučně, ve vzájemné koordinaci montáže uchytavacích bodů před zakrýváním konstrukcí a montáží v průběhu provádění dalších prací na stavbě. **Bude-li to generální dodavatel stavby požadovat, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost zmocněných zaměstnanců v místě realizace díla, a to i v době před samotným zahájením**

zhotovení díla. Nezajištění přítomnosti dle předchozí věty může být objednatel vyhodnoceno jako podstatné porušení smlouvy.

- potřebnou součinnost generálního dodavatele stavby, bude-li zhotovitel vyžadovat, zajistí na svůj náklad objednatel;
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky,
 - prohlášení o shodě dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), je-li součástí díla zdravotnický prostředek.
- 2.5. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné ke kompletní a ucelené realizaci zakázky specifikované v dokumentaci pro výběr zhotovitele.
- 2.6. **Součástí předmětu smlouvy je také záruční bezplatný servis včetně bezplatné dodávky potřebných náhradních dílů, provádění bezpečnostně technických kontrol (dále jen „BTK“) a spotřebního materiálu pro provádění příslušných BTK a revizí dodaného plnění dle podmínek uvedených v této smlouvě. Součástí díla je rovněž odpovídající instruktáž dle zákona o zdravotnických prostředcích, kdy zhotovitel se zavazuje, že provede a objednateli předá protokol o instruktáži obsluhy, certifikát osoby provádějící instruktáž dle zákona o zdravotnických prostředcích.**
- 2.7. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 2.8. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, budou změněny (tzv. změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového rozpočtu zhotovitele, jinak dohodou smluvních stran.
- 2.9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny objednatel pro provedení díla, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, i podklady a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné plnění díla. V případě, že zhotovitel obdrží pokyny nebo podklady kdykoliv v době trvání smlouvy, zavazuje se s těmito seznámit bez zbytečného odkladu, tyto prověřit a případné připomínky sdělit bezodkladně objednateli. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech.
- 2.10. Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ prodloužit maximální termín plnění v případě, kdy nebude z jeho strany nebo ze strany generálního dodavatele poskytnuta

dostatečná součinnost zhotoviteli či to aktuální stavební podmínky znemožní dočasně realizaci díla, a zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli vytkne a požádá o prodloužení termínu. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může objednatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto důvodu nezbytné přerušit stavbu nebo její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín realizace. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Objednatel není povinen vyhovět.

- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla.
- 2.12. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel si je vědom, že je povinen na žádost objednatele písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizovanou akcí, které si vyžádají další kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě, minimálně do 31.12.2037; zhotovitel je dále povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly včetně poskytnutí veškerých dokladů souvisejících s provedením díla, umožnit případné ověřování souladu údajů o provedení díla se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (kontrolní orgány MZ ČR, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, OLAF, Úřad evropského veřejného žalobce, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly). Zhotovitel se zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětů smlouvy po dobu min. 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena Souhrnná monitorovací zpráva při splnění milníků a cílů projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2037.
- 2.13. Místem plnění je objekt Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé, modernizovaný pavilon M, specifikovaný v projektové dokumentaci.
- 2.14. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 pracovní dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním protokolu o odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

III.

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na díle na pavilonu M v následujících termínech:
 - a. provedení uchytavacích bodů do 45 dnů od účinnosti smlouvy;
 - b. vlastní montáž kolejnic zahájí zhotovitel po písemné výzvě k zahájení plnění ze strany objednatele, nejpozději pak do 14 dnů od této výzvy. Výzvu k zahájení montáže kolejnic je objednatel oprávněn odeslat zhotoviteli kdykoliv během trvání smlouvy, avšak předpokládá, že výzvu k zahájení montáže kolejnic odešle ve 4.Q 2025. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno do 60 dnů od výzvy k zahájení montáže kolejnic.
- 3.2. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením objednatele v plnění jeho součinnosti.

- 3.3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit
- 3.4. Zhotovitel je povinen předat stavbu a dokončit práce v termínech sjednaných dle smlouvy. Ke změně termínu může dojít pouze v případě dodržení podmínek platné právní úpravy, zejména z důvodu dopadu případných změn díla do časového průběhu stavby, případně za podmínek dle této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení díla.
- 3.6. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.
- 3.7. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Pokud budou v realizační projektové dokumentaci provedeny změny, je zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci s těmito změnami objednateli před předáním takto změněné realizační projektové dokumentace k realizaci.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 15 543 707,97 Kč

patnáctmilionůpětsetčtyřicettřítisícšedmsetšedmdkorundevadesátšedmhaléřů

DPH: 1 865 244,96 Kč

jednmilionšestsetšedesátpěttisícdevětšestčtyřicetčtyřikorundevadesátšesthalířů

Cena s DPH: 17 408 952,93 Kč

Kčsedmnáctmilionůčtyřistaosmtisícdevětšestpadesátdvakorundevadesáttrihaléřů

Jednotkové ceny za úchyty pro případ, že budou v průběhu provádění díla změny:

- kompletní provedení (D+M) úchyty do betonového stropu s SDK podhledem (mezera mezi beton.stropem a podhledem je do 60 cm), vč. zapravení podhledu: Cena bez DPH/kus: 10 180,- Kč
 - kompletní provedení (D+M) úchyty do beton. stropu s minerál. protipož. podhledem (mezera mezi beton. stropem a podhledem je do 60 cm), vč. zapravení podhledu: Cena bez DPH/kus: 10 180,- Kč
 - kompletní provedení (D+M) bočního úchyty do nosného zdiva: Cena bez DPH/kus: 5 823,- Kč
 - kompletní provedení (D+M) bočního úchyty do SDK konstrukce s připravenou ocelovou výztuhou: Cena bez DPH/kus: 13 405,- Kč
- 4.2. Cena je dohodnuta jako pevná, nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, pokud není níže stanoveno jinak. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH.

- 4.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací, bezpečnostně technické kontroly dle zákona o zdravotnických prostředcích po dobu záruky a veškeré náklady (vč. vedlejších nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením díla dle této smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejně či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.
- 4.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním a dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena díla neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.6. V případě, že se v průběhu stavebních prací ukáže potřeba provedení prací, které nejsou v předmětu díla a jsou pro jeho provedení nezbytné, jakož i v případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, či v případě, že se při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, jsou smluvní strany povinny postupovat vždy v souladu s platným zněním právních předpisů o zadávání veřejných zakázek.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla, případně ucelené části díla (např. podlaží). Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli. Součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Na faktuře budou uvedeny pouze výdaje vztahující se k této smlouvě.
- 5.3. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitostí obchodní listiny podle § 435 OZ bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno a číslo faktury. Faktura musí být opatřena razítkem zhotovitele a podpisem zaměstnance oprávněného ji vystavit, a musí na ní být uvedena sjednaná cena díla a datum splatnosti v souladu se smlouvou. Faktura musí obsahovat název a číslo projektu (název: „Modernizace pavilonu M“, číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_060/0007762) a jako variabilní symbol bude uvedeno číslo faktury).
- 5.4. Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu (ve formátu PDF) doručit objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení, a to na e-mail [xxxxxxx](#).
- 5.6. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neplatné.

VI.

Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude probíhat v místě a čase realizace stavby předmětné budovy, a tedy na staveništi generálního dodavatele. Zhotovitel se zavazuje sdílet staveniště s případnými dalšími poddodavateli tak, aby po vzájemné domluvě mohly práce na stavbě probíhat současně.
- 6.2. Před zahájením prací předá generální dodavatel stavby, za účasti objednatele, zhotoviteli staveniště, případně jeho příslušnou část (na základě písemného vyzvání zhotovitele a generálního dodavatele stavby ze strany objednatele, doručeného nejméně tři pracovní dny předem), včetně určení jeho hranic, napojovacích bodů na vodu a elektřinu a prostor pro deponii stavebních materiálů. Toto bude provedeno písemnou a v případě potřeby výkresovou formou a tyto dokumenty budou podepsané všemi třemi subjekty. Současně provede generální dodavatel stavby základní školení pracovníků vstupujících na staveniště a pracovníci podepíší podpisové archy. Vzájemné informování o rizicích bude zajištěno ze strany koordinátora BOZP, kterým je XXXXX, XXXXX telefon XXXXX, IČ 06420371.
- 6.3. Zhotovitel umožní výkon funkce technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při své činnosti veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a řídit se pokyny generálního dodavatele a koordinátora BOZP. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známa rizika související s prováděním prací v Hamzově léčebně. Rovněž zhotovitel předloží informace o svých technologických postupech a rizicích podle zákona č. 309/2006 Sb., a to nejméně 8 dní před zahájením prací koordinátorovi BOZP a stavbyvedoucímu generálního dodavatele stavby. Dále se zhotovitel zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.5. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodu a topení. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření uvedených médií. Odečet stavu příslušného měřidla proběhne za účasti objednatele a generálního dodavatele před zahájením prací a po ukončení.
- 6.6. Po montáži systému má zhotovitel povinnost provést zkoušky systému, které slouží k ověření seřízení zařízení a zároveň prokazují splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky. Konkrétní postupy a podmínky zkoušek včetně požadavku na jejich zdokumentování budou před zahájením předloženy objednateli k odsouhlasení.
- 6.7. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden nebo dle operativní potřeby, pokud se strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 6.8. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla objednatelem dočasně zastaveno.
- 6.9. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím

- písemném upozornění objednatele. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 6.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 6.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 6.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 6.13. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 6.14. V případě, kdy v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím poddodavatele, musí při změně daného poddodavatele prokázat, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna takového poddodavatele je ve výjimečných případech možná pouze se souhlasem objednatele.
- 6.15. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 6.17. Zhotovitel je povinen upozornit do 30 dnů od účinnosti smlouvy na vady v Projektové dokumentaci, které shledá a které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 6.18. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět dodávky a práce dle této Smlouvy v rozsahu pondělí až sobota vždy maximálně od 6:00 hodin do 22:00 hodin.; o nedělích a státních svátcích je objednatel vyžadován pracovní klid. Výjimky jsou možné po schválení objednatel.
- 6.19. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.20. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit úplné prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení Díla. Tato dokumentace bude předána Objednateli pro potřeby údržby. Zhotovitel bere na vědomí, že po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a zaškolení obsluhy.
- 6.21. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za plného provozu prací generálního dodavatele stavby a provozu ostatních (sousedících) zdravotnických pavilónů, přičemž zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy provoz ostatním subjektům ohrozit ani omezit. Dílo bude ze strany zhotovitele realizováno při běžném provozu objednatele v areálu, respektujícím specifika Hamzova parku a arboreta. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoškodí parkové plochy a porosty. V případě poškození je uvede do původního stavu a nebude-li to možné, tak zhotovitel provede náhradní výsadbu nebo výsev.
- 6.22. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn

vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn provést zápočet veškerých nákladů s vyklizením staveniště oproti vyúčtování zhotovitele.

VII.

Převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla. Zhotovitel je oprávněn dílo provést před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla zhotovitelem objednateli.
- 7.2. Po provedení díla písemně nejpozději 3 pracovní dny předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla.
- 7.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, zaškolení obsluhy
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací a příslušné dokumentace,
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. zátěžové zkoušky, revize elektroinstalace, aj.)
- 7.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 7.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla, resp. potvrzením protokolu o odstranění vad v případě, že bylo dílo zhotoveno s vadami.
- 7.6. V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

VIII.

Záruční podmínky a záruční servis

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost a kvalitu díla, a to spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, budou po celou záruční dobu bez vad a způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovají si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
- 8.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci a nemá platnou BTK. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že dílo bude po záruční dobu odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, v projektové dokumentaci nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn

- a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému a bude způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu obvyklému.
- 8.3. Záruční doba se sjednává v délce **36** měsíců ode dne převzetí díla objednatelem, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Záruční servis pro záruku za jakost bude zhotovitel provádět bezplatně (je již obsažen ve sjednané ceně).
- 8.5. Po dobu záruční doby zhotovitel zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. To vše po dobu záruky, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, Zhotovitel prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění a zahájit záruční opravu nejpozději první pracovní den následující po dni nahlášení záruční vady objednatelem, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a bezplatně ji odstranit v termínu stanoveném touto smlouvou.
- 8.7. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení objednatelem nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně objednatele. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 8.8. Práva objednatele z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2615 ve spojení s ust. § 2099 občanského zákoníku.
- 8.9. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace, oprávněná dle platné právní úpravy výrobce k provádění servisu na daném zařízení (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO):
Název: ERILENS s.r.o.
Sídlo: Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 Bubeneč
IČO: 45306371
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7818
- 8.10. Zhotovitel čestně prohlašuje, že osoba definovaná v předchozím odstavci této smlouvy splňuje veškeré požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích pro výkon činnosti servisní organizace.
- 8.11. Maximální doba provedení záruční opravy se sjednává v délce nejvýše do 48 hodin od okamžiku nastoupení k odstranění vady. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních součástí), je možné maximální dobu záruční opravy po předchozí domluvě s objednatelem prodloužit.
- 8.12. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
- 8.13. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.
- 8.14. Objednatel je povinen vady vyžadující opravu dle tohoto článku oznámit bez zbytečného odkladu na kontakt zhotovitele: ERILENS s.r.o. (tel.: **XXXXXX**, e-mail: XXXXXX)

IX.

Odpovědnost za škodu

- 9.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 9.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.
- 9.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo po dobu provádění díla zhotovitel s tím, že vlastnické právo vzniká objednateli až ke dni protokolárního předání díla.
- 9.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku objednatele, v důsledku porušení povinností a závazků zhotovitele, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.
- 9.5 Zhotovitel prohlašuje, nejpozději k podpisu této smlouvy bude mít uzavřené **pojištění obecné odpovědnosti** za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti zhotovitele. Toto pojištění bude sjednáno minimálně v rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou zhotovitel nabídl v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: **Modernizace pavilonu M – přístrojové vybavení – závěsný kolejnicový systém**. Do 14. dne ode dne podpisu této smlouvy bude předložen originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (případně dodatku) – dokument bude následně nedílnou součástí smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.
- 9.6 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 9.7 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

X.

Sankce

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Sankce za prodlení nebude požadována, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na straně objednatele (např. neumožnění vstupu na stavbu apod.).
- 10.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud toto prodlení nebylo způsobeno třetím subjektem (poskytovatelem dotace).
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 8.11. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč z ceny díla za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 10.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení své povinnosti předložit písemné podrobnosti ohledně uchycení kolejnic v termínu dle odst. 2.3. smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení své povinnosti zajistit přítomnost zmocněného zaměstnance za účelem poskytnutí součinnosti generálnímu dodavateli stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

- 10.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 10.8 Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
- 10.9 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 10.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Veškerá jednání o díle a na stavbě mezi objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech, zařízeních a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 11.2 Zástupci smluvních stran/kontaktní osoby jsou:
- a. Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je:
XXXXX – XXXXX
XXXXX – XXXXX
XXXXX – XXXXX
 - b. Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech provádění Díla je:
XXXXX – XXXXX (tel.: XXXXX e-mail: [XXXXX](#))
- 11.3 Odstoupení od smlouvy:
- a. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy druhou Smluvní stranou dle § 2002 OZ:
 - i. prodlení zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení realizace díla,
 - ii. prodlení zhotovitele s konečným předáním díla po dobu delší než deset (10) dnů,
 - iii. soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - iv. soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla, pokud kvalita prováděných dodávek a prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této smlouvě,
 - v. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá,
 - b. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 - i. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,
 - ii. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
 - iii. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.

- c. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem ve smyslu ust. § 2002 OZ se považuje zejména prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.
- d. Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:
 - i. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují,
 - ii. pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
- 11.4 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností.
- 11.5 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 11.6 Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu smlouvy, zejména proto, že smlouva bude shledána neplatnou z důvodu chybného uveřejnění, zavazují se smluvní strany nejpozději do deseti (10) dnů ode dne takového zjištění, uzavřít novou smlouvu se stejným obsahem, a s odstraněním případných nedostatků (ve vztahu k uveřejnění v registru smluv). V takovém případě se tato smlouva považuje za smlouvu o smlouvě budoucí. Uvedené ustanovení smluvní strany sjednávají jako samostatné ujednání, přičemž jeho platnost a účinnost nebude nikterak dotčena neplatností či neúčinností této Smlouvy jako celku nebo některého z jejích ustanovení.
- 11.7 Smluvní strany jsou povinny zpřístupnit třetím osobám informace ze smlouvy, které smluvní strany považují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že jím označené obchodní tajemství splňuje kumulativně podmínky ustanovení § 504 občanského zákoníku, tedy jedná se o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně neodstupné skutečnosti, které souvisí s jeho závodem a u kterých zajišťuje odpovídajícím způsobem jejich utajení. Pro účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za svoje obchodní tajemství především tyto části smlouvy, data a informace: detaily technického řešení, smluvní dílčí ceny.
- 11.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 11.9 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 11.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.11 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 11.12 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 11.13 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 11.14 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.15 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v místně příslušném soudu.
- 11.16 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

11.17 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

11.18 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

11.19 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technický popis a specifikace nabídky zhotovitele

Příloha č. 2: Soupis dodávek

Příloha č. 3: Schémata závěsných systémů

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

ERILENS s.r.o.:

V Luži dne 4.9.2025

V Praze dne 3.9.2025

.....
XXXXX,XXXXXX

XXXXX

.....
XXXXX,XXXXXX

XXXXX



Příloha č. 1a) zadávací dokumentace č. 2025/406/HL/01

Technický popis

Veřejná zakázka:

Modernizace pavilonu M – přístrojové vybavení – závěsný kolejnicový systém

Pol. č. 4

Závěsný kolejnicový systém pokoje - pokoje, chodby, rehabilitace pacientů - 1 soubor (kpl)

Zvedací stropní kolejnicový systém zabudovaný do stropu nebo do zdiva umožní přesun pacienta z lůžka v dosahu kolejnic, tzn. na vykonání hygieny do koupelny a WC, nebo pro přesun na mechanický invalidní vozík, transport do vany a na toaletu. Kolejnicový systém a zvedací zařízení umožní zvednout a dopravit pacienta i s těžkým stupněm omezení s minimálním úsilím a maximální bezpečností. Součástí je i sada vaků o různé velikosti a významu- vaky do koupele nebo pro přesun na invalidní vozík, případné zvednutí ze země. Systém jednoduše přepraví pacienta sedícího v závěsu mezi místnostmi, bez úprav dveří. Bude vhodný k nácviku chůze jako aktivní nástroj rehabilitace.

Pol. č. 5

Závěsný kolejnicový systém vodoléčby - vodoléčba, bazén - 1 soubor (kpl)

Zvedací stropní zařízení se skládá z kolejnic zabudovaných do stropu nebo zdiva, zvedacích jednotek a speciálních zvedacích vaků různé velikosti. Pacienta lze dopravit v dosahu kolejnic s různým stupněm omezení. Speciální zvedací systém a kolejnicová dráha umožní přesun mezi místnostmi jednoduchým přesunem, z šatny přes sprchy a toaletu a do bazénu. Zvedací zařízení má jednoduché ovládání a je vybaveno nouzovým spuštěním. Tento systém bude umístěn na šatnách pro muže a ženy k přemísťování do celotělových van. Druhý systém bude sloužit k přemístění dětských pacientů z šatny do malého bazénu.

Příslušenství

Technická specifikace pro položku č. 4 a č. 5:

Zvedací jednotka vybavená vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Při přechodu z místnosti do místnosti převěšení pacienta jednoduše z popruhu na popruh v plném zatížení (sedící pacient) při použití jedné zvedací jednotky nebo převěšení pacienta napřímo z jedné zvedací jednotky na zvedací jednotku v druhé místnosti též v plném zatížení a v obou uvedených případech dopravení pacienta na požadované místo.

Výsledkem je velmi rychlý, snadný a kontrolovaný horizontální přesun bez nepříjemného poklesu přepravované osoby mezi dveřmi.

Požadujeme minimálně dvoubodové uchycení jednotlivých vaků s vysokou mírou stability a bezpečností pacienta.

Závěsné rameno velikostně vhodné pro dětské pacienty i pro pacienty bariatrické.

Ovládací panel bude vybaven dvěma tlačítky pro pohyb zvedací jednotky nahoru a dolů, hlavním vypínačem pro zapnutí a vypnutí (nouzové tlačítko end/stop) a tlačítkem nouzového spuštění.

Možnost snadného připojení váhy a možností použití s každou zvedací jednotkou.

Možnost připojení systému pro horizontální zvedání pacientů bez nutnosti polohování.

Hmotnost pacienta do 200kg.

Ovládání pomocí ručního (dálkového) ovladače a současně na zvedací jednotce.

Délka zvedacího ramene min. 45 – 55 cm. Nabíjení zvedací jednotky bez nutného dohledu do plné kapacity - max. 8 hod. Dobíjení nabíječkou i mimo kolejnicový systém.

Odepnutí (připnutí) zvedací jednotky bez pomoci nástrojů, při této manipulaci obsluhování rukou ve výšce na položení na vozík (cca 0,70 m).

Výdrž akumulátoru při plném provozním zatížení min. 20 hodin.

Dostatečně včasné akustické či vizuální upozornění na potřebu dobítí akumulátoru.

Kolejnice se zaoblenými hranami, bílé barvy. Pohledové provedení kolejnic a úchytů (bez viditelných šroubů apod.)

U pasivního pojezdu na kolejnicích požadujeme tlumení hluku.

Pokrytí kolejnicemi celé požadované plochy nad lůžky, toaletou atd.

Vaky

Převravní stabilní vak s polovysokou zádivou opěrou pro pohodlné vzpřímené sezení - 15 ks

Požadované velikosti: 1xS, 5xM, 5xL, 4xXL

Vak je vhodný pro rychlé přesuny např. z postele na kolečkové křeslo. Vhodný pro pacienty, kteří nepotřebují při transportu oporu hlavy. Pro bezpečné použití vaku je třeba minimální míra spolupráce přepravované osoby.

Převravní stabilní vak s oporou hlavy – 12 ks

1xS, 4xM, 4xL, 3xXL

Pohodlný převravní vak se zpevněnou opěrkou zátylku, poskytující hlavě a krku potřebnou oporu a komfort při sezení v mírném záklonu.

Základní poloha přepravované osoby v závěsu je v polosedu, s téměř rovnými zády. Pro bezpečné použití závěsu není potřeba prakticky žádná míra spolupráce přepravované osoby.

Vak toaletní – 9 ks

3xM, 3xL, 3xXL

Stabilní toaletní vak se široce vykrojenou sedací částí, která umožňuje snadné svléknutí kalhot a použití toalety přímo v závěsu.

Základní poloha pacienta v závěsu je v polosedu.

Vak toaletní s oporou hlavy – 6 ks

1xS, 2xM, 2xL, 1xXL

Stabilní toaletní vak s oporou hlavy a se široce vykrojenou sedací částí, která umožňuje snadné svléknutí kalhot a použití toalety přímo v závěsu.

Základní poloha pacienta v závěsu je v polosedu.

Vak chodící – 11 ks

2xS, 3xM, 3xL, 3xXL

Multifunkční závěs je účinným pomocníkem při nácviku chůze a dalších aktivitách osob s omezenou hybností dolních končetin. Zjednodušení zvedání osoby schopné nést svou hmotnost ve stoje, pomůcka pro nácvik vstávání, chůze a udržování rovnováhy. Umožnění volnosti pohybu při částečném odlehčení zátěže hmotnosti pacienta. Závěs lze tedy s výhodou použít jak při rehabilitaci, tak při běžných aktivitách jako jsou hygiena, oblékání/svlékání nebo použití toalety.

Závěs s potřebnou podporu při nácviku chůze a stability, při použití toalety nebo svlékání a oblékání.

Vak koupací – 10 ks

1xS, 3xM, 3xL, 3xXL

Vak určený ke koupání a sprchování ze vzdušného, rychleschnoucího, ale pevného materiálu.

Vak koupací s oporou hlavy – 10 ks

2xS, 3xM, 3xL, 2xXL

Vak určený ke koupání a sprchování s opěrkou hlavy pro snadné použití u osob se sníženou stabilitou krční páteře.

Základní poloha přepravované osoby v závěsu je v polosedu až pololehu. Opora hlavy dodává potřebnou stabilitu krční páteři a hlavě. Materiál je vzdušný, rychleschnoucí, ale pevný.

Vozík k přepravě zvedací jednotky – 4 ks

- nerezový pojízdný stolek (vozík) pro převoz zvedací jednotky
- rozměry vozíku budou odpovídat min. rozměrům zvedací jednotky (kazety); šířka do 70 cm
- konstrukce vozíku: nerez ocel; plato: nerez ocel vhodná ke každodenní opakovatelné dezinfekci
- 1x plato s prolisem, 1x pevné plato rovné; nosnost: 20 kg / 1 plato
- antirezonanční výztuha
- 4x kvalitní plastové otočné kolo d= cca 6-8 cm, 2x brzda; plastové nárazníky

celková nosnost vozíku: min. 40 kg

OBECNÉ INFORMACE


Komplexní péče o lidi s hendikepem spočívá v zajištění jejich asistované mobility v prostoru. Asistujte lidem s poruchou mobility při jejich každodenních činnostech snadno a bezpečně!

STRUČNÝ POPIS

Stropní zvedací a asistenční systém Roomer švédského výrobce Human Care, je systém kolejnic, zvedacích jednotek a speciálních asistenčních vaků, pomocí kterého lze zvednout a v dosahu kolejnic dopravit, jakkoliv postiženou osobu a asistovat jí při široké škále úkonů. Díky specializovaným asistenčním vakům lze snadno a bezpečně zvládnout běžné denní aktivity jako jsou koupání, sprchování, použití WC nebo polohování na lůžku v domácích podmínkách či v institucích. Stejně tak je možné provádět specializované úkony na rehabilitačních pracovištích, jako spuštění do rehabilitační vany či bazénu, usazení např. na rehabilitační lehátko, použití motomedu nebo dokonce i usazení na koně.



Patentovaný systém přechodu mezi místnostmi pomocí dvou navíjecích popruhů zvedací jednotky **Roomer S** Vám zajistí rychlý, elegantní a bezpečný transport z jedné místnosti do druhé bez stavebních úprav dveřních zárubní a bez složitých a zdoluhavých manipulací.

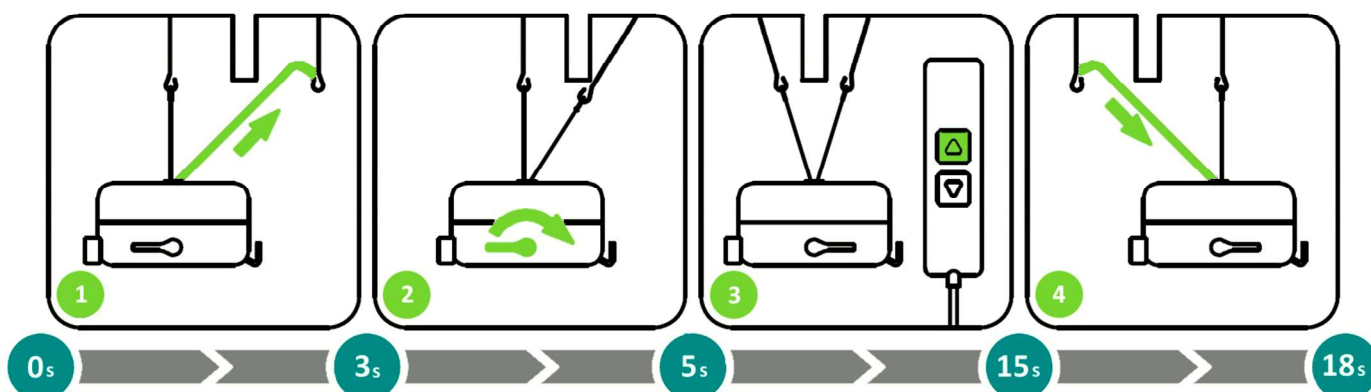

Kolejnicový systém Roomer je silný a nenápadný pomocník v péči o osoby blízké doma či o klienty v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v nemocnicích a rehabilitačních pracovištích, ve speciálních školách atd.



Diskrétnost, rychlá montáž bez stavebních úprav, jednoduchá obsluha, vysoký výkon, dlouhá výdrž, bezpečnost, pohodlí a propracovaný design. To jsou důvody, díky kterým kolejnicový zvedací a asistenční systém Roomer slouží k plné spokojenosti stovkám uživatelům v ČR a desítkám tisíc po celém světě.



KOLEJNICOVÁ DRÁHA

Na rozmístění jednotlivých segmentů kolejnicové dráhy je z naší strany kladen velký důraz, jelikož dráha musí být umístěna tak, aby maximálně vyhovovala konkrétním požadavkům na manipulaci v dané místnosti a umožnila tak v maximální míře snadnou obsluhu prostoru.



Systém „pohyblivé kolejnice“ umožňuje volný pohyb všemi směry po celé ploše místnosti a současně snadný transport do všech vedlejších místností.

Toto pokrytí je nejvíce využíváno tam, kde je potřeba obsloužit co největší plochu, zvedat nebo spouštět.

S výhodou je však využíváno také v malých místnostech, například v koupelnách, kde je kvůli stísněnému prostoru ztížena manipulace s transportovanou osobou. Díky možnosti posunu do všech stran je snadné tuto osobu obejít a zároveň nad ní mít vždy plnou kontrolu.

Délka distančních popruhů pro zavěšení zvedací jednotky je volena tak, aby na ně obsluha při přechodu zvedací jednotky mezi místnostmi pohodlně dosáhla.



Kombinací oblouků a přímých úseků lze sestavit nenápadnou dráhu téměř libovolného tvaru tam, kde nepotřebujete, nebo nemůžete manipulovat v celé ploše místnosti.

Vzhledem k tomu, že přímá dráha neumožňuje obsluhu prostoru, je vhodná zejména jako propojovací prvek mezi jednotlivými místnostmi.

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ

Kolejnice švédského výrobce Human Care jsou vyrobeny z hliníkové slitiny s vysokou pevností. Bílá, práškově lakovaná povrchová úprava a zaoblený profil maximalizují splynutí s interiérem.

Systém kolejnic je tvořen širokou škálou standardních prvků, které umožňují řešit upevnění jednotlivých komponentů dle potřeb konkrétního objektu. Kolejnice je možno pomocí těchto standardních prvků připevnit do stropu, do stěn, na podpůrnou či samonosnou konstrukci, a to bez dalších stavebních úprav. Varianta kotvení je vždy navržena projektantem individuálně s ohledem na skladbu dané budovy.

STROP

Ve většině případů jsou kolejnice upevňovány přímo na nosný strop pomocí upevňovacích prvků, které umožňují vyrovnání nerovností stropu. Montáž na nosný strop je nejjednodušším řešením, které dovoluje libovolné umístění kolejnic.

Variantou kotvení na strop je možnost zabudování pevných kolejnic do sádkartonového podhledu pro dosažení maximální diskrétnosti celého systému.


STĚNA

V objektech, kde není pro montáž vhodná nosnost či skladba stropu, lze kolejnice upevnit pomocí standardních upevňovacích prvků na nosné stěny nebo příčky s dostatečnou nosností.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Pro případ, kdy z jakýchkoliv důvodů nelze využít standardních upevňovacích prvků pro montáž na strop nebo na stěnu, máme vyvinutou celou řadu speciálních konstrukcí.

Díky zkušenostem našich projektantů je možné uzpůsobit montáž kolejnicového systému do jakkoliv stavebně a dispozičně řešených budov a navrhnout individuální řešení na míru. Problémem již tedy nejsou nenosné stropy, sádkartonové příčky, komíny, podhledy či ventilace.

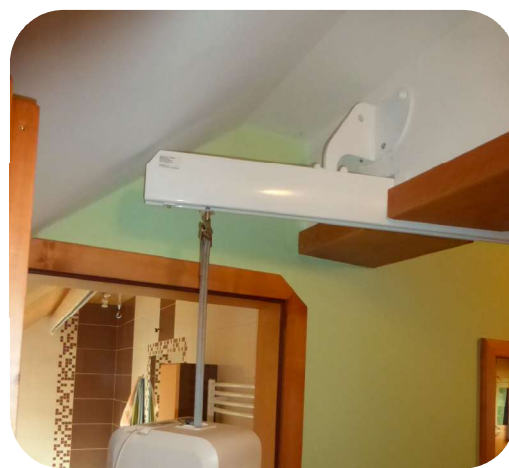

ZVEDACÍ JEDNOTKY

Roomer S



- elegantní a rychlý přesun mezi místnostmi bez stavebních úprav dveří a zárubní
- tříbodové zavěšení asistenčního vaku pro lepší stabilitu, bezpečnost a pohodlí
- nenápadný design, vysoký výkon a výdrž
- vhodná pro použití také v koupelnách, lázních, balneoterapiích

Zvedací jednotka **Roomer S** Vám kromě veškerých manipulací v rámci jednotlivých místností umožní snadno, rychle a bezpečně přesunout transportovanou osobu v jednom plynulém pohybu do vedlejší místnosti. Jednotka je při přesunu mezi místnostmi zavěšena na dvou koordinovaně se navíjejících popruzích. Výsledkem je velmi rychlý, snadný a kontrolovaný horizontální přesun bez nepříjemného poklesu přepravované osoby mezi dveřmi.

Nemusíte nákladně upravovat dveře ani zárubně! Soukromí v jednotlivých místnostech není omezeno. Kolejnicová dráha může být díky tomuto patentovanému systému přechodu v každé místnosti jinak vysoko, čímž se stává nenápadnou součástí interiéru, a ne jeho dominantou, jako u běžných kolejnicových systémů.

Jednotka **Roomer S** je řízena procesorem, který připustí pouze bezpečné ovládací povely a zajišťuje doplňkové funkce, umožňující pohodlné a bezpečné rozjíždění a zastavení, přejezd nezatížené zvedací jednotky vyšší rychlostí nebo správné navíjení popruhu.

Roomer S lze ovládat pomocí inovovaného ručního ovladače s flexibilním kabelem, nebo tlačítky na integrovaném ovládacím panelu zvedací jednotky. Ovladač lze odložit do prohlubně horního krytu, kde ho přidržuje magnet. Prostřednictvím ručního ovladače snadno zvedací jednotku nabijete nebo se pomocí USB-C kabelu propojíte se svým počítačem, kde můžete sledovat data o používání zvedací jednotky.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nosnost [kg]	Rozměry ŠxDxV [cm]	Hmotnost [kg]	Akumulátory	Nabíječka	Rychlost zvedání [m/min]
220	40 x 39 x 16	10.9	2x12V 2.3Ah	Vstup: 100-240V AC / 50-60 Hz / 1.6A Výstup: 27.8V / 0.8A DC	Úroveň 1: 1.8 Úroveň 2: 3.0

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEPRAVNÍ VOZÍK

Vozík je speciálně navržen pro přepravu zvedacích jednotek **Roomer S** a **Altair**, zároveň je však použitelný pro všechny ostatní druhy zvedacích jednotek Human Care.

Stabilní konstrukce, snadná manévrovatelnost a úložný prostor pro ostatní příslušenství nabízí snadný transport všech potřebných komponentů mezi jednotlivými úseky kolejnicového systému.

Přepavní vozík je vybaven koly s běhounem z pryže pro tichý pojezd. Pro snadné zabrždění jsou zadní kola vybavena brzdou.



VÁHA

Díky svému velkému displeji umožňuje váha snadné a přehledné vážení osob zavěšených v asistenčních vacích.

Váha je kompatibilní se všemi druhy zvedacích jednotek Human Care.

Váhu kdykoli snadno připojíte mezi pojezdový vozíček umístěný v kolejnici a navíjecí popruh zvedacích jednotek **Roomer S** nebo **Altair**. V případě použití s jednotkou **HeliQ** se váha zavěsí mezi navíjecí popruh jednotky a závěsné rameno asistenčního vaku.

Váha je certifikována pro použití ve zdravotnictví.



NOSÍTKO

Nosítka nabízí jedinečnou možnost snadného a bezpečného transportu ležících osob, a to bez námahy jak pro ošetřovatele, tak pro přepravovanou osobu.

Design popruhů umožňuje snadné a přímé umístění nosítka pod přepravovanou osobu bez nutnosti jejího přetáčení nebo přesouvání.

Nosítka je snadno rozebíratelné a umožňuje tak snadné skladování nebo jeho přenášení.

Nosítka snadno obslouží jedna osoba bez jakéhokoliv dalšího vybavení.



PŘÍDAVNÉ RAMENO


Přídavné rameno zvyšuje počet závěsných bodů zvedacích jednotek. Rameno je použitelné pro všechny druhy zvedacích jednotek Human Care kromě jednotky **HeliQ**.

Čtyřbodové zavěšení s výhodou využijete jak při transportu těžkých a velkých osob, tak při nácviku chůze.

Pro transport pomocí nosítka je přídavné rameno vždy nutné použít.

TRANSPORT

VAK PŘEPRAVNÍ 25030



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
JS	Dětský malý	Fialová	9	54	58
JM	Dětský střední	Šedá	15	60	58
S	Malý	Červená	30	75	63
M	Střední	Žlutá	36	85	63
L	Velký	Zelená	42	95	63
XL	Extra velký	Modrá	47	102	63


Přepavní vak s vyztuženou, polovysokou zádobou opěrou pro pohodlné vzpřímené sezení. Vak je vyroben z nylonu, stehenní části jsou zesíleny fawolonem. Zádobá část je zesílena fawolonem a plastovými výztuhami.

Vak je vhodný pro rychlé přesuny např. z postele na invalidní vozík, nebo na delší přesuny mezi místnostmi. Tvar vaku vyhovuje většině uživatelů, kteří nepotřebují při transportu oporu hlavy, při jeho použití je třeba minimální míra spolupráce.

Díky výztuhám a zesílením je vak velice pohodlný jak pro transportovanou osobu, tak pro asistenta, kterému umožní rychle a bez námahy vak aplikovat. Pro zvýšení stability přepravované osoby v závěsu je možné použít doplňkový hrudní popruh 25145/25146.



VAK PŘEPRAVNÍ S OPOROU HLAVY PLUS 25010



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
S	Malý	Červená	28	84	88
M	Střední	Žlutá	33	91	94
L	Velký	Zelená	38	97	99
XL	Extra velký	Modrá	44	104	105

Měkký přepavní vak s ergonomickou, zpevněnou oporou zátylku, poskytující oporu hlavě a krku. Vak je vyroben z nylonu, stehenní části jsou zesíleny výztuhami z fawolonu.

Vak je vhodný pro rychlé přesuny např. z postele na invalidní vozík nebo na delší přesuny mezi místnostmi. Pro bezpečné použití závěsu není potřeba prakticky žádná míra spolupráce přepravované osoby.

Díky zesílení ve stehenní části je vak velice pohodlný jak pro transportovanou osobu, tak pro asistenta, kterému umožní rychle a bez námahy vak aplikovat. Úpravu polohy lze korigovat zavěšením různé kombinace barevných poutek.

Na vyžádání je možné dodat vak v provedení XXL a XXXL.



VAK PŘEPRAVNÍ S OPOROU HLAVY POLYESTER 25005




	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
S	Malý	Červená	28	66	88
M	Střední	Žlutá	31	79	94
L	Velký	Zelená	35	92	99
XL	Extra velký	Modrá	38	106	104

Kombinovaný vak s ergonomicky tvarovanou oporou zátylku, poskytující oporu hlavě a krku. Vak je vyroben z polyesterové síťoviny, stehenní části jsou zesíleny více vrstvami.

Díky použitému materiálu má závěs široké možnosti aplikace, a kromě transportu ho lze používat i ke koupání nebo sprchování.

Pro bezpečné použití závěsu není potřeba prakticky žádná míra spolupráce přepravované osoby. Úpravu polohy lze korigovat zavěšením různě barevných poutek na spodních popruzích.



AMPUTACE

VAK PRO AMPUTÁŘE 25040



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
S	Malý	Červená	26	75	59
M	Střední	Žlutá	34	85	59
L	Velký	Zelená	44	95	59
XL	Extra velký	Modrá	50	105	59

Speciální vak pro pohodlné vzpřímené sezení. Vak je vyroben z nylonu, stehenní i zádová část jsou zesíleny fawolonem.


Vak je určený pro osoby s jakkoliv vysokou jednostrannou amputací nebo soboustrannou amputací s dostatečnou délkou pahýlů. Dále je určen pro uživatele s tendencí z ostatních závěsu sjíždět dolů.

Stehenní části závěsu jsou nejčastěji provléknuty zároveň pod oběma stehny, čím je zabráněno sjíždění a riziku propadnutí přepravované osoby.

Pro úpravu posedu přepravované osoby mají popruhy vaku barevně označená poutka, umožňující snadnou orientaci při nastavení správné polohy.


Pro vyšší amputace s nedostatečnou délkou pahýlu lze využít vaky typu Trevira 25060 a 25065.

Na vyžádání je možné dodat vak v provedení JM.



TOALETA

VAK TOALETNÍ PLUS 25080 A 25085



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
JS	Dětský malý	Fialová	28	62	22
JM	Dětský střední	Šedá	30	69	26
S	Malý	Červená	35	75	30
M	Střední	Žlutá	50	87	33
L	Velký	Zelená	55	94	33
XL	Extra velký	Modrá	61	100	37




Toaletní vak se zesílenými zády a polstrovaným podpažím. Vak **25080** je vyroben z nylonu, stehenní části jsou zesíleny fawolonem. Vak **25085** je vyroben z polyesterové síťoviny a stehenní části závěsu jsou zesíleny fawolonem. Díky použitému rychle schnoucímu materiálu je možné závěs používat i k následnému omytí. Oba typy vaků mají zádobou část zesílenou fawolonem.

Díky široce vykrojené sedací části je vak určen pro snadné svléknutí kalhot a použití toalety přímo v závěsu. Pro bezpečné použití závěsu je třeba určitá míra spolupráce přepravované osoby.

Pro úpravu posedu přepravované osoby mají popruhy vaku barevně označená poutka, umožňující snadnou orientaci při nastavení požadované pozice. Pro zvýšení stability přepravované osoby v závěsu je možné použít doplňkový hrudní popruh **25145/25146**.

VAK TOALETNÍ S OPOROU HLAVY POLYESTER 25090



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
JM	Dětský střední	Šedá	26	75	70
S	Malý	Červená	35	75	73
M	Střední	Žlutá	50	87	80
L	Velký	Zelená	55	94	88
XL	Extra velký	Modrá	59	105	99

Stříhově podobný vak jako vaky **25080** a **25085** se stejnými vlastnostmi, obsahující navíc oporu hlavy. Vak je vyroben z polyesterové síťoviny a stehenní části závěsu jsou zesíleny fawolonem.

Vak je určen pro osoby se sníženou stabilitou krční páteře. Pro bezpečné použití tohoto závěsu je potřebná určitá míra spolupráce přepravované osoby.

Pro úpravu posedu a hlavové opěrky mají popruhy vaku barevně označená poutka, umožňující snadnou orientaci při nastavení požadované pozice.




KOUPÁNÍ A SPRCHOVÁNÍ

VAK KOUPACÍ 25035



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
JS	Dětský malý	Fialová	22	56	53
JM	Dětský střední	Šedá	28	63	58
S	Malý	Červená	35	76	62
M	Střední	Žlutá	40	86	62
L	Velký	Zelená	44	98	63
XL	Extra velký	Modrá	48	102	64



Stříhově a rozměrově shodný vak s typem **25030**.

Koupací vak pro pohodlné a vzpřímené sezení. Vak je vyroben z polyesterové síťoviny, stehenní část je zesílena vrstvením a zádová část je zesílena plastovými výztuhami.


Díky použitému materiálu je vak určen pro každodenní sprchování nebo koupání přímo v závěsu. Skrz použitý materiál se dá celé tělo omýt žínkou, následně opláchnout a částečně osušit.

Pro úpravu posedu přepravované osoby mají popruhy vaku barevně označená poutka, umožňující snadnou orientaci při nastavení požadované pozice.

VAK KOUPACÍ S OPOROU HLAVY POLYESTER 25015 A TREVIRA 25020



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
JS	Dětský malý	Fialová	17	62	63
JM	Dětský střední	Šedá	21	64	70
S	Malý	Červená	25	77	78
M	Střední	Žlutá	30	87	87
L	Velký	Zelená	35	94	96
XL	Extra velký	Modrá	40	98	105



Stříhově podobný vak jako vaky **25035** se stejnými vlastnostmi, obsahující navíc oporu hlavy. Vak je vyroben z měkké a lehce tvarovatelné polyesterové síťoviny, která velmi rychle schne. Vak **25020** je vyroben z extra jemné, polyesterové imitace bavlny Trevira. Ta díky tření dále zvyšuje stabilitu přepravované osoby a zabraňuje jejímu sklouzávání.


Vak je určený ke koupání a sprchování pro osoby se sníženou stabilitou kříční páteře. Díky poddajnému tvaru umožňuje uživateli zůstat sedět i s vakem v anatomicky tvarovaných ortézách.

Pro bezpečné použití tohoto závěsu není potřebná prakticky téměř žádná míra spolupráce přepravované osoby. Pro úpravu posedu přepravované osoby mají popruhy vaku barevně označená poutka, umožňující snadnou orientaci při nastavení požadované pozice.



ASISTENČNÍ VAKY

VAK KOUPACÍ POLYESTER 25045 A TREVIRA 25050



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
JS	Dětský malý	Fialová	10	62	49
JM	Dětský střední	Šedá	14	64	53
S	Malý	Červená	18	77	57
M	Střední	Žlutá	23	87	61
L	Velký	Zelená	28	94	64
XL	Extra velký	Modrá	32	98	70




Měkký vak bez držadel, výztuží. Vak **25045** je vyroben z měkké a lehce tvarovatelné polyesterové síťoviny, která velmi rychle schne. Vak **25050** je vyroben z extra jemné, polyesterové imitace bavlny Trevira. Ta díky tření zvyšuje stabilitu přepravované osoby a zabraňuje jejímu sklouznutí.

Díky poddajnému tvaru umožňuje uživateli zůstat sedět i s vakem v anatomicky tvarovaných ortézách a v závěru dne ho použít např. ke koupání nebo přesunu na lůžko. Pro bezpečné použití závěsu je třeba určitá míra spolupráce přepravované osoby.

Pro úpravu posedu přepravované osoby mají popruhy vaku barevně označená poutka, umožňující snadnou orientaci při nastavení správné polohy.

TREVIRA KOMFORT

VAK KOMFORT 25060



	VELIKOST	BARVA	A [cm]	B [cm]	C [cm]
JM	Dětský střední	Šedá	36	75	90
S	Malý	Červená	36	75	100
M	Střední	Žlutá	48	85	110
L	Velký	Zelená	56	95	115
XL	Extra velký	Modrá	64	105	120



Měkký vak bez držadel, výztuží a opory hlavy. Vak je vyroben z extra jemné, polyesterové imitace bavlny Trevira, která zvyšuje díky tření stabilitu přepravované osoby a zabraňuje jejímu sklouznutí.

Vak určený pro celodenní použití například ve vozíku či anatomicky tvarované ortéze nebo pro osoby s vysokou oboustrannou amputací bez pahýlů. Díky svému střihu je možná aplikace pouze pod ležící osobu.

Stehenní část je tvořena jedním celkem, který neobsahuje žádné švy ani výztuže, nehrozí tak uživateli nebezpečí dekubitů. Dalším benefitem je rozložení váhy těla rovnoměrně do celého závěsu.

Vaky komfort jsou uzpůsobeny ke dvou nebo čtyř bodovému zavěšení na zvedací jednotku.

Hodnotící tabulka - soupis dodávek

k veřejné zakázce

Modernizace pavilonu M – přístrojové vybavení – závěsný kolejnicový systém (02)

A) dodávka - zdravotnického prostředku

	soubor (kpl)	jedn.cena Kč bez DPH	celkem Kč bez DPH	DPH	celkem Kč včetně DPH	
závěsný kolejnicový systém pokoje (pol. č.4 Seznamu žádosti o dotaci)	1	12 355 448,90	12 355 448,90	12,00%	13 838 102,77	
závěsný kolejnic. systém vodoléčby (pol. č.5 Seznamu žádosti o dotaci)	1	3 188 259,07	3 188 259,07	12,00%	3 570 850,16	
Předpokládané vícenáklady k započtení do celkové ceny:						
kompletní provedení (D+M) úchyty do betonového stropu s SDK podhledem (mezera mezi beton.stropem a podhledem je do 60 cm), vč. zapravení podhledu	10	10 180,00	101 800,00	12,00%	114 016,00	červeně orámované údaje opsat do smlouvy o dílo
komplet.provedení (D+M) úchyty do beton. stropu s minerál. protipož. podhledem (mezera mezi beton. stropem a podhledem je do 60 cm), vč. zapravení podhledu	10	10 180,00	101 800,00	12,00%	114 016,00	
kompletní provedení (D+M) bočního úchyty do nosného zdiva	10	5 823,00	58 230,00	12,00%	65 217,60	
kompletní provedení (D+M) bočního úchyty do SDK konstrukce s připravenou ocelovou výztuhou	10	13 405,00	134 050,00	12,00%	150 136,00	
A) celkem					17 852 338,53	

B) pozáruční servis a opravy

Vysvětlivky a předpoklady pro stanovení nabídkové ceny :

- odpisová sazba přístroje, min. doba použitelnosti 10 let
- záruka (dle kupní smlouvy) 3 roky
- pozáruční servis na období doba neurčitá, pro účely stanovení nabídk.ceny uvažovat 7 let
- rozsah předpokládaných oprav za rok uvažovat 2 cesty
- práce na opravě v místě plnění v rámci 1 cesty uvažovat 3 hod, tedy 6 hod/rok
- * četnost BTK je podle obecně platných předpisů a dle stanovení výrobcem
- ** u opravy uveďte hodinovou sazbu bez náhradních dílů. Spotřebované náhradní díly budou hrazeny dle skutečnosti, neuvádějte je tedy do ceny pozáručního servisu

	četnost za rok *	předpokl. trvání 7 let	počet souborů (kpl)	jedn.cena Kč bez DPH	DPH	jedn.cena Kč včetně DPH	celkem Kč včetně DPH	
Cena za provedení BTK (bezpečnost. technické kontroly) v četně jakéhokoliv dalšího předepsaného testu	1	7	2	126 150,00	21,00%	152 641,50	2 136 981,00	červeně orámované údaje opsat do Servisní smlouvy
Cena za dopravu k provedení BTK vč. času stráveného na cestách	1	7	2	18 150,00	21,00%	21 961,50	307 461,00	
Cena za dopravu při provádění předpokl. oprav vč. času stráveného na cestách	2	7	2	9 800,00	12,00%	10 976,00	307 328,00	
Cena za provádění předpokládaných oprav (hodin.sazba bez náhradních dílů**)	6	7	2	650,00	12,00%	728,00	61 152,00	
B) celkem							2 812 922,00	

Celková nabídk. cena v Kč vč. DPH		součet A) + B)	20 665 260,53
			údaj do Krycího listu

V Praze dne 3.7.2025

.....
podpis a razítko

Soupis dodávek

akce: „Modernizace pavilonu M – přístrojové vybavení - závěsný kolejnicový systém“ (02)

ÚČASTNÍK ZADAVACÍHO ŘÍZENÍ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLE !

A) D+M závěsný kolejnicový systém pokoje (pol. č.4 Seznamu žádosti o dotaci)

Místnost	Popis	rozměry		obslužná plocha (m²)	Cena celkem Kč bez DPH
		posuvná kolejnice	pevné (á) kolejnice		
1. PP					
1 S.04 Chodba	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	1,8	10,3	18,5	226 086,36
1 S.05 WC pacienti	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		1,8		54 953,37
1 S.08 Rehabilitace	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		3		64 922,28
1 S.09 Rehabilitace	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		2,1		57 445,60
1 S.10 Rehabilitace	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		1,9		55 784,11
1 S.21 Rehabilitace	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,3	5	21,5	158 796,20
1 S.22 Rehabilitace	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,2	2,5	10,5	116 428,32
1 S.30 Chodba	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	14,1	33,9	294 207,25
1 S.46 Elektroterapie	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,9	6,4	37,7	195 348,88
1 S.47 Magnetoterapie	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	3,4	4,2	14,28	138 027,63
1. NP					
1.06A Chodba	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,8	29	81,2	424 701,21
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,7	3,9	10,6	106 436,89
1.06B Chodba	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		2,6		56 451,04
1.08 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,8	4	19,2	120 989,73
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,3	2,6	6	87 454,92
1.09 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	86 822,19
1.10 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,1	3,9	19,9	121 622,46
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,7	6,5	89 353,12
1.11 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	86 822,19

1.12 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,9	4	19,6	121 622,46
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,3	2,6	6	87 454,92
1.13 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	86 822,19
1.14 Chodba	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,8	7	19,6	146 299,02
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2	5,3	10,6	119 724,26
1.16 Mytí s asistencí	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	3,8	2,5	9,5	95 680,44
1.18 Rehabilitace	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,2	6,5	33,8	155 157,27
1.19 Rehabilitace	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		3		58 981,97
1.20 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,2	4	20,8	123 520,66
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,8	2,6	7,3	90 618,58
1.21 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	86 822,19
1.33 WC pacienti	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,3	3,1	7,2	93 782,24
1.34 Chodba	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2	15	30	242 474,32
1.36 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,7	4,2	19,8	122 887,93
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,2	2,6	5,8	86 822,19
1.37 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	86 822,19
1.38 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,9	4,2	20,6	124 153,39
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,2	2,6	5,8	86 822,19
1.39 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	86 822,19
1.40 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,9	4,5	22,1	127 949,78
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,3	2,6	6	87 454,92
1.41 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	86 822,19
1.42 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	6,2	4,4	27,3	134 909,84
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,3	2,7	6,2	88 720,38

1.43 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	86 822,19
1.48 Primář	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		3,2		60 247,43
1.49 Lékař	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	3	7	21	147 564,48
1.51 Vyšetřovna	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	3	7	21	147 564,48
2. NP					
2.03 Chodba	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,8	28,3	79,3	486 052,56
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,7	7,3	19,8	169 910,93
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2	2,7	5,4	95 568,84
2.06 Vyšetřovna	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	3,0	6,2	18,6	155 643,26
2.07 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,1	4,0	20,4	138 371,86
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,5	2,6	6,5	97 821,63
2.08 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,5	2,5	6,3	96 319,77
2.09 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,9	4	19,6	136 870,00
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,6	6,3	97 070,70
2.10 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	95 568,84
2.14 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,8	4,5	21,6	143 628,37
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	2,6	6,7	98 572,56
2.15 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,5	2,5	6,3	96 319,77
2.16 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,3	3,9	20,7	138 371,86
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	2,7	7,1	100 074,42
2.17 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,5	2,5	6,3	96 319,77
2.19 Lékař	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,3	3,8	20,1	136 870,00
	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		2,7		60 275,12
2.23 Mytí s asistencí	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,9	2,9	8,5	105 330,93
	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		2,3		57 271,40

2.24 Chodba	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,0	9,4	18,8	196 193,49
2.28 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,7	4,5	21,2	142 877,44
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,2	2,6	5,8	95 568,84
2.29 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	95 568,84
2.30 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,9	4,5	22,1	144 379,30
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,2	2,6	5,8	95 568,84
2.31 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	95 568,84
2.32 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,9	4,4	21,6	142 877,44
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,3	2,7	6,2	97 821,63
2.33 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	95 568,84
2.34 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,7	4,2	19,8	138 371,86
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,1	2,6	5,5	94 817,91
2.35 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	95 568,84
2.36 Pokoj	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,1	4,2	21,5	141 375,58
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	2,0	5,2	89 561,40
2.37 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6	95 568,84
2.41 Rehabilitace	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	5,2	4	20,8	139 122,79
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,1	2,6	5,5	94 817,91
2.42 Koupelna + WC	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,4	2,5	6,0	95 568,84
Celková cena za D+M kolejnicové systémy pokoje (pol. 4)				Kč bez DPH	10 403 000,00

B) příslušenství

Příslušenství		počet ks	cena za kus Kč bez DPH	cena celkem Kč bez DPH
Zvedací jednotka Roomer S 220kg		14	87 656,25	1 227 187,50
Závěsné rameno ke zvedacím jednotkám Roomer S - 45cm		14	6 201,79	86 825,00
Nabíječka		14	4 525,00	63 350,00
Ruční ovladač		14	8 632,00	120 848,00
Vak klasický vel. S		1	7 731,25	7 731,25

Vak klasický vel. M		5	7 731,25	38 656,25
Vak klasický vel. L		5	7 731,25	38 656,25
Vak klasický vel. XL		4	7 731,25	30 925,00
Vak klasický s oporou hlavy vel. S		1	8 987,50	8 987,50
Vak klasický s oporou hlavy vel. M		4	8 987,50	35 950,00
Vak klasický s oporou hlavy vel. L		4	8 987,50	35 950,00
Vak klasický s oporou hlavy vel. XL		3	8 987,50	26 962,50
Vak toaletní vel. M		2	8 407,14	16 814,29
Vak toaletní vel. L		2	8 407,14	16 814,29
Vak toaletní vel. XL		2	8 407,14	16 814,29
Vak toaletní s oporou vel. S		1	8 407,14	8 407,14
Vak toaletní s oporou vel. M		2	8 407,14	16 814,29
Vak toaletní s oporou vel. L		2	8 407,14	16 814,29
Vak toaletní s oporou vel. XL		1	8 407,14	8 407,14
Vak koupací vel. M		2	7 103,57	14 207,14
Vak koupací vel. L		2	7 103,57	14 207,14
Vak koupací vel. XL		2	7 103,57	14 207,14
Vak koupací s oporou hlavy vel. S		1	7 103,57	7 103,57
Vak koupací s oporou hlavy vel. M		2	7 103,57	14 207,14
Vak koupací s oporou hlavy vel. L		2	7 103,57	14 207,14
Vak koupací s oporou hlavy vel. XL		1	7 103,57	7 103,57
Vozík s kolečky k přepravě zvedací jednotky		2	22 145,54	44 291,08
Celková cena za příslušenství			Kč bez DPH	1 952 448,90

Celková cena závěs.systém pokoje (pol. č.4) - D+M a příslušenství	Kč bez DPH	12 355 448,90
DPH	DPH	12%
Celková cena závěs.systém pokoje (pol. č.4) - D+M a příslušenství	Kč včetně DPH	13 838 102,77

Soupis dodávek

akce: „Modernizace pavilonu M – přístrojové vybavení - závěsný kolejnicový systém“ (02)

ÚČASTNÍK ZADAVACÍHO ŘÍZENÍ VYPLNÍ POUZE ŽLTÁ POLE !

A) D+M závěsný kolejnicový systém vodoléčby (pol. č.5 Seznamu žádosti o dotaci)

Místnost	Popis	rozměry		obslužná plocha (m²)	Cena celkem Kč bez DPH
		posuvná kolejnice	pevné (á) kolejnice		
1. PP					
1 S.32 Šatna dětí	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	1,7	4,8	8,2	165 173,65
1 S.33 Umývárna dětí	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	1,7	4,4	84 332,34
1 S.34 Dětský bazén	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	4,8	9,8	47,1	295 562,87
1 S.35 Vodoléčba	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	3	3,5	10,5	131 272,46
	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,9	4,5	13,1	157 350,30
	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		2,6		73 901,20
1 S.36 WC pacienti + sprcha	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	1,9	3,0	5,7	118 233,53
1 S.38 Šatna M	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	2,4	6,3	102 586,83
1 S.39 Šatna Ž	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	2,4	6,3	102 586,83
2. NP					
Velký bazén - Šatna ženy	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	3,6	3,1	11,2	95 880,52
Velký bazén - Sušárna ženy	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	1,8	4,7	72 446,75
Velký bazén - Sprchy ženy	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	2,9	7,6	92 275,32
Velký bazén - WC ženy	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		1,6		68 841,56
Velký bazén - Šatna muži	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	3,6	3,3	11,9	99 485,71
Velký bazén - Sušárna muži	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	1,8	4,7	72 446,75
Velký bazén - Sprchy muži	D+M Kolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu	2,6	2,9	7,6	92 275,32

Velký bazén - WC muži	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		1,6		68 841,56
Velký bazén	D+M Jednokolejnicový systém včetně všech povinných komponentů, pomocné konstrukce a instalačního materiálu		19,5		391 506,49
Celková cena za D+M kolejnicové systémy vodolébky (pol. 5) KČ bez DPH					2 285 000,00

B) příslušenství

Příslušenství		počet ks	cena za kus Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Zvedací jednotka Roomer S 220kg		5	87 656,25	438 281,25
Závěsné rameno ke zvedacím jednotkám Roomer S - 45cm		5	6 201,79	31 008,93
Nabíječka		5	4 525,00	22 625,00
Ruční ovladač		5	8 632,00	43 160,00
Vak toaletní vel. M		1	8 407,14	8 407,14
Vak toaletní vel. L		1	8 407,14	8 407,14
Vak toaletní vel. XL		1	8 407,14	8 407,14
Vak chodící vel. S		2	21 985,71	43 971,42
Vak chodící vel. M		3	21 985,71	65 957,13
Vak chodící vel. L		3	21 985,71	65 957,13
Vak chodící vel. XL		3	21 985,71	65 957,13
Vak koupací vel. S		1	7 103,57	7 103,57
Vak koupací vel. M		1	7 103,57	7 103,57
Vak koupací vel. L		1	7 103,57	7 103,57
Vak koupací vel. XL		1	7 103,57	7 103,57
Vak koupací s oporou hlavy vel. S		1	7 103,57	7 103,57
Vak koupací s oporou hlavy vel. M		1	7 103,57	7 103,57
Vak koupací s oporou hlavy vel. L		1	7 103,57	7 103,57
Vak koupací s oporou hlavy vel. XL		1	7 103,57	7 103,57
Vozík s kolečky k přepravě zvedací jednotky		2	22 145,54	44 291,08
Celková cena za příslušenství KČ bez DPH				903 259,07

Celková cena závěs.systém vodolébky (pol. č.5) - D+M a příslušenství KČ bez DPH		3 188 259,07
DPH	DPH	12%
Celková cena závěs.systém vodolébky (pol. č.5) - D+M a příslušenství KČ včetně DPH		3 570 850,16

LEGENDA

ZVEDACÍ KOLEJNICOVÝ SYSTÉM

PEVNÁ KOLEJNICE

POSUVNÁ KOLEJNICE

JEDNOKOLEJNICOVÝ SYSTÉM

TERAPY MASTER


LEHÁTKO

UCHYCENÍ KOLEJNICE DO ŽB STROPU

BOČNÍ UCHYCENÍ KOLEJNICE DO SDK PŘÍČKY

BOČNÍ UCHYCENÍ KOLEJNICE DO NOSNÉHO ŽDIVA

POZNÁMKA:
KOLEJNICOVÉ SYSTÉMY JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY. SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ. ORIENTACE KOLEJNIC MUŽE BYT PŘIZPŮSOBENA DLE DOHODY S INVESTOŘEM. VYBAVENÍ MÍSTNOSTI NÁBYTKEM JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ.

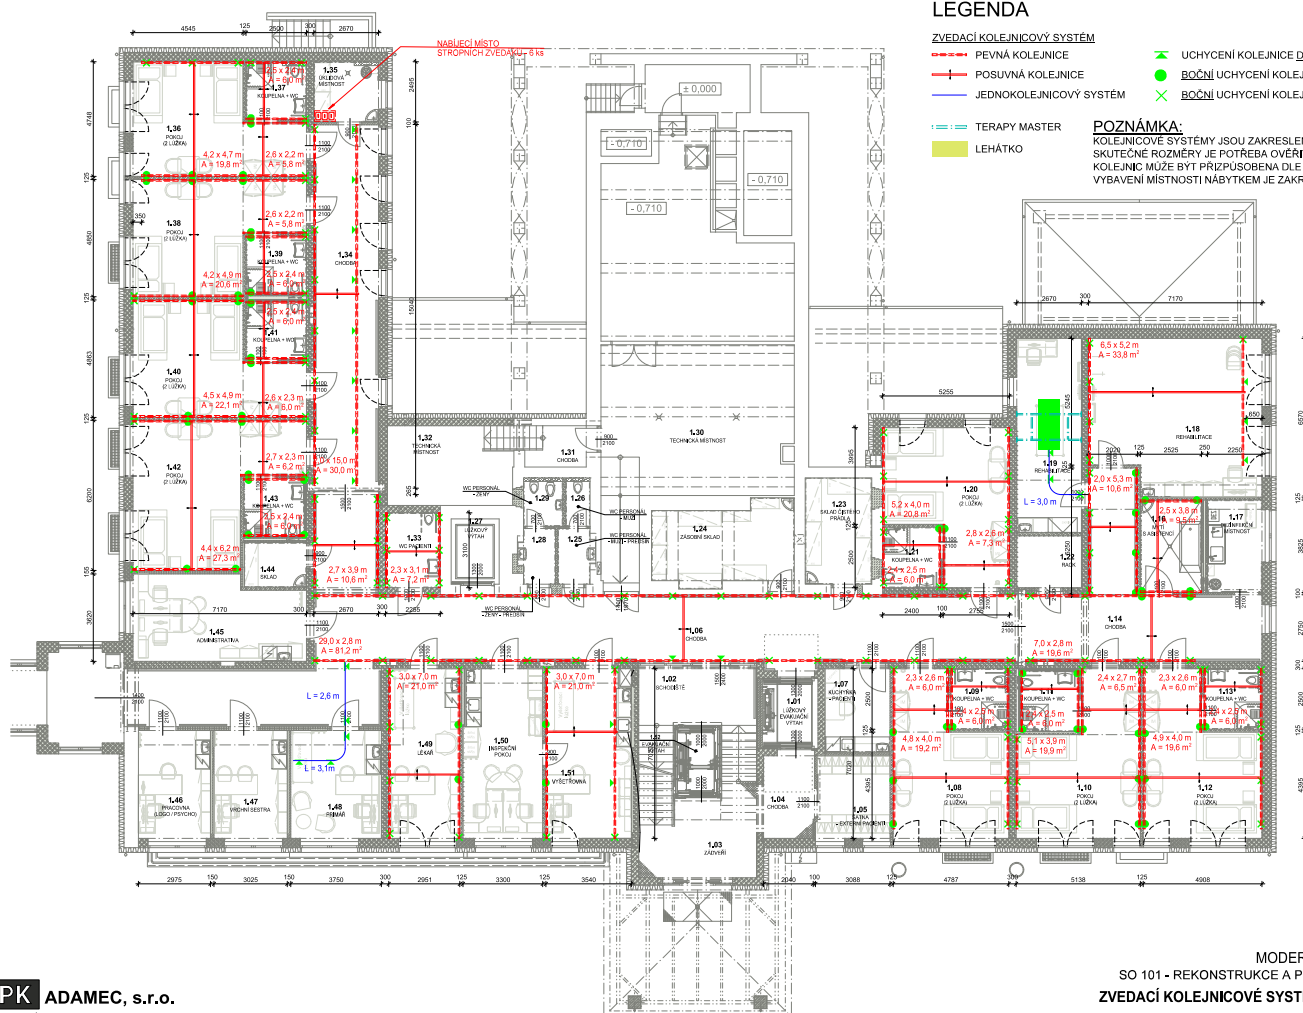

PK ADAMEC, s.r.o.
ÚSTESKÁ 86, 561 51 LETOHRAD

MODERNIZACE PAVILÓNU M
SO 101 - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILÓNU M
ZVEDACÍ KOLEJNICOVÉ SYSTÉMY / PŮDORYS 1.NP
MĚŘÍTKO 1:150

420 x 297

LEHÁTKO

X BOČNÍ UCHYCENÍ KOLEJNICE DO NOSNÉHO ZDIVA



KOLEJNICOVÉ SYSTÉMY JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY. SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA OVĚRIT NA STAVBĚ. ORIENTACE KOLEJNIC MŮŽE BÝT PŘÍZPŮSOBENA DLE DOHODY S INVESTOREM. VYBAVENÍ MÍSTNOSTI NÁBYTKEM JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ.

PK ADAMEC, s.r.o.
ÚSTESKÁ 86, 561 51 LETOHRAD

MODERNIZACE PAVILÓNU M
SO 101 - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILÓNU M
ZVEDACÍ KOLEJNICOVÉ SYSTÉMY / PŮDORYS 1.PP

MĚŘÍTKO 1:150

LEGENDA

ZVEDACÍ KOLEJNICOVÝ SYSTÉM

- PEVNÁ KOLEJNICE
- POSUVNÁ KOLEJNICE
- JEDNOKOLEJNICOVÝ SYSTÉM

TERAPY MASTER

LEHÁTKO

UCHYČENÍ KOLEJNICE DO ŽB STROPŮ NAD PODHLEDEM

BOČNÍ UCHYČENÍ KOLEJNICE DO SÍK PŘÍČKY

BOČNÍ UCHYČENÍ KOLEJNICE DO NOSNÉHO ZDIVA

UCHYČENÍ KOLEJNICE DO KROVU NAD PODHLEDEM

POMOČNÁ ROZPĚRNÁ KONSTRUKCE POD STROPEM

POZNÁMKA:

KOLEJNICOVÉ SYSTÉMY JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA OVĚRIT NA STAVBĚ. ORIENTACE KOLEJNIC MUŽE BYT PŘÍPUSOBENA DLE DOHODY S INVESTOREM. VYBAVENÍ MÍSTNOSTI NÁBYTKEM JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ.

Závěsný kolejnicový systém vodorovně (pol. č. 5 Seznamu přístrojového vybavení žádosti o dotace).

Vše ostatní je závěsný kolejnicový systém pokoje (pol. č. 4 Seznamu přístrojového vybavení žádosti o dotace).

