

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo **ze dne 25.11.2024**

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení:	
č. účtu:	

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel	MARHOLD a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2583	
se sídlem	Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO	150 50 050
DIČ	CZ15050050
zástupce	Jakub Kousal, DiS., člen představenstva
bankovní spojení	

číslo účtu

dále jako „zhotovitel“;

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK - SP**“ (dále také „veřejná zakázka“).

I. **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. odst. 16.4. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.

2. Jedná se jednak o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Tato změna je specifikována v příloze – změnovém listu:

č. 02 – DIO – nový náhradní vjezd

vícepráce: 19 140,- Kč bez DPH

méněpráce: ----

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je **19 140,- Kč bez DPH**.

3. Dále se jedná o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 6, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

- č. 01 – Vyklizení staveniště

vícepráce: 76 013,10 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 03 – PD – přeložka horkovodu

vícepráce: 48 000,- Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 04 – D + M nové předávací stanice

vícepráce: 2 147 117,- Kč bez DPH

méněpráce: - 436 479,- Kč bez DPH

V souvislosti se změnami dle ZL č. 04 se **prodlužuje termín plnění o 7 (sedm) kalendářních týdnů, tj. o 49 dní**.

- č. 05 – Napojení ležaté kanalizace K 16

vícepráce: 113 319,18 Kč bez DPH

méněpráce: ----

- č. 06 – Demontáž hydroizolační vrstvy

vícepráce: 54 566,79 Kč bez DPH

méněpráce: --

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je 2 439 016,07 bez DPH.

Součet všech méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je – 436 479,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je tedy **2 002 537,07 Kč bez DPH**.

4. Celkový cenový nárůst součtu cenových nárůstů všech změn podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ ze všech dodatků ke smlouvě o dílo činí částku **2 002 537,07 Kč bez DPH**, což je méně než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Je tak splněna podmínka stanovená v ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.
5. Celková cena za provedení díla bez DPH se tak navyšuje o částku **2 021 677,07 Kč bez DPH**. Termín plnění se **prodlužuje o celkem 7 kalendářních týdnů, tj. o 49 dní**.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí
65 863 252,56 Kč bez DPH

(slovy: šedesát pět milionů osm set šedesát tři tisíce dvě stě padesát dvě koruny české padesát šest haléřů)

2. Čl. 5.3 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	na Výzvu zadavatele jako objednatele Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 08/2024
Dokončení stavebních prací:	Nejdéle do 62 týdnů od předání a převzetí staveniště
Zkušební provoz	4 týdny po dokončení stavebních prací Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení stavebních prací
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění:	nejdéle do 6 týdnů od výzvy Objednatele (učiněné po dokončení montáže gastro vybavení)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 14.4.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam změnových listů

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3 – změnové listy č. 01, č. 02, č. 03, č. 04, č. 05, č. 06

Objednatel:



Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:



Jakub Kousal, DiS.

člen představenstva, MARHOLD a.s.

EDK SP Soupis ZL č. 1-6 k Dodatku č.1

			Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH	Cena díla po změně bez DPH včetně DPH	§ odst. 222	Změna termínu
Smlouva o dílo						63 841 575,49 77 248 306,34		
	ZL 01	Vyklízení staveniště		76 013,10	76 013,10	63 917 588,59	6	Ne
	ZL 02	DIO – nový náhradní vjezd		19 140,00	19 140,00	63 936 728,59	4	Ne
	ZL 03	PD – přeložka horkovodu		48 000,00	48 000,00	63 984 728 59	6	Ne
	ZL 04	D + M nové předávací stanice	436 479,00	2 147 117,00	1 710 638,00	65 695 366,59	6	Ano – 7týd
	ZL 05	Napojení ležaté kanalizace K 16		113 319,18	113 319,18	65 808 685,77	6	Ne
	ZL 06	Demontáž hydroizolační vrstvy		54 566,79	54 566,79	65 863 252,56	6	Ne
Dodatek č.1 smlouvy o dílo			436 479,00	2 458 156,07	2 021 677,07	65 863 252,56 79 694 535,60		

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Evropské domy v krajích - stravovací zařízení, ul.Švendova č.p. 1282 HK - SP

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		63 841 575,49 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 19 140,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 19 140,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		19 140,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	19 140 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,03 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	63 841 575,49 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	63 841 575,49 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 439 016,07 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 436 479,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 439 016,07 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 436 479,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		63 841 575,49 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 439 016,07 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 436 479,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 002 537,07 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		3,14 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 458 156,07 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 436 479,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 021 677,07 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	63 841 575,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	65 863 252,56 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	65 863 252,56 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Kosař

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 1

Vyklízení staveniště - změna dle paragrafu č.222

Stavba:	„Hradec Králové, Švendova 1282“		
Objekt:	SO 01 .03. stavební část - bourací práce		
Předkládá:	MARHOLD a.s.	Datum:	28.07.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 soub.
e-mailem	X	2) Projektové podklady	NE
osobně		3) Fotodokumentace	ANO

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

- 1.1.A. : Nevyklizené prostory staveniště při předání staveniště dodavateli prací
1.1.B. : Nechráněný tepelný výměník - PD tento bod neřeší

1.2 Popis nového řešení:

- 1.2.A. : Budou vyklizeny vnitřní prostory staveniště s odvozem na příslušnou skládku
1.2.B. : Bude provedeno zateplení tepelného výměníku jako celku pomocí obložení z OSB a izolantu

2 Zdůvodnění změny:

2.A. : Při předání staveniště bylo zjištěno, že vnitřní prostory staveniště nejsou řádně vyklizeny od různých odpadů, vyklízení prostor je pro zahájení stavebních prací nutné a tyto práce budou provedeny

2.B. : Uživatelem SNKHK tepelného výměníku byl vznesen požadavek na druhém KD 16.01.2025 „nutnost ochránit vnitřní předávací stanici a rozdělovač proti teplotám pod nulou,,. Na základě tohoto požadavku bude provedeno zaizolování tepelného výměníku jako celku

Znění zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6 : Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	NE (uvést jaký dokument)	X	NE
---	-----------------------------	----------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	NE (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	---	----------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	76 013,10 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		76 013,10 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vít Hruška	Ing. Jaroslav Dolejší	Ing. René Hubka	Ing. Michal Pultar	Ing. Roman Kosař

MARHOLD a.s.

ERV s.r.o.

PROXION s.r.o.

SNKHK

Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Hradec Králové, Švendova 1282

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			76 013,10
Sazba daně			Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	Základ daně	15 962,75
		76 013,10	
	sníž. přenesen: 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			91 975,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Hradec Králové, Švendova 1282

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 013,10	91 975,85
SO-01	Stravovací zařízení	76 013,10	91 975,85
SO-01.03.	Stavební část - bourací práce	76 013,10	91 975,85
001	Výměník, vyklizení staveniště	76 013,10	91 975,85
001-01	Výměník	40 013,10	48 415,85
001-02	Vyklizení staveniště	36 000,00	43 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, Švendova 1282
Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení
Soupis: SO-01.03. - Stavební část - bourací práce
Úroveň 4: 001-01 - Výměník

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 013,10	
D 0001 Obklad výměníku							38 801,26	
D PSV Práce a dodávky PSV							38 801,26	
D 713 Izolace tepelné							9 845,49	
23	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	23,520	106,70	2 509,58	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
17	M	DEK.1456101830	DEKWOOL G 039r 100mm (11,76m2/role)	m3	2,352	740,53	1 741,72	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
	W		23,52*0,1		2,352			
	W		Součet		2,352			
18	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,400	79,35	1 777,35	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
	W		5*2,8		14,000			
	W		3*2,8		8,400			
	W		Součet		22,400			
19	M	DEK.1473005372	EPS 100 100mm 500x1000 DEK ISOVER (15bal/pal)(2,5m2/bal.)	m3	2,464	1 547,37	3 812,73	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
	W		(22,4*0,1)*1,1		2,464			
	W		Součet		2,464			
20	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,001	4 111,77	4,11	SO 02.01/150
D 762 Konstrukce tesařské							16 602,79	
11	K	762123120	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	5,000	173,20	866,00	SO 01.05/33
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
12	M	60552001	Hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,050	25 752,64	1 287,63	SO 01.05/34
	W		(0,100*0,100)*5		0,050			
	W		Součet		0,050			
13	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,050	496,64	24,83	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
	W		0,05		0,050			
21	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přiblížených	m2	22,400	555,81	12 450,14	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
	W		5*2,8		14,000			
	W		3*2,8		8,400			
	W		Součet		22,400			
10	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	22,400	39,67	888,68	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
	W		22,4		22,400			
	W		Součet		22,400			
16	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,264	4 111,77	1 085,51	SO 02.01/160
D 766 Konstrukce truhlářské							12 352,98	
8	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	80,000	76,15	6 091,60	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
9	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	20,000	131,92	2 638,40	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
4	M	60514106	Řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,264	9 399,30	2 481,42	CS ÚRS 2025 01 x 0,97
	W		((80+20)*0,04*0,06)*1,1		0,264			
	W		Součet		0,264			
15	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,211	5 410,22	1 141,56	SO 01.01/148
D HSV Práce a dodávky HSV							1 211,84	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 211,84	
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	22,400	54,10	1 211,84	SO 01.01/82
	W		22,4		22,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		22,400			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, Švendova 1282
Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení
Soupis: SO-01.03. - Stavební část - bourací práce
Úroveň 4: 001-02 - Vyklopení staveniště

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 000,00	
1	K	Pol250	Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu	t	12,000	3 000,00	36 000,00	SO 01.06.06/12

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ ODPADU

1/1

ODPAD PŘEVZAL: Odběratel - provozovna				ODPAD PŘEDAL: Dodavatel - provozovna			
IČO 25965778		IČZ / IČP CZE01093		IČO 27499499		IČZ / IČP 5205	
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: SAVE CZ s.r.o.				Obchodní firma / název / jméno a příjmení: REKOP s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o.				Ulice, č.p., č.o. ul.Švendova 1282			
Obec, PSČ		Krouna, 53943		Obec, PSČ		Hradec Králové	
IČZÚJ		571661		IČZÚJ		569810	

Pol.	Datum	Odpad	Ktg.	Název dle katalogu odpadů / upřesnění	Množství [t]	Kusy	Zakázka, Poznámka
1	26.02.2025	200138	0	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	12,150000		
Celkem					12,150000		

Datum:



26.2.2025

Razítko a podpis:







Převzal


Předal

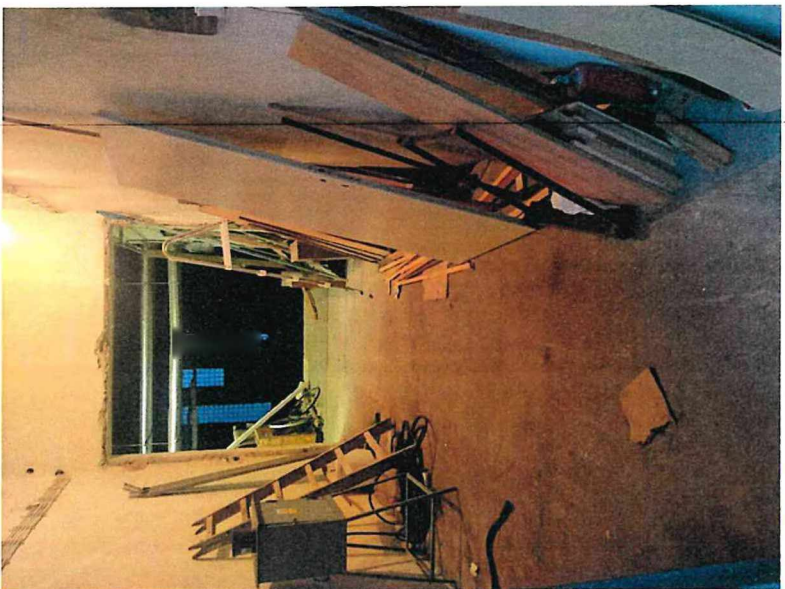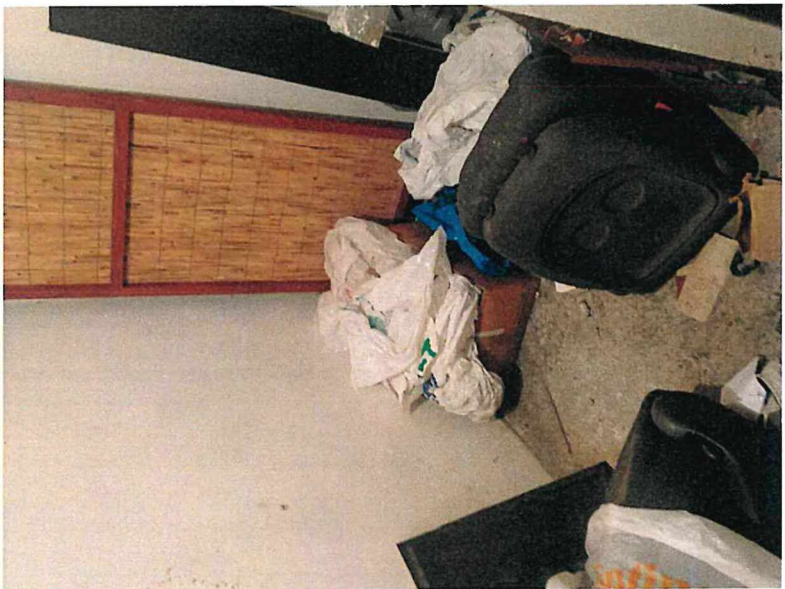



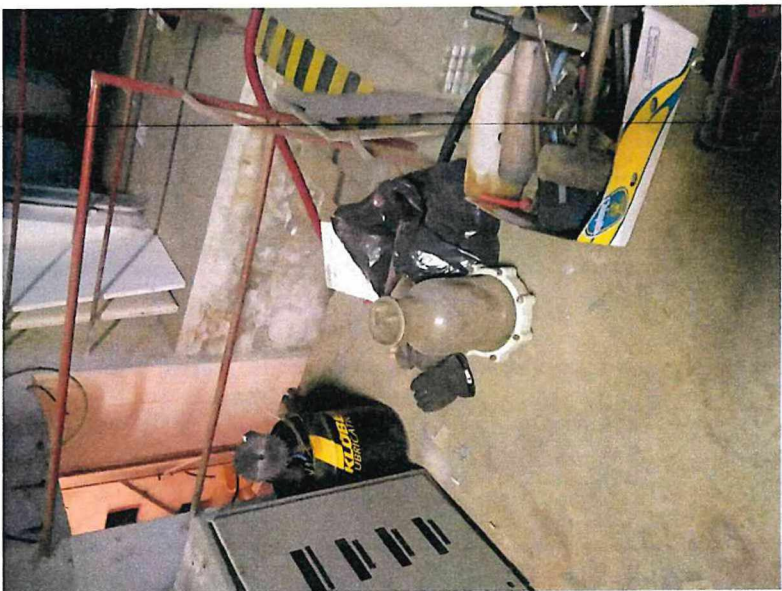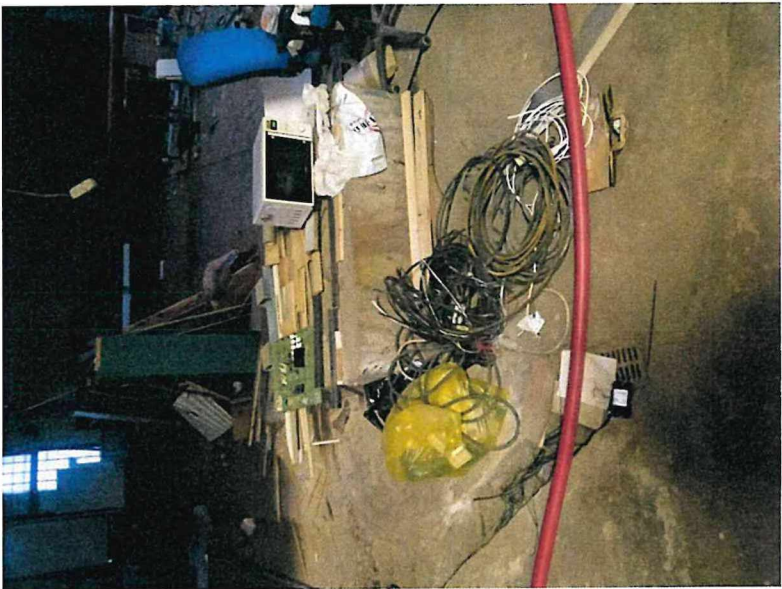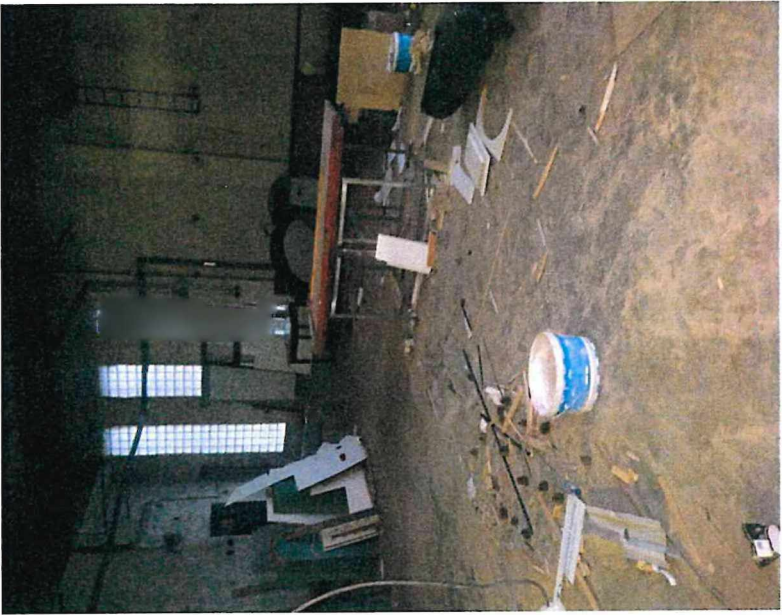

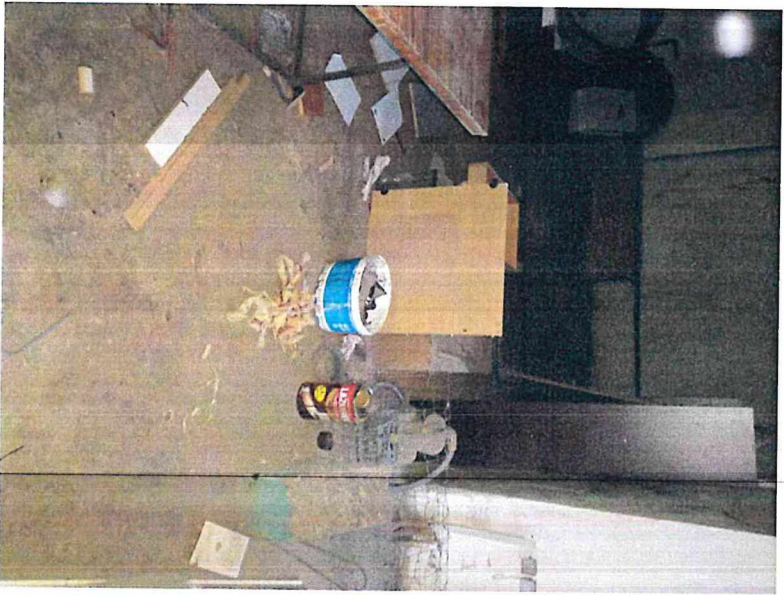

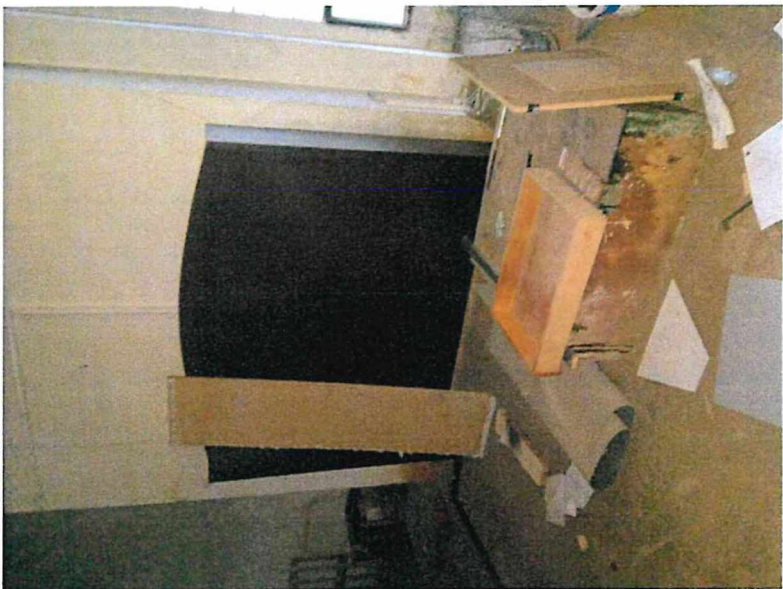



ZMĚNOVÝ LIST**DIO - změna dle paragrafu č.222****ZL 2**

Stavba:	„Hradec Králové, Švendova 1282“		
Objekt:	SO 00 ostatní a vedlejší náklady		
Předkládá:	MARHOLD a.s.	Datum:	28.07.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 soub.
e-mailem	X	2) Projektové podklady	NE
osobně		3) Fotodokumentace	NE

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

1.1.A. : Vjezd do staveniště dle PD řešen z ulice Švendova

1.2 Popis nového řešení:

1.2.A. : Bude projednáno povolení nového vjezdu do staveniště z ulice Hostivítova

2 Zdůvodnění změny:

2.A. : Při předání staveniště 6.1.2025 vznikl požadavek dotčeného uživatele areálu o zajištění náhradního vjezdu do staveniště z ulice Hostivítova, dodavatel prací zpracuje DIO a zažádá příslušné orgány o povolení zřízení nového vjezdu do staveniště

Znění zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 4 : Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO DIO	X	ANO
--	--	-------------------	----------	------------

DIO

4 Dopad do smluvních termínů:		NE (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	--	----------	-----------

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	19 140,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		19 140,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vít Hruška	Ing. Jaroslav Dolejší	Ing. René Hubka	Ing. Michal Pultar	Ing. Roman Kosař

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 2 - DIO - změna dle paragrafu č. 222 zákona č. 134/2016sb. Odst. č. 4
Objekt: SO-00 - Vedlejš a ostatní náklady
Soupis: SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady
Úroveň 4: 001-03 - DIO

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 140,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							19 140,00	
D VRN7 Provozní vlivy							19 140,00	
1	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	soub.	1,000	19 140,00	19 140,00	Cena v čase a místě obvyklá
W "přístupová komunikace" 1					1,000			
W Součet					1,000			

Zdeněk Šedivka

výrobní manažer

25-020 - RE-KOP - DIO a DIR - přístupová komunikace

Název :	Počet :	Jednotka	Cena	počet dní	Celkem :
Zpracování výkresové dokumentace DIO a projednání a vyřízení DIR dle požadavku : požadavky z odboru dopravy na souhlasná stanoviště : 1) správa majetku města - zde vidím problém se souhlasem z důvodu nevyhovujícího stavu sdružené komunikace pro nákladní dopravu 2) vyjádření odboru památkové péče - nedokážu odhadnout zda by byla povolena demolice plotu 3) vyjádření odboru životního prostředí k vykácení stromu 4) stanovisko PČR - dle předběžných informací PČR s největší pravděpodobností nepovolí výjezd na sdruženou komunikaci pro chodce a cyklisty	1	kpl	19 140 Kč		19 140,00 Kč
			Celkem :		19 140,00 Kč

Lenka Abrahamová

Od: Lenka Abrahamová
Odesláno: úterý 18. února 2025 10:51
Komu: Matouš Svoboda
Předmět: FW: ED - Hradec Králové - DIO

Ahojky,
přeposílám orientační CN na vyřízení DIA, mluvila jsem s ním a přesně neví ... záleží kolik mu zabere času vlastní vyřízení.
Lenka

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, February 18, 2025 10:46 AM
To: Lenka Abrahamová [REDACTED]
Subject: RE: ED - Hradec Králové - DIO

Dobrý den,
předpokládaná cena za vyřízení dle požadavků níže je 20 – 25 tis. Kč.

pěkný den

Bc. Jiří Lorenc
LETS DZ s.r.o.
tel. 606 642 887

From: Lenka Abrahamová
Sent: Wednesday, February 12, 2025 10:42 AM
To: [REDACTED]
Subject: ED - Hradec Králové - DIO

Dobrý den,
prosim o zaslání CN na projednání, vyřízení a zřízení přístupu na stavbu „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“.

Zpracování :

- výkresové dokumentace DIO a projednání a vyřízení DIR
- odbor dopravy
- správa majetku města
- vyjádření odboru památkového -demolice plotu
- vyjádření odboru životního prostředí k vykácení stromu
- stanovisko PČR - využití komunikace pro chodce a cyklisty

V příloze Vám zasílám situační výkresy a návrh ředitelky školy, aby doprava na stavbu jezdila přes stávající cyklostezku. Nejsem si jistá, jestli je to možné. Přepokládám, že cyklostezka nebude mít takové parametry, aby po ní jezdily plně naložené kamiony a veškerá doprava stavby.

Cena mi prozatím stačí předběžná - orientační, abychom věděli, jak postupovat dále.

Předem moc děkuji.

S přáním pohodového dne.

RE-KOP

Prumyslova 1895 / 1
563 01 Svitavy
IC 27499499

Lenka Abrahamová

Příprava výroby

[redacted]

e-mail:

web: www.re-kop.cz

Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov
provoz : Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Cenová nabídka



Akce: Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK
– SP“.

Zákazník : REKOP

e-mail :

Vypracoval: D. Píro

tel:

602 717 495

Číslo nabídky:

označení DZ	popis	od	do	m.j.	ks	j. cena/den	celkem
Projekt a vyřízení DIO				sou	1	30 000 Kč	30 000 Kč
cena bez DPH							30 000,00 Kč

obsahem je zpracování :

- výkresové dokumentace DIO a projednání a vyřízení DIR
- odbor dopravy
- správa majetku města
- vyjádření odboru památkového - demolice plotu
- vyjádření odboru životního prostředí k vykácení stromu
- stanovisko PČR - využití komunikace pro chodce a cyklisty

Nájem za DZ zvětš. Velikosti	8,-/den	Značky zvýrazněné žlutým podkladem jsou počítány jako zvětšené
Nájem za DZ normalní velikosti	5,-/den	
Přelepení DZ normalní velikosti	75,-	
Přelepení DZ zvětš. velikosti	200,-	
Zakrytí stávajících DZ	120,-/ks	

Fakturace dle skutečnosti.

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 3	
PD přeložka horkovodu - změna dle paragrafu č.222						
Stavba:		„Hradec Králové, Švendova 1282“				
Objekt:		SO 06 přeložka horkovodu				
Předkládá:		MARHOLD a.s.			Datum:	28.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	soub.		
e-mailem	X	2) Projektové podklady		NE		
osobně		3) Fotodokumentace		NE		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
1.1.A. : Zadávací Projektová dokumentace přeložky horkovodu z roku 2017 již neodpovídá technickým požadavkům dle EOP Distribuce a.s.						
1.2 Popis nového řešení:						
1.2.A. : Bude vyhotovena nová verze PD pro přeložku horkovodu odpovídající aktuálním standardům technických požadavků dle EOP Distribuce a.s.						
2 Zdůvodnění změny:						
2.A. : Na základě požadavku EOP Distribuce a.s. je nutné provést trasy přeložky horkovodu v bezkanálovém provedení, stávající PD obsahuje provedení trasy přeložky horkovodu v kanálovém provedení a to dle aktuálních požadavků EOP distribuce a.s. není možné.						
Znění zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6 : <i>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</i>						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO SO-06 Přeložka horkovodu - nové řešení	X	ANO	
SO-06 Přeložka horkovodu - nové řešení						
4 Dopad do smluvních termínů:			NE	X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek						odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	48 000,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			48 000,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Vít Hruška		Ing. Jaroslav Dolejší	Ing. René Hubka	Ing. Michal Pultar	Ing. Roman Kosař	
MARHOLD a.s.		ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	SNKHK	Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 3 - PD přeložka horkovodu - změna dle paragrafu 222 zákona č. 134/2016 Sb. Odst. č. 6

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4: PD přeložka horkovodu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				48 000,00	
	D	VRN	Provozní vlivy				48 000,00	
1	K		Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby - přeložka horkovodu	soub.	1,000	48 000,00	48 000,00	Cena v čase a místě obvyklá



EVELIS, s.r.o.

Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27516741

DIČ: CZ27516741

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23637

Nabídka projekčních prací

Zadavatel/objednatel:

REKOP s.r.o.

Název akce/stavby:

Přeložka horkovodu na akci „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“.

Předmět nabídky: Projektová dokumentace pro provedení stavby

Archivní číslo: P00525-NAB-001

Datum: 21.2.2025

Počet stran: 6

Lokalita: Hradec Králové

Vypracoval: Ing. Dita Doležalová

Obsah

OBSAH	2
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE	3
PŘEDMĚT NABÍDKY.....	4
NABÍDKOVÁ CENA	5
PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY	6
TERMÍNY PLNĚNÍ.....	6
PLATEBNÍ PODMÍNKY	6

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma: EVELIS, s.r.o.

Sídlo: Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 27516741

Daňové identifikační číslo: CZ27516741

Statutární orgán: Ing. Dita Doležalová, jednatel

Kontaktní spojení: [redacted]
[redacted]

www.evelis.cz

Kontaktní osoba: Pavel Štefán

Kontakt: [redacted]

E-mail: [redacted]

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace sloužící pro provedení stavby (dále jen DPS), včetně výpisu zařízení a komponentů a projektového rozpočtu.

Jedná se o přeložku horkovodu na akci „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP“. Délka přeložky bude cca 13,5m a bude naprojektována v předizolovaném provedení 2x DN80.

Nabídková cena

Jednostupňová projektová dokumentace pro provedení stavby

Celková cena 49 000,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Součástí nabídkové ceny mimo jiné není:

Nová předávací stanice a vnitřní rozvody tepla.
Inženýrská činnost, kromě schválení projektu EOPem Distribuce, a.s.
Veškerá výrobní a dílenská dokumentace.
Ostatní neuvedené části projektové dokumentace a profese.
Dokumentace skutečného provedení stavby
Autorský dozor

Platnost cenové nabídky

Platnost cenové nabídky do 1.3. 2025

Termíny plnění

Cca 1 měsíc po obdržení závazné objednávky.

Platební podmínky

Předpokládá se fakturace po předání díla.

Splatnost faktur 30 dnů.

Vik Tepelná technika s.r.o.

Kubelíkova 467, Hradec Králové, 500 03, IČO 02230704
[redacted]

Věc : Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP
Vyřizuje : Jiří Vik
v Hradci Králové 28.02.2025

Nabídka projekčních prací:
Zpracování pro PD včetně výkazu a rozpočtu.

Stavba: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK “.
Část: Přeložka horkovodu
Dimenze a parametry dle předaných podkladů + předizolované potrubí

Nabídková cena 49 500,- Kč bez DPH
Součástí není: ÚT, předávací stanice, DSPS a autorský dozor

Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu a s obsahem odpovídajícím příslušným přílohám vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace bude zpracována v 4 paré v tištěné podobě a 2x v elektronické formě (dwg, pdf).

Termín plnění:
Dle požadavku stavebníka

Těším se na případnou spolupráci.

S pozdravem

„Nám to topí – Heat up with us“

Jiří Vik

Vik Tepelná technika s.r.o.

Kubelíkova 467

500 03 Hradec Králové
[redacted]

www.vik.cz

Bolehovský Zdeněk

Předmět: FW: nabídka_ED - Hradec Králové

Dobrý den, dle dohody posílám.

Nabídka:

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu.

Akce: „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – SP, přeložka horkovodu“ – předizolované potrubí DN80.

Nabídková cena 51 000 Kč bez DPH

V ceně není předávací stanice, skutečné provedení, autorský dozor

S pozdravem

Ing. Martin Andrlé

Palackého 2548, 530 02 Pardubice

IČO : 609 00 113

DIČ : CZ 6807310576



Kontakt v této firmě
DIČ CZ 6807310576

Palackého 2548
530 02 Pardubice

mobitel: +420 602 434 857
e-mail: andrlé23@seznam.cz

IČO: 609 00 113
DIČ: CZ 6807310576

- Návrh a zajištění výměň objektových předávacích stanic
- Návrh a dodávka desek výměníků tepla, čerpadel, regulačních ventilů, měničů tepla, regulačních diferenčních tlaků
- Zajištění zpracování projektové dokumentace v oboru TZB
- Zajištění servisu deskových výměníků tepla, čerpadel, regulačních ventilů

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 4

D+M nové předávací stanice - změna dle paragrafu č.222

Stavba:	„Hradec Králové, Švendova 1282“		
Objekt:	SO 01.06.02. Vytápění		
Předkládá:	MARHOLD a.s.	Datum:	28.07.2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 soub.
e-mailem	X	2) Projektové podklady	NE
osobně		3) Fotodokumentace	NE

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1.1.A. : Demontáž a přesun stávající předávací stanice A7 Švendova 1282, Hradec Králové a její zpětná montáž doplněná o otopné okruhy č. 5, 6 a 7

1.2 Popis nového řešení:

1.2.A. : Bude vyrobena a instalována kompletně nová předávací stanice včetně zásobníků na vodu.

2 Zdůvodnění změny:

2.A. : Z důvodu dlouhé prodlevy mezi projekčními pracemi a realizací díla uživatel SNKHK posoudil technický stav stávající předávací stanice prostřednictvím aktuální servisní firmy ENERGIS 92 s.r.o. z něhož vyplývá, že stávající předávací stanice není vhodná pro přesun dle PD (posudek je součástí tohoto ZL). Uživatel SNKHK požaduje změnu řešení předávací stanice vůči PD.

Znění zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6 : *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.*

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO Schéma nové předávací stanice a půdorys 1.PP. Polohové umístění předávací stanice	X	ANO
---	--	----------	-----

SO-01.06.02 Vytápění

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO prodloužení termínu o 7 týdnů	X	ANO
-------------------------------	--------------------------------------	----------	-----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	436 479,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	2 147 117,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		1 710 638,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vít Hruška	Ing. Jaroslav Dolejší	Ing. René Hubka	Ing. Michal Pultar	Ing. Roman Kosař

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22518001F
Stavba: Evropske domy v krajich - Fakturační

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MARHOLD a.s.

Zhotovitel:
REKOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2026

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

IČ: 27499499
DIČ: CZ27499499

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 710 638,00
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		1 710 638,00	0,00
sníž. přenesen: 12,00%		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 710 638,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22518001F		
Stavba:	Evropske domy v krajich - Fakturační		
Místo:		Datum:	24.06.2026
Zadavatel:	MARHOLD a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	REKOP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 710 638,00	1 710 638,00
SO-01	Stravovací zařízení	1 710 638,00	1 710 638,00
SO 01.06.	Technické zabezpečení budov	1 710 638,00	1 710 638,00
ZL 04	Kompletní dodání předávací stanice	1 710 638,00	1 710 638,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Evropske domy v krajích - Fakturační

Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení

Soupis: SO 01.06. - Technické zabezpečení budov

Úroveň 3: ZL 04 - Kompletní dodání předávací stanice

Místo: Datum: 24.06.2026
Zadavatel: MARHOLD a.s. Projektant:
Zhotovitel: REKOP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 710 638,00	
D D1 Výměník							1 494 290,00	
D BLOK 1 BLOK 1							490 886,00	
D PR.OKRUH Primární okruh - 135/65 stC							155 011,00	
1	K	VYM001R	Uzavírací ventil Ballomax PN25 DN65	ks	2,000	6 240,00	12 480,00	Cena v čase a místě obvyklá
54	K	001R	Uzavírací ventil Ballomax PN25 DN50	ks	4,000	3 210,00	12 840,00	Cena v čase a místě obvyklá
55	K	002R	Man.souprava, concept 100 manometr spodní 0-25 bar/100mm/M20x1,5/ř.př 1,6%, kohout třicestný 16 263 M20x1,5 PN25 závitový zkušební, smyčka zahnutá kond.přivařovací příslušenství-M20x1,5 ocel 11 523-redukce na 1/2"	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	Cena v čase a místě obvyklá
56	K	003R	Teploměr AF-Bi 0 +200 stC přímý Afriso bimetalový pr. 100 s jímkou 100/45 mm DN15	ks	2,000	490,00	980,00	Cena v čase a místě obvyklá
57	K	004R	Filtr D 71.1 CRX 118 540 síto oka 1,2mm připojení přírubové ovládání PN 40 DN65	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	Cena v čase a místě obvyklá
58	K	005R	Regulační ventil primární pro UT Simens-VVF53.40-12,5, přímý ventil, PN25, DN40, Kvs=12,5 m3/h, zdvih 20mm, teplota média -20...220 stC	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	Cena v čase a místě obvyklá
59	K	006R	Pohon s havarijní funkcí SKB62	ks	1,000	51 861,00	51 861,00	Cena v čase a místě obvyklá
60	K	007R	Regulační ventil primární pro UT Simens-VVF53 25-5, přímý ventil, PN25, DN25, Kvs=5 m3/h pro vodu, zdvih 20mm, teplota média -20...220 stC	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	Cena v čase a místě obvyklá
61	K	008R	Pohon s havarijní funkcí SKD62	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	Cena v čase a místě obvyklá
62	K	009R	Zpětný ventil bezpřírubový ZV1 PN40 DN80	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	Cena v čase a místě obvyklá
63	K	010R	Uzavírací ventil Ballomax PN25 DN25	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	Cena v čase a místě obvyklá
64	K	011R	Vypouštěcí ventil Ballomax PN25 DN15	ks	4,000	1 400,00	5 600,00	Cena v čase a místě obvyklá
65	K	012R	Příruba krková UT PN40 DN65	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	Cena v čase a místě obvyklá
D Sekund.OKRUH Sekundární okruh - 60/85 stC							315 764,00	
66	K	013R	Výměník tepla deskový pro UT Alfal.aval CB110/38M DN50/50	ks	2,000	126 010,00	252 020,00	Cena v čase a místě obvyklá
67	K	014R	Izolace deskové výměníku	ks	2,000	1 280,00	2 560,00	Cena v čase a místě obvyklá
68	K	015R	Pojistný ventil Duco 1 1/4" x 1 1/2", 5,5 bar	ks	2,000	5 500,00	11 000,00	Cena v čase a místě obvyklá
69	K	016R	Teploměr+manometr - Termomanometr 06-bar, 0-120stC, 1/2" zadní vývod, pr. 80mm	ks	2,000	330,00	660,00	Cena v čase a místě obvyklá
70	K	017R	Ventil vypoštěcí - závitový, Vypoštěcí kohout DN25	ks	2,000	187,00	374,00	Cena v čase a místě obvyklá
71	K	018R	Návarek pro snímač teploty, viz schémaDN15	ks	1,000	22,00	22,00	Cena v čase a místě obvyklá
72	K	019R	Uzav.armatura UT sek., klapka uzavírací GG25/EPDM/GGG40+Ni BfV 306-111-CRX připojení: mezipřírubové ovládání: ruční páka PN 6/10/16 DN100	ks	2,000	1 440,00	2 880,00	Cena v čase a místě obvyklá
73	K	020R	Uzav.armatura UT sek., klapka uzavírací GG25/EPDM/GGG40+Ni BfV 306-111 CRX připojení: mezipřírubové ovládání: ruční páka PN 6/10/16 DN65	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	Cena v čase a místě obvyklá
74	K	021R	Přírubový spoj PN6 DN100	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	Cena v čase a místě obvyklá
75	K	022R	Kulový kohout TeV - Kohout FF páka art. 954, plnopřůtočný závitový_kulový, voda, poniklovaný DN50	ks	2,000	1 187,00	2 374,00	Cena v čase a místě obvyklá
76	K	023R	Kulový kohout expanze - Kohout FF páka art. 954, plnopřůtočný závitový_kulový, voda, poniklovaný s vypouštěním DN40	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	Cena v čase a místě obvyklá
77	K	002R	Man.souprava, concept 100 manometr spodní 0-25 bar/100mm/M20x1,5/ř.př 1,6%, kohout třicestný 16 263 M20x1,5 PN25 závitový zkušební, smyčka zahnutá kond.přivařovací příslušenství-M20x1,5 ocel 11 523-redukce na 1/2"	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	Cena v čase a místě obvyklá
78	K	024R	Expanzní nádoba Reflex N 500, membránová tlaková expanzní nádoba, šedá 6/1,5 bar	ks	1,000	35 214,00	35 214,00	Cena v čase a místě obvyklá
D SUST systém udržování sekundárního tlaku							20 111,00	
79	K	025R	Solenoidový ventil Danfoss EVSI 6,R 3/8 DN8	ks	2,000	2 450,00	4 900,00	Cena v čase a místě obvyklá
80	K	026R	Cívka, konektor	ks	2,000	1,00	2,00	Cena v čase a místě obvyklá
81	K	027R	Pojistný ventil Duco 1/2" x 3/4", 5,0 bar	ks	1,000	388,00	388,00	Cena v čase a místě obvyklá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	028R	Filtr závitový typ 357, PN25 DN15	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	Cena v čase a místě obvyklá
83	K	029R	Zpětná klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová -/0-70st.C zpětná voda DN15	ks	1,000	130,00	130,00	Cena v čase a místě obvyklá
84	K	030R	Vodoměr dopuštění Qn1,5 110mm, 90st.C, 1/2" - mezikus DN15	ks	1,000	150,00	150,00	Cena v čase a místě obvyklá
85	K	031R	Filtr závitový šikmý "Y" /0-120st.C závitový mosaz DN15	ks	1,000	165,00	165,00	Cena v čase a místě obvyklá
86	K	011R	Vypouštěcí ventil Ballomax PN25 DN15	ks	7,000	1 880,00	13 160,00	Cena v čase a místě obvyklá
87	K	032R	Kulový kohout TeV - Kohout FF páka art. 954, plnopřůtočný závitový, kulový, voda, poniklovaný DN15	ks	1,000	166,00	166,00	Cena v čase a místě obvyklá
D BLOK 2			BLOK 2				626 722,00	Cena v čase a místě obvyklá
D SEKCE A			Přívodní potrubí				3 170,00	Cena v čase a místě obvyklá
88	K	033R	Concept 100 teploměr zadní - bimetalový s jímkou 0-120°C/pr.100mm	ks	2,000	310,00	620,00	Cena v čase a místě obvyklá
89	K	034R	Concept 100 manometr spodní 0-6bar /100mm/M20x1,5/tř.př.1,6%, Kohout třicestný 16 263 M20x1,5, PN 25 závitový - zkušební, Smyčka zahnutá kond.přivařovací příslušenství - M20x1,5 ocel 11 523	ks	2,000	1 020,00	2 040,00	Cena v čase a místě obvyklá
90	K	035R	Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout DN25	ks	2,000	255,00	510,00	Cena v čase a místě obvyklá
D SEKCE B			okruh č.1 - 340kW				138 250,00	Cena v čase a místě obvyklá
91	K	036R	Regulační ventil s pohonem-směšovací VXF22.50-40 - 3-cestný přírubový ventil, PN6, DN50, Kvs=40m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10°C...130°C DN50 pohon SAX619.03-Servopohon OEM; 800 N; zdvih 20 mm; AC/DC 24 V; DC 0...10V; DC 4...20 mA; 0...100 Ω; 30 s	ks	1,000	36 411,00	36 411,00	Cena v čase a místě obvyklá
92	K	037R	Oběhové čerpadlo Wilo - Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 DN50	ks	1,000	37 141,00	37 141,00	Cena v čase a místě obvyklá
93	K	038R	Zpětná klapka - mezipřírubová zpětná klapka dvoukřídlá s pružinkou model C serie 700 PN 10 , 16 DN65	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	Cena v čase a místě obvyklá
94	K	039R	Filtr - přírubový filtr D 71.1 CRX 118 616 síto oka 1,2mm připojení: přírubové ovládání: PN 16 DN65	ks	1,000	2 258,00	2 258,00	Cena v čase a místě obvyklá
95	K	040R	Měřič tepla - ultrazvukový Měřič tepla 15m3/h, DN50, 270mm, PN25 bateriové napájení-UH50-A65 DN50	ks	1,000	52 000,00	52 000,00	Cena v čase a místě obvyklá
96	K	041R	Uzavírací armatura klapka uzavírací GG25/EPDM/GGG40+Ni BFV 306-111 CRX připojení: mezipřírubové ovládání: ruční páka PN 6/10/16 DN65	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	Cena v čase a místě obvyklá
97	K	042R	Uzavírací armatura klapka uzavírací GG25/EPDM/GGG40+Ni BFV 306-111 CRX připojení: mezipřírubové ovládání: ruční páka PN 6/10/16 DN65	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	Cena v čase a místě obvyklá
98	K	043R	Kulový kohout - závitový Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout DN15	ks	2,000	180,00	360,00	Cena v čase a místě obvyklá
99	K	044R	Termomanometr 0-6bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	2,000	450,00	900,00	Cena v čase a místě obvyklá
D SEKCE C			okruh č.2 - 155kW				146 571,00	Cena v čase a místě obvyklá
100	K	045R	Regulační ventil s pohonem-směšovací VXF22.40-25 - 3-cestný přírubový ventil, PN6, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10°C...130°C, DN40 pohon SAX619.03-Servopohon OEM; 800 N; zdvih 20 mm; AC/DC 24 V; DC 0...10V; DC 4...20 mA; 0...100 Ω; 30 s;	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	Cena v čase a místě obvyklá
101	K	046R	Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 DN40	ks	1,000	59 541,00	59 541,00	Cena v čase a místě obvyklá
102	K	047R	Zpětná klapka - závitová Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová -/0-70°C zpětná voda DN50	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	Cena v čase a místě obvyklá
103	K	048R	Filtr - závitový Filtr šikmý "Y" /0-120°C závitový - mosaz DN50	ks	1,000	1 245,00	1 245,00	Cena v čase a místě obvyklá
104	K	049R	Měřič tepla - ultrazvukový Měřič tepla 10m3/h, G2", 300mm, PN16 bateriové napájení-UH50-A60 DN50	ks	1,000	38 911,00	38 911,00	Cena v čase a místě obvyklá
105	K	050R	Kulový kohout - závitový Kohout FF páka art. 954, plnopřůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN50	ks	4,000	2 541,00	10 164,00	Cena v čase a místě obvyklá
106	K	051R	Kulový kohout - závitový Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout DN15	ks	2,000	166,00	332,00	Cena v čase a místě obvyklá
107	K	052R	Teploměr+Manometr Termomanometr 0-6bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	2,000	399,00	798,00	Cena v čase a místě obvyklá
D SEKCE D			okruh č.3 - 155kW				135 112,00	Cena v čase a místě obvyklá
108	K	053R	Regulační ventil s pohonem-směšovací VXF22.40-25 - 3-cestný přírubový ventil, PN6, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10°C...130°C DN40 pohon SAX619.03-Servopohon OEM; 800 N; zdvih 20 mm; AC/DC 24 V; DC 0...10V; DC 4...20 mA; 0...100 Ω; 30 s	ks	1,000	30 274,00	30 274,00	Cena v čase a místě obvyklá
109	K	054R	Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 DN40	ks	1,000	59 704,00	59 704,00	Cena v čase a místě obvyklá
110	K	055R	Zpětná klapka - závitová Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová -/0-70°C zpětná voda DN50	ks	1,000	1 052,00	1 052,00	Cena v čase a místě obvyklá
111	K	056R	Filtr - závitový Filtr šikmý "Y" /0-120°C závitový - mosaz DN50	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	Cena v čase a místě obvyklá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	057R	Měňč tepla - ultrazvukový Měňč tepla 10m3/h, G2", 300mm, PN16 bateriové napájení-UH50-A60 DN50	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	Cena v čase a místě obvyklá
113	K	058R	Kulový kohout - závitový Kohout FF páka art. 954, plnoprůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN50	ks	4,000	1 844,00	7 376,00	Cena v čase a místě obvyklá
114	K	059R	Kulový kohout - závitový Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout DN15	ks	2,000	156,00	312,00	Cena v čase a místě obvyklá
115	K	060R	Termomanometr 0-6bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	2,000	397,00	794,00	Cena v čase a místě obvyklá
D SEKCE E			okruh č.4 - 21kW				59 921,00	Cena v čase a místě obvyklá
116	K	061R	Regulační ventil s pohonem-dvoucestný VVP459.25-6.3 - Přímý ventil OEM, PN16, DN25, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...110°C DN25 SSC161.05HF-Pohon 300 N, AC/DC 24V, 0-10V, kabel 1,5m	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	Cena v čase a místě obvyklá
117	K	062R	Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 DN32	ks	1,000	36 540,00	36 540,00	Cena v čase a místě obvyklá
118	K	063R	Zpětná klapka - závitová Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová - /0-70°C zpětná voda DN32	ks	1,000	555,00	555,00	Cena v čase a místě obvyklá
119	K	064R	Filtr - závitový Filtr šikmý "Y" /0-120°C závitový - mosaz DN32	ks	1,000	548,00	548,00	Cena v čase a místě obvyklá
120	K	065R	Měňč tepla - ultrazvukový Měňč tepla 2,5m3/h, G1", 130mm, PN16, bateriové napájení-UH50-A36 DN25	ks	1,000	16 800,00	16 800,00	Cena v čase a místě obvyklá
121	K	066R	Kulový kohout - závitový Kohout FF páka art. 954, plnoprůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN32	ks	4,000	788,00	3 152,00	Cena v čase a místě obvyklá
122	K	067R	Kulový kohout - závitový Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout DN15	ks	2,000	164,00	328,00	Cena v čase a místě obvyklá
123	K	068R	Termomanometr 0-6bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	2,000	399,00	798,00	Cena v čase a místě obvyklá
D SEKCE F			okruh č.5 - 45kW				70 555,00	Cena v čase a místě obvyklá
124	K	069R	Regulační ventil s pohonem-směšovací VXP459.25-6.3 - 3-cestný ventil OEM, PN16, DN25, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...110°C DN20 SSC161.05HF-Pohon 300 N, AC/DC 24V, 0-10V, kabel 1,5m	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	Cena v čase a místě obvyklá
125	K	070R	Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 DN32	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Cena v čase a místě obvyklá
126	K	071R	Zpětná klapka - závitová Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová - /0-70°C zpětná voda DN32	ks	1,000	555,00	555,00	Cena v čase a místě obvyklá
127	K	072R	Filtr šikmý "Y" /0-120°C závitový - mosaz DN32	ks	1,000	580,00	580,00	Cena v čase a místě obvyklá
128	K	073R	Měňč tepla - ultrazvukový Měňč tepla 2,5m3/h, G1", 130mm, PN16, bateriové napájení-UH50-A36 25	KS	1,000	16 000,00	16 000,00	Cena v čase a místě obvyklá
129	K	074r	Kulový kohout - závitový Kohout FF páka art. 954, plnoprůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN32	ks	4,000	800,00	3 200,00	Cena v čase a místě obvyklá
130	K	075R	Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout DN15	ks	2,000	160,00	320,00	Cena v čase a místě obvyklá
131	K	076R	Termomanometr 0-6bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	2,000	450,00	900,00	Cena v čase a místě obvyklá
D SEKCE G			okruh č.6 - 45kW				73 143,00	Cena v čase a místě obvyklá
132	K	077R	Regulační ventil s pohonem-směšovací VXP459.25-6.3 - 3-cestný ventil OEM, PN16, DN25, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...110°C DN20 SSC161.05HF-Pohon 300 N, AC/DC 24V, 0-10V, kabel 1,5m	ks	1,000	15 410,00	15 410,00	Cena v čase a místě obvyklá
133	K	078R	Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 DN32	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	Cena v čase a místě obvyklá
134	K	079R	Zpětná klapka - závitová Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová - /0-70°C zpětná voda DN32	ks	1,000	555,00	555,00	Cena v čase a místě obvyklá
135	K	080R	Filtr šikmý "Y" /0-120°C závitový - mosaz DN32	ks	1,000	580,00	580,00	Cena v čase a místě obvyklá
136	K	081R	Měňč tepla - ultrazvukový Měňč tepla 2,5m3/h, G1", 130mm, PN16, bateriové napájení-UH50-A36 DN25	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	Cena v čase a místě obvyklá
137	K	082R	Kulový kohout - závitový Kohout FF páka art. 954, plnoprůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN32	ks	4,000	870,00	3 480,00	Cena v čase a místě obvyklá
138	K	083R	Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout DN15	ks	2,000	160,00	320,00	Cena v čase a místě obvyklá
139	K	084R	Termomanometr 0-6bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	2,000	399,00	798,00	Cena v čase a místě obvyklá
D BLOK 3			BLOK 3				376 682,00	Cena v čase a místě obvyklá
D PČ TeV			Primární část TeV PN6/ 110°C				142 401,00	Cena v čase a místě obvyklá
140	K	085R	Desk. vým. tepla TeV Alfa-Laval CB60/40 M, vč.izolace DN 5/4"/1"	ks	1,000	51 995,00	51 995,00	Cena v čase a místě obvyklá
141	K	086R	Regulační ventil TV - směšování VXF22.40-16, 3-cestný přírubový ventil, PN6, DN40, Kvs=16m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10°C...130°C, pohon SAX619.03-Servopoh OEM; 800 N; zdvih 20 mm; AC/DC 24 V; DC 0...10V; DC 4...20 mA; 0...100 Ω; 30 s; náhrada za SQX62E; D40	ks	1,000	29 645,00	29 645,00	Cena v čase a místě obvyklá
142	K	087R	Oběh. čerpadlo - směšování Wilo Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 DN32	ks	1,000	45 111,00	45 111,00	Cena v čase a místě obvyklá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	088R	Zpětná klapka prim.TUV Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová -/0-70°C zpětná voda DN32	ks	1,000	480,00	480,00	Cena v čase a místě obvyklá
144	K	089R	Zpětná klapka prim.TUV Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová -/0-70°C zpětná voda DN50	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	Cena v čase a místě obvyklá
145	K	090R	Filtr TUV prim. Filtr šikmý "Y" /0-120°C závitový - mosaz DN50	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	Cena v čase a místě obvyklá
146	K	091R	Kulový kohout TUV Kohout FF páka art. 954, plinopřůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN50	ks	2,000	1 820,00	3 640,00	Cena v čase a místě obvyklá
147	K	092R	Kulový kohout vyp. Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout 1/2" DN15	ks	1,000	180,00	180,00	Cena v čase a místě obvyklá
148	K	093R	Termomanometr 0-6bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	2,000	1 840,00	3 680,00	Cena v čase a místě obvyklá
149	K	094R	Přirubový spoj PN6 DN50	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	Cena v čase a místě obvyklá
150	K	095R	Měřič tepla - ultrazvukový Měřič tepla 6m3/h, G5/4", 260mm, PN16 bateriové napájení-UH50-A50 DN32	ks	1,000	2 870,00	2 870,00	Cena v čase a místě obvyklá
D NO TeV Nabíjecí okruh TeV PN10/ 65°C							189 649,00	Cena v čase a místě obvyklá
151	K	096R	AKU nádrž TeV TXE 1000 ATV F 10 - smaltovaný	ks	1,000	121 410,00	121 410,00	Cena v čase a místě obvyklá
152	K	097R	Nab. čerpadlo TeV Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 PN10 DN32	ks	1,000	59 871,00	59 871,00	Cena v čase a místě obvyklá
153	K	098R	Pojišťovací ventil TeV Duco 3/4"x1" ot. př. 8 bar - systém TV DN3/4"	ks	1,000	800,00	800,00	Cena v čase a místě obvyklá
154	K	099R	Zpětná klapka TeV Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová -/0-70°C zpětná voda DN50	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	Cena v čase a místě obvyklá
155	K	100R	Kulový kohout TeV Kohout FF páka art. 954, plinopřůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN50	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	Cena v čase a místě obvyklá
156	K	101R	Kulový kohout vyp. Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout 1/2" DN15	ks	2,000	164,00	328,00	Cena v čase a místě obvyklá
157	K	102R	Termomanometr 0-10bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	2,000	690,00	1 380,00	Cena v čase a místě obvyklá
158	K	103R	Šroubení nab.TeV DN2"	ks	2,000	620,00	1 240,00	Cena v čase a místě obvyklá
D CIRK TeV Cirkulace TeV							24 786,00	Cena v čase a místě obvyklá
159	K	104R	Cirk. čerpadlo TeV Star-Z 25/6-3(180) DN32	ks	1,000	18 790,00	18 790,00	Cena v čase a místě obvyklá
160	K	105R	Filtr TeV Filtr šikmý "Y" /0-120°C závitový - mosaz DN50	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	Cena v čase a místě obvyklá
161	K	106R	Zpětná klapka TeV Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová -/0-70°C zpětná voda DN50	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	Cena v čase a místě obvyklá
162	K	107R	Kulový kohout TeV Kohout FF páka art. 954, plinopřůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN50	ks	2,000	922,00	1 844,00	Cena v čase a místě obvyklá
163	K	108R	Kulový kohout vyp. Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout 1/2" DN15	ks	1,000	180,00	180,00	Cena v čase a místě obvyklá
164	K	109R	Termomanometr 0-10bar, 0-120°C, 1/2" zadní vývod, pr.80mm	ks	1,000	711,00	711,00	Cena v čase a místě obvyklá
165	K	110R	Šroubení nab.TeV DN2"	ks	1,000	711,00	711,00	Cena v čase a místě obvyklá
D STUD TeV Studená voda TeV PN10							19 846,00	Cena v čase a místě obvyklá
166	K	111R	Domovní vodoměr do 50°C, 3,5m3/h (Q3 = 6,3m3/h), l=260mm, G 1 1/4", PN16, DN40	1	1,000	4 800,00	4 800,00	Cena v čase a místě obvyklá
167	K	112R	Filtr TeV Filtr šikmý "Y" /0-120°C závitový - mosaz DN50	ks	1,000	1 064,00	1 064,00	Cena v čase a místě obvyklá
168	K	113R	Zpětná klapka TeV Klapka s kovovou vložkou 999 H (100 E) závitová -/0-70°C zpětná voda DN50	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	Cena v čase a místě obvyklá
169	K	114R	Pojišťovací ventil TeV Duco 1/2"x 3/4" " ot. př. 8 bar - systém TV DN1/2"	ks	1,000	875,00	875,00	Cena v čase a místě obvyklá
170	K	115R	Kulový kohout TeV Kohout FF páka art. 954, plinopřůtočný závitový _ kulový voda poniklovaný DN50	ks	2,000	888,00	1 776,00	Cena v čase a místě obvyklá
171	K	116R	Kulový kohout vyp. Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout 1/2" DN15	ks	1,000	160,00	160,00	Cena v čase a místě obvyklá
172	K	117R	Kulový kohout s vypouštěním Ventil s vypouštěním - závitový DN25	ks	1,000	780,00	780,00	Cena v čase a místě obvyklá
173	K	118R	Concept 100 manometr zadní - 0-10 bar/80mm/1/2"/ tř.př.1,6%	ks	1,000	620,00	620,00	Cena v čase a místě obvyklá
174	K	119R	Refix DD 33, průtočná membránová tlaková expanzní nádoba, bílá, 10/4 bar,průtočnou armaturou Flowjet. T-kus Rp 3/4"	ks	1,000	7 145,00	7 145,00	Cena v čase a místě obvyklá
175	K	120R	Šroubení nab.TeV DN2"	ks	2,000	788,00	1 576,00	Cena v čase a místě obvyklá
D D2 Montáž nového výměníku a připojení na stávající soustavu							492 917,00	Cena v čase a místě obvyklá
4	K	DOPR001R	Doprava výměníku na stavbu	soub.	1,000	43 860,00	43 860,00	Cena v čase a místě obvyklá
5	K	0001R	Úprava podkladu pro osazení nového výměníku	soub.	1,000	19 460,00	19 460,00	Cena v čase a místě obvyklá
6	K	0003R	Osazení nového výměníku	soub.	1,000	63 824,00	63 824,00	Cena v čase a místě obvyklá
7	K	0004R	D+M trubního vedení včetně termoizolace	soub.	1,000	345 632,00	345 632,00	Cena v čase a místě obvyklá
8	M	0005R	Podružný materiál	soub.	1,000	16 241,00	16 241,00	Cena v čase a místě obvyklá
9	K	0006R	Zkoušky těsnosti	soub.	1,000	3 900,00	3 900,00	Cena v čase a místě obvyklá
D D3 Provizorní připojení MAR na stávající trafostanici							81 510,00	Cena v čase a místě obvyklá
10	K	0007R	Softwarové oživení (aplikační SW včetně aktualizace, doplnění dispečerského pracoviště)	soub.	1,000	7 980,00	7 980,00	Cena v čase a místě obvyklá
11	K	0008R	D+ M Ventily, šroubení	soub.	1,000	5 126,00	5 126,00	Cena v čase a místě obvyklá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	0009R	D+M servopohon 24V 0-10V SIG., 400N	ks	3,000	4 628,00	13 884,00	Cena v čase a místě obvyklá
13	K	0010R	Elektroinstalace	soub.	1,000	8 320,00	8 320,00	Cena v čase a místě obvyklá
14	K	0011R	Inženýrská a koordinační činnost a projekční činnost (spolupráce s dodavatelem výměníku, oživení, dílenská dokumentace...)	soub.	1,000	39 700,00	39 700,00	Cena v čase a místě obvyklá
15	K	0012R	Revize, zaškolení obsluhy	soub.	1,000	6 500,00	6 500,00	Cena v čase a místě obvyklá

D D4 Odpočet stávajících položek - přesun výměníku -436 479,00

24	K	Pol16	Sestavení a montáž stávající předávací stanice	hod	-40,000	550,00	-22 000,00	SO 01.06.02
25	K	Pol17	Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm	bm	-18,000	1 850,00	-33 300,00	SO 01.06.02
26	K	Pol18	Ocelové potrubí DN65 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm	bm	-45,000	1 725,00	-77 625,00	SO 01.06.02
27	K	Pol19	Ocelové potrubí DN50 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm	bm	-45,000	1 550,00	-69 750,00	SO 01.06.02
28	K	Pol20	Ocelové potrubí DN40 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm	bm	-36,000	1 450,00	-52 200,00	SO 01.06.02
29	K	Pol21	Ocelové potrubí DN32 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm	bm	-36,000	1 350,00	-48 600,00	SO 01.06.02
30	K	Pol22	Ocelové potrubí DN25 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm	bm	-24,000	1 250,00	-30 000,00	SO 01.06.02
31	K	Pol23	Nátěry ocelového potrubí základovou barvou	kg	-15,000	20,00	-300,00	SO 01.06.02
32	K	Pol24	Oprava nebo případná výměna stávajících tepelných izolací potrubí DN25-DN80	bm	-40,000	75,00	-3 000,00	SO 01.06.02
33	K	Pol25	Kulový uzávěr DN25 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	500,00	-1 000,00	SO 01.06.02
34	K	Pol26	Kulový uzávěr DN32 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	600,00	-1 200,00	SO 01.06.02
35	K	Pol27	Kulový uzávěr DN40 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	900,00	-1 800,00	SO 01.06.02
36	K	Pol28	Kulový uzávěr DN50 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	1 200,00	-2 400,00	SO 01.06.02
37	K	Pol29	Kulový uzávěr DN65 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	2 800,00	-5 600,00	SO 01.06.02
38	K	Pol30	Ventil (klapka) DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	132,00	-264,00	SO 01.06.02
39	K	Pol31	Teploměr do jímky (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	50,00	-100,00	SO 01.06.02
40	K	Pol32	Vypouštěcí ventil DN 10+zátka (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-6,000	50,00	-300,00	SO 01.06.02
41	K	Pol33	Automatický odvzduš. ventil DN10 + uzávěr KU10 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-12,000	150,00	-1 800,00	SO 01.06.02
42	K	Pol34	Manometr (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-1,000	110,00	-110,00	SO 01.06.02
43	K	Pol78	Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm	bm	-36,000	185,00	-6 660,00	SO 01.06.02
44	K	Pol7	Vypouštěcí ventil DN 10+zátka	ks	-4,000	50,00	-200,00	SO 01.06.02
45	K	Pol79	Automatický odvzduš. ventil DN10 + uzávěr KU10	ks	-4,000	150,00	-600,00	SO 01.06.02
46	K	Pol80	Manometr (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-1,000	120,00	-120,00	SO 01.06.02
47	K	Pol81	Teploměr do jímky	ks	-2,000	350,00	-700,00	SO 01.06.02
48	K	Pol82	Ventil (klapka) DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	3 000,00	-6 000,00	SO 01.06.02
49	K	Pol83	Filtr DN100 + přechody DN100/DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži)	ks	-2,000	12 000,00	-24 000,00	SO 01.06.02
50	K	Pol84	Šroubení a jímky pro připojení měření spotřeby tepla (rezerva v případě poškození po demontáži)	sada	-1,000	850,00	-850,00	SO 01.06.02
51	K	Pol98	Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž ohřívače TUV, revize	hod	-32,000	500,00	-16 000,00	SO 01.06.02
52	K	Pol99	Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž doplňovací stanice vč. revize	hod	-24,000	500,00	-12 000,00	SO 01.06.02
53	K	Pol103	Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž kompaktní nevyužívané VS-a R+S	hod	-36,000	500,00	-18 000,00	SO 01.06.02

D D5 Demontáž stávajícího výměníku 78 400,00

23	K	0015R	Ekologická likvidace výměníku včetně dopravy	soub.	1,000	78 400,00	78 400,00	Cena v čase a místě obvyklá
----	---	-------	--	-------	-------	-----------	-----------	-----------------------------

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 5

Napojení ležaté kanalizace K16 - změna dle paragrafu č.222

Stavba:	„Hradec Králové, Švendova 1282“		
Objekt:	SO 01.06.01. Zdravotechnika		
Předkládá:	MARHOLD a.s.	Datum:	28.07.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 soub.
e-mailem	X	2) Projektové podklady	NE
osobně		3) Fotodokumentace	NE

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1.1.A. : Napojení ležaté kanalizace K16 v místě obvodového zdiva do DN200

1.2 Popis nového řešení:

1.2.A. : Ležatá kanalizace K16 bude napojena až nejbližší kanalizační šachtě v DN200

2 Zdůvodnění změny:

2.A. : U obvodové zdi 1.PP. je stávající kanalizace K16 provedena v DN 150. Bylo rozhodnuto o sjednocení kanalizace na DN 200

Znění zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6 : *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.*

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		NE	X	NE
---	--	----	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:		NE	X	NE
-------------------------------	--	----	----------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	113 319,18 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		113 319,18 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vít Hruška	Ing. Jaroslav Dolejší	Ing. René Hubka	Ing. Michal Pultar	Ing. Roman Kosař

MARHOLD a.s.

ERV s.r.o.

PROXION s.r.o.

SNKHK

Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22518001F
Stavba: Evropske domy v krajich - Fakturační

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MARHOLD a.s.

Zhotovitel:
REKOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.06.2025

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

IČ: 27499499
DIČ: CZ27499499

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			113 319,18
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	113 319,18	0,00
	sníž. přenesen: 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			113 319,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22518001F		
Stavba:	Evropske domy v krajich - Fakturační		
Místo:		Datum:	10.06.2025
Zadavatel:	MARHOLD a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	REKOP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 319,18	113 319,18
SO-01	Stravovací zařízení	113 319,18	113 319,18
SO 01.06.	Technické zabezpečení budov	113 319,18	113 319,18
SO	Zdravotechnika	113 319,18	113 319,18
01.06.01.			
ZL 05	Přeložení části venkovní kanalizace	113 319,18	113 319,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Evropske domy v krajích - Fakturační
Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení
Soupis: SO 01.06. - Technické zabezpečení budov
Úroveň 4: ZL 05 - Přeložení části venkovní kanalizace

Místo: Datum: 10.06.2025
Zadavatel: MARHOLD a.s. Projektant:
Zhotovitel: REKOP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							113 319,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				111 587,90	
D	1		Zemní práce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody				84 926,39	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,360	2 705,11	41 550,49	SO01.06.01/1
P			Poznámka k položce: Poznámka: výkopy v prostoru projektovaných venkovních úprav jsou počítány od upraveného terénu, který bude proveden v předstihu, v ostatních prostorech jsou počítány od původního terénu					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,560	2 653,17	6 792,12	SO01.06.01/6
3	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,560	399,27	1 022,13	SO01.06.01/7
4	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,608	849,40	3 914,04	SO01.06.01/8
W			2,56*1,8		4,608			
W			Součet		4,608			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,560	4 328,18	11 080,14	SO01.06.01/9
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,840	1 298,45	15 373,65	SO01.06.01/10
W			15,36-0,96-2,56		11,840			
W			Součet		11,840			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,960	2 705,11	2 596,91	SO01.06.01/11
W			8*0,2*0,6		0,960			
8	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0,960	2 705,11	2 596,91	SO01.06.01/12
D	4		Vodorovné konstrukce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody				1 551,21	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku - včetně přesunu	m3	2,560	605,94	1 551,21	SO01.06.01/29
W			"Kanalizační potrubí" 8*0,8*0,4		2,560			
W			Součet		2,560			
D	8		Trubní vedení				15 598,72	
16	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	8,000	597,29	4 778,32	SO01.06.01/31
17	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	8,000	1 352,55	10 820,40	SO01.06.01/39
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 808,80	
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,600	2 380,50	3 808,80	SO01.03/18
D	997		Přesun sutě				5 702,78	
20	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,320	486,92	2 103,49	SO01.03/88
W			1,6*2,7		4,320			
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,320	162,31	701,18	SO01.03/90
W			1,6*2,7		4,320			
W			Součet		4,320			
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	95,040	10,82	1 028,33	SO01.03/91
W			"do 23 km					
W			4,32*22 "Přepočtené koeficientem množství		95,040			
W			Součet		95,040			
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,320	432,82	1 869,78	SO01.03/92
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/C.S._URS_2023_02/997013871					
W			2,7*1,6		4,320			
W			Součet		4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 731,28	
D		727	Zdravotechnika - demontáže ZTI				1 731,28	
18	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	8,000	216,41	1 731,28	SO01.06.01/197

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 6
Demontáž hydroizolační vrstvy na podkladních betonech. - změna dle paragrafu č.222				
Stavba:	„Hradec Králové, Švendova 1282“			
Objekt:	SO 01.03. Stavební část - bourací práce			
Předkládá:	MARHOLD a.s.	Datum:	28.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	soub.
e-mailem	X	2) Projektové podklady		NE
osobně		3) Fotodokumentace		NE
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení:				
1.1.A. : Vybourání stávajících podlah včetně podkladních betonů.				
1.2 Popis nového řešení:				
1.2.A. : Budou ručně separována živičná vrstva od stávajících podkladních betonů.				
1.2.B. : Odvoz zdemontované živičné vrstvy na příslušnou skládku.				
2 Zdůvodnění změny:				
2.A. : V souvrství stávajících podlah byla odhalena vrstva hydroizolace z litého asfaltu. Litý asfalt je klasifikován jako nebezpečný odpad, proto bude provedena ruční separace této vrstvy.				
2.B. : Po zdemontování hydroizolační vrstvy z podkladních betonů musí být tento materiál odvezen a uskladněn na příslušné skládce.				
Znění zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6 : Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			NE	X NE
4 Dopad do smluvních termínů:		X	NE	X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	54 566,79 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:		54 566,79 Kč bez DPH
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Vít Hruška	Ing. Jaroslav Dolejší	Ing. René Hubka	Ing. Michal Pultar	Ing. Roman Kosař
MARHOLD a.s.	ERV s.r.o.	PROXION s.r.o.	SNKHK	Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22518001F
Stavba: Evropske domy v krajich - Fakturační

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MARHOLD a.s.

Zhotovitel:
REKOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.06.2025

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

IČ: 27499499
DIČ: CZ27499499

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			54 566,79
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		54 566,79	0,00
sníž. přenesen: 12,00%		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			54 566,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:22518001F

Místo:

Zadavatel:MARHOLD a.s.

Zhotovitel:REKOP s.r.o.

Stavba:Evropske domy v krajich - Fakturační

Datum:10.06.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 566,79	54 566,79
SO-01	Stravovací zařízení	54 566,79	54 566,79
SO-01.03.	Stavební část - bourací práce	54 566,79	54 566,79
ZL 06	Demontáž asfaltové vrstvy	54 566,79	54 566,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Evropske domy v krajich - Fakturační
Objekt: SO-01 - Stravovací zařízení
Soupis: SO-01.03. - Stavební část - bourací práce
Úroveň 3: ZL 06 - Demontáž asfaltové vrstvy

Místo: Datum: 10.06.2025
Zadavatel: MARHOLD a.s. Projektant:
Zhotovitel: REKOP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 566,79	
D 0001 Demontáž asfaltové vrstvy z podkladních betonů							54 566,79	
D HSV Práce a dodávky HSV							54 566,79	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 140,79	
8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,342	3 850,90	24 422,41	CS ÚRS 2025 01x0,97
VV		634,203*0,01		6,342				
10	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	6,342	2 163,10	13 718,38	CS ÚRS 2025 01x0,97
Poznámka k položce: cena příplatku stanovena podle položek RTS (rozdíl mezi bouráním ručním a s pneumatickým kladivem). Např. položky: 965 04-2241.RT2 a 965 04-2241.RT5								
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							16 426,00	
9	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	13,952	478,21	6 671,99	CS ÚRS 2025 01x0,97
3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,480	486,92	1 207,56	SO01.03/88
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,480	162,31	402,53	SO01.03/90
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,560	10,82	590,34	SO01.03/91
6	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,480	3 045,80	7 553,58	CS ÚRS 2025 01x0,97

