

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-17
Stavba: LC Podmoravní



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 11.07.2025

Uchazeč:
Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ: 13241761
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 327 529,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	327 529,00	68 781,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 396 310,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-17


Stavba: LC Podmoravní

Místo: Datum: 11.07.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 C Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		327 529,00	396 310,10
25-17	LC Podmoravní	327 529,00	396 310,10

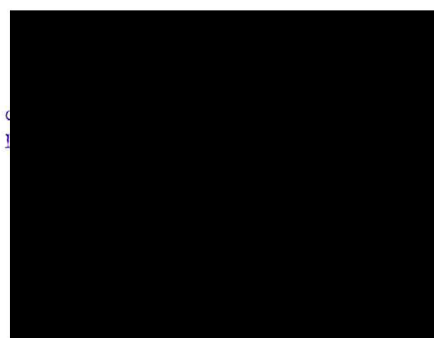

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Podmoravní

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel, Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

Datum: 11.07.2025

Projektant:
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 327 529,00

D HSV Práce a dodávky HSV 327 529,00

D 1 Zemní práce 62 409,00

1	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	162201500	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	1 005,00	3 015,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	48,000	203,00	9 744,00	CS ÚRS 2025 01

WV "zasypání jam po pařezech" 3*8*2*1 48,000

7	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	2 550,000	17,00	43 350,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

WV 850*3 2 550,000

D 5 Komunikace pozemní 189 600,00

5	K	564831011	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 200,000	158,00	189 600,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

WV "doplnění kolejí, zpevnění ploch" 250*3+450*1 1 200,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 300,00

4	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 700,000	29,00	49 300,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

WV "odstranění nánosů na krajnicích a ve středu LC" 850*2 1 700,000

D 998 Přesun hmot 26 220,00

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	276,000	95,00	26 220,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

