

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

342-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H7921M2Q

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Červenka - měřirna

IC5000206099

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.7276914N, 17.0772061E

BOZP - odstranění závad

BOZP - odstranění závad z prohlídek - oprava poškozených spojů linolea v místnostech dozorná OP12 a napáječový rozvaděč OP13, oprava schodišťových stupňů u dvou venkovních schodišť, oprava lepenkové střechy kolem oplechování u zdiva a přetěsnění oken - zátékání do místností, oprava opadávajících venkovních omítek a obkladů na osmi místech, oprava 1 kusu prorezavělého okapového svodu včetně kotlíku.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 30.9.2025

Příloha: fotografie, sumarizace závad BOZP

Vzdálenost v KM

41

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	04.09.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	04.09.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	05.09.2025 v 11:37
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

08.09.2025	05.09.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	342/2024-25		
Název majetku	Červenka - měnárna	inventární číslo	IC5000206099
zahájení prací	10.09.2025	ukončení prací	30.09.2025

popis prací
Požadavek - BOZP - odstranění závad.
BOZP - odstranění závad z prohlídek - oprava poškozených spojů linolea v místnostech dozorna OP12 a napáječový rozvaděč OP13, oprava schodišťových stupňů u dvou venkovních schodišť, oprava lepenkové střechy kolem oplechování u zdiva a přetěsnění oken - zátékání do místností, oprava opadávajícíchvenkovních omítek a obkladů na osmi místech, oprava 1 kusu prorozavělého okapového svodu včetně kotlíku.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 30.9.2025
Příloha: fotografie, sumarizace závad BOZP

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ ZVÝHODNĚNÍ		0,83	41		
	Cena za zakázku celkem				135 518,74	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

05.09.2025
podpis

podpis

razítko

ii

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 342
Stavba: Červenka - měnírna - BOZP - odstranění závad

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	741,16 Kč
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

342

Stavba:

Červenka - měnírna - BOZP - odstranění závad

Místo:

Datum:

5. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Oprava linolea, schodiště, omítek a střechy
- 02

VRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Červenka - měnírna - BOZP - odstranění závad
Objekt:
01 - Oprava linolea, schodiště, omítek a střechy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Červenka - měnírna - BOZP - odstranění závad

Objekt: 01 - Oprava linolea, schodiště, omítek a střechy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 5. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Červenka - měnírna - BOZP - odstranění závad
Objekt:

01 - Oprava linolea, schodiště, omítek a střechy

Místo: Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
3	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			
4	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2			
5	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m			
6	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2			
7	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
10	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,220*41				
VV			Součet				
14	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t			
15	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t			
17	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
18	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m			
19	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus			
20	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m			
21	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
22	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		776	Podlahy povlakové				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m			
24	K	77623111R	Výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, vyříznutím a očištěním podkladu v přechodech podlahoviny vlepením pásku podlahoviny	m			
25	M	28411012	<i>podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm</i>	m2			
VV			2,95454545454545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
26	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
27	M	28411008	<i>lišta soklová PVC 16x60mm</i>	m			
VV			6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
28	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%			
29	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 781			Dokončovací práce - obklady				
30	K	781731911	Výměna obkladačky cihelné kladené do malty velikosti do 50 ks/m2	kus			
31	M	59623113	<i>pásek obkladový cihlový hladký</i>	kus			
VV			13,6363636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
32	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%			
33	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
34	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m			
35	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2			
36	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
37	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
38	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2			
39	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			
40	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2			
41	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2			
42	K	783997171	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za barevný nátěr malých ploch	m2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Červenka - měnírna - BOZP - odstranění závad
Objekt:
02 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Červenka - měnírna - BOZP - odstranění závad
Objekt: **02 - VRN**

Místo:	Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN2 - Příprava staveniště	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Červenka - měnírna - BOZP - odstranění závad
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum: 5. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN2	Příprava staveniště				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
D		VRN7	Provozní vlivy				
4	K	071103000	Provoz investora	soubor			

HARMONOGRAM


Číslo zakázky	342/2024-25		
Název majetku	Červenka - měnírna	inventární číslo	IC5000206099
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.09.2025
popis prací		termín	
Požadavek - BOZP - odstranění závad:			
Demontáže_bourací práce		do 2 dnů od obdržení objednávky	
Vyspravení schodišťových stupňů_příprava		do 4 dnů od obdržení objednávky	
Vyspravení schodišťových stupňů		do 5 dnů od obdržení objednávky	
Příprava podkladu		do 6 dnů od obdržení objednávky	
Provedení samonivelační stěrky		do 7 dnů od obdržení objednávky	
Montáž PVC_oprava vlepením pásků		do 15 dnů od obdržení objednávky	
Vyčištění podlahy		do 16 dnů od obdržení objednávky	
Provedení omítek		do 18 dnů od obdržení objednávky	
Montáž obkladů		do 20 dnů od obdržení objednávky	
Penetrace podlahy		do 21 dnů od obdržení objednávky	
Malby krycí nátěr betonové podlahy		do 22 dnů od obdržení objednávky	
Malby příprava podkladu omítek		do 20 dnů od obdržení objednávky	
Malby krycí nátěr omítek		do 21 dnů od obdržení objednávky	
Demontáž svodů		do 22 dnů od obdržení objednávky	
Montáž svodů		do 23 dnů od obdržení objednávky	
Úklid staveniště		do 24 dnů od obdržení objednávky	









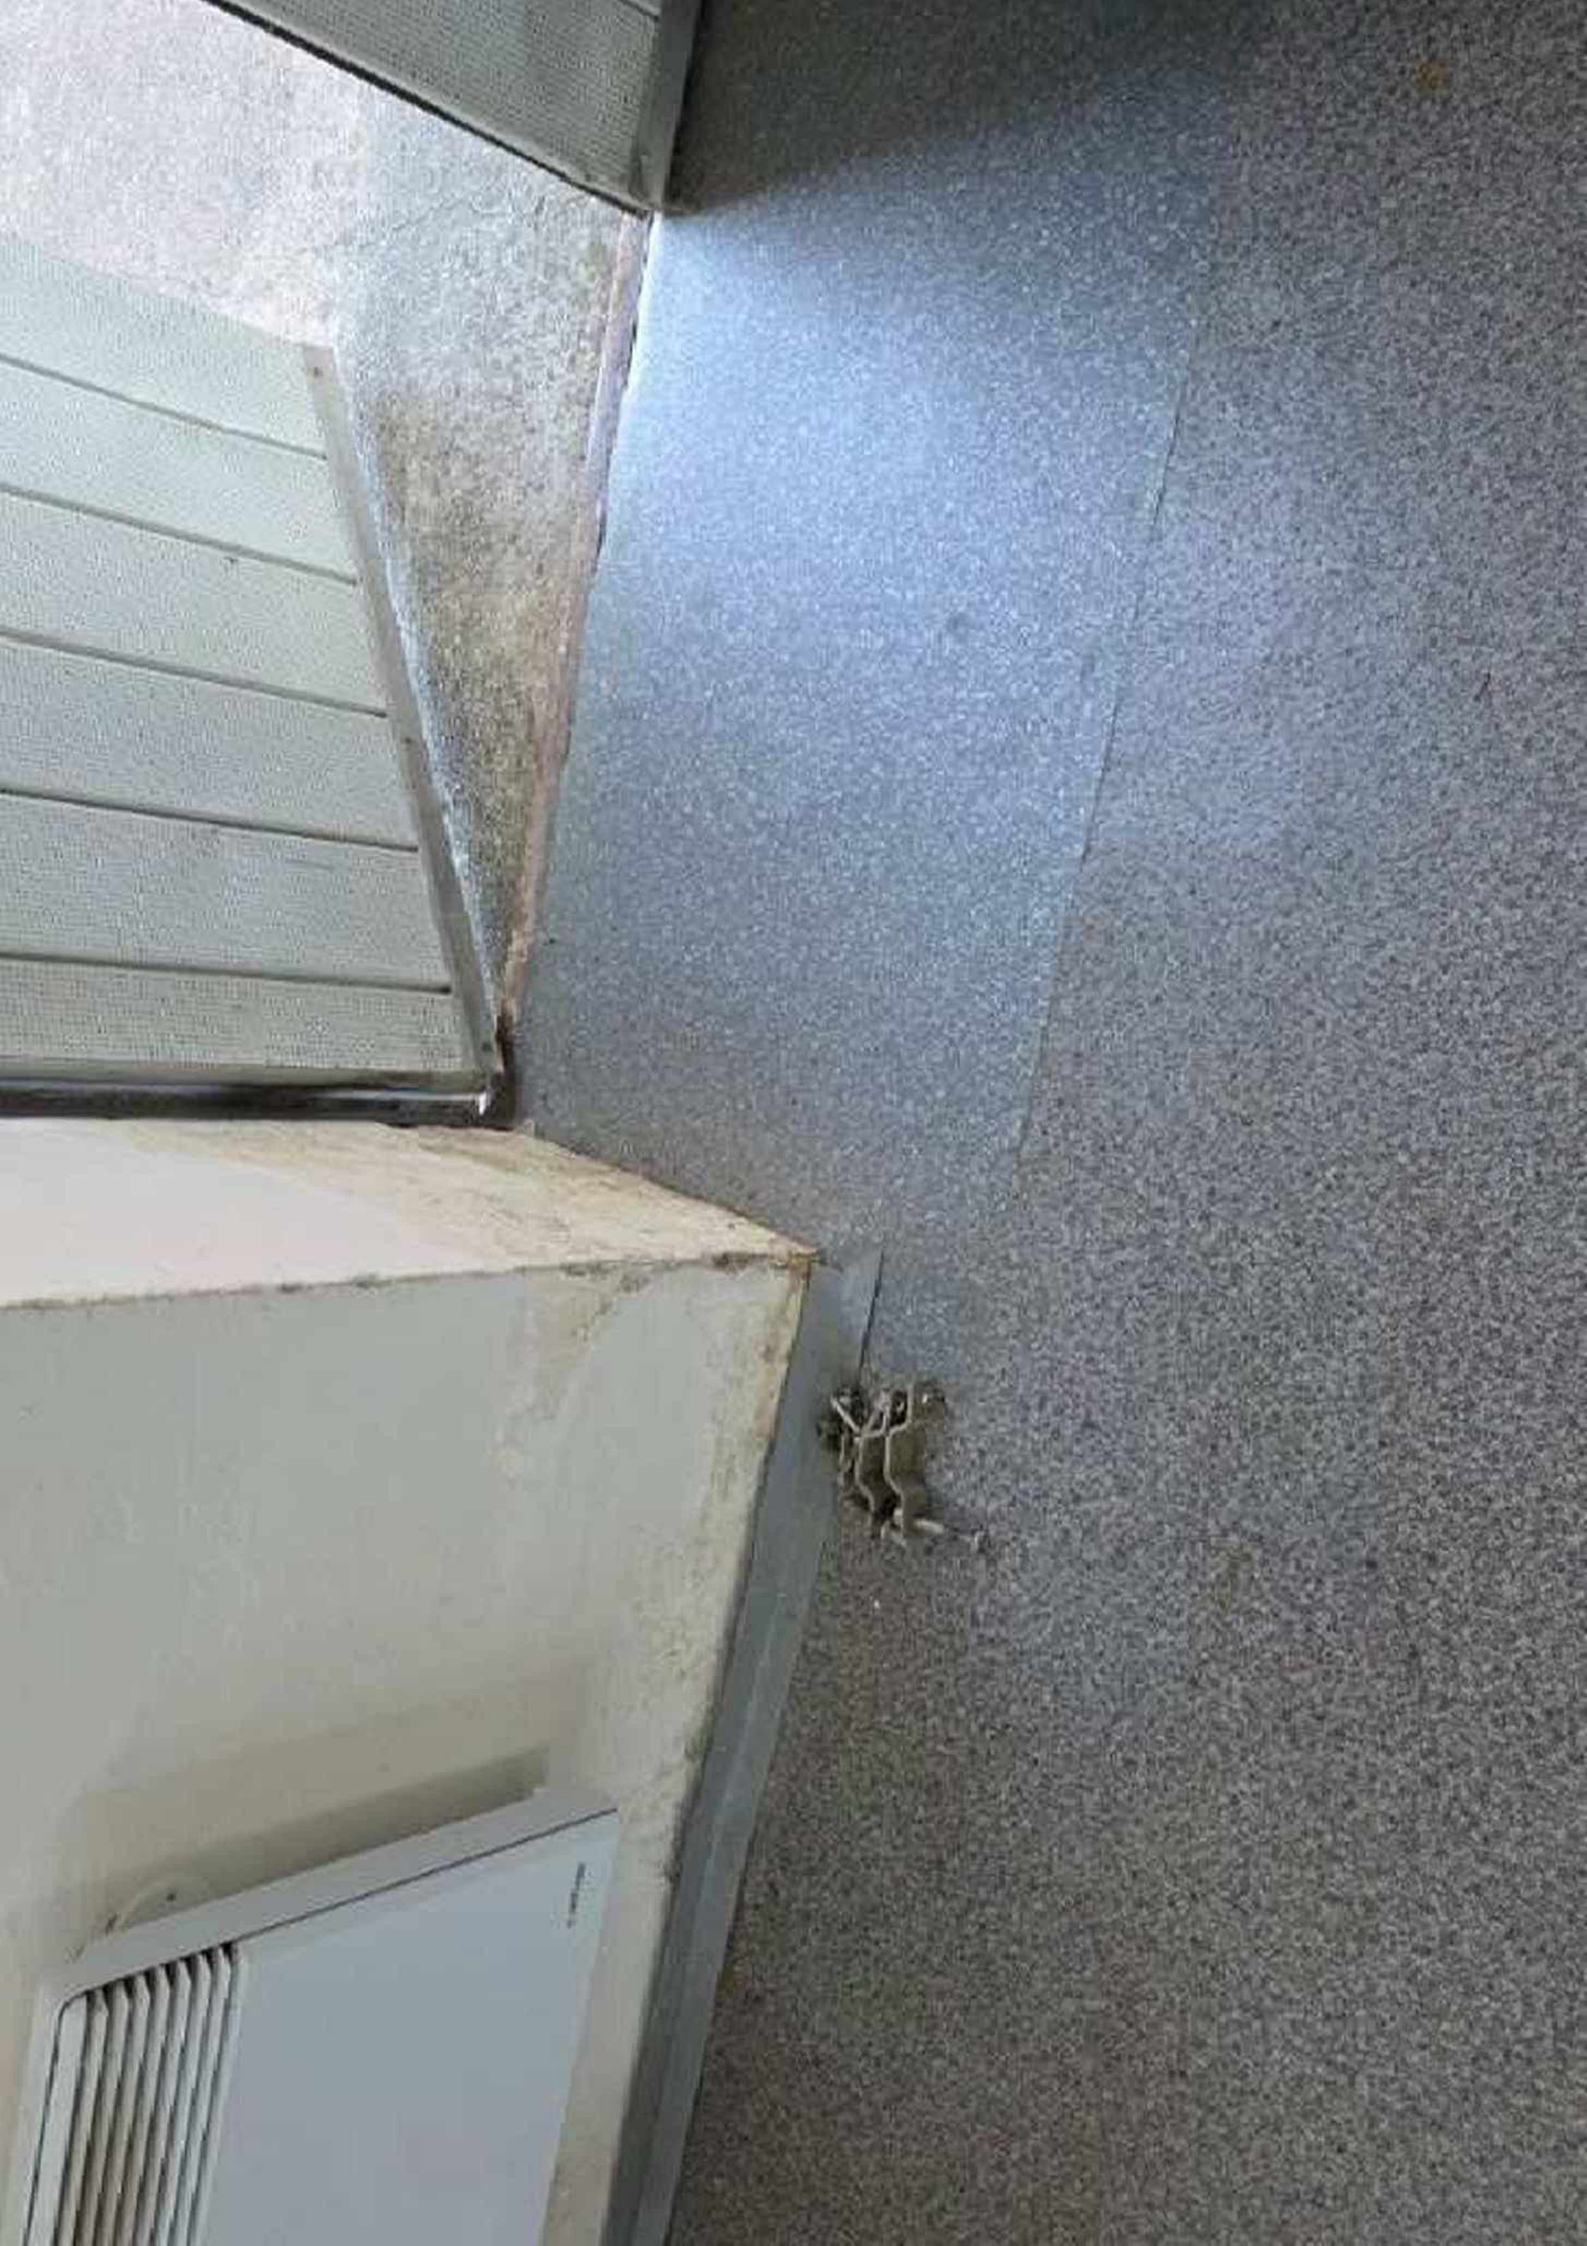
















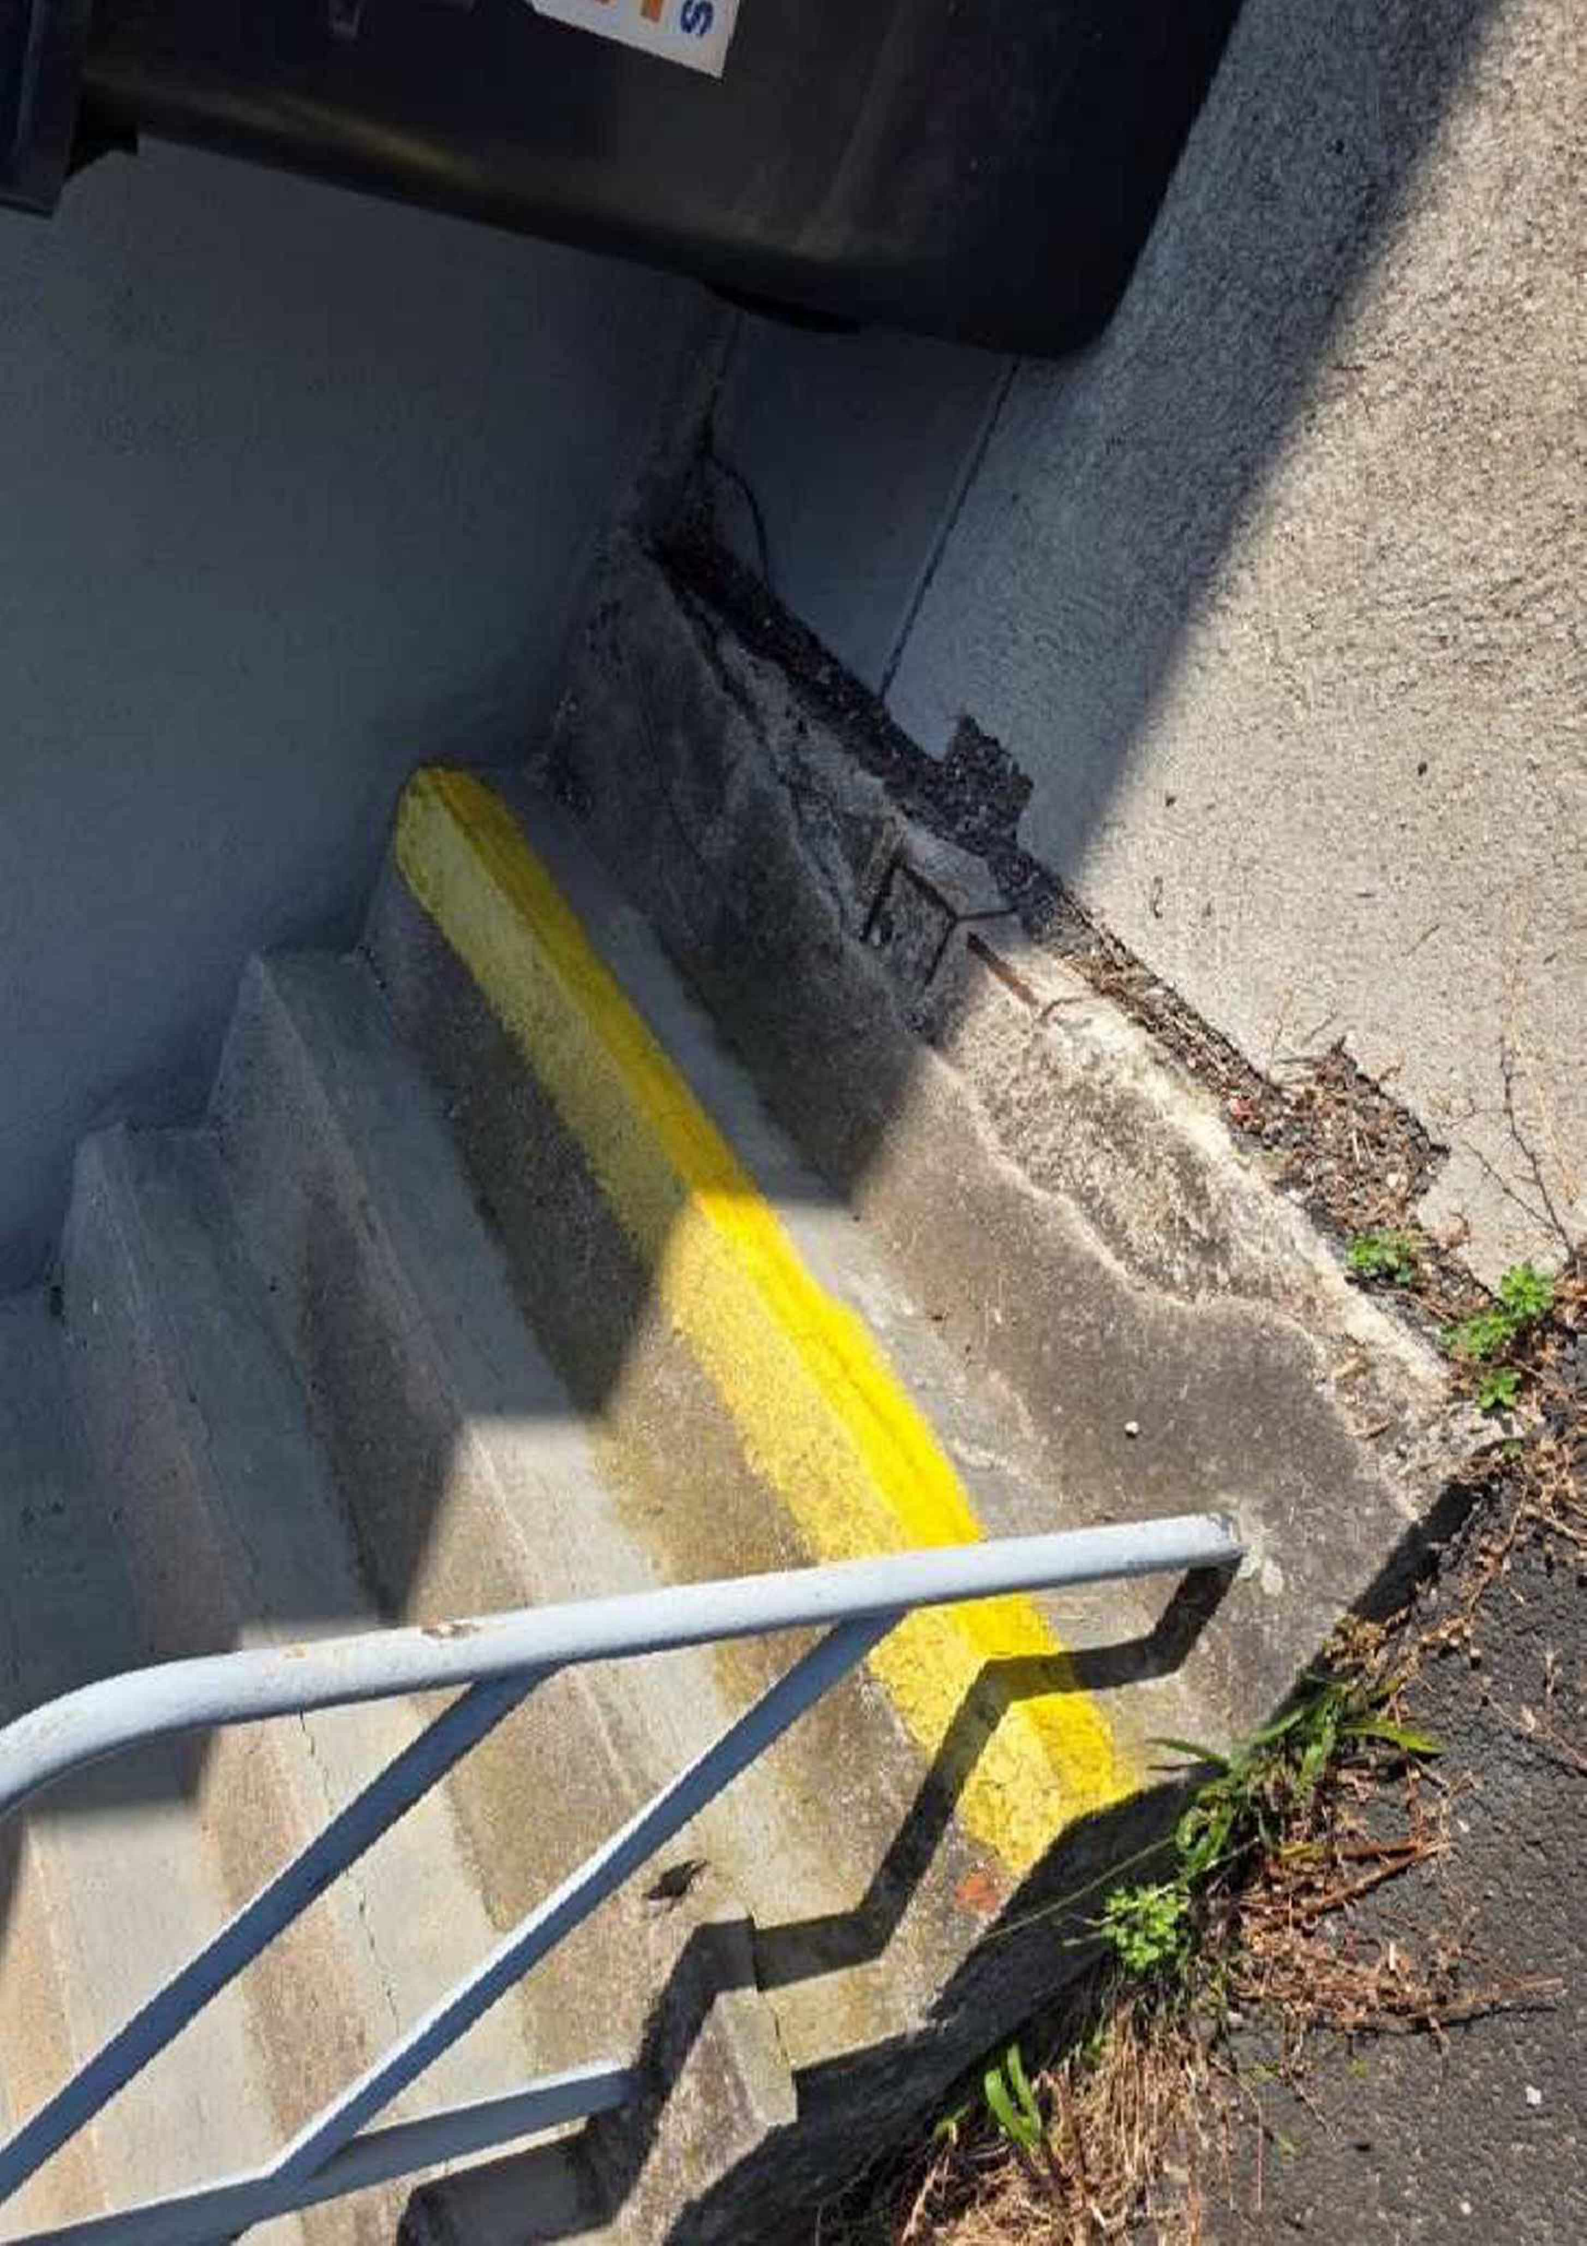


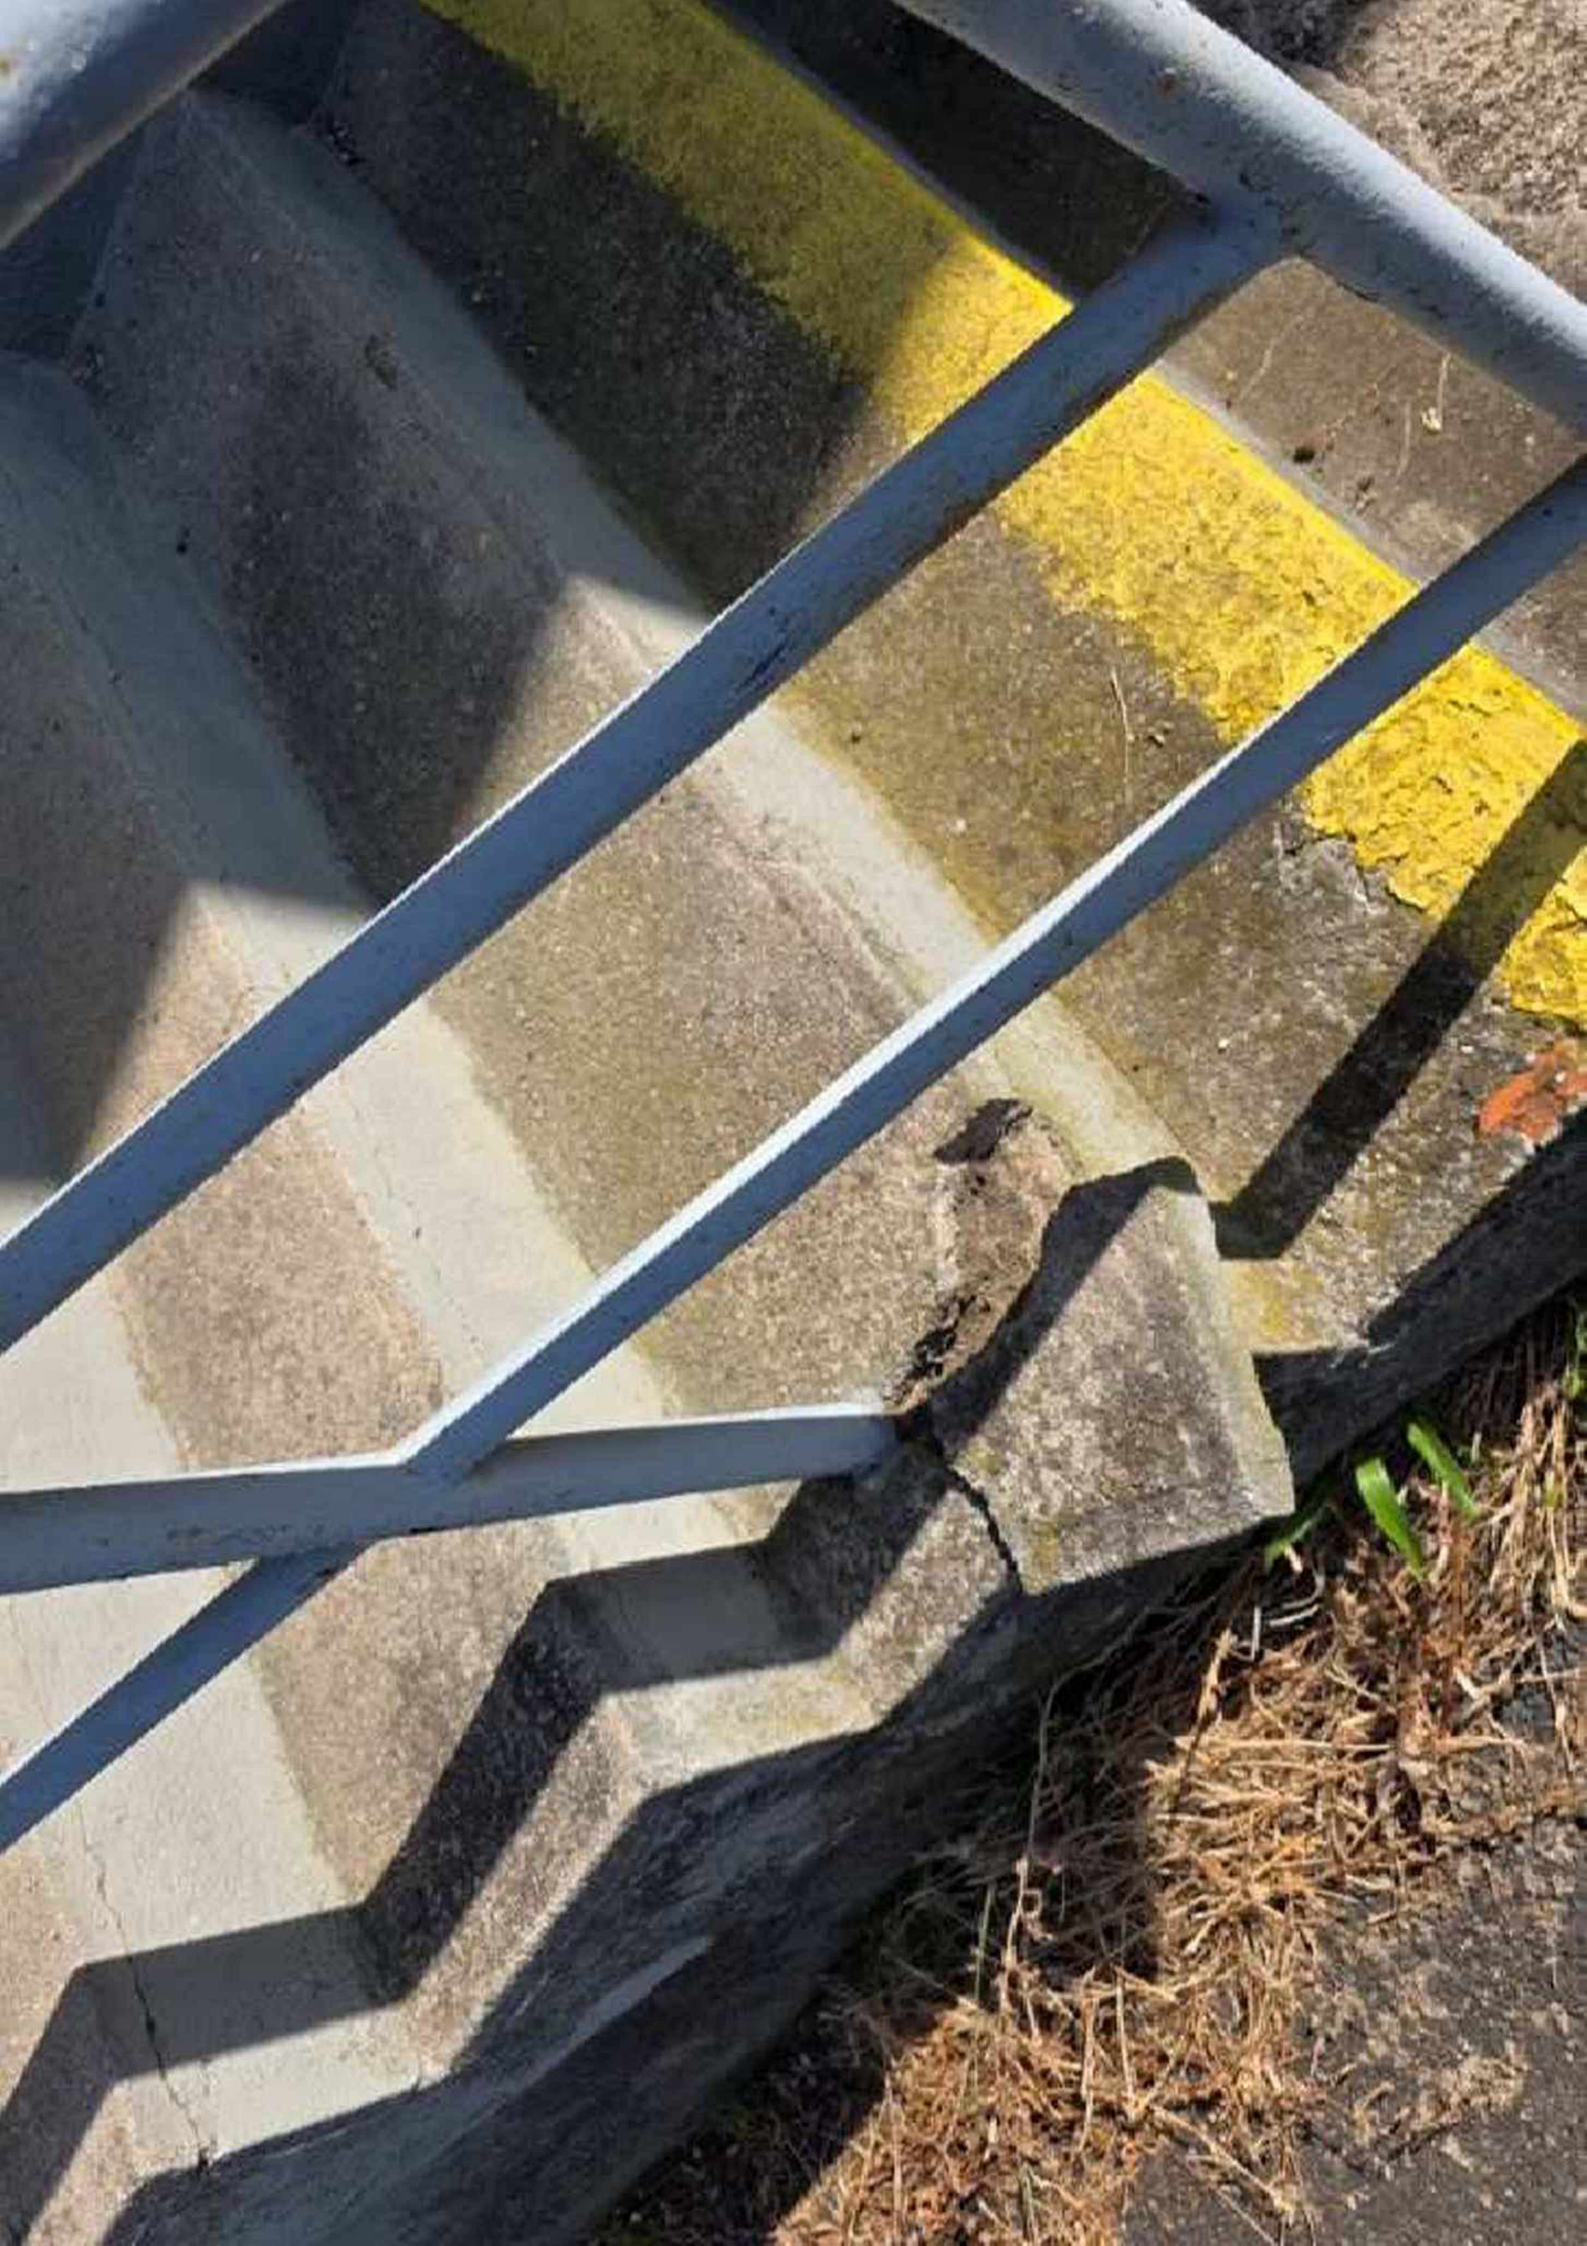

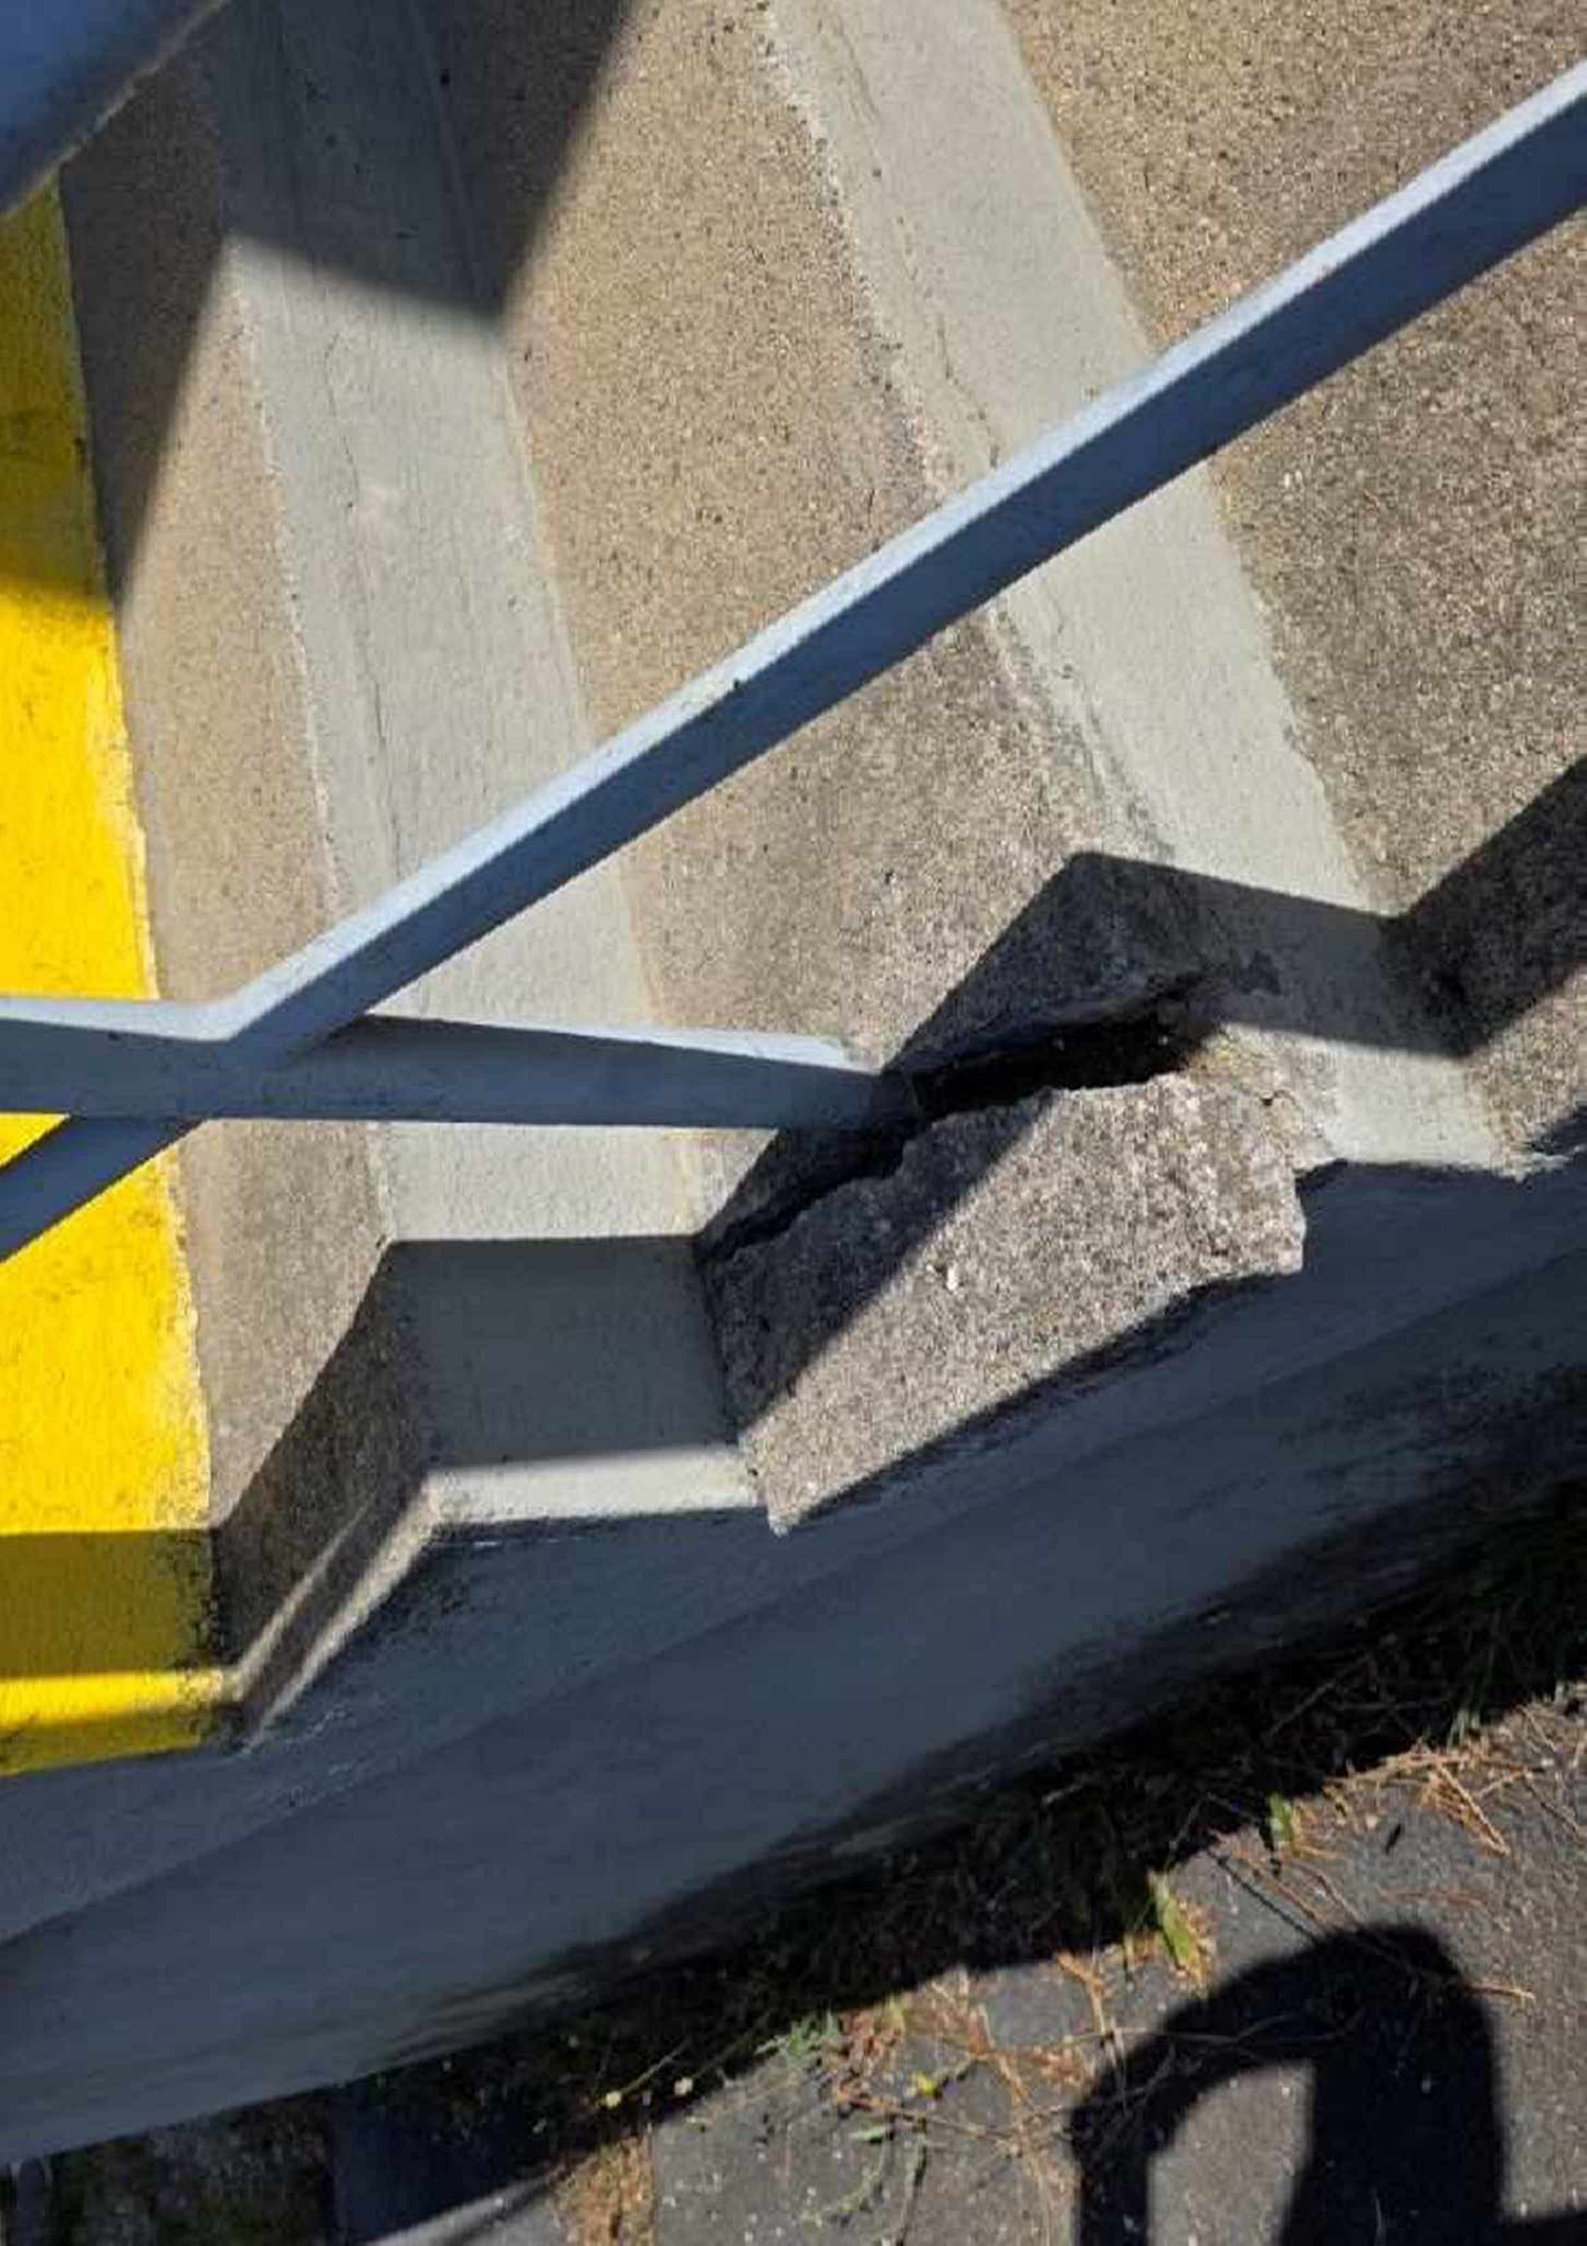

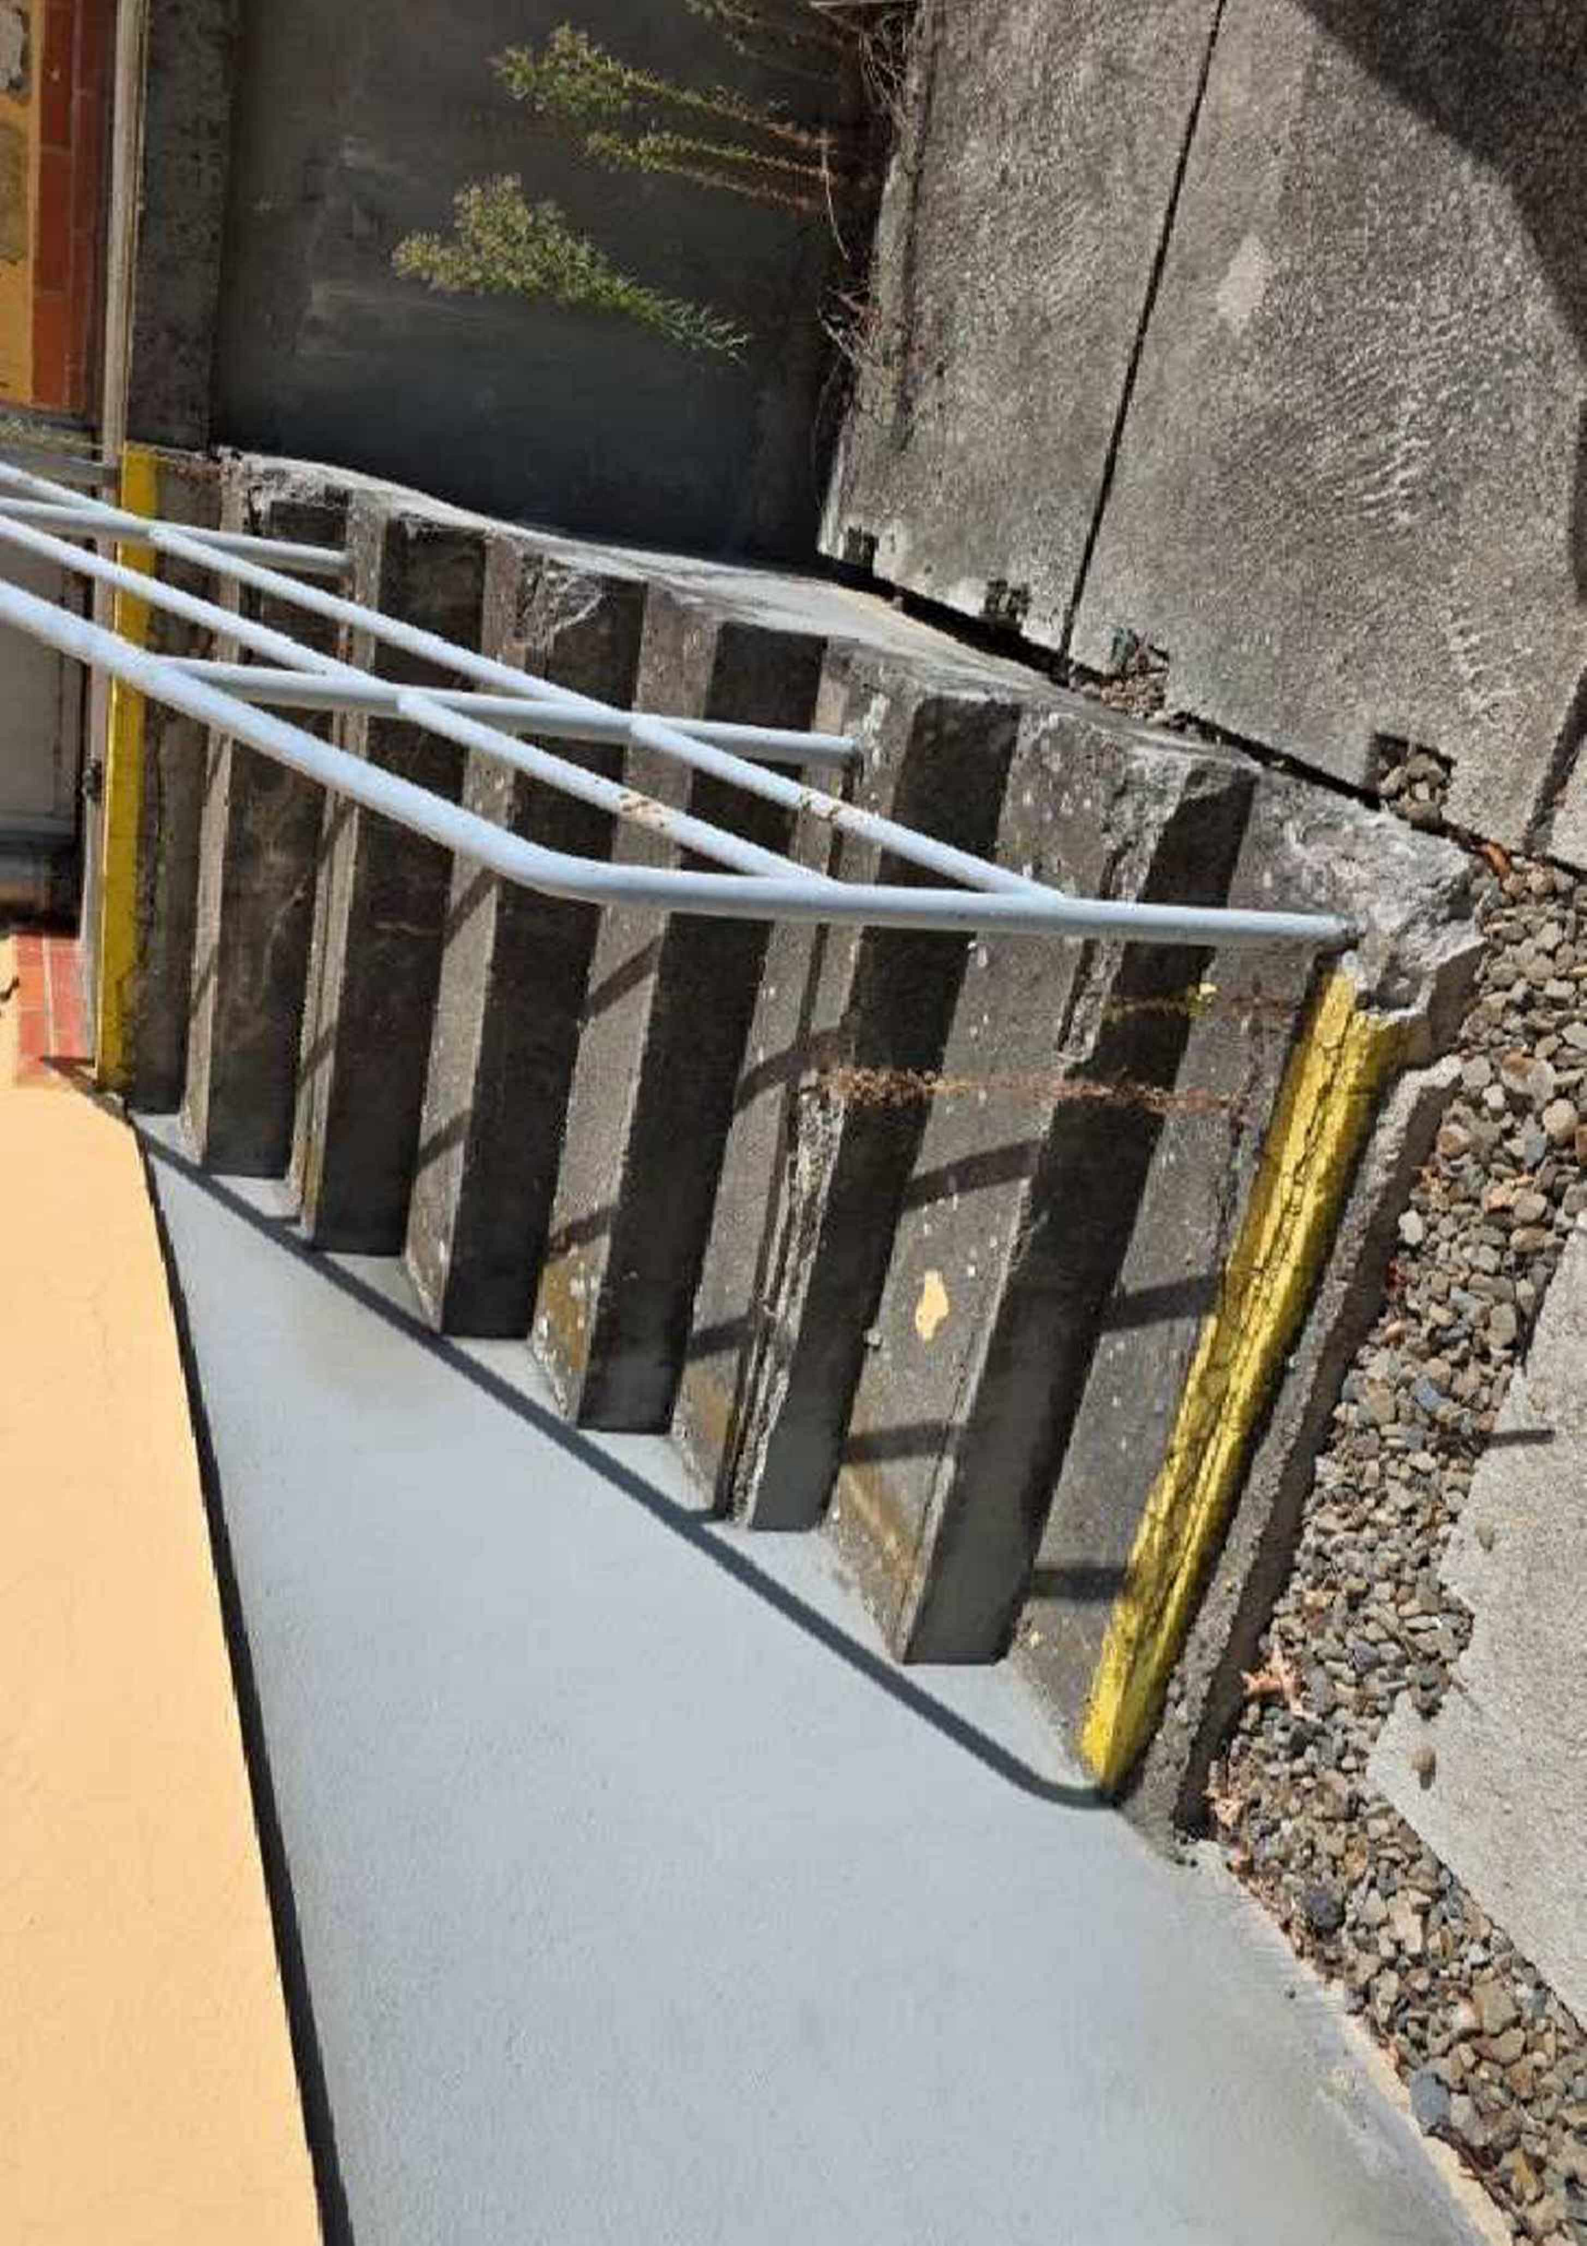


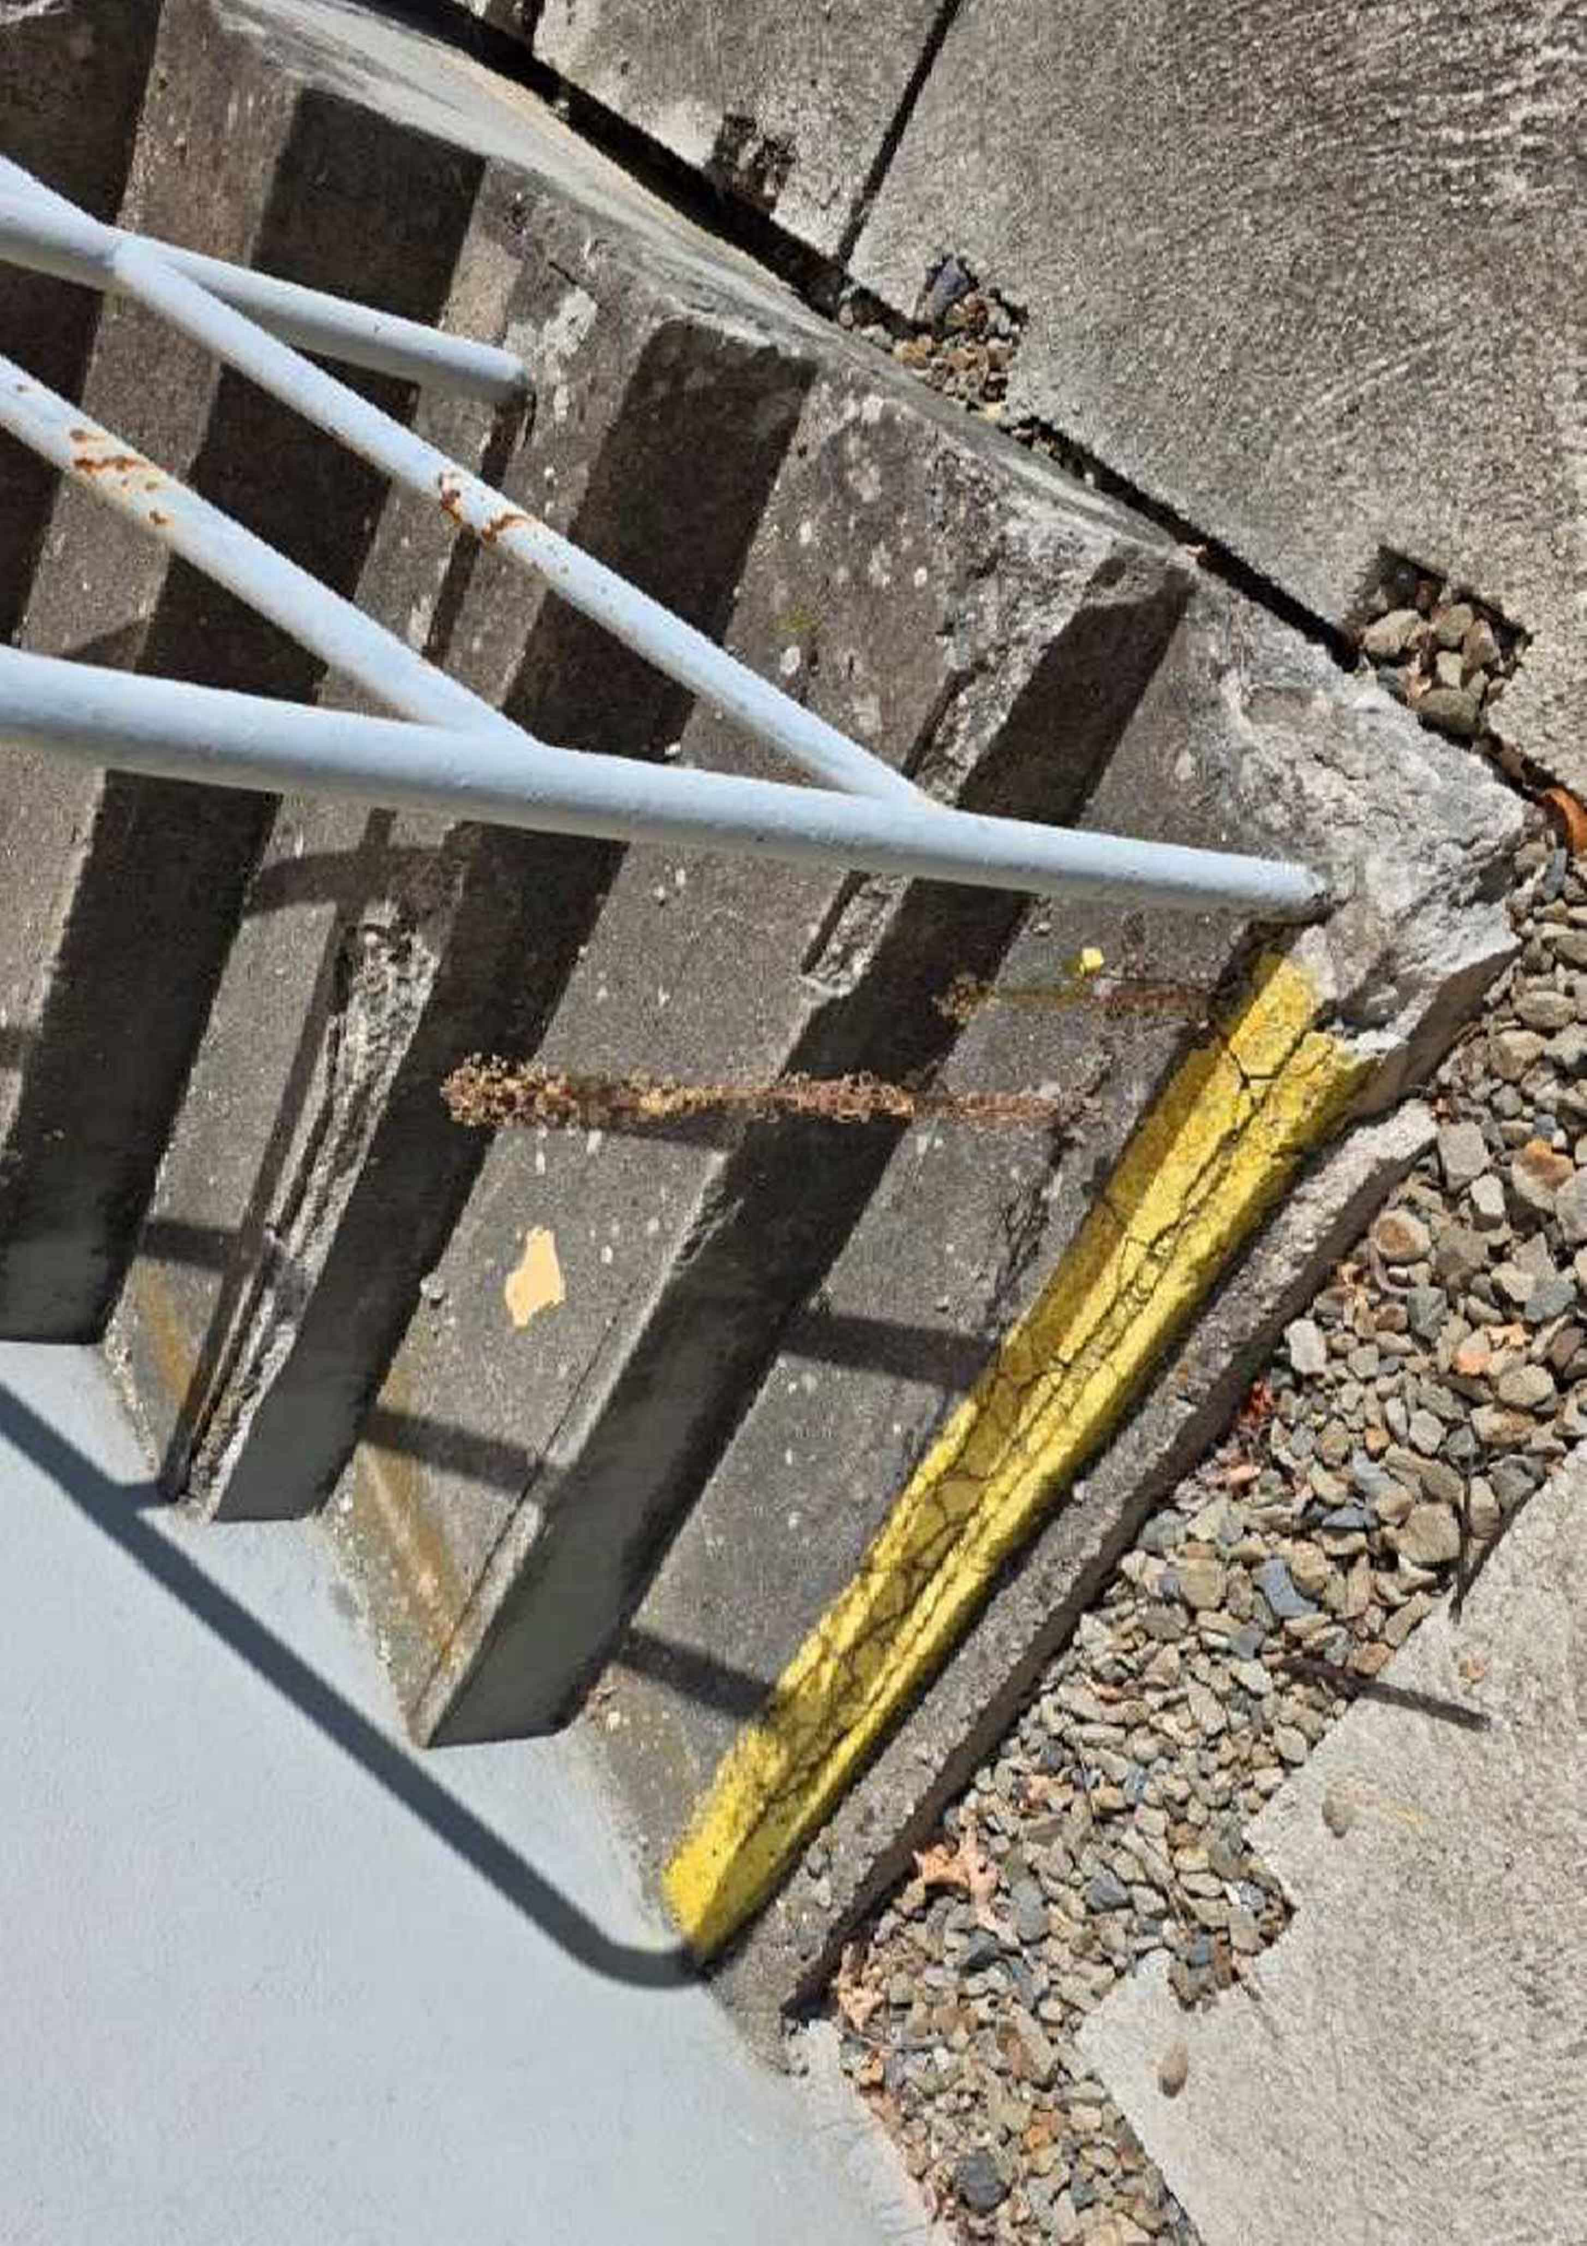

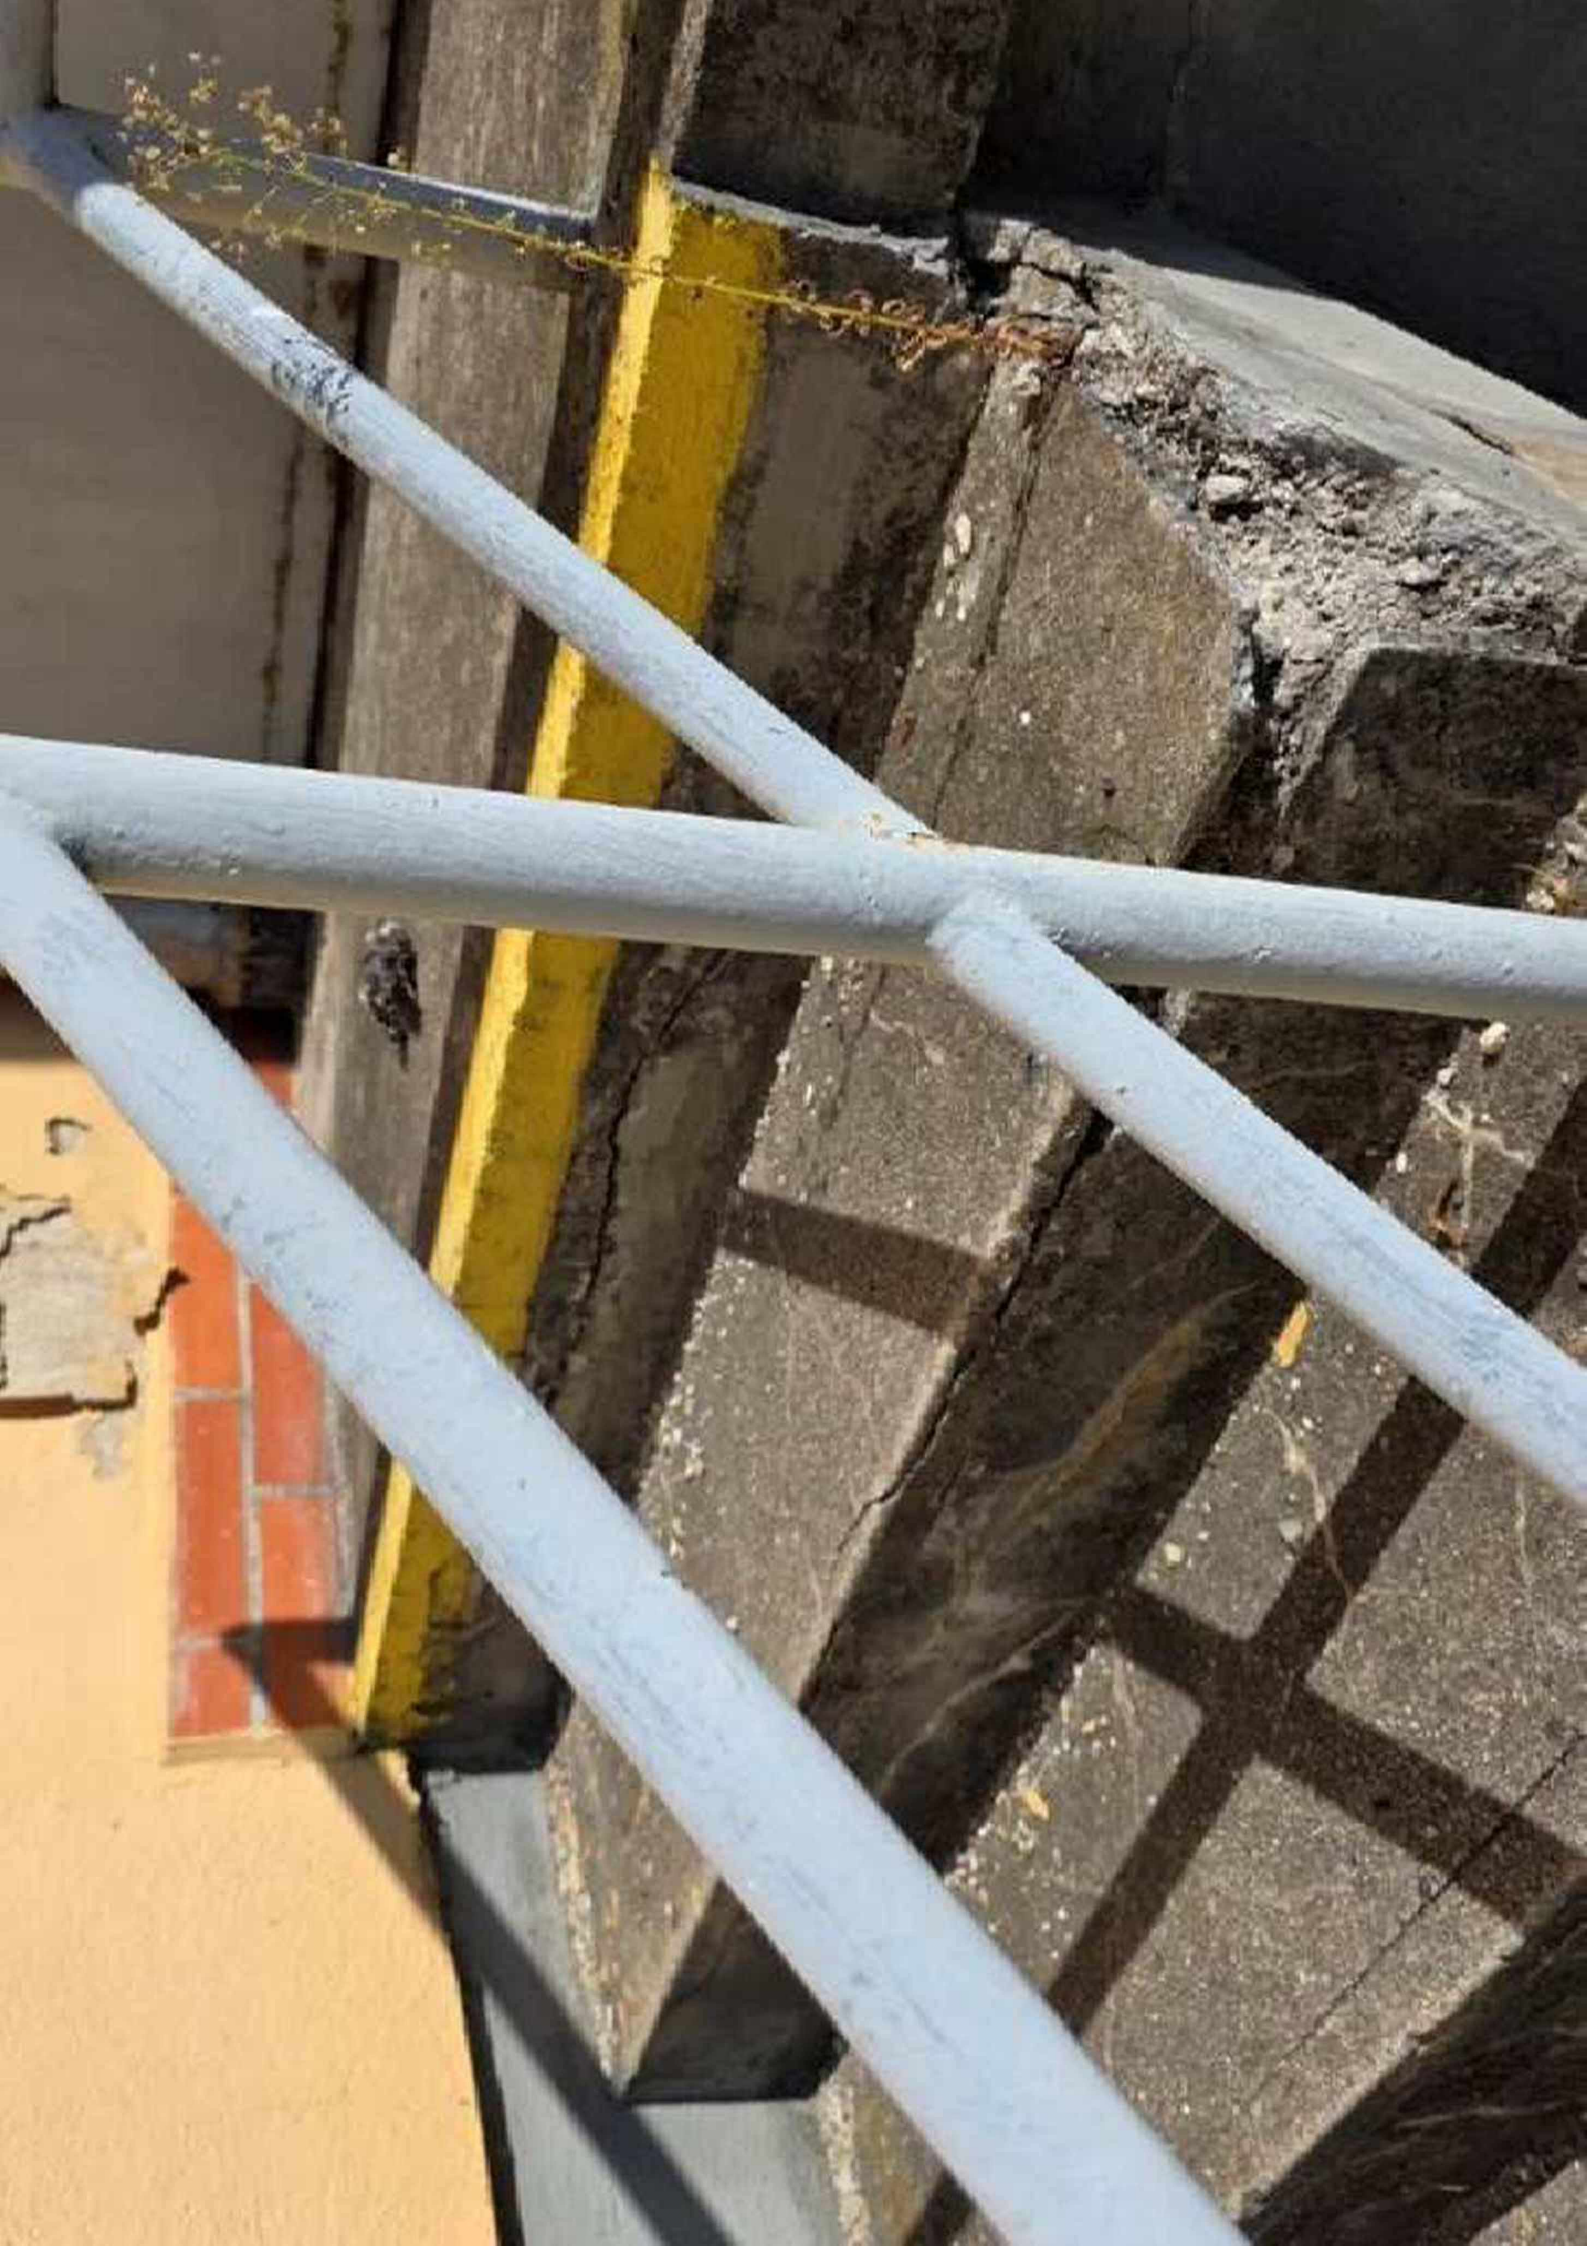






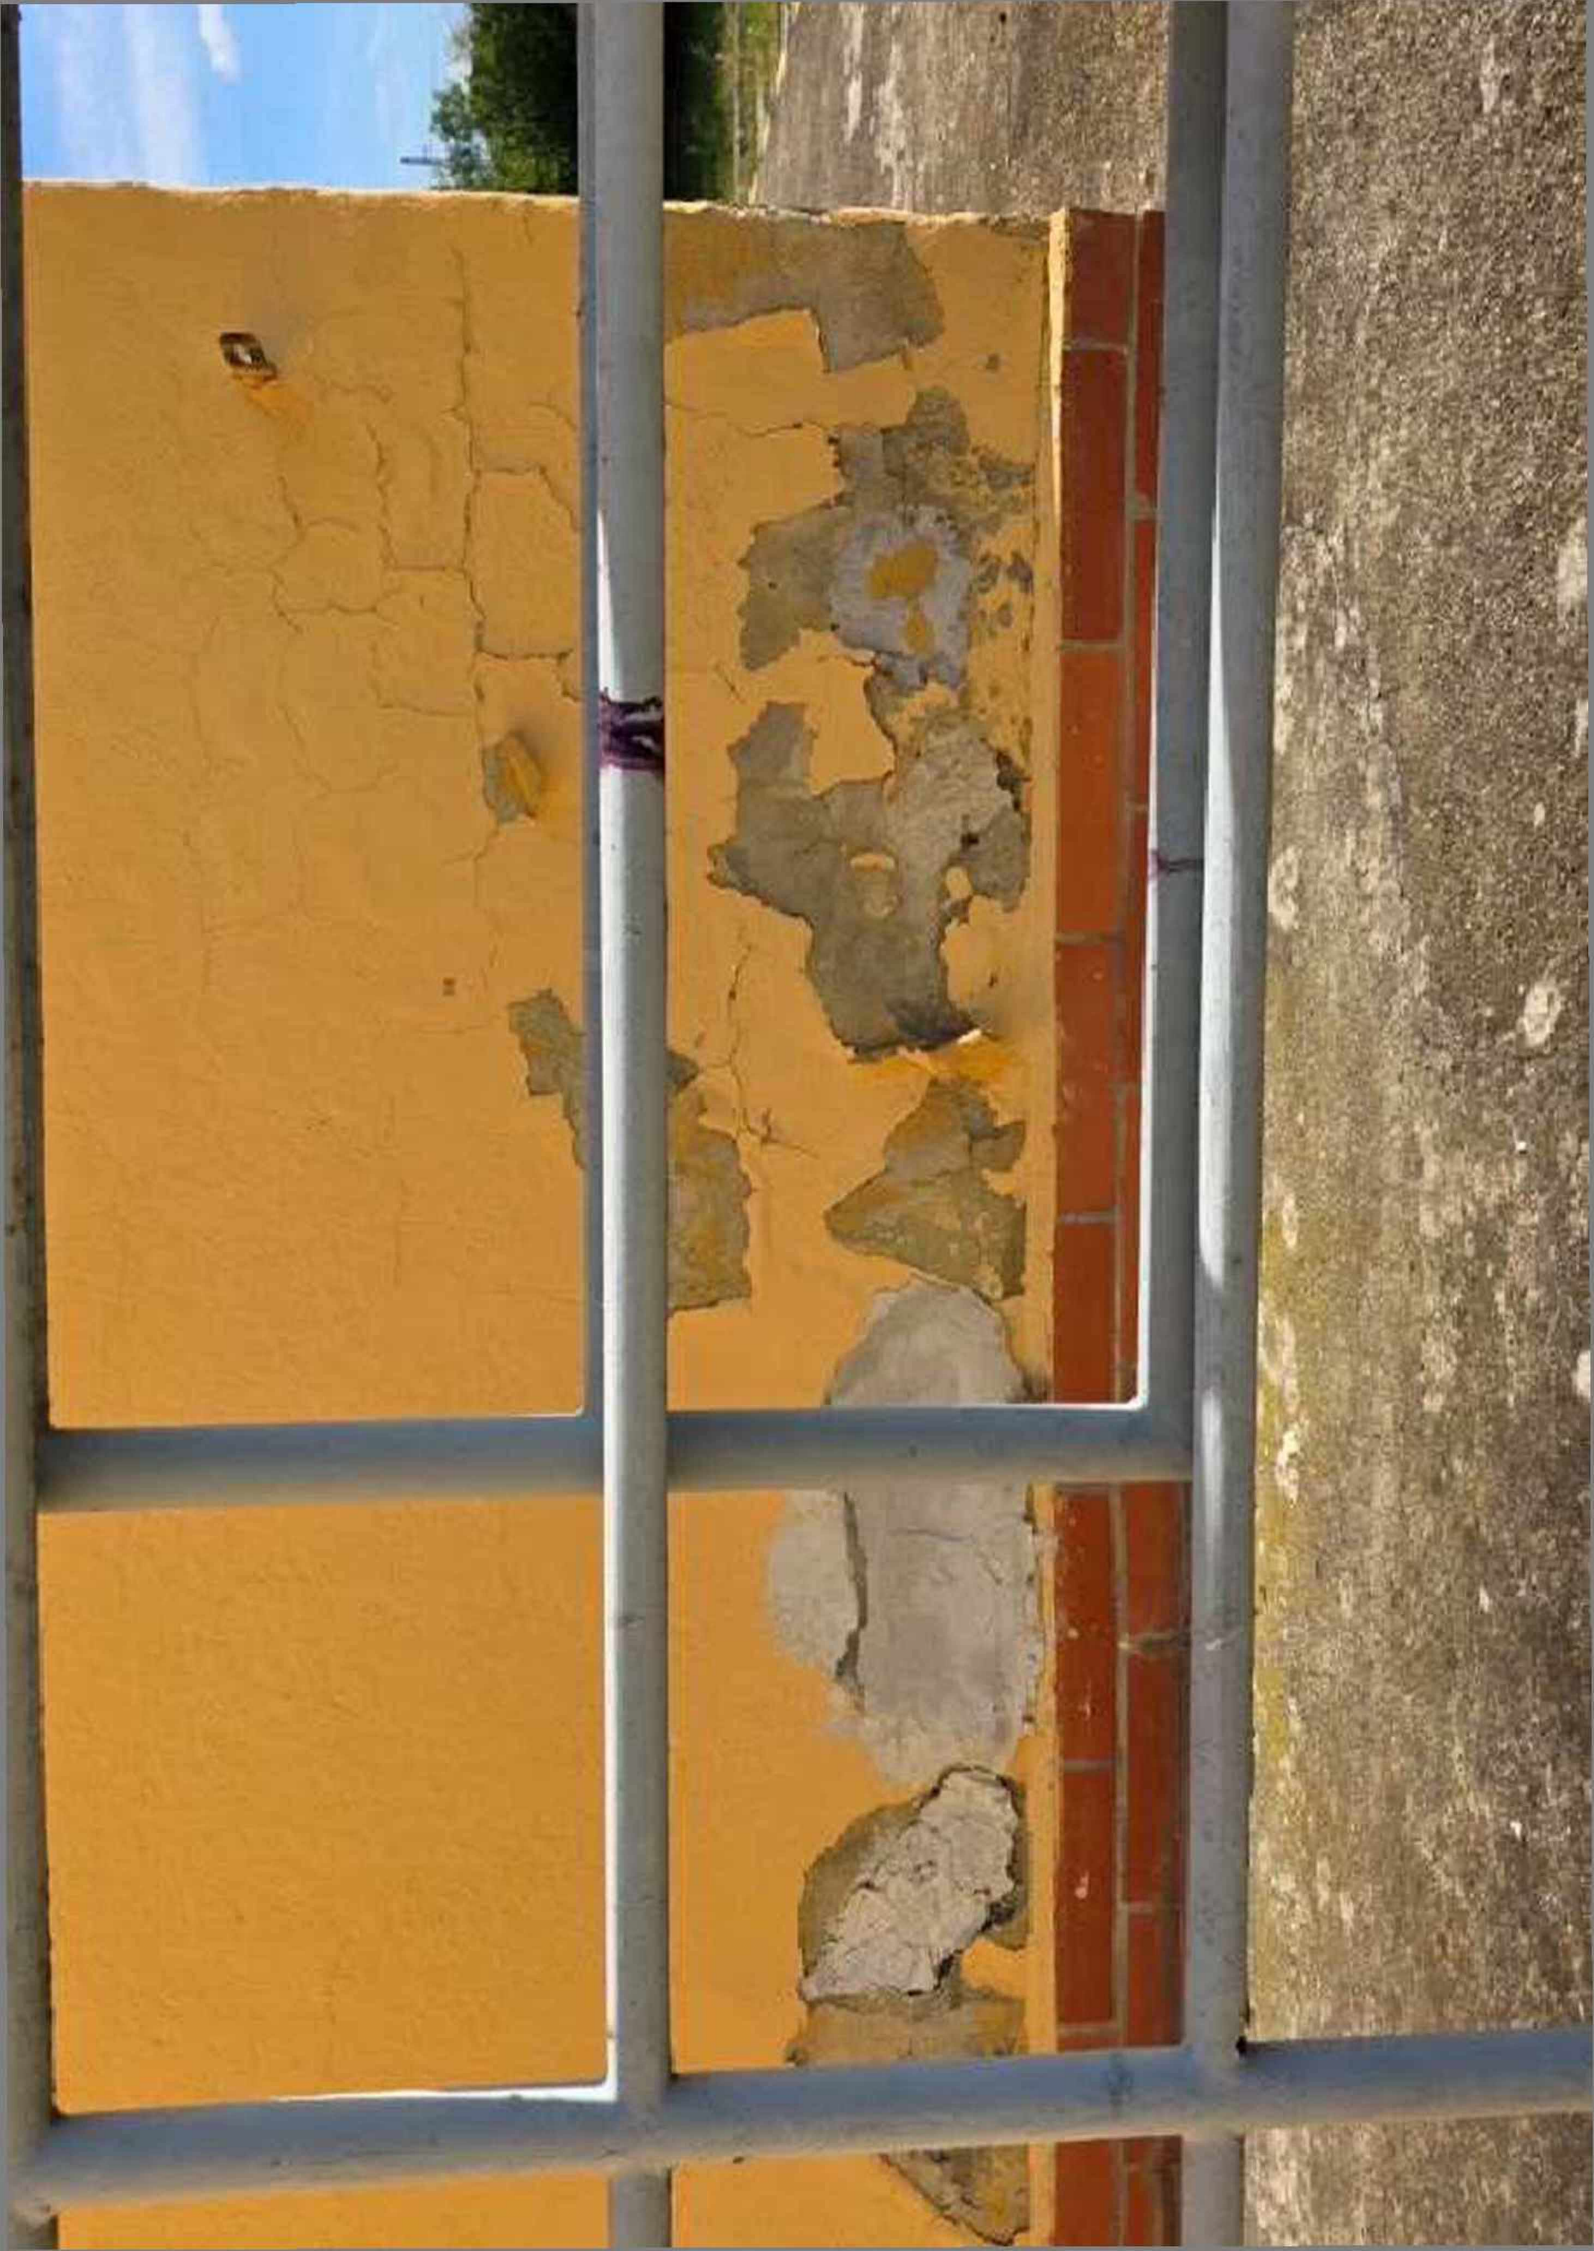






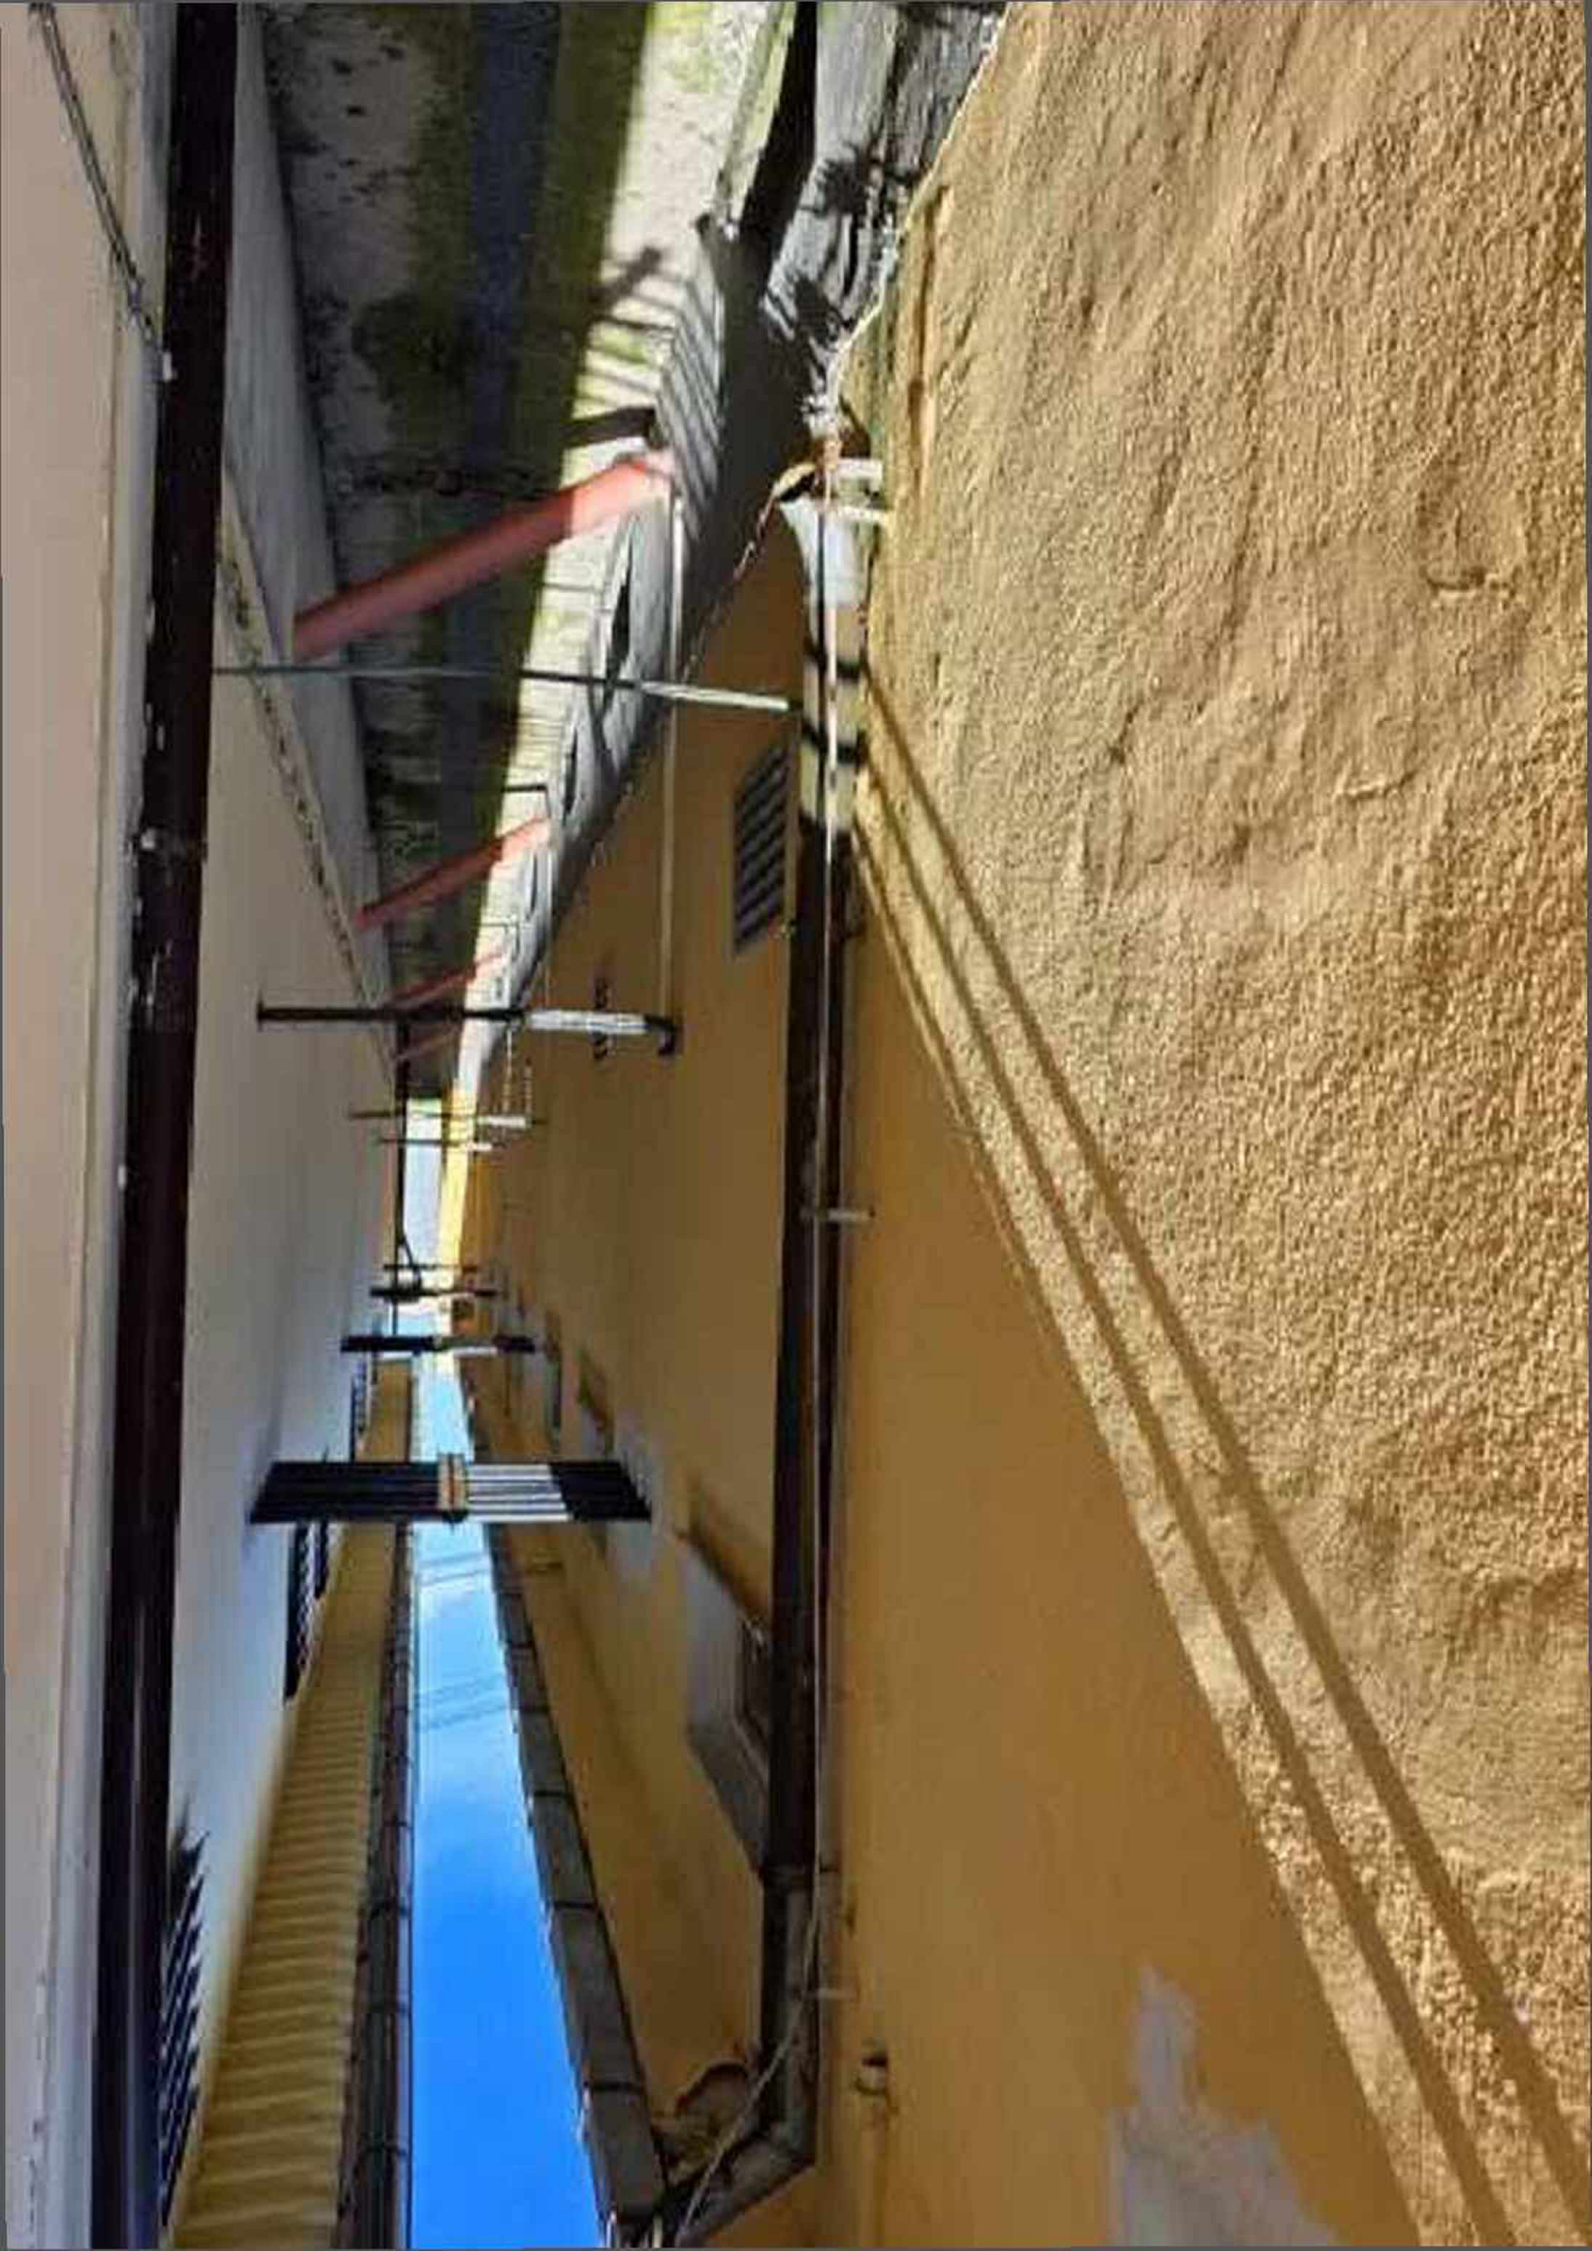





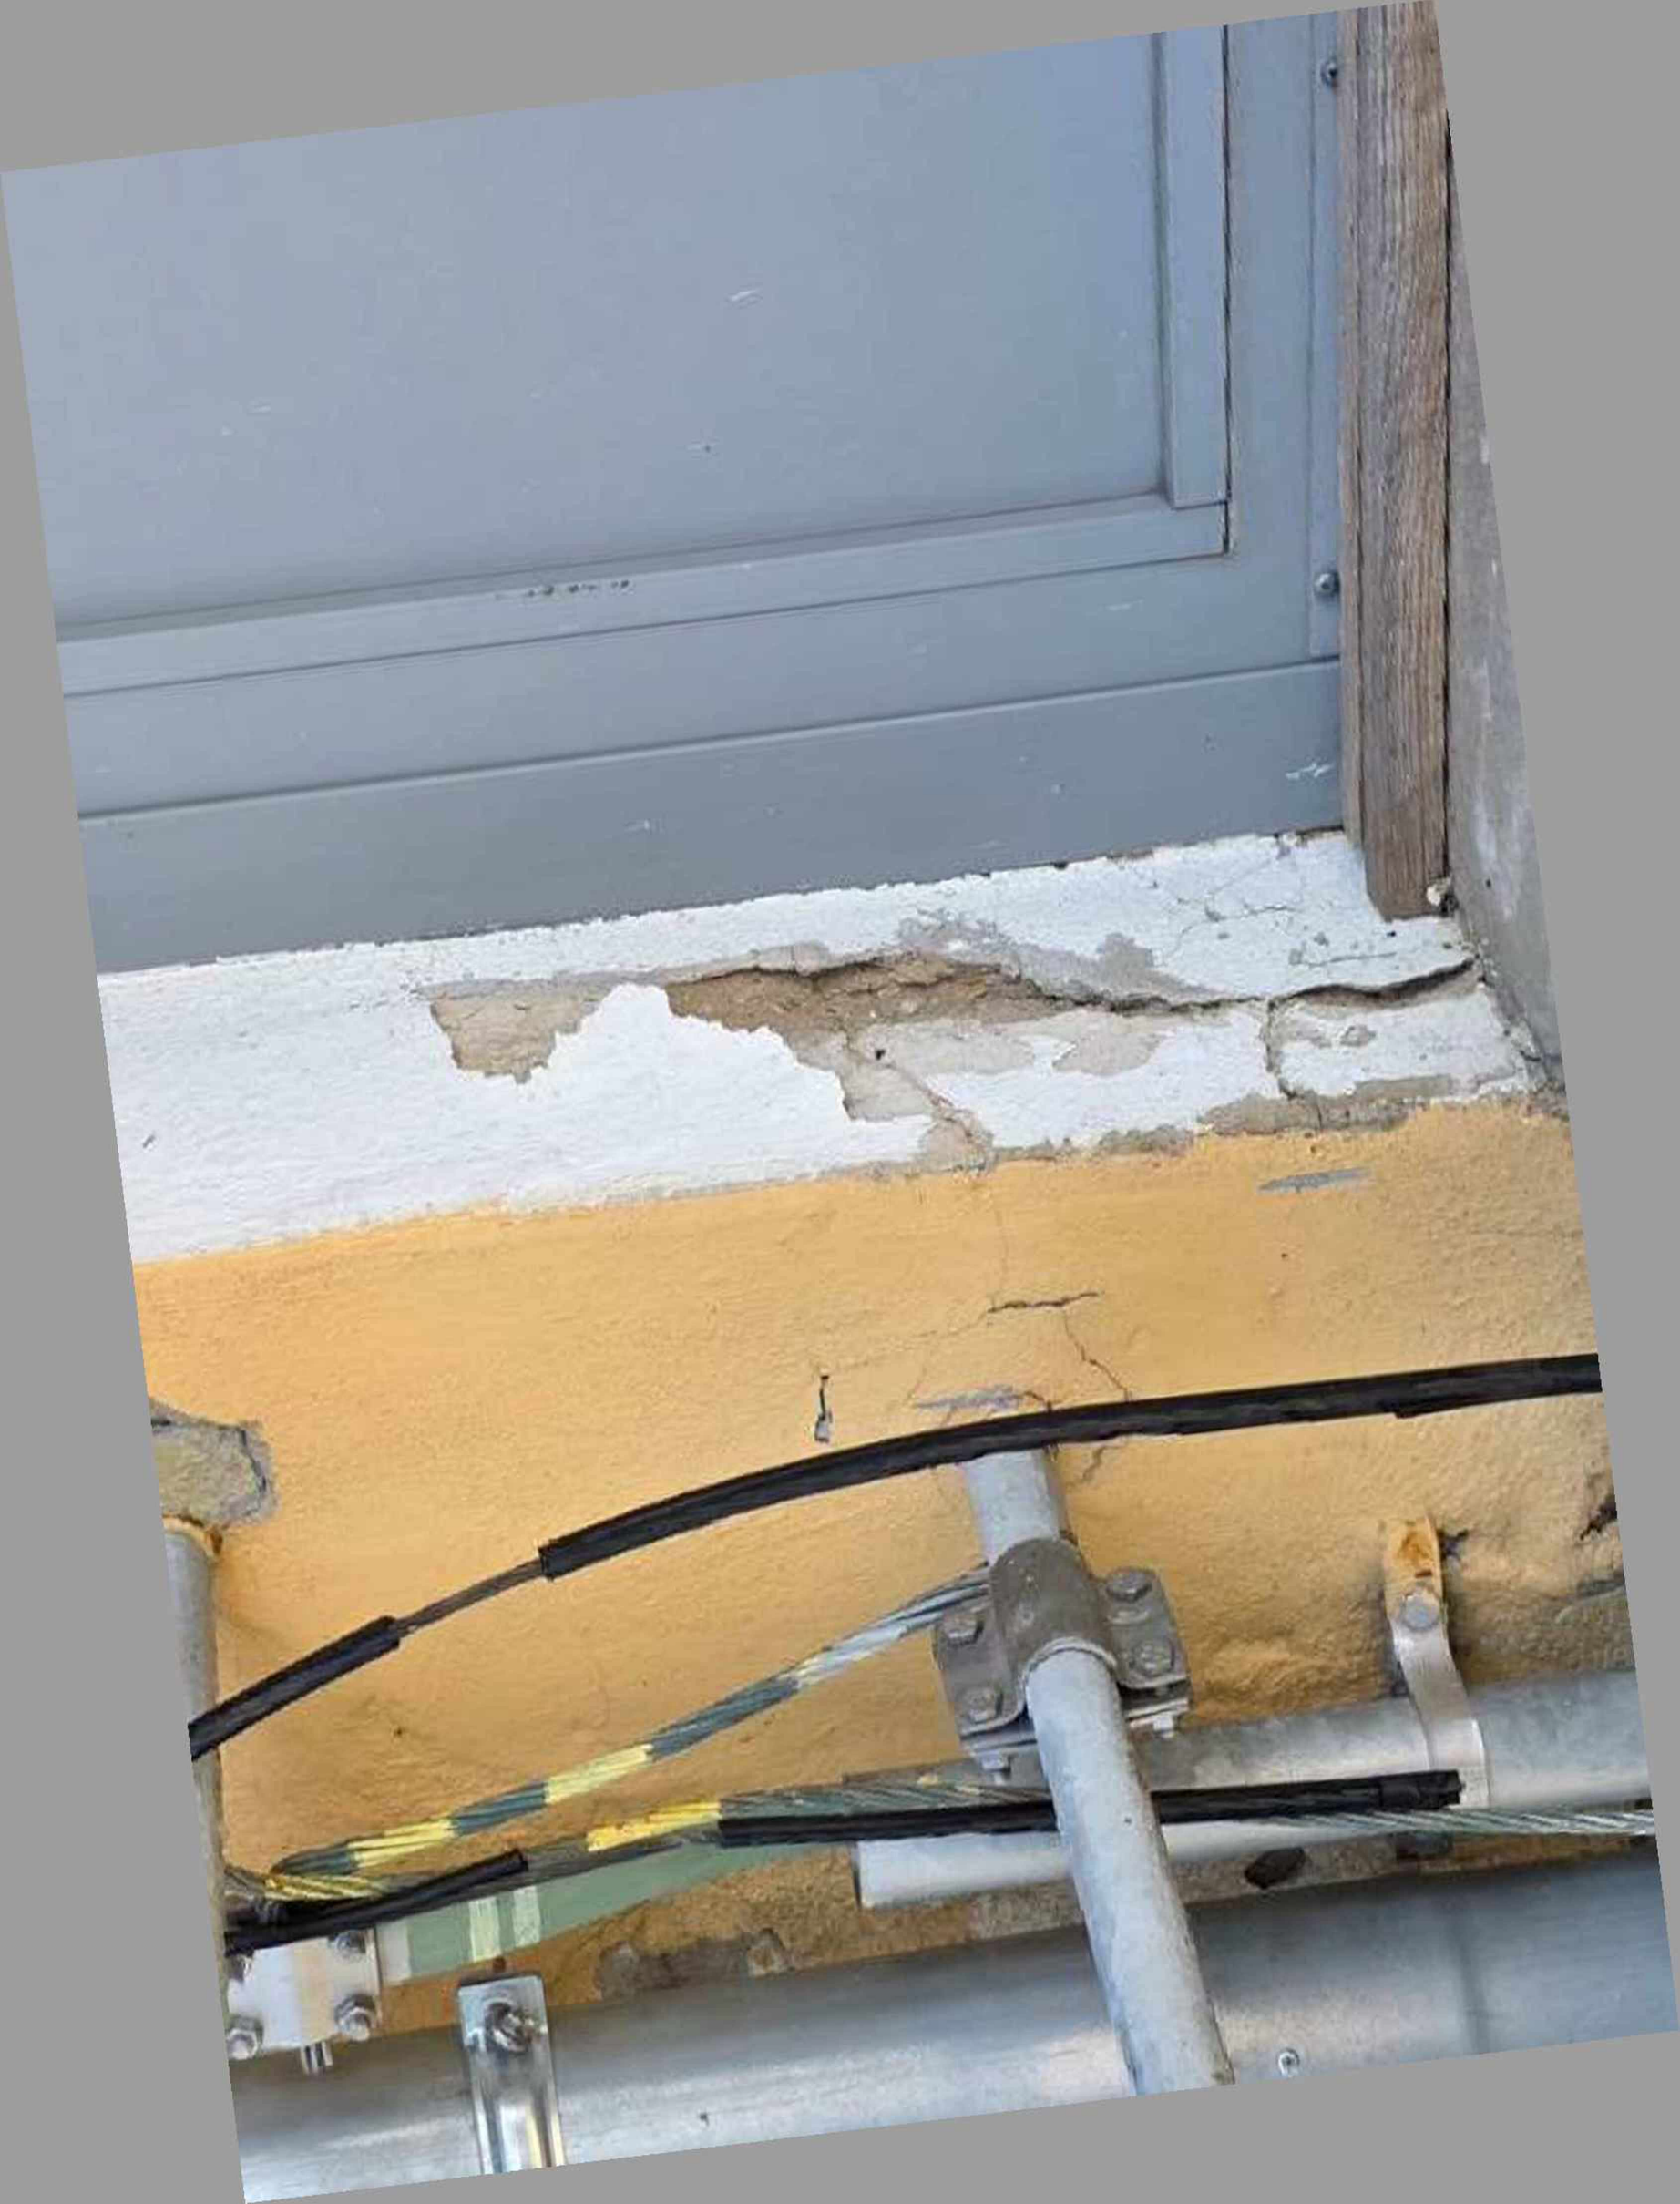







Total = 1

[illegible]