

CENOVÁ NABÍDKA

DODAVATEL :	JAN HOMUTA - ELEKTRO HOMUTA MONTÁŽE
	IČO: 07284713 DIČ: CZ9506072521
	LIPOVÁ 691, ČESKÁ KAMENICE 407 21
	TEL. +420 724 062 111
	E-MAIL : ELHAMO@SEZNAM.CZ

ODBĚRATEL :	Město Česká Kamenice
ZAKÁZKA :	Pivovarská 8, Česká Kamenice
	BYT 2+1 v přízemí

POPIS ZAKÁZKY :

Stávající elektroinstalace je z hlediska bezpečnosti nevyhovující. Viz přiložené fotografie.

Nutná kompletní výměna elektroinstalace.

Orientační cenová nabídka zpracována bez PD - Elektro.




Pro rekonstrukci je potřeba necht zpracovat PD - Elektro.

SOUPIS MATERIÁLU				
NÁZEV	POČET	M.J.	CENA/KS	CELKEM
Kabel CYKY 5x6J	15 m		110 Kč	1 650 Kč
Kabel CYKY 5x2,5J	15 m		45 Kč	675 Kč
Kabel CYKY 3x2,5J	200 m		27 Kč	5 400 Kč
Kabel CYKY 3x1,5J	150 m		21 Kč	3 150 Kč
Kabel CYKY 3x1,5O	50 m		21 Kč	1 050 Kč
Kabel Koaxiální CB113	40 m		15 Kč	600 Kč
Kabel UTP cat.6	60 m		15 Kč	900 Kč
Vodič CYA 6	15 m		25 Kč	375 Kč
Krabice instalační	44 ks		5 Kč	220 Kč
Sádra šedivá	30 kg		15 Kč	450 Kč
Trubka ohebná pr.20	50 m		10 Kč	500 Kč
Rozvaděč VU48NE	1 ks		1 920 Kč	1 920 Kč
SBN 325 Vypínač	1 ks		495 Kč	495 Kč
CDA425 Proudový chránič	1 ks		825 Kč	825 Kč
ADA910 Proud.chr.s jističem	2 ks		1 270 Kč	2 540 Kč
MBN116 Jistič	10 ks		65 Kč	650 Kč
MBN316 Jistič	1 ks		329 Kč	329 Kč
MBN106 Jistič	2 ks		120 Kč	240 Kč
ERC125 Stykač	1 ks		430 Kč	430 Kč
Trafo zvonkové	1 ks		582 Kč	582 Kč
Zvonek modulový	1 ks		360 Kč	360 Kč
Hřeben propojovací 3F	1 ks		500 Kč	500 Kč
Tlačítko zvonkové	1 ks		130 Kč	130 Kč
Spínač č.1	2 ks		65 Kč	130 Kč
Spínač č.5	1 ks		95 Kč	95 Kč
Spínač č.6	6 ks		72 Kč	432 Kč
Spínač č.7	1 ks		120 Kč	120 Kč
Zásuvka jednoduchá	18 ks		80 Kč	1 440 Kč
Zásuvka dvojnásobná	14 ks		165 Kč	2 310 Kč
rámeček jednoduchý	30 ks		29 Kč	870 Kč
zásuvka koaxiální	1 ks		270 Kč	270 Kč
zásuvka datová RJ45	1 ks		160 Kč	160 Kč
Přípojka 5P	2 ks		70 Kč	140 Kč
Drobný spojovací a elektroinstalační materiál	1 ks		2 000 Kč	2 000 Kč
MATERIÁL CELKEM bez DPH			31 938 Kč	

SOUPIS PRACÍ	
Přípravné práce - sekání	25 000 Kč
Sádrování krabic	2 200 Kč
Tahání kabelů vč. Sádrování	27 250 Kč
Usazení rozvaděče	2 700 Kč
zapojení rozvaděče a hlavního přívodu do RE	8 500 Kč
Zapojení zásuvek a spínačů	11 000 Kč
Likvidace odpodu	2 500 Kč
Demontáž původní instalace	4 500 Kč
Výchozí revize instalace	3 500 Kč
PRÁCE CELKEM BEZ DPH	87 150 Kč
DOPRAVA BEZ DPH	2 500 Kč
CELKEM BEZ DPH	121 588 Kč
CELKEM S DPH 12%	136 179 Kč

ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNÉ SPOTŘEBY.

Svítlidla a montáž není součástí CN.

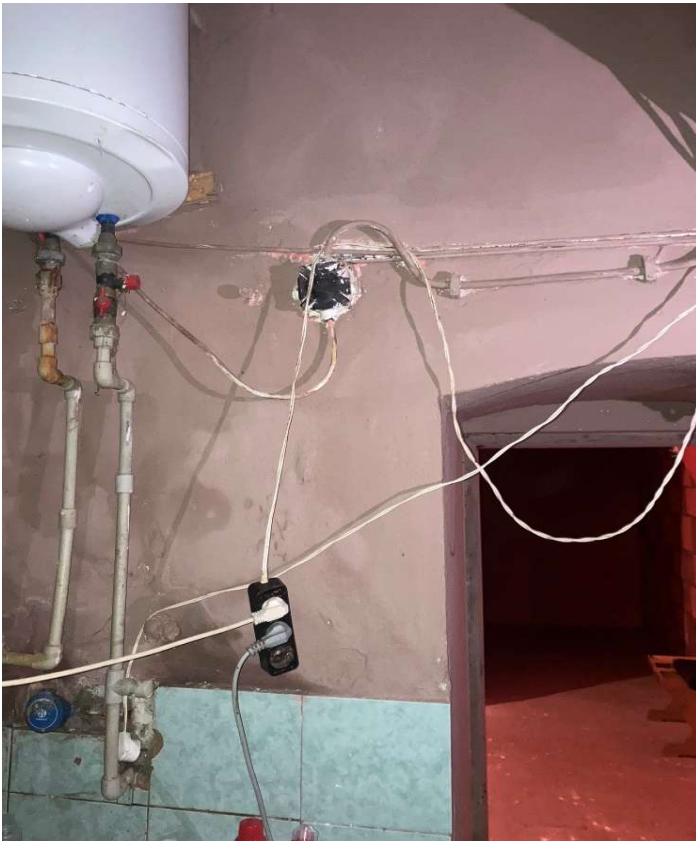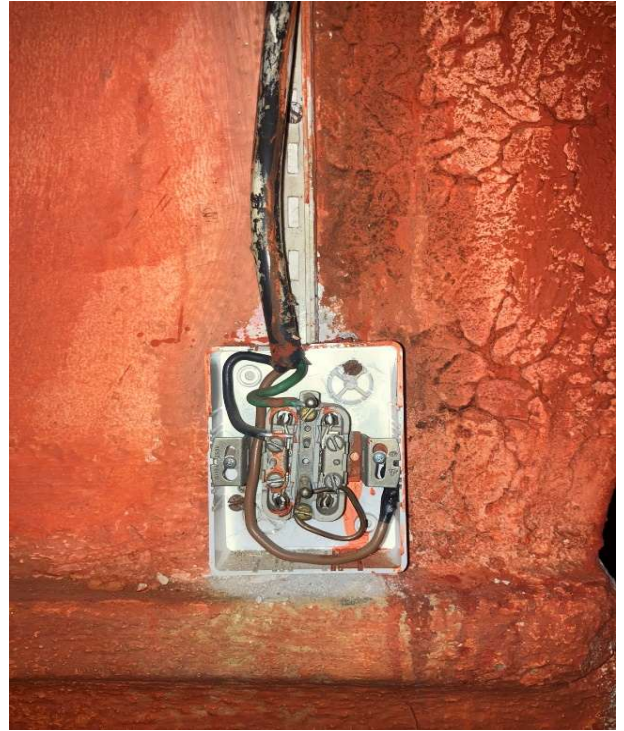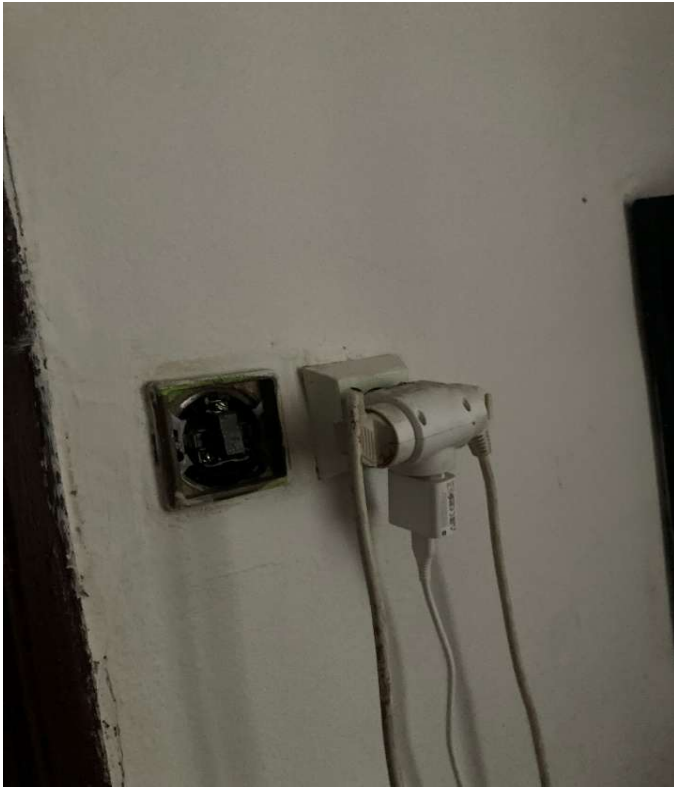





Závady

Přístupné živé části instalace - chybějící kryty spínačů, zásuvek, svítidel

Nefunkční zásuvky a svítidla

Přes kuchyň natažený propojovací vodič mezi zásuvkou a propojovací krabicí.

Většina instalace je provedena vodiči Cu/Al opředenými látkou.

