



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Selská 517, 460 01 Liberec 12			
Komu:		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1		Datum: 25. 7. 2025	
Název akce: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: zpráva geologa			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový list ZL II. – příloha č. 1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Při provádění zemních prací na trase stoky A mezi šachtami ŠA18 – ŠA20 a na trase stoky A/1 mezi šachtami ŠA43 – ŠA44 byla zastižena hrubozmná žula třídy těžitelnosti III (skupina 6 - 7) (ČSN 73 6133). Rozpojení žuly této pevnostní třídy nelze provádět skalními zuby osazenými na lžici, ale pouze za použití skalní frézy v denní normě 1,5 mb. Rozsah žuly je popsán ve zprávě geologa RNDr. Vybírala.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 2,001.012,89 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 36,996.678,90 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 2,001.012,89 Kč bez DPH.					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2,091.094,63 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 90.081,74 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Milan Šmerda		Podpis		Datum 07-08-2025	



PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum 07-08-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Olyšar

Podpis

Datum 07-08-2025

Petr Schejbal

Podpis

Datum 07-08-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

s

Datum 07-08-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22412_I01_ZLII
Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.



KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2,001,012.89
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 2,001,012.89	Výše daně 420,212.71
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			2,421,225.60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.
Objekt:
01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1
Soupis:
1a - méněpráce

KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-90,081.74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-90,081.74	21.00%	-18,917.17
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			-108,998.91
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.

Objekt:

01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1

Soupis:

1a - méněpráce

Místo:

Liberec - Starý Harcov

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-90,081.74

HSV - Práce a dodávky HSV

-90,081.74

1 - Zemní práce

-90,081.74

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.
Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1
Soupis: 1a - méněpráce

Místo: Liberec - Starý Harcov Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-90,081.74
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-90,081.74
D	1	Zemní práce					-90,081.74
11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-60.584	314.80	-19,071.84
VV		-151,46*0,4 "40% objemu tř. 3"			-60.584		
VV		Součet			-60.584		
12	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-60.584	613.43	-37,164.04
VV		-151,46*0,4 "40% objemu tř. 4"			-60.584		
VV		Součet			-60.584		
13	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	-30.292	1,117.32	-33,845.86
VV		-151,46*0,2 "20% objemu tř. 5"			-30.292		
VV		Součet			-30.292		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.
Objekt:
01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1
Soupis:
1b - vícepráce

KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2,091,094.63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2,091,094.63	21.00%	439,129.88
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	2,530,224.51

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.

Objekt:

01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1

Soupis:

1b - vícepráce

Místo:

Liberec - Starý Harcov

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2,091,094.63

HSV - Práce a dodávky HSV

2,091,094.63

1 - Zemní práce

2,091,094.63

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLII.
Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA18 - ŠA20 stoka A/1
Soupis: 1b - vícepráce

Místo: Liberec - Starý Harcov Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2,091,094.63

D HSV Práce a dodávky HSV 2,091,094.63


D 1 Zemní práce 2,091,094.63

1	K	132551214Z	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	75.730	11,265.79	853,158.28
	VV		151,46*0,5 "50% objemu tř. 6"		75.730		
	VV		Součet		75.730		
2	K	132651215Z	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 přes 500 do 1 000 m3	m3	75.730	16,346.71	1,237,936.35
	VV		151,46*0,5 "50% objemu tř. 7"		75.730		
	VV		Součet		75.730		


Liberec – Lukášovská – trasa kanalizace

Návrh zatřídění těžitelnosti zemin a skalních hornin - 1. stránka

výsek ze základní mapy ČR se zákresem části trasy s očekávaným výskytem obtížně těžitelné žuly (mapy.cz)

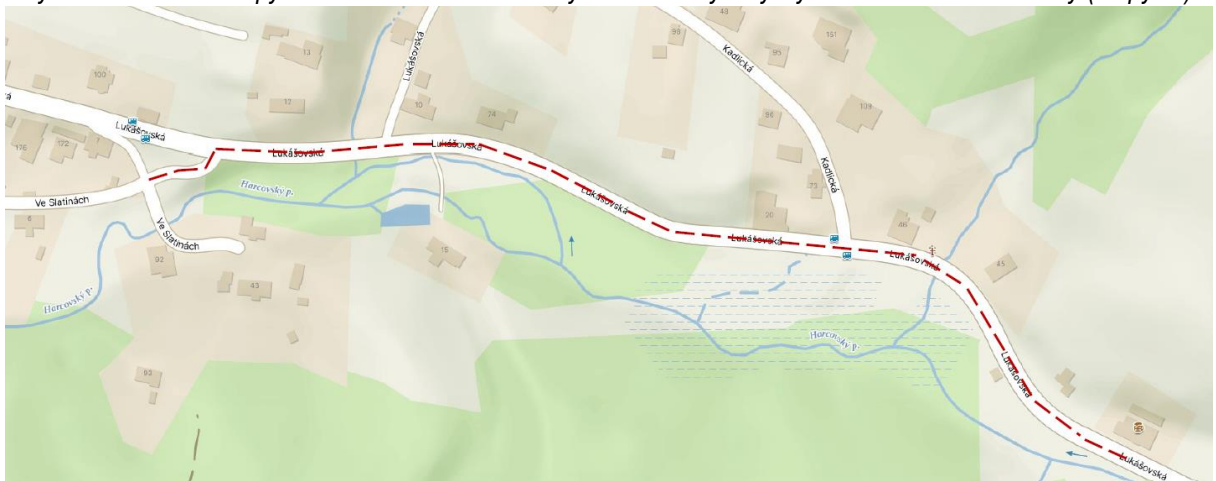

výsek z geologické mapy se zákresem zájmového území (ČGS)

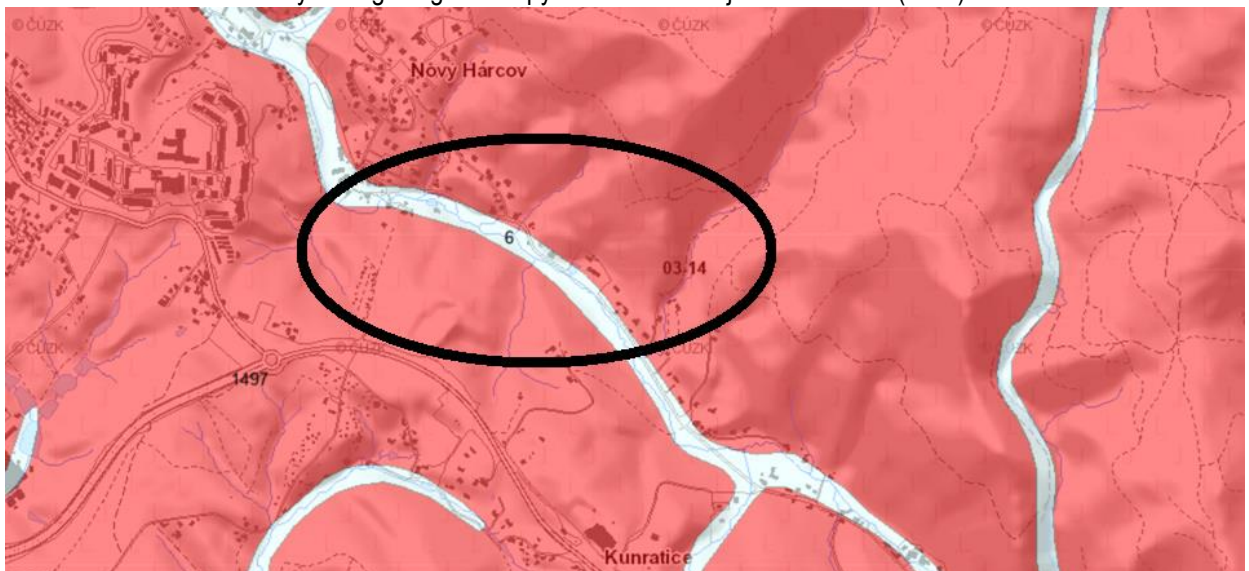

Předmětná partie Liberce je z geologického hlediska součástí krkonošsko-jizerského žulového masívu, který je tvořen různě zvětralými polohami svrchu karbonského (variského), hrubě zrnitého, biotitického granitu – jednoho ze základních typů tzv. liberecké žuly, jejíž zvětralinový plášť (eluvium) je po dlouhodobém hiátu překryt nepříliš mocnými polohami kvartérních, deluviálních zemin. Podél osy erozně akumulačního údolí Harcovského potoka jsou přítomny i fluvialní a deluviofluvialní souvrství. Větší část trasy kanalizace vede nad údolím potoka, kde se pod vrstvami deluvií již nachází zvětralinový plášť žuly a její různě zvětralé formy.

Liberec – Lukášovská – trasa kanalizace

Návrh zatřídění těžitelnosti zemin a skalních hornin - 2. stránka



fotografie v západní partii úseku - překopu přes Lukášovskou ulici při rozpojování = pikování horniny těžkým bouracím kladivem

fotografie bouracího kladiva v akci - při rozpojování odolné horniny



V předmětném úseku trasy kanalizace lze pod antropogenními, deluviálními a eluviálními polohami očekávat ostrý přechod do slabě zvětralé, slabě rozpukané, biotitické žuly tříd **R4 - R3 - R2** (viz klasifikační systém ČSN P 73 1005 Inženýrsko-geologický průzkum, nebo dle ČSN 73 6133), tedy horniny, kterou v prostorově omezeném výkopu nelze rozpojovat natož těžit těžkými bagry. Ostré trny

osazené na jejich lžici nemají žádnou šanci se zatnout do odolné horniny, pouze povrchové partie nerozpukané žuly třídy R4 odškrabují za cenu velmi vysokých nákladů spojených s opotřebením ocelových trnů. Proto je pro rozpojení této třídy horniny a především tříd R3-R2 nutné použít speciální postupy – například těžké bourací kladivo, těžkou skalní frézu + kompresor, což se potvrdilo na západě daného úseku trasy, kdy povrch odolné a netěžitelné žuly ve výkopu přes ulici strmě stoupal od jihu, tedy od údolí potoka, k severnímu okraji komunikace. Ve zbývající části trasy – viz výše – lze vždy mimo údolní partie očekávat přítomnost obtížně těžitelné, slabě rozpukané skalní horniny relativně mělce pod terénem.

V souladu s platnou normou ČSN 73 3055 (Zemní práce při výstavbě potrubí), která je podkladem pro rozpočtování zemních prací včetně těžitelnosti zemin a skalních hornin, patří výše specifikovaná skalní hornina (klasifikační třída R4) do **třídy těžitelnosti II (skupina 5)** a mírně zvětralá až zdravá, biotitická, porfyrická, hrubozrnná žula klasifikační třídy R3-R2 do třídy těžitelnosti **III (skupina 6 – 7)** s tím, že procentuální zastoupení tříd těžitelnosti a jejich množství se bude upřesňovat dle skutečnosti v průběhu zemních prací.





NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2025	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s.r.o. Selská 517, 460 01 Liberec 12				
Komu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Datum: 25. 7. 2025	
Název akce: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: zpráva geologa			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový list ZL III. – příloha č. 1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <i>Při provádění zemních prací na trase stoky A mezi šachtami ŠA20 – ŠA23 byla zastižena hrubozrnná žula třídy těžitelnosti III (skupina 6 - 7) (ČSN 73 6133). Rozpojení žuly této pevnostní třídy nelze provádět skalními zuby osazenými na lžici, ale pouze za použití skalní frézy v denní normě 1,5 mb. Rozsah žuly je popsán ve zprávě geologa RNDr. Vybírala.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 1,510.995,39 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 38,507.674,29 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 10 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 1,510.995,39 Kč bez DPH .					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1,567.521,00 Kč bez DPH .					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 56.525,61 Kč bez DPH .					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Milan Šmerda		Podpis ...		Datum 07-08-2025	



PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum 07-08-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Olyšar

Podpis

Datum 07-08-2025

Petr Schejbal

Podpis

Datum 07-08-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Datum 07-08-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22412_I01_ZLIII
Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.



KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,510,995.39
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	1,510,995.39	317,399.03
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			1,828,394.42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:22412_I01_ZLIII

Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.

Místo:

Liberec - Starý Harcov

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1,510,995.39	1,828,304.42
01	skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23	1,510,995.39	1,828,304.42
1a	méněpráce	-56,525.61	-68,395.99
1b	vícepráce	1,567,521.00	1,896,700.41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt:
01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23
Soupis:
1a - méněpráce

KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-56,525.61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-56,525.61	21.00%	-11,870.38
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			-68,395.99
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.

Objekt:

01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23

Soupis:

1a - méněpráce

Místo:

Liberec - Starý Harcov

Datum:

25. 7. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-56,525.61

HSV - Práce a dodávky HSV

-56,525.61

1 - Zemní práce

-56,525.61

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23
Soupis: 1a - méněpráce

Místo: Liberec - Starý Harcov Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -56,525.61

D		HSV	Práce a dodávky HSV				-56,525.61
D		1	Zemní práce				-56,525.61
1	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-38.016	314.80	-11,967.44
VV		-(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,4 "40% objemu tř. 3"				-38.016	
VV		Součet				-38.016	
2	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-38.016	613.43	-23,320.15
VV		-(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,4 "40% objemu tř.4"				-38.016	
VV		Součet				-38.016	
3	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	-19.008	1,117.32	-21,238.02
VV		-(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,2 "20% objemu tř. 5"				-19.008	
VV		Součet				-19.008	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt:
01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23
Soupis:
1b - vícepráce

KSO:
Místo: Liberec - Starý Harcov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

IČ: 18382550
DIČ: 18382550

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,567,521.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,567,521.00	21.00%	329,179.41
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1,896,700.41

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.

Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23

Soupis: **1b - vícepráce**

Místo: Liberec - Starý Harcov

Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,567,521.00

HSV - Práce a dodávky HSV

1,312,146.00

1 - Zemní práce

1,312,146.00

ost - Ostatní

255,375.00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec - ZLIII.
Objekt: 01 - skála - stoka A1 - ŠA20 - ŠA23

Soupis: 1b - vícepráce

Místo: Liberec - Starý Harcov Datum: 25. 7. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1,567,521.00

D HSV Práce a dodávky HSV 1,312,146.00

D 1 Zemní práce 1,312,146.00

1	K	132551214Z	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	47.520	11,265.79	535,350.34
---	---	------------	--	----	--------	-----------	------------

VV			(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,5 "50% objemu tř. 6"		47.520		
VV			Součet		47.520		

2	K	132651215Z	Hloubení rýh provedené skalní frézou v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 přes 500 do 1 000 m3	m3	47.520	16,346.71	776,795.66
---	---	------------	--	----	--------	-----------	------------

VV			(((637-589)*3*1,2)*0,55)*0,5 "50% objemu tř.7"		47.520		
VV			Součet		47.520		

D ost Ostatní 255,375.00

3	K	11104000	Inženýrsko-geologický průzkum - posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu, zpracování vyjádření inženýrského geologa	TD	10.000	10,000.00	100,000.00
---	---	----------	--	----	--------	-----------	------------


4	K	72203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	men	2.500	26,400.00	66,000.00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

5	K	30001000	zařízení staveniště	TD	10.000	8,937.50	89,375.00
---	---	----------	---------------------	----	--------	----------	-----------


Liberec – Lukášovská – trasa kanalizace

Návrh zatřídění těžitelnosti zemin a skalních hornin - 1. stránka

výsek ze základní mapy ČR se zákresem části trasy s očekávaným výskytem obtížně těžitelné žuly (mapy.cz)

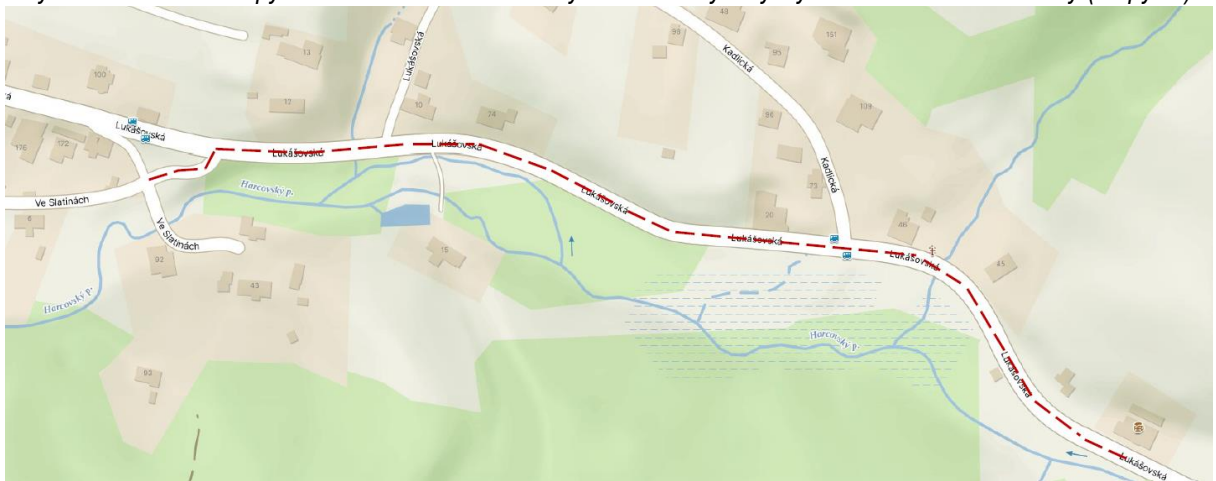

výsek z geologické mapy se zákresem zájmového území (ČGS)

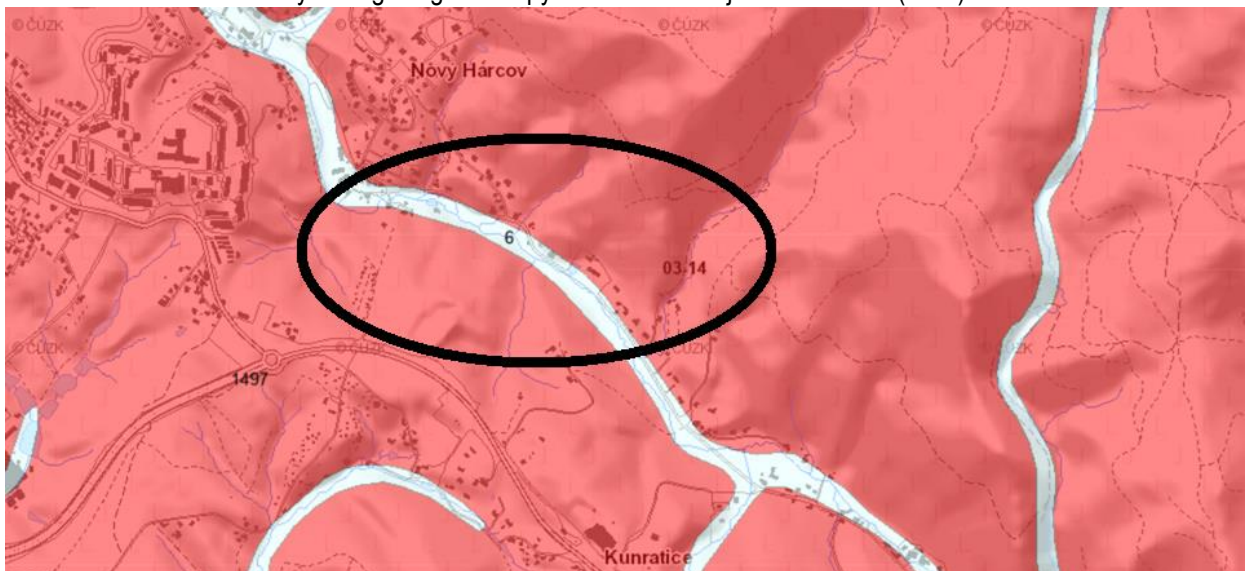

Předmětná partie Liberce je z geologického hlediska součástí krkonošsko-jizerského žulového masívu, který je tvořen různě zvětralými polohami svrchu karbonského (variského), hrubě zrnitého, biotitického granitu – jednoho ze základních typů tzv. liberecké žuly, jejíž zvětralinový plášť (eluvium) je po dlouhodobém hiátu překryt nepříliš mocnými polohami kvartérních, deluviálních zemin. Podél osy erozně akumulativního údolí Harcovského potoka jsou přítomny i fluvialní a deluviofluvialní souvrství. Větší část trasy kanalizace vede nad údolím potoka, kde se pod vrstvami deluvií již nachází zvětralinový plášť žuly a její různě zvětralé formy.

Liberec – Lukášovská – trasa kanalizace

Návrh zatřídění těžitelnosti zemin a skalních hornin - 2. stránka



fotografie v západní partii úseku - překopu přes Lukášovskou ulici při rozpojování = pikování horniny těžkým bouracím kladivem


fotografie bouracího kladiva v akci - při rozpojování odolné horniny



V předmětném úseku trasy kanalizace lze pod antropogenními, deluviálními a eluviálními polohami očekávat ostrý přechod do slabě zvětralé, slabě rozpukané, biotitické žuly tříd **R4 - R3 - R2** (viz klasifikační systém ČSN P 73 1005 Inženýrsko-geologický průzkum, nebo dle ČSN 73 6133), tedy horniny, kterou v prostorově omezeném výkopu nelze rozpojovat natož těžit těžkými bagry. Ostré trny

osazené na jejich lžici nemají žádnou šanci se zatnout do odolné horniny, pouze povrchové partie nerozpukané žuly třídy R4 odškrabují za cenu velmi vysokých nákladů spojených s opotřebením ocelových trnů. Proto je pro rozpojení této třídy horniny a především tříd R3-R2 nutné použít speciální postupy – například těžké bourací kladivo, těžkou skalní frézu + kompresor, což se potvrdilo na západě daného úseku trasy, kdy povrch odolné a netěžitelné žuly ve výkopu přes ulici strmě stoupal od jihu, tedy od údolí potoka, k severnímu okraji komunikace. Ve zbývajících částech trasy – viz výše – lze vždy mimo údolní partie očekávat přítomnost obtížně těžitelné, slabě rozpukané skalní horniny relativně mělce pod terénem.

V souladu s platnou normou ČSN 73 3055 (Zemní práce při výstavbě potrubí), která je podkladem pro rozpočtování zemních prací včetně těžitelnosti zemin a skalních hornin, patří výše specifikovaná skalní hornina (klasifikační třída R4) do **třídy těžitelnosti II (skupina 5)** a mírně zvětralá až zdravá, biotitická, porfyrická, hrubozrnná žula klasifikační třídy R3-R2 do **třídy těžitelnosti III (skupina 6 – 7)** s tím, že procentuální zastoupení tříd těžitelnosti a jejich množství se bude upřesňovat dle skutečnosti v průběhu zemních prací.





NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2025	
Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Selská 517, 460 01 Liberec 12			
Komu:		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1		Datum: 25. 7. 2025	
Název akce: Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: zpráva geologa			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový list ZL IV. – příloha č. 1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Z důvodu změny standardů technologie a elektroinstalace provozovatele kanalizační soustavy SČVK, došlo v průběhu realizace k úpravě projektové dokumentace. Prodloužení lhůty dokončení díla je vyvolána dlouhými dodacími lhůtami nově zařazených součástí technologie čerpací stanice.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 500.639,36 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 39,008.317,65 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 15 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 500.639,36 Kč bez DPH .					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 12,509.471,11 Kč bez DPH .					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 12,008.831,75 Kč bez DPH .					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 44					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Milan Šmerda		Podpis ...		Datum 07-08-2025	



PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum 07-08-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Olyšar

Podpis

Datum 07-08-2025

Petr Schejbal

Podpis

Datum 07-08-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Datum 07-08-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017046-LUKA-3
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

CC-CZ: 22231
Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 12,509,471.11

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	12,509,471.11	2,626,988.93
	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 15,136,460.04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017046-LUKA-3
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC

Místo: Liberec	Datum: 19. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Liberec	Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Účastník:	Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		12,509,471.11	15,136,460.04
01	SO 306 - Čerpací stanice	12,509,471.11	15,136,460.04
01.1	SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část	7,302,311.61	8,835,797.05
01.2.1	SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - stavební část	575,006.95	695,758.41
01.2.2	SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - technologická část	161,931.60	195,937.24
01.2.3	SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - venkovní rozvody	354,776.20	429,279.20
01.3	SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část	3,752,874.50	4,540,978.15
01.4	SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení	255,570.25	309,240.00
	vodovodní přípojka, vč. oplachovacích instalací	107,000.00	129,470.00

Stavba:
ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC
Objekt:
01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis:
01.1 - SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2025

IC: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IC: 27320570
DIČ: CZ27320570

IČ: 25415751
 DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH		7,302,311.61
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	7,302,311.61	1,533,485.44
	0.00	0.00
Cena s DPH		8,835,797.05

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: **01.1 - SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část**

Datum: 19. 6. 2025

Projektant: ANTA-AG, spol. s r.o.

Zpracovatel: **PROPOS Liberec s.r.o.**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7,302,311.61
------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	5,786,883.59
1 - Zemní práce	2,941,966.34
2 - Zakládání	1,252,532.17
3 - Svislé konstrukce	343,430.17
4 - Vodorovné konstrukce	317,802.66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	462,065.76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55,931.57
998 - Přesun hmot	413,154.92
PSV - Práce a dodávky PSV	1,515,428.02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	140,621.56
712 - Pevňkové krytiny	2,908.86
713 - Izolace tepelné	158,520.51
762 - Konstrukce tesařské	333,102.87
764 - Konstrukce klempířské	192,221.13
766 - Konstrukce truhlářské	2,107.20
767 - Konstrukce zámečnické (vč. přesunu hmot)	634,843.00
771 - Podlahy z dlaždic	12,448.14
783 - Dokončovací práce - nátěry	38,654.75

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: **01.1 - SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část**

Datum: 19. 6. 2025

Projektant: ANTA-AG, spol. s r.o.

Zpracovatel: **PROPOS Liberec s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	7.302.311,61
------------------------	--------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	5,786,883.59
---	-----	---------------------	--------------

D		1	Zemní práce					2,941,966.34	
1	K	115001102	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	m	25,000	446.94	11,173.50	CS ÚRS 2025 02	

25.000

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/273361021					
		VV	Podkladní vrstva pod základovou deskou - beton C12/15					
		VV	Síř KARI prům. R6x6 oka 150x150mm.					
		VV	1m2 = 3,03Kg					
		VV	Základová deska na terénu ve výšce -4,50					
		VV	8,50*9,75*3,03*1,30*0,001			0,326		
		VV	*odpočet plochy desky na terénu ve výšce -2,65* -4,30*2,90*3,03*1,30*0,001			-0,049		
		VV	Základová deska na terénu ve výšce -2,65					
		VV	TI. 100mm					
		VV	4,50*2,90*3,03*1,30*0,001			0,051		
		VV	Součet			0,326		
21	K	2733911.2	Montáž a dodávka kluzné vrstvy mezi podkladním betonem a betonovou konstrukcí - 2x PE fólie	m2	83,455	120,00	10,014.60	
		PP	Montáž a dodávka kluzné vrstvy mezi podkladním betonem a betonovou konstrukcí - 2x PE fólie					
		VV	Podkladní vrstva pod základovou deskou					
		VV	Základová deska na terénu ve výšce -4,50					
		VV	TI. 100mm					
		VV	8,50*9,75			82,875		
		VV	*odpočet plochy desky na terénu ve výšce -2,65* -4,30*2,90			-12,470		
		VV	Základová deska na terénu ve výšce -2,65					
		VV	TI. 100mm					
		VV	4,50*2,90			13,050		
		VV	Součet			83,455		
22	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výtžtuže	m3	59,498	4,810.00	286,185.38	CS ÚRS 2025 02
		PP	Základové zdi z betonu železového (bez výtžtuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/279321348					
		VV	Obvodové TI. 580mm			8,978		
		VV	(3,25+4,17)*0,55*2,20					
		VV	Obvodové TI. 350mm			34,020		
		VV	(4,85+8,65+8,15+4,27)*0,35*3,75					
		VV	Vnitřní v m.č. 004, 005					
		VV	TI. 350mm			14,175		
		VV	(8,45+2,35)*0,35*3,75					
		VV	Vnitřní mezi m.č. 002 a 003			2,325		
		VV	3,02*0,35*2,20			59,498		
		VV	Součet					
23	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	326,276	586,00	191,197.74	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/279351121					
		VV	Obvodové TI. 580mm			32,648		
		VV	(3,25+4,17)*2*2,20					
		VV	Obvodové TI. 350mm			194,400		
		VV	(4,85+8,65+8,15+4,27)*2*3,75					
		VV	Vnitřní v m.č. 004, 005					
		VV	TI. 350mm			81,000		
		VV	(8,45+2,35)*2*3,75					
		VV	Vnitřní mezi m.č. 002 a 003			13,288		
		VV	3,02*2*2,20			2,000		
		VV	*připočet na vytvoření drážek v m.č. 001, 002* 2,0					
		VV	Bednění na vytvoření prostupů v monolitické konstrukci			0,560		
		VV	(0,40+0,40)*2*0,35			1,680		
		VV	(0,60+0,60)*2*0,35*2			0,700		
		VV	(0,60+0,40)*2*0,35			326,276		
		VV	Součet					
24	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	326,276	157,00	51,225.33	CS ÚRS 2025 02
		PP	Bednění základových zdí rovně oboustranně za každou stranu odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/279351122					
25	K	279361821	Výtžtuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,203	54,200.00	282,002.60	CS ÚRS 2025 02
		PP	Výtžtuž základových zdí nosných sválcích nebo odkloněných od svislice, rovniných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výtžtuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/279361821					
		VV	Die výkazu výtžtuže D.2.3.05			5,203		
		VV	5203,268*0,001			5,203		
		VV	Součet					
		D 3	Svislé konstrukce				343,430.17	
26	K	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	92,776	2,050.00	190,190.80	CS ÚRS 2025 02
		PP	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, součástí zdva přes 250 do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/311113154					
		VV	Skladba a), b)					
		VV	Strana JZ			28,125		
		VV	7,50*3,75			-2,250		
		VV	-1,50*1,50			-8,850		
		VV	-3,00*2,95					
		VV	Strana SV			18,750		
		VV	7,50*2,50					
		VV	Strana SZ			29,063		
		VV	9,30*(3,75+2,50)/2			-1,125		
		VV	-1,50*0,75					
		VV	Strana JV			29,063		
		VV	9,30*(3,75+2,50)/2			92,776		
		VV	zedztraced			92,776		
		VV	Mezysoučet			92,776		
		VV	Součet					
27	K	312361821	Výtžtuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,422	55,800.00	79,347.60	CS ÚRS 2025 02
		PP	Výtžtuž nadzákladových zdí výplňových sválcích nebo odkloněných od svislice, rovniných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/312361821					
		VV	Schema výtžtuže D.2.3.07					
		VV	Vodorovná - 2x prům. R10 do každé vrstvy tvárnice					
		VV	Svislá - 2x prům. R12 do každé tvárnice					
		VV	Hodnoty die ifo z dwg.					
		VV	565,0*0,001			0,565		
		VV	857,0*0,001			0,857		
		VV	Součet			1,422		
28	K	34599.100	Přizdívka z oště pálených cihel vel. 65x140x290mm pevnostní třídy P20 (zdívo do agresivního prostředí) vč. promalování prostoru (cca 20mm) za přizdívkou	m2	107,437	210,00	22,561.77	
		PP	Přizdívka z oště pálených cihel vel. 65x140x290mm pevnostní třídy P20 (zdívo do agresivního prostředí) vč. promalování prostoru (cca 20mm) za přizdívkou					
		VV	Skladba d)					
		VV	Obvodové zdi			84,645		
		VV	(4,58+8,65+8,15+4,27)*3,30			10,017		
		VV	(3,25+4,17)*1,35					
		VV	Snižené zdi			12,775		
		VV	(2,90+4,40)*1,75			107,437		
		VV	skladbd			107,437		
		VV	Mezysoučet			107,437		
		VV	Součet					
29	K	395100500.1	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 104 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění	kus	2,000	10,320.00	20,640.00	
		PP	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 104 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění					
		VV	2,0			2,000		
		VV	Součet			2,000		
30	K	395100510.1	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 300 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění	kus	1,000	10,320.00	10,320.00	
		PP	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 300 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			1,000		
31	K	395100520.1	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 90 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění	kus	1,000	10,320.00	10,320.00	
		PP	Montáž a dodávka systémové pažnice pro DN 90 mm, dl. 350 mm, vč. systémového utěsnění					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			1,000		
32	K	395100600.1	Výtvoreni otvoru průměru 400mm v monolitické konstrukci	kus	1,000	1,200.00	1,200.00	
		PP	Výtvoreni otvoru průměru 400mm v monolitické konstrukci					
		VV	Prostup DN 400 - mezi m.č. 004 a 005					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			1,000		
33	K	395100600.2	Příplatek za zřízení otvoru vel. 630x500mm v obvodové konstrukci z tvárníc ztraceného bednění (prořezání + výtžtuž nadpraží)	kus	1,000	1,850.00	1,850.00	
		PP	Příplatek za zřízení otvoru vel. 630x500mm v obvodové konstrukci z tvárníc ztraceného bednění (prořezání + výtžtuž nadpraží)					
		VV	1,0			1,000		
		VV	Součet			1,000		
34	K	395100600.3	Příplatek za zřízení otvoru DN420 v obvodové konstrukci z tvárníc ztraceného bednění (prořezání, zazdívka + utěsnění)	kus	2,000	3,500.00	7,000.00	
		PP	Příplatek za zřízení otvoru DN420 v obvodové konstrukci z tvárníc ztraceného bednění (prořezání, zazdívka + utěsnění)					
		VV	2,0			2,000		
		VV	Součet			2,000		
		D 4	Vodorovné konstrukce				317,802.66	
35	K	410002101	Výtvoreni prostupu průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových vodorovných konstrukcích tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	3,000	178,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
		PP	Výtvoreni prostupu v vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, asoc. do bednění včetně průřezové plochy do 0,02 m2, součástí zdi do 0,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2025_02/410002101					
		VV	3,0			3,000		
		VV	Součet			3,000		

	VV	TI 24mm							
	VV	193,50						193.500	
	VV	"odpočet plochy zadní stěny" -8,35*3,0						-25.050	
	VV	Součet						168.450	
116	M	60515111	řezivo jeřičnaté boční prkno 20-30mm	m3	4.443	7.968.00	35.401.82	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jeřičnaté boční prkno 20-30mm						
	VV	Skladba S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	TI 24mm							
	VV	4,64*1,1						5.104	
	VV	"odpočet plochy zadní stěny" -0,601*1,1						-0.661	
	VV	Součet						4.443	
117	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm	m2	25.050	373.00	9.343.65	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Montáž bednění stěch štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341610						
	VV	Skladba b)							
	VV	Bednění z prken							
	VV	8,35*3,0						25.050	
	VV	Mezísoučet						25.050	
	VV	Součet						25.050	
118	M	60515111	řezivo jeřičnaté boční prkno 20-30mm	m3	0.661	7.968.00	5.266.85	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jeřičnaté boční prkno 20-30mm						
	VV	bednenisklb*0,024*1,1						0.661	
	VV	Součet						0.661	
119	K	7623422.1	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 90° osově vzdáleností přes 150 do 500 mm	m2	100.200	250.00	25.050.00		
	PP		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 90° osově vzdáleností přes 150 do 500 mm						
	VV	Skladba b)							
	VV	Rollit 60x80mm							
	VV	Předpoklad 1m2 = 4mb							
	VV	8,35*3,0*4,0						100.200	
	VV	Mezísoučet						100.200	
	VV	Součet						100.200	
120	M	60514101	řezivo jeřičnaté lať 10-25cm2	m3	0.397	9.750.00	3.870.75	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jeřičnaté lať 10-25cm2						
	VV	drevrost*0,06*0,06*1,1						0.397	
	VV	Součet						0.397	
121	K	762342522	Montáž kontratlát přes tepelnou izolaci tl přes 100 mm do 140 mm	m	227.300	132.00	30.003.60	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Montáž laťování montáž kontratlát přes tepelnou izolaci tloušťky přes 100 mm do 140 mm						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342522						
	VV	Skladba b), S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	Kontratlát 60/60							
	VV	227,30						227.300	
	VV	Součet						227.300	
122	M	60514114	řezivo jeřičnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0.902	9.580.00	8.641.16	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jeřičnaté lať impregnovaná dl 4 m						
	VV	Skladba b), S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	Kontratlát 60/60							
	VV	0,82*1,1						0.902	
	VV	Součet						0.902	
123	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3.520	2.229.11	7.846.47	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásové oceli, vlny						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000						
	VV	Skladba S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	2,26*0,44*0,82						3.520	
	VV	Součet						3.520	
124	K	7624200.1	Obložení stropu z cementofiskových desek tl 12 mm s přiznanými spárami š.=3mm přírodní povrch, hladká, sražené hrany (45°)	m2	66.225	880.00	58.278.00		
	PP		Obložení stropu z cementofiskových desek tl 12 mm s přiznanými spárami š.=3mm přírodní povrch, hladká, sražené hrany (45°)						
	VV	Skladba S1							
	VV	8,83*7,50						66.225	
	VV	Součet						66.225	
125	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	198.000	100.00	19.800.00	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Obložení stropu nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762429001						
	VV	Skladba S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	Kontratlát 60/40							
	VV	198,0						198.000	
	VV	Součet						198.000	
126	M	60514114	řezivo jeřičnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0.528	9.580.00	5.058.24	CS ÚRS 2025 02	
	PP		řezivo jeřičnaté lať impregnovaná dl 4 m						
	VV	Skladba S1							
	VV	Dle výpisu řeziva							
	VV	Kontratlát 60/40							
	VV	0,48*1,1						0.528	
	VV	Součet						0.528	
127	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž ošitování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	66.225	49.98	3.309.93	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Spojovací prostředky ošitování spir, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vlny						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762495000						
	VV	Skladba S1							
	VV	8,83*7,50						66.225	
	VV	Součet						66.225	
128	K	76299.100	Příplatek na kotvení pozednic lepenými kotvami M12 á 1,5m	kpl	1.000	8.500.00	8.500.00		
	PP		Příplatek na kotvení pozednic lepenými kotvami M12 á 1,5m						
	VV	1,0						1.000	
	VV	Součet						1.000	
129	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 6 m	t	6.975	816.35	5.694.04	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762101						
D	764		Konstrukce klempířské				192.221.13		
130	K	76412140.1	Střešní krytina z AL plechu s upraveným povrchem v barvě RAL 7016, tl.0,7mm, na dvojtlou stojatou drážku v.č. příponek, dilatací, lemování prostupů apod.	m2	80.700	1.542.00	124.439.40		
	PP		Střešní krytina z AL plechu s upraveným povrchem v barvě RAL 7016, tl.0,7mm, na dvojtlou stojatou drážku v.č. příponek, dilatací, lemování prostupů apod.						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							
	VV	Skladba S1							
	VV	Klempířský výrobek - ozn. K1							
	VV	80,70						80.700	
	VV	Součet						80.700	
131	K	7642224.0	Oplechování štítu závětrnou láťou z Al plechu s upraveným povrchem r.š. 250 mm vč. příponek r.š. 120mm, dilatace	m	34.100	420.00	14.322.00		
	PP		Oplechování štítu závětrnou láťou z Al plechu s upraveným povrchem r.š. 250 mm vč. příponek r.š. 120mm, dilatace						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							
	VV	Ozn. K2							
	VV	34,10						34.100	
	VV	Součet						34.100	
132	K	7642244.1	Oplechování fasády z AL plechu s upraveným povrchem v barvě RAL7016, tl.0,7mm, (shodné se střešní krytinou) na dvojtlou stojatou drážku – navazující na dvojtlou stojaté drážky střešní krytiny, v.č. příponek, dilatací, lemování prostupů apod.	m2	27.100	1.650.00	44.715.00		
	PP		Oplechování fasády z AL plechu s upraveným povrchem v barvě RAL7016, tl.0,7mm, (shodné se střešní krytinou) na dvojtlou stojatou drážku – navazující na dvojtlou stojaté drážky střešní krytiny, v.č. příponek, dilatací, lemování prostupů apod.						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							
	VV	Skladba b)							
	VV	Klempířský výrobek - ozn. K3							
	VV	27,10						27.100	
	VV	Součet						27.100	
133	K	7642244.3	Příponka r.š. 120mm + perforovaný plech š. 100mm z Al plechu s upraveným povrchem, vč. dilatace	m	8.400	350.00	2.940.00		
	PP		Příponka r.š. 120mm + perforovaný plech š. 100mm z Al plechu s upraveným povrchem, vč. dilatace						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							
	VV	Ozn. K4							
	VV	8,40						8.400	
	VV	Součet						8.400	
134	K	7642244.4	Obklad soklu z Al plechu s upraveným povrchem tl. 1mm, r.š. 250mm	m	3.000	980.00	2.940.00		
	PP		Obklad soklu z Al plechu s upraveným povrchem tl. 1mm, r.š. 250mm						
	P		Poznámka k položce:						
	VV	Přesný popis - tabulka klempířských výrobků							

		Ozn. K5 3,0 VV Součet					3,000 3,000			
135	K	7642264.0	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu s upraveným povrchem R _s 150 mm	m		3,000	850,00	2,550,00		
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu s upraveným povrchem R _s 150 mm							
	VV		1,50'2			3,000				
	VV		Součet			3,000				
136	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t		0,303	1,038.72	314.73	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764101							
	D	766	Konstrukce truhlářské					2,107.20		
137	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m		3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116							
	VV		Ozn. T1							
	VV		1,50'2			3,000				
	VV	parapnitř	Mezicoučet			3,000				
	VV		Součet			3,000				
138	M	611444.0	parapet plastový vnitřní s 250mm	m		3,150	450,00	1,417.50	CS ÚRS 2025 02	
	PP		parapet plastový vnitřní š 250mm							
	VV		parapvnitř*1,05			3,150				
	VV		Součet			3,150				
139	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada		2,000	49.60	99.20	CS ÚRS 2025 02	
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár							
	VV		2,0			2,000				
	VV		Součet			2,000				
140	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t		0,005	1,100,00	5.50	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766101							
	D	767	Konstrukce zámečnické (vč. přesunu hmot)					634,843.00		
141	K	76711.100	Montáž a dodávka mřížky s integrovanou síťovinou zajišťující odvětrání vzduchové mezery š.60mm, z eloxovaného hliníku v barvě RAL dle oplechování vč. systémových detailů a prvků a prvhové úpravy - ozn. Z1	m		9,700	190,00	1,843.00		
	PP		Montáž a dodávka mřížky s integrovanou síťovinou zajišťující odvětrání vzduchové mezery š.60mm, z eloxovaného hliníku v barvě RAL dle oplechování vč. systémových detailů a prvků a prvhové úpravy - ozn. Z1							
	VV		9,70			9,700				
	VV		Součet			9,700				
142	K	76711.105	Montáž a dodávka protidešťové žaluzie čtvercové pro potrubí Ø420mm, z eloxovaného hliníku v barvě RAL 7016 se širokými lamelami, souč. dodávku bude i montážní rám vč. systémových detailů a prvků a prvhové úpravy - ozn. Z2	kus		2,000	9,500.00	19,000.00		
	PP		Montáž a dodávka protidešťové žaluzie čtvercové pro potrubí Ø420mm, z eloxovaného hliníku v barvě RAL 7016 se širokými lamelami, souč. dodávku bude i montážní rám vč. systémových detailů a prvků a prvhové úpravy - ozn. Z2							
	VV		2,0			2,000				
	VV		Součet			2,000				
143	K	76711.110	Montáž a dodávka protidešťová žaluzie pro otvor 630x500mm, z eloxovaného hliníku v barvě RAL 7016, se širokými lamelami, souč. dodávky bude i montážní rám vč. systémových detailů a prvků a prvhové úpravy - ozn. Z3	kus		1,000	90,000.00	90,000.00		
	PP		Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pro otvor 630x500mm, z eloxovaného hliníku v barvě RAL 7016, se širokými lamelami, souč. dodávky bude i montážní rám vč. systémových detailů a prvků a prvhové úpravy - ozn. Z3							
	VV		1,0			1,000				
	VV		Součet			1,000				
144	K	76711.115	Montáž a dodávka ochranného okování svislých hran z profilu L50x5 + kotevní pracky P3/30 dl. 0,15m a 0,25m, nekorodující ocel jakosti X6 Cr Ni Ti 18-10 (materiál č. 1.4541) dle EN 10088-1 vč. systémových detailů a prvků a prvhové úpravy - ozn. Z4	kus		2,000	18,000.00	36,000.00		
	PP		Montáž a dodávka ochranného okování svislých hran z profilu L50x5 + kotevní pracky P3							

VV		Součet			1.000				
D	771	Podlahy z dlaždic					12,448.14		
154	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	29.500	145.00	4,277.50	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474112						
	VV		V m.č. 01						
	VV		(8,75+7,50)*2		32.500				
	VV		-3,0		-3.000				
	VV	sklíkeram	Mezisoučet		29.500				
	VV		Součet		29.500				
155	M	597611.8	sokl keramický výšky 0,07m	m	32.450	250.00	8,112.50		
	PP		sokl keramický výšky 0,07m						
	VV		sklíkeram*1,1		32.450				
	VV		Součet		32.450				
156	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0.077	755.00	58.14	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771101						
D	783	Dokončovací práce - nátěry					38,654.75		
157	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	264.240	86.10	22,751.06	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783213011						
	VV		Provedení						
	VV		140/140mm						
	VV		(0,14+0,14)*2*22,50		12.600				
	VV		Krokav						
	VV		120/220mm						
	VV		(0,12+0,22)*2*85,50		58.140				
	VV		Blednění						
	VV		168,45		168.450				
	VV		25,05		25.050				
	VV		Součet		264.240				
158	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30.116	79.55	2,395.73	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314203						
	VV		IPE 220						
	VV		(0,055*4+0,20)*2*7,80		6.552				
	VV		IPE 270						
	VV		(0,070*4+0,20)*2*7,80		7.488				
	VV		HEB 240						
	VV		(0,11*4+0,27)*2*7,80		11.076				
	VV		Ostatní						
	VV		5,0		5.000				
	VV	naterocel	Mezisoučet		30.116				
	VV		Součet		30.116				
159	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	30.116	74.89	2,255.39	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315103						
	VV		naterocel		30.116				
	VV		Součet		30.116				
160	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30.116	76.44	2,302.07	CS ÚRS 2025 02	
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317105						
	VV		naterocel		30.116				
	VV		Součet		30.116				
161	K	7839131.5	Penetrační nátěr hladkých betonových podlah	m2	66.300	135.00	8,950.50		
	PP		Penetrační nátěr hladkých betonových podlah						
	VV		Skladba P1						
	VV		skladbp1		66.300				
	VV		Součet		66.300				

5	K	Pol5	Vypínač č. 1 IP44 povrch. montáž	ks	2.000	300.00	600.00	
			PP Vypínač č. 1 IP44 povrch. montáž					
6	K	Pol6	Zásuvka 230V/16A, IP44 povrch. Montáž	ks	3.000	300.00	900.00	
			PP Zásuvka 230V/16A, IP44 povrch. Montáž					
7	K	Pol7	Termostat prostorový, nástěnný	ks	1.000	5.544.15	5.544.15	
			PP Termostat prostorový, nástěnný					
8	K	Pol8	Přímotop nástěnný 2kW/230V	ks	2.000	7.791.25	15.582.50	
			PP Přímotop nástěnný 2kW/230V					
9	K	Pol9	Přepojovací krabice do 5x2,5	ks	10.000	240.00	2.400.00	
			PP Přepojovací krabice do 5x2,5					
D 4							51.514.85	
12	K	Pol12	CYKY 3x1,5	m	50.000	42.00	2.100.00	
			PP CYKY 3x1,5					
13	K	Pol13	CYKY 3x2,5	m	50.000	52.80	2.640.00	
			PP CYKY 3x2,5					
14	K	Pol14	CYKY 5x1,5	m	40.000	51.60	2.064.00	
			PP CYKY 5x1,5					
15	K	Pol15	CYKY 7x1,5	m	75.000	123.05	9.228.75	
			PP CYKY 7x1,5					
16	K	Pol16	CYKY 5x4	m	5.000	106.80	534.00	
			PP CYKY 5x4					
17	K	Pol17	JYTY 2x1	m	10.000	81.65	816.50	
			PP JYTY 2x1					
18	K	Pol18	CY 6	m	100.000	44.40	4.440.00	
			PP CY 6					
19	K	Pol19	CY16	m	5.000	112.00	560.00	
			PP CY16					
20	K	Pol20	Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25	m	50.000	119.60	5.980.00	
			PP Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25					
21	K	Pol21	Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení do zdi	m	25.000	480.00	12.000.00	
			PP Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení do zdi					
22	K	Pol22	Vodotěsná kabelová průchodka	ks	1.000	6.651.60	6.651.60	
			PP Vodotěsná kabelová průchodka					
23	K	Pol23	Svorka pospojovací + Nerez páska	ks	20.000	225.00	4.500.00	
			PP Svorka pospojovací + Nerez páska					
D 5							59.521.75	
24	K	Pol24	AlMgSi 8mm	m	45.000	716.45	32.240.25	
			PP AlMgSi 8mm					
25	K	Pol25	Drátový jímec 0,5m	m	4.000	357.65	1.430.60	
			PP Drátový jímec 0,5m					
26	K	Pol26	Jímec 5m AlMgSi	ks	1.000	4.713.85	4.713.85	
			PP Jímec 5m AlMgSi					
27	K	Pol27	Betonový podstavec PB19 s podložkou	ks	1.000	1.100.55	1.100.55	
			PP Betonový podstavec PB19 s podložkou					
28	K	Pol28	Izolační tyč IT68 vč. kotvení	ks	2.000	1.293.75	2.587.50	
			PP Izolační tyč IT68 vč. kotvení					
29	K	Pol29	Příchytka svodu na fasádu	ks	16.000	220.80	3.532.80	
			PP Příchytka svodu na fasádu					
30	K	Pol30	Podpěra pro plochou střechu	ks	25.000	257.60	6.440.00	
			PP Podpěra pro plochou střechu					
31	K	Pol31	Svorky SS, SP, ST, ...	ks	12.000	197.80	2.373.60	
			PP Svorky SS, SP, ST, ...					
32	K	Pol32	Svorky zkušební SZ	ks	4.000	117.60	470.40	
			PP Svorky zkušební SZ					
33	K	Pol33	Ochrana svodu	ks	4.000	1.022.35	4.089.40	
			PP Ochrana svodu					
34	K	Pol34	Číslo svodu	ks	4.000	135.70	542.80	
			PP Číslo svodu					
D 6							34.608.00	
35	K	Pol35	Drát V4a 10mm	m	15.000	463.20	6.948.00	
			PP Drát V4a 10mm					
36	K	Pol36	Zemnicí páska V4a 30x3,5	m	45.000	540.00	24.300.00	
			PP Zemnicí páska V4a 30x3,5					
37	K	Pol37	Svorky SK V4a	ks	14.000	240.00	3.360.00	
			PP Svorky SK V4a					
D 7							37.952.40	
38	K	Pol38	Pomocné, montážní a zednické práce	hod	4.000	840.00	3.360.00	
			PP Pomocné, montážní a zednické práce					
39	K	Pol39	Doprava	ks	1.000	10.800.00	10.800.00	
			PP Doprava					
40	K	Pol40	Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)	kpl	1.000	9.600.00	9.600.00	
			PP Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)					
41	K	Pol41	Revize	ks	1.000	7.200.00	7.200.00	
			PP Revize					
42	K	Pol42	Recyklační poplatek svítidla vč.zdroje	ks	7.000	13.20	92.40	
			PP Recyklační poplatek svítidla vč.zdroje					
43	K	Pol43	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1.000	6.900.00	6.900.00	
			PP Odvoz a likvidace odpadu					

Stavba:
ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC
Objekt:
01 - SO 306 - Čerpací stanice

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IC: 00262978
DIČ: CZ00262978

Účastník:

IČ: Vyplň údaje

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaje

Projektant:
Martin Müller

IC: 74843125
 PIC:

Zpracovatel:
Martin Müller

IČ: 74843125
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			161,931.60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161,931.60	21.00%	34,005.64
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	195,937.24

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice

01.2.2 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - technologická část

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2025
Projektant: Martin Müller
Zpracovatel: Martin Müller

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	161,931.60
<u>PSV - Práce a dodávky PSV</u>	161,931.60
1 - Koncové prvky	82,195.10
2 - Kabely	17,614.00
3 - Ostatní	62,122.50

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice

01.2.2 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - technologická část

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2025
Projektant: Martin Müller
Zpracovatel: Martin Müller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								161,931.60
D		PSV	Práce a dodávky PSV				161,931.60	
D		1	Koncové prvky				82,195.10	
1	K	Pol45	Čísto pohybu 12V, digitální, do vlhkého prostředí	ks	1,000	3,139.50	3,139.50	
		PP	Čísto pohybu 12V, digitální, do vlhkého prostředí					
2	K	Pol46	Čtečka karet, antivandál, dle standardu SCVaK	ks	1,000	7,232.35	7,232.35	
		PP	Čtečka karet, antivandál, dle standardu SCVaK					
3	K	Pol47	Anténa pro rádiový modul	ks	1,000	9,587.55	9,587.55	
		PP	Anténa pro rádiový modul					
4	K	Pol48	Nástěnná konzole pro anténu + stožár 6m	ks	1,000	12,156.65	12,156.65	
		PP	Nástěnná konzole pro anténu + stožár 6m					
5	K	Pol49	Radarový hladinoměr WPA-214-B	ks	1,000	34,077.95	34,077.95	
		PP	Radarový hladinoměr WPA-214-B					
6	K	Pol50	Konzole pro ultrazvukové čísto do 400mm	ka	1,000	6,005.30	6,005.30	
		PP	Konzole pro ultrazvukové čísto do 400mm					
7	K	Pol51	Plovák havarijní pro znečištěnou vodu, vč. kotvení	ks	1,000	6,988.55	6,988.55	
		PP	Plovák havarijní pro znečištěnou vodu, vč. kotvení					
8	K	Pol52	Napojení indukčního průtokoměru	ks	1,000	2,530.00	2,530.00	
		PP	Napojení indukčního průtokoměru					
9	K	Pol53	Napojovací krabice, povrchová montáž	ks	1,000	477.25	477.25	
		PP	Napojovací krabice, povrchová montáž					
D		2	Kabely				17,614.00	
15	K	Pol12	CYKY 3x1,5	m	30,000	89.70	2,691.00	
		PP	CYKY 3x1,5					
10	K	Pol17	JYTY 2x1	m	30,000	89.70	2,691.00	
		PP	JYTY 2x1					
16	K	Pol20	Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25	m	20,000	119.60	2,392.00	
		PP	Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25					

11	K	Poi54	JYTY 7x1	m	25,000	58.80	1,470.00
12	K	Poi55	JYTY 7x1	m	5,000	73.60	368.00
13	K	Poi56	UTP 4x2x0,5 Cat 5e	m	10,000	22.80	228.00
14	K	Poi57	Koax 50 ohmů	m	10,000	777.40	7,774.00
D 3 Ostatní							62,122.50
17	K	Poi38	Pomocné, montážní a zednické práce	hod	4,000	840.00	3,360.00
18	K	Poi58	Nastavení a naprogramování systému	hod	15,000	1,380.00	20,700.00
19	K	Poi59	Koordinace se správcem objektu	hod	5,000	632.50	3,162.50
20	K	Poi60	Doprava	ks	1,000	10,800.00	10,800.00
21	K	Poi61	Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)	soub	1,000	9,600.00	9,600.00
22	K	Poi62	Revize, měření	ks	1,000	14,500.00	14,500.00

Stavba:
ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt:
01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis:
01.2.3 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - ve

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2025

IČ: 00262978
 DIČ: CZ00262978

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

İÇ: 74843125

74843125

DIČ:

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	354,776.20	21.00%	74,503.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	429,279.20
------------	---	-----	------------

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.2.3 - SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace - ve

Datum: 19. 6. 2025

Projektant: Martin Müller
Zpracovatel: Martin Müller

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	354,776.20
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	22,440.00
2 - Kabely	151,800.00
3 - Zemní práce	142,676.20
4 - Ostatní	37,860.00

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC

Datum: 19. 6. 2025

Projektant: Martin Müller
Zpracovatel: Martin Müller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	354,776.20
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	22,440.00
---	---	-------------	-----------

1	K	Pol64	Rozvaděč RE - dle PD	ks	1.000	18,480.00	18,480.00
PP			Rozvaděč RE - dle PD				
2	K	Pol65	Nápojení na PPS (dodávka ČEZ)	ks	1.000	3,960.00	3,960.00
PP			Nápojení na PPS (dodávka ČEZ)				

D	2	Kabely	151,800.00
---	---	--------	------------

3	K	Pol66	CYKY 4x35	m	230.000	660.00	151,800.00	
PP		CYKY 4x35						

D	3	Zemní práce	142,676.20
---	---	-------------	------------

4	K	Poi36	Zemníci páska V4a 30x3,5	m	30.000	540.00	16,200.00	
PP		Zemníci páska V4a 30x3.5						

K	Pol37	Svorky SK V4a	ks	4.000	240.00	960.00
---	-------	---------------	----	-------	--------	--------

pp Svorky SK V4a							
6	K	Poř67	Výkop do 80x60cm	bm	210.000	304.00	63,840.00
pp Plošná síť do 80x60 cm							

K	Pol68	Záhaz výkopu 60x60cm	bm	210.000	75.60	15,876.00
---	-------	----------------------	----	---------	-------	-----------

[illegible]

9	K	Pol70	Signalizační fólie	m	210.000	34.80	7.308,00	
10	K	Pol71	Signalizační fólie	m	210.000	31.20	6.552,00	
11	K	Pol72	Chráněná DN63	m	6.000	842.95	5.057,70	
12	K	Pol73	Tuhá instalační trubka DN50 vč. kotvení na sloup NN	ks	1.000	632.50	632.50	
Antikorozi ochrana								
Antikorozi ochrana								
Ostatní								37.860,00
13	K	Pol38	Pomocné, montážní a zednické práce	hod	4.000	840,00	3.360,00	
17	K	Pol40	Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)	kpl	1.000	9.600,00	9.600,00	
18	K	Pol74	Doprava	ks	1.000	10.800,00	10.800,00	
19	K	Pol75	Revize	ks	1.000	7.200,00	7.200,00	
20	K	Pol76	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	ks	1.000	6.900,00	6.900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.-Pavel Nezbeda Javůrek

Poznámka:

CC-CZ: 19. 6. 2025
Datum:

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Cena bez DPH 3,752,874.50

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3,752,874.50	21.00%	788,103.65
	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 4,540,978.15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2025
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.-Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 3,752,874.50

HSV - Práce a dodávky HSV 1,355,533.21

1 - Zemní práce	246,027.18
2 - Zakládání	44,048.40
4 - Vodorovné konstrukce	24,566.89
5 - Komunikace pozemní	13,520.00
8 - Trubní vedení	902,926.53
8-1 - Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění	75,718.40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7,120.67
997 - Přesun sutě	9,496.34
998 - Přesun hmot	32,108.80

PSV - Práce a dodávky PSV 2,195,890.81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2,333.73
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8,986.58
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	2,161,863.34
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	22,707.16

M - Práce a dodávky M 201,450.48

23-M - Montáže potrubí 201,450.48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 01.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2025
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.-Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

121	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	3,237	252,00	815,72	CS	URS 2025	02
PP										
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01										
Online PSC										
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997221625										
VV										
"28" 0,037										
VV										
"bet panely poškozené" 3,2										
VV										
Mezsočet										
122	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,600	174,00	2,366,40	CS	URS 2025	02
PP										
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04										
Online PSC										
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997221655										
VV										
"kamenivo" 13,0										
13,600										
D	998		Přesun hmot				32,108.80			
123	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44,866	715,66	32,108,80	CS	URS 2025	02
PP										
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15,15 m										
Online PSC										
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998276101										
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2,195,890.81			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2,333.73			
124	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	583,00	2,332,00	CS	URS 2025	02
Online PSC										
125	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	T	0,002	865,00	1,73	CS	URS 2025	02
Online PSC										
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/722262211										
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8,986.58			
122	K	722174004	potrubi vodovodní plastové PPR S3,2 spojené svařováním D32x4,4 mm	m	4,000	600,00	2,400,00	CS	URS 2025	02
Online PSC										
122	K	722224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1"	kus	1,000	703,50	703,50	CS	URS 2025	02
PP										
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1"										
Online PSC										
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/722224154										
123	K	722262211	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1,070,00	1,070,00	CS	URS 2025	02
PP										
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5										
Online PSC										
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/722262211										
124	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000	4,810,00	4,810,00	CS	URS 2025	02
PP										
Vodoměrové sestavy závitové G 1"										
Online PSC										
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/722270102										
125	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,004	770,00	3,08	CS	URS 2025	02
PP										
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m										
Online PSC										
https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998722101										
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				2,161,863.34			
126	K	724-01	kalové čerpadlo Q=4,6 l/s, h=17,9 m, P=3,7 kW D+M	kus	3,000	244,026,00	732,078,00			
PP										
kalové čerpadlo Q=4,6 l/s, h=17,9 m, P=3,7 kW D+M										
Oteplené ob kolo – vnitřní průchod 65mm										
Vlnkostí sonda průřasku upkávkou										
Tepelní snímač Termostat PTC										
Stacionární instal. sada „pro vední 2x týč. patní koteno DN65, kotvící materiál										
+ Řezáč NEREZ s převěš. Oky L=6m										
127	K	724-02	Lis na shrabky s promýváním typu LSP 250x750/3300	kus	1,000	449,904,00	449,904,00			
PP										
Lis na shrabky s promýváním typu LSP 250x750/3300										
pro dopravu shrabků ze SCC										
Dopravní část je opatřena řídicíovou šnekovnicí, která dopravuje shrabky do uzavřeného výlačného potrubí a dále do kontejneru přes plynové zařízení.										
Promývací zařízení je umístěno na náspěvné části lisu a slouží k čištění náspěvné odstředivé šnekové soustavy.										
Dopravní část je opatřena řídicíovou šnekovnicí, která dopravuje shrabky do uzavřeného výlačného potrubí a dále do kontejneru přes plynové zařízení.										
Promývací zařízení je umístěno na náspěvné části lisu a slouží k čištění náspěvné odstředivé šnekové soustavy.										
Dopravní část je opatřena řídicíovou šnekovnicí, která dopravuje shrabky do uzavřeného výlačného potrubí a dále do kontejneru přes plynové zařízení.										
Promývací zařízení je umístěno na náspěvné části lisu a slouží k čištění náspěvné odstředivé šnekové soustavy.										
Dopravní část je opatřena řídicíovou šnekovnicí, která dopravuje shrabky do uzavřeného výlačného potrubí a dále do kontejneru přes plynové zařízení.										
Promývací zařízení je umístěno na náspěvné části lisu a slouží k čištění náspěvn										

143	M	Rpotr.100	Potrubi nerezové - svařované; DN100, PN16	m	6.800	1,206.00	8,200.80	
	PP		Potrubi nerezové - svařované; DN100, PN16					
144	K	230140167	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 3 mm	kus	2.000	1,194.00	2,388.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 57, tl. 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230140167					
145	M	Rprir.4	Přiruba - navařovací; DN50, PN16	ks	2.000	693.60	1,387.20	
	PP		Přiruba - navařovací; DN50, PN16					
146	K	230140179	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 4 mm	kus	33.000	1,875.80	61,894.80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 89, tl. 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230140179					
147	M	Rprir.2	Přiruba - navařovací; DN80, PN16	ks	23.000	1,293.60	29,752.80	
	PP		Přiruba - navařovací; DN80, PN16					
148	M	Rred.80_65	Redukce - navařovací; DN65/80; DN65/80 (70x1.5/89x4.0), PN16	ks	3.000	315.60	946.80	
	PP		Redukce - navařovací; DN65/80 (70x1.5/89x4.0), PN16					
149	M	Rkol.90_80	Koleno 90° nerezové - svařované; DN80	ks	5.000	511.20	2,556.00	
	PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN80					
150	M	RT_80	T-kus nerezový - svařovaný; DN80 45°	ks	2.000	612.00	1,224.00	
	PP		T-kus nerezový - svařovaný; DN80 45°					
151	K	2301401-R1	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	12.000	1,374.00	16,488.00	
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích D 108, tl. 2 mm					
152	M	Rkol.90_100	Koleno 90° nerezové - svařované; DN100	ks	5.000	522.00	2,610.00	
	PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN100					
153	M	Rspoj_C	hadicová spojka typu "C"; nerez	kus	1.000	216.00	216.00	
	PP		hadicová spojka typu "C"; nerez					
154	M	Rprir.100	Přiruba - navařovací; DN100, PN16	ks	6.000	1,476.00	8,856.00	
	PP		Přiruba - navařovací; DN100, PN16					
155	K	2301401-R70	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm	kus	3.000	1,250.00	3,750.00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 76, tl. 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/2301401-R70					
156	M	Rprir.65	Přiruba - navařovací; DN65, PN16	ks	3.000	847.20	2,541.60	
	PP		Přiruba - navařovací; DN65, PN16					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC			
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice			
Soupis: 01.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení			
KSO:	827 21 51	CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	19. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	IČ:	00262978
Účastník:		DIČ:	CZ00262978
	Vyplň údaj	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	44581203
ing. Dana Polcarová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	44581203
ing. Dana Polcarová		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			255,570.25
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	255,570.25	21.00%	53,669.75
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			309,240.00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC			
Objekt: 01 - SO 306 - Čerpací stanice			
Soupis: 01.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení			
Místo:	Liberec	Datum:	19. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	ing. Dana Polcarová
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	ing. Dana Polcarová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			255,570.25
HSV - Práce a dodávky HSV			255,570.25
1 - Zemní práce			38,812.29
3 - Svislé a kompletní konstrukce			121,007.43
5 - Komunikace pozemní			64,049.10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			25,820.43
998 - Přesun hmot			5,881.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC

Objekt:

01 - SO 306 - Čerpací stanice

Soupis:

01.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení

Místo:

Liberec

Datum:

19. 6. 2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

ing. Dana Polcarová

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ing. Dana Polcarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255,570.25	
D HSV Práce a dodávky HSV							255,570.25	
D 1 Zemní práce							38,812.29	
1	K	131212532	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	17.255	635.18	10,960.03	CS ÚRS 2025 02
PP Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_03/131212532								
VV 0,4*0,85*42,0					14.280			
VV 0,7*0,85*5,0					2.975			
VV Mezisoučet					17.255			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17.255	304.00	5,245.52	CS ÚRS 2025 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_03/162751117								
VV "odvoz na skládku 10 km"								
VV "hloubení jamek"								
VV 0,4*0,85*42,0					14.280			
VV 0,7*0,85*5,0					2.975			
VV Mezisoučet					17.255			
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31.059	174.00	5,404.27	CS ÚRS 2025 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_03/171201221								
VV "měrná hmotnost 1,8 CÚ2025" 17,255*1,8					31.059			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017046-LUKA-2
Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC

KSO:	827 21 51	CC-CZ:	22231
Místo:	Liberec	Datum:	16. 2. 2024
Zadavatel:	Statutární město Liberec	IČ:	00262978
		DIČ:	CZ00262978
Uchazeč:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	IČ:	18382550
		DIČ:	CZ18382550
Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.	IČ:	27497763
		DIČ:	CZ27497763
Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o.	IČ:	27497763
		DIČ:	CZ27497763

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-12,008,831.75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	12,008,831.75	2,521,854.67
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH			14,530,686.42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2017046-LUKA-2		
Stavba:	ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC		
Místo:	Liberec	Datum:	16. 2. 2024
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Uchazeč:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-12,008,831.75	14,530,686.42
05	SO 306 - Čerpací stanice	-12,008,831.75	-14,530,686.41
05.1	SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část	-6,914,112.25	-8,366,075.82
05.2	SO 306.2 - Čerpací stanice - elektroinstalace	-836,104.80	-1,011,686.81
05.3	SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část	-4,019,281.11	-4,863,330.14
05.4	SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení	-239,333.59	-289,593.64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.1 - SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Poznámka: V rámci dotazů během výběrového řízení zhotovitele stavby byl sjednocen popis u pol. č. 125, 126, 127, dále pak u pol. č. 128-140. V rámci kontroly soupisu prací byl sjednocen popis u pol. č. 8, 13, 21, 24, 60, 70, 116, 118, 119, 120 a 122. Vše ostatní zůstává v platnosti.

CC-CZ: Datum: 16. 2. 2024

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Cena bez DPH -6,914,112.25

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-6,914,112.25	21.00%	-1,451,963.57
	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH v CZK -8,366,075.82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.1 - SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2024

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -6,914,112.25

HSV - Práce a dodávky HSV -5,495,410.34

1 - Zemní práce -2,875,424.30

3 - Svislé a kompletní konstrukce, vč. systémových překladů -1,609,137.77

4 - Vodorovné konstrukce -453,487.24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -355,283.27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -123,685.17

998 - Přesun hmot -78,392.59

PSV - Práce a dodávky PSV -1,418,701.91

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -239,187.40

712 - Povlakové krytiny -40,838.64

713 - Izolace tepelné -66,161.84

762 - Konstrukce tesařské -227,180.88

764 - Konstrukce klempířské -153,284.01

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot a povrchové úpravy -732.00

766.1 - Výplně otvorů vč. přesunu hmot a povrchové úpravy -234,600.00

767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot a povrchové úpravy -437,930.88

771 - Podlahy z dlaždic vč.přesunu hmot -11,520.00

783 - Dokončovací práce - nátěry -7,266.26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.1 - SO 306.1 - Čerpací stanice - stavební část

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2024

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	VV	Překlady 2,0*0,3*0,25				0,150			
	VV	3,5*0,3*0,25				0,263			
	VV	2,0*0,3*0,25				0,150			
	VV	Součet				0,563			
37	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	-9.300	1.097,12		-10.203,22	CS ÚRS 2022 02
	PP	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení							
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351121							
	VV	Překlady							
	VV	2,0*0,25*2'2				2,000			
	VV	3,5*0,25*2'2				3,500			
	VV	2,0*0,25*2'2				2,000			
	VV	1,5*0,3'2				0,900			
	VV	3,0*0,3				0,900			
	VV	Součet				9,300			
38	K	413351122	Odstáření bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	-9.300	121,54		-1,130,32	CS ÚRS 2022 02
	PP	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstáření							
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351122							
39	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	-1.800	885,80		-1,594,44	CS ÚRS 2022 02
	PP	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosíku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení							
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352115							
	VV	Překlady							
	VV	1,5*0,3'2				0,900			
	VV	3,0*0,3				0,900			
	VV	Součet				1,800			
40	K	413352116	Odstáření podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	-1.800	118,96		-214,13	CS ÚRS 2022 02
	PP	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosíku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstáření							
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352116							
41	K	413361821	Výztuz nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 S05	t	-0.024	59,408,78		-1,425,81	CS ÚRS 2022 02
	PP	Výztuz nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových přílož, žtudiel, konzol, vzodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztuzujících stropní a podobné sítělné konstrukce z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500							
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413361821							
	VV	Dle výkazu výtžbe případající na překlady (cca 15 %)							
	VV	161,85*0,001*0,15				0,024			
	VV	Součet				0,024			
42	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	-0.563	8,459,21		-4,762,54	CS ÚRS 2022 02
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm							
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941125							
	VV	dle výpisu							
	VV	563,2*0,001				0,563			
	VV	Součet				0,563			
43	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	-0.591	52,800,00		-31,204,80	CS ÚRS 2022 02
	PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270							
	VV	0,5632*1,05				0,591			
44	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	-0.649	8,122,02		-5,271,19	CS ÚRS 2022 02
	PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm							
	Online PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941135							
	VV	dle výpisu							
	VV	649,0*0,001				0,649			
	VV	Součet				0,649			
45	M	130109							

53	K	622211021.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm, vč. všech systémových prvků a listů	m2	-97.187	960.00	-93.299.52	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm, vč. všech systémových prvků a listů					
	VV		Sokl z XPS					
	VV		(8,34+9,675)*2*0,2		7.206			
	VV		-3,0*0,2		-0.600			
	VV		Mezisosoučet		6.606			
	VV		Fasáda z EPS					
	VV		JV					
	VV		(4,2+2,9)*2*9,525		33.814			
	VV		JZ					
	VV		8,34*4,2		35.028			
	VV		-1,5*1,5		-2.250			
	VV		-3,0*2,9		-8.700			
	VV		SZ					
	VV		(4,2+2,9)*2*9,525		33.814			
	VV		-1,5*0,75		-1.125			
	VV		Mezisosoučet		90.581			
	VV		Součet		97.187			
54	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	-6.936	462.00	-3.204.43	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm					
	VV		6.606*1,05		6.936			
55	M	28375980	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm	m2	-95.110	308.40	-29.331.92	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm					
	VV		90.581*1,05		95.110			
56	K	622381000.1	Omlitka soklu tenkovrstvá s pojivky ze syntetických pryskyřic se vsypem z přírodního mletého kamene	m2	-6.606	660.00	-4.359.96	
	PP		Omlitka soklu tenkovrstvá s pojivky ze syntetických pryskyřic se vsypem z přírodního mletého kamene					
	VV		(8,34+9,675)*2*0,2		7.206			
	VV		-3,0*0,2		-0.600			
	VV		Součet		6.606			
57	K	622521011.1	Tenkovrstvá silikátová zmrzlá omlitka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-92.897	66.00	-6.131.20	
	PP		Omlitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmrzlá, tloušťky 1,5 mm stěn, s výztužnými vlákny proti růstu řas a plísní (viz IZ)					
	VV		JV					
	VV		(4,2+2,9)*2*9,525		33.814			
	VV		JZ					
	VV		8,34*4,2		35.028			
	VV		-1,5*1,5+1,5*4*0,12		-1.530			
	VV		-3,0*2,9+(3,0+2*2,9)*0,12		-7.644			
	VV		SZ					
	VV		(4,2+2,9)*2*9,525		33.814			
	VV		-1,5*0,75+(1,5+0,75)*2*0,12		-0.585			
	VV		Součet		92.897			
58	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	-8.536	4.786.68	-40.859.10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311123					
	VV		Podkladní beton - přípočet 3 % na přesahy					
	VV		základová deska					
	VV		8,5*9,75*0,1*1,03		8.536			
	VV		Součet		8.536			
59	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-10.230	4.940.70	-50.543.36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311134					
	VV		dodatečná nabetonávka - m.č.005, 001-003					
	VV		46,4*0,2		9.280			
	VV		(1,1+2,5+4,0)*0,125		0.950			
	VV		Součet		10.230			
60	K	631311134.1	Příplatek na zřízení spádů v m.č.005	m3	-10.230	390.00	-3.989.70	
	PP		Příplatek na zřízení spádů v m.č.005					
61	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-8.536	90.33	-771.06	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173					
62	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi KARI	t	-0.310	42.863.54	-13.287.70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
	VV		sít 150/150/6 mm + přesah					
	VV		8,5*9,75*1,03*3,03*1,2*0,001		0.310			
	VV		Součet		0.310			
63	K	632451251.1	Teuklý beton s nivelačními schopnostmi tl. 50 mm, ručně nanášený, pevnostní třídy po 28 dnech C50 pro expozice XC4, XF4, XA1, vč. přípravy podkladu, penetrace a dilatace	m2	-66.300	810.00	-53.703.00	
	PP		Teuklý beton s nivelačními schopnostmi tl. 50 mm, ručně nanášený, pevnostní třídy po 28 dnech C50 pro expozice XC4, XF4, XA1, vč. přípravy podkladu, penetrace, dilatace a otrykání - protiskluzný					
	VV		Skladba P1 - dle legendy					
	VV		66,3		66.300			
	VV		Součet		66.300			
64	K	632451457	Potěr pískocementový tl přes 40 do 50 mm tř. C 30 běžný	m2	-75.735	345.62	-26.175.53	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451457					
	VV		ochrana izolace pod základovou deskou					
	VV		8,1*9,35		75.735			
	VV		Součet		75.735			
65	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	-21.685	530.09	-11.495.00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Okapový chodník z kamene s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm (obrubník viz Zpevněné plochy)					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121112					
	VV		8,34*1,0+(9,675*2+4*0,5+8,34-3,0)*0,5		21.685			
p 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								-123.685.17
66	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-12.510	45.36	-567.45	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111					
	VV		pro nízkou zadní fasádu					
	VV		8,34*1,5		12.510			
	VV		Součet		12.510			
67	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-163.235	64.67	-10.556.41	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112					
	VV		pro vnitřní úpravy m.č.005,01					
	VV		46,4		46.400			
	VV		66,3		66.300			
	VV		pro vnější úpravy					
	VV		(9,675+2*1,5)*2*1,5		38.025			
	VV		8,34*1,5		12.510			
	VV		Součet		163.235			
68	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-161.379	68.93	-11.123.85	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
	VV		8,34*9,675*2		161.379			
69	K	960400110.1	Montáž a dodávka PHP, přáškový s hasicí schopností 21a, 113b	kus	-1.000	1.260.00	-1.260.00	
	PP		Montáž a dodávka PHP, přáškový s hasicí schopností 21a, 113b					
70	K	970500100.1	Utěsnění prostupů po jádrových vrtech, resp.kolem chrániček	ks	-13.000	3.240.00	-42.120.00	
	PP		Utěsnění prostupů po jádrových vrtech, resp.kolem chrániček					
	VV		13		13.000			
71	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	-0.300	2.103.92	-631.18	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111					
	VV		strop DN 20 mm					
	VV		0,3		0.300			
	VV		Součet		0.300			
72	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	-1.650	3.892.39	-6.422.44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151121					
	VV		pro potrubí v obvodovém zdvu					
	VV		3*0,35		1.050			
	VV		do stropní kce					
	VV		0,3*2		0.600			
	VV		Součet		1.650			

73	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	-0.300	8,272.90	-2,481.87	CS ÚRS 2022 02
		PP	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, chel, obkladů, dlažeb, kamene) průměr přes 225 do 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151127					
		VV	0.3		0.300			
74	K	977151131	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	-1.700	11,248.22	-19,121.97	CS ÚRS 2022 02
		PP	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, chel, obkladů, dlažeb, kamene) průměr přes 350 do 400 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151131					
		VV	pro technologii		1.700			
		VV	4*0.35+0.3		1.700			
		VV	Součet					
75	K	990500100.1	M+D informačního systému (označení místnosti, hlavních uzávěrů, podružných uzávěrů, únikových cest, hydrantů, PHP, rozvaděčů, evak. plánů, apod.) - dle příslušných předpisů a dle požadavků investora	soubor	-1.000	5,400.00	-5,400.00	
		PP	M+D informačního systému (označení místnosti, hlavních uzávěrů, podružných uzávěrů, únikových cest, hydrantů, PHP, rozvaděčů, evak. plánů, apod.) - dle příslušných předpisů a dle požadavků investora					
76	K	990600100.1	Zednické výpomocce jinde neuvedené a jiné doplňkové práce (realizováno a účtováno na pokyn investora a SD)	hod	-40.000	600.00	-24,000.00	
		PP	Zednické výpomocce jinde neuvedené a jiné doplňkové práce (realizováno a účtováno na pokyn investora a SD)					
		VV	předpoklad					
		VV	40		40.000			
		VV	Součet		40.000			
		D	998	Přesun hmot			-78,392.59	
77	K	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svítlou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-473.614	165.52	-78,392.59	CS ÚRS 2022 02
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svítlou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012101					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV			-1,418,701.91	
		D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			-239,187.40	
79	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena náterem penetračním	m2	-89.599	5.29	-473.98	CS ÚRS 2022 02
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterem a tmelem za studena na ploše vodorovné S náterem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/71111001					
		VV	Pod zdmi ze zrcazeného bednění					
		VV	zadní stěna					
		VV	8,04*0,4		3.216			
		VV	podélné stěny					
		VV	9,29*0,4*2		7.432			
		VV	přední stěna					
		VV	8,04*0,4		3.216			
		VV	pod základovou deskou					
		VV	8,1*9,35		75.735			
		VV	Součet		89.599			
78	K	711111053.1	Provedení a dodávka minerální, hydroizolační hmoty s krystalizujícím účinkem tl.2 mm na povrchy železobetonových jímek spodní stavby	m2	-282.513	98.40	-27,799.28	
		PP	Provedení a dodávka minerální, hydroizolační hmoty s krystalizujícím účinkem tl.2 mm na povrchy železobetonových jímek spodní stavby					
		VV	Stěny					
		VV	(7,4+8,65)*2*3,55		113.955			
		VV	(4,0+1,0)*2*2,0		20.000			
		VV	(1,25+1,2)*2*1,9		9.310			
		VV	(2,5+1,0)*2*2,0		14.000			
		VV	2*3,14*0,4*3,5		8.792			
		VV	2*3,14*0,8*(1,7+0,2)		9.546			
		VV	Mezisoučet		175.603			
		VV	Stropy					
		VV	8,65*7,4		64.010			
		VV	-1,0*4,0+1,0*2,5+1,0*1,25+2,8*1,0+0,9*0,6)		-11.090			
		VV	-3,14*0,8*0,8		-2.010			
		VV	Mezisoučet		50.910			
		VV	Podlahy - dle legendy					
		VV	1,1+2,5+4,0+2,0+46,4		56.000			
		VV	Mezisoučet		56.000			
		VV	Součet		282.513			
80	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena náterem penetračním	m2	-174.164	11.53	-2,008.11	CS ÚRS 2022 02
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterem a tmelem za studena na ploše svíslé S náterem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/71112001					

142	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-31.472	79.55	-2.503.60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203					
	VV		nosníky H 240, I 270					
	VV		7,8*0,24*6		11.232			
	VV		15,6*1,041		16.240			
	VV		ostatní					
	VV		4,0		4.000			
	VV		Součet		31.472			
143	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	-31.472	74.89	-2.356.94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103					
144	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-31.472	76.44	-2.405.72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105					

8	K	Pol49	Svítlidlo typ A - liniové průmyslové, 53W LED, IP66	ks	-6.000	3,600.00	-21,600.00
		PP	Svítlidlo typ A - liniové průmyslové, 53W LED, IP66				
9	K	Pol50	Svítlidlo typ B - nástěnné venkovní, 20W LED, IP44	ks	-1.000	2,400.00	-2,400.00
		PP	Svítlidlo typ B - nástěnné venkovní, 20W LED, IP44				
D 741-3			Elektroinstalace - Koncové prvky				-110,455.20
10	K	Pol51	Vypínač č. 1 IP44 povrch. montáž	ks	-2.000	300.00	-600.00
		PP	Vypínač č. 1 IP44 povrch. montáž				
11	K	Pol52	Zásuvka 230V/16A, IP44, povrch montáž	ks	-3.000	300.00	-900.00
		PP	Zásuvka 230V/16A, IP44, povrch montáž				
12	K	Pol53	Zásuvka 400V/32A, IP44, povrch montáž	ks	-1.000	396.00	-396.00
		PP	Zásuvka 400V/32A, IP44, povrch montáž				
13	K	Pol54	Přepojovací krabice do 5x2,5, povrch montáž	ks	-12.000	240.00	-2,880.00
		PP	Přepojovací krabice do 5x2,5, povrch montáž				
14	K	Pol11	Držák nerezový pro havarijní plovák	ks	-1.000	3,000.00	-3,000.00
		PP	Držák nerezový pro havarijní plovák				
15	K	Pol55	Havarijní plovák těžký, kabel 10m	ks	-1.000	4,560.00	-4,560.00
		PP	Havarijní plovák těžký, kabel 10m				
16	K	Pol13	Držák nerezový pro ultrazvukový snímač	ks	-1.000	4,200.00	-4,200.00
		PP	Držák nerezový pro ultrazvukový snímač				
17	K	Pol56	Ultrazvukový snímač dle standardů SČVK	ks	-1.000	20,760.00	-20,760.00
		PP	Ultrazvukový snímač dle standardů SČVK				
18	K	Pol57	Stožár pro anténu vč. kotvení do boční stěny ČSOV, výška min 5m nad zemí	ks	-1.000	18,636.00	-18,636.00
		PP	Stožár pro anténu vč. kotvení do boční stěny ČSOV, výška min 5m nad zemí				
19	K	Pol16	Anténa pro radiostanici	ks	-1.000	7,560.00	-7,560.00
		PP	Anténa pro radiostanici				
20	K	Pol58	Čidlo pohybu PIR	ks	-1.000	1,188.00	-1,188.00
		PP	Čidlo pohybu PIR				
21	K	Pol59	Čtečka karet dle standardu SČVK	ks	-1.000	360.00	-360.00
		PP	Čtečka karet dle standardu SČVK				
22	K	Pol60	Elektrický přímotop 230V/2000W nástěnná montáž, integrovaný termostat	ks	-2.000	3,960.00	-7,920.00
		PP	Elektrický přímotop 230V/2000W nástěnná montáž, integrovaný termostat				
23	K	Pol61	Ventilátor nástěnný, 400V/230W, 2646m3/hod	ks	-1.000	13,200.00	-13,200.00
		PP	Ventilátor nástěnný, 400V/230W, 2646m3/hod				
24	K	Pol62	Klapka regulační těsná VZT 630x500mm, servopohon 230V	ks	-1.000	15,451.20	-15,451.20
		PP	Klapka regulační těsná VZT 630x500mm, servopohon 230V				
25	K	Pol18	Připojení průtokoměru (dodávka technologie)	ks	-1.000	2,760.00	-2,760.00
		PP	Připojení průtokoměru (dodávka technologie)				
26	K	Pol19	Připojení čerpadel (dodávka technologie)	ks	-3.000	1,188.00	-3,564.00
		PP	Připojení čerpadel (dodávka technologie)				
27	K	Pol63	Připojení ostatních zařízení do 230V	ks	-3.000	840.00	-2,520.00
		PP	Připojení ostatních zařízení do 230V				
D 741-4			Elektroinstalace - Kabele				-219,498.00
28	K	Pol64	CYKY 3x1,5	m	-100.000	42.00	-4,200.00
		PP	CYKY 3x1,5				
29	K	Pol65	CYKY 5x1,5	m	-30.000	51.60	-1,548.00
		PP	CYKY 5x1,5				
30	K	Pol66	CYKY 3x2,5	m	-40.000	52.80	-2,112.00
		PP	CYKY 3x2,5				
31	K	Pol67	CYKY 12x1,5	m	-60.000	117.60	-7,056.00
		PP	CYKY 12x1,5				
32	K	Pol68	CYKY 5x4	m	-10.000	106.80	-1,068.00
		PP	CYKY 5x4				
33	K	Pol69	CYKY 5x6	m	-20.000	147.60	-2,952.00
		PP	CYKY 5x6				
34	K	Pol70	CYKY 4x35	m	-230.000	660.00	-151,800.00
		PP	CYKY 4x35				
35	K	Pol71	JITY 4x1	m	-30.000	39.60	-1,188.00
		PP	JITY 4x1				
36	K	Pol72	JITY 7x1	m	-15.000	58.80	-882.00
		PP	JITY 7x1				
37	K	Pol73	UTP cat 5e	m	-15.000	22.80	-342.00
		PP	UTP cat 5e				
38	K	Pol74	CY16	m	-5.000	112.80	-564.00
		PP	CY16				
39	K	Pol75	CY6	m	-110.000	44.40	-4,884.00
		PP	CY6				
40	K	Pol76	Kabel koaxiální s konektory Nipí BNC/Nm, 8m	ks	-1.000	1,188.00	-1,188.00
		PP	Kabel koaxiální s konektory Nipí BNC/Nm, 8m				
41	K	Pol28	Chránička zemní DN63	m	-210.000	34.80	-7,308.00
		PP	Chránička zemní DN63				
42	K	Pol29	Signalizační fólie	m	-200.000	31.20	-6,240.00
		PP	Signalizační fólie				
43	K	Pol30	Průchodka betonovou zdí kabelová vodotěsná	ks	-1.000	1,476.00	-1,476.00
		PP	Průchodka betonovou zdí kabelová vodotěsná				
44	K	Pol77	Svorka pospojení s páskem, nerez	ks	-20.000	225.60	-4,512.00
		PP	Svorka pospojení s páskem, nerez				
45	K	Pol78	Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení na stěnu	bm	-30.000	480.00	-14,400.00
		PP	Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení na stěnu				
46	K	Pol31	Tuhá plastová instal. trubka do DN20 včetně kotvení	m	-60.000	75.60	-4,536.00
		PP	Tuhá plastová instal. trubka do DN20 včetně kotvení				
47	K	Pol79	Tuhá plastová instal. trubka do DN32 včetně kotvení	m	-15.000	82.80	-1,242.00
		PP	Tuhá plastová instal. trubka do DN32 včetně kotvení				
D 741-5			Elektroinstalace - Hromosvod a uzemnění				-37,838.40
48	K	Pol80	Zemnicí pásek V4A 30x3,5mm	m	-45.000	540.00	-24,300.00
		PP	Zemnicí pásek V4A 30x3,5mm				
49	K	Pol34	Zemnicí drát Nerez 10mm V4A	m	-15.000	463.20	-6,948.00
		PP	Zemnicí drát Nerez 10mm V4A				
50	K	Pol81	Svorka SK, nerez V4A	ks	-12.000	240.00	-2,880.00
		PP	Svorka SK, nerez V4A				
51	K	Pol82	Svorka SP, SS, nerez V4A	ks	-18.000	180.00	-3,240.00
		PP	Svorka SP, SS, nerez V4A				
52	K	Pol83	Svorka SZ	ks	-4.000	117.60	-470.40
		PP	Svorka SZ				
D 741-6			Elektroinstalace - Ostatní				-117,896.40
53	K	Pol38	Pomocné, montážní a zednické práce, průřazy	hod	-30.000	840.00	-25,200.00
		PP	Pomocné, montážní a zednické práce, průřazy				
54	K	Pol84	Výkop 80x50 cm pro kabel vč. pískového lože, zásepů a hutnění	bm	-185.000	222.00	-41,070.00
		PP	Výkop 80x50 cm pro kabel vč. pískového lože, zásepů a hutnění				
55	K	Pol40	Doprava	ks	-1.000	10,800.00	-10,800.00
		PP	Doprava				
56	K	Pol85	Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)	kpl	-1.000	9,600.00	-9,600.00
		PP	Drobný spojovací a instalační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásy,...)				
57	K	Pol86	Revize elektro + hromosvod	ks	-1.000	7,200.00	-7,200.00
		PP	Revize elektro + hromosvod				
58	K	Pol87	TIČR, zkoušky elektrických zařízení, zajištění odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru k uvedení do provozu	ks	-1.000	24,000.00	-24,000.00
		PP	TIČR, zkoušky elektrických zařízení, zajištění odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru k uvedení do provozu				
59	K	Pol89	Recyklační poplatek svítidla vč.zdroje	ks	-2.000	13.20	-26.40
		PP	Recyklační poplatek svítidla vč.zdroje				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Projektant: ing. Dana Polcarová

Zpracovatel: ing. Dana Polcarová

Poznámka: V rámci kontroly soupisu prací byl sjednocen popis u pol. č. 29, 30, 36 a 37. Vše ostatní zůstává v platnosti.

CC-CZ: Datum: 16. 2. 2024

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550

IČ: 44581203
DIČ:

IČ: 44581203
DIČ:

Cena bez DPH		-4,019,281.11	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-4,019,281.11 0.00	21.00% 15.00%	-844,049.03 0.00
Cena s DPH		v CZK	-4,863,330.14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2024

Projektant: ing. Dana Polcarová

Zpracovatel: ing. Dana Polcarová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-4,019,281.11
HSV - Práce a dodávky HSV	-827,795.91
8 - Trubní vedení	-720,433.71
8-1 - Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění	-76,382.40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-29,442.95
997 - Přesun sutě	-210.73
998 - Přesun hmot	-1,326.12
PSV - Práce a dodávky PSV	-2,946,036.00
724 - Zdravotníka - strojní vybavení	-2,946,036.00
M - Práce a dodávky M	-245,449.20
23-M - Montáže potrubí	-245,449.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.3 - SO 306.4 - Čerpací stanice - technologická část

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2024

Projektant: ing. Dana Polcarová

Zpracovatel: ing. Dana Polcarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4,019,281.11	
D HSV Práce a dodávky HSV							-827,795.91	
D 8 Trubní vedení							-720,433.71	
1	K	871254202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 90x8,2 mm	m	-2.500	228.00	-570.00	CS ÚRS 2022 02
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PPN16 D 90 x 8,2 mm								
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871254202								
2	M	28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 90x8,2mm	m	-2.538	734.40	-1,863.91	CS ÚRS 2022 02
PP potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 90x8,2mm								
VV 2.5*1,015 Přepočtené koeficientem množství 2.538								
3	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	-4.000	2,121.20	-8,484.80	CS ÚRS 2022 02
PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315								
Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871375221								
4	K	877245201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	-2.000	483.60	-967.20	CS ÚRS 2022 02

PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek nebo obluků d 90							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877245211							
5	M	615418	EFL integrovaný lemový nákrutěk s přírubou d 90/80	kus	-1.000	867.60	-867.60		
PP		EFL integrovaný lemový nákrutěk s přírubou d 90/80							
6	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	-1.000	352.80	-352.80	CS ÚRS 2022 02	
PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm							
7	K	877245212	Montáž elektrokolén 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	-1.000	483.60	-483.60	CS ÚRS 2022 02	
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolén 90° d 90							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877245212							
8	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	-1.000	858.00	-858.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm							
9	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus	-2.000	1,242.00	-2,484.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375211							
10	M	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45°	kus	-2.000	667.20	-1,334.40	CS ÚRS 2022 02	
PP		koleno kanalizace PVC KG 300x45°							
11	K	891212222	Montáž kanalizačních soupatěk s ručním kolečkem v šachtách DN 50	kus	-1.000	1,500.00	-1,500.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí soupatěk uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891212222							
12	M	3.6.50	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeteno, DN 50	kus	-1.000	13,940.40	-13,940.40		
PP		nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeteno, DN 50							
13	M	7.3.40	Ovládací kolečko pro šoupata DN 40-50	kus	-1.000	7,200.00	-7,200.00		
PP		Ovládací kolečko pro šoupata DN 40-50							
14	K	8912123-R	Montáž přírubového průtokoměru DN 80 v šachtě	kus	-1.000	3,750.00	-3,750.00		
PP		Montáž vodorovných armatur na potrubí průtokoměrů v šachtě přírubových DN 80							
15	M	r1	indukční průtokoměr DN80 PN16 s dálkovým přenosem dat	kus	-1.000	42,624.00	-42,624.00		
PP		indukční průtokoměr DN80 PN16 s dálkovým přenosem dat							
16	K	891242222	Montáž kanalizačních soupatěk s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	-5.000	1,800.00	-9,000.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí soupatěk uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891242222							
17	M	3.6.80	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeteno, DN 80	kus	-5.000	15,678.00	-78,390.00		
PP		nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeteno, DN 80							
18	M	7.3.65	Ovládací kolečko pro šoupata DN 65-80	kus	-5.000	1,296.00	-6,480.00		
PP		Ovládací kolečko pro šoupata DN 65-80							
19	K	891243321	Montáž ventilů odvězdušňovacích přírubových DN 80	kus	-1.000	1,800.00	-1,800.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		Montáž vodorovných armatur na potrubí ventilů odvězdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních fadecích DN 80							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891243321							
20	M	10.9.80	odvězdušňovací ventil pro odpadní vodu 10.9, PN 16, DN 80	kus	-1.000	53,877.60	-53,877.60		
PP		odvězdušňovací ventil pro odpadní vodu 10.9, PN 16, DN 80							
21	K	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	-3.000	1,800.00	-5,400.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		Montáž vodorovných armatur na potrubí zpětných klapek DN 80							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891245321							
22	M	11.3.80	zpětná klapka, DN 80	kus	-3.000	10,564.80	-31,694.40		
PP		zpětná klapka, DN 80							
23	K	891392322	Montáž kanalizačních stavítek DN 400	kus	-4.000	7,500.00	-30,000.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 400							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891392322							
24	M	20.2.400	nástěnné stavítko 20.2, 400 x 400 mm, nerezová ocel AISI 304	kus	-4.000	57,583.20	-230,332.80		
PP		nástěnné stavítko 20.2, 400 x 400 mm, nerezová ocel AISI 304							
25	K	891492322	Montáž kanalizačních stavítek DN 1000	kus	-1.000	11,355.00	-11,355.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 1000							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891492322							
26	M	20.1.1000	kanálové stavítko 20.1, 1000 x 1000 mm, nerezová ocel AISI 304	kus	-1.000	147,109.20	-147,109.20		
PP		kanálové stavítko 20.1, 1000 x 1000 mm, nerezová ocel AISI 304							
27	M	7.3.1000	Ovládací kolečko pro stavítko DN 1000	kus	-1.000	2,880.00	-2,880.00		
PP		Ovládací kolečko pro stavítko DN 1000							
28	K	891-R1	koncovka pro připojení feka vozu s úkapovou jímkou s odvodněním - nerez		-1.000	5,250.00	-5,250.00		
PP		koncovka pro připojení feka vozu s úkapovou jímkou s odvodněním - nerez							
29	M	Rseg_tes_440	Segmentové těsnění pro prostup	kus	-2.000	9,792.00	-19,584.00		
PP		Segmentové těsnění pro prostup							
D	8-1		Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění				-76,382.40		
30	M	883002010000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/100	KS	-12.000	471.60	-5,659.20		
PP		ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/100							
31	M	HWL.883001613000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/130	kus	-40.000	379.20	-15,168.00		
PP		ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/130							
32	M	HWL.883001610000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/100	kus	-88.000	280.80	-24,710.40		
PP		ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/100							
33	M	HWL.883001609000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/90	kus	-4.000	270.00	-1,080.00		
PP		ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/90							
34	M	Rpod1.1	Podložka přesná D16 - nerez	kus	-132.000	6.00	-792.00		
PP		Podložka přesná D16 - nerez							
35	M	Rpod1.2	Podložka přesná D20 - nerez	kus	-12.000	9.60	-115.20		
PP		Podložka přesná D20 - nerez							
36	M	049	Distanční podložky	kus	-144.000	34.80	-5,011.20		
PP		Distanční podložky							
37	K	050	Mofení svárů	kus	-69.000	345.60	-23,846.40		
PP		Mofení svárů							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-29,442.95		
38	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	-0.350	2,103.92	-736.37	CS ÚRS 2022 02	
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111							
39	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	-1.050	3,240.00	-3,402.00	CS ÚRS 2022 02	
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118							
VV		3.0°0.35			1.050				
40	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	-0.700	3,892.39	-2,724.67	CS ÚRS 2022 02	
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151121							
VV		2.0°0.35			0.700				
41	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	-0.350	8,272.90	-2,895.52	CS ÚRS 2022 02	
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151127							
42	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	-1.750	11,248.22	-19,684.39	CS ÚRS 2022 02	
PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151131							
VV		5.0°0.35			1.750				
D	997		Přesun sítě				-210.73		
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-0.547	39.47	-21.59	CS ÚRS 2022 02	
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561							
VV		"odvoz na skládku 10 km"							
VV		*Žb" 0.547			0.547				
44	K	997221569	Připíplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-4.923	10.42	-51.30	CS ÚRS 2022 02	
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Připíplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569							
VV		"odvoz na skládku 10 km" 0.547*9.0			4.923				
45	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-0.547	252.00	-137.84	CS ÚRS 2022 02	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221625							
VV		*Žb" 0.547			0.547				

	998	Přesun hmot	Přesun hmot pro trubní vedení z trubu z plastických hmot otevřený výkop	t	-1.853	715.66	-1,326.12	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hudební z trubu z plastických hmot nebo skokárnatých pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdáleností do 15 m					CS URS 2022 02
	PP	Online PSC	https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2,946,036.00	
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				-2,946,036.00	
47	K	724-01	kalové čerpadlo Q=4,6 l/s, h=17,9 m, P=3,7 kW D+M	kus	-3.000	244,026.00	-732,078.00	
	PP		kalové čerpadlo Q=4,6 l/s, h=17,9 m, P=3,7 kW D+M Otevřené ob kolo – volný průchod 65mm Vlnitostní sonda průniku upěchů Tepelný snímač Termostat PTC Stacionární instal. sada. pro vedení 2x tyč, patní koleno DN65, kotvicí materiál + Retěz NEREZ s převlék. Oky L=5m					
48	K	724-02	vzdušník 350 l - oboustranné pozinkovaný	kus	-1.000	53,757.60	-53,757.60	
	PP		vzdušník 350 l - oboustranné pozinkovaný					
49	K	724-03	odvadeč kondenzátu	kus	-1.000	13,579.20	-13,579.20	
	PP		odvadeč kondenzátu					
50	K	724-04	separátor olej / voda	kus	-1.000	12,942.00	-12,942.00	
	PP		separátor olej / voda					
51	K	724-05	Česle ruční typu ČR 1000×2000×30/60° včetně vyjímáního děrovaného žlabu a hrabla	kus	-1.000	92,964.00	-92,964.00	
	PP		Česle ruční typu ČR 1000×2000×30/60° včetně vyjímáního děrovaného žlabu a hrabla Materiálové provedení: 3komplet z nerezové oceli 1.4301 Šířka žlabu a česleB = 1000 mm Hloubka žlabu B = 2000 mm Velikost průřezuE = 30 mm SklonA = 60°					
52	K	724-06	Samostatní česle typu SČČ-VM 1000×2000/1100×6s/70°	kus	-1.000	780,897.60	-780,897.60	
	PP		Samostatní česle typu SČČ-VM 1000×2000/1100×6s/70° včetně rotačního kartáče. Součástí česle je havarijní spínač, který chrání elektřinovou vodou před vážným poškozením Materiálové provedení: rám z nerez oceli 1.4301, litr pás nerezová ocel v kombinaci s plasty. Max průtokový zadán Šířka kanáluS = 1000 mm Hloubka kanáluB = 2000 mm Výška výstupuK= 1100 mm – výpad shrábků do konteneru Velikost průřezuE = 6 mm – česle v zesíleném provedení (přilůh volíme) Sklon = 70° Celkový příkon pohonů18 kW hlavní pohon+0,12 kW rot.kartáč, 400 V, 50 Hz, havarijní spínač.					
53	K	724-07	Strojní zařízení vertikálního lapáku pisku typu LPV 1500	kus	-1.000	268,497.60	-268,497.60	
	PP		Strojní zařízení vertikálního lapáku pisku typu LPV 1500 sestavené z kompletního mamulitního čerpadla DN 100 a pochůzné lávky s rošty. Sestavení mamulky: výtažné potrubí DN 100 (Tr 106×3), potrubí tlakového vzduchu DN 50 (Tr 57×3), směšovač. Součástí potrubí jsou uzavírací armatury: 2x elektromagnetický ventil DN 50 Dodávka končí uzavíracími armaturami na vzduch. Sestavení lávky: ocelová lávka na nosních opatřená plastovými rošty včetně zábradlí a okopového plechu Potřeba vzduchu cca 40-60 m3/hod při 0,15-0,2 MPa					
54	K	724-08	Separátor pisku typu SP 250-10	kus	-1.000	450,619.20	-450,619.20	
	PP		Separátor pisku typu SP 250-10 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301+nášter, bezhřbitová šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3 uložena na kluzných šlátech. VýkonQ=30 l/s-1 - čerpadlo mamulitní (nebo zadjetle) Průměr šnekovnicØ=250 mm Pohon šnekuØ55 kW, 400 V, 50 Hz Potřeba vodyS-5 l/s užitkové vody při 0,2-0,3 MPa vč. 2x elektromagnetický ventil, odvzdušňovací nádoba					
55	K	724-09	Elektrický rozváděč typu RPA 1z	kus	-1.000	70,564.80	-70,564.80	
	PP		Elektrický rozváděč typu RPA 1z pro ovládání nevyháněného provedení automatického chodu česle a rot.kartáče. Pracuje na principu časovém a hladinovým, přičemž funkce hladinové sondy je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavitelné. Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky na dvířkách a svorkami pro přenos signálů chodů a poruch. Kvalita rozváděče IP 54 Umístění rozváděče na nerezové konzole v blízkosti česle. Sonda EHS je součástí rozváděče.					
56	K	724-10	Elektrický rozváděč typu RSP 1	kus	-1.000	87,986.40	-87,986.40	
	PP		Elektrický rozváděč typu RSP 1 pro ovládání automatického chodu nevyháněného separátoru a elektromagnetického ventilu. Časový režim je zajištěn pomocí programovatelného automatu Logo Siemens s vestavěným programem. Časový režim je nastavitelný. Chod šneku čer. časově, přívod vody od hladinové sondy EHS. Jiný způsob řízení je nutné předem projednat s projektantem. Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, signalizačními prvky. Umístění rozváděče na nádobe separátoru. Sonda EHS je součástí dodávky.					
57	K	7244111-R	Kompresor šroubový se vstříkem oleje, vzduchem chlázený, řízený frekvenčním měničem	kus	-1.000	378,847.20	-378,847.20	
	PP		Kompresor šroubový se vstříkem oleje, vzduchem chlázený, řízený frekvenčním měničem 10 bar, P=7,5 kW, 400 V Q1 Nm³/min 0,27 – 1,23 při tlaku 10 bar					
58	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	-1.588	2,079.60	-3,302.40	CS URS 2022 02
	PP	Online PSC	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/998724101					
D	M		Práce a dodávky M				-245,449.20	
D	23-M		Montáže potrubí				-245,449.20	
59	K	230032027	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50	kus	-2.000	549.60	-1,099.20	CS URS 2022 02
	PP	Online PSC						

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/23014016Z					
76	M	Rkol.90_50	Koleno 90° nerezové - svařované; DN50	ks	-3.000	270.00	-810.00
PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN50					
77	M	Rprir.4	Příruba - navařovací; DN50, PN16	ks	-2.000	693.60	-1,387.20
PP		Příruba - navařovací; DN50, PN16					
78	M	Rred.50_25	Redukce - navařovací; DN25/50, PN16	ks	-1.000	414.00	-414.00
PP		Redukce - navařovací; DN25/50 (28x2,0/57x2,0), PN16					
79	K	230140179	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 4 mm	kus	-32.000	1,875.60	-60,019.20
PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 89, tl. 4 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140179					
80	M	Rprir.2	Příruba - navařovací; DN80, PN16	ks	-22.000	1,293.60	-28,459.20
PP		Příruba - navařovací; DN80, PN16					
81	M	Rred.80_65	Redukce - navařovací; DN65/80, PN16	ks	-3.000	315.60	-946.80
PP		Redukce - navařovací; DN65/80 (70x1,5/89x1,0), PN16					
82	M	Rkol.90_80	Koleno 90° nerezové - svařované; DN80	ks	-5.000	511.20	-2,556.00
PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN80					
83	M	RT_80	T-kus nerezový - svařovaný; DN80	ks	-2.000	612.00	-1,224.00
PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN80					
84	K	2301401-R1	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	-5.000	1,374.00	-6,870.00
PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 108, tl. 2 mm					
85	M	Rkol.90_100	Koleno 90° nerezové - svařované; DN100	ks	-2.000	522.00	-1,044.00
PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN100					
86	M	RspoJ_C	hadicová spojka typu "C", nerez	kus	-1.000	216.00	-216.00
PP		hadicová spojka typu "C", nerez					
87	M	Rprir.100	Příruba - navařovací; DN100, PN16	ks	-2.000	1,476.00	-2,952.00
PP		Příruba - navařovací; DN100, PN16					
88	K	2301401-R70	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 70 mm, tl 1,5 mm	kus	-3.000	1,419.60	-4,258.80
PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 76, tl. 2 mm					
89	M	Rprir.65	Příruba - navařovací; DN65, PN16	ks	-3.000	847.20	-2,541.60
PP		Příruba - navařovací; DN65, PN16					
90	K	230140210	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm	kus	-3.000	2,850.00	-8,550.00
PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 219, tl. 3 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140210					
91	M	Rkol.90_200	Koleno 90° nerezové - svařované; DN200	ks	-2.000	3,238.80	-6,477.60
PP		Koleno 90° nerezové - svařované; DN200					
92	M	Rprir.3	Příruba - navařovací; DN200, PN16	ks	-1.000	3,128.40	-3,128.40
PP		Příruba - navařovací; DN200, PN16					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení

KSO: 827 21 51
Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Projektant: ing. Dana Polcarová

Zpracovatel: ing. Dana Polcarová

Poznámka: V rámci kontroly soupisu prací byl sjednocen popis u pol. č. 13. Vše ostatní zůstává v platnosti.

CC-CZ: Datum: 16. 2. 2024

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550

IČ: 44581203
DIČ:

IČ: 44581203
DIČ:

Cena bez DPH -239,333.59

DPH základní snížená	Základ daně -239,333.59 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00%	Výše daně -50,260.05 0.00
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK -289,593.64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2024
Projektant: ing. Dana Polcarová
Zpracovatel: ing. Dana Polcarová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -239,333.59

HSV - Práce a dodávky HSV -239,333.59

1 - Zemní práce	-32,177.33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-121,007.43
5 - Komunikace pozemní	-70,638.86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9,953.99
998 - Přesun hmot	-5,555.98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ , LIBEREC
Objekt: 05 - SO 306 - Čerpací stanice
Soupis: 05.4 - SO 306.5 - Čerpací stanice - zpevněné plochy a oplocení

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2024
Projektant: ing. Dana Polcarová
Zpracovatel: ing. Dana Polcarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -239,333.59

HSV Práce a dodávky HSV -239,333.59

1 Zemní práce -32,177.33

1	K	131212532	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-12.920	635.18	-8,206.53	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhazem výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131212532
VV 0,4*0,85*38,0 12.920

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-12.920	304.00	-3,927.68	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV "odvoz na skládku 10 km"
VV "hloubení jamek"
VV 0,4*0,85*38,0 12.920

3	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	-12.920	138.00	-1,782.96	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
VV "přebýtečný výkopek" 12.92

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-23.256	174.00	-4,046.54	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
VV "měrná hmotnost 1,8 CÚ2022" 12,92*1,8

23.256

5	K	181351003	Rozprostření omíce tlí vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-77.300	60.49	-4,675.88	CS ÚRS 2022 02
PP			Rozprostření a urovňání omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvisele ploše do 100 m2, tlí vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003					
VV			"odečteno digitálně" 77.3		77.300			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-77.300	12.83	-991.76	CS ÚRS 2022 02
PP			Založení trávníku na podě předeem přpravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utižení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
VV			"odečteno digitálně" 77.3		77.300			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-2.319	121.20	-281.06	CS ÚRS 2022 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			77.3*0.03 *Přepočtené koeficientem množství		2.319			
8	K	181-R1	nákup omíce	t	-20.871	396.00	-8,264.92	
PP			nákup omíce					
VV			"odečteno digitálně" 77.3*0.15		11.595			
VV			"koeficient množství 1,8" 11,595*1,8		20.871			
D			3 Svislé a kompletní konstrukce				-121,007.43	
9	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	-42.000	255.60	-10,735.20	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113					
10	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	-28.000	363.02	-10,164.56	CS ÚRS 2022 02
PP			sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm					
11	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchtem 2000mm	kus	-14.000	327.02	-4,578.28	CS ÚRS 2022 02
PP			vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchtem 2000mm					
12	K	348101120	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 2 do 4 m2	kus	-2.000	2,427.02	-4,854.04	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101120					
13	M	553423-R	branka vchodová kovová 1500x1800 mm vč. sloupků - pozinkovaná	kus	-2.000	15,327.02	-30,654.04	
PP			branka vchodová kovová 1500x1800 mm vč. sloupků - pozinkovaná					
			Poznámka k položce:					
			branka vchodová kovová 1500x1800 mm vč. sloupků - pozinkovaná					
			Rám ocelový pozinkovaný Jacki 60x40/2					
P			Zámek s cylindrickou vložkou, kování kila/kilka					
			Výplň : vevalená pásová ocel 30x3 ve svislém směru					
			Povrchová úprava : pozinkování					
			beton patka C 16/20 - pr. 400 mm dl. 1200 mm					
14	K	348101260-1	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2 včetně zemních prací a zabetonování sloupků	kus	-1.000	3,267.02	-3,267.02	
PP			Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 10 do 15 m2					
15	M	348001V	dvoukřídla brána š. 3000 mm vč. sloupků - pozinkovaná	kus	-1.000	21,027.02	-21,027.02	
PP			dvoukřídla brána š. 3000 mm vč. sloupků - pozinkovaná					
			Poznámka k položce:					
			dvoukřídla brána š. 3000 mm vč. sloupků - pozinkovaná					
			Rám ocelový pozinkovaný Jacki 60x40/2					
P			kování pro vysací zámek					
			Výplň : vevalená pásová ocel 30x3 ve svislém směru					
			Povrchová úprava : pozinkování					
			sloup TR 159x6,3 dl. 2,8 m					
			beton patka C 16/20 - pr. 700 mm, dl.1200 mm					
16	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	-54.900	448.88	-24,643.51	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130					
17	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	-54.900	201.89	-11,083.76	CS ÚRS 2022 02
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm					
D			5 Komunikace pozemní				-70,638.86	
18	K	584861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tlí 200 mm	m2	-39.840	307.52	-12,251.60	CS ÚRS 2022 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tlí 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584861011					
VV			4,878.3		39.840			
19	K	57190811-R1	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tlí 150 mm	m2	-39.290	744.00	-29,231.76	
PP			Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tlí 200 mm					
VV			39,29*1,0		39.290			
20	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tlí do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-37.500	267.48	-10,030.50	CS ÚRS 2022 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva třášeného nebo drceného tlí do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tlí 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212312					
VV			"odečteno digitálně" 37.5		37.500			
21	M	59245296	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní	m2	-37.500	510.00	-19,125.00	CS ÚRS 2022 02
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní					
D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9,953.99	
22	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-8.300	428.63	-3,557.63	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113					
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-8.300	252.00	-2,091.60	CS ÚRS 2022 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
24	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-9.100	281.05	-2,557.56	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
VV			2,014.55		9.100			
25	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	-9.100	192.00	-1,747.20	CS ÚRS 2022 02
PP			obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm					
D			998 Přesun hmot				-5,555.98	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	-39.215	141.68	-5,555.98	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					

[illegible]