



Stavba:

A wide, horizontal, high-resolution image showing a dense, granular texture. The surface appears to be composed of many small, irregular particles or grains, creating a complex, mottled pattern of light and dark gray tones. The texture is uniform across the entire frame, with no distinct features or boundaries visible.

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č.j.: V8-257664-180/ČJ-2019-801350)**č.: ZL 01**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací mřížce bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj**Datum:**Předmět změny: oprava střešního pláště objektu č. 18

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: D.1.1-08 - obj- 18 - Rez 2'-Layout1Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: viz. rozpočtový list

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě

Popis a odůvodnění změny:

Při zahájení stavebních prací bylo zhotovitelem zjištěno značné poškození stávajícího střešního pláště, kterým do objektu stále zaléká. Oprava střechy dle PD byla zhodnocena jako nedostačující. Z rozpočtových důvodů bude oprava střechy řešena samostatnou smlouvou a proto budou dotčené položky z rozpočty vyřazeny.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odpočty:	126 355,89 Kč	26 534,74 Kč	152 890,63 Kč
CENA CELKEM	-126 355,89 Kč	-26 534,74 Kč	-152 890,63 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdávatele
příloha PD
celkem


Listů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Stanovisko architekta a projektanta:

Objednatel:

Dodavatel: Elektroprim - Koutník, s.s

TDS:

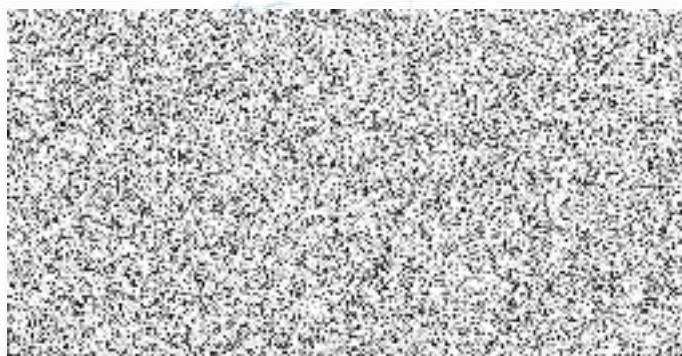

oprava střešního pláště objektu č. 18 - méněpráce

							CENA JE DLE PŘÍLOHY Č. 3 SOU- OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚT (VV)	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-126 355,89	
K	712	Povlakové krytiny					-77 687,58	
31	Online	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmeły za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-95,394	20,52	-1 957,48	Cena dle VV
32	VV	11163150	lak penetrační asfaltový	l	-0,031	86 412,00	-2 678,77	Cena dle VV
33	Online	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-95,394	205,20	-19 574,85	Cena dle VV
34	VV	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-111,182	399,00	-44 361,62	Cena dle VV
41	Online	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-444,194	20,52	-9 114,86	Cena dle VV
K	764	Konstrukce klempířské					-48 668,31	
48	Online	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	-23,850	285,00	-6 797,25	Cena dle VV
51	Online	764215607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně tepeně rě 670 mm	m	-23,850	1 755,60	-41 871,06	Cena dle VV

Cena odsouhlasena - za TDS

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č.j.: VS-257664-180/ČJ-2019-801350)č.: **ZL 02**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací mřížce bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj**Datum:****Předmět změny:** oprava stropu objektu č. 18**Dotčené místo:****Odkaz na výkresy:** D.1.1-08 - obj- 18 - Rez 2'-Layout1**Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:** viz. rozpočtový list**Odkaz na jinou část smlouvy:****Změna termínu dokončení stavby:**

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě

Popis a odůvodnění změny:

Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno rozsáhlé zatékání do objektu č. 18. Vzhledem ke stavu stropu objektu č.18 bylo rozhodnuto o jeho opravě, se kterou nebylo v rozpočtu počítáno.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	37 693,00 Kč	7 915,53 Kč	45 608,53 Kč
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM	37 693,00 Kč	7 915,53 Kč	45 608,53 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 0
Listů A4: 2
Listů A4: 0
Listů A4: 2

Stanovisko architekta a projektanta:**Objednatel:****Dodavatel:** Elektroprim - Koutník, a.s**TDS:**

Stavba: Nouzový zdroj	K ZL 02
Název: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj - realizace	
Objednatel: VEZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, Věznice Stráž pod Ralskem , Máchova 260.	
Vypracoval za OPP: Miroslav Fuchs	
Schválil za OÚ:	
Kontrola technické části za ÚP (u vybraných nabídek):	
Datum: 15. 4. 2025	

CENOVÁ REKAPITULACE:

C. pol.	Název položky				Cena
1.	Povrchová úprava stropu	kpl	1		37 693 Kč
	Celkem	kpl	1		37 693 Kč
	Ceny jsou uvedeny bez DPH				

PODROBNÝ ROZPIS:

Č.pól.	Název položky	MJ	Počet	CENA MATERIÁLU	
				jednotková	celková
	<u>Povrchová úprava stropu</u>				
	<u>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</u>				
Mimo SoD	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	53,000	111,78 Kč	5 924,34 Kč
Mimo SoD	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	53,000	399,05 Kč	21 149,65 Kč
	<u>Ostatní konstrukce a práce, bourání</u>				
Mimo SoD	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,000	105,00 Kč	5 564,74 Kč
	<u>Přesun hmot</u>				
V SoD	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,246	513,00 Kč	126,20 Kč
	<u>Práce a dodávky PSV</u>				
	<u>Dokončovací práce - malby a tapety</u>				
Mimo SoD	Oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	53,000	51,52 Kč	2 730,56 Kč
Mimo SoD	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	68,000	32,32 Kč	2 197,42 Kč

Cena "v SOD" = jednotková cena dle přílohy č. 3 SOD - oceněného výkazu výměr

Cena "mimo SOD" = cena v místě a čase obvyklá. Cena odsouhlasena - za TDS

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č.j.: VS-257664-180/ČJ-2019-801350)č.: **ZL 03**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj**Datum:****Předmět změny:** demontáž jeřábové dráhy**Dotčené místo:****Odkaz na výkresy:** D.1.1-11 - obj- 18 - Přední pohled - boursal pr.-Layout1**Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:** viz. rozpočtový list**Odkaz na jinou část smlouvy:****Změna termínu dokončení stavby:**

ne

Dopad do ceny díla dle SOD:

připčet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě

Popis a odůvodnění změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že v místě umístění nových překladů pro VZT otvory v přední části objektu se nachází stará jeřábová dráha. Ta pravděpodobně sloužila k montáži původního nouzového zdroje a nyní je již nepoužívaná a nepotřebná. Bylo tedy rozhodnuto o její demontáži, aby VZT otvory byly umístěny dle PD.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Připočty:	34 886,00 Kč	7 321,86 Kč	42 187,86 Kč
Odpočty:		0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM	34 886,00 Kč	7 321,86 Kč	42 187,86 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 0
Listů A4: 2
Listů A4: 0
Listů A4: 2

Stanovisko architekta a projektanta:**Objednatel:****Dodavatel:** Elektroprim - Koutník, a.s**TDS:**

Stavba: Nouzový zdroj
Název: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj - realizace
Objednatel: VEZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, Věznice Stráž pod Ralskem , Máchova 260.
Vypracoval za OPP: Miroslav Fuchs
Schválil za OÚ:
Kontrola technické části za ÚP (u vybraných nabídek):
Datum: 12. 5. 2025

CENOVÁ REKAPITULACE:

C. pol.	Název položky				Cena
1.	Demontáž jeřábové dráhy	kpl	1		34 866 Kč
	Celkem	kpl	1		34 866 Kč
	Ceny jsou uvedeny bez DPH				

PODROBNÝ ROZPIS:

Č.pól.	Název položky	MJ	Počet	CENA MATERIÁLU	
				jednotková	celková
				Ceny jsou dle ceníku URS 2025/1	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,000	3 208,41 Kč	6 416,81 Kč
946111215	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	2,000	429,46 Kč	858,93 Kč
946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	2,000	2 252,92 Kč	4 505,85 Kč
975121411	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m	m	4,000	278,60 Kč	1 114,39 Kč
975121412	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	4,000	3,99 Kč	15,97 Kč
975121413	Odstanění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m	m	4,000	142,82 Kč	571,28 Kč
	Konstrukce tesařské				
762751140	Montáž prostorové vázané kce na sraz z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - Ochrana stávajícího agregátu	m	6,000	272,56 Kč	1 635,38 Kč
60512141	Hranič stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	0,180	10 560,59 Kč	1 900,91 Kč
	Hodinové zúčtovací sazby				
HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	415,38 Kč	13 292,26 Kč
HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - autogen	hod	8,000	569,27 Kč	4 554,13 Kč

Cena odsouhlasena - za TD

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č.j.: VS-257664-180/ČJ-2019-801360)

č.: ZL 04

Dodatečné stavební práce zadáné v "Jednací mřížce bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj

Datum:

Předmět změny: Geodetické zaměření kabelů

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: C.3_Koordináční situační výkres-A3 navýšku

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: viz. rozpočtový list

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

připočet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě

Popis a odůvodnění změny:

Při etapizaci projektu byly veškeré geodetické práce přesunuty do druhé etapy. V první etapě je ale potřeba geodeticky zaměřit nové pokládaný kabel mezi trafostanicí a objektem č.18.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Připočty:	4 800,00 Kč	1 008,00 Kč	5 808,00 Kč
Odpočty:		0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM	4 800,00 Kč	1 008,00 Kč	5 808,00 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 0
Listů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Stanovisko architekta a projektanta:

Objednatel:

Dodávatel: Elektropřím - Koutník, s.s

TDS:

Stavba: Nouzový zdroj	K ZL 04
Název: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj - realizace	
Objednatel: VEZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, Věznice Stráž pod Ralskem , Máchova 260.	
Vypracoval za OPP: Miroslav Fuchs	
Schválil za OÚ:	
Kontrola technické části za ÚP (u vybraných nabídek):	
Datum: 30. 4. 2025	

CENOVÁ REKAPITULACE:

Č. pol.	Název položky				Cena
1.	Geodetické zaměření	kpl	1		4 800 Kč
	Celkem	kpl	1		4 800 Kč
	Ceny jsou uvedeny bez DPH				

PODROBNÝ ROZPIS:

Č. pol.	Název položky	MJ	Počet	CENA MATERIÁLU	
				jednotková	celková
	Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč

Cena v místě a čase obvyklá. Cena odsouhlasena - za TDS

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č.j.: VS-257664-180/ČJ-2019-801350)**č.: ZL 05**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací mřížce bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj**Datum:**Předmět změny: přesun položek do druhé etapy

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: C.3_Koordináční situační výkres-A3 navýšení

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: viz. rozpočtový list

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Odpočet položek, které měli být realizovány v rámci II. etapy. V rozpočtu ale zůstali součástí I. etapy. Tyto práce budou tedy realizovány během II. etapy stavby.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vc. DPH
Přípočty:		0,00 Kč	0,00 Kč
Odpočty:	38 171,40 Kč	8 015,99 Kč	46 187,39 Kč
CENA CELKEM	-38 171,40 Kč	-8 015,99 Kč	-46 187,39 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem


Listů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Stanovisko architekta a projektanta:

Objednatel:

Dodavatel: Elektroprím - Koutník, a.s

TDS:

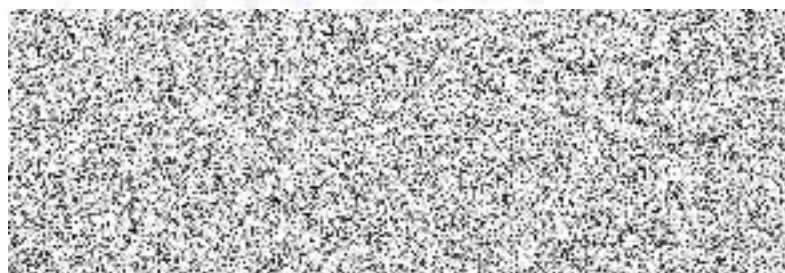

K ZL 05

Nátěry a oplocení - méněpráce**-38 171,40**CENA JE DLE PŘÍLOHY C. 3 BOD-
OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR (VV)

Polozka VV	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
						-38 171,40		
71	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	-135,165	98,90	-13 087,49	Cena dle VV
72	K	783803130	Provedení penetračního nátěru omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	-135,165	51,30	-6 933,96	Cena dle VV
73	M	158124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	-33,791	98,90	-3 274,35	Cena dle VV
88	K	460061141	Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení	m	-80,000	111,72	-8 937,60	Cena dle VV
89	K	460061142	Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění	m	-80,000	74,10	-5 928,00	Cena dle VV

Cena odsouhlasena - za TDS

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č.1 SoD č.j.: VS-257664-180/ČJ-2019-801350)**č.: ZL 06**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JŘŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj**Datum:**Předmět změny: *Vzduchotechnické potrubí pro dieselagregát*

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy: *D.1.1-02 - obj- 18 - Půdorys 1NP-Layout1*Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *viz. rozpočtový list*

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

není

Dopad do ceny díla dle SOD:

připočet

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě

Popis a odůvodnění změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že v PD není zahrnuto vzduchotechnické potrubí pro nový nouzový zdroj, kde je však pro jeho správnou práci nezbytné. Součástí dodávky tedy bude nové výdechové potrubí včetně ostatního nezbytného materiálu - žaluzie, manžety atd.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Připočty:	86 860,00 Kč	18 240,60 Kč	105 100,60 Kč
Odpočty:		0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM	86 860,00 Kč	18 240,60 Kč	105 100,60 Kč

Přílohy: rozpočet
 CN subdodavatele
 příloha PD
 celkem

Listů A4: 0
 Listů A4: 1
 Listů A4: 0
 Listů A4: 1

Stanovisko architekta a projektanta:

Objednatel:

Dodavatel: Elektroprim - Koutník, s.r.o.

TDS:

Stavba: Nouzový zdroj	K ZL 06
Název: Stráž pod Ralskem – nouzový zdroj - realizace	
Objednatel: VEZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, Věznice Stráž pod Ralskem , Máchova 260.	
Vypracoval za OPP: Miroslav Fuchs	
Schválil za OÚ:	
Kontrola technické části za ÚP (u vybraných nabídek):	
Datum: 19. 5. 2025	

CENOVÁ REKAPITULACE:

Č. pol.	Název položky				Cena
1.	Vzduchotechnické potrubí pro diesel agregát	kpl	1		86 860 Kč
	Celkem	kpl	1		86 860 Kč
	Ceny jsou uvedeny bez DPH				

PODROBNÝ ROZPIS:

Č. pol.	Název položky	MJ	Počet	CENA MATERIÁLU	
				jednotková	celková
	Výdechové potrubí				
	- gravitační žaluzie, rozměry: 1300 x 1300 mm	ks	1,000	23 264,00 Kč	23 264,00 Kč
	- čtyřhranné vzduchotechnické potrubí, pozinkovaný plech	m2	13,000	675,45 Kč	8 780,88 Kč
	- pružná manžeta	ks	1,000	3 654,55 Kč	3 654,55 Kč
	- izolace z minerální vlny 40 mm, krytá Al fólií	m2	13,000	780,33 Kč	10 144,23 Kč
	- montáž, doprava, koordinace, zaměření, spoj. materiál	kpl	1,000	41 015,95 Kč	41 015,95 Kč

Vyráběno na míru na konkrétní zakázku.

Cena v místě a čase obvyklá. Cena odsouhlasena - za TDS