



Změna během výstavby č. 4

ze dne 15.4.2025

Název stavby:	TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS		
Číslo smluvního vztahu:	MIROS24200361		
Název části stavby (PS, SO):	SO 651, SO 661		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle projektové dokumentace vypracované Trakční trolejové vedení Výstupní, Ústí nad Labem“, zpracované v 03/2024 společností STOSMOL, s.r.o. (dále jen „DPS“), včetně všech příloh a součástí této DPS; a společného povolení Drážního úřadu ze dne 29. 12. 2023, č. j. DUCR-78650/23/Ce, které nabylo právní moci dne 24. 1. 2024 v rozsahu určitých částí zde zmíněných objektů: SO 651 Trakční trolejové vedení Výstupní a SO 661 Trakční kabelové vedení Výstupní.			
Nové řešení: - viz. jednotlivé ZL č. 8-9			
Zdůvodnění změny: - viz. jednotlivé ZL č. 8-9			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		Karel Lank	
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ano	

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+ Kč
Nová cena díla bez. DPH:	Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane /ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.6.2025
Nový termín dokončení díla:	30.6.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Adam Hořejší

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Stanislav Jokiel

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha: Změnové listy ZL č. 8-9.

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099

Zakázka		miROADS	Název	Výstupní – TTV					
			Číslo	24038	Zodp.osoba	Adam Hořejší			
položka	ZL	ZBV	Popis změny / vícepráce / méněpráce		Vliv na cenu	Cena	Poznámka	Schváleno TDS	Schváleno Investorem
CELKOVÁ REKAPITULACE									
	ZL	ZBV	24038 MIR Přehled ZL stavby: Výstupní – TTV						
1	ZL 1	ZBV 1	Změna způsobu založení TTV-viz rozdílový výkaz výměr od projektantů-Stosmol		(+)		VCP/MNP	ANO	ANO
2	ZL 2	ZBV 1	TTV-změna polohy chodníků a cyklostezky		(+)		VCP	ANO	ANO
3	ZL 3	ZBV 1	Doplnění výztuže do základů TTV		(+)		VCP	ANO	ANO
4	ZL 4	ZBV 1	Přeložka IS Vodafone		(+)		VCP	ANO	ANO
5	ZL 5	ZBV 1	Sleva na kabel TTV		(+)		MNP	ANO	ANO
6	ZL 6	ZBV 2	Platební podmínky/ Prodloužení termínu dokončení díla		(+)		VCP/MNP	ANO	ANO
7	ZL 7	ZBV 3	Změna termínu předložení návrhu řešení kolize s ČEZ Distribuce		(+)		VCP/MNP		
8	ZL 8	ZBV 4	Úprava založení TTV ve vazbě na kolize s IS-rozdílový výkaz od projektantů+VRN		(+)		VCP		
9	ZL 9	ZBV 4	Ruční bourání skály, výkopy-sondy IS, chráničky Cetin		(+)		VCP		
ZL celkem									

Aktualizováno dne: 15.4.2025

SOD		
ZBV 1		
ZBV 2		
ZBV 3		
ZBV 4		
SOD + ZBV		

Číslo zakázky : 24038

Název zakázky : Výstupní-TTV

ZL č.8

Požadavek zadal :

Adam Hořejší

Datum zadání :

02.04.2025

Zpracovává :

Stanislav Jokiel

Termín zpracování :

15.04.2025

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Rozdílový výkaz výměr od projektantů

1) VCP-viz rozdílový výkaz výměr od projektantů


PŘÍČINA / DŮVOD : Při výkopových pracích byly inženýrské sítě zastíženy v jiných polohách, než předpokládala PD. Z důvodů úprav projektové dokumentace vlivem kolize nových základů TTV s IS ČEZ Distribuce a Cetin byl projektanty vydán v souladu s Dodatkem č.1 rozdílový výkaz výměr, který zhotovitel ocení a předkládá investorovi ke kontrole a odsouhlasení-viz příloha.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

1) rozpočet k ZL č.8

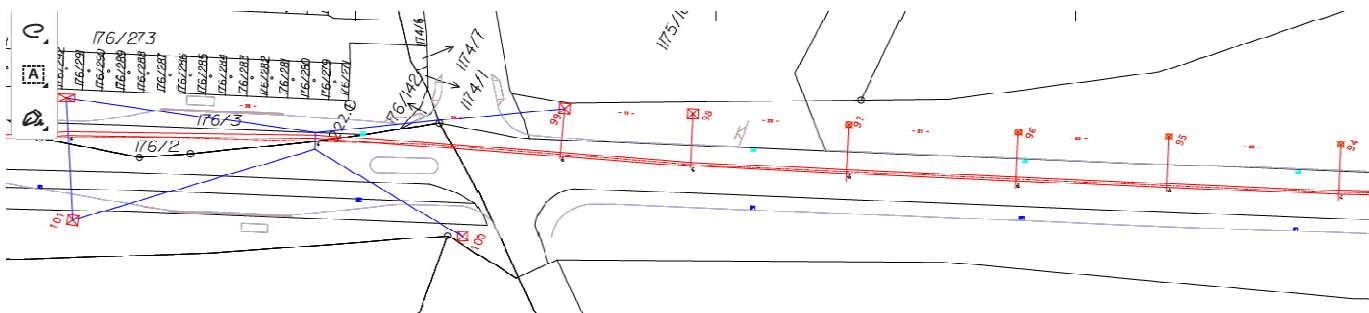

číslo ZL zhotovitele

číslo ZL stavebníka

Číslo řádku přd	Název položky	Položka technická specifikace	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	Položka je oceněná podle:						
Práce a dodávky HSV																			
Zemní práce																			
1006	Rozebrání dlažeb při překopec komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	113106023	m2		40,000	40,000		40,000				0,00							
1007	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenná těžného tl přes 30 do 100 mm	451577777	m2		40,000	40,000		40,000				0,00							
1008	Očištění dlažebních kostek velkých ze spárováním živčinnou směsí nebo MC při překopec inženýrských sítí	979071012	m2		40,000	40,000		40,000				0,00							
1009	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	596211110	m2		40,000	40,000		40,000				0,00							
1010	posun trasy optické kabelů		m		5,000	5,000		5,000				0,00							
37	Odstřelení stromů s odřezáním kmene a s odvětením listnatých, průměr kmene přes 100 do 300 mm	112101101	kus	1,000	0,000			1,000				0,00							
38	Odstřelení pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vytrháním průměr přes 100 do 300 mm	112251101	kus	1,000	0,000			1,000				0,00							
39	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměr přes 100 do 300 mm	162201411	kus	1,000	0,000			1,000				0,00							
40	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměr přes 100 do 300 mm	162201421	kus	1,000	0,000			1,000				0,00							
41	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměr kmene přes 100 do 300 mm	162301931	kus	90,000	0,000			90,000				0,00							
42	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	162301951	kus	9,000	0,000			9,000				0,00							
43	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměr přes 100 do 300 mm	162301971	kus	9,000	0,000			9,000				0,00							
44	Vyvrtění a tvarový řez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m	184818112	kus	4,000	0,000			40,000				0,00							
45	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	184852434	kus	20,000	0,000			20,000				0,00							
46	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu redukčním obvodovým, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	184853012	kus	20,000	0,000			20,000				0,00							
1001	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	122351105	m3	500,950	0,000			500,950				0,00							
1002	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	171251201	m3	500,950	0,000			500,950				0,00							
1003	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	174151101	m3	500,950	0,000			500,950				0,00							
1004	Bednění konstrukcí pozemních komunikací svislé i skloněné zřízení	939191011	m2	46,080	0,000			46,080				0,00							
1005	Bednění konstrukcí pozemních komunikací svislé i skloněné odstranění	939191021	m2	46,080	0,000			46,080				0,00							
Základní																			
21	Velkoprofilové vrtý nábořovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tl. III	226213213	m	64,000	0,000			64,000				0,00							
22	Zřízení výplně pilot zapažených s vytvářením pažnic z vrtu svislých z betonu železobetonu, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	231212113	m	64,000	0,000			64,000				0,00							
23	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenná frakce 0/8	58932908	m3	40,695	0,000			40,695				0,00							
24	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	231611114	t	2,120	0,000			2,120				0,00							
25	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	239111113	m	5,000	0,000			5,000				0,00							
Svislé a kompletní konstrukce																			
28	Bednění kruhových a obýlých sloupů a pilů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměr sloupů přes 0,55 m zřízení	332351125	m2	14,130	0,000			14,130				0,00							
29	Bednění kruhových a obýlých sloupů a pilů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměr sloupů přes 0,55 m odstranění	332351126	m2	14,130	0,000			14,130				0,00							
Přesun sutě																			
47	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 01	997013811	t	2,000	0,000			2,000				0,00							
Přesun hmot																			
26	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	998001011	t	103,819	0,000			103,819				0,00							
Práce a dodávky M																			
Zemní práce při extr. mont. pracích																			
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4						0,000		0,000				0,00							
1	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	460241111	m3	5,600	21,600	21,600		613,100				0,00							
2	Pažení výkopů příložné plné jam, hloubky do 4 m	460281113	m2	1 299,260	15,590	12,800		1 312,300				0,00							
3	Pažení výkopů rozeprání stěn rýh nebo jam	460281114	m3	550,000	15,500	12,800		562,500				0,00							
4	Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m	460281123	m2	1 299,260	5,400	5,400		1 304,600				0,00							
5	Pažení výkopů odstranění rozeprání stěn rýh nebo jam	460281124	m3	550,000	5,400	5,400		555,400				0,00							
27	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	167151101.1	m3	40,695	5,400	5,400		46,095				0,00							
7	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	460341113	m3	600,695	5,200	5,200		605,895				0,00							
8	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	460341121	m3	6 006,950	52,000	52,000		6 058,950				0,00							
9	Poplatek (skládkové) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	460361121	t	1 081,251	9,360	9,360		1 090,611				0,00							
10	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuštěním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	460391123	m3	31,500	15,800	15,800		47,300				0,00							
13	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30	460641131	m3	529,600	5,800	5,800		535,400				0,00							
20	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	460641212	t	2,145	0,020	0,020		2,165				0,00	56100						
11	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	460742111	m	232,000	2,000	2,000		234,000				0,00							
12	Trubka elektronistalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, +HDPE+LDPE	34571351	m	238,960	1,500	2,000		240,460				0,00							
14	Osazování prostupů z plastových trub DN do 600	46079131R	m	89,000	1,500	1,000		90,500				0,00							
15	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x600mm s hrdlem SN8	28614387	m	105,000	1,500	1,500		106,500				0,00							
16	Osazení prostupu z ocelových trub se zajištěním polohy v konstrukci z betonu s přivařením na výztuž průměr do 600 mm	460811111	kus	0,000	0,000			0,000				0,00	8430						
17	trubka ocelová bežešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375,1 D 530mm	14033244	m	0,000	0,000			0,000				0,00							
19	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	469981111	t	1 340,090	0,000			1 340,090				0,00							
18	Úprava hlavy základu	R004	m3	0,800	0,100	0,100		0,800				0,00							
Elektromontáže																			
Kabel CYKY-J 4x16 mm2						3,000	3,000		3,000			0,00							
Kabelová spojka 4x16mm2						1,000	1,000		1,000			0,00							
Napojení na uzemnění včetně materiálů						1,000	1,000		1,000			0,00							
Celková cena CZK																			0,00

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

32	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000		0,00
31	K	031203000	Terénní úpravy pro provedení vrtů	kpl	10,000		0,00
34	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00
30	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	kpl	1,000		0,00
35	K	07210301R	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	kpl	1,000		0,00

Číslo zakázky : 24038

Název zakázky : Výstupní-TTV

ZL č.9

Požadavek zadal :

Adam Hořejší

Datum zadání :

16.05.2025

Zpracovává :

Stanislav Jokiel

Termín zpracování :

30.05.2025

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Ruční bourání skály, ruční výkopy-sondy IS, chráničky-ochrana IS Cetin

1) VCP-nová položka-bourání horniny tř.5-ručně bouracím kladivem-celkem 10,4 m3

2) VCP-ruční výkopy-navýšení položky č.1 z SO 651-celkem o 7 m3

3) VCP-nová položka-chránička korugovaná průměr 110 mm-celkem 22,8 m

PŘÍČINA / DŮVOD : Během ručních výkopů na základech TTV č. 113, 112 a 111 došlo ke kolizi se skálou, která musela být vybourána. Na základě této skutečnosti došlo k zařídění horniny geotechnikem stavby do třídy 5. Celkem se jedná o 10,4 m3.

Během zemních prací na základech TTV č. 107 a 110 byly objeveny kolize základů s kabely Cetin, z těchto důvodů musely být základy TTV posunuty, tak aby kabely byly v minimální požadované vzdálenosti správcem Cetin. Kabely procházející základy TTV musely být ochráněny pomocí chrániček korugovaných (půlených) DN 110 v celkové délce 22,8 m.

Výpočet ručních výkopů: 15,6 m3 (ruční sondy IS)+1,8 m3 (posuny základů TTV č. 107 a 110)- 10,4 m3 (odpočet za bourání skály)-tj.7 m3.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

1) rozpočet k ZL č.9

Foto-bourání skály- TTV č. 111, 112 a 113



Foto-posuny základů TTV č.107 a 110+ chráničky



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Adam Hořejší
Stavbyvedoucí

Odsouhlasil :

Karel Lank
Technický dozor investora

SOUPIS PRACÍ: Změnový list č. 9

Stavba: TTV Výstupní Ústí n.L. DPmUL PDPS 3-24

Objekt: SO 651 - Trakční trolejové vedení Výstupní

Název ZL: Ruční bourání skály, ruční výkop-sondy IS, chráničky-ochrana IS CETIN

Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
							0,00
1001		131413711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	10,400		0,00
1	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	7,000		0,00
1002		460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110	m	22,800		0,00
1003		34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	22,800		0,00