

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. 9. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1“

I. Smluvní strany

1. Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Křižíkova 106/15, 612 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Milan Chylík, ředitel

IČO: 00219321

Datová schránka: c84wg85

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. HRASPO spol. s r.o.

Sídlo: Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel, Miloš Hrabálek, jednatel

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 25554

Bankovní spojení, č.ú./kód banky



Datová schránka: zdgax7p

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Ing. Michal Hrabálek

e-mail:



telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy. Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXVI odst. 5 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.

2. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, dle tohoto Dodatku činí:

Cena víceprací bez DPH:	748 909,32 Kč
DPH 21 %:	157 270,96 Kč
Cena celkem včetně DPH:	906 180,28 Kč

3. V důsledku změn popsanych v Dodatku se čl. IX odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

„**Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí celkem:

Celková bez DPH	12 188 909,32 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše ceny DPH	2 559 670,96 Kč
Cena včetně DPH	14 748 580,28 Kč

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

Dílní rozpis ceny díla:

Cena za zpracování DPS	750.000,- Kč bez DPH
Cena za provedení zbývajících částí díla	11.438.909,32,- Kč bez DPH“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodatek byl vyhotoven v listinné podobě ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden listinný originál opatřený podpisy obou smluvních stran.

5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ



Příloha č. 2 Změnové listy

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne 14. 8. 2025

V Brně dne 14. 8. 2025

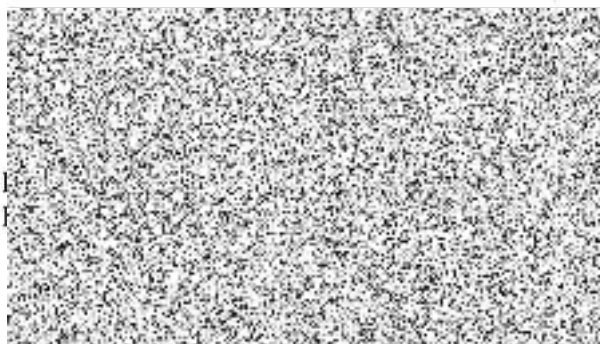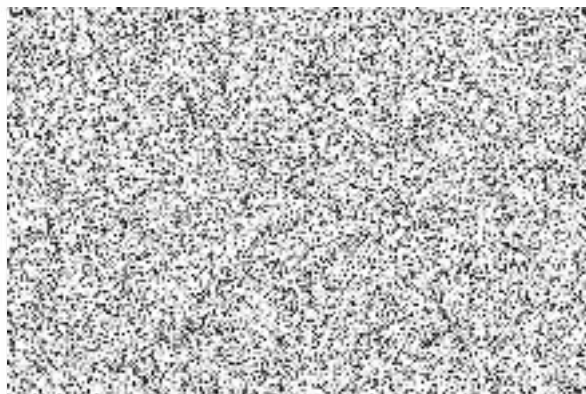

Kategorizace změn závazku v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ

I. Smluvní strany

1. Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Křižíkova 106/15, 612 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Milan Chylík, ředitel

IČO: 00219321

Datová schránka: c84wg85

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. HRASPO spol. s r.o.

Sídlo: Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel, Miloš Hrabálek, jednatel

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 25554

Bankovní spojení, č.ú./kód banky



Datová schránka: zdgax7p

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Ing. Michal Hrabálek

e-mail:



telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. ZL 01 – Oprava lapolu

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 503 453,86 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 503 453,86 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 4,40 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V průběhu realizace bylo zjištěno, že se lapol nachází v havarijním stavu a již neplní svůj účel (bylo zjištěno prolínání stěn a dna, což značilo značné riziko zborcení lapolu), takže bylo nezbytné provést jeho opravu.

Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. ZL 02 – Demontáž a zpětná montáž zpevněné plochy

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 90 270,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 90 270,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,79 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Jedná se o požadavek Objednatele z důvodu nerovnosti původní zpevněné plochy. Vícepráce spočívaly v přeložení zámkové dlažby.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. ZL 03 – Drobné stavební práce

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 130 500,46 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 130 500,46 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 1,14 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Bylo nezbytné provést opravu stávající střešní vpustě a opravu VZT vyústění na střeše z důvodu zajištění funkčnosti odvodnění a vzduchotechniky. Dále bylo nezbytné provést opravu betonových potěrů z důvodu nevyhovujícího stavu, sanaci stávajícího průvlaku, dodávku a montáž nerezových svodidel a rožků za účelem ochrany zdiva před mechanickým narušením a zajištění tak dlouhodobé udržitelnosti provedených prací.

Prováděná změna spočívá pouze v provedení nezbytných dílčích stavebních prací. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V. ZL 04 – Doplnění koncových prvků ZTI

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- c) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- d) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací: 24 685,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 24 685,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % v absolutní hodnotě
ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,22 %.

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Jedná se o požadavek Objednatele, jenž nebyl zahrnut v původních podkladech k veřejné zakázce (knize standardů). Jedná se o dodávku a montáž umyvadel a baterií.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

VI. Rekapitulace změn podle dodatku č. 1

1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	114 955,00 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
c) celkem v Kč:	114 955,00 Kč bez DPH
d) celkem v Kč (absolutní hodnota):	114 955,00 Kč bez DPH
e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	+ 1,00 %.

2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	130 500,46 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
c) cenový nárůst v Kč:	130 500,46 Kč bez DPH
d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	1,14 %.

3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	503 453,86 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
c) cenový nárůst v Kč:	503 453,86 Kč bez DPH
d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	+ 4,40 %.

4. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku

+ 5,54 %.

5. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

11.440.000 Kč bez DPH.

6. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (po změnách dle dodatku č. 1):

12 188 909,32 Kč bez DPH.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: ISSA - Lapač tuku

Doba výstavby:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 12.01.2024

Lokalita:

Konec výstavby:

JKSO:

Zpracováno dne: 12.01.2024

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
	11	Přípravné a přidružené práce				38 497,50	
1	113106030RAC	Odstranění a znovupoložení zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	29,00	1 327,50	38 497,50	RTS I / 2024
		RTS komentář: Položka obsahuje: - rozebrání zámkové dlažby tl. 8 cm - odstranění štěrkodrtě tl. 40 cm Položka neobsahuje nakládání, odvoz na skládku a poplatek za skládku					
	721	Vnitřní kanalizace				29 688,69	
2	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	5,00	267,50	1 337,50	RTS I / 2024
3	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm	m	5,00	1 206,00	6 030,00	RTS I / 2024
4	721110908R00	Nápojení na stávající kanalizační potrubí, DN do 200 mm	kus	2,00	7 255,00	14 510,00	RTS I / 2024
		Varianta: Nápojení pomocí vsazení nové odbočky					
5	733191918ROT1IM	Nápojení do revizní šachty venkovní tukové kanalizace	kus	1,00	3 820,00	3 820,00	
6	132200110RAD	Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	0,60	2 255,00	1 353,00	RTS I / 2024
		Varianta: pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku					
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,60	170,50	102,30	RTS I / 2024
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,60	58,30	34,98	RTS I / 2024
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,05	1 226,00	61,30	RTS I / 2024
10	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,20	1 717,00	343,79	RTS I / 2024
		Varianta: dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km					
11	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	0,34	624,00	210,60	RTS I / 2024
		Varianta: dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m					
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,26	604,00	158,55	RTS I / 2024
13	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	2,40	166,50	399,60	RTS II / 2022
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	2,40	36,60	87,84	RTS II / 2022
15	283141494	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm hnědá	m	1,00	5,70	5,70	RTS I / 2024
16	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	5,00	41,10	205,50	RTS I / 2024
17	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,07	963,00	1 028,02	RTS I / 2024
	87	Venkovní trubní vedení kanalizace				141 747,83	
18	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	13,00	278,00	3 614,00	RTS I / 2024
		Varianta: včetně dodávky trub KG DN150 SN8					
		RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub					
19	871KG0002VD	Potrubí kanalizační plastové PVC KG DN150 SN12 vč. tvarovek, spojek, redukcí, součástí	m	13,00	3 385,00	44 005,00	
		dodávky jsou těsnicí kroužky					
20	283141494	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm hnědá	m	13,00	5,70	74,10	RTS I / 2024
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	13,00	39,70	516,10	RTS I / 2024
22	733191918ROT1IM	Nápojení na lapač tuku	kus	4,00	1 540,00	6 160,00	RTS II / 2022
23	132200110RAC	Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	8,78	2 135,00	18 734,63	RTS I / 2024
		Varianta: pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku					
		RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek					
24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,78	58,30	511,58	RTS I / 2024
25	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	8,78	485,00	4 255,88	RTS I / 2024
		Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 4 - 6 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 24 % objemu do 10000 m3 12 % objemu nad 10000 m3 4 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem nepředpokládá se c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 60 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 12 % objemu do 10000 m3 7 % objemu nad 10000 m3 4 %					
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,84	604,00	3 526,33	RTS I / 2024
27	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	2,94	942,00	2 766,37	RTS I / 2024
		Varianta: dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km					
28	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	0,65	1 347,00	875,55	RTS I / 2024
29	175100020RAC	Obsyp potrubí a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	3,34	1 593,00	5 327,14	RTS I / 2024
		Varianta: dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km					
30	894431312RAC	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přílok	kus	1,00	19 620,00	19 620,00	RTS I / 2024
		Varianta: dno KG D 160 mm, poklop děrovaný litina 40 t					
		RTS komentář: Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu					
31	894431313RBC	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, rozdělovací	kus	1,00	21 125,00	21 125,00	RTS I / 2024
		Varianta: dno KG D 160 mm, poklop děrovaný litina 40 t					
		RTS komentář: Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu					
32	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní	kus	2,00	722,00	1 444,00	RTS I / 2024
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,60	183,00	1 207,58	RTS I / 2024
34	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	6,60	947,00	6 249,08	RTS I / 2024
35	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	6,60	263,00	1 735,49	RTS I / 2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 450,76	
36	970031160R00	Vrtání jádrové do zdva cihelného do D 160 mm	m	0,50	3 920,00	1 960,00	RTS I / 2024
37	970034160R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	0,50	835,00	417,50	RTS I / 2024
		RTS komentář: Příplatek za jádrové vrtání vodorovné ve stěně cihelné do 160 mm					
38	979092111R00	Vykližení uhlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,01	6 325,00	63,57	RTS I / 2024
39	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	0,03	323,00	9,69	RTS I / 2024

212 384,77


Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ISŠA - Lapač tuku	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	12.01.2024	Konec výstavby:	Položek: 49
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	94 722,74	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	78 781,19	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	14 636,76	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	14 023,90				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 220,18						
ZRN celkem		212 384,77	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 212 384,77
Základ 21%	212 384,77	DPH 21%	44 600,80	Celkem včetně DPH 256 985,57

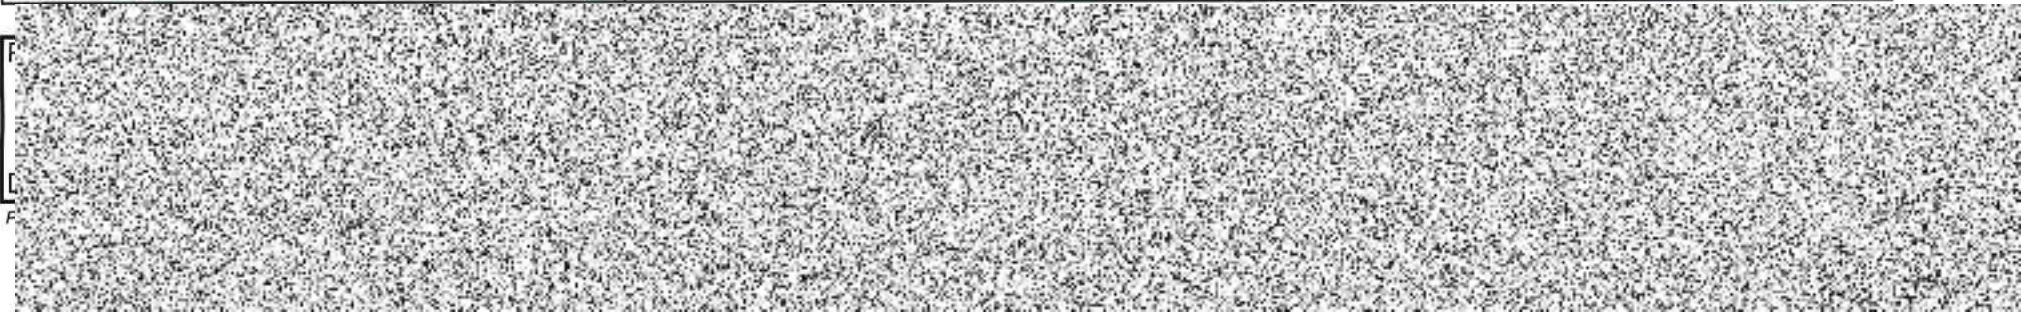

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: ISŠA - Lapač tuku			Doba výstavby:				
Druh stavby:			Začátek výstavby: 12.01.2024				
Lokalita:			Konec výstavby:				
JKSO:			Zpracováno dne: 12.01.2024				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Cenová soustava
						Celkem	
	13	Lapač tuku				291 069,09	
1	131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 Varianta: odvoz do 15 km, uložení na skládku RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek	m3	20,95	750,00	15 712,20	RTS I / 2024
2	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	20,95	485,00	10 160,56	RTS I / 2024
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,95	58,30	1 221,36	RTS I / 2024
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	20,95	604,00	12 653,56	RTS I / 2024
5	273326131R00	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30	m3	1,62	4 545,00	7 381,08	RTS I / 2024
6	271570010RAB	Polštář hutněný pod základy Varianta: ze štěrkopísku tloušťky 15 cm	m2	1,22	301,50	367,23	RTS I / 2024
7	175200022RA0	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	8,69	2 035,00	17 684,15	RTS I / 2024
8	721LT001VD	Lapač tuku NS7 Jmenovitá velikost lapače tuku NS7, plastová nádrž Max. průtok 7l/s; Objem lapače: 2,75m3; Objem kalového prostoru: 0,71m3; Objem zachyceného tuku: 0,28m3 Varianta: Rozměry: Délka 2,4m, Šířka 0,9m, Výška 1,51m; hmotnost: 300kg Součástí nádrže bude doprava na místo a montáž, provedení nádrže viz výkres detail nádrže	kpl	2,00	67 740,00	135 480,00	
9	320101114R00	Osazení lapačů tuku	m3	9,42	9 600,00	90 408,96	RTS I / 2024
						291 069,09	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ISŠA - Lapač tuku	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	12.01.2024	Konec výstavby:		Položek:	49
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	137 368,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	153 700,70	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		291 069,09	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	291 069,09
Základ 21%	291 069,09	DPH 21%	61 124,51	Celkem včetně DPH	352 193,60



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-03

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1

KSO:
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky

CC-CZ:
Datum: 30.6.2025

Zadavatel:
HRASPO spol. s r.o.

IČ: 25323610
DIČ: CZ25323610

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			27 085,39
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	27 085,39	5 687,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			32 773,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-03		
Stavba:	Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1		
Místo:	Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky	Datum:	30.6.2025
Zadavatel:	HRASPO spol. s r.o.	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	OSS Brno, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 085,39	32 773,32	
250630	Vodící lišty a rohy	27 085,39	32 773,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1

Objekt:

250630 - Vodící lišty a rohy

KSO:

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky

Zadavatel:

HRASPO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

OSS Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.6.2025

IC:

25323610

DIČ:

CZ25323610

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

46901850

DIČ:

CZ46901850

Cena bez DPH

27 085,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 085,39	21,00%	5 687,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 773,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250630 - Vodíci lišty a rohy

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 30.6.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	27 085,39
PSV - Práce a dodávky PSV	27 085,39
767 - Konstrukce zámečnické	27 085,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250630 - Vodicí lišty a rohy

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 30.6.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 085,39	
o PSV Práce a dodávky PSV							27 085,39	
D 767 Konstrukce zámečnické							27 085,39	
1	K	953966121.R1	Montáž ochranných prvků stěn pomocí hmoždinek madlo a svodidlo (4,17-1,00)+(1,345+0,25+2,115)-1,25)+0,45*1,17" 2*((0,28+1,885+0,58+0,45+2,115+1,5+0,2+2,985+2,4)+(2,03+0,52))- (0,84+2*0,9+0,95+2*1,00+1,15+1,205+1,25+1,35+1,515+1,55)*1,27" Součet	m	22,360	336,03	7 513,63	
	W					6,080		
	W					16,280		
	W					22,360		
2	K	767.R1	Nerezové ochranné svodidlo,profil uzavřený (40x60;tl.2)mm; délka 6000mm	m	24,000	510,89	12 261,36	
3	K	953966122	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek rohový profil	m	12,000	453,00	5 436,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953966122								
	W		4*1,2*1,16"			4,800		
	W		2*1,2*1,17"			2,400		
	W		2*1,2*1,27"			2,400		
	W		2*1,2*1,30"			2,400		
	W		Součet			12,000		
4	K	767.R2	Ochranný roh na zdívo 1200 x 40 mm, nerez	kus	10,000	132,54	1 325,40	
5	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,244	2 250,00	549,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767111								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-03

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1

KSO:
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky

CC-CZ:
Datum: 8.7.2025

Zadavatel:
HRASPO spol. s r.o.

IČ: 25323610
DIČ: CZ25323610

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			37 913,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 37 913,52	Výše daně 7 961,84
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 875,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:25-03

Stavba:

Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1

Místo:

Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky

Datum:

8.7.2025

Zadavatel:

HRASPO spol. s r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

OSS Brno, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		37 913,52	45 875,36	
250708	Bourání podlahového souvrství, betonáž	37 913,52	45 875,36	STA

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1

Objekt:

250708 - Bourání podlahového souvrství, betonáž

KSO:

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky

Zadavatel:

HRASPO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

OSS Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.7.2025

IČ:

25323610

DIČ:

CZ25323610

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

46901850

DIČ:

CZ46901850

Cena bez DPH			37 913,52
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 913,52	21,00%	7 961,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			45 875,36

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250708 - Bourání podlahového souvrství, betonáž
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 8.7.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	37 913,52
HSV - Práce a dodávky HSV	37 913,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 727,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 151,29
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	9 035,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250708 - Bourání podlahového souvrství, betonáž

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 8.7.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 913,52	
D HSV Práce a dodávky HSV							37 913,52	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18 727,14	
1	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	2,557	5 270,00	13 475,39	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [18]
	W		*1.19*(2,7*2,84+1*0,3)*0,09		0,717			
	W		*1.18*(3,25*2,985)*0,09		0,873			
	W		*1.17*(4,17*1,5+2,125*2,115)*0,09		0,967			
	W		Součet		2,557			
2	K	631319233	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	2,557	1 370,00	3 503,09	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [19]
3	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	39,120	44,70	1 748,66	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [20]
	W		*1.19*(2,7+2,84)*2		11,080			
	W		*1.18*(2,985+3,25)*2		12,470			
	W		*1.17*(4,17+(1,5+2,115))*2		15,570			
	W		Součet		39,120			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 151,29	
4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,557	3 970,00	10 151,29	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [29]
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							9 035,09	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,881	996,00	5 869,24	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [39]
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,881	301,00	1 770,18	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [40]
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	42,343	13,10	554,69	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [41]
	W		((2*4,1)-1)*5,881		42,343			
8	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,881	143,00	840,98	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [43]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-03
Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1

KSO:
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky

CC-CZ:
Datum: 16.7.2025

Zadavatel:
HRASPO spol. s r.o.

IČ: 25323610
DIČ: CZ25323610

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			11 228,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 228,74	2 358,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 586,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-03		
Stavba:	Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1		
Místo:	Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky	Datum:	16.7.2025
Zadavatel:	HRASPO spol. s r.o.	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	OSS Brno, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 228,74	13 586,78	
250716	Sanace průvlaku	11 228,74	13 586,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250716 - Sanace průvlaku

KSO:
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel:
HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.7.2025
IC: 25323610
DIČ: CZ25323610

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC: 46901850
DIČ: CZ46901850

Cena bez DPH			11 228,74
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 228,74 0,00	21,00% 12,00%	2 358,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	13 586,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250716 - Sanace průvlaku

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 16.7.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	11 228,74
HSV - Práce a dodávky HSV	11 228,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 228,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250716 - Sanace průvlastku

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 16.7.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 228,74	
D HSV Práce a dodávky HSV							11 228,74	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 228,74	
1	K	9.R1	Sanace průvlastku - očištění, nátěr, vysprávací malta	mb	2,940	3 750,00	11 025,00	
VV					2,940			
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	2,940	69,30	203,74	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/949101111					
VV			2,94*1					
					2,940			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-03
Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1

KSO:
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky

CC-CZ:
Datum: 16.7.2025

Zadavatel:
HRASPO spol. s r.o.

IČ: 25323610
DIČ: CZ25323610

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			18 860,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	18 860,00	3 960,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 820,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:25-03

Stavba:Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1

Místo:Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky

Zadavatel:HRASPO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum:16.7.2025

Projektant:

Zpracovatel:OSS Brno, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 860,00	22 820,60	
250716	Oprava strechy proti zatekani	18 860,00	22 820,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1

Objekt:

250716 - Oprava strechy proti zatekani

KSO:

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky

Zadavatel:

HRASPO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

OSS Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.7.2025

IC:

25323610

DIČ:

CZ25323610

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

46901850

DIČ:

CZ46901850

Cena bez DPH		18 860,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 860,00	21,00%	3 960,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 820,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250716 - Oprava strechy proti zatekani
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 16.7.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	18 860,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 860,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 560,00
751 - Vzduchotechnika	6 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250716 - Oprava střechy proti zatekání

Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 16.7.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 860,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							18 860,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							12 560,00	
1	K	711.R1	Opracování HI vrstvy prostupu VZT potrubí souvrstvím střechy (vč. přesunu hmot, dodávky)	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	
2	K	711.R2	Demontáž stávající střešní vpusti (vč. přesunu hmot, likvidace)	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
3	K	711.R3	Dodávka a montáž nové střešní vpusti (vč. přesunu hmot)	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	
D 751 Vzduchotechnika							6 300,00	
4	K	751.R1	Demontáž stávajícího výdechového kloboučku VZT potrubí (vč. přesunu hmot, likvidace)	kus	2,000	850,00	1 700,00	
5	K	751.R2	Dodávka a montáž výdechového kloboučku VZT potrubí (vč. přesunu hmot)	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-03
Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1

KSO:
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky

CC-CZ:
Datum: 18.6.2025

Zadavatel:
HRASPO spol. s r.o.

IČ: 25323610
DIČ: CZ25323610

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			35 412,81
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	35 412,81	7 436,69
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			42 849,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:25-03

Stavba:Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1

Místo:Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Žabovřesky

Zadavatel:HRASPO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Datum:18.6.2025

Projektant:

Zpracovatel:OSS Brno, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		35 412,81	42 849,50	
250606	Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE	35 412,81	42 849,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1
Objekt:
250606 - Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky

Zadavatel:
HRASPO spol. s r.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
OSS Brno, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.6.2025

IC:
DIČ: CZ25323610

IC:
DIČ:

IC:
DIČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Cena bez DPH			35 412,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 412,81 0,00	21,00% 12,00%	7 436,69 0,00
Cena s DPH			42 849,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Bmo, Dunajevského 1
Objekt: 250606 - Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 16.6.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Bmo, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	35 412,81
HSV - Práce a dodávky HSV	4 413,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 435,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	222,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 726,04
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 027,34
PSV - Práce a dodávky PSV	30 999,52
D1 - Zařízení č.1 – Větrání kuchyně	16 105,00
D2 - Ocelová výměna - Větrání kuchyně	11 617,77
D3 - Ostatní činnosti	3 250,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1
Objekt: 250606 - Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE
Místo: Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno-Zabovřesky
Zadavatel: HRASPO spol. s r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18.6.2025
Projektant:
Zpracovatel: OSS Brno, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 412,81	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 413,29	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 435,28	
1	K	310235251	Zazdivka otvoru ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	4,000	216,00	864,00	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [2]
2	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,074	7 720,00	571,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV 1*(0.3*0.45*0.55)*0.18-nové otvory							0,074	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							222,63	
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	0,325	296,00	96,20	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [12]
VV 1*(0.3*0.55)*0.18-nové otvory							0,165	
VV 4*(HEB200*HEB200)*0.18-ocelová výměna							0,160	
VV Součet							0,325	
FIG Rozpad figury: HEB200							0,200	
FIG 0,2							0,200	
4	K	612321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvoustvrta, tlušťky jádrové omlítky do 10 mm a tlušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,325	369,00	126,43	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [14]
VV 1*(0.3*0.55)*0.18-nové otvory							0,165	
VV 4*(HEB200*HEB200)*0.18-ocelová výměna							0,160	
VV Součet							0,325	
FIG Rozpad figury: HEB200							0,200	
FIG 0,2							0,200	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 728,04	
5	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	0,156	3 470,00	541,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV 1*(1*(0.25*0.4)+(0.3*0.65)*0.25)+1*(1*(0.25*0.4)+(0.35*0.65)*0.25)*0.18-rozšíření otvory sítro VZT							0,156	
6	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,032	2 320,00	74,24	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [33]
VV 4*(HEB200*HEB200)*0.21*0.18-ocelová výměna							0,032	
FIG Rozpad figury: HEB200							0,200	
FIG 0,2							0,200	
7	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,371	2 660,00	994,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV 1*(0.3*0.45*0.55)*1*(1.2*0.45*0.55)*0.18-nové otvory							0,371	
8	K	978013191	Očištění vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,985	120,00	118,20	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [38]
VV 1*(0.3*0.55)*1*(1.2*0.55)*0.18-nové otvory							0,825	
VV 4*(HEB200*HEB200)*0.18-ocelová výměna							0,160	
VV Součet							0,985	
FIG Rozpad figury: HEB200							0,200	
FIG 0,2							0,200	
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							1 027,34	
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,465	998,00	464,07	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [39]
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,465	301,00	139,97	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [40]
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,348	13,10	43,66	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [41]
VV (12*4.1)-11*0.465							3,348	
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,465	816,00	379,44	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [47]
D PSV Práce a dodávky PSV							30 999,52	
D D1 Zařízení č.1 – Větrání kuchyně							16 105,00	
13	K	003.R1	Požární klapka FDMB 600 x 600_01. ovládání ruční a teplotní (tavná pojistka)	ks	2,000	6 300,00	12 600,00	
14	K	Pol30	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tl. těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500 mm, 60% tvarových kusů	m2	4,000	876,25	3 505,00	poptávka OSS_23042025 - D.1.2.4 VZT - NN - [30]
D D2 Ocelová výměna - Větrání kuchyně							11 617,77	
15	K	767995102.R1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 1 do 3 kg	kg	2,355	62,75	147,78	
VV 2*(0.003*0.05*(0.8*0.2)*7850							2,355	
16	M	13611210.R1	plech ocelový hladký jakost S235JR II 3mm tabule	t	0,002	9 005,43	18,01	
VV 2*(0.003*0.05*(0.8*0.2)*7850*0,001							0,002	
VV 0,002*1,1*Přepočtené koeficientem množství							0,002	
17	K	767995114.R1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	kg	22,400	16,80	376,32	
VV (0.8*0.2)*22.4							22,400	
18	M	13010752.R1	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,024	8 350,40	200,41	
VV (0.8*0.2)*22.4*0,001							0,022	
VV 0,022*1,1*Přepočtené koeficientem množství							0,024	
19	K	767995117.R1	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg	kg	366,574	11,00	4 032,31	
VV (0.2*5,58*0.2)*61.3							366,574	
20	M	13010980.R1	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	0,404	8 475,95	3 424,28	
VV (0.2*5,58*0.2)*61.3*0,001							0,367	
VV 0,367*1,1*Přepočtené koeficientem množství							0,404	
21	K	998767121.R1	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,430	7 950,38	3 418,66	
D D3 Ostatní činnosti							3 250,00	
22	K	D3.R1	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	1 450,00	1 450,00	
23	K	Pol37.R1	Doprava	ks	1,000	900,00	900,00	
24	K	D3.R2	HZS, kompletace	soubor	1,000	900,00	900,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							26,75	
25	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,325	6,80	2,21	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [68]
VV 1*(0.3*0.55)*0.18-nové otvory							0,165	
VV 4*(HEB200*HEB200)*0.18-ocelová výměna							0,180	
VV Součet							0,325	
FIG Rozpad figury: HEB200							0,200	
FIG 0,2							0,200	
26	K	784181121	Penetrace podkladu jednorázobná houbková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,325	26,70	8,68	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [90]
VV 1*(0.3*0.55)*0.18-nové otvory							0,165	
VV 4*(HEB200*HEB200)*0.18-ocelová výměna							0,180	
VV Součet							0,325	
FIG Rozpad figury: HEB200							0,200	
FIG 0,2							0,200	
27	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,325	48,80	15,86	poptávka OSS_23042025 - D.1.1 Arch. - ZN - [93]
P Poznámka k položce Poznámka k položce: Podkladové na malbu - standardní bílá malba (srovnávková)								
VV 1*(0.3*0.55)*0.18-nové otvory							0,165	
VV 4*(HEB200*HEB200)*0.18-ocelová výměna							0,180	
VV Součet							0,325	
FIG Rozpad figury: HEB200							0,200	
FIG 0,2							0,200	

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-03
Stavba: Modernizace stravovacího provozu ISSA Brno, Dunajevského 1

Datum: 18.6.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
250606	Dodávka, demontáž a montáž vzduchotechniky-VÍCEPRÁCE		
HEB200	Šířka/Výška HEB 200	M	0,200
	0,2		0,200
Použití figury:			
612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	0,325
612321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,325
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,325
784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,325
784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,325
971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,032
978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omlítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,985

Položkový rozpočet

Zakázka: **ISŠA - oprava zpevněných ploch**

Objednatel: **Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková** **IČ: 00219321**
Křižíkova 106/15 **DIČ: CZ00219321**
61200 Brno - Královo Pole

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** **IČ: 46901850**
Holandská 878/2 **DIČ: CZ46901850**
63900 Brno - Štýřice

Vypracoval: **OSS Brno.s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			90 270,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			90 270,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 270,00 CZK
Základní DPH	21 %	18 956,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **109 226,70 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	a	HSV			90 270,00
Cena celkem					90 270,00

Položkový rozpočet

S:	ISŠA - oprava zpevněných ploch
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	a				90 270,00
1	113106030RAC	Odstranění a znovupoložení zám.dlažby 8 cm, vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	68,00000	1 327,50	90 270,00
		Odstranění a znovupoložení zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2				
		Lapac tuku - Vykaz Vymer - pridruzne prace - [1]				



Holandská 878/2, Brno 639 00
IČO 46901850

DIČ: CZ 46901850

Kancelář:

areál VUT Rybkova 23, Brno, 602 00

tel.+fax: 541245391

mob.: 603437265

email: dvorak@ossbrno.cz

info@ossbrno.cz

ISŠA Dunajevského 1, Brno - práce ZTI kuchyně

Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem/Kč
Výměna rozvodů vody a kanalizace škrabka	kpl	1	9300	9300
Umyvadlo s otvorem + příslušenství + Baterie Sanela senzor na baterie	kpl	1	6951	6951
Vpust HL 3100 místn. 1.16.2 a 3	kpl	0	2400	0
Baterie nástěnná se sprchou Gastro provedení - škrabka	kpl	1	6130	6130
Baterie nástěnná dřezová 150 - m. 1.15	kpl	1	1484	1484
Rohový ventil	ks	4	205	820

Celkem bez DPH	24 685 Kč
-----------------------	------------------

Celkem vč. DPH 21%	29 868,9 Kč
---------------------------	--------------------

29.05.2025

Dvořák L.