

## SMLOUVA O DÍLO č. 12/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“):

1. Objednatel: **ČR – Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně**  
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Zastoupená: MUDr. Evou Sedláčkovou, Ph.D. – ředitelkou

IČ: 710 09 221

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

b) technických: PhDr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.**  
Adresa: Hulinská 1799/1, 767 01 Kroměříž

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 3785

Zastoupený: Martinem Zapletalem, jednatelem společnosti

IČ: 18189407

DIČ: CZ18189407

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-8213020247/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: Martin Zapletal, jednatel společnosti

b) technických: Martin Zapletal, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo samostatně „smluvní strana“)

### ČI. I PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými ČSN a předat dílo objednateli.
2. Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit způsobem dohodnutým ve smlouvě, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu dle dohodnutých platebních podmínek.
3. Dílem je kompletní provedení stavby podle projektové dokumentace stavby.
4. **Základní údaje o stavbě:**

Název stavby: **KHS Zlínského kraje – rekonstrukce sociálního zázemí 4. NP**

Místo stavby: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

## ČI. II ROZSAH DÍLA

1. Dílo zahrnuje realizaci stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace, která je přílohou této smlouvy.
2. Rozsah předmětu plnění může být změněn pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Technické změny bez dopadu na cenu budou řešeny zápisem do stavebního deníku. Změny, které budou mít vliv na cenu díla, budou řešeny formou dodatku této smlouvy.
3. Veškeré práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a objednatel bude jejich provedení požadovat, budou řešeny v rámci víceprací (viz čl. III odst. 4 této smlouvy).
4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 5 % celkové ceny (s DPH) sjednaného díla. Případné větší změny je nutné dohodnout oběma smluvními stranami.
6. Předmětem plnění nejsou jakékoliv jiné práce mimo prací sjednaných výše.
7. Materiály navržené projektem lze po předchozí písemné dohodě (stavební deník nebo dodatek smlouvy, popř. souhlas projektanta) měnit tak, aby nebyly změněny vlastnosti díla. Případná změna ceny musí být objednatelům předem odsouhlasena.
8. Pokud zhotovitel provede některé vícepráce bez písemného souhlasu objednatele nebo technického dozoru, má objednatel právo odmítnout úhradu těchto víceprací. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, učiněny změny proti projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, prováděcímu projektu nebo nabídce.

## ČI. III CENA DÍLA

1. Celková sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla dle odsouhlaseného výkazu výměr a položkového rozpočtu a činí:

**Cena bez DPH      660 268,12,- Kč**

**21 % DPH            138 656,31,- Kč**

**Cena s DPH         798 924,43,- Kč**

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Cena díla byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestaveným na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, předloženým objednatelům. Pokud se při provádění díla vyskytnou změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v odsouhlaseném položkovém rozpočtu (oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), objednatel se písemně vyjádří k těmto skutečnostem a v případě kladného stanoviska, včetně jejich ocenění, budou tyto práce připočteny k celkové ceně díla, nebo od ceny odpočteny.
4. Pokud objednatel bude písemně požadovat provedení víceprací, které nebyly součástí Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, musí být tyto práce před jejich realizací vzájemně odsouhlaseny a oceněny cenami z nabídkového rozpočtu (pokud nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu, tak ze současně platných ceníků RTS Brno/ÚRS Praha, nebo individuální kalkulací s použitím hodinové účtovací sazby).

5. V případě, že zhotovitel neprovede veškeré práce oproti smluvnímu rozsahu díla, dojde k tzv. méněpracím, a to na základě zápisu ve stavebním deníku, kde bude stanoven rozsah, druh a množství prací pod rámcem smlouvy. Tyto méněpráce nebudou objednateli zhotovitelem fakturovány a zhotoviteli ve vztahu k těmto méněpracím nevzniká nárok na jakékoliv plnění.
6. Celková sjednaná cena bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy. Může být překročena pouze v těchto případech:
  - a) pokud dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
  - b) při změně kvality odsouhlasených materiálů a zařízení odsouhlasených objednatelem;
  - c) při změně rozsahu realizovaného díla nad rámec sjednaného předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele.

#### **ČI. IV DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Předání staveniště a zahájení prací: | <b>do 14 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy</b> |
| Doba realizace:                      | <b>4 měsíce</b>                                              |
| Termín ukončení stavby:              | <b>do 120 kalendářních dnů od předání staveniště</b>         |

2. Termín ukončení díla platí při dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. V případě změn sjednaných podmínek se termín dokončení a předání stavby po dohodě smluvních stran přiměřeně upraví. Pokud se v průběhu prací objeví nepředvídané okolnosti bránící předpokládanému postupu a plynulosti výstavby, doba plnění se po dohodě přiměřeně prodlouží (viz čl. IX této smlouvy).
3. Místem plnění jsou prostory objednatele.
4. V případě zvýšeného objemu prací o více než 5 % celkové sjednané ceny díla (s DPH) projednají smluvní strany případnou změnu termínu plnění.
5. V případě přerušení nebo pozastavení prací z důvodu na straně objednatele (úprava PD, změna technologického řešení aj.) se termín dokončení po dohodě smluvních stran přiměřeně upraví o dobu, kdy zhotovitel nemohl plynule pokračovat v realizaci díla. Přerušení nebo omezení prací bude zapsáno ve stavebním deníku.

#### **ČI. V PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na způsobu financování stavby a úhradě dohodnuté ceny takto:

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Nárok na úhradu provedených prací vzniká dnem, kdy oprávněný zástupce objednatele ověří soulad vykázaného měsíčního finančního vyjádření plnění a skutečně provedených prací, podepíše soupis prací a zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele podkladem k vystavení faktury. Objednatel provede nezbytné ověření nejpozději do 3 pracovních dní po obdržení podkladů od zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Splatnost faktur je 30 dní ode dne předání faktury zhotovitelem objednateli.

4. Jednotlivé faktury mající náležitosti daňového a účetního dokladu budou obsahovat údaje dle platných předpisů, zejména název stavby, číslo dokladu, časové plnění a rozpis práce. Pokud zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, je objednatel povinen ji zhotoviteli vrátit zpět k přepracování.
5. Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky na kompletní financování stavby dle výše uvedených cenových a platebních podmínek.
6. Tyto platební podmínky jsou podstatnou náležitostí smlouvy.

## **ČI. VI STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance) povede o průběhu provádění díla stavební deník od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady uvedené v zápisu o předání a převzetí stavby.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počasí, teplotě ovzduší (pravidelně denní záznamy).
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu stavbyvedoucího ve stavebním deníku, zapíše své stanovisko se zdůvodněním. Nezapíše-li své stanovisko do 3 pracovních dnů, má se za to, že se zápisem souhlasí.
4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy

## **ČI. VII SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

1. Pro zahájení v termínu a řádné provedení díla objednatel zhotoviteli předá projekt pro provádění stavby v 1 tištěném vyhotovení, který byl podkladem k vypracování nabídky.
2. O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Staveniště bude prosto práv třetích osob a bude dáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby.
3. Objednatel zhotoviteli předá trvale přístupný vjezd na staveniště po dobu výstavby dle POV zpracovaného zhotovitelem.
4. Objednatel souhlasí s tím, že práce na staveništi budou probíhat zejména v pracovní dny v běžnou pracovní dobu. Mimořádně, v případě prací nenarušujících klid a pořádek v okolí, je možno práce provádět i v dnech pracovního volna. Zcela mimořádně, po uvědomění a souhlasu objednatele, i v době pracovního klidu a o svátcích.
5. Objednatel se zavazuje, že bude se zhotovitelem účinně spolupracovat a zabezpečí potřebnou součinnost svých odborných pracovníků po celou dobu výstavby, zejména při kontrole a přebírání prací.

## **ČI. VIII SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE**

1. Práce a konstrukce prováděné zhotovitelem, případně zhotovitelem zvolenými subdodavateli, a způsob jejich provedení, budou odpovídat technickým podmínkám, platným ČSN a projektu stavby.
2. Zhotovitel bude písemně jmenovat svého odpovědného zástupce pověřeného vedením stavby, který bude oprávněn jednat ve všech záležitostech výstavby s výjimkou smluvních vztahů. Zhotovitel ručí za to, že odpovědný zástupce splňuje všechny odborné i morální předpoklady pro tuto práci. Zhotovitel neprovede bez vědomí objednatele výměnu odpovědného zástupce.
3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

4. Zhotovitel bude zajišťovat koordinaci činností svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nést za ně záruku v plném rozsahu.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty, a to min. 3 dny před jejich zakrytím. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do 2 dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky min. 1 den před zakrytím. Jedná se zejména o základové konstrukce a spáry, podzemní rozvody, inženýrské sítě, potrubní a jiné rozvody v budovách, ocelové výztuže železobetonových konstrukcí, izolace proti vodě, tepelné izolace atd. Náklady zhotovitele na tento způsob kontroly jsou v ceně díla. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt (po jejich vyfotografování). Pokud po řádném splnění těchto podmínek objednatel dodatečně požaduje odkrytí konstrukcí, je povinen uhradit vzniklé náklady a případně přiměřeně upravit lhůtu výstavby. Jestliže ze strany zhotovitele dojde k zakrytí konstrukcí a prací, aniž by byl objednatel řádně vyzván k jejich kontrole před zakrytím v souladu s tímto článkem smlouvy, je zhotovitel povinen na vlastní náklady a na žádost objednatele odkryt takovéto konstrukce a práce, a umožnit tak objednateli kontrolu provedení těchto konstrukcí a prací.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, pokud jejich nevhodnost nemohl na základě svých zkušeností, odbornosti a hloubky poznání při obvyklém způsobu využití zjistit, nebo na nevhodnost objednatele řádně upozornil a ten přesto na jejich použití trval.
7. Zhotovitel do smluv se svými subdodavateli zahrne takové podmínky, aby zajistil, že plně vyhoví podmínkám dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje smluvně ujednat se svými subdodavateli závazek umožnit objednateli právo kontroly v rozsahu, v jakém se uplatňuje vůči zhotoviteli.
8. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pro rizika svého podnikání (na své dodávky a výkony včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele) pojištěn s pojistným plněním v potřebném rozsahu a na požádání se zavazuje pojistnou smlouvu předložit.
10. Zhotovitel vede o průběhu díla fotodokumentaci s datem pořízení. Snímkovány jsou zejména – stav staveniště a okolí při jeho předání, všechny důležité postupy, zakryté konstrukce, rozvody, technické spoje apod. Fotodokumentace bude předána objednateli při dokončení díla.

## **Čl. IX PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZRUŠENÍ ZÁVAZKU**

1. Pokud dojde k přerušení stavebních prací, které bude zapříčiněno:
  - a) neplněním spolupůsobení objednatele podle čl. VII této smlouvy,
  - b) z jiných důvodů bránících výstavbě zaviněných objednatelem,
  - c) výskytem skrytých překážek bránících výstavbě, které nezavinil zhotovitel,
  - d) počasím prokazatelně znemožňujícím provádění prací,
  - e) vyšší mocí (např. válka, mobilizace, živelná pohroma),bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a lhůta výstavby se prodlouží přiměřeně o nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací, maximálně však o dobu přerušení prací.
2. Bude-li po uzavření smlouvy dán příkaz k dočasnému zastavení všech prací na díle a vina nebude na straně zhotovitele, bude zhotovitel po projednání s objednatelem povinen práce zastavit. Objednatel bude povinen veškeré práce a dodávky zhotovitele převzít a uhradit. Lhůty plnění přestanou v takovém případě plynout.
3. Smluvní strana, na jejíž straně vznikl důvod k přerušení prací nebo zrušení závazku, je povinna nahradit druhé smluvní straně vzniklé náklady s tím spojené. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

## **ČI. X PROVÁDĚNÍ KONTROL**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona, písemně dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku na tuto skutečnost zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní a zhotovitel je povinen případnou vadu v přiměřené lhůtě na své náklady odstranit.

## **ČI. XI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli min. 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí (případně jednotlivé provozuschopné části díla předem písemně dohodnuté mezi smluvními stranami).
2. Zhotovitel při předání díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, nezbytné doklady, zejména revizní zprávy, doklady o provedení předepsaných zkoušek, záruční listy od těch zařízení, na něž je výrobcem poskytována záruka, návody k obsluze samostatných zařízení a doklady o uložení odpadu na skládku.
3. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek a předání díla bez vad a nedodělků.
4. Výjimkou z odst. 3 jsou pouze případné drobné vady. Tyto nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatel. Drobnou vadou se rozumí nedostatek, který nemá vliv na funkci, kvalitu a hodnotu díla. V případě sporu rozhoduje o charakteru vady objednatel, popř. odborný znalec v oboru. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit v technologicky přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatel, příp. stanovené objednatel a zapsané v protokolu o předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den prodlení a neodstraněnou vadu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo dle tohoto článku převzít do 5 pracovních dnů od zahájení předávání. O předání a převzetí díla se sepiše protokol.
6. V případě dokončení díla v předtermínu objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem dokončení.

## **ČI. XII VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

1. Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 5 dnů po dokončení díla, resp. po případném odstranění drobných vad a nedodělků. Stroje, zařízení a materiál použitý pro zařízení staveniště zůstávají majetkem zhotovitele.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## **ČI. XIII SANKCE**

1. Při nedodržení lhůty předání díla může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 30 kalendářních dnů, může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za třicátý první a každý další kalendářní den prodlení, avšak do maximální výše 10 % z celkové ceny díla.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci) a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč.

3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1970 občanského zákoníku sjednaly, že objednatel je povinen zaplatit při opožděné úhradě úrok z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky denně.

#### ČI. XIV ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu od předání a převzetí díla vlastnosti vyplývající z této smlouvy, dále vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a platnými ČSN, případné vlastnosti obvyklé, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání díla objednateli.
2. Zhotovitel zajistí zakázku v rozsahu a kvalitě včetně záruk dle požadavků objednatele. Pokud objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoliv vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, písemně sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace), který přijetí reklamace potvrdí emailem a do 3 pracovních dní od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady, které vedou nebo by mohly vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejvýše do 24 hodin. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dní nezačne s odstraňováním vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele.
3. U vad, na něž se vztahuje záruční doba dalších výrobců místo lhůty podle odst. 1 tohoto článku, platí záruční doba poskytovaná dalším výrobcem, pokud se tato neliší od lhůt pro danou komoditu obvyklých.
4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité materiály budou **ekologicky nezávadné**. Při provádění požadovaných prací lze použít jen materiály, na které bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, případně podle dalších souvisejících předpisů.
5. Objednatel uplatní práva z odpovědnosti za případné vady díla zřejmě při předávání v protokolu o předání a převzetí díla. Práva z odpovědnosti za případné vady díla zjištěné po předání uplatní objednatel písemně v průběhu záruční lhůty vždy neprodleně po jejich zjištění. V oznámení musí být vady popsány s uvedením, jak se projevují. Dále v oznámení může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění případných vad uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a neodstraněnou vadu.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dní podle charakteru vady.
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Podmínkou záruky je užívání stavby k účelům předpokládaným projektem a její řádná údržba. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení způsobená provozem a na poškození díla.
9. Pokud se před i po předání díla vyskytne vada přiměřenými prostředky neodstranitelná, která nemá vážné dopady na užitnou hodnotu díla, lze její reklamaci vypořádat poskytnutím slevy, popř. dodatečného finančního vyrovnání na základě písemné dohody.

#### ČI. XV UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.
2. Smluvní strany pokládají následující skutečnosti za podstatné porušení smlouvy:

- a) předmět díla je ve stavu, který neumožňuje jeho řádné užívání,
  - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než jeden měsíc,
  - c) objednatel je v prodlení s úhradou díla za období delší než dva měsíce.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
  4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo za podmínek stanovených v občanském zákoníku, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace části smlouvy, která ji k takovému kroku opravňuje.
  5. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu (nejpozději do 10 dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádření uvede, zda důvody odstoupení uznává či nikoliv. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně zdůvodnit. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
  6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
    - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
    - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“,
    - c) zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „díličí předávací řízení“,
    - d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  7. V případě, že zhotovitel z důvodů na straně objednatele odstoupí od smlouvy nebo přeruší práci, zavazuje se objednatel k převzetí nedokončeného díla do 5 dnů od písemné výzvy k převzetí.

## Čl. XVI OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel dle § 2599 odst. 1 věty první občanského zákoníku.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za případné škody způsobené v důsledku jeho činnosti, bezpečnost díla, krádeže a nepředvídané škody až do doby předání díla objednateli.
3. Zhotovitel uhradí škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti případným poškozením podzemních vedení a jiných skrytých zařízení, která byla objednatelem vyznačena při předání staveniště, popř. uvedena ve stavebním deníku, nebo byla zakreslena v předané projektové dokumentaci.
4. Provozní, sociální, příp. i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt zařízení staveniště, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění odpadů, které jsou výsledkem jeho činnosti, a to nejpozději jeden den před předáním díla objednateli. Odstranění odpadů zajistí odvozem na skládku komunálního odpadu a zabezpečí k předávacímu řízení na staveništi pořádek. Uspořádaný zbylý materiál bude uložen na předem dohodnuté místo určené objednatelem. V případě nesplnění tohoto požadavku nebude zahájeno předávací řízení až do doby odstranění veškerých odpadů a zabezpečení pořádku na stavbě. Zhotovitel předloží doklad o provedení likvidace odpadů
6. Zhotovitel zajistí měření odběrů energií. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí zhotovitel.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je dokonale seznámen s místními poměry pro úspěšné provedení všech prací a zavazuje se, že během výstavby budou v maximální míře minimalizovány dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, závazných ČSN, jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## ČI. XVII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné vztahy smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Případně nedostatky budou smluvní strany řešit přednostně dohodou.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ujednání se nevztahuje na poskytnutí nutných informací k projednání dokumentace s příslušnými orgány a dodavateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné nevyřešené spory budou postoupeny příslušnému soudu dle sídla objednatele. Ustanovení obsažená ve smlouvě budou vykládána dle práva České republiky.
4. Změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou smluvních stran. Dále se smluvní strany zavazují vyjádřit k návrhu druhé smluvní strany do 3 pracovních dní od doručení. Navrhující smluvní strana je po tutéž dobu návrhem dodatku vázána.
5. Smlouva se vypracovává ve 2 vyhotoveních. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Ve Zlíně, dne.....

11/9/2025

Za objednatele:



MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.  
ředitelka

Za zhotovitele:

12/9/2025



Martin Zapletal  
jednatel společnosti

**Krajská hygienická stanice  
Zlínského kraje**  
se sídlem ve Zlíně  
Havlíčково nábreží 600, 760 01 Zlín



MORAVASTAV Kroměříž  
spol. s r.o.  
767 01 Kroměříž, Havlíčková 1  
IČO 13189497 DIČ CZ13189497

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/A/01  
Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np

KSO: 801 29  
Misto:

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel:  
KHS Zlín

IČ:  
DIČ:

Účastník:  
MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

IČ: 18189407  
DIČ: CZ18189407

Projektant:  
ARS projekt

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 660 268,12 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 660 268,12  | 138 656,31 |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 798 924,43 |

MORAVASTAV Kroměříž  
spol. s r.o.  
787 01 Kroměříž, IČ: 18189407  
IČ: 18189407, DIČ: CZ18189407



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/A/01

Stavba:

KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np

Místo:

Datum:

9. 4. 2025

Zadavatel:

KHS Zlín

Projektant:

ARS projekt

Účastník:

MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                                   | 660 268,12         | 798 924,43       |        |
| 2025/A/01-11          | D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení | 429 035,92         | 519 133,46       | STA    |
| 2025/A/01-14          | D.1.4-Technika prostředí staveb                   | 205 232,20         | 248 330,96       | STA    |
| 2025/A/01-14-1        | D.1.4.1-Zdravotechnické instalace                 | 176 426,20         | 213 475,70       | Soupis |
| 2025/A/01-14-2        | D.1.4.2-Zařízení silnoproudé elektrotechniky      | 28 806,00          | 34 855,26        | Soupis |
| 2025/A/01-VON         | Vedlejší a ostatní náklady                        | 26 000,00          | 31 460,00        | VON    |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 801 29  
Místo:

Zadavatel: KHS Zlín

Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Projektant: ARS projekt

Zpracovatel:

CC-CZ: 9. 4. 2025  
Datum:  
IC:  
DIČ:  
IC: 18189407  
DIČ: CZ18189407  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou ARS projekt v dubnu 2025. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.  
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případně výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

|                         |             |                  |           |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 429 035,92       |           |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně       | Výše daně |
|                         | 429 035,92  | 21,00%           | 90 097,54 |
|                         | 0,00        | 12,00%           | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK 519 133,46 |           |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np

Objekt:

2025/A/01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Zadavatel: KHS Zlín

Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Datum: 9. 4. 2025

Projektant: ARS projekt

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

#### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

429 035,92

79 035,26

7 114,53

32 774,95

19 844,15

15 416,63

3 085,00

350 000,66

2 371,35

29 102,56

6 711,59

2 486,82

77 179,51

212 594,11

5 222,98

14 331,74


SOUPIS PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení  
Místo:  
Zadavatel: KHS Zlín  
Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Datum: 9. 4. 2025  
Projektant: ARS projekt  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                                         |    |          |              | 429 035,92        |                 |
| D                      |     | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                     |    |          |              | 79 035,26         |                 |
| D                      | 3   |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                           |    |          |              | 7 114,53          |                 |
| 1                      | K   | 342241162  | Příčky nebo přezdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plyných P7,5 až P15 tl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm | m2 |          |              | 2 531,25          | CS ÚRS 2025 01  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342241162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342241162</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "přezdivka"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "445*1,5*1,5                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 342291112  | Ukrojení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm                                                                                            | m  |          |              | 1 275,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "zazdivky"1,5*2                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "níky"1,2*2*3                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 342291121  | Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                                 | m  |          |              | 1 519,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "zazdivky"1,5*2                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "níky"1,2*2*3                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 346244371  | Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm                                                                   | m2 |          |              | 1 786,45          | CS ÚRS 2025 01  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244371">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244371</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "zazdivka v jádrech"1,2*0,4*3                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D                      | 6   |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                              |    |          |              | 32 774,95         |                 |
| 5                      | K   | 612131101  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřísk nanášený ručně celoplošně stěn                                                 | m2 |          |              | 5 395,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "om.hrubá"29,5                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "štuková"23,4                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 612131121  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                          | m2 |          |              | 3 650,10          | CS ÚRS 2025 01  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121</a>                               |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "om.hrubá"29,5                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | "štuková"23,4                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 612321111  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn                             | m2 |          |              | 7 817,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|                        |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111</a>                               |    |          |              |                   |                 |

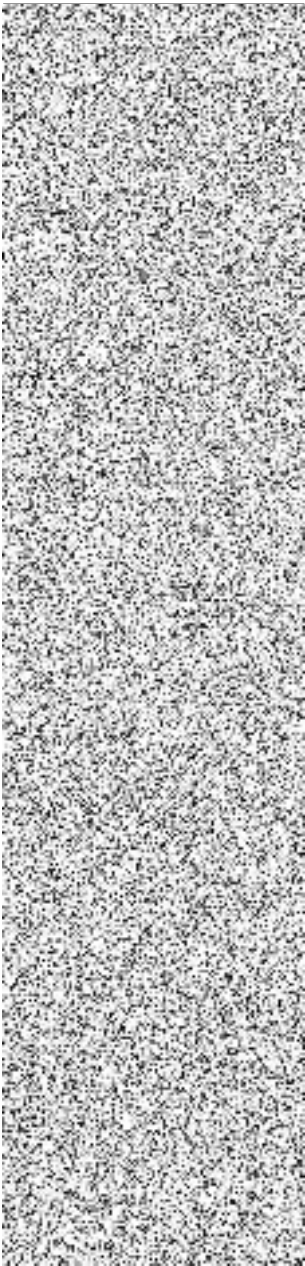

| PC | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství                                                                             | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K          | 612321141 | Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstevě, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/612321141">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/612321141</a>                                                                                              | m2  |  |              | 8 073,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 9  | K          | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlahy<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/619991001">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/619991001</a><br>"438,438a,442,443,444,445"4,66+4,86+6,25+1,77+4,49+4,74<br>Mezisoučet                                                                                                 | m2  |                                                                                      |              | 588,94            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 10 | K          | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/619991011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/619991011</a><br>"ochrana stáv.zarízení, výplní otvorů a pod."30<br>Mezisoučet                                                                                 | m2  |                                                                                      |              | 1 050,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 13 | K          | 622143003 | Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibíhím rohových s tkaninou<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622143003">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622143003</a><br>"roh"1,5+2,55"2<br>Mezisoučet                                                                               | m   |                                                                                      |              | 363,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 14 | M          | 63127464  | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm<br>5,9"1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   |                                                                                      |              | 138,60            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 15 | K          | 622143005 | Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upovněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibíhím omlítků<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622143005">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622143005</a><br>"dtk min hruba stěn"2,9,5/2<br>"dtk štuková"23,4/2<br>Mezisoučet<br>Součet                                              | m   |                                                                                      |              | 502,56            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 16 | M          | 56284233  | omítník PVC pro omítky tl 10mm<br>26,45"1,65 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   |                                                                                      |              | 555,46            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 19 | K          | 644941112 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/644941112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/644941112</a><br>"sténové mřížky"4"2<br>Mezisoučet                                                                                                                                   | kus |                                                                                      |              | 760,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 20 | M          | 55311413  | průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus |                                                                                      |              | 3 886,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | B          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |              | 19 844,15         |                 |
| 21 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/949101111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/949101111</a><br>"438,438a,442,443,444,445"4,66+4,86+6,25+1,77+4,49+4,74<br>Mezisoučet                                                                  | m2  |                                                                                      |              | 1 927,44          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 22 | K          | 95-01     | Zednická výpomoc pro profuse (ZTI,ÚT,VZT a elektro) vč. jejich zpětného zapravení, odvozu, likvidace a poplatku za suť                                                                                                                                                                                                                                                                    | hod |                                                                                      |              | 1 400,00          | vlastní         |
| 23 | K          | 95-02     | Naklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč. naložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků investora)<br>Poznámka k položce<br>rozsah prací upřesnění invest. ve smluvě o dílo<br>"zajišťuje investor"<br>Mezisoučet                                                                                                                                                       | hod |                                                                                      |              | 0,00              | vlastní         |
|    | P          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
| 24 | K          | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/952901111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/952901111</a><br>"438,438a,442,443,444,445"4,66+4,86+6,25+1,77+4,49+4,74=26,77m2"<br>"přístup:50m2"<br>Mezisoučet<br>"zajišťuje investor"<br>Součet | m2  |                                                                                      |              | 0,00              | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |              |                   |                 |

0,000



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39 | K   | 998018002  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m                                                              | t   |          |              | 3 885,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002</a>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 350 000,66        |                 |
|    |     | D 711      | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 2 371,35          |                 |
| 40 | K   | 711411001  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                                                                 | m2  |          |              | 305,10            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711411001</a>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "penetrace hydroiz. stěrky vodorovné"NIV                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 41 | M   | 11163150   | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                                                            | t   |          |              | 420,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | P          | Poznamánka k položce                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 20,34*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 711412001  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                                                                    | m2  |          |              | 941,25            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711412001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711412001</a>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "penetrace hydroiz. stěrky svislé"NIS                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 43 | M   | 11163150   | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                                                            | t   |          |              | 660,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | P          | Poznamánka k položce                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 31,375*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 998711122  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                            | t   |          |              | 45,00             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711122</a>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 763        | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 29 102,56         |                 |
| 48 | K   | 763171812  | Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních klapky nebo dvířek pro příčky nebo přesazené stěny, velikost přes 1,00 m2                                                                                                             | kus |          |              | 228,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763171812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763171812</a>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "stěny revizní dvířka vč rámu"3                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 763431001  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyfímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2                                                                                                                                                 | m2  |          |              | 11 922,86         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431001</a>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "438a,442,444,445*4,66+4,62+4,49+4,74                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 50 | M   | 59036511   | deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x600x600mm                                                                                                                                                                                   | m2  |          |              | 4 398,58          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 20,14*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 763431201  | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou                                                                                                                                                                                                      | m   |          |              | 11 970,60         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431201</a>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "438a*1,45*2+3,35*2                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "442*1,25*2+1,4*2+1,8*2+1,25*2+1,2*4+0,85*4                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "444*1,4*26+1,4*2+0,85*4                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "445*1,5*2+1,8*2+1,5*2+1,45*2                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 998763332  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   |          |              | 582,50            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763332</a>                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 766        | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 6 711,59          |                 |

| PC | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54 | K          | 766-01    | Vnitřní dveře 700,800/1970mm do stávající zárubně, vč. kování, zámku a větrací mřížky 100/400mm-D+M                                                                              | ks  |          |              | 6 500,00          | vlastní         |
|    | P          |           | Poznámka k položce<br>dle stávajících                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "445"1                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K          | 766091914 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2                                                                                                   | kus |          |              | 30,00             | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766091914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766091914</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stávající dveře"1                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 58 | K          | 998766312 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   |          |              | 181,59            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                            |     |          |              | 2 486,82          |                 |
| 59 | K          | 767646411 | Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2                                                                 | m2  |          |              | 614,40            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "443"0,6*0,4                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "444"0,6*0,4                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 60 | M          | 56245707  | dvířka revizní 400x600 bílá se zámek                                                                                                                                             | kus |          |              | 1 800,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |           | "443"1                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "444"1                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 61 | K          | 998767312 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   |          |              | 72,42             | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767312</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                                |     |          |              | 77 179,51         |                 |
| 63 | K          | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                                             | m2  |          |              | 996,66            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | KD                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 64 | K          | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                                                      | m2  |          |              | 8 649,60          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151022</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | KD                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 65 | K          | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                                                          | m   |          |              | 383,40            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,8*2+0,6*8+0,7                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 66 | M          | 59054101  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm                                                                                                                                | m   |          |              | 2 811,60          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | VV         |           | 7.1.1.1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 67 | K          | 771574475 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 6 do 9 ks/m2                               | m2  |          |              | 17 289,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574475">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574475</a>                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "ker dlažba"                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "438a, 442, 444, 445"4,86+6,25+4,49+4,74                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | KD                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 68 | M          | 59761176  | dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                                                                                               | m2  |          |              | 9 537,72          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | P          |           | Poznámka k položce<br>připraveno vz.12<br>rozměr 400/400mm                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70  | K   | 771591112 | 20,34*1,15 *Přepočtené koeficientem množství<br>Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112</a><br>KD<br>VV NIV<br>VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  |          |              | 8 949,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| 71  | K   | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115</a><br>"styk dlažba-obklad"04,3<br>VV<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   |          |              | 6 406,80          | CS ÚRS 2025 01  |
| 73  | K   | 771591237 | Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591237">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591237</a><br>"styk dlažba-obklad"<br>VV<br>"438a"1,46*2+3,35*2<br>VV<br>"442"1,25*2+1,4*2+1,8*2+1,25*2+1,2*4+0,85*4<br>VV<br>"444"1,4*26+1,4*2+0,85*4<br>VV<br>"445"1,5*2+1,8*2+1,5*2+1,45*2<br>VV<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                    | m   |          |              | 5 226,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| 74  | M   | 59054220  | páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm<br>VV<br>84,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   |          |              | 11 949,53         | CS ÚRS 2025 01  |
| 75  | K   | 771591257 | Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591257">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591257</a><br>"upřesnit dle ZTI"10<br>VV<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus |          |              | 1 150,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 76  | M   | 59054255  | manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus |          |              | 3 060,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 78  | K   | 998771122 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z tloušťkou přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   |          |              | 1 479,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 781 | D   | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 212 594,11        |                 |
| 80  | K   | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011</a><br>KO<br>VV<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  |          |              | 5 556,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| 81  | K   | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112</a><br>"ker.obklady"<br>VV<br>"438a"0,3*(1,46*2+3,35*2)-(0,8*0,3)<br>VV<br>"442"0,3*(1,25*2+1,4*2+1,8*2+1,25*2+1,2*4+0,85*4)-(0,6*0,3*7)<br>VV<br>"444"0,3*(1,4*26+1,4*2+0,85*4)-(0,6*0,3*5)<br>VV<br>"445"0,3*(1,5*2+1,8*2+1,5*2+1,45*2)-(0,7*0,3*2+0,6*0,3)<br>VV<br>"připocet na výšku obkladu (sprchy,za umyvadly)*(1,5-0,3)*(0,6*4)+(2,0-0,3)*(1,45+1,1*2)<br>VV NIS<br>VV<br>Mezisoučet<br>Součet | m2  |          |              | 15 373,75         | CS ÚRS 2025 01  |
| 82  | K   | 781131237 | Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131237">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131237</a><br>"pro hydroizolaci"0,3*40+(2,0-0,3)*2<br>VV<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   |          |              | 1 925,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 83  | M   | 59054220  | páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm<br>VV<br>15,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   |          |              | 2 192,95          | CS ÚRS 2025 01  |
| 84  | K   | 781131257 | Izolace stěny pod obklad montáž těsnící manžety pro postup potrubí<br><a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131257">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131257</a><br>"dle ZTI"10+4<br>VV<br>Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus |          |              | 1 610,00          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 85 | M   | 59054255   | manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí                                                                                                                                   | kus |          |              | 4 270,90          | CS ÚRS 2025 01  |
| 86 | K   | 781472217  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2                                                                               | m2  |          |              | 90 153,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217</a>                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ker obklady"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "438a"1,5*(1,45*2+3,35*2)-(0,8*1,5)                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "442"1,5*(1,25*2+1,4*2+1,6*2+1,25*2+1,2*4+0,85*4)-(0,6*1,5*7)                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "444"1,5*(1,4*26+1,4*2+0,85*4)-(0,6*1,5*5)                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "445"1,5*(1,5*2+1,8*2+1,6*2+1,45*2)+0,15*1,5*40,7*1,5*2+0,6*1,5)                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "připočet ve sprchách na v-2m"(2,0-1,5)*(1,45+1,0*2)                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 87 | M   | 59761711   | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2                                                                                                   | m2  |          |              | 52 816,05         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | P          | Formátka k položce                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | plný popis viz. T2                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     |            | rozměr 400/200mm, rektifikovaný                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 113,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 88 | K   | 781492211  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rolového                                                                                         | m   |          |              | 277,50            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211</a>                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "roby"1,5                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 89 | M   | 19416012   | lišta ukončovací nerezová 10mm                                                                                                                                                      | m   |          |              | 259,88            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 1,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 781492251  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacím                                                                                      | m   |          |              | 8 544,50          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251</a>                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ukončení"                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "438a"(1,45*2+3,35*2)-0,8                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "442"(1,25*2+1,4*2+1,6*2+1,25*2+1,2*4+0,85*4)-(0,6*7)                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "444"(1,4*26+1,4*2+0,85*4)-(0,6*5)                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "445"(1,5*2+1,8*2+1,6*2+1,45*2)-(0,7*2+0,6)                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 91 | M   | 19416012   | lišta ukončovací nerezová 10mm                                                                                                                                                      | m   |          |              | 12 872,48         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | VV         | 74,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 92 | K   | 781495115  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                        | m   |          |              | 8 322,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115</a>                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kouty"1,5+1,5*40                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "okolo dveří"(1,5*2)*16                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 94 | K   | 781495141  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30                                                                                                            | kus |          |              | 750,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141</a>                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "dla Z I"10                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 95 | K   | 781495143  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90                                                                                                          | kus |          |              | 480,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143</a>                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "dla Z I"4                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 97 | K   | 998781122  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   |          |              | 7 206,40          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122</a>                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 783        | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                          |     |          |              | 5 222,98          |                 |
| 98 | K   | 783-01     | Nátěr stáv.oc.záruční 600,700,800/1970mm vč.přípravy podkladu-D+M                                                                                                                   | ks  |          |              | 3 250,00          | vlastní         |
|    |     | VV         | "stáv.vnitř záruční (mimo do chodby a nových)"5                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 99 | K   | 783901453  | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím                                                                                                                  | m2  |          |              | 366,12            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453</a>                                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenové soustava |
|-----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | "penetrace vyrovn.stěrky"KD                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 100 | K          | 783913101 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod. ) syntetický                              | m2 |          |              | 1 606,86          | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783913101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783913101</a>      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "penetrace vyrovn.stěrky"KD                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                             |    |          |              | 14 331,74         |                 |
| 101 | K          | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                      | m2 |          |              | 676,03            | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001</a>      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "dílo malby"135,205                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 102 | K          | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2 |          |              | 3 109,72          | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121</a>      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "dílo malby"135,205                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 103 | K          | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výhonné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 |          |              | 10 545,99         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101</a>      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stropy"                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "436,443"4,66+1,77                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stěny"                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "436"3,0*(1,45*2+3,35*2+1,5)                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "nad ker.obklady"                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "438a"(2,55-1,5)*(1,45*2+3,35*2)                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "440-zrušeno"0                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "442"(2,55-1,5)*(1,25*2+1,4*2+1,8*2+1,25*2+1,2*4+0,85*4)                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "443"(2,55-1,35)*(1,5*2+1,4*2)                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "444"(2,55-1,5)*(1,4*26+1,4*2+0,85*4)                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "445"(2,55-1,5)*(1,5*2+1,8*2+1,5*2+1,45*2)                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb  
Soupis: 2025/A/01-14-1 - D.1.4.1-Zdravotechnické instalace

KSO: 801 29  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2025

Zadavatel: KHS Zlín

IC:  
DIČ:

Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r o.

IC: 18189407  
DIČ: CZ18189407

Projektant: ARS projekt

IC:  
DIČ:

Zpracovatel: P.Kolda

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou ARS projekt v dubnu 2025. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započatím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproudu), vzduchotechniky, zdravotnických s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního řešení s pracovními podlahami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátlery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

|              |             |            |           |            |
|--------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Cena bez DPH |             |            |           | 176 426,20 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |            |
| DPH základní | 176 426,20  | 21,00%     | 37 049,50 |            |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |            |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           | 213 475,70 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb  
Soupis: 2025/A/01-14-1 - D.1.4.1-Zdravotechnické instalace

Místo:  
Zadavatel: KHS Zlín  
Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Datum: 9. 4. 2025  
Projektant: ARS projekt  
Zpracovatel: P.Kolda

| Kód dílu - Popis             | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>176 426,20</b> |
| 721 - Vnitřní kanalizace     | 13 881,00         |
| 722 - Vnitřní vodovod        | 7 596,75          |
| 725 - Zařizovací předměty    | 135 648,45        |
| 799 - HZS                    | 19 300,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb  
Soupis: 2025/A/01-14-1 - D.1.4.1-Zdravotechnické instalace

Misto:   
Zadavatel: KHS Zlín  
Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Datum: 9. 4. 2025  
Projektant: ARS projekt  
Zpracovatel: P.Kolda

| PC                        | Typ | Kód          | Popis                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |              |                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| D 721 Vnitřní kanalizace  |     |              |                                                                               |        |          |              | 176 426,20        |                 |
| 1                         | K   | 721170905R00 | Vsazení odbočky, D 50 mm                                                      | kus    |          |              | 300,00 vlastní    |                 |
| 2                         | K   | 721170955R00 | Vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlíkové D 110                                  | kus    |          |              | 1 450,00 vlastní  |                 |
| 3                         | K   | 721001       | Úprava napojení odpadu pro závěsný klozet                                     | kpl    |          |              | 4 800,00 vlastní  |                 |
| 4                         | K   | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                                          | m      |          |              | 600,00 vlastní    |                 |
| 5                         | K   | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm                                         | m      |          |              | 5 750,00 vlastní  |                 |
| 6                         | K   | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                        | kus    |          |              | 120,00 vlastní    |                 |
| 7                         | K   | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                       | kus    |          |              | 200,00 vlastní    |                 |
| 8                         | K   | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                              | %      |          |              | 661,00 vlastní    |                 |
| D 722 Vnitřní vodovod     |     |              |                                                                               |        |          |              | 7 596,75          |                 |
| 9                         | K   | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                              | kus    |          |              | 260,00 vlastní    |                 |
| 10                        | K   | 722130901R00 | Zaradkování vývodu                                                            | kus    |          |              | 45,00 vlastní     |                 |
| 11                        | K   | 722172963R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzi včetně T-kusu D 25 mm, vodovod | kus    |          |              | 900,00 vlastní    |                 |
| 12                        | K   | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25                               | m      |          |              | 400,00 vlastní    |                 |
| 13                        | M   | TL-20/09-DG  | Izolace návrstková DG 20-9                                                    | m      |          |              | 240,00 vlastní    |                 |
| 14                        | K   | 722172711R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm                                                  | m      |          |              | 2 120,00 vlastní  |                 |
| 15                        | K   | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu                                      | soubor |          |              | 400,00 vlastní    |                 |
| 16                        | K   | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                            | kus    |          |              | 1 400,00 vlastní  |                 |
| 17                        | K   | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2                                     | kus    |          |              | 1 450,00 vlastní  |                 |
| 18                        | K   | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32                                     | m      |          |              | 120,00 vlastní    |                 |
| 19                        | K   | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                 | %      |          |              | 361,75 vlastní    |                 |
| D 725 Zařizovací předměty |     |              |                                                                               |        |          |              | 135 648,45        |                 |
| 20                        | K   | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                                | soubor |          |              | 1 000,00 vlastní  |                 |
| 21                        | K   | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného                                        | kus    |          |              | 200,00 vlastní    |                 |
| 22                        | K   | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                      | soubor |          |              | 525,00 vlastní    |                 |
| 23                        | K   | 725880811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých                                    | kus    |          |              | 60,00 vlastní     |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | K   | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"                                         | soubor |          |              | 315,00            | vlastní         |
| 25 | K   | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur                            | soubor |          |              | 330,00            | vlastní         |
| 26 | K   | 725850800R00 | Demontáž ventilu odpadního                                                  | kus    |          |              | 28,00             | vlastní         |
| 27 | K   | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"                         | kus    |          |              | 180,00            | vlastní         |
| 28 | K   | 725122817R00 | Demontáž pisoáru bez nádrže                                                 | soubor |          |              | 210,00            | vlastní         |
| 29 | K   | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného                                      | kus    |          |              | 100,00            | vlastní         |
| 30 | K   | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění                                    | soubor |          |              | 4 400,00          | vlastní         |
| 31 | K   | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného v tlačítka                                         | soubor |          |              | 3 800,00          | vlastní         |
| 32 | K   | 725114921R00 | Montáž klozetového sedátka                                                  | kus    |          |              | 320,00            | vlastní         |
| 33 | K   | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                                          | soubor |          |              | 4 400,00          | vlastní         |
| 34 | K   | 725829201R00 | Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové                            | kus    |          |              | 1 515,00          | vlastní         |
| 35 | K   | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32                                   | kus    |          |              | 740,00            | vlastní         |
| 36 | K   | 725249102R00 | Montáž sprchových vaniček                                                   | soubor |          |              | 1 800,00          | vlastní         |
| 37 | K   | 725249106R00 | Montáž sprchových koutů ostatních typů                                      | soubor |          |              | 1 780,00          | vlastní         |
| 38 | K   | 725849200R00 | Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška                               | kus    |          |              | 500,00            | vlastní         |
| 39 | K   | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy                                                        | kus    |          |              | 100,00            | vlastní         |
| 40 | K   | 725869218R00 | Montáž U-sifonu                                                             | kus    |          |              | 175,00            | vlastní         |
| 41 | K   | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku                                                 | soubor |          |              | 1 450,00          | vlastní         |
| 42 | K   | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného pisoárového                                       | soubor |          |              | 300,00            | vlastní         |
| 43 | K   | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitová, bez nádrže a armatur                            | kus    |          |              | 1 180,00          | vlastní         |
| 44 | K   | 725829201R00 | Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové                            | kus    |          |              | 380,00            | vlastní         |
| 45 | K   | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených                                | kus    |          |              | 950,00            | vlastní         |
| 46 | K   | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového                                                     | soubor |          |              | 230,00            | vlastní         |
| 47 | M   | Modul        | Prvek montážní na zazdění pro závěsný klozet                                | kus    |          |              | 21 800,00         | vlastní         |
| 48 | M   | Tlačítko     | Tlačítko ovládací, alpská bílá, plast                                       | kus    |          |              | 6 800,00          | vlastní         |
| 49 | M   | Izolace      | Izolace zvuková pro klozet                                                  | kus    |          |              | 800,00            | vlastní         |
| 50 | M   | Klozet       | Klozet závěsný                                                              | kus    |          |              | 11 600,00         | vlastní         |
| 51 | M   | Sedátko      | Sedátko s poklopem pro závěsné klozety                                      | kus    |          |              | 2 600,00          | vlastní         |
| 52 | M   | Umyvadlo     | Umyvadlo 58x45 cm s otvorem                                                 | kus    |          |              | 4 840,00          | vlastní         |
| 53 | M   | Sifon        | Sifon umyvadlový pr.32 s převleč matel 5/4 chrom                            | kus    |          |              | 1 600,00          | vlastní         |
| 54 | M   | Výpuť        | Výpuť umyvadlová click/clack 5/4" velká zátko, prostorová úsporná           | kus    |          |              | 1 320,00          | vlastní         |
| 55 | M   | Baterie      | Baterie dřezová nástěnná, plochá ústí 150 mm chrom                          | kus    |          |              | 6 400,00          | vlastní         |
| 56 | M   | UPLUM10120   | Souprava na upevnění umyvadel                                               | sada   |          |              | 200,00            | vlastní         |
| 57 | M   | Vanička      | Vanička sprchová obdélník 900x1400x37 mm, litý mramor                       | kus    |          |              | 9 500,00          | vlastní         |
| 58 | M   | Nožičky      | Nožičky k vaničce                                                           | sada   |          |              | 900,00            | vlastní         |
| 59 | M   | Sifon.1      | Sifon vaničkový nízký 90mm chrom, výška 60mm, DN40                          | kus    |          |              | 460,00            | vlastní         |
| 60 | M   | Dveře        | Dveře posuvné 140x200 cm 1-dílné s pevným segmente, stříbrná pololeskláková | kus    |          |              | 14 000,00         | vlastní         |
| 61 | M   | Baterie 1    | Baterie sprchová nástěnná 150 mm bez příslušenství, chrom                   | kus    |          |              | 1 300,00          | vlastní         |
| 62 | M   | Sada         | Sprchová sada - lyč. hadice, růžice                                         | kus    |          |              | 800,00            | vlastní         |
| 63 | M   | Pisoár       | Urinál vnější přívod vody                                                   | kus    |          |              | 3 000,00          | vlastní         |
| 64 | M   | Ventil       | Pisoárový ventil jednocestný, vč. trubky a krytky                           | kus    |          |              | 2 000,00          | vlastní         |

| PC    | Typ | Kód          | Popis                                             |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------|
| 65    | M   | Sifon.2      | Pisořávný sifon vodoravný                         |
| 66    | M   | UPP10120     | Souprava na upevnění pisoárů                      |
| 67    | M   | Výlevka      | Výlevka 42,5x50 cm, vč. mřížky                    |
| 68    | M   | Nádržka      | Nádržka vysokopoložené se splach. trubicou        |
| 69    | M   | 05 212 06 99 | Roháček 1/2"x3/8"                                 |
| 70    | M   | Hadice       | Připojovací hadička flexi nerez                   |
| 71    | M   | HADFWC       | Připojovací potrubí flexi k výlovce 100           |
| 72    | M   | UPWC1050     | Souprava k upevnění výlevky                       |
| 73    | M   | 726800961R00 | Prodloužení K 263 G 1/2                           |
| 74    | M   | Silikon      | Silikon sanitární 310 ml                          |
| 75    | K   | 726590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty 11 6 m    |
| 76    | K   | 968725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |
| n 799 |     |              | HZS                                               |
| 77    | K   | 1            | Sekací a vrtací práce, úklid                      |
| 78    | K   | 2            | Nepředvídatelné práce dle skutečnosti             |
| 79    | K   | 3            | Doprava                                           |
| 80    | K   | 4            | Režijní náklady                                   |
| 81    | K   | 5            | Ekologická likvidace demontovaného materiálu      |

| MJ   | Množství                                                                             | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| kus  |  |              | 300,00            | vlastní         |
| sada |                                                                                      |              | 50,00             | vlastní         |
| kus  |                                                                                      |              | 5 700,00          | vlastní         |
| kpl  |                                                                                      |              | 800,00            | vlastní         |
| kus  |                                                                                      |              | 140,00            | vlastní         |
| kus  |                                                                                      |              | 110,00            | vlastní         |
| kus  |                                                                                      |              | 220,00            | vlastní         |
| sada |                                                                                      |              | 50,00             | vlastní         |
| kus  |                                                                                      |              | 600,00            | vlastní         |
| kus  |                                                                                      |              | 420,00            | vlastní         |
| t    |                                                                                      |              | 1 500,00          | vlastní         |
| %    |                                                                                      |              | 6 459,45          | vlastní         |
|      |                                                                                      |              | 19 300,00         |                 |
| hod  |                                                                                      |              | 3 000,00          | vlastní         |
| hod  |                                                                                      |              | 4 800,00          | vlastní         |
| kpl  |                                                                                      |              | 3 500,00          | vlastní         |
| kpl  |                                                                                      |              | 3 500,00          | vlastní         |
| kpl  |                                                                                      |              | 4 500,00          | vlastní         |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb  
Soupis: 2025/A/01-14-2 - D.1.4.2-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 801 29  
Místo:

Zadavatel: KHS Zlín

Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Projektant: ARS projekt

Zpracovatel: Ing.J.Tesař

CC-CZ: Datum: 9. 4. 2025

IČ: DIČ:

IČ: 18189407  
DIČ: CZ18189407

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou ARS projekt v dubnu 2025. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Před započítáním prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení. V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a oconit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přímohce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlažkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Veškeré náklady na výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, zařízení staveniště a pod. je součástí VON.

|                         |             |                  |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |             | <b>28 806,00</b> |                  |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně       | Výše daně        |
|                         | 28 806,00   | 21,00%           | 6 049,26         |
|                         | 0,00        | 12,00%           | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>       |             | <b>v CZK</b>     | <b>34 855,26</b> |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb  
Soupis: 2025/A/01-14-2 - D.1.4.2-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:  
Zadavatel: KHS Zlín  
Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Datum: 9. 4. 2025  
Projektant: ARS projekt  
Zpracovatel: Ing.J.Tesař

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                                                                            | <b>28 806,00</b> |
| D1 - Montážní materiál a práce                                                                          | 28 806,00        |
| D2 - UKONČENÍ Cu KABELŮ DO                                                                              | 1 870,00         |
| D3 - SPOJKA PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ                                                              | 6 500,00         |
| D4 - DEMONTÁŽ KOMPLETNÍHO DOMOVNÍHO SPÍNAČE                                                             | 490,00           |
| D5 - DEMONTÁŽ DOMOVNÍ ZÁSUVKY                                                                           | 240,00           |
| D7 - DODÁVKA A MONTÁŽ SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, STŘEDNÍ STANDARD                                         | 1 750,00         |
| D8 - DODÁVKA A MONTÁŽ SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, STŘEDNÍ STANDARD, PROVEDENÍ S VYŠŠÍM KRYTÍM IP44         | 540,00           |
| D9 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁSUVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMOVNÍ, STŘEDNÍ STANDARD, PROVEDENÍ S VYŠŠÍM KRYTÍM IP44 | 666,00           |
| D12 - SVÍTIDLA - DEMONTÁŽE SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ                                                   | 3 500,00         |
| D14 - SVÍTIDLA - MONTÁŽE SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ                                                     | 4 300,00         |
| D15 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                                                                          | 3 850,00         |
| D16 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK                                                                       | 5 100,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-14 - D.1.4-Technika prostředí staveb  
Soupis: 2025/A/01-14-2 - D.1.4.2-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:  
Zadavatel: KHS Zlín  
Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Datum: 9. 4. 2025  
Projektant: ARS projekt  
Zpracovatel: Ing.J.Tesar

| PO                     | Typ | Kód   | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |       |                                                                                       |     |          |              | 28 806,00         |                 |
| D                      | D1  |       | Montážní materiál a práce                                                             |     |          |              | 28 806,00         |                 |
| D                      | D2  |       | UKONČENÍ Cu KABELŮ DO                                                                 |     |          |              | 1 870,00          |                 |
| 1                      | K   | Pol1  | 3x1,5 až 4 mm2                                                                        | ks  |          |              | 1 870,00          | vlastní         |
| D                      | D3  |       | SPOJKA PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ                                                 |     |          |              | 6 500,00          |                 |
| 2                      | K   | Pol2  | 3 x 1,5                                                                               | ks  |          |              | 6 500,00          | vlastní         |
| D                      | D4  |       | DEMONTÁŽ KOMPLETNÍHO DOMOVNÍHO SPÍNAČE                                                |     |          |              | 490,00            |                 |
| 3                      | K   | Pol3  | spínač 1-pólový (1), zapuštěný, IP40                                                  | ks  |          |              | 420,00            | vlastní         |
| 4                      | K   | Pol4  | přepínač sériový (5), zapuštěný, IP40                                                 | ks  |          |              | 70,00             | vlastní         |
| D                      | D5  |       | DEMONTÁŽ DOMOVNÍ ZÁSUVKY                                                              |     |          |              | 240,00            |                 |
| 5                      | K   | Pol5  | Jednoduchá zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A                                      | ks  |          |              | 240,00            | vlastní         |
| D                      | D7  |       | DODÁVKA A MONTÁŽ SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, STŘEDNÍ STANDARD                            |     |          |              | 1 750,00          |                 |
| 6                      | K   | Pol6  | spínač 1-pólový (1), zapuštěný, IP40                                                  | ks  |          |              | 1 500,00          | vlastní         |
| 7                      | K   | Pol7  | přepínač sériový (5), zapuštěný, IP40                                                 | ks  |          |              | 250,00            | vlastní         |
| D                      | D8  |       | DODÁVKA A MONTÁŽ SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ, STŘEDNÍ STANDARD, PROVEDENÍ S VYŠŠÍM KRYTÍM |     |          |              | 540,00            |                 |
| 8                      | K   | Pol8  | spínač 1-pólový (1), zapuštěný, IP44                                                  | ks  |          |              | 540,00            | vlastní         |
| D                      | D9  |       | DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁSUVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMOVNÍ, STŘEDNÍ STANDARD, PROVEDENÍ S VYS.  |     |          |              | 666,00            |                 |
| 9                      | K   | Pol9  | Jednoduchá zásuvka s ochranným kolíkem, 230V/16A, s víčkem IP44                       | ks  |          |              | 666,00            | vlastní         |
| D                      | D12 |       | SVÍTIDLA - DEMONTÁŽE SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ                                       |     |          |              | 3 500,00          |                 |
| 10                     | K   | Pol12 | 1x LED                                                                                | ks  |          |              | 3 500,00          | vlastní         |
| D                      | D14 |       | SVÍTIDLA - MONTÁŽE SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ                                         |     |          |              | 4 300,00          |                 |
| 11                     | K   | Pol13 | 1x LED                                                                                | ks  |          |              | 4 300,00          | vlastní         |
| D                      | D15 |       | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY                                                              |     |          |              | 3 850,00          |                 |
| 12                     | K   | Pol14 | Vyhledání napojovacího místa                                                          | hod |          |              | 900,00            | vlastní         |
| 13                     | K   | Pol15 | Napojení na stávající přívody                                                         | hod |          |              | 1 350,00          | vlastní         |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                        |
|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | K   | Pol16  | Staveništní přesun suti, odvoz na skládku, ekologická likvidace suti vč. poplatku za uložení |
| 15 | K   | Pol17  | Spolupráce s revizním technikem                                                              |
| 16 | K   | Pol17a | Podružný materiál                                                                            |
|    | D   | D16    | <b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>                                                           |
| 17 | K   | Pol18  | Revizní technik, vypracování výchozí revizní zprávy                                          |
| 18 | K   | pol19  | PPV 6%                                                                                       |

| MJ  | Množství                                                                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| kpl |  |              | 450,00            | vlastní         |
| hod |                                                                                     |              | 900,00            | vlastní         |
| kpl |                                                                                     |              | 250,00            | vlastní         |
|     |                                                                                     |              | 5 100,00          |                 |
| hod |                                                                                     |              | 3 600,00          | vlastní         |
| kpl |                                                                                     |              | 1 500,00          | vlastní         |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 29  
Místo:

Zadavatel: KHS Zlín

Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o

Projektant: ARS projekt

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 9. 4. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 18189407  
DIČ: CZ18189407  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou ARS projekt v dubnu 2025. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.  
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případně výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a přvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 26 000,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 26 000,00   | 21,00%     | 5 460,00  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 31 460,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  
Zadavatel: KHS Zlín  
Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Datum: 9. 4. 2025  
Projektant: ARS projekt  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                                | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>26 000,00</b>  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 26 000,00         |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 4 000,00          |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 8 500,00          |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 6 500,00          |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 6 000,00          |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 1 000,00          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KHS Zlínského kraje-rekonstrukce sociálního zařízení 4.np  
Objekt: 2025/A/01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 9. 4. 2025  
Zadavatel: KHS Zlín Projektant: ARS projekt  
Účastník: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | M.J | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                        |  |  |  |  |  |  |           |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 26 000,00 |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

|                                   |  |  |  |  |  |  |           |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  | 26 000,00 |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

|   |               |                                                         |  |     |  |  |          |         |
|---|---------------|---------------------------------------------------------|--|-----|--|--|----------|---------|
| D | VRN1          | Průzkumné, geodetické a projektové práce                |  |     |  |  | 4 000,00 |         |
| 1 | K 01324-10-01 | Dokumentace pro provádění stavby (dílešská dokumentace) |  | kpl |  |  | 1 500,00 | vlastní |

P Poznámka k položce  
"pracovní dílešských dokumentací (výkresy výztuže, udržení ocelové k-či zámečnické a truhlářské výrobky apod.) dle směrnice dle

|            |              |                                                                                                                             |  |     |  |  |          |                |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|----------|----------------|
| 2          | K 01325-4000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                     |  | kpl |  |  | 2 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |              | <a href="https://podminky.wsl.cz/term/CS_URS_2025_01/01325-4000">https://podminky.wsl.cz/term/CS_URS_2025_01/01325-4000</a> |  |     |  |  |          |                |

Poznámka k položce  
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:  
Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny,  
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.  
Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "bez  
změn".  
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a  
razítkem zaměstnavatele.  
U výkresů obsahujících změny průběhu projektu pro provedení stavby bude přiložen i listovník, ze kterého bude vyplývat provedení změny s  
doporučením uvážení objednatel a její souhlasné stanovisko.  
Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby se zahrne sletní změny, tj. v listěné podobě, tj. v digitální podobě, která bude vytvořena ve  
formátu vektorového CAD (tj. dle DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics AutoCAD) a nebo DXF (Data eXchange File).  
Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMĚRNICE O DÍLO (ve fotos)

|            |              |                                                                                                                             |  |     |  |  |          |                |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|----------|----------------|
| D          | VRN3         | Zařízení staveniště                                                                                                         |  |     |  |  | 8 500,00 |                |
| 3          | K 03000-1000 | Zařízení staveniště                                                                                                         |  | kpl |  |  | 8 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| Online PSC |              | <a href="https://podminky.wsl.cz/term/CS_URS_2025_01/03000-1000">https://podminky.wsl.cz/term/CS_URS_2025_01/03000-1000</a> |  |     |  |  |          |                |

| PČ | Typ | Kód                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK]                        | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
|    |     |                                  | <p>Poznámka k položce</p> <p>Zařízení staveniště obsahuje náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-předání a převzetí staveniště</li><li>-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např. náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk; terénní úpravy pro zřízení provozních komunikací apod.)</li><li>-náklady na stavění buněk (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení) nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náklady sem i připadly, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty;</li><li>-provozní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provozních silnic, chodníků, popř. jeřábových a/neb. zřízení provozních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště)</li><li>-mechanizace staveniště</li><li>-skladby na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)</li><li>-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před pozatkořádním předáním a převzetím díla. Provádění činností hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně další provádění čistiho úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)</li><li>-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektrického, vodního aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odvázanou energii)</li><li>-oplocení staveniště</li><li>-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništem (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění)</li><li>-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení na jejich údržbu, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla)</li><li>-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč. rozvodných skříní)</li><li>-informační tabule na staveništi (přisloučuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (značení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Různé vyznačení obvodu staveniště informačním a výstražnými tabulkami)</li><li>-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např. technické opatření strážní služba, zabezpečení přístupu ke skladům, apod.)</li><li>-pronájem ploch (zbor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu, vč. poplatků za pronájem ploch, projednání a zajištění případného zvýšení/útlmu užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady)</li><li>-rozetnutí, bourání a odvoz zařízení staveniště (poslужuje náklady na rozetnutí, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště, vč. přípojky energie a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)</li><li>-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace, chodníky, zeleň, ...)</li></ul> <p>Rozsah je dán požadavky investora (viz smlouva o dílo)</p> |     |          |                                     |                   |                 |
| 4  | K   | VRN4<br>045002000<br>Činnosť PSC | <p>Inženýrská činnost</p> <p>Kompletační a koordinační činnost</p> <p><a href="https://podmienky.urs.sk/item/CS_UPS_2025_01/045002000">https://podmienky.urs.sk/item/CS_UPS_2025_01/045002000</a></p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>jedná se o zajištění</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení závěrečné kompievního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podleňajších záruční lhůty.</li><li>* poradenství (technická pomoc, at.)</li><li>* zpracování technologických postupů prováděných prací*podléhajú prýkresů,rozpočtů,pouzdru, zkoušek protokolu apod.jvčetně zakreslování změn do výkresů, ka kterým došlo v průběhu výstavby</li><li>* účastí zástupců zainteresovaných stran na jednáních zkouškových, otevřování a probírání konstrukcí, objektů a celků</li><li>* kontroly činností na staveništi.výše uvedených činností i souvisejících správních činností.</li><li>*vypracování provozních řádů, návrhů na provoz a údržbu, uživatelská dokumentace (návod k použití)</li><li>*zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvky instalací)</li><li>*přechodný výsledek hygienického rozboru vody díle požadavků KHS</li><li>Friedání záručních listů, popř. návrhů k odstranění v českém jazyce</li><li>Zajištění a předání všech a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).</li><li>Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč. revizí a zkoušek pro profese Ft, VZT, UT, ZT, Mařt, přípojky, apod.) vztahujících se k prováděnému předmetu veřejné zakázky, vč. protokolů (např. editrovat zkoušky, výkresy, únosnosti, protokoly, apod.).</li><li>Oznámení zahájení stavebních prací správním síti před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými mznodnotitru a vyřáďením.</li><li>Předložení dokladů o nezávadnosti zneškodňování odpadů</li></ul> <p>ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl |          | 6 500,00<br>6 500,00 CS ÚRS 2025 01 |                   |                 |

| PC | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5  | D   | VRN7       | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 6 000,00          |                 |
|    | K   | 071002000  | Provoz investora, třetích osob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl |          |              | 6 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |     |            | <p><i>Online PSC</i></p> <p><a href="https://podrobnosti.urs.cz/item/CES_URS_2025_01/071002000">https://podrobnosti.urs.cz/item/CES_URS_2025_01/071002000</a></p> <p><i>Poznámka k položce</i></p> <p>Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provozní oddělení stavebních prací od provozu objektu. Náklady na nekoordinovaný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby.</p> <p>Ochrana stávajících konstrukcí, podlah a povrchů (např. střešní k-ca, fasáda, apod.)</p> <p>Popis: viz. plán BOZP a zásady organizace výstavby, TZ a koordinací situace</p> |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 6  | D   | VRN9       | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 1 000,00          |                 |
|    | K   | 0910030-01 | Nakládání s odpady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl |          |              | 1 000,00          | vlastní         |
|    |     |            | <p><i>Poznámka k položce</i></p> <p>Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly maloměrů, ztracené prostory) na skládce v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pravidel o uložení</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |