

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0165/02S/2024, uzavřené dne 10.02.2025

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
zastoupení: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 1621781/0100
oprávněný zástupce
ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
oprávněný zástupce
ve věcech technických: 


dále jen „objednatel“

a

2. JANKOSTAV s. r. o.

sídlo: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
zastoupena: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: 
oprávněn jednat ve věcech reklamací: 
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581

e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
bankovní spojení:
č. účtu:
bankovní spojení:
č. účtu:



dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 0165/02S/2024, uzavřené dne 10.02.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)“, a to v níže uvedeném rozsahu.

2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 2.685.088,80 Kč bez DPH a také méněpráce ve výši 1.005.059,44 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Po celkové rekapitulaci dojde k navýšení ceny díla o 1.680.029,36 Kč bez DPH. Na základě výše uvedených skutečností, které zhotovitel nemohl předvídat ani ovlivnit při řádné péči, a které spadají pod definici nepředvídaných okolností, zhotovitel požádal o prodloužení termínu ukončení díla o 30 dnů.
3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 180 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným dokončením díla se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí::

Cena bez DPH: 7.505.490,10 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2989 ze dne 08.09.2025.

V Třinci

za objednatele




RNDr. Věra Palkovská
primátorka města

V Ostravě

za zhotovitele



Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

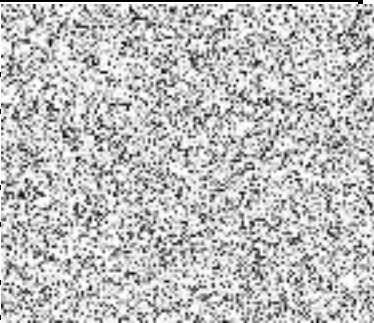ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 1		
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o.				
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	01.08.2025		
Název akce:	Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c - VLNĚNKA				
Předmět změny: Během realizace stavby se objevily nepředvídatelné technické překážky, které nebylo možné předpokládat v rámci projektové přípravy. Tyto skutečnosti vedly ke změně technologie pokládky potrubí a vzniku víceprací, což způsobilo navýšení celkové ceny díla. Změna technologie pokládky potrubí Na základě stanoviska geotechnika Ing. Karla Franczyka, Ph.D. (autorizovaný inženýr v geotechnice, č. autorizace 1102735), bylo vzhledem ke ztíženým podmínkám nutné nahradit původně plánovanou bezvýkopovou technologií klasickým výkopem s kladením potrubí. Z tohoto důvodu došlo v některých úsecích ke změně trasy splaškové kanalizace, což si vyžádalo navýšení výměry plochy živního krytu určeného k opravě. Nezmapovaná a poškozená dešťová kanalizace Během výkopových prací došlo ke kolizi s dosud neevidovaným potrubím dešťové kanalizace. V rámci projektové přípravy jsme se pokusili provést monitoring této sítě, ale kvůli jejímu špatnému technickému stavu v místech přístupných šachet to nebylo možné. Nemohli jsme proto získat ucelené informace o stavu a poškození celé trasy. Dodatečný monitoring provedený až v průběhu výkopových prací prokázal v některých úsecích poškození potrubí. Pro zajištění řádného odtoku dešťových vod z přilehlých nemovitostí bylo nezbytné tyto úseky opravit. Oprava poškozených úseků kanalizace vyžaduje i následnou opravu povrchu místní komunikace. Je důležité zdůraznit, že trasa této dešťové kanalizace nebyla doposud zanesena v žádné technické mapě, jak města, tak společnosti SmVaK. S největší pravděpodobností byla postavena historicky majiteli přilehlých nemovitostí. Stav a trasu stávající kanalizace tak nebylo možné před zahájením stavby zjistit. Výskyt vyšší hladiny podzemní vody V průběhu realizace stavby byla zastižena vyšší hladina spodních vod, než s jakou počítala projektová dokumentace. To si vyžádalo dodatečné čerpání a související vícepráce. Tento stav nebylo možné v rámci projektové přípravy předvidat, jelikož se jedná o dynamický geologický jev, jehož přesné určení nebylo možné bez zahájení výkopových prací.					
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
-1 005 059,44 Kč		2 685 088,80 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
1 680 029,36 Kč		180 dnů			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:			
5 825 460,74 Kč		7 505 490,10 Kč			
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Lukáš Janko	<u>podpis:</u>			
<u>schválil (TDS):</u>	Miroslav Masarik	<u>podpis:</u>			
<u>schválil (Objednatel):</u>	Lenka Kadlubcová	<u>podpis:</u>			

Změnový list č.01

Stavba: Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c - VLNĚNKA

Objekt: SO 01: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 1, SO 02: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 2

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: JANKOSTAV, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ

SO 01: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 1

1: Zemní práce

5: Komunikace

SO 02: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 2

1.: Zemní práce

4.: Vodorovné konstrukce

5.: Komunikace

8.: Trubní vedení

96.: Bourání konstrukcí

99.: Staveništní přesun hmot

96.: Přesuny suti a vybouraných hmot

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ

SO 02: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 2

1.: Zemní práce

5.: Komunikace

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

1 680 029,36 Kč

Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka) - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				2685088,80
Objekt			SO 01: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 1				446376,00
Skupina			*: Nezařazeno				
Oddíl			1: Zemní práce				
1	SUB	113108412R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	284,900		
20	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,190		
26	SUB	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	71,790		
28	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	126,000		
29	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	23,000		
30	SP	R-pol.	Zřízení drenážní vrstvy z kameniva fr. 16/32,tl. 150 mm v základové spáře z důvodu výskytu podzemní vody a následného zvodnění základové spáry	t	57,110		
Oddíl			5: Komunikace				
31	SUB	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm	m2	466,900		
32	SUB	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	921,900		
33	SUB	577141212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	284,900		
Objekt			SO 02: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 2				
Skupina			1: Zemní práce				
Oddíl			1.: Zemní práce				
6	SUB	113108412R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	171,000		
12	SUB	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	20,520		
13	SUB	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,000		
14	SUB	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,000		
15	SUB	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	4,000		
16	SUB	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	4,000		
17	SUB	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	259,180		
18	SUB	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	259,180		
19	SUB	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	131,950		
20	SUB	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	131,950		
23	SUB	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2,330		
24	SUB	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	16,850		
25	SUB	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	2,330		
26	SUB	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	16,850		
27	SUB	151811112R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	23,400		
28	SUB	151812112R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	den	24,000		
29	SUB	151813112R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	23,400		
30	SUB	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	259,180		
31	SUB	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	131,950		
32	SUB	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	396,130		
33	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	320,180		

39	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	240,200	
40	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	289,980	
41	SUB	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	73,460	
44	SUB	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	560,900	
51	SP	113108412R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	956,400	
52	SP	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	16,200	
53	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	540,000	
54	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,000	
55	SP	R01	Zřízení drenážní vrstvy z kameniva fr. 16/32,tl. 150 mm v základové spáře z důvodu výskytu podzemní vody a následného zvodnění základové spáry	t	120,730	

**Skupina
Oddíl**

**4: Vodorovné konstrukce
4.: Vodorovné konstrukce**

51	SUB	451572111RK6	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	31,420	
----	-----	--------------	--	----	--------	--

**Skupina
Oddíl**

**5: Komunikace
5.: Komunikace**

52	SUB	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	326,000	
53	SUB	564451112R00	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	326,000	
54	SUB	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	1 257,550	
55	SUB	573211111R00	Postřik živichý spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 497,600	
56	SUB	577141212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1 046,600	

**Skupina
Oddíl**

**8: Trubní vedení
8.: Trubní vedení**

63	SUB	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	2,000	
71	SUB	894431321RXX	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno korug. D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	3,000	
73	SUB	899891111RXX	Přečerpávání splašků během osazování nové šachty na stávající řád	soubor	0,297	
77	SUB	286567490R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/ID = 150; Dmax = 201,0 mm; SN 10	kus	2,000	
78	SUB	28656771R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/ID = 250; DN/ID3 = 200; Dmax = 312,0 mm; SN 10	kus	4,000	
79	SUB	28656800R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukováná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; DN/ID = 200; DN/ID2 = 150; SN 10	kus	9,000	
80	SP	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	139,000	
81	SP	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	13,000	
82	SP	R03	Šachta, DN 600, TEGTA, T-tvar, včetně vlnovce, teleskopu hloubka dna do 2,0 m, poklop 40 t	kus	1,000	
83	SP	R05	Monitoring stávajících dešťových stok	kpl	2,000	
84	SP	R04	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: KG, DN 200, SN 8	m	139,000	

**Skupina
Oddíl**

**96: Bourání konstrukcí
96.: Bourání konstrukcí**

83	SP	R02	Vybourání stávající šachty	kpl	1,000	
----	----	-----	----------------------------	-----	-------	--

**Skupina
Oddíl**

**99: Staveništní přesun hmot
99.: Staveništní přesun hmot**

83	SUB	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	183,310	
----	-----	--------------	--	---	---------	--

Skupina

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot

Oddíl			D96.: Přesuny suti a vybouraných hmot			
85	SUB	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	42,200	
86	SUB	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,400	
87	SUB	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	391,200	



Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka) - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 02: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 2				-1005059,44
Skupina			1: Zemní práce				
Oddíl			1.: Zemní práce				
1	SUB	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	- 75,000		
2	SUB	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	- 2,000		
3	SUB	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm	kus	- 12,000		
4	SUB	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	- 14,000		
11	SUB	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	- 76,050		
21	SUB	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	- 56,900		
22	SUB	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	- 108,000		
34	SUB	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	- 2,000		
35	SUB	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	- 12,000		
36	SUB	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	- 2,000		
37	SUB	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	- 12,000		
38	SUB	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	- 14,000		
42	SUB	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	- 253,485		
43	SUB	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	- 253,485		
45	SUB	141721104X	Řízené protlačení a vtažení plast potrubí DN 315 mm, hor.1 - 4	m	- 8,000		
46	SUB	141721105X	Řízené protlačení a vtažení plast potrubí DN 400 mm, hor.1 - 4	m	- 58,000		
47	SUB	184201114RA0	Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 200 cm	kus	- 5,000		
48	SUB	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	- 7,605		
49	SUB	026255X	Dodávka ovocných stromů výšky do 200 cm - 1x hrušeň, 1x jabloň, 1x slivoň	soubor	- 1,000		
50	SUB	026256X	Dodávka ovocných stromů výšky do 200 cm - 1x jabloň "Spartan", 1x jabloň "Golden Delicious"	soubor	- 1,000		
Skupina			5: Komunikace				
Oddíl			5.: Komunikace				
57	SUB	581114118R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm	m2	- 5,700		
58	SUB	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	- 14,630		
59	SUB	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živичnou závlivkou	m	- 447,060		