

Krycí list ZBV																																																			
Název Stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 104 / 02	Číslo ZBV: 005																																																
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001																																																			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 53003 Pardubice IČ: 42196868																																																			
Rekapitulace ZBV č. 005 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ZBV č. / Skupina</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 45%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">005.1</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table> Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ZBV č. / Skupina</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 45%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">005.2</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table> Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ZBV č. / Skupina</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 45%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">005.3</td> <td style="text-align: center;">-156 644,00</td> <td style="text-align: center;">127 835,80</td> <td style="text-align: center;">-28 808,20</td> </tr> </table> Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ZBV č. / Skupina</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 45%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">005.4</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table> Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ZBV č. / Skupina</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 45%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">005.5</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table> Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ZBV č. / SUMA</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 20%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 45%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">005</td> <td style="text-align: center;">-156 644,00</td> <td style="text-align: center;">127 835,80</td> <td style="text-align: center;">-28 808,20</td> </tr> </table> Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.				ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	005.1	0,00	0,00	0,00	ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	005.2	0,00	0,00	0,00	ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	005.3	-156 644,00	127 835,80	-28 808,20	ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	005.4	0,00	0,00	0,00	ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	005.5	0,00	0,00	0,00	ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	005	-156 644,00	127 835,80	-28 808,20
ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																																																
005.1	0,00	0,00	0,00																																																
ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																																																
005.2	0,00	0,00	0,00																																																
ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																																																
005.3	-156 644,00	127 835,80	-28 808,20																																																
ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																																																
005.4	0,00	0,00	0,00																																																
ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																																																
005.5	0,00	0,00	0,00																																																
ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																																																
005	-156 644,00	127 835,80	-28 808,20																																																
ZBV - krycí list																																																			

Změnový list																							
Název stavby dle SoD Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 104 / 02	Číslo ZBV / Skupina změny: 005.3																					
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0302/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																							
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>18</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	18	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	2	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	18	počet listů																					
Iniciátor změny: zhotovitel																							
Předmět Změny: ZBV 005 Trativod																							
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Podle předpokladu zadávací dokumentace měl být trativod a drenážní šachty umístěny na SO 104 v souladu se situací přiloženou jako příloha č.12. Oproti předpokladu zadávací dokumentace byla plánovaná trasa trativodu a umístění drenážních šachet v kolizi s již existující přečerpávací šachtou vybudovanou soukromým investorem v době mezi vyhotovením zadávací dokumentace a realizací této části stavby. Z důvodu této kolize nebylo možné trativod a drenážní šachty umístit v místě dle zadávací dokumentace. Tuto skutečnost oznámil Zhotovitel Objednateli dne 2.5.2025 dopisem č.j. 25_SOD-2024-15/13 (příloha č.08) Objednatel následně vydal, na základě stanoviska TDI ze dne 7.5.2025 (příloha 09) a stanoviska AD č.j.LI I-BM-0030-2025 ze dne 27.6.2025 (příloha č.10) souhlas se zpracováním ZBV dne 9.7.2025 (příloha č.11). Z návrhu změny vyplývá, že její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat z důvodu fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10 směrnice. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ																							

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-156 644,00	127 835,80	-28 808,20	284 479,80

Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Josef Mikel podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michal Bočánek podpis

Stavební dozor jméno Petr Jiřímský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel jméno podpis

Mgr.Michal Kropáč

Ing. Zdeněk Babka

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 005

Název stavby: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164
--

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 104 / 02

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 264 258,04

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	46 792,88	1 311 050,92	46 792,88

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-156 644,00	127 835,80	174 628,68	13,81

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-156 644,00	1 282 242,72	17 984,68	1,42

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 104 - Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo Číslo a název rozpočtu: 104 - Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 104					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	117,800	292,600	174,800	46,00	5 418,80	0,00	8 040,80	13 459,60	8 040,80	148,387
16	21263.A	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	25,000	90,000	65,000	1 843,00	46 075,00	0,00	119 795,00	165 870,00	119 795,00	260,000
17	21263.B	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	37,000	2,000	-35,000	1 843,00	68 191,00	-64 505,00	0,00	3 686,00	-64 505,00	-94,595
28	895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS	5,000	2,000	-3,000	30 713,00	153 565,00	-92 139,00	0,00	61 426,00	-92 139,00	-60,000
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						273 249,80	-156 644,00	127835,8	244 441,60	-28 808,20	-10,54%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZARÁŽENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - 925124011

12=(1)*0,15	Limit	11 640 000,01 Kč
13=(39)/(1)	Sledovník limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	005
Název stavby:	Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	104 / 02

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	2
8. Oznámení 9_SO 104_trativod	2
9. Vyjádření TDS Trativod SO 104	1
10. Vyjádření_AD_Trativod_SO_104	1
11. Vyjádření KSUS _ Trativod SO 104	2
12. Puvodní výkres_SO 104 DŠ	1
13. Nová situace_SO 104	1
14. Plazy_SO_104_drenaz	1
15. Fotodokumentace	7
Počet listů celkem	18

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Propojení průmyslové zóny Plazy s MUK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 Číslo a název SO/PS: 104 - Přístupy na pozemek v km 0,250 vlevo Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 104 celkem po všech změnách					
Por. č. psl.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Směrově	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Směrově v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a skládkovného	M3	25,500	25,500	0,000	474,00	12 087,00	0,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00%
		Původní množství: podklad z ŠD: 170*0,15 = 25,500 => A											
2	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a skládkovného	M3	4,200	4,200	0,000	3 537,00	14 855,40	0,00	0,00	14 855,40	0,00	0,00%
		Původní množství: podklad z SC: 0,15 * 28 = 4,200 => A											
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení a poplatku za skládku	M	72,000	72,000	0,000	37,00	2 664,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 15*21+17*12+7 = 72,000 => A											
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH BOVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM	M3	5,600	5,600	0,000	1 389,00	7 778,40	0,00	0,00	7 778,40	0,00	0,00%
		Původní množství: 9,20*28 = 5,600 => A											
5	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku	M	136,900	136,900	0,000	24,00	3 285,60	0,00	0,00	3 285,60	0,00	0,00%
		Původní množství: podél obrubníků: 38*71 = 109,000 => A napojení na stáv. stav: 6,5 + 6,2 + 8,6 + 6,6 = 27,900 => B Celkem: A+B = 136,900 => C											
6	12373	ODKOP PRO SPOUD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Položka zahrnuje vodovodnou a svislou dopravu (odvoz na mezeidponi) vč. veškeré manipulace s vykopkem, vč. řídní výkopku (přetlštění) na mezeidponi zvolené zhotovitelem pro zpevnění podtl. do náskypl a obrysu. Součástí položky je ochrana deponovaného výkopku před nepříznivými klimatickými jevy (např. zaplachtování, zahrázování zamezující podmačení zemních valů atd.) Uložení výkopku na mezeidponi je v samostatné položce 17129	M3	10,000	10,000	0,000	62,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 10 = 10,000 => A											
7	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I zemina z mezeidponie	M3	10,000	10,000	0,000	30,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 10 = 10,000 => A											
8	12573.2	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I zemina z mezeidponie	M3	40,160	40,160	0,000	30,00	1 204,80	0,00	0,00	1 204,80	0,00	0,00%
		Původní množství: 29,16 + 11 = 40,160 => A											
9	171101	ULOŽENÍ SPYNNÝ DO NÁSPYU SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	28,000	28,000	0,000	61,00	1 708,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 70*0,40 = 28,000 => A											
10	17120	ULOŽENÍ SPYNNÝ DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,000	10,000	0,000	15,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 10 = 10,000 => A											
11	171303	ULOŽENÍ SPYNNÝ DO NÁSPYU V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	80,500	80,500	0,000	61,00	4 910,50	0,00	0,00	4 910,50	0,00	0,00%
		Původní množství: v náročích křížovkách: (125*(13+23)*1,0)*0,50 = 80,500 => A											
12	173103	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	20,160	20,160	0,000	61,00	1 229,76	0,00	0,00	1 229,76	0,00	0,00%
		Původní množství: za obrubou: (25+31)*0,36 = 20,160 => A											
13	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	29,160	29,160	0,000	59,00	1 720,44	0,00	0,00	1 720,44	0,00	0,00%
		Původní množství: 135*1,08*0,20 = 29,160 => A											
14	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	11,000	11,000	0,000	59,00	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 55*0,20 = 11,000 => A											
15	21197	OPĚLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE str. a separacní geotextilie S1, obalení travivou	M2	117,800	292,600	174,800	46,00	5 418,80	0,00	8 040,80	13 459,60	8 040,80	148,39%
		Původní množství: 1,9 * (37+25) = 117,800 => A ZBV 6.006: 1,9*(90+2) = 174,800 => A 1,9 * (37+25)=117,800 [A] - původní rozpočet, bude odečteno dle nové situace je potřeba opělatřit nové výměry drenážního potrubí viz poznámky položek č. 16 a 17 = 90,00 + 2,00 =92,00 [B] Celkem: 1,9 * (90+2) = 174,800 [C]											
16	21263.A	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM plast DN150, SN16, vč. obrysu kamenivem fr. 8/16 a bet. lože	M	25,000	90,000	65,000	1 843,00	46 075,00	0,00	119 795,00	165 870,00	119 795,00	260,00%
		Původní množství: pod vozovkou 25 = 25,000 => A ZBV 6.006: 25+90 = 65,000 => A pod vozovkou 25+25,000 [A] - původní rozpočet, bude odečteno dle situace nové vede 90 m trativodu pod vozovkou [B] - nový rozpočet, bude přičteno Celkem: -25 + 90 = 65,00 [C]											
17	21263.B	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM plast DN150, SN8, vč. obrysu kamenivem fr. 8/16 a bet. lože	M	37,000	2,000	-35,000	1 843,00	68 191,00	-64 505,00	0,00	3 686,00	-64 505,00	-94,59%
		Původní množství: v krajnici: 37 = 37,000 => A ZBV 6.006: 37+2 = = -35,000 => A v krajnici: 37 +37,000 [A] - původní rozpočet, bude odečteno dle nové situace vede 2 m trativodu v krajnici [B] - nový rozpočet bude přičteno Celkem: -37 + 2 = -35,00 [C]											
18	215663	UPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	179,000	179,000	0,000	63,00	11 277,00	0,00	0,00	11 277,00	0,00	0,00%
		Původní množství: v náročích křížovkách: 125*(13+23)*1,5 = 179,000 => A											
19	215669	UPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DÁLŠÍCH 0,5%	M2	179,000	916,000	737,000	22,00	3 938,00	0,00	16 214,00	20 152,00	16 214,00	411,73%
		Původní množství: 125*(13+23)*1,5 = 179,000 => A ZBV 6.002: Náspyy + AZ: 200,00 m2 Podloží: 537,000 m2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM SC C8/10, tl 170 mm											
20	562.14	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM SC C8/10, tl 170 mm	M2	354,480	354,480	0,000	538,00	190 710,24	0,00	0,00	190 710,24	0,00	0,00%
		Původní množství:											

		plocha povrchu vozovky ze situace + odečet zazubení: 345-28,0*3*0,50 = 303,000 => A m2 71*0,42 = 29,820 => B (podél obruby šířky 150mm) 38*0,57 = 21,660 => C (podél obruby šířky 300mm) Celkem: A+B+C = 354,480 => D											
21	5633S	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL. DO 250MM SMA 0/63 š. 250 mm	M2	371,000	371,000	0,000	214,00	79 394,00	0,00	0,00	79 394,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + odečet zazubení: 345-28,0*4*0,50 = 289,000 => A m2 71*0,70 = 49,700 => B (podél obruby šířky 150mm) 38*0,85 = 32,300 => C (podél obruby šířky 300mm) Celkem: A+B+C = 371,000 => D											
22	572214	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 zbytkový obsah pojiva 0,35 kg/m2	M2	648,000	648,000	0,000	12,00	7 776,00	0,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: na ACL 16S (z pol. 574D66): 331,00 = 331,000 => A na ACP 16S (z pol. 574E56): 317,00 = 317,000 => B Celkem: A+B = 648,000 => C											
23	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16S PMB	M2	331,000	331,000	0,000	568,00	188 008,00	0,00	0,00	188 008,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + odečet zazubení: 345-28,0*1*0,50 = 331,000 => A											
24	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16S	M2	317,000	317,000	0,000	490,00	155 330,00	0,00	0,00	155 330,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: plocha povrchu vozovky ze situace + odečet zazubení: 345-28,0*2*0,50 = 317,000 => A m2											
25	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK. SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB, vč. vyplně pracovních spár	M2	345,000	345,000	0,000	475,00	163 875,00	0,00	0,00	163 875,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: plocha die situace: 345 = 345,000 => A											
26	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na SMA, předobalené kamenivo frakce 2/4 v množství 1,5 kg/m2	M2	345,000	345,000	0,000	6,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: na SMA (z pol. 574J54): 345 = 345,000 => A											
27	587202	PŘEDLAŽENÍ KRYTŮ Z DŘEBNÝCH KOSTEK osazování, předlaženi bez dodávky nového materiálu	M2	44,000	44,000	0,000	507,00	22 308,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 16*28 = 44,000 => A											
28	895122	ODENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON. DILCU ŠK 80 kontrolní šachty trativodu DN 800 (kompletní provedení) s beton-řtinovým poklopem B125, vč. předepsané podkladní konstrukce - beton C25/S0nXF3 tl. 0,10 m.	KUS	5,000	2,000	-3,000	30 713,00	153 565,00	-92 139,00	0,00	61 426,00	-92 139,00	-60,00%
		Převodní množství: 5 = 5,000 => A ZBV 6.002: -3 = -3,000 => A 5+5,000 [A] - původní rozpočet, bude odečteno dle nové situace budou osazeny pouze 2ks šachet = 2,00 [B] Celkem: -5 + 2 = -3,000 [C]											
29	911EC3	SVODIDLO BETON. UROVEN ZADRŽ. HZ VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEJEM odvození na místo určené investorem	M	24,000	24,000	0,000	1 219,00	29 256,00	0,00	0,00	29 256,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 6*4 = 24,000 => A											
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM bet. obrubník C35/45 XF4, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min 0,10 m	M	71,000	71,000	0,000	533,00	37 843,00	0,00	0,00	37 843,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 15*25*31 = 71,000 => A											
31	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ C35/45 XF4, vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min 0,10 m.	M	38,000	38,000	0,000	858,00	32 604,00	0,00	0,00	32 604,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 21*17 = 38,000 => A											
32	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 100MM	M	111,600	111,600	0,000	85,00	9 486,00	0,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00%
		Převodní množství: 4x řezání stáv. asf. vrstev v napojení na stáv. stav: (6,5 + 6,2 + 8,6 + 6,6) * 4 = 111,600 => A											
33	931315	TĚSNĚNÍ DILATAC. SPAR ASF. ŽALIVKOU PRŮR. DO 600MM/2 závlivka za horka, těsnící závlivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár adhezivním nálepkem a přípravou povrchu, řezování drážky v sam. pol. 113765	M	136,900	136,900	0,000	29,00	3 970,10	0,00	0,00	3 970,10	0,00	0,00%
		Převodní množství: podél obrubniku: 38*71 = 109,000 => A napojení na stáv. stav: 6,5 + 6,2 + 8,6 + 6,6 = 27,900 => B Celkem: A+B = 136,900 => C											
Nové položky													
82	171111.N	JLOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	0,000	12,500	12,500	120,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dle SOD SO 101	Převodní množství: 0,000 ZBV 6.002: 12,500											
91	45152R.N	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	24,875	24,875	1 169,00	0,00	0,00	29 078,88	29 078,88	29 078,88	100,00%
	OTSKP 2024	Převodní množství: 0,000 ZBV 6.002: násep + A2 2,500 = 2,500 => A podloží 22,375 = 22,375 => B A+B = 24,875 => C											
		Celkem						1 284 258,04	-158 644,00	174 628,68	1 282 242,72	17 984,68	1,42%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele: Ing. Aleše Čermáka, Ph.D.,
MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD-2024-15/13

B

2.5. 2025

Dílo „Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), smlouva o dílo č. objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace SMLD-0302/00066001/2024 (dále jen „Objednatel“), č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 25-SOD-2024-011 (dále jen „Zhotovitel“), ze dne 10.4. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 9 – SO 104 – trativod

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Podle předpokladu zadávací dokumentace Díla (dále jen „Zadávací dokumentace“) měl být trativod a drenážní šachty umístěny na SO 104 v souladu se situací přiloženou jaké příloha č. 1. Nicméně oproti předpokladu Zadávací dokumentace je plánovaná trasa trativodu a umístění drenážních šachet v kolizi s již vybudovanou přečerpávací šachtou vybudovanou soukromým investorem, společností ARVALIS a.s., v čase mezi realizací této části Stavby a vyhotovením Zadávací dokumentace. Z důvodu této kolize není možné trativod a drenážní šachty umístit v lokalitě dle Zadávací dokumentace.

Zhotovitel proto navrhuje, aby trasa trativodu a umístění drenážních šachet bylo upraveno v souladu se situací přiloženou jako přílohu č. 2. (dále jen „Změna“)

Změna má odhadovaný dopad do smluvní ceny Díla ve výši 100.000 Kč, přičemž Zhotovitel dodá změnový rozpočet do 20. května 2025.

Zhotovitele považuje Změnu za Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k zpracování a předložení ZBV v souvislosti se Změnou, a to nejpozději do 15.4.2025, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsaným postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Ing. Filip Slaba
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

1. Výkres původní situace
2. Výkres nové situace

V Liberci dne 7. května 2025

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k oznámení Zhotovitele č. 9

Vážený pane řediteli,

na stavbě „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**“ zhotovitel stavby, společnost M - Silnice a.s., navrhuje změnu na SO 104 – Přístupy na pozemek v km 0,25 vlevo.

Změna spočívá v úpravě trasy trativodu a drenážních šachet v důsledku kolize s přečerpávací kanalizační šachtou. Tato šachta byla vybudovaná v období mezi zpracováním zadávací dokumentace a realizací Díla.

Za TDS konstatuji, že potvrzuji nutnost provést trativod v trase mimo přečerpávací kanalizační šachtu a **doporučujeme** zabývat se změnou.



Petr Jiřímský, vedoucí TDS

Naše značka: LI I-Bm-0030-2025

Vyřizuje: Ing. Michal Bočánek

Telefon:

E-mail:

Datum:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

Ing. Milan Fiala

Žižkova 263/1

Říčany u Prahy 251 01

Akce: **Propojení PZ Plazy s MÚK Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164**

Věc: **Vyjádření AD č. 17 k Oznámení Zhotovitele o nové skutečnosti č. 9: SO 104 – trativod**

Dobrý den,

na základě žádosti objednatele stavby sděluji stanovisko AD k **Oznámení Zhotovitele stavby o nové skutečnosti č. 9** týkající se změny umístění trativodu SO 104 (ze dne 2.5.2025 zn. 25-SOD-2024-15/13).

Změna je vyvolána kolizí v PDPS navrženého trativodu s již přečerpávací šachtou vybudovanou soukromým investorem, společností ARVALIS a.s., tato šachta byla realizována až po vypracování PDPS. Z tohoto důvodu bylo navrženo v Oznámení č. 9 umístění trativodu – viz Příloha č. 2 Oznámení č. 9.

K výše uvedenému AD vydává následující vyjádření:

Se změnou umístění trativodu jako AD souhlasím.

AD konstatuje, že se nevyjadřuje a ani mu nepřísluší se vyjadřovat k dopadu výše uvedených změn do ceny díla.

S pozdravem



Ing. Michal Bočánek
autorský dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.



V Říčanech

9.7.2025

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
výrobní náměstek
M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9

Věc: Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 5, trativod-vyjádření

Vážený pane řediteli,


krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 5, které bylo oznámeno zhotovitelem dne 5.5.2025 (viz příloha - Oznámení zhotovitele).

Podle předpokladu zadávací dokumentace Díla (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) měl být trativod a drenážní šachty umístěny na SO 104 v souladu se situací přiloženou jako příloha č. 2. Oproti předpokladu Zadávací dokumentace je plánovaná trasa trativodu a umístění drenážních šachet v kolizi s již vybudovanou přečerpávací šachtou vybudovanou soukromým investorem, společností ARVALIS a.s., v čase mezi realizací této části Stavby a vyhotovením Zadávací dokumentace. Z důvodu této kolize není možné trativod a drenážní šachty umístit v lokalitě dle Zadávací dokumentace.

Zhotovitel proto navrhuje, aby trasa trativodu a umístění drenážních šachet bylo upraveno v souladu se situací přiloženou jako přílohu č. 2. (dále jen „**Změna**“) Uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem změny souhlasí AD a TDS.

KSÚS s změnou souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost M-SILNICE, a.s. o vypracování Změnových listů, v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny vedením KSÚS a technickou asistencí.

Technické řešení změny bude následně upřesněno projekčně v rámci aktualizace RDS. Změnový list s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně





jako veškeré předložené podklady ke změně budou řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI a AD.

Ing. Mila
Fiala
Ing. Milan Fiala
projektový manažer

Přílohy:


1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci (trativod) u akce „**Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy, prodloužení silnice III/0164**“ ze dne 5. 5.2025.
2. Původní umístění trativodu.
3. Nový návrh umístění trativodu

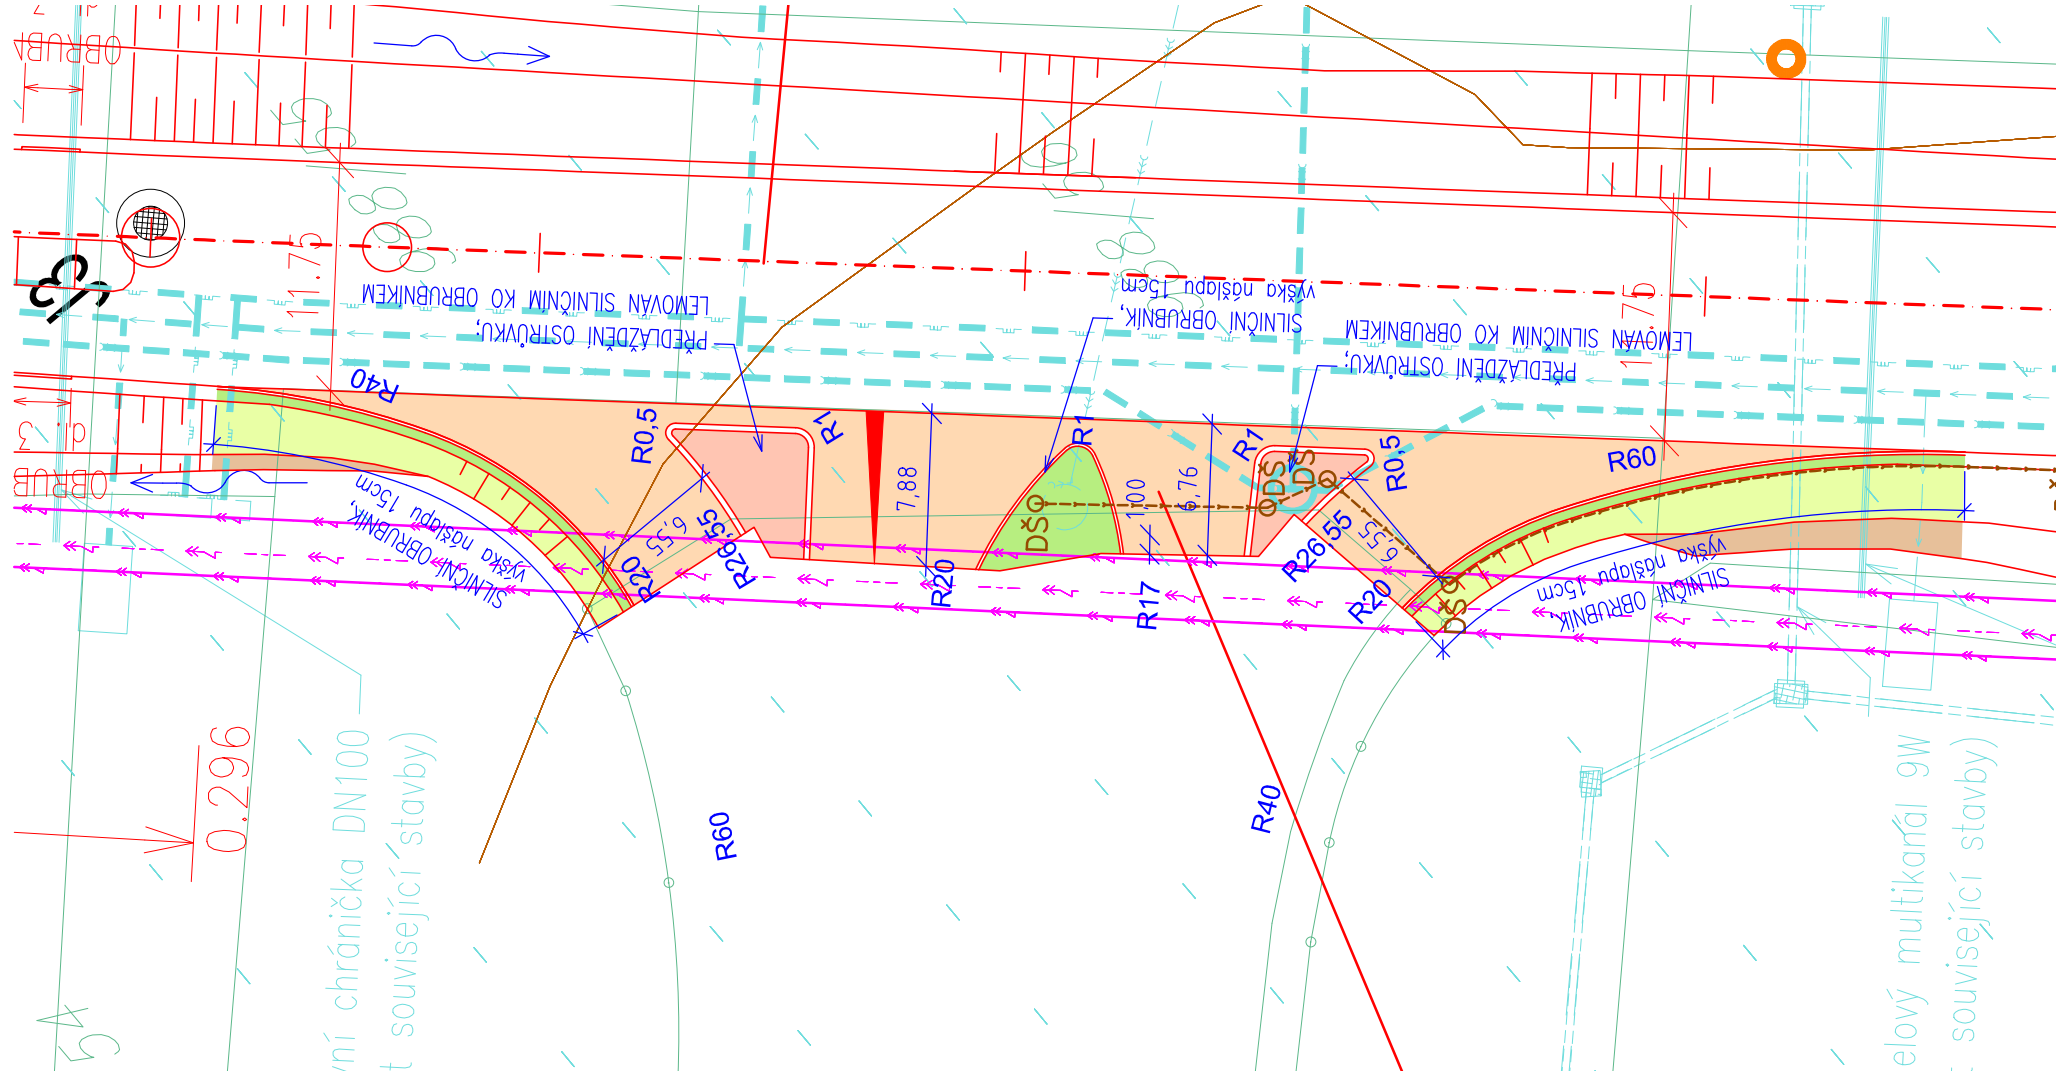

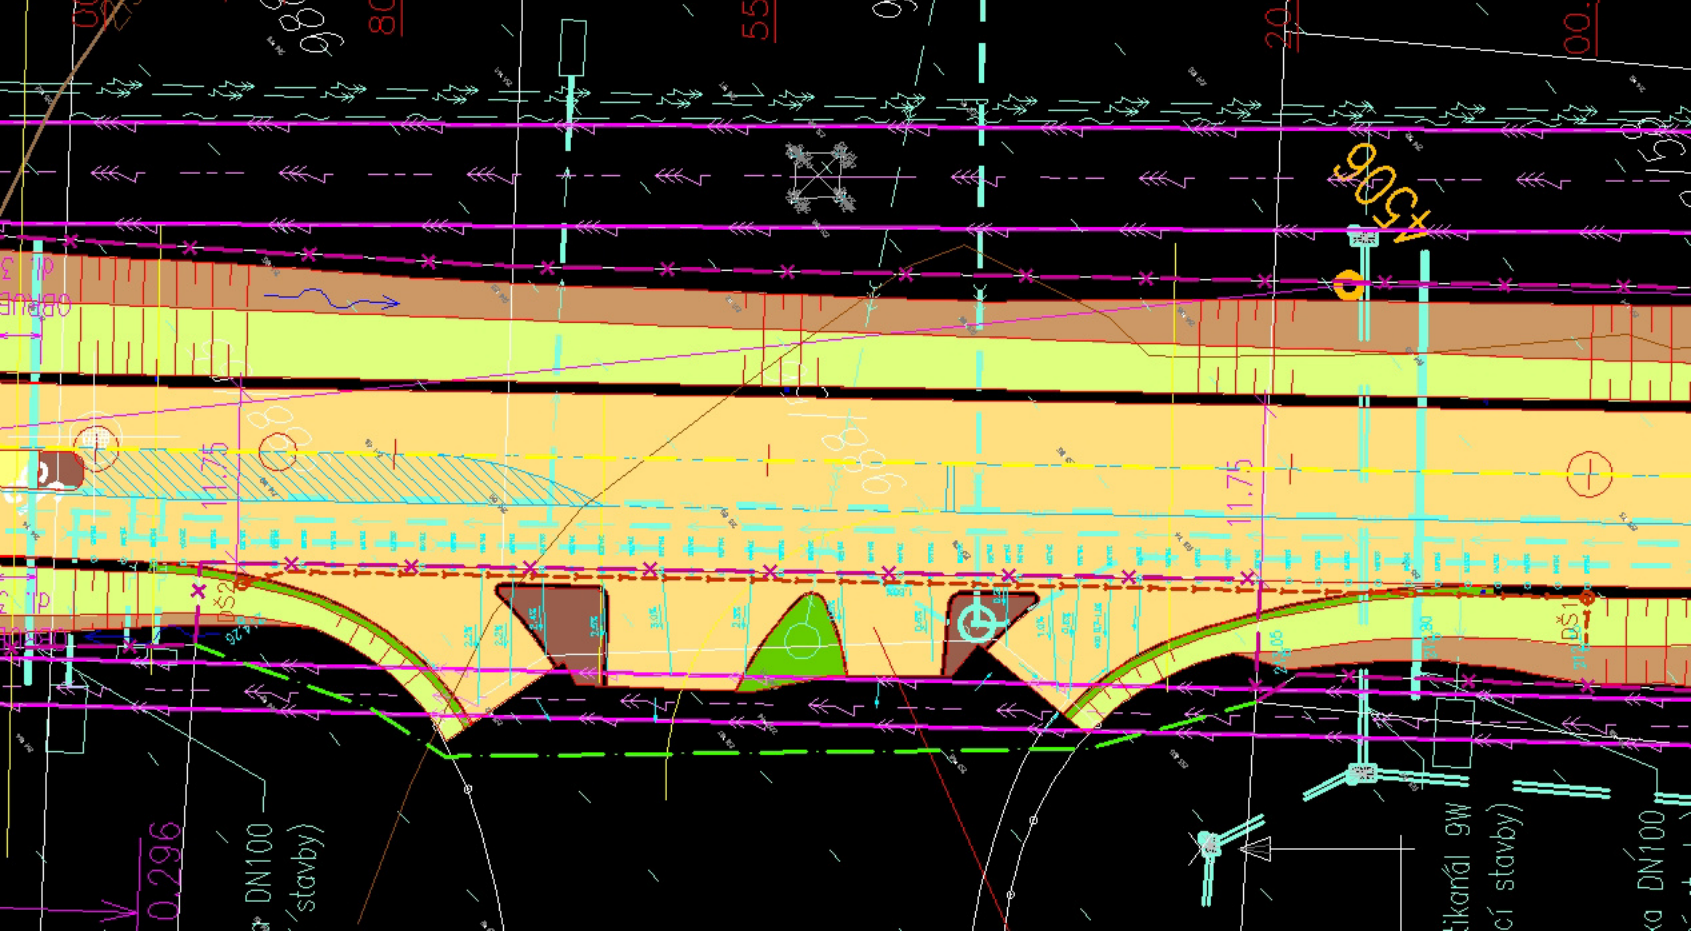

0.2

0.3

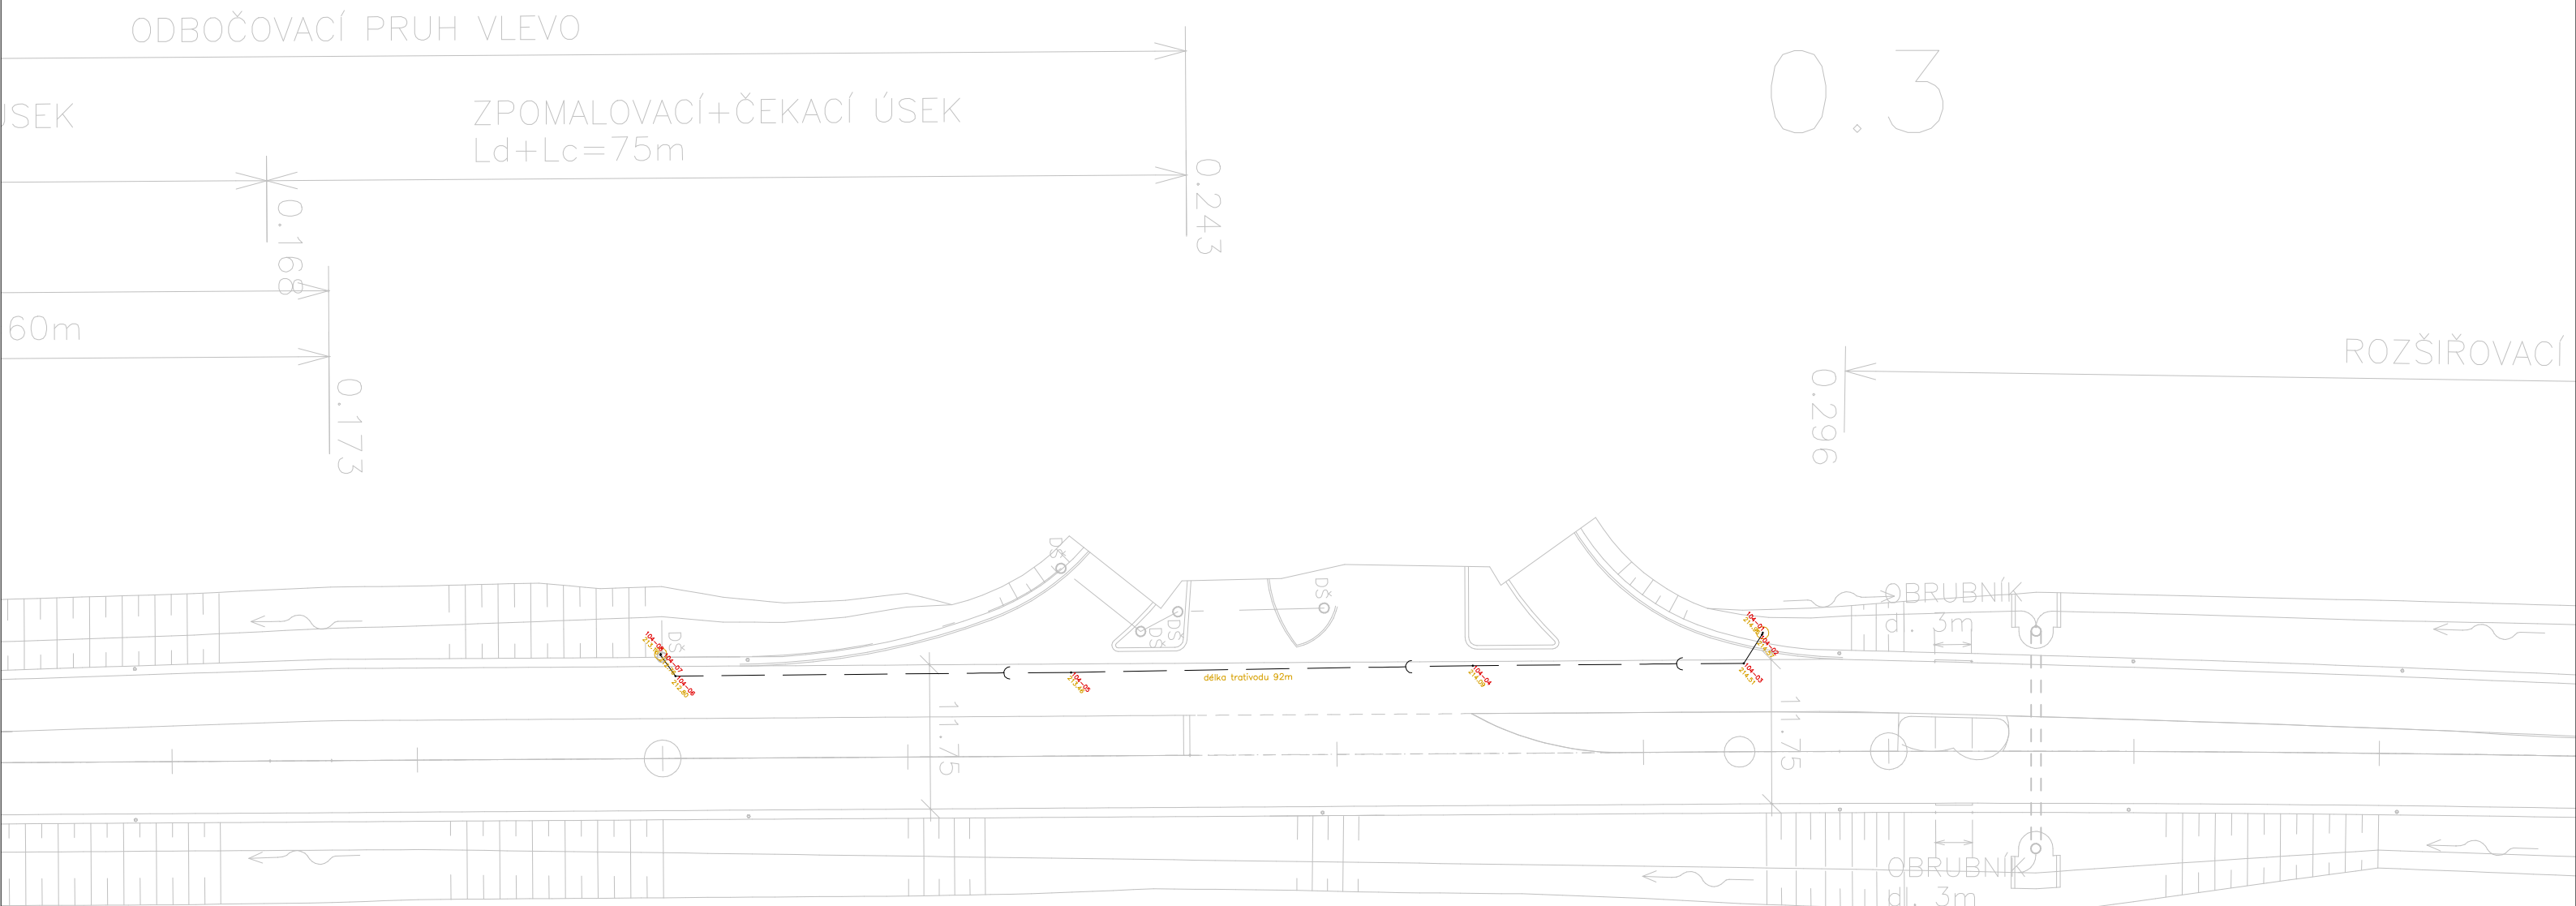

60.00

80.00

00.00

20.00

55.00

80.00

TK 0.287832

00.00

TRUBNÍ PROPUST DN 800

km 0.312000

20.00

$R = 3000$

40.00











STANIČENÍ DŠ	ČÍSLO DŠ	Y	X	KÓTA HL. VÝTOKU	PRŮMĚR HL. VÝTOKU	KÓTA HL. VTOKU	PRŮMĚR HL. VTOKU	ÚHEL ZAÚSTĚNÍ HL. VTOKU	ZAÚSTĚNÍ HL. VTOKU Z	KÓTA DNA DŠ	KÓTA MŘÍŽE	TŘÍDA ZATÍŽENÍ MŘÍŽE
SO 101 0.200000	1	700565,7682	1011399,2482	212,474	DN 150	212,682	DN 150	90	DŠ 2	212,374	213,611	B125
SO 101 0.290000	2	700505,6343	1011332,2364	214,310	DN 150	-	-	-	-	214,210	215,386	B125

