

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **231 113E_20** Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
 Objekt: **ZL** Změnové listy
 Rozpočet: **ZL2.4** Nápoj řadu 5.2 DN150 na stáv.vodovod u Meteostanice

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **SMO a.s.** IČO: **42339839**
Zlínská 172 DIČ: **CZ42339839**
76502 Otrokovice-Kvítkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			144 936,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			144 936,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 936,37 CZK
Základní DPH	21 %	30 436,64 CZK


Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **175 373,01** CZK

v **HOLEŠOVĚ^v**

dne

1.8.2025

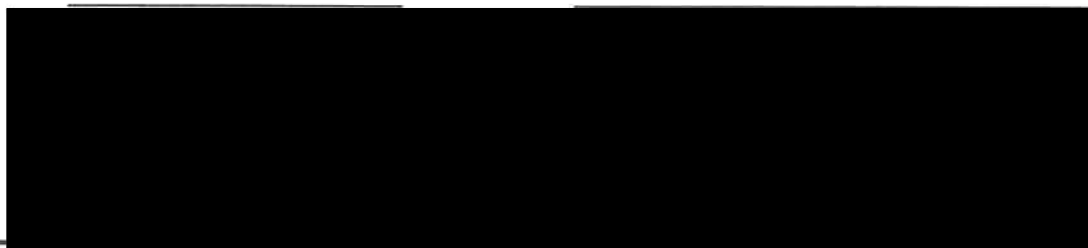

Položkový rozpočet

S:	231 113E_20	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL2.4	Nápoj řadu 5.2 DN150 na stáv.vodovod u Meteostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 118,05
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,36000	991,00	5 311,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,68000		2,68000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,68000		2,68000		
2	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,68000	103,36	277,00
		Začátek provozního součtu				
		ruční sonda pro zjištění polohy plynovodu : 1*1*2		2,00000		
		ruční výkop v místě nápoje : 2*1,4*1,2		3,36000		
		Mezisoučet		5,36000		
		Konec provozního součtu				
		50% : 5,36*0,5		2,68000		
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,68000	26,91	72,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,68000		2,68000		
4	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,68000	273,32	732,50
		Začátek provozního součtu				
		ruční sonda pro zjištění polohy plynovodu : 1*1*2		2,00000		
		ruční výkop v místě nápoje : 2*1,4*1,2		3,36000		
		Mezisoučet		5,36000		
		Konec provozního součtu				
		50% : 5,36*0,5		2,68000		
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	2,68000	26,91	72,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,68000		2,68000		
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	5,36000	2 020,00	10 827,20
		Hodnota z bývalého odkazu. : 2,68		2,68000		
		Hodnota z bývalého odkazu. : 2,68		2,68000		
7	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,36000	103,36	347,29
		Začátek provozního součtu				
		strojní výkop v místě nápoje : 4*1,4*1,2		6,72000		
		Mezisoučet		6,72000		
		Konec provozního součtu				
		50% : 6,72*0,5		3,36000		
8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	3,36000	26,91	90,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,36000		3,36000		
9	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	3,36000	273,32	918,36
		Začátek provozního součtu				
		strojní výkop v místě nápoje : 4*1,4*1,2		6,72000		
		Mezisoučet		6,72000		
		Konec provozního součtu				
		50% : 6,72*0,5		3,36000		
10	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3,36000	26,91	90,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,36000		3,36000		

Položkový rozpočet

S:	231 113E_2O	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL2.4	Nápoj řadu 5.2 DN150 na stáv.vodovod u Meteostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,72000	53,83	361,74

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,36000

3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,36000

3,36000

12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,08000	117,49	1 419,28
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,36000

5,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,72000

6,72000

13	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	4,00000	122,72	490,88
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

kolem nápoje : 1*2*2

4,00000

14	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	4,00000	26,74	106,96
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000

4,00000

Díl: 85	Potrubí z trub litinových					69 791,41
----------------	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

15	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	2,00000	580,17	1 160,34
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

16	857312121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	2,00000	770,52	1 541,04
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

koleno 160/30st. : 2

2,00000

17	857314121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm	kus	1,00000	1 037,73	1 037,73
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

18	55259454R	Koleno 30° litinové hrdlové Duktus MMK DN 150 EWS	kus	2,00000	9 600,00	19 200,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

19	55259954R	T-kus litinový redukovaný přírubový Duktus T DN 150/100 EWS	kus	1,00000	12 760,00	12 760,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

20	5526009703R	koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	kus	1,01000	2 709,63	2 736,73
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

21	552001	Spojovací materiál+těsnění	kpl	1,01000	4 120,00	4 161,20
----	--------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

22	552700303R	tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 150 mm; spoj automaticky násuvný standardní	kus	-2,02000	2 694,94	-5 443,78
----	------------	---	-----	----------	----------	-----------

23	552702124R	Trouba litinová přírubová Natural TP - TT, DN 100, délka 300 mm	kus	1,01000	3 055,00	3 085,55
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

24	422935306R	Spojka litinová hrdlová HAWLE Synoflex 7974 DN 150	kus	2,02000	14 630,00	29 552,60
----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					53 927,46
----------------	---	--	--	--	--	------------------

25	891247111T01	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 100 mm	kus	1,00000	352,05	352,05
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

26	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	1,00000	975,40	975,40
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

27	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	611,23	611,23
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

28	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1 193,41	1 193,41
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	231 113E_2O	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL2.4	Nápoj řadu 5.2 DN150 na stáv.vodovod u Meteostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	1,00000	1 119,12	1 119,12
30	42200760R	poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty	kus	1,00000	2 147,81	2 147,81
31	42227205R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda ; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso	kus	1,00000	4 504,71	4 504,71
32	422736053T01	hydrant podzemní DN 100, v.kr. 1,2 m	kus	1,00000	40 864,61	40 864,61
33	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z	kus	1,00000	2 023,47	2 023,47
34	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklapy; plastové	kus	1,00000	135,65	135,65
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						99,45
35	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	0,68824	144,50	99,45

Celkem	144 936,37
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	059-2024 SOD orig	Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov
Objekt:	ZL	Změnový list
Rozpočet:	ZL2.4	Změna připojení vodovodu SO 252.1

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: KKS, spol. s r.o. Příluky 386 76001 Zlín	IČO: 42340802 DIČ: CZ42340802
---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			72 262,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 262,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 262,96 CZK
Základní DPH	21 %	15 175,22 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	87 438,18 CZK
--------------------------	----------------------

v HOLEŠOVĚ

dne

1.9.2025



Položkový rozpočet

S:	059-2024 SOD Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov	
O:	ZL	Změnový list
R:	ZL2.4	Změna připojení vodovodu SO 252.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce			72 262,96				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	29,00400	991,00	28 742,96	RTS 25/I	RTS 25/I	
		napojení vodovodu 252 na řad (staničení 552,5 až 560,5) ; ((1,89+1,82)/2)*(560,5-552,5)*1,2		17,80800					
		napojení kanalizace S2 SO 357 na stávající kanalizaci ; 3*1,2*3,11		11,19600					
2	R001	Vypnutí VN - EG.D	kpl	1,00000	14 160,00	14 160,00	Vlastní	Indiv	
3	R002	Administrativa spojená s vypnutím VN	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	
4	R003	Odborný dozor nad činností v ochranném pásmu VN	kpl	1,00000	7 360,00	7 360,00	Vlastní	Indiv	
5	R004	Vypuštění a napuštění vodovodního řádu DN150	m	2 000,00000	10,00	20 000,00	Vlastní	Indiv	

