

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

105 / 02

Číslo ZBV:

21

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Líšnice

Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 00241440

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 21 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.3	-46 611,23	223 846,70	177 235,47

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.5	0,00	24 618,50	24 618,50

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21	-46 611,23	248 465,20	201 853,97

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

105 / 02

Číslo ZBV / Skupina změny:

21 . 3

Strany smlouvy o dílo S-2950/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Obec Lišnice, Lišnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	8	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel, Objednatel

Předmět Změny: Vrstva SC v km 1,720 - 1,940 a výšková úprava obrub v km 1,760 - 1,810

Název (díli) Změny: Vrstva SC v km 1,720 - 1,940

Popis a zdůvodnění Změny:

Zhotovitel informoval zástupce Objednatele o dvou nových skutečnostech na stavbě: „III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice“ v rámci stavebního objektu SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940.

Na základě zápisu ve stavebním deníku ze dne 07.05.2025 bylo rozhodnuto, že v místě nad nově realizovanou dešťovou kanalizací (SO 303) v rámci stavebního objektu SO 101 bude použita vrstva směsi stmelené cementem (SC).

Zhotovitel zrealizoval odfrézování asfaltových vrstev vozovky a výkop pro kanalizaci na SO 303. Podél celého výkopu kanalizace byla objevená trhlinka/prasklina a rozpadlý nesoudržný asfaltový povrch. Dle projektu se měla rýha po kanalizaci zabalit podkladní asfaltovou vrstvou (ACP). Ponechání rozpadlého povrchu by do budoucna znamenalo výskyt trhlin a prasklin na obrusné vrstvě.

Technický dozor na kontrolním dnu, společně s autorským dozorem, navrhli odkopat rozpadlou vrstvu a na přibližně polovině (cca v šířce 2,5m) provést vrstvu ze směsi stmelené cementem (SC) v tloušťce 14 cm. Táto deska z SC bude sloužit jako roznášecí deska, která zabezpečí pevnost vozovky v místě nad novou kanalizací. Asfaltová vrstva by v tomto místě, pod tlakem nákladního provozu nad 12 tun, mohla vytvářet nežádoucí prohlubně.

Výpočet víceprací ve Změně na SO 105:

Vrstva SC:

220 m x 2,5 m x 0,14 m = 77 m³ (položka č. 60 z Rozpisu položek a cen Změny)

Odkop:

220 m x 2,5 m x 0,14 m = 77 m³ (položka č. 5 z Rozpisu položek a cen Změny)

Méněpráce ve Změně na SO 105:

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY – SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2: (položka č. 17 z Rozpisu položek a cen Změny)

-243,28 m² (množství z rozpočtu SOD)

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S: (položka č. 18 z Rozpisu položek a cen Změny)

-12,164 m³ (množství z rozpočtu SOD)

AD ve svém vyjádření souhlasí s navrženým postupem Zhotovitele. TDS taktéž zaslal souhlasné stanovisko. viz příloha ZBV

Jedná se o skutečnosti, které Zadavatel a ani Zhotovitel nemohli, i přes veškerou snahu a náležitou péči, objektivně předvídat. Skutečnost byla zjištěna až během realizace stavby. Výskyt trhliny bylo možné odhalit až během samotné realizace díla.

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-46 611,23	223 846,70	177 235,47	270 457,93

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koníček	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Kateřina Nítran	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

105 / 02

Číslo ZBV / Skupina změny:

21 . 5

Strany smlouvy o dílo S-2950/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Obec Líšnice, Líšnice 175, 252 10 Mnišek pod Brdy

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupiny	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	8	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	12	počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel, Objednatel

Předmět Změny: Vrstva SC v km 1,720 - 1,940 a výšková úprava obrub v km 1,760 - 1,810

Název (díleč) Změny: Výšková úprava obrub v km 1,760 - 1,810

Popis a zdůvodnění Změny:

Zhotovitel provedl pokládku betonových obrubníků na SO 105 na základě schválené projektové dokumentace. Při kontrole výšek obrub na stavbě, v návaznosti na vjezdy do přilehlých nemovitostí, stavbyvedoucí na kontrolním dnu stavby upozornil na výškový nesoulad. Po důkladné kontrole bylo ze strany Objednatele rozhodnuto, že se 50 bm betonových obrub (ve staničení km 1,760 – 1,810) nanovo přeskládá a výškově upraví do pozice, která umožní pohodlné napojení komunikace na vjezdy do domů.

Výpočet víceprací ve Změně na SO 105:

Výšková úprava betonových obrubníků:

50 bm (položka č. 61 z Rozpisu položek a cen Změny)

AD ve svém vyjádření souhlasí s navrženým postupem Zhotovitele. TDS taktéž zaslal souhlasné stanovisko. viz příloha ZBV

Jedná se o Změnu vzniklou na základě požadavku Objednatele na výškovou úpravu obrub, které byla provedena nad rámec původního záměru zadávací dokumentace.

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 5 - Změny de minimis dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	24 618,50	24 618,50	24 618,50

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koníček	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Kateřina Nítran	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 21**

Název Stavby:	III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	105 / 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 028 565,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	135 881,31	1 164 446,69	135 881,31

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-46 611,23	248 465,20	384 346,51	37,37%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-46 611,23	1 366 300,66	337 735,28	32,84%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940 Číslo a název rozpočtu: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 105					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Výpočet: 220 m * 2,5 m * 0,14 m = 77 m3	m3	43,289	120,289	77,000	664,90	28782,86	0,00	51197,30	79980,16	51197,30	177,87%
17	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 Výpočet: 243,28 - 243,28 = 0 m2	m2	243,280	0,000	-243,280	11,90	2895,03	-2895,03	0,00	0,00	-2895,03	-100,00%
18	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Výpočet: 12,164 - 12,164 = 0 m3	m3	12,164	0,000	-12,164	3593,90	43716,20	-43716,20	0,00	0,00	-43716,20	-100,00%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						75394,09	-46611,23	51197,30	79980,16	4586,07	6,08%
60	561401.N	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I Výpočet: 220 m * 2,5 m * 0,14 m = 77 m3	m3	0,000	77,000	77,000	2242,20	0,00	0	172649,40	172649,40	172649,40	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	172649,40	172649,40	172649,40	100,00%
		Celkem						75394,09	-46611,23	223846,70	252629,56	177235,47	235,08%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Kateřina Nitran (TDS)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940 Číslo a název rozpočtu: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 105					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	91781.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Výpočet: 50 m	M	0,000	50,000	50,000	492,37	0,00	0	24618,50	24618,50	24618,50	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	24618,50	24618,50	24618,50	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	24618,50	24618,50	24618,50	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Kateřina Nitran (TDS)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice		
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 761 615,84
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 130 338,49
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 767 709,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	790 446,88
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,94%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 228 484,75

12=(1)*0,15	Limit	6 114 242,38
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	2,18%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	890 503,68

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice	- 2 603 109,33	2 971 831,98	368 722,65	0,00	14 544,69	14 544,69	0,00	0,00	0,00	- 1 578 346,83	2 224 964,99	646 618,16	3 803 311,82	- 361 376,20	505 204,92	143 828,72	866 581,12	- 663 386,30	227 117,38	890 503,68
201	1	Rekonstrukce propustku v km 1,146 / Změna realizace propustku	- 1 318 699,98	394 910,30	- 923 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 318 699,98	394 910,30	-923 789,68	1 713 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	2	Dešťová kanalizace v km 1,460 - 1,940 / Nevhodná zemina pro zásep	- 14 306,02	35 728,13	21 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 306,02	35 728,13	21 422,11	50 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3	Odvedení vod v km 1,130 / Nevhodná zemina pro zásep + úprava trasy kanalizace	- 45 952,01	38 778,47	- 7 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 952,01	38 778,47	-7 173,54	84 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4	Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020 / Poklopy a výšková úprava	0,00	47 152,89	47 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 152,89	47 152,89	47 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Úprava konstrukce vozovky (litý asfalt vs. asfaltový beton)	- 427 512,80	69 605,60	- 357 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 427 512,80	69 605,60	497 118,40
104	6	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Řezání a zalití spár; Bourání betonových žlabů	0,00	48 043,56	48 043,56	0,00	14 544,69	14 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 498,87	33 498,87	33 498,87	0,00	0,00	0,00
310	7	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Střet s dešťovou kanalizací, změna trasy	0,00	22 902,70	22 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,70	22 902,70	22 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8	Rekonstrukce komunikace km 1,140 - km 1,480 / Sanace podloží vozovky, MZK vs. SC	0,00	323 064,46	323 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 064,46	323 064,46	323 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	9	Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320 / Nevhodná zemina pro zásep kanalizace; drenáž; HV za UV	- 92 837,29	211 527,36	118 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92 837,29	211 527,36	118 690,07	304 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	10	Rekonstrukce komunikace km 1,020 - km 1,140 / Poklopy a výšková úprava	0,00	66 556,11	66 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 556,11	66 556,11	66 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	11	Rekonstrukce komunikace km 1,140 - km 1,480 / Poklopy a výšková úprava	0,00	110 920,32	110 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 920,32	110 920,32	110 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	12	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Poklopy a výšková úprava	0,00	91 536,69	91 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 536,69	91 536,69	91 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	13	Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940 / Poklopy a výšková úprava	0,00	135 881,31	135 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 881,31	135 881,31	135 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	14	Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020 / Vrstva SC nad kanalizací	0,00	215 251,20	215 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 251,20	215 251,20	215 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	15	Rekonstrukce komunikace km 1,020 - km 1,140 / Vrstva SC nad kanalizací	0,00	107 625,60	107 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,60	107 625,60	107 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	16	Dešťová kanalizace v km 0,780 - 1,120 / Výměna HV za UV	- 59 940,30	11 506,20	- 48 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 59 940,30	11 506,20	-48 434,10	71 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	17	Rekonstrukce komunikace km 1,020 - km 1,140 / Vrstva SC v celé ploše SO 102	0,00	187 776,55	187 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 776,55	187 776,55	187 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	18	Úprava parkování v km 1,490 - 1580 vlevo / Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalt)	- 235 873,50	115 713,00	- 120 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235 873,50	115 713,00	351 586,50
152	19	Chodník pro pěši v km 1,120 - 1,300 / Posunutí místa pro přecházení	0,00	17 180,28	17 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180,28	17 180,28
106	20	Rekonstrukce komunikace km 1,940 - KU / Vrstva SC místo studené recyklace v km 1,955 - 2,145	- 361 376,20	471 706,05	110 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 361 376,20	471 706,05	110 329,85	833 082,25	0,00	0,00	0,00
105	21	Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940 / Vrstva SC v km 1,720 - 1,940 a výšková úprava ohrub v km 1,760 - 1,810	- 46 611,23	248 465,20	201 853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46 611,23	223 846,70	177 235,47	270 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,50	24 618,50

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	21
Název stavby:	III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	105 / 02

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	8
08 Vyjádření AD ze dne 07.07.2025	1
09 Vyjádření TDS KSÚS ze dne 09.07.2025	2
10 Situace s vyznačeným začátkem a koncem vrstvy SC a VÚ obrubníků	1
11 Oznámení Zhotovitele ze dne 24.06.2025	2
12 Fotodokumentace před realizací	1
13 Pokyn Objednatele ze dne 01.07.2025	1
14 Fotodokumentace z realizace	2
15 Zápisy ze stavebního deníku ze dne 07.05.2025 a 13.05.2025	2
Počet listů celkem	20

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice**Objekt:** SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940**Rozpočet:** SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 1 028 565,38 Kč**Cena celková:** 1 366 300,66 Kč**DPH:** 216 961,80 Kč**Cena s daní:** 1 583 262,46 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 19.07.2023



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Nevyužitá zemina, odkop zemních krajnic2t/m3 (7,22+60,820)*2,0=136,080 [A]	T	136,080	1,00	136,08
3	11372	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -odstranění asf. vrstvy tl. 50 mm-odkup zhotovitelem- zatřídění ZAS-T1SITUACE plocha ACO 11: 1216.40*0,05=60,820 [A]	M3	60,820	402,50	24 480,05
4	11372	B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - lokální opravy v tl. 50 mm - odhad 20 % povrchu-odkup zhotovitelem- zatřídění ZAS-T1SITUACE plocha ACO 11: 1216.40*0,05*0,2=12,164 [A]	M3	12,164	634,50	7 718,06
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkop zemních krajnicVZOROVÉ ŘEZY 360,74*0.12=43,289 [A]	M3	43,289	664,90	28 782,86
ZBV:		ZBV 21	Vrstva SC v km 1,720 - 1,940 220 m * 2,5 m * 0,14 m = 77 m3		77,000		51 197,30
aktuální množství					120,289		79 980,16
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - materiál nevyužitelný na stavběvč. odvozuSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY	M3	68,040	0,10	6,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čistění krajnic krajnic: 43,29=43,290 [A] odečet dosypání krajnic: -36,07=-36,070 [C] sanace podloží tělesa: 60,820=60,820 [D] Celkem: A+C+D=68,040 [E]				
8	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠDBmožno alternativně použít R-mat, odkup zhotovitelemSITUACE 183,60=183,600 [A]	m 2	183,600	114,00	20 930,40
10	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,30 kg/m2 plocha ACL 16SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1240,73+287=1 527,730 [A]	m 2	1 527,730	9,10	13 902,34
11	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,35 kg/m2 plocha ACL 16SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1240,73=1 240,730 [A]	m 2	1 240,730	10,50	13 027,67
12	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1216,40+287=1 503,400 [A]	m 2	1 503,400	159,00	239 040,60
14	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY (1216,40+287)*1,02=1 533,468 [A]	m 2	1 533,468	165,90	254 402,34
17	577212		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 - PS-CP 0,45 kg/m2 uvažováno 20 % plochySITUACE,VZOROVÉ ŘEZY	m 2	243,280	11,90	2 895,03



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1216,40*0.2=243,280 [A]				
	ZBV:	ZBV 21	Vrstva SC v km 1,720 - 1,940 243,28 - 243,28 = 0,00 M2		-243,280		-2 895,03
			aktuální množství		0,000		0,00
18	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S TL. 50 MMuvažováno 20 % plochy v tl. 50 mmSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 1216,4*0.2*0.05=12,164 [A]	M3	12,164	3 593,90	43 716,20
	ZBV:	ZBV 21	Vrstva SC v km 1,720 - 1,940 12,164 - 12,164 = 0,00 m3		-12,164		-43 716,20
			aktuální množství		0,000		0,00
19	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - asfaltová zálivka mezi obrubníkem a vozovkoudle délky obrubníkůSITUACE 360,74=360,740 [A]	M	360,740	81,90	29 544,61
22	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Nové chodníkové betonové obrubníky C35/45-XF4 do betonu C20/25n-XF3SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 360,74=360,740 [A]	M	360,740	543,80	196 170,41
23	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	360,740	56,70	20 453,96



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spára mezi vozovkou a obrubníkemdle délky obrubníkůSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 360,74=360,740 [A]				
26	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM VZOROVÉ ŘEZY 360,74*0,1=36,074 [A]	M3	36,074	195,70	7 059,68
31	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - nepevněné sjezdySITUACE 16,52=16,520 [A]	m 2	16,520	88,40	1 460,37
34	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Sanace podloží pod tělesemvč. výběru vhodného materiálurealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovky 1216,40*0,1*0,5=60,820 [A]	M3	60,820	582,00	35 397,24
35	12373	C	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop v místě sanace podloží tělesarealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovkydle pol. 17180	M3	60,820	664,90	40 439,22
36	56310	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA tl. 150mmSanace podkladních vrstev vozovkyrealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovky 1216,40*0,1*0,25=30,410 [A]	M3	30,410	895,20	27 223,03
53	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA, tl. 200mmSanace podkladních vrstev vozovkyrealizace pouze se souhlasem investora10% z plochy vozovky 1216,40*0,1*0,2=24,328 [A]	M3	24,328	895,20	21 778,43



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	1 764,90	0,00
	ZBV:						
	ZBV 13		Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců (10 * 0,2) + (19 * 0,1) = 3,9		3,900		6 883,11
			aktuální množství		3,900		6 883,11
55	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	200,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV 13		Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců 3,9 * 2,5 = 9,75		9,750		1 950,00
			aktuální množství		9,750		1 950,00
56	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 19	KUS	0,000	1 139,35	0,00
	ZBV:						
	ZBV 13		Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců		19,000		21 647,65
			aktuální množství		19,000		21 647,65
57	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ 19	KUS	0,000	1 403,25	0,00
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice
Objekt: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940
Rozpočet: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 13	Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců		19,000		26 661,75
			aktuální množství		19,000		26 661,75
58	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 10	KUS	0,000	2 268,84	0,00
	ZBV:	ZBV 13	Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců		10,000		22 688,40
			aktuální množství		10,000		22 688,40
59	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,000	5 605,04	0,00
	ZBV:	ZBV 13	Výšková úprava kanalizačních poklopů a krycích hrnců 10		10,000		56 050,40
			aktuální množství		10,000		56 050,40
60	561401.N		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	0,000	2 242,20	0,00
	ZBV:	ZBV 21	Vrstva SC v km 1,720 - 1,940 220 m * 2,5 m * 0,14 m = 77 m3		77,000		172 649,40
			aktuální množství		77,000		172 649,40
61	91781.N		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,000	492,37	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

232027 III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Rozpočet:

SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 21		Vrstva SC v km 1,720 - 1,940 50 m		50,000		24 618,50
				aktuální množství	50,000		24 618,50
	Celkem:						1 366 300,66

NAŠE ZNAČKA: 202 / 296 / 2025

VYŘIZUJE: Ing. Jan Ostrý

TEL.:

E-MAIL:

IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 7. července 2025

Silnice Group, a.s.
Ing. Jan Hladký

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

II/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Sdělení AD k SO 105 č.001 – (ZBV 21)

Za AD bereme na vědomí skutečnosti, posané v SD ze dne 7.5.2025, kdy byly po odfrézování asfaltových vrstev na SO 105 (výkop pro SO 303) zastiženy rozpadlé a nesoudržné vrstvy. Na místě bylo dohodnuto provedení odtěžení rozpadlé vrstvy v šíři cca 2,5m. Tato byla z důvodu zajištění dostatečné únosnosti nahrazena vrstvou SC v tloušťce 140mm.

S uvedeným řešením za AD **souhlasíme**.

Souhlasíme rovněž s návrhem Zhotovitele na úpravu výškového vedení obrub SO105 (cca 1,760 -1,810) z důvodu zajištění lepšího napojení povrchu komunikace na vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí.

Uvedená změna bude mít vliv na položky SP. Vyčíslení a další proces je věcí Zhotovitele.

Uvedená změna nepředstavuje snížení kvality, trvanlivosti ani užité hodnoty díla.

Místo/Datum:
Praha/9.července 2025

Naše značka:
2023/0207

Odpovědná osoba / telefon:
Ing. Kateřina Nitran

Email:

Adresa:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Šárka Balážová
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko TDS k dokumentaci ZBV č.21 předložené v rámci realizace stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

TDS + BOZP: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13; 140 00 Praha 4

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

V rámci výkonu TDS na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.21 – SO 105 – vrstva SC NAD SO 303 km 1,720 -1,940.

V rámci kontrolního dne proběhla pochůzka stavbou, kdy zhotovitel upozornil zástupce Objednatele a TDS na problematiku v úseku (SO 105 v km 1,720 - 1,940): Nad kanalizační rýhou bude provedeno SC 8/10 v tl. 140 mm v podkladní vrstvě, kvůli provozu automobilové dopravy nad 12 tun. Po odfrézování asfaltových vrstev bylo zastiženo rozpadlé a nesoudržné vrstvy. Na pochůzce bylo dohodnuto, že se provede odtěžení rozpadlé vrstvy v šíři cca 2,5m.


Po provedené pochůzce 13.5.2025 byl zjištěn výškový nesoulad u položených obrub dle PD, 50 bm obrub ve staničení km 1,761 – 1,810 se přeskládá a výškově upraví do vyhovující pozice napojení komunikace na vjezdy do nemovitostí.

Dne 7.7.2025 AD zaslal stanovisko k navrhované změně, kde souhlasí s uvedenými změnami, které nepředstavují snížení kvality, trvanlivosti ani užitné hodnoty díla.

V ZBV č.21 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940								2					
Číslo a název rozpočtu: SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940								Skupina změn 4					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Výpočet: 220 m * 2,5 m * 0,14 m = 77 m ³	m ³	43,289	120,289	77,000	664,90	28782,86	0,00	51197,30	79980,16	51197,30	177,87%
17	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M ² Výpočet: 243,28 - 243,28 = 0 m ²	m ²	243,280	0,000	-243,280	11,90	2895,03	-2895,03	0,00	0,00	-2895,03	-100,00%
18	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Výpočet: 12,164 - 12,164 = 0 m ³	m ³	12,164	0,000	-12,164	3593,90	43716,20	-43716,20	0,00	0,00	-43716,20	-100,00%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						75394,09	-46611,23	51197,30	79980,16	4586,07	6,08%
60	561401.N	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I Výpočet: 220 m * 2,5 m * 0,14 m = 77 m ³	m ³	0,000	77,000	77,000	2242,20	0,00	0	172649,40	172649,40	172649,40	100,00%
61	91781.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Výpočet: 50 m	M	0,000	50,000	50,000	492,37	0,00	0	24618,50	24618,50	24618,50	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	197267,90	197267,90	197267,90	100,00%
		Celkem						75394,09	-46611,23	248465,20	277248,06	201853,97	267,73%

V tomto případě se jedná o změnu nezbytnou, jelikož je důležitá pro správné fungování stavby z technického a technologického hlediska. Z technického hlediska nemám k předložené změně připomínek, jelikož se jedná o změny nepředvídatelné. TDS tímto souhlasí se zapracováním do ZBV.

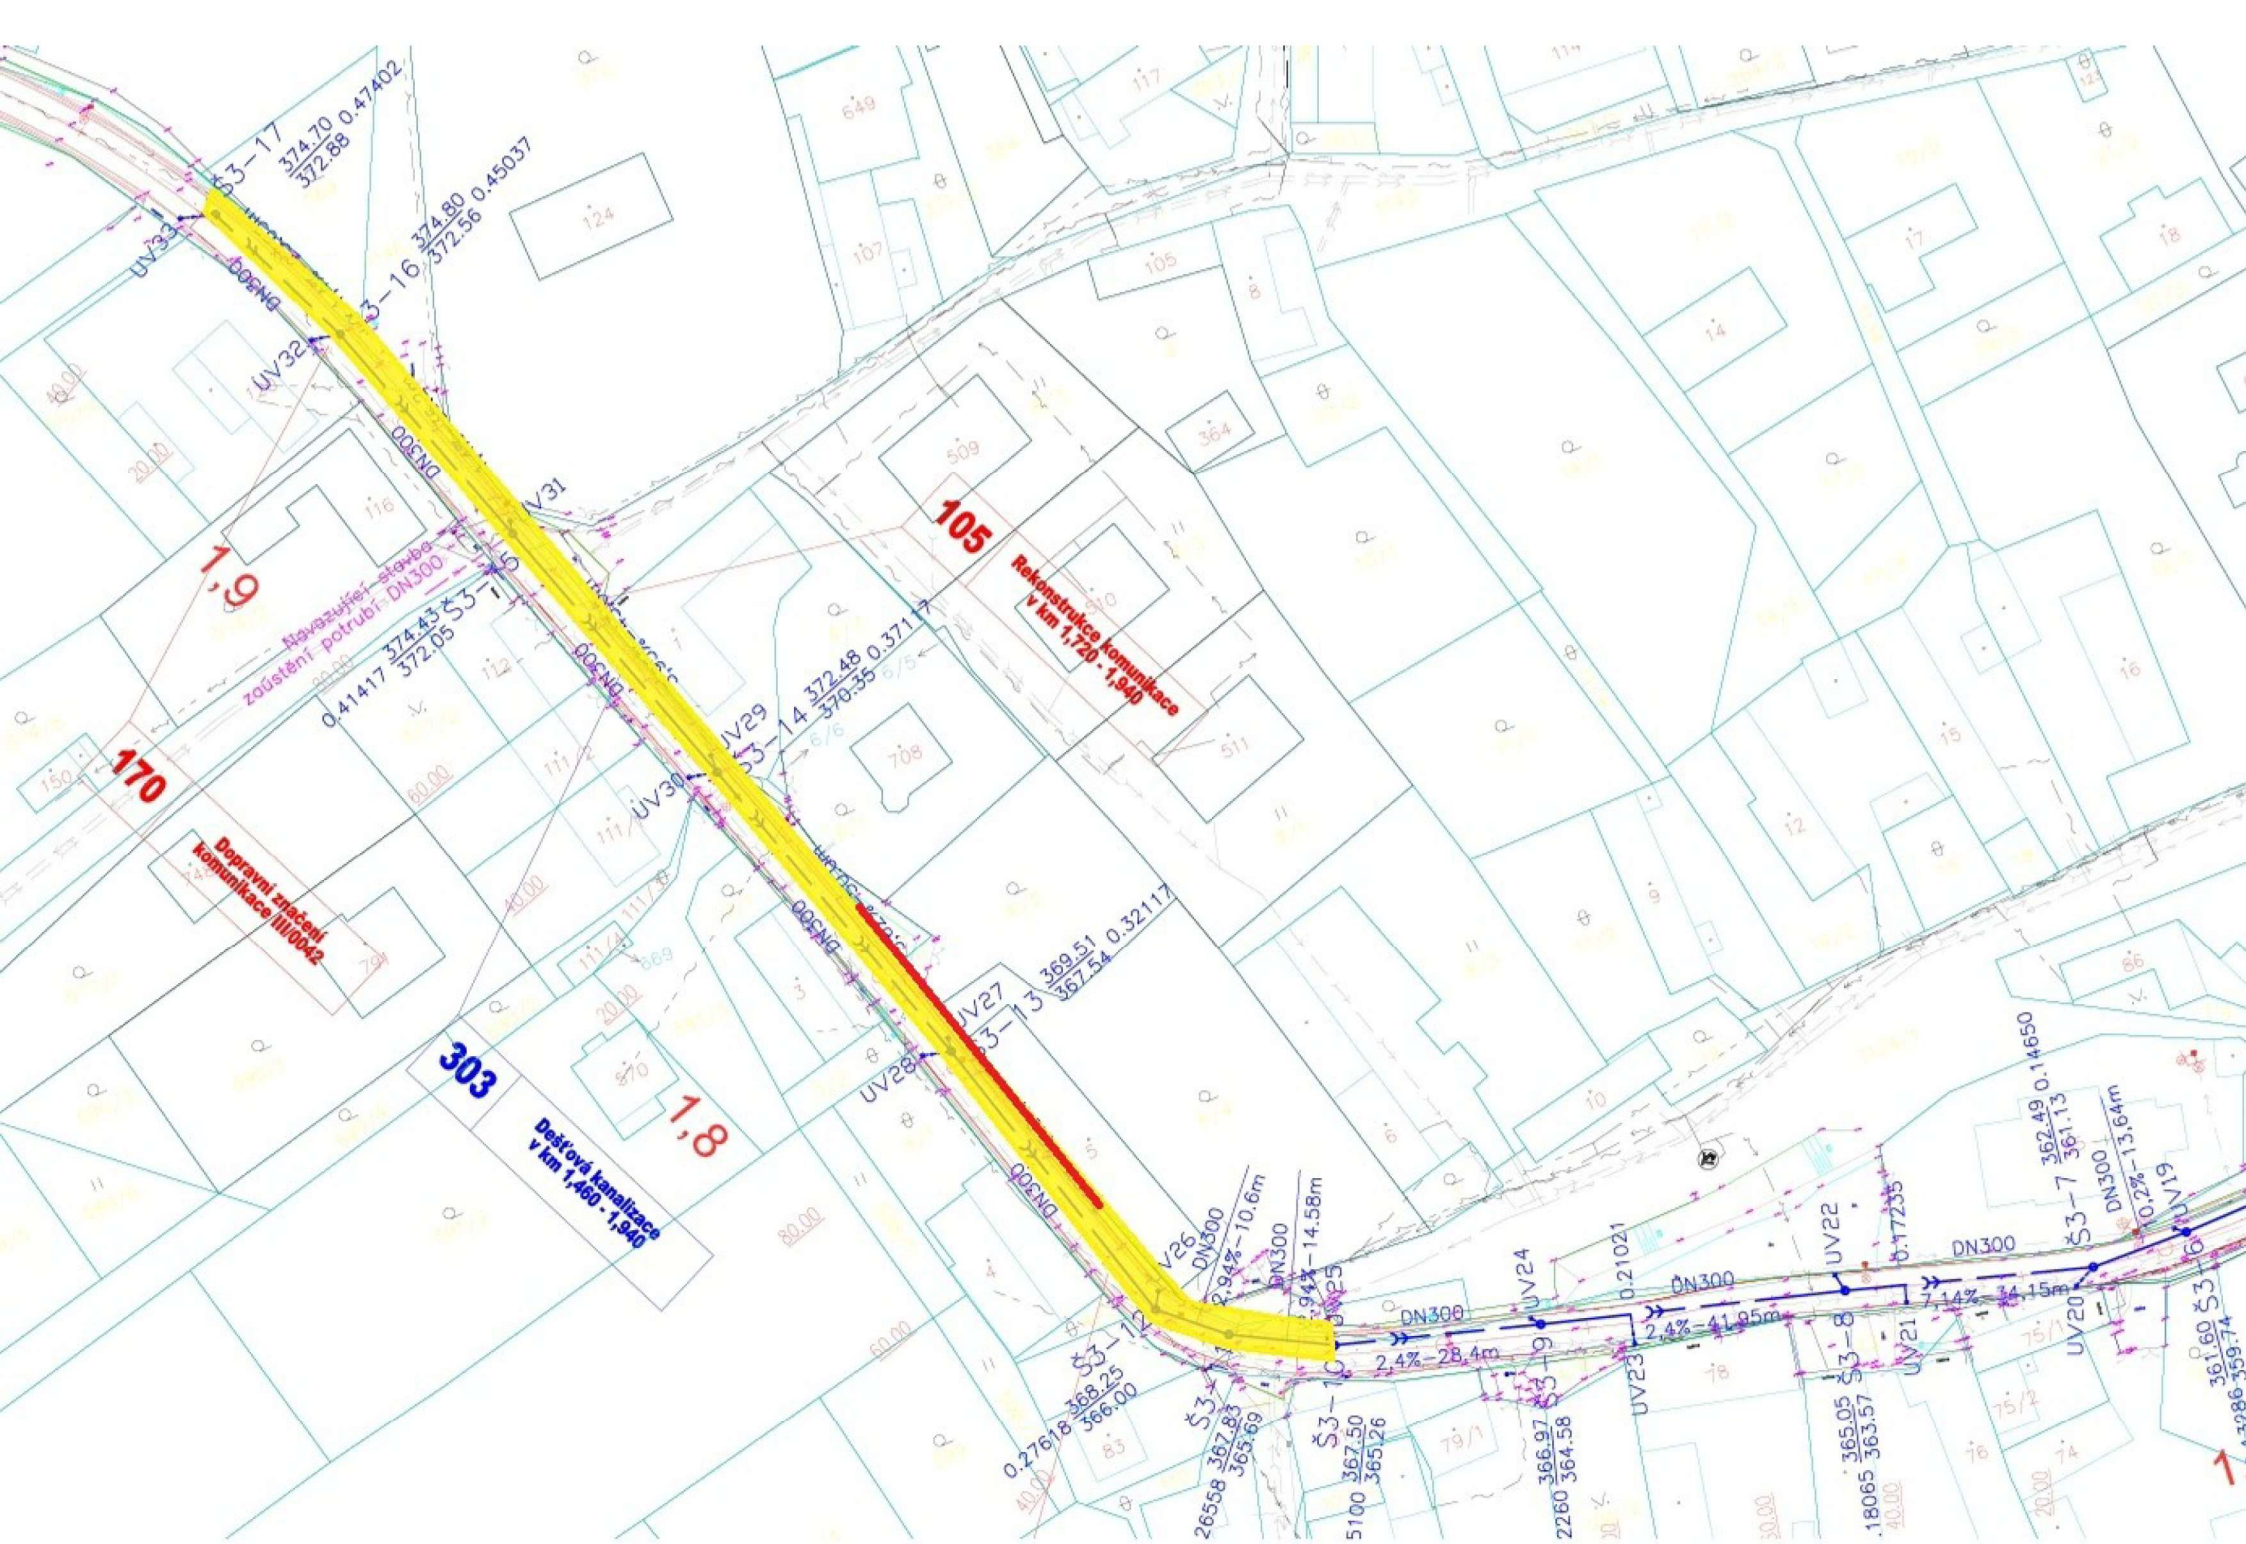

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 232027-2025-06-24

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár
TEL:
EMAIL:
MOBIL:

DATUM: 24. června 2025

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Šárka Balážová
Železárenská 1566
272 01 Kladno

Stavba (Dílo):
Smlouva č. objednatele:
Související korespondence:
Související Pod-články Smlouvy:

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
S-2950/00066001/2023
žádná
6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem, podle SOD a jejího pod-čl. 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce.

Zhotovitel informuje zástupce Objednatele o dvou nových skutečnostech na stavbě: „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“ v rámci stavebního objektu SO 105 Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940.

Na základě zápisu ve stavebním deníku ze dne 07.05.2025 bylo rozhodnuto, že v místě nad nově realizovanou dešťovou kanalizací (SO 303) v rámci stavebního objektu SO 101 bude použita vrstva směsi stmelené cementem (SC).

Zhotovitel zrealizoval odfrézování asfaltových vrstev vozovky a výkop pro kanalizaci na SO 303. Podél celého výkopu kanalizace byla objevená trhлина/prasklina a rozpadlý nesoudržný asfaltový povrch. Dle projektu se měla rýha po kanalizaci zabalit podkladní asfaltovou vrstvou (ACP). Ponechání rozpadlého povrchu by do budoucna znamenalo výskyt trhlín a prasklin na obrusné vrstvě.

Technický dozor na kontrolním dnu, společně s autorským dozorem, navrhli odkopat rozpadlou vrstvu a na přibližně polovině (cca v šířce 2,5m) provést vrstvu ze směsi stmelené cementem (SC) v tloušťce 14 cm. Táto deska z SC bude sloužit jako roznášecí deska, která zabezpečí pevnost vozovky v místě nad novou kanalizací. Asfaltová vrstva by v tomto místě, pod tlakem nákladního provozu nad 12 tun, mohla vytvářet nežádoucí prohlubně.

Výpočet víceprací ve Změně na SO 105:

Vrstva SC:

220 m x 2,5 m x 0,14 m = 77 m³

Odkop:

220 m x 2,5 m x 0,14 m = 77 m³

Méněpráce ve Změně na SO 105:

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY – SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2:

-243,28 m² (množství z rozpočtu SOD)

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S:

-12,164 m³ (množství z rozpočtu SOD)

Další změnou během výstavby, která nastala byla výšková úprava obrubníků.

Zhotovitel provedl pokládku betonových obrubníků na SO 105 na základě schválené projektové dokumentace. Při kontrole výšek obrub na stavbě, v návaznosti na vjezdy do přilehlých nemovitosti, stavbyvedoucí na kontrolním dnu stavby upozornil na výškový nesoulad. Po důkladní kontrole bylo domluveno, že se 50 bm betonových obrub (ve staničení km 1,760 – 1,810) nanovo přeskládá a výškově upraví do pozice, která umožní pohodlné napojení komunikace na vjezdy do baráků.

Jedná o změny nezbytné. Pro správné fungování stavby z technického a technologického hlediska je nezbytné provést tyto Změny.

V příloze Oznámení Vám posílám rozpočet změny pro SO 105, zápisy TDS ze stavebního deníku a situaci SO 105 s vyznačeným staničením a plochami vrstvy SC.

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá Objednatele o vydání Pokynu Objednatele k realizaci změny a přípravě ZBV.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Rozpočet změny
2. Zápisy TDS ze stavebního deníku
3. Situace s vyznačenými plochami

S pozdravem,



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2025-06-24

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová

Kladno
01.07.2025

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice

ZBV č. 21 - SO 105 - vrstva SC na SO 105 v km 1,720 - 1,940 a výšková úprava betonových obrubníků v km 1,760 - 1,810

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“ ze dne 24.06.2025 byla po odfrézování asfaltových vrstev a po výkopu pro kanalizaci objevena trhлина/prasklina a rozpadlý nesoudržený asfaltový povrch. Po dohodě s TDI a AD bylo rozhodnuto odkopat rozpadající se vrstvu a na polovině cca v šíři 2,5m provést vrstvu ze směsi stmelené cementem (SC).


Zhotovitel na KD upozornil na výškový nesoulad betonových obrubníků. Za účasti všech zúčastněných na KD bylo rozhodnuto o přeskládání a o výškové úpravě pro napojení komunikace na vjezdy do RD.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 24.06.2025 - SO 105 - vrstva SC v km 1,720 - 1,940 a výšková úprava betonových obrubníků v km 1,760 - 1,810, rozpočet změny, zápisy ze SD a situace s vyznačenými plochami

S pozdravem



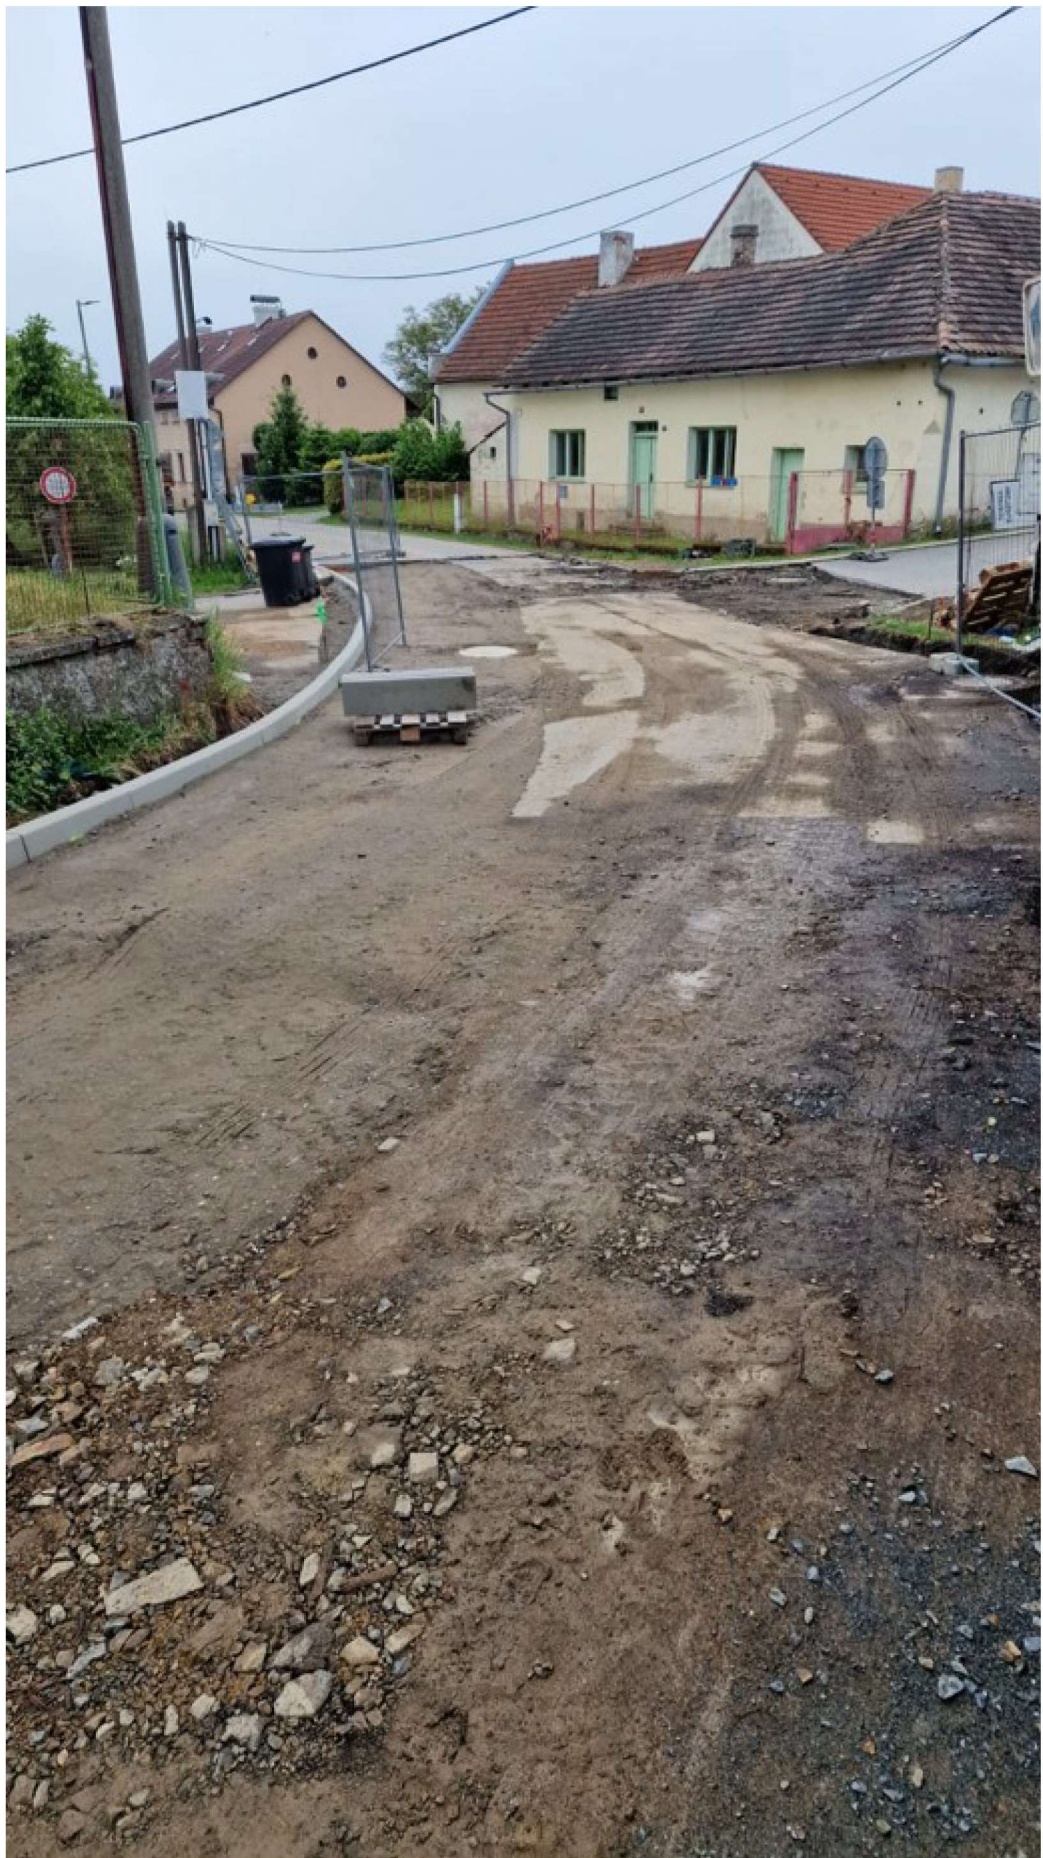

Počasí: Jaro Pracovní doba: 7⁰⁰-17⁰⁰ 6.5.25
 Typ: Hrubá Pracovníci: 9x SG 3x Lihota
 3x OB 2x Trb 1x VNC Mař. Nářadí 1x PV Kropice
 Doprava: 8x Skola
 Provedené práce: 1) Kontrola DIO
 2) Rozkládka SG o^t 2100 + Měření + Kropení
 3) Výstavba DK + UV 303
 4) Příprava pláňe + Návoz pro resekci za. a Tulek
 5) Uklid + kontrola DIO

ZÁPIS TDS: KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ SC ZEREPÉMÍM,
 V RÁMCI KONTROLY STAVBY MOBILNÍ KD STAVBY VIZ.
 ZÁPIS, KTERÝ BUDE ROZESÍLÁN ELEKTRONICU. KONTROLA
 DIO.

Počasí: Oblačno Pracovní doba: 6³⁰-16³⁰ 7.5.25
 Typ: Hrubá Pracovníci: 10x SG 3x Lihota
 Strže: 3x OB 1x Trb 1x PV 1x VNC 1x Kropice Mař. Nářadí Fréza
 Doprava: 8x Skola
 Provedené práce: 1) Kontrola DIO
 2) Frézování plochy (o^t 2100 + Planka v kontela)
 3) Výkop rýhy po DK pro SC 105
 4) Příprava pláňe + Návoz pro resekci za. m.
 5) Uklid + kontrola DIO

ZÁPIS TDS: NA ZÁKLADĚ ROZKRYVU S OBTŘEDNÁŘEM
 ZPROJEKTOVÁNÍM A AD BYLO ROZHODNUTO, ŽE KAD KANALIZACE
 ZOBM RÝHOU BUDE PROVEDENO SC s/10 v TL. 140 MM,
 KVOU PROVEDEN KAD 12T A MĚNÍM PROFILU BHM V APPALU,
 NÁSLEDNĚ SĚ NA SC ROZBÍJÍ ACL A ACC.

Počasí: Oblačno Pracovní doba: 6⁰⁰-17⁰⁰ 13.5.25
 Tm: Hadač Pracovníci: 8x SC
 Stroje: 2x OB 1x PV 2x VNC 1x Tlb Malé Nátadi kropic
 Doprava: 5x Skola 1x kontejner
 Provedené práce: 1) kontrola DIO
 2) výkop rybní pod PK pro ~~se~~ + výkop pro Obruby + hutnění 115
 3) příprava pod Obruby + hutnění 115
 4) výstavba Obrub 115
 5) uklid + kontrola DIO

Při pokládce obrub bylo zjištěno 13.5.25
 velké přemýšlení k vjezdům do některých Nemonitok
 byl přizván zástupce SUS
 Rozhodnutí: Odstranění 50m Obrub a uprava
 opádu vozovky k napojením vjezdů do betonových 115

ZÁPIS TDS: PO PROVEDENÍ POMOCÍ BYLO V
 ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE ODSTRANĚNO 50 M
 M. OBRUB A UPRAVA SPÁRY VOZOVKY. mhan

Počasí: Oblačno Pracovní doba: 6⁰⁰-17⁰⁰ 14.5.25
 Tm: Hadač Pracovníci: 8x SC
 Stroje: 2x OB 1x PV 1x TSB 2x VNC kropic Malé Nátadi
 Doprava: 5x Skola 1x kontejner
 Provedené práce: 1) kontrola DIO
 2) příprava pod Obruby + hutnění 115
 3) odstranění položených obrub 50m
 4) příprava pláň + hutnění + pokládka SC + hutnění
 5) uklid + kontrola DIO 14.5.2025

KDO BOP: 8x SC. Příprava pod obruby, pokládka SC. Provedení kontrol
 provedení prací v souladu s plánem DOP a zajištění stavební
 před vstupem regul. org. Bez závad. Dáv. a Fenzl, AFŘI (S)