

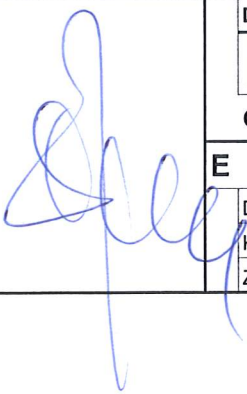
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zámek č.p. 1 Lanškroun	JKSO	
Název objektu	Oprava havarijního stavu stropní desky ve vestibulu před obřadní síní	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel		27732941	CZ27732941
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.08.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	117 970,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	3,50%	13 600,00
2		Montáž	98 956,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	46 238,40	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	125 396,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		388 561,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		13 600,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 402 162,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snižovaná	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	402 162,00	84 454,00
								Cena s DPH 486 616,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zámek č.p. 1 Lanškroun

Objekt: Oprava havarijního stavu stropní desky ve vestibulu před obřadní síní

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

214 300,10

3 Svislé a kompletní konstrukce

18 752,00

1	310217851	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus	8,000	793,00	6 344,00
---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

" zpětná dozdvíka kapsy po osazení nosníků rozm. 0,4x0,4x0,4 m " 4*2

8,000

2	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2 jednotlivě	m3	2,350	5 280,00	12 408,00
---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

" obezdění zhlaví I-26 v. 20, hl. 30 cm " (5,6+5,8)*0,2*0,3

0,680

" dobednění po obvodu desky "

(5,6+4,7+5,8+4,8)*0,2*0,4

1,670

Součet

2,350

4 Vodorovné konstrukce

103 456,50

3	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,000	4 500,00	13 500,00
---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	-----------

" na trapézový plech " 3,0

3,000

4	411354213	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	26,280	785,00	20 629,80
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

" strop " 5,7*4,75 - " odpočet otvoru okna " 1,0*0,8

26,280

5	41135427R	Příplatek k ztracenému bednění stropů za vyřezání otvoru do 1 m2	kpl	1,000	1 180,00	1 180,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

" pro šachtu pochůzího okna " 1

1,000

6	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	26,280	201,00	5 282,30
---	-----------	--	----	--------	--------	----------

7	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	26,280	58,50	1 537,40
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

8	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,480	38 800,00	18 624,00
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

" KARI 100/100/8 mm hm. 7,9 kg/m2, 2 vrstvy " (5,7*4,75 - 1,0*0,8)*2*7,9*0,001*1,15

0,480

9	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,030	11 900,00	357,00
---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

" podkladní traverza I-140 dl. 2,4 m, hm. 14,40 kg/m " 2,4*14,4*0,001

0,030

10	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,030	35 600,00	1 068,00
----	----------	--	---	-------	-----------	----------

0,03 * 1,08

0,030

11	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky přes 220 mm	t	0,800	11 500,00	9 200,00
----	-----------	--	---	-------	-----------	----------

" nosník č.1 - I-26 dl. 4,6 m, hm. 41,9 kg/m, 1 ks "

4,6*41,9*0,001

0,190

" nosník č.2 - I-26 dl. 4,9 m, hm. 41,9 kg/m, 1 ks "

4,9*41,9*0,001

0,210

" nosník č.3 - I-26 dl. 4,8 m, hm. 41,9 kg/m, 1 ks "

4,8*41,9*0,001

0,200

" nosník č.4 - I-26 dl. 4,7 m, hm. 41,9 kg/m, 1 ks "

4,7*41,9*0,001

0,200

Součet

0,800

12	13010728	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260	t	0,860	37 300,00	32 078,00
----	----------	--	---	-------	-----------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		0,8 * 1,08		0,860		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					35 048,20
13	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,360	5 440,00	12 838,40
		" podklad tl. 9 cm " (5,7*4,75 - 1,0*0,8)*0,09		2,360		
14	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,360	716,00	1 689,80
15	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	36,000	570,00	20 520,00
		" pod travertin ve vestibulu na nové desce a navazujících plochách " 36,0		36,000		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 160,00
16	973022361	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	8,000	1 020,00	8 160,00
		" kapsy pro osazení nosníků rozm. 0,4x0,4x0,4 m " 4*2		8,000		
997	Přesun sutě					2 549,00
17	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,040	998,00	1 037,90
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,040	301,00	313,00
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,800	13,10	272,50
20	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,040	890,00	925,60
998	Přesun hmot					46 334,40
21	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	23,640	1 960,00	46 334,40
PSV	Práce a dodávky PSV					174 261,50
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					10 438,60
22	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,000	13,80	386,40
23	BRM.R5643	penetrační nátěr asfaltový 10 l	litr	15,000	99,20	1 488,00
24	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	28,000	141,00	3 948,00
25	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	32,630	132,00	4 307,20
		28 * 1,1655		32,630		
26	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	101,300	3,05	309,00
713	Izolace tepelné					7 821,80
27	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,000	55,90	1 565,20
28	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 40mm	m2	29,400	164,00	4 821,60
		28 * 1,05		29,400		
29	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	28,000	15,60	436,80
30	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	32,630	25,20	822,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		28 * 1,1655		32,630		

31	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	76,460	2,30	175,90
----	-----------	--	---	--------	------	--------

767 Konstrukce zámečnické 83 468,70

32	767995115	Montáž zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	66,640	61,00	4 065,00
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

" rám šachty okna I-120, hm. 11,9 kg/m, zakrácení a navaření na I-260 " (1,7*2+1,1*2)*11,9

33	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	kg	71,970	36,50	2 626,90
		66,64 * 1,08		71,970		

34	767995R	Dodávka a montáž šachty s pochůzím sklem	kpl	1,000	75 700,00	75 700,00
----	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

35	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	797,650	1,35	1 076,80
----	-----------	--	---	---------	------	----------

772 Podlahy z kamene 39 324,00

36	772521250	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl přes 30 do 50 mm	m2	36,000	947,00	34 092,00
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

" travertin ve vestibulu na nové desce a navazujících plochách, zpětná pokládka " 36,0

37	58381102R	stávající travertinová dlažba	m2	36,000	0,00	0,00
----	-----------	-------------------------------	----	--------	------	------

38	998772121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene ruční v objektech v do 6 m	t	3,270	1 600,00	5 232,00
----	-----------	---	---	-------	----------	----------

783 Dokončovací práce - nátěry 10 444,20

39	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	19,680	85,70	1 686,60
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

" rám šachty okna I-120, plocha povrchu 0,439 m2/m " (1,7*2+1,1*2)*0,439

" nosník č.1 - I-26 dl. 4,6 m, plocha povrchu 0,906 m2/m " 4,6*0,906

" nosník č.2 - I-26 dl. 4,9 m, plocha povrchu 0,906 m2/m " 4,9*0,906

" nosník č.3 - I-26 dl. 4,8 m, plocha povrchu 0,906 m2/m " 4,8*0,906

" nosník č.4 - I-26 dl. 4,7 m, plocha povrchu 0,906 m2/m " 4,7*0,906

Součet

40	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,680	159,00	3 129,10
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

41	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	19,680	141,00	2 774,90
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

42	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,680	145,00	2 853,60
----	-----------	--	----	--------	--------	----------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 764,20

43	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	159,190	45,30	7 211,30
		" stěny " (5,50+7,30)*2*4,65 + " strop " 5,5*7,30		159,190		

44	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	159,190	23,10	3 677,30
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

45	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	159,190	22,90	3 645,50
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

46	784221103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	159,190	51,70	8 230,10
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

Celkem 388 561,60