

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28.08.2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „Dodatek“ a „Smlouva“)

Městský úřad Česká Kamenice
Doručeno: 11.09.2025 10:30:11
Č.j.: ORIŽP-11405/25-
listy: 2 přílohy: 1



muckvp25j005ot

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Tomášem Kettnerem, vedoucím odboru investic, rozvoje a životního prostředí („Objednatel“)

a

- 2) **Jezbera a syn-topení, voda, plyn, s.r.o.**, IČ: 06627226, DIČ: CZ06627226, se sídlem U Rybníka 35/11, PSČ 405 02 Děčín - Děčín XXII-Václavov, zastoupená pro věci spojené se stavbou jednatelem panem Františkem Jezberou („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva z důvodu víceprací a méněprací s vlivem na konečný termín realizace.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY

- 2.1. Ustanovení článku 11.4. Smlouvy ve znění:

11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví pro ETAPU I dle odst. 3.1 této Smlouvy na 13. 10. 2023 (bude přihlédnuto k termínům vyjádření dotčených orgánů a vytyčení inženýrských sítí) a pro ETAPU II dle odst. 3.1 této Smlouvy na 31. 7. 2024. Zhotovitel je oprávněn pracovat na obou etapách zároveň a po dohodě s Objednatелеm provádět práce i v topné sezoně. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě,

že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

se mění na nové znění:

11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví pro ETAPU I dle odst. 3.1 této Smlouvy na 13. 10. 2023 (bude přihlédnuto k termínům vyjádření dotčených orgánů a vytyčení inženýrských sítí) a pro ETAPU II dle odst. 3.1 této Smlouvy na 1. 11. 2024. Zhotovitel je oprávněn pracovat na obou etapách zároveň a po dohodě s Objednatелеm provádět práce i v topné sezoně. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

2.2. Ustanovení článku 13. Cena za dílo

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 4 937 778,98,- Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 5 974 712,57,- Kč („Cena“).

se mění na nové znění:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 5 773 333,98,- Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 6 985 734,12,- Kč („Cena“).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento Dodatek byly projednán na 17. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 375/17/RM/2025 ze dne 18.8.2025

Přílohy tohoto Dodatku:


- 1) Celková rekapitulace, ZL č.1. ZL č.2, ZL č.3

V České Kamenice dne 16. 9. 2025



Objednatel

V České Kamenici dne 18. 9. 2025



Zhotovitel

Jezbera a syn - topení, voda, plyn, s.r.o.
Sídlo: U Rybníka 35/11, Děčín 22 - Václavov
Provozovna: Teplická 380/92, 405 02 Děčín 4
tel.: 00420 - 412 - 530 964
iČO: 066 272 26 DIČ: CZ066 272 26
e.mail: jezbera@jezbera.cz
web:www.jezbera.cz



Cenová nabídka č. 084.23 - VC č.1 URS

Akce : Česká Kamenice - Dům Kultury v České Kamenici
Investor : město Česká Kamenice
Místo : Kulturní dům Česká Kamenice
Datum: 26.6.25
Tel:
e.mail:

Kód		Popis	mj	výměra	cena / mj	celkem	očet dn
Náklady soupisu celkem							
HSV		Práce a dodávky HSV					
1) STV část - Demontáž chladírenské přístavby a opravy po demontáži							
612325413		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	54	361,00 Kč	19 494,00 Kč	
962032231		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5	999,00 Kč	4 995,00 Kč	
pozn:		demontáž chladírenské vestavby - zdivo; zdi a strop (3,2x4,3x0,15=2,4m3 strop, 8,5m3 celkem - 3,515 rozpočet = 4,985					
71321111R		Demontáž chladírenské izolace chl. Boxu (polystyén tl.10cm, pletivo)	m2	52	260,00 Kč	13 520,00 Kč	
pozn:		Penetrace zdiva pro omítky (dvojitý)					
783813141		Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva dvojitá	m2	56	76,90 Kč	4 306,40 Kč	
pozn:		Penetrace zdiva pro malbu					
784181101		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	53,4	21,40 Kč	1 142,76 Kč	
965042241		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,06	3 240,00 Kč	9 914,40 Kč	
pozn:		Vybourání části betonové podlahy - kotelna - (6,8m x 2,5m x 0,1m = 17m^2 x 0,18m)					
631312121		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	3,06	6 030,00 Kč	18 451,80 Kč	
pozn:		Dobetonování části podlahy - kotelna - (6,8m x 2,5m x 0,1m = 17m^2 x 0,18m)					
783923171		Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	28	74,80 Kč	2 094,40 Kč	
pozn:		Penetrace podlahy - kotelna					
735531006		Nanesení nivelačního tmelu	m2	56	189,00 Kč	10 584,00 Kč	
pozn:		Vylití podlahy nivelační stěrkou, kotelna- 2x					
783917151		Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	56	96,00 Kč	5 376,00 Kč	
pozn:		Náter podlahy, soklu kotelna systeičskou barvou - 2x					
965042221		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,3	4 850,00 Kč	1 455,00 Kč	
pozn:		Vybourání části betonové podlahy - chodba					
631312121		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,3	6 030,00 Kč	1 809,00 Kč	
pozn:		Dobetonování části podlahy - chodba					

[illegible]

2) Topení

přírubový spoj DN 125 (příruba, těsnění, šrouby, autogen, sv. drát, řezný kotouč, práce)
montáž čerpadla DN 80
Přesun hmot tonážní pro kotelný ruční v objektech v do 6 m
Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kotelný za zvětšený přesun ZKD 50 m

ks 2 3 150,00 Kč 6 300,00 Kč
ks 1 1 210,00 Kč 1 210,00 Kč
t 0,025 5 540,00 Kč 138,50 Kč
t 0,025 831,00 Kč 20,78 Kč

3) Plyn - přípojka vnitřní

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

vybourání niky pro plynoměr

Zadávka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na střepech

Zazdění vzniklého otvoru cihlou(1,1m2); omitnutí a zaštukování s následnou penetrací(1,6m2)

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 09 04

10

4) Zemní práce – plynová přípojka vnější

Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm
řezání betonu

řezání asfaltu (45m x 1,5m x 0,15m)

Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm

Odstanění podkladu živичných tl přes 100 do 150 mm při překopec strojně pl přes 15 m2

Vybourání asfaltu (45m x 1,5m x 0,15m)

Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý

1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

poplatek za skládku - uložení asfaltu

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

poplatek za skládku - uložení betonu

Rozebrání dlažeb při překopec vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně

rozebrání žulové dlažby (2,5m x 3,65m)

Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopec strojně pl do 15 m2

Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi (3,65m x 1,5m x 0,15m)

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

odvaz betonu na skládku

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

poplatek za skládku - uložení betonu

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

Výkop výkopu, strojně - jílovitá zemina

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

odvaz zeminy na skládku

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

5

14 850,00 Kč

27 090,00 Kč

12 864,00 Kč

14 003,00 Kč

5 961,60 Kč

1 645,56 Kč

5 200,00 Kč

1 430,00 Kč

1 269,00 Kč

4 400,00 Kč

1 183,08 Kč

1 091,48 Kč

18 207,00 Kč

2 089,50 Kč

14 364,00 Kč

			641 543 Kč
			134 724 Kč
			776 267 Kč

8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, GSM modem, displej 320/240 bodů, 8 klávesnice
 - SoD

ks -1
 sou -1

17 000,00 Kč - 17 000,00 Kč
 14 260,00 Kč - 14 260,00 Kč

Sleva 18% (koeficient 0,82)

			494 805 Kč
			103 909 Kč
			598 714 Kč

210,00 Kč 4 410,00 Kč
 78,00 Kč 3 276,00 Kč
 37,10 Kč 1 558,20 Kč
 757,00 Kč 51 097,50 Kč
 81,80 Kč 343,56 Kč
 37,10 Kč 4 674,60 Kč
 1 250,00 Kč 39 375,00 Kč
 78,00 Kč 499,20 Kč
 37,10 Kč 712,32 Kč
 843,00 Kč 56 902,50 Kč
 81,80 Kč 523,52 Kč
 37,10 Kč 712,32 Kč
 636,00 Kč 5 724,00 Kč

CELKOVÝ VÝSLEDOK
 SÚMMA S PRÍLOHOU
 OK.

M. B. Čech



Jezbera a syn - topení, voda, plyn, s.r.o.
Sídlo: U Rybníka 35/11, Děčín 22 - Václavov
Provozovna: Teplická 380/92, 405 02 Děčín 4
tel.: 00420 - 412 - 530 964
IČO: 066 272 26 DIČ: CZ066 272 26
e.mail: jezbera@jezbera.cz
web: www.jezbera.cz



Cenová nabídka č. 084.23 - VC č.2 URS

Akce :
Investor :
Místo :
Datum :
Tel :
e.mail :

Česká Kamenice - Dům Kultury v České Kamenici
město Česká Kamenice
Kulturní dům Česká Kamenice
26. červen 2025

D

			mj	cena / mj	celkem	počet dnů
1) podlaha knihovny - místnost č.1.08						
Materiál:	24744001	- lepidlo syntetické na parkety	kg	3,25	149 Kč	484 Kč
Montáž:	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	1,5	100 Kč	150 Kč
	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	1,5	509 Kč	764 Kč
	971011411	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,50 m2	ks	1	234 Kč	234 Kč
	713113111	Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	0,1	5 380 Kč	538 Kč
	635221411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl do 2 m2	m3	0,5	1 480 Kč	740 Kč
	632452421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	1,5	295 Kč	443 Kč
	775510954	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 2 do 4 m2	kus	1	1 730 Kč	1 730 Kč
	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve střepech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	ks	1	1 080 Kč	1 080 Kč
						6 162 Kč
2) podlaha naproti knihovně - místnost č.1.05						
Montáž:	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	1,5	100 Kč	150 Kč
	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	1,5	509 Kč	764 Kč
	971011411	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,50 m2	ks	1	234 Kč	234 Kč
	713113111	Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	0,1	5 380 Kč	538 Kč
	635221411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl do 2 m2	m3	0,5	1 480 Kč	740 Kč
	archiv					
Montáž:	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,5	413 Kč	3 511 Kč
		demontáž stávajícího obložení pro montáž ležatých a sv. rozvodů				5 936 Kč
3) záměna těles v místnosti "foyer"						
Materiál:	K11V180066	- KORADO KORATHERM VERTIKAL designový radiátor 11-1800/662, připojení boční shora	ks	4	14 115 Kč	56 460 Kč
	00-10	dolů, bílá RAL9016				
						56 460 Kč

42

Celkem za práci, materiál a dopravu bez DPH		68 558 Kč
DPH 21%		14 397 Kč
Celkem včetně DPH		82 955 Kč

KRC.200602	- RADIK KLASIK 20-0600/2000	ks	-2	6 622 Kč	-13 244 Kč
00500010					
KRC.220601	- RADIK KLASIK 22-0600/1600	ks	-2	7 331 Kč	-14 662 Kč
60500010					

Sleva 18% (koeficient 0,82)


Celkem za práci, materiál a dopravu bez DPH		28 312 Kč
DPH 21%		5 945 Kč
Celkem včetně DPH		34 257 Kč

42

Podpis:

*Smlouva s přepravou su
KCP & NP.*

11.8.2025

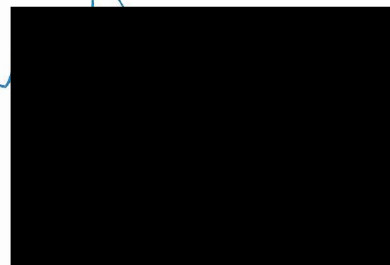

Jezbera a syn - topení, voda, plyn, s.r.o.
 Sídlo: U Rybníka 35/11, Děčín 22 - Václavov
 Provozovna: Teplická 380/92, 405 02 Děčín 4
 tel.: 00420 - 412 - 530 964
 IČO: 066 272 26 DIČ: CZ066 272 26
 e.mail: jezbera@jezbera.cz
 web: www.jezbera.cz



Cenová nabídka č. 084.23 - VC č.3 URS

Akce :
 Investor :
 Místo :
 Datum :
 Tel :
 e.mail :

Česká Kamenice - Dům Kultury v České Kamenici
 město Česká Kamenice
 Kulturní dům Česká Kamenice
 26. červen 2025

D

			mj	cena / mj	celkem	počet dnů
<u>Sál - změna trasy vedení rozvodů topení</u>						
<u>1) dopojování těles z balkonu do 1.NP sál, zasekávání potrubí na sále</u>						
Materiál:	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm (přípojky k tělesům); (vč. Tvarovek a práce)	m	150	487,0 Kč	73 050,0 Kč
Montáž:	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m ²	m3	1,5	4 200,0 Kč	6 300,0 Kč
	974031135	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 200 mm	m	11	189,0 Kč	2 079,0 Kč
	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m ² tloušťky přes 80 mm	m3	1	6 440,0 Kč	6 440,0 Kč
	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,2	595,0 Kč	1 309,0 Kč
	612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	2,2	1 230,0 Kč	2 706,0 Kč
	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	25	4,2 Kč	105,3 Kč
	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,42	835,8 Kč	1 185,1 Kč
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,42	298,1 Kč	422,7 Kč
	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,42	1 564,0 Kč	2 217,8 Kč
					95 814,8 Kč	27
<u>Nízkonákladové centrum</u>						
<u>2) Zapojení topného oruhu topení, elektro, vybavení rozdělovače</u>						
<u>Topení:</u>						
Materiál:	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	ks	4	239,0 Kč	956,0 Kč
	55114150	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 5/4" červený	ks	4	786,0 Kč	3 144,0 Kč
	55121200	ventil závitový zpětný 5/4"	ks	1	567,0 Kč	567,0 Kč
	55129513	filtr 2x vnitřní závit PN30 T 110°C 5/4"	ks	1	673,0 Kč	673,0 Kč
	42692260	šroubení mosaz k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem 6/4"x1" T 110°C	ks	2	386,0 Kč	772,0 Kč
	31942769	šroubení topenářské přímé mosaz 6/4"	ks	3	791,0 Kč	2 373,0 Kč
	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	ks	2	479,0 Kč	958,0 Kč
	55128858	ventil směšovací třicestný 5/4" M, PN10, 110 °C, Kvs=12m3/h	ks	1	1 560,0 Kč	1 560,0 Kč
	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem (vč. Práce)	ks	1	5 950,0 Kč	5 950,0 Kč
	6000963646	Čerpadlo oběhové Wilo Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 230 V PN10 2164668	ks	1	29 169,0 Kč	29 169,0 Kč
	IMI.52851032	STAD uzavírací sa vyvažovací ventil DN32 s vypouštěním G3/4, PN25	ks	1	2 899,4 Kč	2 899,4 Kč
	38841009	tlakoměr radiální D 100mm spodní napojení 1/2" M tlak 0-10bar	ks	2	541,0 Kč	1 082,0 Kč
	55128024	teploměr axiální 0-120°C spodní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 100mm	ks	3	926,0 Kč	2 778,0 Kč
	2001415	měřič spotřeby tepla Sharky 774	ks	1	12 109,0 Kč	12 109,0 Kč
	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm; (vč. Tvarovek a práce)	m	24	1 170,0 Kč	28 080,0 Kč
	6000067410	Tepelná izolace MIRELON PRO 35/9 mm, délka 2 m	ks	12	30,0 Kč	360,0 Kč
	1000303900	Konzola ST 41x41x1000mm 2.5 pozink + plastová krytka	ks	4	277,6 Kč	1 110,3 Kč

Montáž:									
	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"	ks	4	108,0 Kč	432,0 Kč			
	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4"	ks	8	172,0 Kč	1 376,0 Kč			
	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4"	ks	5	223,0 Kč	1 115,0 Kč			
	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	sou	1	1 130,0 Kč	1 130,0 Kč			
	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	ks	5	56,5 Kč	282,5 Kč			
						98 876,2 Kč		9	
Materiál:		MaR:							
	10.052.146R	skříň rozvaděče	ks	1	12 171,9 Kč	12 171,9 Kč			
	WTV676-HB6035	signálový převodník Siemens	ks	1	15 450,0 Kč	15 450,0 Kč			
	TMX 1200R	napájecí modul Siemens	ks	1	8 069,0 Kč	8 069,0 Kč			
	tmsx 1R	modul pro napájecí sběrnice Siemens	ks	1	6 480,0 Kč	6 480,0 Kč			
	5511215R	snímací čidla přiložené	ks	1	1 051,0 Kč	1 051,0 Kč			
	1995060	vodič HO7V	m	125	14,5 Kč	1 812,5 Kč			
						- Kč			
Montáž:		- vystrojení rozvaděče	sou	1	8 500,0 Kč	8 500,0 Kč			
	741112001	- montáž kabeláže	m	125	20,0 Kč	2 500,0 Kč			
	35412121R	- zapojení měřiče, čerpadla, serva, čidel	sou	1	14 550,0 Kč	14 550,0 Kč			
	35413121R	- nakonfigurování programu	sou	1	9 500,0 Kč	9 500,0 Kč			
						80 084,4 Kč			
3) Měřiče tepla									
Materiál:									
	2001415	měřič tepla Enbra Sharky 774, výstup M-Bus	ks	6	12 109,4 Kč	72 656,6 Kč			
	UH30-C05R	měřič spotřeby tepla Siemens UH 30	ks	2	12 450,0 Kč	24 900,0 Kč			
						97 556,6 Kč		40	
4) Zednické práce									
Montáž:		Kotelna:							
		zazdění topného kanálu							
	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl	m2	5,07	765,0 Kč	3 878,6 Kč			
	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,0mm	m2	7	118,0 Kč	826,0 Kč			
	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7	140,0 Kč	980,0 Kč			
	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	5	281,0 Kč	1 405,0 Kč			
	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	10	99,5 Kč	995,0 Kč			
	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně	m2	10	356,0 Kč	3 560,0 Kč			
	784221111	Jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	10	356,0 Kč	3 560,0 Kč			
	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5	42,3 Kč	211,5 Kč			
	635221421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl přes 2 m2	m3	1,5	1 380,0 Kč	2 070,0 Kč			
	31316006	sít výtuzná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2	7	127,0 Kč	889,0 Kč			
	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2	m3	0,6	5 930,0 Kč	3 558,0 Kč			
	611325423	tloušťky přes 80 mm (betonáž topného kanálu tl.10cm)	m3	0,6	5 930,0 Kč	3 558,0 Kč			
	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	21	481,0 Kč	10 101,0 Kč			
	612315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	21	627,0 Kč	13 167,0 Kč			
	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	21	42,3 Kč	888,3 Kč			
						42 529,4 Kč		14	

5) Kotelna:
podlaha

Montáž:	735531006	Nanesení nivelačního tmelu	m2	16	189,0 Kč	3 024,0 Kč
	783901401	Ometení podlah před provedením nátěru	m2	16	5,1 Kč	81,6 Kč
	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	32	96,0 Kč	3 072,0 Kč

2

6) Zazdění topných kanálů - 3x (1.PP)

Montáž:	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl	m2	3,58	765,0 Kč	2 738,7 Kč
	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu	m2	3,5	281,0 Kč	983,5 Kč
		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch				
	622131111	polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	7	99,5 Kč	696,5 Kč
		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně				
	622321121	jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	7	356,0 Kč	2 492,0 Kč
		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v				
	784221111	místnostech do 3,80 m	m2	3,5	42,3 Kč	148,1 Kč