

č. j.: MMP/323054/25

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení
§ 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
s názvem

„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“

Zadavatel:

statutární město Plzeň
Odbor investic MMP

I. Základní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka zadávacího řízení bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky.

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

II. Základní informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“
(dále i „Veřejná zakázka“)

Režim veřejné zakázky:	podlimitní
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené

Zadávací řízení na zadání Veřejné zakázky bylo zahájeno dne 03.07.2025 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Realizace předmětu veřejné zakázky bude hrazena z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu ENERGov financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Číslo žádosti: 7236200025. Při zadávání veřejné zakázky a následné realizaci je tak nezbytné dodržet veškeré podmínky pro poskytnutí dotace.

III. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

(dále jen „zadavatel“)

Kontaktní osoba zadavatele

ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx

e-mail: xxx

tel. +xxx

Odbor investic MMP

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, profil zadavatele, komunikace se zadavatelem:

Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
- datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy**. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, stejně jako za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel.

Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) a pro podání nabídky musí dodavatel disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

V. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem Veřejné zakázky je **dodatečné zateplení obvodových stěn vnitrobloku objektu** (kromě obvodové stěny z ul. Škroupova), dále zateplení atik, objektů strojovny výtahu a instalační komory, nacházející se na střeše, a nová skladba ploché střechy (kromě ploché střechy nad bývalou poštou z ul. Škroupova) s instalací fotovoltaické elektrárny na objektu **budovy na adrese Škroupova 5 v Plzni**.

Důvodem plánované realizace je zejména špatný tepelně technický stav obálky objektu Škroupova 5. Navržené stavební úpravy by měly přinést celkové zlepšení nejen z pohledu tepelně – technického, ale zejména z pohledu bezpečnosti a ekonomiky provozu objektu.

Realizací stavebních úprav objektu nedojde ke změně užívání stavby, současný účel užívání zůstane zachován nadále pro administrativní účely.

Stavba zahrnuje stavební objekty a technická a technologická zařízení:

SO01.001 **Architektonicko-stavební řešení**
SO01.002 **Fotovoltaická elektrárna**

Stavba musí být realizována v souladu s:

- s projektovou dokumentací pro provádění stavby s označením „Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5, Plzeň“ z 04/2025, zpracované spol. Proengineers studio s.r.o., IČO: 096 03 859, se sídlem U Borského parku 2639/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zodpovědný projektant xxx ČKAIT: xxx;
- oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který předloží dodavatel jako součást své nabídky podané v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky;
- kompletními zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je dále:

1. **Koordinace stavby;**
2. **Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby;**
3. **Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla;**
4. **Obstarání veškerých další případných veřejnoprávních povolení, stanovisek a jiných dokumentů, povolení, vyjádření, souhlasů či schválení vyžadovaná právními předpisy, k povolení užívání dokončeného díla, zejména vyjádření Technické inspekce České republiky;**
5. **Zajištění případného povolení užívání dokončeného díla;**
6. **Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby).**

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v **Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací**, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňským standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz , www.vodarna.cz/plzenske-standardy/ .

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

VI. Doba a místo plnění:

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech stanovených ve Smlouvě.

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že termíny stanovené v závazném návrhu Smlouvy o dílo jsou nepřekročitelné. K předání staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejdříve po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Pro odstranění případných pochybností zadavatel výslovně uvádí, že má zájem na co nejrychlejší realizaci veřejné zakázky.

Zadavatel předpokládá předání staveniště v 10–11/2025. K předání staveniště dojde na základě písemné výzvy dle čl. 4.4. Smlouvy o dílo.

Místo plnění je na adrese Škroupova 1900/5, Plzeň.

Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 26.400.000,- Kč bez DPH (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta tisíc Korun českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

VIII. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7 Stavební práce

IX. Údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

Proengineers studio s.r.o.,
IČO: 00075370,
se sídlem Revoluční 503/35 Lobzy, 312 00 Plzeň

- zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr pro stavbu „**Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň**“.

X. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce **150 dnů**.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění se neuskuteční.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ, a to ve výši 500.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota");
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu;
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: **6015-0001120311**

Kód banky: **0100**

Název banky: **Komerční banka, a.s.**

Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: **IČO** (identifikační číslo) **účastníka**, příp. **datum narození účastníka**, je-li účastníkem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.

Poskytnutí jistoty formou složením peněžní částky

Účastníci jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v nabídce doklad o provedené platbě zadavateli – sdělení údajů o provedené platbě. Z dokladů a údajů musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky na účet zadavatele, bude součástí nabídky rovněž jednoznačné stanovení účtu, na který požaduje účastník uvolnit jistotu, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu.

Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty.

Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy účastník v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu a může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí, pokud účastník nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

XI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 98 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídky (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Dodavatel je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v *.pdf a ve formátu *.xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

Další požadavky zadavatele na obsah nabídky:

1. Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako „Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
2. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
3. Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
4. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

5. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě

o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla. Nabídková cena za realizaci díla zahrnuje mj. i náklady na:
 - vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů a jeho průběžná aktualizace;
 - návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací, odsouhlasení objízdných tras pro veřejnou dopravu včetně dopravního
 - stanovení přechodné úpravy provozu po celou dobu výstavby pro všechny fáze výstavby, včetně potřebné dokumentace, včetně zajištění příslušných vyjádření a povolení;
 - vyhotovení digitálního pasportu komunikací dotčených provozem stavby;
 - trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby;
 - eliminace prašnosti;
 - náklady na všechny zeměměřické činnosti zhotovitele (před stavbou, během stavby, po stavbě)
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - ochrana a stálé udržování bodů vytyčovací sítě
 - zpracování kontrolního a zkušebního plánu a technologických postupů před zahájením stavebních prací a předání k odsouhlasení; provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v celém obvodu staveniště; vytyčení vč. zaměření bude před zahájením prací předáno v digitální formě správci stavby;
 - realizační dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality práce, revizní práce, vypracování protokolů
 - navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zajištění případného úniku nebezpečných látek na staveništi;
 - staveništní náklady zhotovitele (ochrana nových pozemních sítí v místě pohybu mechanismů, plochy pro zařízení staveniště nad rámec zajištěných objednatelem);
 - finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací nad rámec PDPS vyplývající z navržené technologie zhotovitele;
 - monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby;
 - navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zajištění případného úniku nebezpečných látek na staveništi;
 - zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání povolení o trvalém užívání stavby;
 - zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby;
 - dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS;
 - fotodokumentace stavby a záznamy postupu prací v digitálním formátu;
 - přejímací zkoušky vč. kamerových prohlídek potrubí;
 - zajištění údržby provedených prací (objektů) po dobu výstavby;
 - zajištění přístupů k okolním nemovitostem po dobu výstavby;
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech

poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**

- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.
- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XIV. Požadavky na kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci ve veřejné zakázce:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) **prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,**
- b) **prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,**
- c) **prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.**

a) Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením

potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.**

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

(i) technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla revitalizace střešního pláště a zateplení obvodových stěn ve finančním objemu alespoň 13.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu.**

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením dokumentu s označením „Seznam významných stavebních prací“ (dále i „Seznam prací“), ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace. Seznam prací musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Přílohou Seznamu prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce;
- identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele;
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH;
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace;
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací);
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce;
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

(ii) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ (dále jen „Seznam techniků“), a to v níže uvedeném rozsahu:

Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložením Seznamu techniků dle předchozí věty, ve kterém bude uvedena alespoň **jednu (1) osobu**, která bude vykonávat funkci stavbyvedoucího, která má:

- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- autorizaci (popř. registraci) min. jako autorizovaný technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro **obor pozemní stavby** nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího, a
- znalost českého nebo slovenského jazyka na minimální úrovni certifikace B2 nebo roditelý mluvčí.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci,
- úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka dle požadavků zadavatele.

Přílohou čestného prohlášení bude kopie **autorizačního osvědčení**. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením.

Společné požadavky na kvalifikaci

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená ZZVZ nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena kopie plné moci k takovému zastupování.

XV. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené

v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavatel), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XVI. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 01.08.2025 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XVII. Hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

XVIII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **[DOPLNÍ DODAVATEL]**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn. pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části
- Příloha č. 4:** Vyjádření správního úřadu
- Příloha č. 5:** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů
- Příloha č. 7:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání
- Příloha č. 8:** Zpracování soupisu prací ve formátu uniXML

03.07.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název Veřejné zakázky: **Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32
Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa sídla/místa podnikání:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Osoba zastupující dodavatele:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Kontaktní osoba dodavatele:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefonní/faxové spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

e-mailové spojení:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Informace, zda dodavatel spadá
pod definici malého a středního
podniku ve smyslu doporučení
Komise 2003/361/ES:**

[DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Celková cena	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V **[DOPLNÍ DODAVATEL]** dne **[DOPLNÍ DODAVATEL]**

.....
**[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která
zastupuje dodavatele]**

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo,

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“),*

pro realizaci stavby s označením
**„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“
25TUOIN09**

**I.
Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4819860277/0100

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy a jeho předání Objednateli v dohodnutém termínu.
- 2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III. Předmět díla

- 3.1. Dílem dle této Smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky Zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této Veřejné zakázky označené:

„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“
(dále jen „Veřejná zakázka“).

- 3.2. Dílo bude realizováno v souladu a v rozsahu vymezeném:

- a) v projektové dokumentaci pro provádění stavby **„Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5, Plzeň“** z 12/2024, zpracované spol. Proengineers studio s.r.o., IČO: 096 03 859, se sídlem U Borského parku 2639/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zodpovědný projektant xxx ČKAIT: xxx;
- b) veškerými podmínkami Objednatele jako zadavatele Veřejné zakázky, obsaženými v zadávací dokumentaci na zadání Veřejné zakázky;
- c) nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- d) podmínkami poskytovatele dotace;
- e) pokyny Objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- f) časovým a finančním harmonogramem.

- 3.3. Součástí díla je dále:

- a) **koordinace stavby**
Stavba musí být koordinována s provozem budovy Škroupova 5, Plzeň, a to také v rámci záboru přilehlého dvora;
- b) **geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby**, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek a v ASCII tvaru předána zadavateli na USB. Budou předány tři (3) vyhotovení. Zaměření lapačů splavenin a jejich přípojek bude provedeno samostatně také ve třech (3) vyhotoveních.
- c) povinnost Zhotovitele obstarat veškerá případná další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, k povolení užívání dokončeného díla, zejména vyjádření Technické inspekce České republiky;
- d) povinnost Zhotovitele zajistit po dokončení díla k povolení užívání dokončeného díla, zejména vyjádření Technické inspekce České republiky.

Pro jednání a činnosti prováděné za objednatele bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

- e) **vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby)**, který bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a v náležitostech stanovených směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Min. dopravy 07/2022, v počtu dvou

vyhotovení a další vyhotovení dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnaní, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.

3.4. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

4.1. Místo plnění dle této Smlouvy se adrese Škroupova 1900/5, Plzeň.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | | |
|--------|---|--|
| 4.2.1. | Předání a převzetí staveniště: | na základě výzvy objednatele |
| 4.2.2. | Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem |
| 4.2.3. | Dokončení izolací 1.PP: | nejpozději do 3,5 měsíců od zahájení stavebních prací |
| 4.2.4. | Dokončení stavebních prací,
předání díla zhotovitelem objednateli,
vyhotovení a předání veškerých
nezbytných dokladů
vč. odstranění zařízení
staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: | |

nejpozději do 14 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

4.3. Objednatel si v souladu s ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla):

4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo **může** být prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů Zhotovitele, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech. V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.

Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany zhotovitele nenárokovatelné a objednatel k prodloužení doby plnění **může** na základě vlastního uvážení přistoupit.

- 4.3.2. V případech uvedených v čl. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení a předání kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke Smlouvě a objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku.
- 4.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „**Výzva**“).
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle Smlouvy, pokud se Smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.
- 4.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli **do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací** (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“ nebo „HMG“). V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku Smlouvy.

Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a Zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání Objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště, technologické přestávky, které budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí. V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky, které budou současně zohledněny vůči blízkosti zástavby.

Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení díla dle termínů uvedených v čl. 4.2. Smlouvy.

- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí Zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží **finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště**. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech/stavebních objektech. Zhotovitel je povinen vyčíslit měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně **jednou (1x) měsíčně** kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce Objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele.

V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.8. této smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem Objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky Zhotovitele, kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky ve výši:

Celková cena díla bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč (dále také jako „cena díla“)

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.

- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:

- zařízení staveniště a jeho provoz,
- na vytýčení sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek,
- **zpracování veškeré výrobní (dílenské) dokumentace, je-li pro realizaci stavby zapotřebí,**
- zpracování pasportizace dle ust. čl. VII, odst. 7.25. smlouvy;
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- 5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

- 5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této Smlouvy nadřazený ostatním přílohám.

- 5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti **URS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10**, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.

V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).
- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „**Průběh výstavby**“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede Objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby Zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se Zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud Zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od Smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude vystavena do 14 dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.

6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je Zhotovitel oprávněn a povinen předložit Objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla.

6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:

- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
- název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle Smlouvy;
- název a registrační číslo projektu;
- důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 23TUOIN09;
- označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být placeno;
- den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
- částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
- další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vzniká Objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.

6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D-59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.

6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VII. Podmínky provedení díla

7.1. Provádění díla Zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá Zhotoviteli Objednatel.

7.3. Po dobu provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou Zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ustanovení § 2604 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.

7.5. Řádně dokončené dílo může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným Smlouvou.

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na požádání Objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že Objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se Zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).

7.8. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, a to v pro Objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem.

Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, pověřený zástupce Objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle pokynu Objednatele.

Zhotovitel bude povinen při předání díla předat Objednateli elektronickou kopii stavebního deníku na USB. **V případě nepředání elektronické kopie stavebního deníku na USB objednateli, nelze považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této Smlouvy.**

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení Objednatel zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání případných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatel samostatná plná moc. V případě, že Zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči Objednateli ve stejném rozsahu, jako je Objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči Objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá Smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé Smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná Objednatel negativní, uhradí Zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje Zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícím z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po Zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na požádání předložit. Pokud Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do Veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo Zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má Objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč**.
- 7.19. **Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatel na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.**
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat Zhotovitel.
- 7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

Kontrolní dny budou svolávány 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví Objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví Objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 7.23. **Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále všech příslušných Plzeňských standardů, dostupných na stránkách www.svsmp.cz.**

- 7.24. Veškeré případné vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci.

- 7.25. **Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace), fasády včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníku apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen předat fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na USB + video.**

V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- 7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných a administrativních budov, proto bude Zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet.
- 7.28. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od dokončení díla dle této Smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele

o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.

- 7.30. **Zhotovitel se zavazuje na plnění Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena Objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavku Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném **ve Výzvě**.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel.
- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.
- 8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikací, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady z plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.
- 8.9. Nejpozději ke dni převzetí díla Objednatele bez vad a nedodělků bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

- 8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro Zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytyčení zajišťuje Zhotovitel. **Pokud Zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky.** Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností Zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá Zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.
- 8.12. Vykližení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatel.
- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je z ulice Jagellonská. Po dobu stavby je Zhotovitel povinen zajistit a umožnit přístup nutné dopravní obsluhy (svoz komunálního odpadu) a bezpečný průjezd do navazujících stávajících areálů a objektů.**
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie Zhotovitel uhradí po ukončení stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit Zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5 m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.16. Zhotovitel je povinen stavbu označit 1 x informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti dle pokynu, předaném při předání staveniště.
- 8.17. Bude-li potřeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.**

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným Zhotoviteli rozsah díla dle této Smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby Zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou Objednatelem provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má Zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky Zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky Zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu Objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem Objednatele přerušeno. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla bezodkladně po pokynu uděleném Objednatelem.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doložil autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě**. Před zahájením prací vymezí statutární orgán Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat.
- Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.4. Technický dozor Objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (s výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím řízení).
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit Objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen písemně Objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každé takové porušení, a to i opakovaně.

Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude Zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.

- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění Objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.
- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. **Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky.** Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby Objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením

garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

- 12.2. **Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.**
- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy** předložit Objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činnostmi Zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do jeho dokončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků.
- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat Zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel.

- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude Objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce Objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště).
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží Zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV. Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků dle čl. 4.2. smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přijímacím protokolem. **Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.**
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti Smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví Objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.
- 14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přijímacím řízení:
- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na USB, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních);
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
 - d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
 - f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);

- g) stavební deníky – originály;
- h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
- i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
- j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení).

Doklady c), d), e), h), a i) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem převjímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní převjímcce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je Zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit Objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště** Objednatel Zhotoviteli bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši **5 % ceny díla dle smlouvy**, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatel odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatel, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitel vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být **platná a účinná ode dne předání a převzetí staveniště** nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatel, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitel vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatel, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatel po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši **3 % ceny díla bez DPH** (ve znění případných dodatků ke smlouvě), a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinností Zhotovitel

odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho první požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky bodu (ii) nejpozději ke dni následujícímu po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

- 15.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. XV. této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla dle Smlouvy a trvá po dobu **60 měsíců**.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad.

Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatel nebo provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.

- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatel, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy Objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být Objednatel nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že Objednatel nebo provozovatel oznámil Zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací Zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatel; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatel.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatel nebo provozovatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke

stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

- 16.15. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup Objednatel či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je Objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé Objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené Zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je Zhotovitel povinen Objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatel na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této Smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatel v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku Smlouvy je Objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro Zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti Objednatel či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této Smlouvy vlastníkov, správci - uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po Zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatel, jakož i závazků vyplývajících ze Smlouvy, včetně poskytnutí Smlouvy na správcovskou organizaci určenou Objednatel.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodlení Zhotovitel s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl Objednatel upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v Objednatel poskytnuté dodatečné lhůtě, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení Zhotovitel započne uplynutím Objednatel stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitel s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

- 17.4. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением povinnosti předat doklady o pojištění dle čl. XII této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této Smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto Smlouvou tímto výslovně sjednávají odchýlnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plněny Zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
 - d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII. této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
 - e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodů porušení povinností Zhotovitele nemá Zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této Smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.

- 18.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od Smlouvy a předá jej Objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve Objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení Objednatелеm zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX.
Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený Smlouvou se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. **Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Objednatelem pro Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezzbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem prací a touto Smlouvou.**
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezzbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek Smlouvy a zadávací dokumentace.
- 20.6. **Po zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.**
- 20.7. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této Smlouvy za Objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.8. **Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.**
- 20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s Objednatelem.
- 20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:
- Kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“;
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměř;
 - Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
- 20.12. Tato Smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemně

formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.

20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

20.14. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.15. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

20.16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a jsou s ním srozuměny, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzavěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

Příloha č. 6 zadávací dokumentace: Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) pro veřejnou zakázku:

„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“

Prohlašující dodavatel/poddodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto ve vztahu k výše nadepsané zakázce / veřejné zakázky prohlašuje, že:

- on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této zakázky / veřejné zakázky nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani
 - c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b)¹;
- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům, orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)²;
- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006.

¹ V případě, že se na zadavatele nevztahují povinnosti vyplývající z čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn, může žadatel / příjemce prostředků tento bod z čestného prohlášení vynechat.

² Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené zakázce / veřejné zakázce dále čestně prohlašuje, že fyzickými osobami, které vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti jsou:

Jméno	Příjmení	Datum narození
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickými osobami, které vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, jsou:

Jméno	Příjmení	Datum narození
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

** Pokud takové osoby neexistují, dodavatel ponechá tabulky nevyplněné, příp. je proškrtně.*

Dodavatel tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona³ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

³ Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 7 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:


Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 8 zadávací dokumentace: Zpracování soupisu prací ve formátu uniXML

postup pro uživatele SW Kros


A. IMPORT ZADÁNÍ

Soubor ve formátu uniXML lze snadno importovat pomocí volby „Import“ v seznamu zakázek:

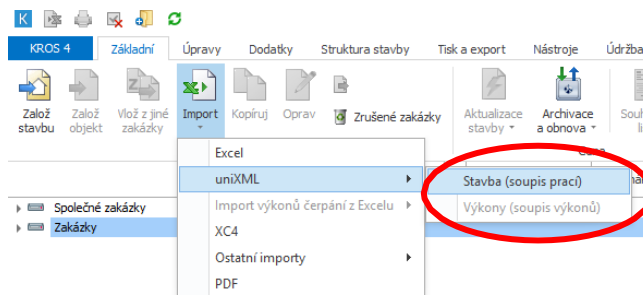

B. EXPORT NABÍDKY

Nabídkový rozpočet ve formě oceněného soupisu prací vytvoříme pomocí ikony „Export cen do zadání“ v menu „Tisk a export“. Pouze tímto postupem je zabezpečena podmínka pro odevzdání nabídky v původní nezměněné podobě vůči zadání!

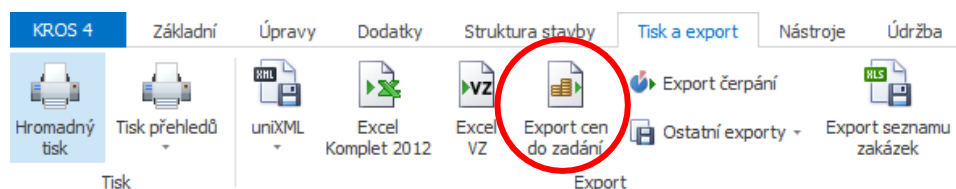

V případě, že se v rozpočtu nacházejí neoceněné položky nebo odchylky vůči zadání, zobrazí se po exportu rozdílový protokol:



Počet položek v zadání	876
Oceněné položky	875
Neoceněné položky	1
Důvod neocenění:	
Položka není ve stavbě	0
Položka má ve stavbě nulovou cenu	1
Položky změněné oproti zadání	0
Změněn údaj:	
Zkrácený popis	0
MJ	0
Množství	0
Položky navíc (do zadání se nedostanou)	0

Seznam problémových položek lze uložit do


samostatného souboru tlačítkem:  Export protokolu

Pozn.: pro identifikaci uchazeče VŘ vyplňte před exportem údaje v poli „Zhotovitel“ v okně „Oprava stavby“ (ikona  v seznamu zakázek)

Oprav

Postup při problémech s importem zadání:


- 1) Ověřte, jestli máte verzi SW Kros, která umí importovat aktuální verzi uniXML (min. **2017/II** a vyšší):
- 2) Zkontrolujte na www.unixml.cz, jestli je soubor validní (tj. nepoškozený a správném datovém formátu). V případě, že není validní, informujte zadavatele.
- 3) Kontaktujte technickou podporu SW Kros na tel.: xxx, xxx



postup pro účastníky výběrového řízení, kteří nemají k dispozici rozpočtový software s podporou importu formátu uniXML


A. IMPORT ZADÁNÍ

1. na webu www.unixml.cz zvolte záložku „uniXML Reader“

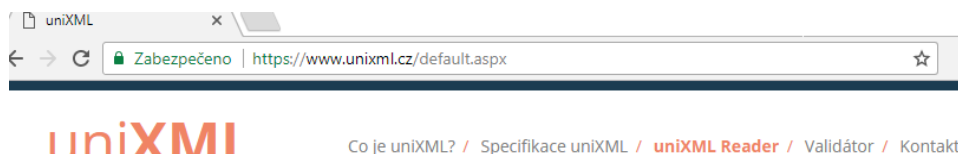

2. zaregistrujte si bezplatný přístup do prohlížeče
/pozn.: přístup je zcela anonymní a zabezpečený proti zneužití dat – [viz podmínky použití aplikace/](#)

3. vložte do prohlížeče soubor z pc přesunutím do pole vlevo dole, nebo kliknutím na text „vyberte z pc“:



4. V zobrazeném rozpočtu je editovatelný sloupec „J. cena“ pro vytvoření cenové nabídky. Kompletní informace o položce lze obrazit kliknutím na ikonu „i“ za popisem položky:

Zemní práce				
1	Rozebrání dlažeb k...	i	1,360 m2	0,00
2	Odstranění nodklad...		234.600 m2	0.00

Poznámka: Soubory budou v aplikaci uchovávány po dobu 30 kalendářních dní od jejich nahrání.

B. EXPORT NABÍDKY

1. Pro odevzdání hotové nabídky klikněte na ikonu „Export ve formátu uniXML“:



2. Pro identifikaci účastníka VŘ klikněte v následujícím kroku na volbu „ANO“:

Tisk a export

Přejete jsi vyplnit do zhotovitele organizaci, kterou jste zadali při registraci?

ANO

NE

STORNO

3. Pokud potřebujete nabídkový rozpočet vytisknout nebo převést do PDF, klikněte na ikonu tiskárny:



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

SP. zn.: SZ MMP/007338/25 xxx

Plzeň, dne: 30.6.2025

Č.j.: MMP/318577/25

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx@plzen.eu

IDDS: 6iybfxn

Vypraveno dne:

VYJÁDŘENÍ

Adresát: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky I, odbor vnitřní správy IMMMP, IČO 00075370,

Vyjádření: k zateplení objektu Škroupova 1900/5 na pozemku parc. č. 5845 v k.ú. Plzeň

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění (dále jen správní řád) a § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 154 správního řádu vydává k výše uvedené věci následující vyjádření:

Zateplení objektu, bez zásahu na sousední nemovitosti, je stavební úprava, která dle přílohy č. 1 odst. 1 písm. e) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu.

Proti povolení nemáme námitek, v případě, že bude požární zprávou zajištěno, že provedením nebude negativně ovlivněna požární bezpečnost stavby.



"otisk úředního razítka"

xxx vedoucí odboru stavebně
správního Magistrátu města Plzně

Obdrží:

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky I, odbor vnitřní správy MMP, IDDS: 6iybfxn

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor stavebně správní a investic, IDDS: ufxbt4h

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/007
Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5

KSO: 801 61 13 CC-CZ: 12201
Místo: Parc. č. 5845, k.ú.: Plzeň Datum: 21. 1. 2025
CZ-CPV: 45321000-3 CZ-CPA: 41.00.23

Zadavatel: IČ: 00075370
Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 09603859
proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08015597
Ing. Miloslav Výskala, Ph.D. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025/007		
Stavba:	Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5		
Místo:	Parc. č. 5845, k.ú.: Plzeň	Datum:	21. 1. 2025
Zadavatel:	Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00	Projektant:	proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz
Účastník:		Zpracovatel:	Ing. Vladislav Vysoký, Ph.D.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO01.001	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00	STA
SO01.002	FVE	0,00	0,00	STA
001	Montáž konstrukcí	0,00	0,00	Soupis
002	Materiál dodávka	0,00	0,00	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5
Objekt: SO01.001 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 61 13
Místo: Parc. č. 5845, k.ú.: Plzeň
CZ-CPV: 45321000-3

Zadavatel: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz

Zpracovatel: Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ: 12201
Datum: 21. 1. 2025
CZ-CPA: 41.00.23
IČ: 00075370
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 09603859
DIČ:
IČ: 08015597
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5

Objekt: SO01.001 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Parc. č. 5845, k.ú.: Plzeň

Zadavatel: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025

Projektant: proengineers, U
Borského parku
2639/21, 301 00 Plz
Zpracovatel: Ing. Miloslav Výskala,
Ph.D.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Atika do ulice, boční trakty :"					
			2,1*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+(6*0,5))+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+(6*0,5)+2,75+0,2+0,7)		108,675			
			"Stříška komínu:" 1*(1+1+1,9+1,9)		5,800			
			Mezisoučet		133,010			
			Součet		139,910			
34	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	7,245		0,00	CS ÚRS 2025 01
			"Teplná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
			"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 3*(2,3)		6,900			
			Součet		6,900			
			6,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,245			
35	M	28375939	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm	m2	139,661		0,00	CS ÚRS 2025 01
			"Teplná vysokých atik střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba C."					
			"Atika do ulice střed:" 1,1*16,85		18,535			
			"Atika do ulice, boční trakty :"					
			2,1*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+(6*0,5))+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+(6*0,5)+2,75+0,2+0,7)		108,675			
			"Stříška komínu:" 1*(1+1+1,9+1,9)		5,800			
			Součet		133,010			
			133,01*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		139,661			
36	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	13,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031					
			"Teplná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
			"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 3*(5,5)		16,500			
			"Odečet otvorů:" -(2,9*1)		-2,900			
			Součet		13,600			
37	M	28376446	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm	m2	14,280		0,00	CS ÚRS 2025 01
			13,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,280			
38	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	332,791		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041					
			"Teplná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
			"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450);" 3*(5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)		72,300			
			"Odečet otvorů:" -(1,7*0,55)-(2*1,5*0,55)-(1,4*0,55)		-3,355			
			"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 3*(19,5+19,5)		117,000			
			"Odečet otvorů:" -(1,2*0,55)-(0,9*0,55)-(0,72*2)-(0,67*0,55)-(4*1,5*0,55)		-6,264			
			"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 2,5*(15,5+15,5+5,1+5,1)		103,000			
			"Odečet otvorů:" -(8*1,5*0,55)		-6,600			
			"Hrana soklu:" 2*14,5*0,2		5,800			
			"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 2,5*(7,3+6,6+7,3)		53,000			
			"Odečet otvorů:" -(1,9*1,1)		-2,090			
			Součet		332,791			
39	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	349,431		0,00	CS ÚRS 2025 01
			332,791*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		349,431			
40	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	425,860		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212051					
			"F1 ostění a nadpraží otvorů, EPS perimetr tl. 40 mm."					
			"Teplná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."					
			"Parapet otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))		8,200			
			"Parapet otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))		18,670			
			Mezisoučet		26,870			
			"Ostění otvorů:" ((2*1)+(0,55+0,55)+(2*(0,55+0,55))+(0,55+0,55)+(0,55+0,55)+(0,55+0,55))		8,600			
			"Ostění otvorů:" ((2+2)+(0,55+0,55)+(4*(0,55+0,55))+(8*(0,55+0,55))+(1,1+1,1))		20,500			
			Mezisoučet		29,100			
			"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."					
			"Teplná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."					
			"Parapet otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))		8,200			
			"Parapet otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))		18,670			
			Mezisoučet		26,870			
			"Nadpraží otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))		8,200			
			"Nadpraží otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))		18,670			
			Mezisoučet		26,870			
			"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Parapet otvorů 1.NP:" (2*(0,45))+(2,7))		3,600			
			"Parapet otvorů 2.NP:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
			"Parapet otvorů 3.NP:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
			"Parapet otvorů 4.NP:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
			"Parapet otvorů 5.NP:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
			"Parapet otvorů 1.NP:" (2,75)		2,750			
			"Parapet otvorů 2.NP:" (2,75)		2,750			
			"Parapet otvorů 3.NP:" (2,75)		2,750			
			"Parapet otvorů 4.NP:" (2,75)		2,750			
			"Parapet otvorů 5.NP:" (2,75)		2,750			
			"Parapet otvorů 1.NP:" (4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))		29,200			
			"Parapet otvorů 2.NP:" (2*(0,55)+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
			"Parapet otvorů 3.NP:" (2*(0,55)+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
			"Parapet otvorů 4.NP:" (2*(0,55)+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
			"Parapet otvorů 5.NP:" (2*(0,55)+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
			"Parapet otvorů 1.NP:" (8*(2,7))		21,600			
			"Parapet otvorů 2.NP:" (8*(2,7))		21,600			
			"Parapet otvorů 3.NP:" (8*(2,7))		21,600			
			"Parapet otvorů 4.NP:" (8*(2,7))		21,600			
			"Parapet otvorů 5.NP:" (8*(2,7))		21,600			
			"Parapet otvorů 1.NP:" ((1,9)+(2*(1,5)))		4,900			
			"Parapet otvorů 2.NP:" (2*(1,5))		3,000			
			"Parapetotvorů 3.NP:" (2*(1,5))		3,000			
			"Parapet otvorů 4.NP:" (2*(1,5))		3,000			
			"Parapet otvorů 5.NP:" (2*(1,5))		3,000			
			"Parapet otvorů 6.NP:" (2*1,5)		3,000			
			"Nadstřešní části objektu:"					
			"Parapet otvorů:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))		3,700			
			"Parapet otvorů:" (0,8)		0,800			
			"Parapet otvorů:" (1,2)		1,200			
			Mezisoučet		316,150			
			Součet		425,860			
41	M	28376351	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 40mm	m2	30,445		0,00	CS ÚRS 2025 01
			"F1 ostění a nadpraží otvorů, EPS perimetr tl. 40 mm."					
			"Teplná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."					
			"Parapet otvorů:" 0,35*((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))		2,870			
			"Parapet otvorů:" 0,35*((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))		6,535			
			Mezisoučet		9,405			
			"Ostění otvorů:" 0,35*(2*1)+(0,55+0,55)+(2*(0,55+0,55))+(0,55+0,55)+(0,55+0,55)+(0,55+0,55))		3,010			
			"Ostění otvorů:" 0,35*((2+2)+(0,55+0,55)+(4*(0,55+0,55))+(8*(0,55+0,55))+(1,1+1,1))		7,175			
			Mezisoučet		10,185			
			"Nadpraží otvorů:" 0,35*((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))		2,870			
			"Nadpraží otvorů:" 0,35*((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))		6,535			
			Mezisoučet		9,405			
			Součet		28,995			
			28,995*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,445			
42	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 40mm	m2	126,067		0,00	CS ÚRS 2025 01
			"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."					
			"Teplná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."					
			"Parapet otvorů:" 0,35*((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))		2,870			
			"Parapet otvorů:" 0,35*((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))		6,535			
			Mezisoučet		9,405			
			"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Parapet otvorů 1.NP:" 0,35*((2*(0,45))+(2,7))		1,260			
			"Parapet otvorů 2.NP:" 0,35*((1,2)+(2,75))		1,383			
			"Parapet otvorů 3.NP:" 0,35*((1,2)+(2,75))		1,383			
			"Parapet otvorů 4.NP:" 0,35*((1,2)+(2,75))		1,383			
			"Parapet otvorů 5.NP:" 0,35*((1,2)+(2,75))		1,383			
			"Parapet otvorů 1.NP:" 0,35*(2,75)		0,963			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Parapet otvorů 2.NP.:" 0,35*(2,75)				0,963	
			VV "Parapet otvorů 3.NP.:" 0,35*(2,75)				0,963	
			VV "Parapet otvorů 4.NP.:" 0,35*(2,75)				0,963	
			VV "Parapet otvorů 5.NP.:" 0,35*(2,75)				0,963	
			VV "Parapet otvorů 1.NP.:" 0,35*((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))				10,220	
			VV "Parapet otvorů 2.NP.:" 0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				10,518	
			VV "Parapet otvorů 3.NP.:" 0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				10,518	
			VV "Parapet otvorů 4.NP.:" 0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				10,518	
			VV "Parapet otvorů 5.NP.:" 0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				10,518	
			VV "Parapet otvorů 1.NP.:" 0,35*(8*(2,7))				7,560	
			VV "Parapet otvorů 2.NP.:" 0,35*(8*(2,7))				7,560	
			VV "Parapet otvorů 3.NP.:" 0,35*(8*(2,7))				7,560	
			VV "Parapet otvorů 4.NP.:" 0,35*(8*(2,7))				7,560	
			VV "Parapet otvorů 5.NP.:" 0,35*(8*(2,7))				7,560	
			VV "Parapet otvorů 1.NP.:" 0,35*((1,9)+(2*(2*(1,5))))				1,715	
			VV "Parapet otvorů 2.NP.:" 0,35*(2*(1,5))				1,050	
			VV "Parapet otvorů 3.NP.:" 0,35*(2*(1,5))				1,050	
			VV "Parapet otvorů 4.NP.:" 0,35*(2*(1,5))				1,050	
			VV "Parapet otvorů 5.NP.:" 0,35*(2*(1,5))				1,050	
			VV "Parapet otvorů 6.NP.:" 0,35*(2*1,5)				1,050	
			VV "Nadstřešní části objektu.:"					
			VV "Parapet otvorů.:" 0,35*((0,8)+(0,5)+(2,4))				1,295	
			VV "Parapet otvorů.:" 0,35*(0,8)				0,280	
			VV "Parapet otvorů.:" 0,35*(1,2)				0,420	
			VV Mezisoučet				110,659	
			VV Součet				120,064	
			VV 120,064*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				126,067	
43	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	45,425		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021					
		VV	"Teplná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B.:"				45,425	
		VV	"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna.:" 19,75*(2,3)				45,425	
		VV	Součet					
44	M	63152263	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	47,696		0,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	45,425*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				47,696	
45	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	61,715		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221031					
		VV	"Teplná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B.:"					
		VV	"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna.:" 19,75*(5,5)				108,625	
		VV	"Odečet otvorů 1.NP.:" -(2*0,45*2,4)-(2,7*3,7)				-12,150	
		VV	"Odečet otvorů 2.NP.:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)				-8,690	
		VV	"Odečet otvorů 3.NP.:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)				-8,690	
		VV	"Odečet otvorů 4.NP.:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)				-8,690	
		VV	"Odečet otvorů 5.NP.:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)				-8,690	
		VV	Součet				61,715	
46	M	63152266	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 160mm	m2	64,801		0,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	61,715*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				64,801	
47	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	2 057,873		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
		VV	"Teplná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B.:"					
		VV	"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450).:" 19,75*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)				475,975	
		VV	"Odečet otvorů 1.NP.:" -(2,75*2,4)				-6,600	
		VV	"Odečet otvorů 2.NP.:" -(2,75*2,2)				-6,050	
		VV	"Odečet otvorů 3.NP.:" -(2,75*2,2)				-6,050	
		VV	"Odečet otvorů 4.NP.:" -(2,75*2,2)				-6,050	
		VV	"Odečet otvorů 5.NP.:" -(2,75*2,2)				-6,050	
		VV	Mezisoučet				445,175	
		VV	"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450).:" 19,75*(19,5+19,5)				770,250	
		VV	"Odečet otvorů 1.NP.:" -(4*0,55*2,4)-(1,35*2,4)-(1*2,4)-(1,2*2,4)-(7*2,75*2,4)-(4,2*2)				-68,400	
		VV	"Odečet otvorů 2.NP.:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,36)				-66,782	
		VV	"Odečet otvorů 3.NP.:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,2)				-66,110	
		VV	"Odečet otvorů 4.NP.:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,2)				-66,110	
		VV	"Odečet otvorů 5.NP.:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*3,65)				-72,200	
		VV	Mezisoučet				430,648	
		VV	"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000).:" 19,75*(15,5+15,5+5,1+5,1)				813,700	
		VV	"Odečet otvorů 1.NP.:" -(8*2,7*2,35)				-50,760	
		VV	"Odečet otvorů 2.NP.:" -(8*2,7*2,15)				-46,440	
		VV	"Odečet otvorů 3.NP.:" -(8*2,7*2,15)				-46,440	
		VV	"Odečet otvorů 4.NP.:" -(8*2,7*2,15)				-46,440	
		VV	"Odečet otvorů 5.NP.:" -(8*2,7*2,15)				-46,440	
		VV	"Atika.:" 2*0,75*5,1				7,650	
		VV	Mezisoučet				584,830	
		VV	"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000).:" 175+175+(6,6*21)				488,600	
		VV	"Odečet otvorů 1.NP.:" -(1,9*1)-(2*1,5*2,35)				-8,950	
		VV	"Odečet otvorů 2.NP.:" -(2*1,5*2,15)				-6,450	
		VV	"Odečet otvorů 3.NP.:" -(2*1,5*2,15)				-6,450	
		VV	"Odečet otvorů 4.NP.:" -(2*1,5*2,15)				-6,450	
		VV	"Odečet otvorů 5.NP.:" -(2*1,5*2,15)				-6,450	
		VV	"Odečet otvorů 6.NP.:" -(2*1,5*1,8)				-5,400	
		VV	Mezisoučet				448,450	
		VV	"Pohled jižní k sousednímu objektu.:" 35				35,000	
		VV	Mezisoučet				35,000	
		VV	"Nadstřešní části objektu, strojovna výťahu dle D1.1.23.:" 3*(6,7+6,7+6,5+6,5)				79,200	
		VV	"Odečet otvorů.:" -(0,8*2)-(0,5*0,9)-(2,4*0,7)				-3,730	
		VV	"Nadstřešní části objektu, instalační komora dle D1.1.23.:" 1*(4+4+2,75+2,75)				13,500	
		VV	"Odečet otvorů.:" -(0,8*1)				-0,800	
		VV	"Nadstřešní části objektu, schodiště dle D1.1.23.:" (3*7)+(1*7)				28,000	
		VV	"Odečet otvorů.:" -(1,2*2)				-2,400	
		VV	Mezisoučet				113,770	
		VV	Součet				2 057,873	
48	M	63142030	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm	m2	2 160,767		0,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	2057,873*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				2 160,767	
49	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	918,570		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622222051					
		VV	"F2 nadpraží otvorů, minerální vata tl. 40 mm.:"					
		VV	"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B.:"					
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" ((2*(0,45))+(2,7))				3,600	
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" ((1,2)+(2,75))				3,950	
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" ((1,2)+(2,75))				3,950	
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" ((1,2)+(2,75))				3,950	
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" ((1,2)+(2,75))				3,950	
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" (2,75)				2,750	
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" (2,75)				2,750	
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" (2,75)				2,750	
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" (2,75)				2,750	
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" (2,75)				2,750	
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" ((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))				29,200	
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				30,050	
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				30,050	
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				30,050	
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				30,050	
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" (8*(2,7))				21,600	
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" (8*(2,7))				21,600	
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" (8*(2,7))				21,600	
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" (8*(2,7))				21,600	
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" (8*(2,7))				21,600	
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" ((1,9)+(2*(1,5)))				4,900	
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" (2*(1,5))				3,000	
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" (2*(1,5))				3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Nadpraží otvorů 4.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
			VV "Nadpraží otvorů 5.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
			VV "Nadpraží otvorů 6.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
			VV "Nadstřešní části objektu."					
			VV "Nadpraží otvorů.:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))		3,700			
			VV "Nadpraží otvorů.:" (0,8)		0,800			
			VV "Nadpraží otvorů.:" (1,2)		1,200			
			VV Mezisoučet		316,150			
			VV "F2 ostění otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
			VV "Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" ((2*(2,4+2,4)))+(3,7+3,7))		17,000			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		8,800			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		8,800			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		8,800			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		8,800			
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" (2,4+2,4)		4,800			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" (2,4+2,2)		4,600			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" (2,4+2,2)		4,600			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" (2,4+2,2)		4,600			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" (2,4+2,2)		4,600			
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" ((4*(2,4+2,4)))+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(7*(2,4+2,4)))+(2+2))		71,200			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" ((2*(2,2+2,2)))+(9*(2,2+2,2)))+(2,36+2,36))		53,120			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" ((2*(2,2+2,2)))+(9*(2,2+2,2)))+(2,800		52,800			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" ((2*(2,2+2,2)))+(9*(2,2+2,2)))+(2,2+2,2))		52,800			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" ((2*(2,2+2,2)))+(9*(2,2+2,2)))+(3,65+3,65))		55,700			
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" (8*(2,35+2,35))		37,600			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" (8*(2,15+2,15))		34,400			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" (8*(2,15+2,15))		34,400			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" (8*(2,15+2,15))		34,400			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" (8*(2,15+2,15))		34,400			
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" ((1+1)+(2*(2,35+2,35)))		11,400			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" (2*(2,15+2,15))		8,600			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" (2*(2,15+2,15))		8,600			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" (2*(2,15+2,15))		8,600			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" (2*(2,15+2,15))		8,600			
			VV "Ostění otvorů 6.NP.:" (2*(1,8+1,8))		7,200			
			VV "Nadstřešní části objektu."					
			VV "Ostění otvorů.:" ((2+2)+(0,9+0,9)))+(0,7+0,7))		7,200			
			VV "Ostění otvorů.:" (1+1)		2,000			
			VV "Ostění otvorů.:" (2+2)		4,000			
			VV Mezisoučet		602,420			
			VV Součet		918,570			
50	M	63142020	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm	m2	337,581		0,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "F2 nadpraží otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
			VV "Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			VV "Nadpraží otvorů 1.NP.:" 0,35*((2*(0,45)))+(2,7))		1,260			
			VV "Nadpraží otvorů 2.NP.:" 0,35*((1,2)+(2,75))		1,383			
			VV "Nadpraží otvorů 3.NP.:" 0,35*((1,2)+(2,75))		1,383			
			VV "Nadpraží otvorů 4.NP.:" 0,35*((1,2)+(2,75))		1,383			
			VV "Nadpraží otvorů 5.NP.:" 0,35*((1,2)+(2,75))		1,383			
			VV "Nadpraží otvorů 1.NP.:" 0,35*(2,75)		0,963			
			VV "Nadpraží otvorů 2.NP.:" 0,35*(2,75)		0,963			
			VV "Nadpraží otvorů 3.NP.:" 0,35*(2,75)		0,963			
			VV "Nadpraží otvorů 4.NP.:" 0,35*(2,75)		0,963			
			VV "Nadpraží otvorů 5.NP.:" 0,35*(2,75)		0,963			
			VV "Nadpraží otvorů 1.NP.:" 0,35*((4*(0,55)))+(1,35)+(1)+(7*(2,75)))+(4,2))		10,220			
			VV "Nadpraží otvorů 2.NP.:" 0,35*((2*(0,55)))+(9*(2,75)))+(4,2))		10,518			
			VV "Nadpraží otvorů 3.NP.:" 0,35*((2*(0,55)))+(9*(2,75)))+(4,2))		10,518			
			VV "Nadpraží otvorů 4.NP.:" 0,35*((2*(0,55)))+(9*(2,75)))+(4,2))		10,518			
			VV "Nadpraží otvorů 5.NP.:" 0,35*((2*(0,55)))+(9*(2,75)))+(4,2))		10,518			
			VV "Nadpraží otvorů 1.NP.:" 0,35*(8*(2,7))		7,560			
			VV "Nadpraží otvorů 2.NP.:" 0,35*(8*(2,7))		7,560			
			VV "Nadpraží otvorů 3.NP.:" 0,35*(8*(2,7))		7,560			
			VV "Nadpraží otvorů 4.NP.:" 0,35*(8*(2,7))		7,560			
			VV "Nadpraží otvorů 5.NP.:" 0,35*(8*(2,7))		7,560			
			VV "Nadpraží otvorů 1.NP.:" 0,35*((1,9)+(2*(1,5)))		1,715			
			VV "Nadpraží otvorů 2.NP.:" 0,35*(2*(1,5))		1,050			
			VV "Nadpraží otvorů 3.NP.:" 0,35*(2*(1,5))		1,050			
			VV "Nadpraží otvorů 4.NP.:" 0,35*(2*(1,5))		1,050			
			VV "Nadpraží otvorů 5.NP.:" 0,35*(2*(1,5))		1,050			
			VV "Nadpraží otvorů 6.NP.:" 0,35*(2*(1,5))		1,050			
			VV "Nadstřešní části objektu."					
			VV "Nadpraží otvorů.:" 0,35*((0,8)+(0,5)+(2,4))		1,295			
			VV "Nadpraží otvorů.:" 0,35*(0,8)		0,280			
			VV "Nadpraží otvorů.:" 0,35*(1,2)		0,420			
			VV Mezisoučet		110,659			
			VV "F2 ostění otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
			VV "Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" 0,35*((2*(2,4+2,4)))+(3,7+3,7))		5,950			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" 0,35*((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		3,080			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" 0,35*((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		3,080			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" 0,35*((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		3,080			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" 0,35*((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		3,080			
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" 0,35*(2,4+2,4)		1,680			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" 0,35*(2,4+2,2)		1,610			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" 0,35*(2,4+2,2)		1,610			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" 0,35*(2,4+2,2)		1,610			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" 0,35*(2,4+2,2)		1,610			
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" 0,35*((4*(2,4+2,4)))+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(7*(2,4+2,4)))+(2+2))		24,920			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" 0,35*((2*(2,2+2,2)))+(9*(2,2+2,2)))+(2,36+2,36))		18,592			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" 0,35*((2*(2,2+2,2)))+(9*(2,2+2,2)))+(2,2+2,2))		18,480			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" 0,35*((2*(2,2+2,2)))+(9*(2,2+2,2)))+(2,2+2,2))		18,480			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" 0,35*((2*(2,2+2,2)))+(9*(2,2+2,2)))+(3,65+3,65))		19,495			
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" 0,35*(8*(2,35+2,35))		13,160			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" 0,35*(8*(2,15+2,15))		12,040			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" 0,35*(8*(2,15+2,15))		12,040			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" 0,35*(8*(2,15+2,15))		12,040			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" 0,35*(8*(2,15+2,15))		12,040			
			VV "Ostění otvorů 1.NP.:" 0,35*((1+1)+(2*(2,35+2,35)))		3,990			
			VV "Ostění otvorů 2.NP.:" 0,35*(2*(2,15+2,15))		3,010			
			VV "Ostění otvorů 3.NP.:" 0,35*(2*(2,15+2,15))		3,010			
			VV "Ostění otvorů 4.NP.:" 0,35*(2*(2,15+2,15))		3,010			
			VV "Ostění otvorů 5.NP.:" 0,35*(2*(2,15+2,15))		3,010			
			VV "Ostění otvorů 6.NP.:" 0,35*(2*(1,8+1,8))		2,520			
			VV "Nadstřešní části objektu."					
			VV "Ostění otvorů.:" 0,35*((2+2)+(0,9+0,9)))+(0,7+0,7))		2,520			
			VV "Ostění otvorů.:" 0,35*(1+1)		0,700			
			VV "Ostění otvorů.:" 0,35*(2+2)		1,400			
			VV Mezisoučet		210,847			
			VV Součet		321,506			
			VV 321,506*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		337,581			
51	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	486,301		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV "Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
			VV "Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna.:" 3*(2,3)		6,900			
			VV Mezisoučet		6,900			
			VV "Tepelná izolace vysokých atik střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba C."					
			VV "Atika do ulice střed.:" 1,1*16,85		18,535			
			VV "Atika do ulice, boční trakty.:"					
			VV 2,1*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+(6*0,5))+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+(6*0,5))+2,75+0,2+0,7)		108,675			
			VV "Stříška komínu.:" 1*(1+1+1,9+1,9)		5,800			
			VV Mezisoučet		133,010			
			VV "Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
			VV "Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna.:" 3*(5,5)		16,500			
			VV "Odečet otvorů.:" -(2,9*1)		-2,900			
			VV Mezisoučet		13,600			
			VV "Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
			VV "Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450).:" 3*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)		72,300			
			VV "Odečet otvorů.:" -(1,7*0,55)-(2*1,5*0,55)-(1,4*0,55)		-3,355			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Parapet otvorů:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))		3,700			
			VV "Parapet otvorů:" (0,8)		0,800			
			VV "Parapet otvorů:" (1,2)		1,200			
			VV Mezisoučet		316,150			
			VV "Kn2 lemování soklu dle D1.1.14." (2*14,6)		29,200			
			VV Mezisoučet		29,200			
			VV Součet		372,220			
64	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 196,731		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
		VV	"Sokl dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."					
		VV	"Otvory:" (2,9*1)		2,900			
		VV	"Otvory:" (1,7*0,55)+(2*1,5*0,55)+(1,4*0,55)		3,355			
		VV	"Otvory:" (1,2*0,55)+(0,9*0,55)+(0,72*2)+(0,67*0,55)+(4*1,5*0,55)		6,264			
		VV	"Otvory:" +(8*1,5*0,55)		6,600			
		VV	"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
		VV	"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna:"					
		VV	"Otvory 1.NP:" (2*0,45*2,4)+(2,7*3,7)		12,150			
		VV	"Otvory 2.NP:" (1,2*2,2)+(2,75*2,2)		8,690			
		VV	"Otvory 3.NP:" (1,2*2,2)+(2,75*2,2)		8,690			
		VV	"Otvory 4.NP:" (1,2*2,2)+(2,75*2,2)		8,690			
		VV	"Otvory 5.NP:" (2,2*2,2)+(2,75*2,2)		10,890			
		VV	"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):"					
		VV	"Otvory 1.NP:" (2,75*2,4)		6,600			
		VV	"Otvory 2.NP:" (2,75*2,2)		6,050			
		VV	"Otvory 3.NP:" (2,75*2,2)		6,050			
		VV	"Otvory 4.NP:" (2,75*2,2)		6,050			
		VV	"Otvory 5.NP:" (2,75*2,2)		6,050			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):"					
		VV	"Otvory 1.NP:" (4*0,55*2,4)+(1,35*2,4)+(1*2,4)+(1,2*2,4)+(7*2,75*2,4)+(4,2*2)		68,400			
		VV	"Otvory 2.NP:" (2*0,55*2,2)+(9*2,75*2,2)+(4,2*2,36)		66,782			
		VV	"Otvory 3.NP:" (2*0,55*2,2)+(9*2,75*2,2)+(4,2*2,2)		66,110			
		VV	"Otvory 4.NP:" (2*0,55*2,2)+(9*2,75*2,2)+(4,2*2,2)		66,110			
		VV	"Otvory 5.NP:" (2*0,55*2,2)+(9*2,75*2,2)+(4,2*3,65)		72,200			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):"					
		VV	"Otvory 1.NP:" (8*2,7*2,35)		50,760			
		VV	"Otvory 2.NP:" (8*2,7*2,15)		46,440			
		VV	"Otvory 3.NP:" (8*2,7*2,15)		46,440			
		VV	"Otvory 4.NP:" (8*2,7*2,15)		46,440			
		VV	"Otvory 5.NP:" (8*2,7*2,15)		46,440			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 175+175+(6,6*21)		488,600			
		VV	"Otvory 1.NP:" (1,9*1)-(2*1,5*2,35)		-5,150			
		VV	"Otvory 2.NP:" (2*1,5*2,15)		6,450			
		VV	"Otvory 3.NP:" (2*1,5*2,15)		6,450			
		VV	"Otvory 4.NP:" (2*1,5*2,15)		6,450			
		VV	"Otvory 5.NP:" (2*1,5*2,15)		6,450			
		VV	"Otvory 6.NP:" (2*1,5*1,8)		5,400			
		VV	"Nadstřešní část:"					
		VV	"Odešel otvorů:" (0,8*2)+(0,5*0,9)+(2,4*0,7)		3,730			
		VV	"Odešel otvorů:" (0,8*1)		0,800			
		VV	"Odešel otvorů:" (1,2*2)		2,400			
		VV	Součet		1 196,731			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
65	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871273120					
		VV	"Předpokládané napojení střešních svodů v nutném rozsahu:" 7*1		7,000			
		VV	Součet		7,000			
66	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	7,210		0,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		7,210			
67	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871275811					
		VV	"Předpokládaná nutná demontáž napojení střešních svodů v nutném rozsahu:" 7*1		7,000			
		VV	Součet		7,000			
68	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolien, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270310					
69	M	28611355	koleno kanalizační PVC KG 125x30°	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
70	K	894811117	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 2360 do 2730 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894811117					
		VV	"Revizní šachty drenážního systému:" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
		VV	"Vytrhání obrub dotčených výkopem kolem objektu (předpokládané množství), použit stávající materiál:" 60		60,000			
		VV	Součet		60,000			
72	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	3 118,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221112					
		VV	"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
		VV	"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 22*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7)		701,800			
		VV	Mezisoučet		701,800			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 22*(19,5+19,5)		858,000			
		VV	Mezisoučet		858,000			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 22*(15,5+15,5+5,1+5,1)		906,400			
		VV	"Atika:" 2*0,75*5,1		7,650			
		VV	Mezisoučet		914,050			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 175+175+(6,6*21)		488,600			
		VV	Mezisoučet		488,600			
		VV	"Pohled jižní k sousednímu objektu:" 35		35,000			
		VV	Mezisoučet		35,000			
		VV	"Nadstřešní části objektu, strojovna výtahu dle D1.1.23:" 3*(6,7+6,7+6,5+6,5)		79,200			
		VV	"Nadstřešní části objektu, instalační komora dle D1.1.23:" 1*(4+4+2,75+2,75)		13,500			
		VV	"Nadstřešní části objektu, schodiště dle D1.1.23:" (3*7)+(1*7)		28,000			
		VV	Mezisoučet		120,700			
		VV	Součet		3 118,150			
73	K	941221212	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	841 900,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221212					
		VV	"Předpokládáno používání lešení 270 dnů (9 měsíců)."					
		VV	"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
		VV	"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 22*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7)		701,800			
		VV	Mezisoučet		701,800			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 22*(19,5+19,5)		858,000			
		VV	Mezisoučet		858,000			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 22*(15,5+15,5+5,1+5,1)		906,400			
		VV	"Atika:" 2*0,75*5,1		7,650			
		VV	Mezisoučet		914,050			
		VV	"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 175+175+(6,6*21)		488,600			
		VV	Mezisoučet		488,600			
		VV	"Pohled jižní k sousednímu objektu:" 35		35,000			
		VV	Mezisoučet		35,000			
		VV	"Nadstřešní části objektu, strojovna výtahu dle D1.1.23:" 3*(6,7+6,7+6,5+6,5)		79,200			
		VV	"Nadstřešní části objektu, instalační komora dle D1.1.23:" 1*(4+4+2,75+2,75)		13,500			
		VV	"Nadstřešní části objektu, schodiště dle D1.1.23:" (3*7)+(1*7)		28,000			
		VV	Mezisoučet		120,700			
		VV	Součet		3 118,150			
		VV	3118,15*270 "Přepočtené koeficientem množství		841 900,500			
74	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	3 118,150		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941221812					
75	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken montáž	m2	3 118,150		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711110001					
	VV		"Hydroizolace soklového zdiva s předpokládaným vytažením 300 mm na podbetonávku drenáže."					
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 0,5"(2,3)		1,150			
	VV		Mezisoučet		1,150			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 0,5"(5,5)		2,750			
	VV		Mezisoučet		2,750			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,5"(5,5+2,5+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)		12,050			
	VV		"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,5"(19,5+19,5)		19,500			
	VV		"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,5"(15,5+15,5+5,1+5,1)		20,600			
	VV		"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,5"(7,3+6,6+7,3)		10,600			
	VV		Mezisoučet		62,750			
	VV		Součet		66,650			
115	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		66,65*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,020			
116	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	275,390		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711110001					
	VV		"Hydroizolace soklového zdiva s předpokládaným vytažením 300 mm nad terén."					
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2,3"(2,3)		5,290			
	VV		Mezisoučet		5,290			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2,3"(5,5)		12,650			
	VV		Mezisoučet		12,650			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2,3"(5,5+2,5+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)		55,430			
	VV		"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2,3"(19,5+19,5)		89,700			
	VV		"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,8"(15,5+15,5+5,1+5,1)		74,160			
	VV		"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,8"(7,3+6,6+7,3)		38,160			
	VV		Mezisoučet		257,450			
	VV		Součet		275,390			
117	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,094		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		275,39*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,094			
118	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	66,650		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"Hydroizolace soklového zdiva s předpokládaným vytažením 300 mm na podbetonávku drenáže."					
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 0,5"(2,3)		1,150			
	VV		Mezisoučet		1,150			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 0,5"(5,5)		2,750			
	VV		Mezisoučet		2,750			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,5"(5,5+2,5+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)		12,050			
	VV		"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,5"(19,5+19,5)		19,500			
	VV		"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,5"(15,5+15,5+5,1+5,1)		20,600			
	VV		"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,5"(7,3+6,6+7,3)		10,600			
	VV		Mezisoučet		62,750			
	VV		Součet		66,650			
119	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	76,648		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		66,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		76,648			
120	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	275,390		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
121	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	336,251		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		275,39*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		336,251			
122	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	247,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161222					
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2"(2,3)		4,600			
	VV		Mezisoučet		4,600			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2"(5,5)		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2"(5,5+2,5+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)		48,200			
	VV		"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2,3"(19,5+19,5)		89,700			
	VV		"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,5"(15,5+15,5+5,1+5,1)		61,800			
	VV		"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,5"(7,3+6,6+7,3)		31,800			
	VV		Mezisoučet		231,500			
	VV		Součet		247,100			
123	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	133,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161384					
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" (2,3)		2,300			
	VV		Mezisoučet		2,300			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" (5,5)		5,500			
	VV		Mezisoučet		5,500			
	VV		"Teplotná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."					
	VV		"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" (5,5+2,5+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)		24,100			
	VV		"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" (19,5+19,5)		39,000			
	VV		"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" (15,5+15,5+5,1+5,1)		41,200			
	VV		"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" (7,3+6,6+7,3)		21,200			
	VV		Mezisoučet		125,500			
	VV		Součet		133,300			
124	K	998711113	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	2,657		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711113					
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
125	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 204,430		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):" 1055		1 055,000			
	VV		"Odečet strojovny výtahu:" -(6*6,7)		-40,200			
	VV		"Odečet instalační komory:" -(4*2,4)		-9,600			
	VV		"Vytažení na atiky a stěny:" 0,75*(16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+2,6+2,6+2,6+3*(20*0,3))		113,850			
	VV		Mezisoučet		1 119,050			
	VV		"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):" (6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)		76,280			
	VV		"Vytažení na atiky a stěny:" (2*0,4*7)+(0,5*7)		9,100			
	VV		Mezisoučet		85,380			
	VV		Součet		1 204,430			
126	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,385		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1204,43*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,385			
127	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 204,430		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331101					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):" 1055		1 055,000			
	VV		"Odečet strojovny výtahu:" -(6*6,7)		-40,200			
	VV		"Odečet instalační komory:" -(4*2,4)		-9,600			
	VV		"Vytažení na atiky a stěny:" 0,75*(16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+2,6+2,6+2,6+3*(20*0,3))		113,850			
	VV		Mezisoučet		1 119,050			
	VV		"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):" (6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)		76,280			
	VV		"Vytažení na atiky a stěny:" (2*0,4*7)+(0,5*7)		9,100			
	VV		Mezisoučet		85,380			
	VV		Součet		1 204,430			
128	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	1 385,095		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1204,43*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 385,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712331111					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H (parozábrana):" 7*(2,5+2,5)		35,000			
	VV		Součet		35,000			
130	M	62856002	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	40,793		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		35*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		40,793			
131	K	712334501	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených asfaltových pásů včetně položení asfaltového pásu a natavení v přesahu, kotvené do betonu přes tepelnou izolaci tl. přes 240 mm v počtu kotev do 4 kusů/m2	m2	1 132,270		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712334501					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (spodní vrstva hydroizolace):" 1055		1 055,000			
	VV		"Odečet strojovny výtahů:" -(6*6,7)		-40,200			
	VV		"Odečet instalační komory:" -(4*2,4)		-9,600			
	VV		"Vylažení na atiky a stěny, skladba D2:" 0,3*(16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+2,6+2,6+2,6+3*(20*0,3))		45,540			
	VV		Mezisoučet		1 050,740			
	VV		"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (spodní vrstva hydroizolace):" (6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)		76,280			
	VV		"Vylažení na atiky a stěny:" (2*0,25*7)+(0,25*7)		5,250			
	VV		Mezisoučet		81,530			
	VV		Součet		1 132,270			
132	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 319,661		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1132,27*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1 319,661			
133	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340831					
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, přístavba schodiště:" 15		15,000			
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)		35,000			
	VV		Součet		50,000			
134	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	998,650		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340832					
	VV		"Odstranění pásů s předpokládanou tloušťkou 8 mm."					
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 780-40-1,35		738,650			
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 260		260,000			
	VV		Součet		998,650			
135	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	1 048,650		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833					
	VV		"Odstranění pásů s předpokládanou tloušťkou 20 a 24 mm."					
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 780-40-1,35		738,650			
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 40		40,000			
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 260		260,000			
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 10		10,000			
	VV		Součet		1 048,650			
136	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	3 135,950		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340834					
	VV		"Odstranění pásů s předpokládanou tloušťkou 24 mm."					
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 3*(780-40-1,35)		2 215,950			
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 3*40		120,000			
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 3*260		780,000			
	VV		"Odstranění pásů s předpokládanou tloušťkou 20 mm."					
	VV		"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 2*10		20,000			
	VV		Součet		3 135,950			
137	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 301,962		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (horní vrstva hydroizolace):" 1055		1 055,000			
	VV		"Odečet strojovny výtahů:" -(6*6,7)		-40,200			
	VV		"Odečet instalační komory:" -(4*2,4)		-9,600			
	VV		"Vylažení na atiky a stěny, skladba D2:" 0,3*(16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+2,6+2,6+2,6+3*(20*0,3))		45,540			
	VV		Mezisoučet		1 050,740			
	VV		"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (horní vrstva hydroizolace):" (6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)		76,280			
	VV		"Vylažení na atiky a stěny:" (2*0,25*7)+(0,25*7)		5,250			
	VV		Mezisoučet		81,530			
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (horní vrstva hydroizolace), přířezy a opracování detailů:" 1055*0,15		158,250			
	VV		"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (horní vrstva hydroizolace), přířezy a opracování detailů:" ((6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7))*0,15		11,442			
	VV		Mezisoučet		169,692			
	VV		Součet		1 301,962			
138	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 497,256		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1301,962*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 497,256			
139	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363001					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)		35,000			
	VV		Součet		35,000			
140	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	40,250		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,250			
141	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navážením	m	38,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363003					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)*1,1		38,500			
	VV		Součet		38,500			
142	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	154,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363104					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)*1,1*4		154,000			
	VV		Součet		154,000			
143	M	59051310	hmoždinka pro dřevěné a kovové podklady šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 6x60x80mm	kus	162,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
144	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)		35,000			
	VV		Součet		35,000			
145	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	40,425		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		35*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		40,425			
146	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m	179,800		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712997001					
	VV		"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):"					
	VV		"Vylažení na atiky a stěny:" 16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+7+2,6+2,6+2,6+3*(20*0,3)		158,800			
	VV		"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):"					
	VV		"Vylažení na atiky a stěny:" (2*7)+7		21,000			
	VV		Součet		179,800			
147	M	63152006	klín atíkový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm	m	188,790		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		179,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		188,790			
148	K	998712113	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	24,625		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712113					
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
149	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	135,381		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	VV		"Ukončení krytiny u atik, detail 10"					
	VV		"Atika do ulice střed:" 0,75*16,85		12,638			
	VV		"Atika do ulice, boční trakty :"					
	VV		(0,4*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+2,75+0,2+0,7))+((12*0,7*0,2)		19,980			
	VV		"Atiky uliční trakt boční nízké:" 0,5*(6+13)		9,500			
	VV		"Atika dilatace objektu:" 0,85*(16,8+16,8-2,75)		26,223			
	VV		"Atika u schodiště nové části:" 0,6*16,8		10,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Atiky nástaveb, atika strojovny výťahu:" 0,65*(7,1+7,1)		9,230			
			VV "Atiky nástaveb, atika schodiště:" 0,55*(7)		3,850			
			VV Mezisoučet		91,501			
			VV "Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" 0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5)		43,880			
			VV Mezisoučet		43,880			
			VV Součet		135,381			
150	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	4,805		0,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "Ukončení krytiny u atik, detail 10"					
			VV "Atika do ulice střed:" 0,05*0,75*16,85		0,632			
			VV "Atika do ulice, boční trakty :"		0,999			
			VV 0,05*(0,4*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+2,75+0,2+0,7))+(12*0,7*0,2))					
			VV "Atiky uliční trakt boční nízké:" 0,05*0,5*(6+13)		0,475			
			VV "Atika dilatace objektu:" 0,05*0,85*(16,8+16,8-2,75)		1,311			
			VV "Atika u schodiště nové části:" 0,05*0,6*16,8		0,504			
			VV "Atiky nástaveb, atika strojovny výťahu:" 0,05*0,65*(7,1+7,1)		0,462			
			VV "Atiky nástaveb, atika schodiště:" 0,05*0,55*(7)		0,193			
			VV Součet		4,576			
			VV 4,576*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,805			
151	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	46,074		0,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "Ukončení krytiny u římsy, detail 11, 14:" 0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5)		43,880			
			VV Součet		43,880			
			VV 43,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		46,074			
152	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	101,989		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131241					
			VV "Tepelná izolace a stěn střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba D2."					
			VV "Atika do ulice střed:" 0,75*16,85		12,638			
			VV "Atika do ulice, boční trakty :"		38,813			
			VV 0,75*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+(6*0,5)+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+(6*0,5)+2,75+0,2+0,7)					
			VV "Atika dilatace objektu:" 0,75*(16,8+16,8-2,75)		23,138			
			VV "Atika u schodiště nové části:" 1*16,8		16,800			
			VV "Atiky nástaveb, atika strojovny výťahu:" 0,5*(7,1+7,1)		7,100			
			VV "Atiky nástaveb, atika schodiště:" 0,5*(7)		3,500			
			VV Součet		101,989			
153	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	107,088		0,00	CS ÚRS 2025 01
			VV 101,989*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		107,088			
154	K	713131242	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm	m2	34,020		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131242					
			VV "Tepelná izolace a stěn střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba D1."					
			VV "Nadstřešní části objektu, strojovna výťahu:" 0,8*(6,7+6,7+6,5+6,5)		21,120			
			VV "Nadstřešní části objektu, instalační komora:" 0,8*(4+4+2,75+2,75)		10,800			
			VV "Nadstřešní části objektu, schodiště:" 0,3*7		2,100			
			VV Součet		34,020			
155	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	35,721		0,00	CS ÚRS 2025 01
			VV 34,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		35,721			
156	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	1 013,650		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140861					
			VV "Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 780-40-1,35		738,650			
			VV "Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 260		260,000			
			VV "Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, přístavba schodiště:" 15		15,000			
			VV Součet		1 013,650			
157	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	2 075,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141131					
			VV "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1:" 2*1055		2 110,000			
			VV "Odečet strojovny výťahu:" -(2*6*6,7)		-80,400			
			VV "Odečet instalační komory:" -(2*4*2,4)		-19,200			
			VV "Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" -2*0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5)		-87,760			
			VV Mezisoučet		1 922,640			
			VV "Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 : " 2*((6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7))		152,560			
			VV Mezisoučet		152,560			
			VV Součet		2 075,200			
158	M	28372324	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 300mm	m2	1 089,480		0,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1:" 1055		1 055,000			
			VV "Odečet strojovny výťahu:" -(6*6,7)		-40,200			
			VV "Odečet instalační komory:" -(4*2,4)		-9,600			
			VV "Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" -0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5)		-43,880			
			VV Mezisoučet		961,320			
			VV "Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 : " (6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)		76,280			
			VV Mezisoučet		76,280			
			VV Součet		1 037,600			
			VV 1037,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 089,480			
159	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037	m3	132,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "Spádové klíny, předpokládaná střední tloušťka 130 mm."					
			VV "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1:" 1055*(0,26/2)		137,150			
			VV "Odečet strojovny výťahu:" -(6*6,7)*(0,26/2)		-5,226			
			VV "Odečet instalační komory:" -(4*2,4)*(0,26/2)		-1,248			
			VV "Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" -0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5)*(0,26/2)		-5,704			
			VV Mezisoučet		124,972			
			VV "Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 : " ((6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7))*(0,2/2)		7,628			
			VV Mezisoučet		7,628			
			VV Součet		132,600			
160	K	713151155	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151155					
			VV "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)		35,000			
			VV Součet		35,000			
161	M	28376506	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 160mm	m2	36,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
			VV 35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,750			
162	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713151813					
			VV "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)		35,000			
			VV Součet		35,000			
163	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	16,602		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713113					
	D	721	Zdravoteknika - vnitřní kanalizace				0,00	
164	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721241102					
165	K	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242803					
			Poznámka k položce: Poznámka platí pro celou kapitolu.					
	P		Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu, Finanční prostředky z prodeje použít na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listů s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovaný Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložít k dalšímu využití do jednoho z areálů: SVSMP - Kotelenská ulice nebo Družbaevská ulice - Plzeň					
166	K	998721113	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,186		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721113					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
167	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	300,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110042					
			VV "Hromosvod dle D1.4.3.01-06 (vedení pod povrchem):" 300		300,000			
			VV Součet		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	315,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		300*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		315,000			
169	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	814,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 7,4*110		814,000			
	VV		Součet		814,000			
170	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	115,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		110*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		115,500			
171	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
172	K	741410074	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410074					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
173	M	35442230	krabice pro zkušební svorku do zateplení univerzální - bílé víko	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
174	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	66,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 1,65*40		66,000			
	VV		Součet		66,000			
175	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	42,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		40*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		42,000			
176	M	35441700	podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez	kus	200,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*200 *Přepočtené koeficientem množství		200,000			
177	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	138,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 120+18		138,000			
	VV		Součet		138,000			
178	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
179	M	35442035	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
180	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
181	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
182	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
183	M	35441802	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
184	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	66,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421813					
	P		Poznámka k položce: Poznámka platí pro celou kapitolu. Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzně, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použít na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 48194902370100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vlastních listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň					
185	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m	814,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421821					
186	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus	156,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421843					
187	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus	220,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421855					
188	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421873					
189	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430004					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 1+8		9,000			
	VV		Součet		9,000			
190	M	R354001	tyč jímací s rovným koncem 2500mm nerez	kus	1,000		0,00	
191	M	R354002	tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez	kus	9,000		0,00	
192	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430005					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 1+8		9,000			
	VV		Součet		9,000			
193	M	35442182	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímác do 4000mm - rozpětí podpěr 700mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
194	K	741430011	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430011					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 6+4		10,000			
	VV		Součet		10,000			
195	M	R354003	tyč jímací s rovným koncem 3500mm nerez	kus	6,000		0,00	
196	M	R354004	tyč jímací s rovným koncem 4000mm nerez	kus	4,000		0,00	
197	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430012					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 6+4		10,000			
	VV		Součet		10,000			
198	M	35442182	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímác do 4000mm - rozpětí podpěr 700mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
199	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741440031					
	VV		*Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
200	M	35442092	tyč zemnicí 1,5m FeZn	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
201	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002					
202	K	998741113	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,644		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741113					
	D	751	Vzduchotechnika				0,00	
203	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398822					
	VV		*V1 dle D1.1.2-3:" 10+1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
204	K	751398824	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398824					
	VV		*V1 dle D1.1.8:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
205	K	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398825					
	VV		*V1 dle D1.1.3:" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
206	K	751621812	Demontáž vytápění a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu přes 7000 m3/h	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751621812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka platí pro celou kapitolu.								
Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrné kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použít na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listů s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovaný Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice. Plzeň "E3 dle D1.1.3:" (5,6*2,5)+(2,6*1)+(1*0,6)+(3*1,5)								
	VV		"K5 dle D1.1.8:" 1,75*0,9			21,700		
	VV		Součet			1,575		
	VV					23,275		
220	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
	VV		"K4 demontáž závětrných lišt přístavba schodiště dle D1.1.14." 2"(2,5+2,5)			10,000		
	VV		Součet			10,000		
221	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	121,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811					
	VV		"K6 demontáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5			121,500		
	VV		Součet			121,500		
222	K	764002825	Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002825					
	VV		"V2 demontáž ventilačních hlavíc dle D1.1.8." 20			20,000		
	VV		Součet			20,000		
223	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	152,130		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
	VV		"K4 demontáž oplechování atik dle D1.1.8."					
	VV		"Atika do ulice střed:" 16,85			16,850		
	VV		"Atika do ulice, boční trakty :"					
	VV		(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+2,75+0,2+0,7)+(12*0,7*0,2)			47,430		
	VV		"Atiky uliční trakt boční nízké:" 6+13			19,000		
	VV		"Atika dilatace objektu:" 16,8+16,8-2,75			30,850		
	VV		"Atika u schodiště nové části:" 16,8			16,800		
	VV		"Atiky nástaveb, atika strojovny výťahu:" 7,1+7,1			14,200		
	VV		"Atiky nástaveb, atika schodiště:" 7			7,000		
	VV		Součet			152,130		
224	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	343,020		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		"K1 demontáž oplechování parapetů dle D1.1.2-1.1.8."					
	VV		"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."					
	VV		"Parapet otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5)))+(1,4)+(1,2)+(0,9))			8,200		
	VV		"Parapet otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5)))+(8*(1,5)))			18,670		
	VV		Mezisoučet			26,870		
	VV		"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" ((2*(0,45)))+(2,7))			3,600		
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" ((1,2)+(2,75))			3,950		
	VV		"Parapet otvorů 3.NP:" ((1,2)+(2,75))			3,950		
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" ((1,2)+(2,75))			3,950		
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" ((1,2)+(2,75))			3,950		
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" (2,75)			2,750		
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" (2,75)			2,750		
	VV		"Parapet otvorů 3.NP:" (2,75)			2,750		
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" (2,75)			2,750		
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" (2,75)			2,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" ((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))		29,200			
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
	VV		"Parapet otvorů 3.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 3.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" ((1,9)+(2*(1,5)))		4,900			
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" (2*(1,5))		3,000			
	VV		"Parapetotvorů 3.NP:" (2*(1,5))		3,000			
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" (2*(1,5))		3,000			
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" (2*(1,5))		3,000			
	VV		"Parapet otvorů 6.NP:" (2*1,5)		3,000			
	VV		"Nadstřešní části objektu:"					
	VV		"Parapet otvorů:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))		3,700			
	VV		"Parapet otvorů:" (0,8)		0,800			
	VV		"Parapet otvorů:" (1,2)		1,200			
	VV		Mezisoučet		316,150			
	VV		Součet		343,020			
225	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	43,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
	VV		"K3 demontáž lemování římsy, lemování soklu dle D1.1.14." (2*14,6)+(2*2,6)+(2*1,1)		36,600			
	VV		"K4 demontáž přechodu na stěnu přístavba schodiště dle D1.1.14." 7		7,000			
	VV		Součet		43,600			
226	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	121,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		"K6 demontáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5		121,500			
	VV		Součet		121,500			
227	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	125,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004841					
228	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	164,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	VV		"K3 demontáž svodů dle D1.1.2-16." 3,5+3,5+3,5+3,5+(7*21,5)		164,500			
	VV		Součet		164,500			
229	K	764004871	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti	kus	170,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004871					
230	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	121,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011613					
	VV		"Kn7 montáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5		121,500			
	VV		Součet		121,500			
231	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212633					
	VV		"K4 montáž závětrných listů přístavba schodiště dle D1.1.14." 2*(2,5+2,5)		10,000			
	VV		Součet		10,000			
232	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	14,300		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212635					
	VV		"Kn7 montáž ukončovacího profilu dle D1.1.8." (4,4+2,75)*2		14,300			
	VV		Součet		14,300			
233	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	121,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212663					
	VV		"Kn7 montáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5		121,500			
	VV		Součet		121,500			
234	K	764214611	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	91,501		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214611					
	VV		"Kn4 montáž oplechování atik dle D1.1.8."					
	VV		"Atika do ulice střed:" 0,75*16,85		12,638			
	VV		"Atika do ulice, boční trakty :"		19,980			
	VV		(0,4*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+2,75+0,2+0,7))+(12*0,7*0,2)		9,500			
	VV		"Atiky uliční trakt boční nízké:" 0,5*(6+13)		26,223			
	VV		"Atika dilatace objektu:" 0,85*(16,8+16,8-2,75)		10,080			
	VV		"Atika u schodiště nové části:" 0,6*16,8		9,230			
	VV		"Atiky nástaveb, atika strojovny výtahu:" 0,65*(7,1+7,1)		9,850			
	VV		"Atiky nástaveb, atika schodiště:" 0,55*(7)		91,501			
	VV		Součet		91,501			
235	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	343,020		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216605					
	VV		"Kn1 montáž oplechování parapetů dle D1.1.2-1.1.8."					
	VV		"Tepečná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."					
	VV		"Parapet otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))		8,200			
	VV		"Parapet otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))		18,670			
	VV		Mezisoučet		26,870			
	VV		"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" ((2*(0,45))+(2,7))		3,600			
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
	VV		"Parapet otvorů 3.NP:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" (2,75)		2,750			
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" (2,75)		2,750			
	VV		"Parapet otvorů 3.NP:" (2,75)		2,750			
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" (2,75)		2,750			
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" (2,75)		2,750			
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" ((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))		29,200			
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
	VV		"Parapet otvorů 3.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 3.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" (8*(2,7))		21,600			
	VV		"Parapet otvorů 1.NP:" ((1,9)+(2*(1,5)))		4,900			
	VV		"Parapet otvorů 2.NP:" (2*(1,5))		3,000			
	VV		"Parapetotvorů 3.NP:" (2*(1,5))		3,000			
	VV		"Parapet otvorů 4.NP:" (2*(1,5))		3,000			
	VV		"Parapet otvorů 5.NP:" (2*(1,5))		3,000			
	VV		"Parapet otvorů 6.NP:" (2*1,5)		3,000			
	VV		"Nadstřešní části objektu:"					
	VV		"Parapet otvorů:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))		3,700			
	VV		"Parapet otvorů:" (0,8)		0,800			
	VV		"Parapet otvorů:" (1,2)		1,200			
	VV		Mezisoučet		316,150			
	VV		Součet		343,020			
236	K	764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	29,200		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764218604					
	VV		"Kn2 lemování soklu dle D1.1.14." (2*14,6)		29,200			
	VV		Součet		29,200			
237	K	764218611	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	3,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764218611					
	VV		"Kn2 lemování soklu dle D1.1.14." 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
238	K	764311605	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, stěch s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311605					
	VV		"K4 montáž přechodu na stěnu přístavba schodiště dle D1.1.14." 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet				7,000	
239	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764314612						
	vv	"Kn5 oplechování komínu dle D1.1.18:" 12				12,000		
	vv	Součet				12,000		
240	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	121,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602						
	vv	"Kn6 montáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5				121,500		
	vv	Součet				121,500		
241	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511643						
242	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	164,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518623						
	vv	"Kn3 montáž svodů dle D1.1.2-16." 3,5+3,5+3,5+3,5+(7*21,5)				164,500		
	vv	Součet				164,500		
243	K	998764113	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,512		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764113						
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
244	K	R766001	Dodávka a montáž repase původních vjezdových vrat včetně zárubní, kování a příslušenství o rozměrech otvoru 2890x4350 (do průjezdu A-107 z ulice) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	P	Poznámka k položce: Součástí ocenění jsou i nutné převozy jednotlivých součástí vrat, zpracování dílenské dokumentace a posouzení stávajícího stavu a zabezpečení objektu v době, kdy budou demontována křídla.						
245	K	R766002	Dodávka a montáž repase původních vjezdových vrat včetně zárubní, kování a příslušenství o rozměrech otvoru 2890x4350 (do průjezdu A-107 z vnitrobloku) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	P	Poznámka k položce: Součástí ocenění jsou i nutné převozy jednotlivých součástí vrat, zpracování dílenské dokumentace a posouzení stávajícího stavu a zabezpečení objektu v době, kdy budou demontována křídla.						
246	K	T1	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících dveří strojovny výtahu v otvoru 800x2100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
247	K	T2	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího okna strojovny výtahu o rozměrech 2400x700 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
248	K	T3	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího okna strojovny výtahu o rozměrech 500x900 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
249	K	T4	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících dveří instalační komory v otvoru 800x2100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
250	K	T5	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících dveří přístavby schodiště v otvoru 1200x2100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
251	K	Tn1	Dodávka a montáž dveří strojovny výtahu do otvoru 800x2100 mm včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
252	K	Tn2	Dodávka a montáž okna o rozměrech 2400x700 mm strojovny výtahu včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
253	K	Tn3	Dodávka a montáž okna o rozměrech 500x900 mm strojovny výtahu včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
254	K	Tn4	Dodávka a montáž dveří instalační komory do otvoru 800x2100 mm včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
255	K	Tn5	Dodávka a montáž dveří přístavby schodiště do otvoru 1200x2100 mm včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
	vv	"Dle D1.1.8:" 1				1,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
256	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	8,700		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161813						
	P	Poznámka k položce: Poznámka platí pro celou kapitolu. Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzně, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použít na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: C20075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu die předávajících vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravická ulice. Plzeň						
	vv	"Z1 1.PP dle D1.1.3:" 1,2+2,5				3,700		
	vv	"Z1 střecha dle D1.1.8:" 5				5,000		
	vv	Součet				8,700		
257	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	1 344,430		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627307						
	vv	"F1 ostění a nadpraží otvorů, EPS perimetr tl. 40 mm."						
	vv	"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."						
	vv	"Parapet otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))				8,200		
	vv	"Parapet otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))				18,670		
	vv	Mezisoučet				26,870		
	vv	"Ostění otvorů:" ((2*1)+(0,55+0,55)+(2*(0,55+0,55))+(0,55+0,55)+(0,55+0,55)+(0,55+0,55))				8,600		
	vv	"Ostění otvorů:" ((2+2)+(0,55+0,55)+(4*(0,55+0,55))+(8*(0,55+0,55))+(1,1+1,1))				20,500		
	vv	Mezisoučet				29,100		
	vv	"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."						
	vv	"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."						
	vv	"Parapet otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))				8,200		
	vv	"Parapet otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))				18,670		
	vv	Mezisoučet				26,870		
	vv	"Nadpraží otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))				8,200		
	vv	"Nadpraží otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))				18,670		
	vv	Mezisoučet				26,870		
	vv	"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."						
	vv	"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."						
	vv	"Parapet otvorů 1.NP:" ((2*(0,45))+(2,7))				3,600		
	vv	"Parapet otvorů 2.NP:" ((1,2)+(2,75))				3,950		
	vv	"Parapet otvorů 3.NP:" ((1,2)+(2,75))				3,950		
	vv	"Parapet otvorů 4.NP:" ((1,2)+(2,75))				3,950		
	vv	"Parapet otvorů 5.NP:" ((1,2)+(2,75))				3,950		
	vv	"Parapet otvorů 1.NP:" (2,75)				2,750		
	vv	"Parapet otvorů 2.NP:" (2,75)				2,750		
	vv	"Parapet otvorů 3.NP:" (2,75)				2,750		
	vv	"Parapet otvorů 4.NP:" (2,75)				2,750		
	vv	"Parapet otvorů 5.NP:" (2,75)				2,750		
	vv	"Parapet otvorů 1.NP:" ((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))				29,200		
	vv	"Parapet otvorů 2.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				30,050		
	vv	"Parapet otvorů 3.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				30,050		
	vv	"Parapet otvorů 4.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				30,050		
	vv	"Parapet otvorů 5.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))				30,050		
	vv	"Parapet otvorů 1.NP:" (8*(2,7))				21,600		
	vv	"Parapet otvorů 2.NP:" (8*(2,7))				21,600		
	vv	"Parapet otvorů 3.NP:" (8*(2,7))				21,600		
	vv	"Parapet otvorů 4.NP:" (8*(2,7))				21,600		
	vv	"Parapet otvorů 5.NP:" (8*(2,7))				21,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"Parapet otvorů 1.NP.:" ((1,9)+(2*(1,5)))		4,900			
		VV	"Parapet otvorů 2.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Parapet otvorů 3.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Parapet otvorů 4.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Parapet otvorů 5.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Parapet otvorů 6.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Nadstřešní části objektu.:"					
		VV	"Parapet otvorů.:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))		3,700			
		VV	"Parapet otvorů.:" (0,8)		0,800			
		VV	"Parapet otvorů.:" (1,2)		1,200			
		VV	Mezisoučet		316,150			
		VV	"F2 nadpraží otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
		VV	"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" ((2*(0,45))+(2,7))		3,600			
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" ((1,2)+(2,75))		3,950			
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" (2,75)		2,750			
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" (2,75)		2,750			
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" (2,75)		2,750			
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" (2,75)		2,750			
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" (2,75)		2,750			
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" ((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))		29,200			
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))		30,050			
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" (8*(2,7))		21,600			
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" (8*(2,7))		21,600			
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" (8*(2,7))		21,600			
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" (8*(2,7))		21,600			
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" (8*(2,7))		21,600			
		VV	"Nadpraží otvorů 1.NP.:" ((1,9)+(2*(1,5)))		4,900			
		VV	"Nadpraží otvorů 2.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Nadpraží otvorů 3.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Nadpraží otvorů 4.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Nadpraží otvorů 5.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Nadpraží otvorů 6.NP.:" (2*(1,5))		3,000			
		VV	"Nadstřešní části objektu.:"					
		VV	"Nadpraží otvorů.:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))		3,700			
		VV	"Nadpraží otvorů.:" (0,8)		0,800			
		VV	"Nadpraží otvorů.:" (1,2)		1,200			
		VV	Mezisoučet		316,150			
		VV	"F2 ostění otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
		VV	"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
		VV	"Ostění otvorů 1.NP.:" ((2*(2,4+2,4))+(3,7+3,7))		17,000			
		VV	"Ostění otvorů 2.NP.:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		8,800			
		VV	"Ostění otvorů 3.NP.:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		8,800			
		VV	"Ostění otvorů 4.NP.:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		8,800			
		VV	"Ostění otvorů 5.NP.:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))		8,800			
		VV	"Ostění otvorů 1.NP.:" (2,4+2,4)		4,800			
		VV	"Ostění otvorů 2.NP.:" (2,4+2,2)		4,600			
		VV	"Ostění otvorů 3.NP.:" (2,4+2,2)		4,600			
		VV	"Ostění otvorů 4.NP.:" (2,4+2,2)		4,600			
		VV	"Ostění otvorů 5.NP.:" (2,4+2,2)		4,600			
		VV	"Ostění otvorů 1.NP.:" ((4*(2,4+2,4))+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(7*(2,4+2,4))+(2+2))		71,200			
		VV	"Ostění otvorů 2.NP.:" ((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,36+2,36))		53,120			
		VV	"Ostění otvorů 3.NP.:" ((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))		52,800			
		VV	"Ostění otvorů 4.NP.:" ((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))		52,800			
		VV	"Ostění otvorů 5.NP.:" ((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(3,65+3,65))		55,700			
		VV	"Ostění otvorů 1.NP.:" (8*(2,35+2,35))		37,600			
		VV	"Ostění otvorů 2.NP.:" (8*(2,15+2,15))		34,400			
		VV	"Ostění otvorů 3.NP.:" (8*(2,15+2,15))		34,400			
		VV	"Ostění otvorů 4.NP.:" (8*(2,15+2,15))		34,400			
		VV	"Ostění otvorů 5.NP.:" (8*(2,15+2,15))		34,400			
		VV	"Ostění otvorů 1.NP.:" (((1+1)+(2*(2,35+2,35))))		11,400			
		VV	"Ostění otvorů 2.NP.:" (2*(2,15+2,15))		8,600			
		VV	"Ostění otvorů 3.NP.:" (2*(2,15+2,15))		8,600			
		VV	"Ostění otvorů 4.NP.:" (2*(2,15+2,15))		8,600			
		VV	"Ostění otvorů 5.NP.:" (2*(2,15+2,15))		8,600			
		VV	"Ostění otvorů 6.NP.:" (2*(1,8+1,8))		7,200			
		VV	"Nadstřešní části objektu.:"					
		VV	"Ostění otvorů.:" ((2+2)+(0,9+0,9)+(0,7+0,7))		7,200			
		VV	"Ostění otvorů.:" (1+1)		2,000			
		VV	"Ostění otvorů.:" (2+2)		4,000			
		VV	Mezisoučet		602,420			
		VV	Součet		1 344,430			
258	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	24,888		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
		VV	"S1 dle D1.1.2.:" (9*1,5*0,55)+(1,4*0,55)+(1,55*0,55)		9,048			
		VV	"S2 dle D1.1.3.:" (2*2,75*2,4)+(2*0,55*2,4)		15,840			
		VV	Součet		24,888			
259	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832802					
		VV	"Z4 střecha dle D1.1.8.:" 3,5		3,500			
		VV	Součet		3,500			
260	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,094		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767103					
261	K	S3	Demontáž, uložení a zpetná montáž prvku S3 stojánky na jízdní kola včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	4,000		0,00	
		VV	"S3 dle D1.1.3 včetně specifikace a popisu.:" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
262	K	Sn1	Dodávka a montáž prvku Sn1 okenní mříž včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	9,048		0,00	
		VV	"Sn1 1.PP dle D1.1.7.:" (9*1,5*0,55)+(1,4*0,55)+(1,55*0,55)		9,048			
263	K	Sn2	Dodávka a montáž prvku Sn2 okenní mříž včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	15,840		0,00	
		VV	"Sn2 1.NP dle D1.1.8.:" (2*2,75*2,4)+(2*0,55*2,4)		15,840			
264	K	Z2, Zn2	Demontáž, uložení a zpetná montáž prvku Z2 venkovní schodiště včetně stavebních úprav podezdívky, sloupku a oplocení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
		VV	"Z2 dle D1.1.3 včetně specifikace a popisu.:" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
265	K	Z3	Demontáž konstrukce venkovních stříšek Z3 včetně odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	4,000		0,00	
		VV	"Z3 dle D1.1.3 včetně specifikace a popisu.:" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
266	K	Zn1	Dodávka a montáž prvku Zn1 zábradlí 1.PP včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	3,700		0,00	
		VV	"Zn1 1.PP dle D1.1.7.:" 1,2+2,5		3,700			
		VV	Součet		3,700			
267	K	Zn3	Dodávka a montáž prvku Zn3 stříšky včetně nosné konstrukce a krytiny včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	18,847		0,00	
		VV	"Zn3 1.PP dle D1.1.7.:" (2,35*0,7)+(1,35*0,6)+(3*1,2)+(5,2*2,46)		18,847			
		VV	Součet		18,847			
268	K	Zn4	Dodávka a montáž prvku Zn4 žebřík stěnový včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	3,000		0,00	
		VV	"Zn4 dle D1.1.25.:" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
269	K	Zn5	Dodávka a montáž prvku Zn5 nerezového zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	94,500		0,00	
		VV	"Zn5 dle D1.1.23.:" 5,75+2,5+5+34+5+2,5+5,75		94,500			
		VV	Součet		94,500			
		D	784 Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
270	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	24,080		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111009								
271	K	784211109	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	24,080		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211109								
D M			Práce a dodávky M					0,00
D 21-M			Elektromontáže					0,00
272	K	E1, En1	Demontáž, uložení a zpětná montáž zásuvky 400V včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
273	K	E2, En2	Demontáž, uložení a zpětná montáž rozvaděče a prodloužení skříně EL rozvaděče včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,000		0,00	
274	K	E3, En3	Demontáž, uložení a zpětná montáž nových klimatizačních jednotek včetně podstavců a konzolí včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,000		0,00	
275	K	E4, En4	Demontáž, uložení a zpětná montáž kamery včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	4,000		0,00	
276	K	E5, En5	Demontáž, uložení a zpětná montáž osvětlení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	9,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5
Objekt:
SO01.002 - FVE
Soupis:
001 - Montáž konstrukcí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz

Zpracovatel:
Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ: 00075370
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 09603859
DIČ:

IČ: 08015597
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5
Objekt: SO01.002 - FVE
Soupis: 001 - Montáž konstrukcí

Místo:

Zadavatel: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025
Projektant: proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz
Zpracovatel: Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5

Objekt: SO01.002 - FVE

Soupis: 001 - Montáž konstrukcí

Místo:

Zadavatel: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025

Projektant: proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz

Zpracovatel: Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 0,00

1	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210002								
2	K	HZS.001	Doplnění rozvaděče společné spotřeby dle jednopólového schéma FVE v PDE	hod	8,000		0,00	HZS
3	K	HZS.001.1	Doplnění elektroměrového rozvaděče připojovacích podmínek ČEZd a PDE (odstavec 7.2 a JPS)	hod	7,000		0,00	HZS
4	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741231014								

D D1 0,00

5	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	88,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741721211								
6	K	HZS.002	Montáž STRINGU	hod	18,000		0,00	HZS
7	K	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	hod	15,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130420								
8	K	741711011r	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše s gravitačním kotvením	kus	44,000		0,00	rozdílová položka
9	K	741730018	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 25 000 do 50 000 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741730018								
10	K	HZS.003	Montáž systému pro kompletní odpojení FVE	hod	9,000		0,00	HZS
11	K	HZS.004	Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu	hod	16,000		0,00	HZS
12	K	HZS.005	Naprogramování komunikace monitorovacího systému do sítě SIT Plzeň	hod	8,000		0,00	HZS

D D1 0,00

13	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910414								
14	K	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910421								

D D1 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	741920051	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920051

D D1 0,00

16	K	HZS.006	Montáž kabelu 6mm2, pro FV panely, dvoupplášťový	hod	20,000		0,00	HZS
17	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	53,500		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120301

18	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25-35 mm2	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122034

19	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122611

D D1 0,00

20	K	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříní se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330371

D D1 0,00

21	K	HZS.008	Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči	hod	6,000		0,00	HZS
----	---	---------	---	-----	-------	--	------	-----

D D1 0,00

22	K	-	Žádost TIČR + prohlídka a zkouška	kus	1,000		0,00	-
23	K	HZS.007	Jeřábnické práce pro usazení FVE	hod	12,000		0,00	HZS
24	K	-.1	Lešení + montáž	kus	1,000		0,00	-
25	K	HZS.012	Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)	hod	24,000		0,00	HZS
26	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 tis. Kč do 1 milionu Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003

27	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5
Objekt:
SO01.002 - FVE
Soupis:
002 - Materiál dodávka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz

Zpracovatel:
Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ: 00075370
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 09603859
DIČ:

IČ: 08015597
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5
Objekt: SO01.002 - FVE
Soupis: 002 - Materiál dodávka

Místo:

Zadavatel: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025
Projektant: proengineers, U
Borského parku
2639/21, 301 00 Plz
Zpracovatel: Ing. Miloslav
Výskala, Ph.D.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5

Objekt: SO01.002 - FVE

Soupis: 002 - Materiál dodávka

Místo:

Zadavatel: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025

Projektant: proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D1						0,00	
1	M	35711661r.1	Rozvaděč pro FVE s jističi a 3f svodiči přepětí T1+T2 , dimenzace pro 50 kVA, provedení dle jednopólového schéma FVE	kus	1,000		0,00	rozdílová položka
2	M	35711661r.2	RS - doplnění rozvaděče společné spotřeby dle jednopólového schéma FVE v PDE	kus	1,000		0,00	rozdílová položka
3	M	35711661r.3	Doplnění elektroměrového rozvaděče RE dle připojovacích podmínek ČEZd a PDE (odstavec 7.2 a JPS)	kus	1,000		0,00	rozdílová položka

D	D1						0,00	
4	M	35002037r	Monokrystalický panel 500-550Wp s účinností min. 20%. Plní normy IEC 61215, IEC 61730	kus	92,000		0,00	rozdílová položka
5	M	42412500	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 1 panel	kus	92,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
6	M	35673004r	Třífázový střídač pro fotovoltaiku min. 50 kVA, síťový, minimálně 4 MPP sledovače, účinnost min. 97%. Plní normy IEC 61727,IEC 62116 ,EN 50549-1/ N 50549-2	kus	1,000		0,00	rozdílová položka
7	M	35671253r	Optimizér - systém rychlého vypnutí pro splnění vyhlášky 114/2023 Sb - požární bezpečnost dle ČSN 730847	kus	92,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
8	M	40561003r	Monitorovací systém s napojením do technologické sítě SIT Plzeň	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

D	D1						0,00	
9	M	34575493r	Kabelový žlab nerezový neděrovaný rozměru 100x125 mm. Kabelový žlab je vyroben z nerezové oceli AISI 304	m	180,000		0,00	rozdílová položka
10	M	34575003	Víko kabelového žlabu nerez včetně úchytů víka ke žlabu	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

D	D1						0,00	
11	M	34111851	solární kabel H1Z2Z2-K 6 SW s průřezem vodiče 6mm² a vnějším průměrem 6,4mm	m	900,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
12	M	34141029	Vodič CY 16 zž - PVC izolovaný jednožilový , UV odolný	m	250,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
13	M	34113134	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY 5x25 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
14	M	34111030	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
15	M	34111531	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CHKE-V) O 3x1,5mm2	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

D D1 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	59081456	hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt s aretací, prolamovací sklo	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz

Zpracovatel:
Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2025

IČ: 00075370
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 09603859
DIČ:

IČ: 08015597
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 21. 1. 2025

Projektant: proengineers, U
Borského parku
2639/21, 301 00 Plz

Zpracovatel: Ing. Miloslav
Výskala, Ph.D.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 21. 1. 2025

Zadavatel: Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Projektant: proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000					
	VV		-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENÍŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY					
	VV		-GEODETIKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY					
	VV		V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124					
	VV		V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:					
	VV		-GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,					
	VV		- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,					
	VV		-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
	VV		příloha 013-odst. 01325, 01329,					
	VV		PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)					
	VV		-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:					
	VV		vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)					
	VV		-FOTODOKUMENTACE STAVBY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytyčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 1. související (přípravné) práce, 2. vybavení staveniště, 3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, 4. zabezpečení staveniště, 5. zrušení zařízení staveniště. V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392 1 Součet		1,000			
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
		VV	DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
6	K	092002001	D+M informační tabule nebo plachty o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav a demontáže po ukončení výstavby	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092002001					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání staveniště					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	092002002	D+M pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o rozměrech 0,3 m x 0,4 m	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092002002					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání staveniště					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
8	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce:					
		VV	- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu					
		VV	(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu					
		VV	dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)					
		VV	v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3					
		VV	- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ					
		VV	- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce:					
		VV	PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045					
		VV	PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				0,00	
10	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/051002000					
	VV		POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/053002000					
	P		Poznámka k položce: https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni					
	VV		např. náklady na:					
	VV		SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"					
	VV		SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"					
	VV		POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNÉ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku					
	VV		za užívání veř. prostranství					
	VV		(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)					
	VV		-PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU PŘED VJEZDEM DO VNITROBLOKU					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/056002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/056002001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
14	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000					
	VV		PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
15	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					
	VV		PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079					
	VV		včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace					
	VV		stavby					
	VV		po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi					
	VV		vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci					
	VV		staveniště.					
	VV		Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení					
	VV		a zrušení objížďky, náklad					
	VV		na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).					
	VV		NÁHRADNÍ PARKOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE MMP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091003000					
		VV	- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
17	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091704000					
		VV	NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
18	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092103001					
19	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092203000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
20	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000					
		VV	STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
21	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094103000					
		VV	Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
22	K	VRN9001	Provedení odtrhových zkoušek povrchů a posouzení únosnosti jednotlivých povrchů (posouzení podkladu a stanovení postupu jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze)	KČ	1,000		0,00	
23	K	VRN9002	Provedení výkopu sond pro ověření polohy napojovacích míst dešťové kanalizace	KČ	1,000		0,00	
24	K	VRN9003	Náklady spojené se zakrýváním konstrukcí a povrchů a s ochranou konstrukcí a stavby před povětrnostními vlivy	KČ	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené se zakrýváním konstrukcí a povrchů a s ochranou konstrukcí a stavby před povětrnostními vlivy - POSUVNÉ PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ SYSTÉMOVOU OCHRANNOU KONSTRUKCÍ (MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM PO CELOU DOBU PRACÍ NA STŘEŠNÍ KCI)					
25	K	VRN9004	Kontrola a revize stávající dešťové kanalizace a vnitřní kanalizace (kontrola celistvosti, průchodnosti a kapacity) včetně předání kamerového záznamu a vyhodnocovacího protokolu	KČ	1,000		0,00	
26	K	VRN9005	Náklady související se zpracováním PENB	KČ	1,000		0,00	
27	K	VRN9006	Náklady na ztížené podmínky při provádění prací	KČ	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na ztížené podmínky při provádění prací- náklady za omezený prostor pro skladování materiálů; náklady za překládání materiálu; náklady na ukládání/skladování demontovaných konstrukcí k opětovnému zabudování po celou dobu výstavby					
28	K	VRN9007	Náklady spojené s omezením dopravních prostředků pro přístup na staveniště a zásobování, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládky, recykl.střediska, po celou dobu výstavby	KČ	1,000		0,00	
29	K	VRN9008	Náklady na zábor veřejného prostranství - chodníku a části komunikace pro zásobování - po dobu realizace stavby	KČ	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady na zábor veřejného prostranství - chodníku a části komunikace pro zásobování - po dobu realizace stavby. POZN: Zábor části komunikace je uvažován krátkodobý pro vykládky materiálu apod. nikoli po celou dobu výstavby. " " POZN: Pro zábor chodníku zdarma musí být na příslušném ÚMO vyplněn správný formulář, a to ten, který umožňuje bezplatný zábor. Pokud uchazeč nezajistí vyplnění formuláře u příslušného ÚMO, bude mu poplatek účtován.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Protokol cenové nabídky

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5

Datum vytvoření protokolu 31.7.2025

Uchazeč předkládá kompletně oceněné zadání, které nevykazuje odchylky od zadávací dokumentace.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/007

Stavba: Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5

Místo: Parc. č. 5845, k.ú.: Plzeň

Zadavatel:

Magistrát města Plzně, nám. Republiky 1/1, 310 00

Uchazeč:

Projektant:

proengineers, U Borského parku 2639/21, 301 00 Plz

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Datum: 21.01.2025

IČ: 00075370

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 09603859

DIČ:

Cena bez DPH	22 405 463,51
---------------------	----------------------

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH	základní	21,00%	22 405 463,51	4 705 147,34
-----	----------	--------	---------------	--------------

Cena s DPH	v CZK	27 110 610,85
-------------------	--------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2025/007	Zateplení fasády vnitrobloku na budově Škroupova 1900/5	22 405 463,51	4 705 147,34	27 110 610,85
SO01.001	Architektonicko-stavební řešení	17 738 081,25	3 724 997,06	21 463 078,31
SO01.002	FVE	1 457 794,80	306 136,91	1 763 931,71
001	Montáž konstrukcí	304 616,60	63 969,49	368 586,09
002	Materiál dodávka	1 153 178,20	242 167,42	1 395 345,62
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	3 209 587,46	674 013,37	3 883 600,83

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
SO01.001 - Architektonicko-stavební řešení
KSO: 801 61 13
Místo: Parc. č. 5845, k.ú.: Plzeň
CZ-CPA: 41.00.23
CZ-CPV: 45321000-3 Poznámka:

CC-CZ: 12201
Datum: 22.01.2025
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D

HSV

Práce a dodávky HSV

11 084 481,50

D

1

Zemní práce

264 163,06

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby "<i>Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4.</i>" "<i>Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 1,5*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5 +4,7-4-2)</i> "<i>Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 1,5*(19,5+19,5-2,5)</i> "<i>Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,2*(15,5+15,5+5,1+5,1)</i> "<i>Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,2*(7,3+6,6+7,3)</i> Součet	m2				CS ÚRS 2025 01
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm "<i>Předpokládáno použití drobné mechanizace.</i>" "<i>Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4.</i>" "<i>Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 1,5*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5 +4,7-4-2)</i>	m2				CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 1,5*(19,5+19,5-2,5)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,2*(15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,2*(7,3+6,6+7,3)

Součet

3	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

"Předpokládáno použití drobné mechanizace."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,3*(19,5+19,5)

Součet

4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

"Vytrhání obrub dotčených výkopem kolem objektu (předpokládané množství):"
60

Součet

5	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Předpokládán výkop drobnou mechanizací z 80% a 20% ruční dočištění."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $0,2*((1)*(1,8-0,1-0,15)*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2))$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $0,2*1*(1,8-0,1-0,15)*(19,5+19,5-2,5)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,2*0,8*(1,5-0,1-0,15)*(15,5+15,5+5,1+5,1)$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,2*0,8*(1,5-0,1-0,15)*(7,3+6,6+7,3)$

Součet

6	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3				CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Předpokládán výkop drobnou mechanizací z 80% a 20% ruční dočištění."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $0,8*((1)*(1,8-0,1-0,15)*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2))$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $0,8*1*(1,8-0,1-0,15)*(19,5+19,5-2,5)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,8*0,8*(1,5-0,1-0,15)*(15,5+15,5+5,1+5,1)$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,8*0,8*(1,5-0,1-0,15)*(7,3+6,6+7,3)$

Součet

7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

"Předpokládáno použití drobné mechanizace."

"Přemístění výkopku na mezideponii v rámci staveniště (zemina potřebná do zpětného zásypu):" 105,456

"Přemístění výkopku z mezideponie v rámci staveniště (zemina potřebná do zpětného zásypu):" 105,456

Součet

8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Předpokládaný odvoz sutí 10 Km."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $(1) \cdot (1,8-0,1-0,15) \cdot (5,5+2,5+ 5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $1 \cdot (1,8-0,10,15) \cdot (19,5+19,5-2,5)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,8 \cdot (1,5 -0,1-0,15) \cdot (15,5+15,5+5,1+5,1)$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,8 \cdot (1,5-0,1-0,15) \cdot (7,3+6,6+7,3)$

Mezisoučet

"Zemina potřebná do zpětného zásypu:" -105,456

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		88,88		CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--	-------	--	----------------

"Předpokládáno použití drobné mechanizace."

"Přemístění výkopku z mezideponie v rámci staveniště (zemina potřebná do zpětného zásypu), nakládání na mezideponii:" 105,456

Součet

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

Poznámka k položce:
 CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
 ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .
 ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ
 CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE
 AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A
 VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.
 (SKLÁDKA S-001)

"Předpokládaný odvoz sutí 10 Km."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $(1) \cdot (1,8 - 0,1 - 0,15) \cdot (5,5 + 2,5 + 5,6 + 5,6 + 2,5 + 5,5 + 4,7 - 4 - 2)$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $1 \cdot (1,8 - 0,10,15) \cdot (19,5 + 19,5 - 2,5)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,8 \cdot (1,5 - 0,1 - 0,15) \cdot (15,5 + 15,5 + 5,1 + 5,1)$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,8 \cdot (1,50,1 - 0,15) \cdot (7,3 + 6,6 + 7,3)$

Mezisoučet

"Zemina potřebná do zpětného zásypu:" -105,454

Mezisoučet

Součet

$53,666 \cdot 2 \cdot$ Přepočtené koeficientem množství

11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

"Předpokládáno použití drobné mechanizace."

"Přemístění výkopku na mezideponii v rámci staveniště (zemina potřebná do zpětného zásypu), uložení na mezideponii:" 105,456

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $(1) \cdot (1,8-0,1-0,15) \cdot (5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $1 \cdot (1,8-0,10,15) \cdot (19,5+19,5-2,5)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,8 \cdot (1,5-0,1-0,15) \cdot (15,5+15,5+5,1+5,1)$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,8 \cdot (1,50,1-0,15) \cdot (7,3+6,6+7,3)$

Mezisoučet

"Odečet vytlačené kubatury."

"Izolační souvrství."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $-(0,2) \cdot (1,8-0,1-0,15) \cdot (5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $-0,2 \cdot (1,80,1-0,15) \cdot (19,5+19,5-2,5)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $-0,2 \cdot (1,5-0,1-0,15) \cdot (15,5+15,5+5,1+5,1)$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $-0,2 \cdot (1,5-0,1-0,15) \cdot (7,3+6,6+7,3)$

Mezisoučet

"Lože a obsyp drenáže."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $-0,15 \cdot (5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $-0,15 \cdot (19,5+19,5-2,5)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $-0,15 \cdot (15,5+15,5+5,1+5,1)$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $-0,15 \cdot (7,3+6,6+7,3)$

Mezisoučet

Součet

13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3				CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Předpokládané napojení střešních svodů v nutném rozsahu:" $7*1*(0,1+0,3)*0,8$

Součet

14	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	------------------------	---	--	--	----------------

2,24 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2

Zakládání

89 632,85

15	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4. Použita frakce 16/32"

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $0,5*0,3*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $0,5*0,3*(19,5+19,5-2,5)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,5*0,3*(15,5+15,5+5,1+5,1)$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $0,5*0,3*(7,3+6,6+7,3)$

Součet

16	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4. Použita frakce 16/32"

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $2*(0,5+0,3)*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)*1,2$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $2*(0,5+0,3)*(19,5+19,5-2,5)*1,2$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $2*(0,5+0,3)*(15,5+15,5+5,1+5,1)*1,2$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $2*(0,5+0,3)*(7,3+6,6+7,3)*1,2$

Součet

17	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	--	--	----------------

239,616 * 1,1845 ' Přepočtené koeficientem množství

18	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,1*0,6*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,1*0,6*(19,5+19,5-2,5)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,1*0,6*(15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,1*0,6*(7,3+6,6+7,3)

Součet

19	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,74-2

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 19,5+19,5-2,5

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 15,5+15,5+5,1+5,1

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 7,3+6,6+7,3

Součet

D 4

Vodorovné konstrukce

1 008,00

20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Předpokládané napojení střešních svodů v nutném rozsahu:" 7*1*0,1*0,8

Součet

D 5

Komunikace pozemní

130 752,26

21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
22	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2				CS ÚRS 2025 01

"Použit stávající materiál z 50%."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $(1,5-0,2) \cdot (5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)$ "Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $(1,5-0,2) \cdot (19,5+19,5-2,5)$ "Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $(1,2-0,2) \cdot (15,5+15,5+5,1+5,1)$ "Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $(1,2-0,2) \cdot (7,3+6,6+7,3)$ Součet								
23	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2				CS ÚRS 2025 01
143,52 * 0,52 ' Přepočtené koeficientem množství								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 004 505,52	
24	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2				CS ÚRS 2025 01
25	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2				CS ÚRS 2025 01
26	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B." "Podhled římsy:" $(0,4 \cdot (5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5)) + (0,2 \cdot 7)$ Součet								
27	M	63152267	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 180mm	m2				CS ÚRS 2025 01
40,28 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								
28	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2				CS ÚRS 2025 01
29	K	621521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2				CS ÚRS 2025 01
30	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2				CS ÚRS 2025 01
31	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2				CS ÚRS 2025 01

"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna:"
19,75*(2,3)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet

"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna:"
19,75*(5,5)

"Odečet otvorů 1.NP:" -(2*0,45*2,4)-(2,7*3,7)

"Odečet otvorů 2.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)

"Odečet otvorů 3.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)

"Odečet otvorů 4.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)

"Odečet otvorů 5.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)

Mezisoučet

"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 19,75*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

"Odečet otvorů 1.NP:" -(2,75*2,4)

"Odečet otvorů 2.NP:" -(2,75*2,2)

"Odečet otvorů 3.NP:" -(2,75*2,2)

"Odečet otvorů 4.NP:" -(2,75*2,2)

"Odečet otvorů 5.NP:" -(2,75*2,2)

Mezisoučet

"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 19,75*(19,5+19,5)

"Odečet otvorů 1.NP:" -(4*0,55*2,4)-(1,35*2,4)-(1*2,4)-(1,2*2,4)-(7*2,75*2,4)-(4,2*2)

"Odečet otvorů 2.NP:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,36)

"Odečet otvorů 3.NP:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,2)

"Odečet otvorů 4.NP:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,2)

"Odečet otvorů 5.NP:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*3,65)

Mezisoučet

"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):"
19,75*(15,5+15,5+5,1+5,1)

"Odečet otvorů 1.NP:" -(8*2,7*2,35)

"Odečet otvorů 2.NP:" -(8*2,7*2,15)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Odečet otvorů 3.NP:" $-(8*2,7*2,15)$					
			"Odečet otvorů 4.NP:" $-(8*2,7*2,15)$					
			"Odečet otvorů 5.NP:" $-(8*2,7*2,15)$					
			"Atika:" $2*0,75*5,1$					
			Mezisoučet					
			"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $175+175+(6,6*21)$					
			"Odečet otvorů 1.NP:" $-(1,9*1)-(2*1,5*2,35)$					
			"Odečet otvorů 2.NP:" $-(2*1,5*2,15)$					
			"Odečet otvorů 3.NP:" $-(2*1,5*2,15)$					
			"Odečet otvorů 4.NP:" $-(2*1,5*2,15)$					
			"Odečet otvorů 5.NP:" $-(2*1,5*2,15)$					
			"Odečet otvorů 6.NP:" $-(2*1,5*1,8)$					
			Mezisoučet					
			"Pohled jižní k sousednímu objektu:" 35					
			Mezisoučet					
			"Nadstřešní části objektu, strojovna výtahu dle D1.1.23:" $3*(6,7+6,7+6,5+6,5)$					
			"Odečet otvorů:" $-(0,8*2)-(0,5*0,9)-(2,4*0,7)$					
			"Nadstřešní části objektu, instalační komora dle D1.1.23:" $1*(4+4+2,75+2,75)$					
			"Odečet otvorů:" $-(0,8*1)$					
			"Nadstřešní části objektu, schodiště dle D1.1.23:" $(3*7)+(1*7)$					
			"Odečet otvorů:" $-(1,2*2)$					
			Mezisoučet					
			"Ostění otvorů."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $0,35*((2*(0,45+2,4+2,4))+(2,7+3,7+3,7))$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $0,35*((1,2+2,2+2,2)+(2,75+2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $0,35*((1,2+2,2+2,2)+(2,75+2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $0,35*((1,2+2,2+2,2)+(2,75+2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $0,35*((1,2+2,2+2,2)+(2,75+2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $0,35*(2,75+2,4+2,4)$					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,35*(2,75+2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,35*(2,75+2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,35*(2,75+2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,35*(2,75+2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,35*((4*(0,55+2,4+2,4))+(1,35+2,4+2,4)+(1+2,4+2,4)+(1,2+2,4+2,4)+(7*(2,75+2,4+2,4))+(4,2+2+2))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,35*((2*(0,55+2,2+2,2))+(9*(2,75+2,2+2,2))+(4,2+2,36+2,36))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,35*((2*(0,55+2,2+2,2))+(9*(2,75+2,2+2,2))+(4,2+2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,35*((2*(0,55+2,2+2,2))+(9*(2,75+2,2+2,2))+(4,2+2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,35*((2*(0,55+2,2+2,2))+(9*(2,75+2,2+2,2))+(4,2+3,65+3,65))					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,35*(8*(2,7+2,35+2,35))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,35*(8*(2,7+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,35*(8*(2,7+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,35*(8*(2,7+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,35*(8*(2,7+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,35*((1,9+1+1)+(2*(1,5+2,35+2,35)))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,35*(2*(1,5+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,35*(2*(1,5+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,35*(2*(1,5+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,35*(2*(1,5+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 6.NP:" 0,35*(2*(1,5+1,8+1,8))					
			"Nadstřešní části objektu:"					
			"Odečet otvorů:" 0,35*((0,8+2+2)+(0,5+0,9+0,9)+(2,4+0,7+0,7))					
			"Odečet otvorů:" 0,35*(0,8+1+1)					
			"Odečet otvorů:" 0,35*(1,2+2+2)					
			Mezisoučet					
			"Tepelná vysokých atik střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba C."					
			"Atika do ulice střed:" 1,1*16,85					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Atika do ulice, boční trakty : " 2,1*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+(6*0,5)+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+(6*0,5)+2,75+0,2+0,7)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Stříška komínu:" 1*(1+1+1,9+1,9)

Mezisoučet

Součet

32	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Úprava fasády v nadzemní části soklu, předpokládáno 1,5 m."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 1,5*(5,5)

"Odečet otvorů:" -(2,9*1)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 1,5*(2,3)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 1,5*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

"Odečet otvorů:" -(1,7*0,55)-(2*1,5*0,55)-(1,4*0,55)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 1,5*(19,5+19,5)

"Odečet otvorů:" -(1,2*0,55)-(0,9*0,55)-(0,72*2)-(0,67*0,55)-(4*1,5*0,55)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,5*(15,5+15,5+5,1+5,1)

"Odečet otvorů:" -(8*1,5*0,55)

"Hrana soklu:" 2*14,5*0,2

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,5*(7,3+6,6+7,3)

"Odečet otvorů:" -(1,9*1,1)

Mezisoučet

"Sokl dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

"Ostění otvorů:" 0,35*((2*1)+(1,7+0,55+0,55)+(2*(1,5+0,55+0,55)))+(1,4+0,55+0,55)+(1,2+0,55+0,55)+(0,9+0,55+0,55))

"Ostění otvorů:" $0,35*((0,72+2+2)+(0,67+0,55+0,55)+(4*(1,5+0,55+0,55)))+(8*(1,5+0,55+0,55))+(1,9+1,1+1,1))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Mezisoučet								
Součet								
33	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2		730,00		CS ÚRS 2025 01
"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A." "Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 3* (2,3) Mezisoučet "Tepelná izolace vysokých atik střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba C." "Atika do ulice střed:" 1,1*16,85 "Atika do ulice, boční trakty : " 2,1*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+(6*0,5))+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+(6*0,5))+2,75+0,2+0,7) "Stříška komínu:" 1*(1+1+1,9+1,9) Mezisoučet Součet								
34	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2				CS ÚRS 2025 01
"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A." "Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 3* (2,3) Součet 6,9 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								
35	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2				CS ÚRS 2025 01

"Tepelná vysokých atik střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba C."

"Atika do ulice střed:" 1,1*16,85

"Atika do ulice, boční trakty : " 2,1*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+(6*0,5)+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+(6*0,5)+2,75+0,2+0,7)

"Stříška komínu:" 1*(1+1+1,9+1,9)

Součet

133,01 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

36	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 3*(5,5)

"Odečet otvorů:" -(2,9*1)

Součet

37	M	28376446	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2				CS ÚRS 2025 01
13,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								
38	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2				CS ÚRS 2025 01

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $3 \times (5,5 + 2,5 + 5,6 + 5,6 + 2,5 + 5,5 + 4,7 - 2,3 - 5,5)$

"Odečet otvorů:" $-(1,7 \times 0,55) - (2 \times 1,5 \times 0,55) - (1,4 \times 0,55)$

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $3 \times (19,5 + 19,5)$

"Odečet otvorů:" $-(1,2 \times 0,55) - (0,9 \times 0,55) - (0,72 \times 2) - (0,67 \times 0,55) - (4 \times 1,5 \times 0,55)$

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $2,5 \times (15,5 + 15,5 + 5,1 + 5,1)$

"Odečet otvorů:" $-(8 \times 1,5 \times 0,55)$

"Hrana soklu:" $2 \times 14,5 \times 0,2$

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $2,5 \times (7,3 + 6,6 + 7,3)$

"Odečet otvorů:" $-(1,9 \times 1,1)$

Součet

39	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2		CS ÚRS 2025 01
332,791 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství						
40	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m		CS ÚRS 2025 01
"F1 ostění a nadpraží otvorů, EPS perimetr tl. 40 mm."						
"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."						
"Parapet otvorů:" $((1,7) + (2 \times (1,5)) + (1,4) + (1,2) + (0,9))$						
"Parapet otvorů:" $((0,67) + (4 \times (1,5)) + (8 \times (1,5)))$						
Mezisoučet						
"Ostění otvorů:" $((2 \times 1) + (0,55 + 0,55) + (2 \times (0,55 + 0,55)) + (0,55 + 0,55) + (0,55 + 0,55) + (0,55 + 0,55))$						
"Ostění otvorů:" $((2 + 2) + (0,55 + 0,55) + (4 \times (0,55 + 0,55)) + (8 \times (0,55 + 0,55)) + (1,1 + 1,1))$						
Mezisoučet						
"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."						
"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."						
"Parapet otvorů:" $((1,7) + (2 \times (1,5)) + (1,4) + (1,2) + (0,9))$						
"Parapet otvorů:" $((0,67) + (4 \times (1,5)) + (8 \times (1,5)))$						
Mezisoučet						
"Nadpraží otvorů:" $((1,7) + (2 \times (1,5)) + (1,4) + (1,2) + (0,9))$						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Nadpraží otvorů:" $((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))$					
			Mezisoučet					
			"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Parapet otvorů 1.NP:" $((2*(0,45))+(2,7))$					
			"Parapet otvorů 2.NP:" $((1,2)+(2,75))$					
			"Parapet otvorů 3.NP:" $((1,2)+(2,75))$					
			"Parapet otvorů 4.NP:" $((1,2)+(2,75))$					
			"Parapet otvorů 5.NP:" $((1,2)+(2,75))$					
			"Parapet otvorů 1.NP:" (2,75)					
			"Parapet otvorů 2.NP:" (2,75)					
			"Parapet otvorů 3.NP:" (2,75)					
			"Parapet otvorů 4.NP:" (2,75)					
			"Parapet otvorů 5.NP:" (2,75)					
			"Parapet otvorů 1.NP:" $((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 2.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 3.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 4.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 5.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 1.NP:" $(8*(2,7))$					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Parapet otvorů 2.NP:" $(8 \cdot (2,7))$
 "Parapet otvorů 3.NP:" $(8 \cdot (2,7))$
 "Parapet otvorů 4.NP:" $(8 \cdot (2,7))$
 "Parapet otvorů 5.NP:" $(8 \cdot (2,7))$
 "Parapet otvorů 1.NP:" $((1,9) + (2 \cdot (1,5)))$
 "Parapet otvorů 2.NP:" $(2 \cdot (1,5))$
 "Parapet otvorů 3.NP:" $(2 \cdot (1,5))$
 "Parapet otvorů 4.NP:" $(2 \cdot (1,5))$
 "Parapet otvorů 5.NP:" $(2 \cdot (1,5))$
 "Parapet otvorů 6.NP:" $(2 \cdot 1,5)$
 "Nadstřešní části objektu:"
 "Parapet otvorů:" $((0,8) + (0,5) + (2,4))$
 "Parapet otvorů:" $(0,8)$
 "Parapet otvorů:" $(1,2)$

Mezisoučet

Součet

41	M	28376351	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2		
----	---	----------	---	----	--	--

CS ÚRS 2025 01

"F1 ostění a nadpraží otvorů, EPS perimetr tl. 40 mm."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

"Parapet otvorů:" $0,35 \cdot ((1,7) + (2 \cdot (1,5)) + (1,4) + (1,2) + (0,9))$

"Parapet otvorů:" $0,35 \cdot ((0,67) + (4 \cdot (1,5)) + (8 \cdot (1,5)))$

Mezisoučet

"Ostění otvorů:" $0,35 \cdot ((2 \cdot 1) + (0,55 + 0,55) + (2 \cdot (0,55 + 0,55)) + (0,55 + 0,55) + (0,55 + 0,55) + (0,55 + 0,55))$

"Ostění otvorů:" $0,35 \cdot ((2 + 2) + (0,55 + 0,55) + (4 \cdot (0,55 + 0,55)) + (8 \cdot (0,55 + 0,55)) + (1,1 + 1,1))$

Mezisoučet

"Nadpraží otvorů:" $0,35 \cdot ((1,7) + (2 \cdot (1,5)) + (1,4) + (1,2) + (0,9))$

"Nadpraží otvorů:" $0,35 \cdot ((0,67) + (4 \cdot (1,5)) + (8 \cdot (1,5)))$

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

28,995 * 1,05 * Přepočtené koeficientem množství

42	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 40mm	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	--	--	--	----------------

"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

"Parapet otvorů:" $0,35*((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))$

"Parapet otvorů:" $0,35*((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))$

Mezisoučet

"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Parapet otvorů 1.NP:" $0,35*((2*(0,45))+(2,7))$

"Parapet otvorů 2.NP:" $0,35*((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 3.NP:" $0,35*((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 4.NP:" $0,35*((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 5.NP:" $0,35*((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 1.NP:" $0,35*(2,75)$

"Parapet otvorů 2.NP:" $0,35*(2,75)$

"Parapet otvorů 3.NP:" $0,35*(2,75)$

"Parapet otvorů 4.NP:" $0,35*(2,75)$

"Parapet otvorů 5.NP:" $0,35*(2,75)$

"Parapet otvorů 1.NP:" $0,35*((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))$

"Parapet otvorů 2.NP:" $0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Parapet otvorů 3.NP:" $0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Parapet otvorů 4.NP:" $0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Parapet otvorů 5.NP:" $0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Parapet otvorů 1.NP:" $0,35*(8*(2,7))$

"Parapet otvorů 2.NP:" $0,35*(8*(2,7))$

"Parapet otvorů 3.NP:" $0,35*(8*(2,7))$

"Parapet otvorů 4.NP:" $0,35*(8*(2,7))$

"Parapet otvorů 5.NP:" $0,35*(8*(2,7))$

"Parapet otvorů 1.NP:" $0,35*((1,9)+(2*(1,5)))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Parapet otvorů 2.NP:" 0,35*(2*(1,5))

"Parapet otvorů 3.NP:" 0,35*(2*(1,5))

"Parapet otvorů 4.NP:" 0,35*(2*(1,5))

"Parapet otvorů 5.NP:" 0,35*(2*(1,5))

"Parapet otvorů 6.NP:" 0,35*(2*1,5)

"Nadstřešní části objektu:"

"Parapet otvorů:" 0,35*((0,8)+(0,5)+(2,4))

"Parapet otvorů:" 0,35*(0,8)

"Parapet otvorů:" 0,35*(1,2)

Mezisoučet

Součet

120,064 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

43	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna:"

19,75*(2,3)

Součet

44	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	--	--	--	----------------

45,425 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

45	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna:"

19,75*(5,5)

"Odečet otvorů 1.NP:" -(2*0,45*2,4)-(2,7*3,7)

"Odečet otvorů 2.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)

"Odečet otvorů 3.NP:" $-(1,2*2,2)-(2,75*2,2)$

"Odečet otvorů 4.NP:" $-(1,2*2,2)-(2,75*2,2)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Odečet otvorů 5.NP:" $-(1,2*2,2)-(2,75*2,2)$

Součet

46	M	63152266	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2		CS ÚRS 2025 01
61,715 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství						
47	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2		CS ÚRS 2025 01

"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $19,75*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)$

"Odečet otvorů 1.NP:" $-(2,75*2,4)$

"Odečet otvorů 2.NP:" $-(2,75*2,2)$

"Odečet otvorů 3.NP:" $-(2,75*2,2)$

"Odečet otvorů 4.NP:" $-(2,75*2,2)$

"Odečet otvorů 5.NP:" $-(2,75*2,2)$

Mezisoučet

"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" $19,75*(19,5+19,5)$

"Odečet otvorů 1.NP:" $-(4*0,55*2,4)-(1,35*2,4)-(1*2,4)-(1,2*2,4)-(7*2,75*2,4)-(4,2*2)$

"Odečet otvorů 2.NP:" $-(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,36)$

"Odečet otvorů 3.NP:" $-(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,2)$

"Odečet otvorů 4.NP:" $-(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,2)$

"Odečet otvorů 5.NP:" $-(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*3,65)$

Mezisoučet

"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $19,75*(15,5+15,5+5,1+5,1)$

"Odečet otvorů 1.NP:" $-(8*2,7*2,35)$

"Odečet otvorů 2.NP:" $-(8 \times 2,7 \times 2,15)$

"Odečet otvorů 3.NP:" $-(8 \times 2,7 \times 2,15)$

"Odečet otvorů 4.NP:" $-(8 \times 2,7 \times 2,15)$

"Odečet otvorů 5.NP:" $-(8 \times 2,7 \times 2,15)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Atika:" $2 \times 0,75 \times 5,1$

Mezisoučet

"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" $175 + 175 + (6 \times 6 \times 21)$

"Odečet otvorů 1.NP:" $-(1,9 \times 1) - (2 \times 1,5 \times 2,35)$

"Odečet otvorů 2.NP:" $-(2 \times 1,5 \times 2,15)$

"Odečet otvorů 3.NP:" $-(2 \times 1,5 \times 2,15)$

"Odečet otvorů 4.NP:" $-(2 \times 1,5 \times 2,15)$

"Odečet otvorů 5.NP:" $-(2 \times 1,5 \times 2,15)$

"Odečet otvorů 6.NP:" $-(2 \times 1,5 \times 1,8)$

Mezisoučet

"Pohled jižní k sousednímu objektu:" 35

Mezisoučet

"Nadstřešní části objektu, strojovna výtahu dle D1.1.23:" $3 \times (6,7 + 6,7 + 6,5 + 6,5)$

"Odečet otvorů:" $-(0,8 \times 2) - (0,5 \times 0,9) - (2,4 \times 0,7)$

"Nadstřešní části objektu, instalační komora dle D1.1.23:" $1 \times (4 + 4 + 2,75 + 2,75)$

"Odečet otvorů:" $-(0,8 \times 1)$

"Nadstřešní části objektu, schodiště dle D1.1.23:" $(3 \times 7) + (1 \times 7)$

"Odečet otvorů:" $-(1,2 \times 2)$

Mezisoučet

Součet

48	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,0350,036$ tl 180mm	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	----	--	--	--	----------------

$2057,873 \times 1,05$ ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m				CS ÚRS 2025 01

"F2 nadpraží otvorů, minerální vata tl. 40 mm."

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $((2*(0,45))+(2,7))$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $((1,2)+(2,75))$ "Nadpraží otvorů 3.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Nadpraží otvorů 4.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Nadpraží otvorů 5.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $(2,75)$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $(2,75)$

"Nadpraží otvorů 3.NP:" $(2,75)$

"Nadpraží otvorů 4.NP:" $(2,75)$

"Nadpraží otvorů 5.NP:" $(2,75)$

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 3.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 4.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 5.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $(8*(2,7))$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $(8*(2,7))$

"Nadpraží otvorů 3.NP:" $(8*(2,7))$

"Nadpraží otvorů 4.NP:" $(8*(2,7))$

"Nadpraží otvorů 5.NP:" $(8*(2,7))$

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $((1,9)+(2*(1,5)))$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $(2*(1,5))$

"Nadpraží otvorů 3.NP:" $(2*(1,5))$

"Nadpraží otvorů 4.NP:" $(2*(1,5))$

"Nadpraží otvorů 5.NP:" $(2*(1,5))$

"Nadpraží otvorů 6.NP:" $(2*(1,5))$

"Nadstřešní části objektu:"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Nadpraží otvorů:" $((0,8)+(0,5)+(2,4))$					
			"Nadpraží otvorů:" $(0,8)$					
			"Nadpraží otvorů:" $(1,2)$					
			Mezisoučet					
			"F2 ostění otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $((2*(2,4+2,4))+(3,7+3,7))$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $((2,2+2,2)+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $((2,2+2,2)+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $((2,2+2,2)+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $((2,2+2,2)+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $(2,4+2,4)$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $(2,4+2,2)$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $(2,4+2,2)$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $(2,4+2,2)$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $(2,4+2,2)$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $((4*(2,4+2,4))+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(7*(2,4+2,4))+(2+2))$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,36+2,36))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(3,65+3,65))$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $(8*(2,35+2,35))$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $(8*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $(8*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $(8*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $(8*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $((1+1)+(2*(2,35+2,35)))$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $(2*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $(2*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $(2*(2,15+2,15))$					

"Ostění otvorů 5.NP:" $(2*(2,15+2,15))$

"Ostění otvorů 6.NP:" $(2*(1,8+1,8))$

"Nadstřešní části objektu:"

"Ostění otvorů:" $((2+2)+(0,9+0,9)+(0,7+0,7))$

"Ostění otvorů:" $(1+1)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Ostění otvorů:" $(2+2)$

Mezisoučet

Součet

50	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,0350,036$ tl 40mm	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	--	--	--	----------------

"F2 nadpraží otvorů, minerální vata tl. 40 mm."

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $0,35*((2*(0,45))+(2,7))$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $0,35*((1,2)+(2,75))$

"Nadpraží otvorů 3.NP:" $0,35*((1,2)+(2,75))$

"Nadpraží otvorů 4.NP:" $0,35*((1,2)+(2,75))$

"Nadpraží otvorů 5.NP:" $0,35*((1,2)+(2,75))$

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $0,35*(2,75)$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $0,35*(2,75)$

"Nadpraží otvorů 3.NP:" $0,35*(2,75)$

"Nadpraží otvorů 4.NP:" $0,35*(2,75)$

"Nadpraží otvorů 5.NP:" $0,35*(2,75)$

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $0,35*((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 3.NP:" $0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 4.NP:" $0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 5.NP:" $0,35*((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$

"Nadpraží otvorů 1.NP:" $0,35*(8*(2,7))$

"Nadpraží otvorů 2.NP:" $0,35*(8*(2,7))$

"Nadpraží otvorů 3.NP:" $0,35*(8*(2,7))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" 0,35*(8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" 0,35*(8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" 0,35*((1,9)+(2*(1,5)))					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" 0,35*(2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" 0,35*(2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" 0,35*(2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" 0,35*(2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 6.NP:" 0,35*(2*(1,5))					
			"Nadstřešní části objektu:"					
			"Nadpraží otvorů:" 0,35*((0,8)+(0,5)+(2,4))					
			"Nadpraží otvorů:" 0,35*(0,8)					
			"Nadpraží otvorů:" 0,35*(1,2)					
			Mezisoučet					
			"F2 ostění otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,35*((2*(2,4+2,4))+(3,7+3,7))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,35*((2,2+2,2)+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,35*((2,2+2,2)+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,35*((2,2+2,2)+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,35*((2,2+2,2)+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,35*(2,4+2,4)					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,35*(2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,35*(2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,35*(2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,35*(2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,35*((4*(2,4+2,4))+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(7*(2,4+2,4))+(2+2))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,35*((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,36+2,36))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,35*((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,35*((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,35*((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(3,65+3,65))					

"Ostění otvorů 1.NP:" $0,35 \cdot (8 \cdot (2,35 + 2,35))$
 "Ostění otvorů 2.NP:" $0,35 \cdot (8 \cdot (2,15 + 2,15))$
 "Ostění otvorů 3.NP:" $0,35 \cdot (8 \cdot (2,15 + 2,15))$
 "Ostění otvorů 4.NP:" $0,35 \cdot (8 \cdot (2,15 + 2,15))$
 "Ostění otvorů 5.NP:" $0,35 \cdot (8 \cdot (2,15 + 2,15))$
 "Ostění otvorů 1.NP:" $0,35 \cdot ((1+1) + (2 \cdot (2,35 + 2,35)))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Ostění otvorů 2.NP:" $0,35 \cdot (2 \cdot (2,15 + 2,15))$
 "Ostění otvorů 3.NP:" $0,35 \cdot (2 \cdot (2,15 + 2,15))$
 "Ostění otvorů 4.NP:" $0,35 \cdot (2 \cdot (2,15 + 2,15))$
 "Ostění otvorů 5.NP:" $0,35 \cdot (2 \cdot (2,15 + 2,15))$
 "Ostění otvorů 6.NP:" $0,35 \cdot (2 \cdot (1,8 + 1,8))$
 "Nadstřešní části objektu:"
 "Ostění otvorů:" $0,35 \cdot ((2+2) + (0,9 + 0,9) + (0,7 + 0,7))$
 "Ostění otvorů:" $0,35 \cdot (1+1)$
 "Ostění otvorů:" $0,35 \cdot (2+2)$
 Mezisoučet
 Součet
 321,506 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

51	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."
 "Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" $3 \cdot (2,3)$
 Mezisoučet
 "Tepelná izolace vysokých atik střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba C."
 "Atika do ulice střed:" $1 \cdot 16,85$
 "Atika do ulice, boční trakty : " $2 \cdot 1 \cdot (7,5 + 0,5 + 0,3 + 0,3 + 10,2 + (6 \cdot 0,5) + 2,7 + 0,3 + 0,2 + 0,7 + 2,5 + 0,7 + 0,2 + 0,3 + 2,7 + 10,2 + (6 \cdot 0,5) + 2,75 + 0,2 + 0,7)$
 "Stříška komínu:" $1 \cdot (1 + 1 + 1,9 + 1,9)$
 Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 3*
(5,5)

"Odečet otvorů:" -(2,9*1)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 3*(5,5+2,5+5,6+5,6+
2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Odečet otvorů:" -(1,7*0,55)-(2*1,5*0,55)-(1,4*0,55)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 3*(19,5+
19,5)

"Odečet otvorů:" -(1,2*0,55)-(0,9*0,55)-(0,72*2)-(0,67*0,55)-(4*1,5*0,55)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 2,5*
(15,5+15,5+5,1+5,1)

"Odečet otvorů:" -(8*1,5*0,55)

"Hrana soklu:" 2*14,5*0,2

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 2,5*(7,3
+6,6+7,3)

"Odečet otvorů:" -(1,9*1,1)

Mezisoučet

Součet

52	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna:"
19,75*(2,3)

Mezisoučet

"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna:"
19,75*(5,5)

"Odečet otvorů 1.NP:" -(2*0,45*2,4)-(2,7*3,7)

"Odečet otvorů 2.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Odečet otvorů 3.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)					
			"Odečet otvorů 4.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)					
			"Odečet otvorů 5.NP:" -(1,2*2,2)-(2,75*2,2)					
			Mezisoučet					
			"Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 19,75*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)					
			"Odečet otvorů 1.NP:" -(2,75*2,4)					
			"Odečet otvorů 2.NP:" -(2,75*2,2)					
			"Odečet otvorů 3.NP:" -(2,75*2,2)					
			"Odečet otvorů 4.NP:" -(2,75*2,2)					
			"Odečet otvorů 5.NP:" -(2,75*2,2)					
			Mezisoučet					
			"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 19,75*(19,5+19,5)					
			"Odečet otvorů 1.NP:" -(4*0,55*2,4)-(1,35*2,4)-(1*2,4)-(1,2*2,4)-(7*2,75*2,4)-(4,2*2)					
			"Odečet otvorů 2.NP:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,36)					
			"Odečet otvorů 3.NP:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,2)					
			"Odečet otvorů 4.NP:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*2,2)					
			"Odečet otvorů 5.NP:" -(2*0,55*2,2)-(9*2,75*2,2)-(4,2*3,65)					
			Mezisoučet					
			"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 19,75*(15,5+15,5+5,1+5,1)					
			"Odečet otvorů 1.NP:" -(8*2,7*2,35)					
			"Odečet otvorů 2.NP:" -(8*2,7*2,15)					
			"Odečet otvorů 3.NP:" -(8*2,7*2,15)					
			"Odečet otvorů 4.NP:" -(8*2,7*2,15)					
			"Odečet otvorů 5.NP:" -(8*2,7*2,15)					
			"Atika:" 2*0,75*5,1					
			Mezisoučet					
			"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 175+175+(6,6*21)					

"Odečet otvorů 1.NP:" $-(1,9*1)-(2*1,5*2,35)$

"Odečet otvorů 2.NP:" $-(2*1,5*2,15)$

"Odečet otvorů 3.NP:" $-(2*1,5*2,15)$

"Odečet otvorů 4.NP:" $-(2*1,5*2,15)$

"Odečet otvorů 5.NP:" $-(2*1,5*2,15)$

"Odečet otvorů 6.NP:" $-(2*1,5*1,8)$

Mezisoučet

"Pohled jižní k sousednímu objektu:" 35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet

"Nadstřešní části objektu, strojovna výtahu dle D1.1.23:" $3*(6,7+6,7+6,5+6,5)$

"Odečet otvorů:" $-(0,8*2)-(0,5*0,9)-(2,4*0,7)$

"Nadstřešní části objektu, instalační komora dle D1.1.23:" $1*(4+4+2,75+2,75)$

"Odečet otvorů:" $-(0,8*1)$

"Nadstřešní části objektu, schodiště dle D1.1.23:" $(3*7)+(1*7)$

"Odečet otvorů:" $-(1,2*2)$

Mezisoučet

Součet

53	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m				CS ÚRS 2025 01
			"Zakládací lišta strojovna výtahu:" $7,1+7,1+6,5+6,5-0,8$					
			"Zakládací instalační komora:" $4,3+4,3+2,8+2,8-0,8$					
			"Zakládací schodiště:" $7-1,2$					
			Součet					
54	M	59051655	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m				CS ÚRS 2025 01
			45,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
55	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m				CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Rohové listy a lišty s okapnicí pro nadpraží otvorů jsou započítány v rámci montáže zatepelní ostění a nadpraží."

"Montáž systémových lišt KZS:" 711,2+974,54+84+133,2

Součet

56	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	--	--	--	----------------

"Rohy stěn objektu:" (15*21)

"Rohy stěn objektu nadstřešní část:" (2*4)+(6*3)+(4*1,5)

"Rohy atiky:" (2*(14+12+22+2))

"Ukončení okapní římsy:" 5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7

"Lom fasády na nové části:" 2*4*20

Součet

711,2 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

57	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--	--	--	----------------

"Začišťovací APU lišty."

"F1 ostění a nadpraží otvorů, EPS perimetr tl. 40 mm."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

"Ostění otvorů:" ((2*1)+(0,55+0,55)+(2*(0,55+0,55))+(0,55+0,55)+(0,55+0,55)+(0,55+0,55))

"Ostění otvorů:" ((2+2)+(0,55+0,55)+(4*(0,55+0,55))+(8*(0,55+0,55))+(1,1+1,1))

"Nadpraží otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))

"Nadpraží otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))

Mezisoučet

"F2 nadpraží otvorů, minerální vata tl. 40 mm."

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Nadpraží otvorů 1.NP:" ((2*(0,45))+(2,7))

"Nadpraží otvorů 2.NP:" ((1,2)+(2,75))

"Nadpraží otvorů 3.NP:" ((1,2)+(2,75))

"Nadpraží otvorů 4.NP:" ((1,2)+(2,75))

"Nadpraží otvorů 5.NP:" ((1,2)+(2,75))

"Nadpraží otvorů 1.NP:" (2,75)

"Nadpraží otvorů 2.NP:" (2,75)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" (2,75)					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" (2,75)					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" (2,75)					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" ((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" ((1,9)+(2*(1,5)))					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 6.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadstřešní části objektu:"					
			"Nadpraží otvorů:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))					
			"Nadpraží otvorů:" (0,8)					
			"Nadpraží otvorů:" (1,2)					
			Mezisoučet					
			"F2 ostění otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Ostění otvorů 1.NP:" ((2*(2,4+2,4))+(3,7+3,7))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" ((2,2+2,2)+(2,2+2,2))					

"Ostění otvorů 1.NP:" (2,4+2,4)
 "Ostění otvorů 2.NP:" (2,4+2,2)
 "Ostění otvorů 3.NP:" (2,4+2,2)
 "Ostění otvorů 4.NP:" (2,4+2,2)
 "Ostění otvorů 5.NP:" (2,4+2,2)
 "Ostění otvorů 1.NP:" ((4*(2,4+2,4))+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(7*(2,4+2,4))+(2+2))
 "Ostění otvorů 2.NP:" ((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,36+2,36))
 "Ostění otvorů 3.NP:" ((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))
 "Ostění otvorů 4.NP:" ((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))
 "Ostění otvorů 5.NP:" ((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(3,65+3,65))
 "Ostění otvorů 1.NP:" (8*(2,35+2,35))
 "Ostění otvorů 2.NP:" (8*(2,15+2,15))

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Ostění otvorů 3.NP:" (8*(2,15+2,15))
 "Ostění otvorů 4.NP:" (8*(2,15+2,15))
 "Ostění otvorů 5.NP:" (8*(2,15+2,15))
 "Ostění otvorů 1.NP:" ((1+1)+(2*(2,35+2,35)))
 "Ostění otvorů 2.NP:" (2*(2,15+2,15))
 "Ostění otvorů 3.NP:" (2*(2,15+2,15))
 "Ostění otvorů 4.NP:" (2*(2,15+2,15))
 "Ostění otvorů 5.NP:" (2*(2,15+2,15))
 "Ostění otvorů 6.NP:" (2*(1,8+1,8))
 "Nadstřešní části objektu:"
 "Ostění otvorů:" ((2+2)+(0,9+0,9)+(0,7+0,7))
 "Ostění otvorů:" (1+1)
 "Ostění otvorů:" (2+2)

Mezisoučet

Součet

974,54 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

58	M	59051500	profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou tkaninou	m				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	---	--	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Dilatace stěn objektu." (4*21)

Součet

84 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

59	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	--	--	--	----------------

"Ukončení okapní římsy:" 5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7

"Římsa u soklu:" 14,5+14,5

Součet

133,2 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

60	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Předpokládaná oprava nesoudržných částí omítek soklu a fasád."

"Sokl dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A:" 6,9+13,6+332,79

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B:" 45,425+61,715+2057,873+40,28

"Atiky střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba C:" 133,01

"Stěny střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba D1:" 34,02

"Stěny střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba D2:" 101,989

Mezisoučet

"Ostění otvorů."

"Sokl dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

"Ostění otvorů:" 0,15*((2*1)+(1,7+0,55+0,55)+(2*(1,5+0,55+0,55)))+(1,4+0,55+0,55)+(1,2+0,55+0,55)+(0,9+0,55+0,55))

"Ostění otvorů:" 0,15*((0,72+2+2)+(0,67+0,55+0,55)+(4*(1,5+0,55+0,55)))+(8*(1,5+0,55+0,55)))+(1,9+1,1+1,1))

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Ostění otvorů 1.NP:" 0,15*((2*(0,45+2,4+2,4)))+(2,7+3,7+3,7))

"Ostění otvorů 2.NP:" 0,15*((1,2+2,2+2,2)+(2,75+2,2+2,2))

"Ostění otvorů 3.NP:" 0,15*((1,2+2,2+2,2)+(2,75+2,2+2,2))

"Ostění otvorů 4.NP:" 0,15*((1,2+2,2+2,2)+(2,75+2,2+2,2))

"Ostění otvorů 5.NP:" 0,15*((1,2+2,2+2,2)+(2,75+2,2+2,2))

"Ostění otvorů 1.NP:" 0,15*(2,75+2,4+2,4)

"Ostění otvorů 2.NP:" 0,15*(2,75+2,4+2,2)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,15*(2,75+2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,15*(2,75+2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,15*(2,75+2,4+2,2)					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,15*((4*(0,55+2,4+2,4))+(1,35+2,4+2,4)+(1+2,4+2,4)+(1,2+2,4+2,4)+(7*(2,75+2,4+2,4))+(4,2+2+2))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,15*((2*(0,55+2,2+2,2))+(9*(2,75+2,2+2,2))+(4,2+2,36+2,36))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,15*((2*(0,55+2,2+2,2))+(9*(2,75+2,2+2,2))+(4,2+2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,15*((2*(0,55+2,2+2,2))+(9*(2,75+2,2+2,2))+(4,2+2,2+2,2))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,15*((2*(0,55+2,2+2,2))+(9*(2,75+2,2+2,2))+(4,2+3,65+3,65))					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,15*(8*(2,7+2,35+2,35))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,15*(8*(2,7+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,15*(8*(2,7+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,15*(8*(2,7+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,15*(8*(2,7+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 1.NP:" 0,15*((1,9+1+1)+(2*(1,5+2,35+2,35)))					
			"Ostění otvorů 2.NP:" 0,15*(2*(1,5+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 3.NP:" 0,15*(2*(1,5+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 4.NP:" 0,15*(2*(1,5+2,15+2,15))					
			"Ostění otvorů 5.NP:" 0,15*(2*(1,5+2,15+2,15))					
			Mezisoučet					
			Součet					
			"Odečet otvorů 6.NP:" 0,15*(2*(1,5+1,8+1,8))					
			"Nadstřešní část:" 0,15*(0,8+2+2+0,5+0,9+0,9+2,4+0,7+0,7+0,8+1+1+1,2+2+2)					

61	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn	m2			CS ÚRS 2025 01
62	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2			CS ÚRS 2025 01
63	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm	m			CS ÚRS 2025 01

"Kn1 montáž oplechování parapetů dle D1.1.2-1.1.8."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

"Parapet otvorů:" $((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))$

"Parapet otvorů:" $((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))$

Mezisoučet

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Parapet otvorů 1.NP:" $((2*(0,45))+(2,7))$

"Parapet otvorů 2.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 3.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 4.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 5.NP:" $((1,2)+(2,75))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Parapet otvorů 1.NP:" (2,75)
 "Parapet otvorů 2.NP:" (2,75)
 "Parapet otvorů 3.NP:" (2,75)
 "Parapet otvorů 4.NP:" (2,75)
 "Parapet otvorů 5.NP:" (2,75)
 "Parapet otvorů 1.NP:" $((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))$
 "Parapet otvorů 2.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$
 "Parapet otvorů 3.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$
 "Parapet otvorů 4.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$
 "Parapet otvorů 5.NP:" $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$
 "Parapet otvorů 1.NP:" $(8*(2,7))$
 "Parapet otvorů 2.NP:" $(8*(2,7))$
 "Parapet otvorů 3.NP:" $(8*(2,7))$
 "Parapet otvorů 4.NP:" $(8*(2,7))$
 "Parapet otvorů 5.NP:" $(8*(2,7))$
 "Parapet otvorů 1.NP:" $((1,9)+(2*(1,5)))$
 "Parapet otvorů 2.NP:" $(2*(1,5))$
 "Parapet otvorů 3.NP:" $(2*(1,5))$
 "Parapet otvorů 4.NP:" $(2*(1,5))$
 "Parapet otvorů 5.NP:" $(2*(1,5))$
 "Parapet otvorů 6.NP:" $(2*1,5)$
 "Nadstřešní části objektu:"
 "Parapet otvorů:" $((0,8)+(0,5)+(2,4))$
 "Parapet otvorů:" (0,8)
 "Parapet otvorů:" (1,2)
 Mezisoučet
 "Kn2 lemování soklu dle D1.1.14." $(2*14,6)$
 Mezisoučet
 Součet

64	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2					CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--	----------------

"Sokl dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Otvory:" (2,9*1)					
			"Otvory:" (1,7*0,55)+(2*1,5*0,55)+(1,4*0,55)					
			"Otvory:" (1,2*0,55)+(0,9*0,55)+(0,72*2)+(0,67*0,55)+(4*1,5*0,55)					
			"Otvory:" +(8*1,5*0,55)					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450) lokální změna:"					
			"Otvory 1.NP:" (2*0,45*2,4)+(2,7*3,7)					
			"Otvory 2.NP:" (1,2*2,2)+(2,75*2,2)					
			"Otvory 3.NP:" (1,2*2,2)+(2,75*2,2)					
			"Otvory 4.NP:" (1,2*2,2)+(2,75*2,2)					
			"Otvory 5.NP:" (2,2*2,2)+(2,75*2,2)					
			"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):"					
			"Otvory 1.NP:" (2,75*2,4)					
			"Otvory 2.NP:" (2,75*2,2)					
			"Otvory 3.NP:" (2,75*2,2)					
			"Otvory 4.NP:" (2,75*2,2)					
			"Otvory 5.NP:" (2,75*2,2)					
			"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):"					
			"Otvory 1.NP:" (4*0,55*2,4)+(1,35*2,4)+(1*2,4)+(1,2*2,4)+(7*2,75*2,4)+(4,2*2)					
			"Otvory 2.NP:" (2*0,55*2,2)+(9*2,75*2,2)+(4,2*2,36)					
			"Otvory 3.NP:" (2*0,55*2,2)+(9*2,75*2,2)+(4,2*2,2)					
			"Otvory 4.NP:" (2*0,55*2,2)+(9*2,75*2,2)+(4,2*2,2)					
			"Otvory 5.NP:" (2*0,55*2,2)+(9*2,75*2,2)+(4,2*3,65)					
			"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):"					
			"Otvory 1.NP:" (8*2,7*2,35)					
			"Otvory 2.NP:" (8*2,7*2,15)					
			"Otvory 3.NP:" (8*2,7*2,15)					
			"Otvory 4.NP:" (8*2,7*2,15)					
			"Otvory 5.NP:" (8*2,7*2,15)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 175+175+(6,6*21)

"Otvory 1.NP:" (1,9*1)-(2*1,5*2,35)

"Otvory 2.NP:" (2*1,5*2,15)

"Otvory 3.NP:" (2*1,5*2,15)

"Otvory 4.NP:" (2*1,5*2,15)

"Otvory 5.NP:" (2*1,5*2,15)

"Otvory 6.NP:" (2*1,5*1,8)

"Nadstřešní část."

"Odečet otvorů:" (0,8*2)+(0,5*0,9)+(2,4*0,7)

"Odečet otvorů:" (0,8*1)

"Odečet otvorů:" (1,2*2)

Součet

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

34 421,46

65	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m			CS ÚRS 2025 01
<i>"Předpokládané napojení střešních svodů v nutném rozsahu:" 7*1</i>							
<i>Součet</i>							
66	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m			CS ÚRS 2025 01
<i>7 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství</i>							
67	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m			CS ÚRS 2025 01
<i>"Předpokládaná nutná demontáž napojení střešních svodů v nutném rozsahu:" 7*1</i>							
<i>Součet</i>							
68	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus			CS ÚRS 2025 01
69	M	28611355	koleno kanalizační PVC KG 125x30°	kus			CS ÚRS 2025 01
70	K	894811117	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 2360 do 2730 mm	kus			CS ÚRS 2025 01

"Revizní šachty drenážního systému:" 2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							2 620 829,81	
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		449,88		CS ÚRS 2025 01
			"Vytrhání obrub dotčených výkopem kolem objektu (předpokládané množství), použit stávající materiál:" 60					
			Součet					
72	K	941221112	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž	m2				CS ÚRS 2025 01
			"Teplná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 22*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7)					
			Mezisoučet					
			"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 22*(19,5+19,5)					
			Mezisoučet					
			"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 22*(15,5+15,5+5,1+5,1)					
			"Atika:" 2*0,75*5,1					
			Mezisoučet					
			"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 175+175+(6,6*21)					
			Mezisoučet					
			"Pohled jižní k sousednímu objektu:" 35					
			Mezisoučet					
			"Nadstřešní části objektu, strojovna výtahu dle D1.1.23:" 3*(6,7+6,7+6,5+6,5)					
			"Nadstřešní části objektu, instalační komora dle D1.1.23:" 1*(4+4+2,75+2,75)					
			"Nadstřešní části objektu, schodiště dle D1.1.23:" (3*7)+(1*7)					
			Mezisoučet					
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	941221212	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití <i>"Předpokládáno používání lešení 270 dnů (9 měsíců)." "Tepelná izolace stěn dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."</i> <i>"Fasáda uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 22*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>"Fasáda dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 22*(19,5+19,5)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>"Fasáda dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 22*(15,5+15,5+5,1+5,1)</i> <i>"Atika:" 2*0,75*5,1</i> <i>Mezisoučet</i> <i>"Fasáda dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 175+175+(6,6*21)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>"Pohled jižní k sousednímu objektu:" 35</i> <i>Mezisoučet</i> <i>"Nadstřešní části objektu, strojovna výtahu dle D1.1.23:" 3*(6,7+6,7+6,5+6,5)</i> <i>"Nadstřešní části objektu, instalační komora dle D1.1.23:" 1*(4+4+2,75+2,75)</i> <i>"Nadstřešní části objektu, schodiště dle D1.1.23:" (3*7)+(1*7)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Součet</i> <i>3118,15 * 270 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	m2				CS ÚRS 2025 01
74	K	941221812	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2				CS ÚRS 2025 01
75	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2				CS ÚRS 2025 01
76	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2				CS ÚRS 2025 01
77	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2				CS ÚRS 2025 01

78	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>"Lešení pomocné, nadstřešní část, atiky a podobně:" 100</i> <i>Součet</i>	m2					CS ÚRS 2025 01
79	K	949411111	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m montáž	m					CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>"Lešení na schodišti pro práve na SDK podhledech, skladba H:" 3,5</i> <i>Součet</i>						
80	K	949411211	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití <i>"Lešení na schodišti pro práve na SDK podhledech, skladba H (předpokládaná doba používání):" 20</i> <i>Součet</i>	m					CS ÚRS 2025 01
81	K	949411811	Věže schodišťové a výstupové z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m demontáž	m					CS ÚRS 2025 01
82	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>"Vyčištění vnitřních komunikačních ploch a místností zasažených stavební činností (přístavba schodiště), předpokládané množství:" 50</i> <i>"Vyčištění vnějších ploch zasažených stavební činností:" 3*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7+19,5+19,5+15,5+15,5+5,1+5,1+7,3+6,6+7,3)</i> <i>Součet</i>	m2					CS ÚRS 2025 01
83	K	952902501	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střež plochých <i>"Zametení a vysátí střešních ploch."</i> <i>"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 780-40-1,35</i> <i>"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 40</i> <i>"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 260</i> <i>"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 10</i> <i>"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, přístavba schodiště:" 15</i> <i>Součet</i>	m2					CS ÚRS 2025 01
84	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3					CS ÚRS 2025 01

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" $0,06 \cdot (780 - 401,35)$

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, přístavba schodiště:" $0,06 \cdot (15)$

Součet

85	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	----------------

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" $((0,15 + 0,08)/2) \cdot (260)$

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

86	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	----------------

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" $0,03 \cdot (780 - 401,35)$

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" $0,06 \cdot 40$

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" $0,03 \cdot (260)$

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" $0,08 \cdot 10$

Součet

87	K	965082933	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	----------------

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" $((0,04 + 0,32)/2) \cdot (780 - 40 - 1,35)$

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" $0,1 \cdot 40$

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" $((0,37 + 0,15)/2) \cdot (260)$

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" $0,09 \cdot 10$

"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, přístavba schodiště (keramzit):" $((0,02 + 0,22)/2) \cdot (15)$

Součet

88	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	----------------

89	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

"Vytrhání obrub dotčených výkopem kolem objektu (předpokládané množství),
použit stávající materiál:" 60

Součet

90	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.2, detail D4."

"Sokl uliční trakt (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 1,5*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-4-2)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 1,5*(19,5+19,5-2,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,2*(15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,2*(7,3+6,6+7,3)

Součet

91	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2				CS ÚRS 2025 01
92	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2				CS ÚRS 2025 01

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2*
(2,3)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2*
(5,5)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2*(5,5+2,5+5,6+5,6+
2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2,3*(19,5+
19,5)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,5*
(15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,5*(7,3
+6,6+7,3)

Mezisoučet

Součet

93	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2			CS ÚRS 2025 01
94	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2			CS ÚRS 2025 01

D 997

Přesun sutě

1 758 004,54

95	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

"Předpokládaná potřeba dotřídění staveništních odpadů v rozsahu 10% z celkového objemu."

"Stavební suť a demoliční odpady HSV mimo kapitulu 1 zemní práce:" 0,1*
(606,93-108,767)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Stavební suť a demoliční odpady PSV:" 0,1*(55,88)

Součet

96	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

"Stavební suť a demoliční odpady HSV mimo kapitolu 1 zemní práce:"
606,93108,767

"Stavební suť a demoliční odpady PSV:" 55,88

Součet

97	K	997013312	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

"Předpokládáno použití dvou shodů ze střešních rovin:" 2*22

Součet

98	K	997013322	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m	m			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--	--	----------------

"Předpokládáno použití dvou shodů ze střešních rovin (předpokládáno používání 30 dnů):" 2*22*30

Součet

99	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

"Předpokládáný odvoz suti 10 Km."

"Stavební suť a demoliční odpady HSV mimo kapitolu 1 zemní práce:"
606,93108,767

"Stavební suť a demoliční odpady PSV:" 55,88

Součet

100	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

"Předpokládáný odvoz suti 10 Km."

"Stavební suť a demoliční odpady HSV mimo kapitolu 1 zemní práce:"
606,93108,767

"Stavební suť a demoliční odpady PSV:" 55,88

Součet

554,043 * 9 ' Přepočtené koeficientem množství

101	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	----------------

"Tesařské konstrukce 762:" 0,525

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

102	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t		CS ÚRS 2025 01
<i>"Konstrukce suché výstavby 763:" 0,697</i> <i>Součet</i>						
103	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t		CS ÚRS 2025 01
<i>"Tepelné izolace 713, předpokládaný způsob likvidace odpadu ve spalovně:"</i> <i>3,759</i> <i>Součet</i>						
104	K	R997001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze škváry zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 10 01 01	t		
<i>"Předpokládaný způsob likvidace odpadu TKO, uložení na skládce."</i> <i>"Položka č. 86 škvárový násyp, předpokládaná kategorie odpadu 100101 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu 10 01 04):" 290,16</i> <i>Součet</i>						
105	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		CS ÚRS 2025 01
<i>"Předpokládaný způsob likvidace odpadu TKO, uložení na skládce."</i> <i>"Stavební suť a demoliční odpady HSV mimo kapitolu 1 zemní práce:" 606,93-108,767</i> <i>"Stavební suť a demoliční odpady PSV:" 55,88</i> <i>Mezisoučet</i> <i>"Odečet kovové odpady:"</i> <i>"Vnitřní kanalizace 721:" -0,148</i> <i>"Silnoproud 741:" -0,514</i> <i>"VZT 751:" -0,054</i> <i>"Klempířské konstrukce:" -3,63</i> <i>"Zámečnické konstrukce:" -0,742</i> <i>Mezisoučet</i> <i>"Odečet separované odpady:"</i> <i>"Tesařské konstrukce 762:" -0,525</i> <i>"Konstrukce suché výstavby 763:" -0,697</i> <i>"Tepelné izolace 713:" -3,759</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Povlakové krytiny 712:" -45,811

Mezisoučet

"Položka č. 78 škvárový násyp, předpokládaná kategorie odpadu 100101

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu 10 01 04):" -290,16

Mezisoučet

Součet

106	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

"Předpokládaný způsob likvidace odpadu uložením na skládce."

"Povlakové krytiny 712:" 45,811

Součet

107	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

"Předpokládaný odvoz suti recyklační centrum 10 Km."

"Kamenivo, podklad dlažba, pol. č. 2:" 48,859

Součet

108	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

"Předpokládaný odvoz suti recyklační centrum 10 Km."

"Kamenivo, podklad dlažba, pol. č. 2:" 48,859

Součet

48,859 * 9 ' Přepočtené koeficientem množství

109	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

"Předpokládaný odvoz suti recyklační centrum 10 Km."

"Nepoužitá a poškozená dlažba, pol. č. 1 (50%):" 43,805*0,5

"Okapový chodník beton, pol. č. 3:" 3,803

Součet

110	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

"Předpokládaný odvoz suti recyklační centrum 10 Km."

"Nepoužitá a poškozená dlažba, pol. č. 1 (50%):" 43,805*0,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Okapový chodník beton, pol. č. 3:" 3,803

Součet

25,706 * 9 ' Přepočtené koeficientem množství

111	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

"Předpokládaný způsob likvidace odpadu TKO, uložení na skládce."

"Předpokládaný odvoz suti recyklační centrum 10 Km."

"Nepoužitá a poškozená dlažba, pol. č. 1 (50%):" 43,805*0,5

"Okapový chodník beton, pol. č. 3:" 3,803

Součet

112	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

"Předpokládaný způsob likvidace odpadu TKO, uložení na skládce."

"Předpokládaný odvoz suti recyklační centrum 10 Km."

"Kamenivo, podklad dlažba, pol. č. 2:" 48,859

Součet

D 998

Přesun hmot

181 164,00

113	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 560 758,75

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

207 688,98

114	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--	--	----------------

"Hydroizolace soklového zdiva s předpokládaným vytažením 300 mm na podbetonávku drenáže."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 0,5* (2,3)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 0,5* (5,5)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):"

0,5*(5,5+2,5+5,6+5,6 +2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,5*(19,5+19,5)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,5* (15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,5*(7,3+6,6+7,3)

Mezisoučet

Součet

115	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--------------------------	---	--	--	----------------

66,65 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství

116	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--	--	----------------

"Hydroizolace soklového zdiva s předpokládaným vytažením 300 mm nad terén."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2,3* (2,3)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2,3* (5,5)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2,3*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2,3*(19,5+19,5)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,8* (15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,8*(7,3+6,6+7,3)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet

Součet

117	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			CS ÚRS 2025 01
275,39 * 0,00034 ' Přepočtené koeficientem množství							
118	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v	m2			CS ÚRS 2025 01

"Hydroizolace soklového zdiva s předpokládaným vytažením 300 mm na podbetonávku drenáže."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 0,5* (2,3)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 0,5* (5,5)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,5*(5,5+2,5+5,6+5,6 +2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 0,5*(19,5+19,5)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,5* (15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 0,5*(7,3 +6,6+7,3)

Mezisoučet

Součet

119	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2				CS ÚRS 2025 01
66,65 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
120	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2				CS ÚRS 2025 01
121	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2				CS ÚRS 2025 01

275,39 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

122	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2*
(2,3)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" 2*
(5,5)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2*(5,5+2,5+5,6+5,6+
2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" 2,3*(19,5+
19,5)

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,5*
(15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" 1,5*(7,3
+6,6+7,3)

Mezisoučet

Součet

123	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m					CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--	--	--	--	----------------

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" (2,3)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450), lokální změna:" (5,5)

Mezisoučet

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, detail D4, D5, skladba A."

"Sokl uliční trakt do dvora (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" (5,5+2,5+5,6+5,6+
2,5+5,5+4,7-2,3-5,5)

"Sokl dvorní trakt, stará část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,450):" (19,5+
19,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Sokl dvorní trakt, novější část objektu (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" (15,5+15,5+5,1+5,1)

"Sokl dvorní trakt, přístavba schodiště (podlaha 1.PP na úrovni -3,000):" (7,3+6,6+7,3)

Mezisoučet

Součet

124	K	998711113	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m	t			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

D 712

Povlakové krytiny

1 505 410,19

125	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--	--	----------------

"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):" 1055

"Odečet strojovny výtahů:" -(6*6,7)

"Odečet instalační komory:" -(4*2,4)

"Vytažení na atiky a stěny:" 0,75*(16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+2,6+2,6+2,6+2,6+3+(20*0,3))

Mezisoučet

"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):" (6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)

"Vytažení na atiky a stěny:" (2*0,4*7)+(0,5*7)

Mezisoučet

Součet

126	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--------------------------	---	--	--	----------------

1204,43 * 0,00032 ' Přepočtené koeficientem množství

127	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--	--	----------------

"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):" 1055 "Odečet strojovny výtahů:" -(6*6,7)

"Odečet instalační komory:" -(4*2,4)

"Vytažení na atiky a stěny:" 0,75*(16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+2,6+2,6+2,6+2,6+3+(20*0,3))

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):" $(6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)$

"Vytažení na atiky a stěny:" $(2*0,4*7)+(0,5*7)$

Mezisoučet

Součet

128	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	--	--	--	----------------

1204,43 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

129	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H (parozábrana):" $7*(2,5+2,5)$

Součet

130	M	62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	--	--	--	----------------

35 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

131	K	712334501	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených asfaltových pásů včetně položení asfaltového pásu a natavení v přesahu, kotvené do betonu přes tepelnou izolaci tl. přes 240 mm v počtu kotev do 4 kusů/m2	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (spodní vrstva hydroizolace):" 1055

"Odečet strojovny výtahů:" $-(6*6,7)$

"Odečet instalační komory:" $-(4*2,4)$

"Vytažení na atiky a stěny, skladba D2:" $0,3*(16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+2,6+2,6+2,6+3+(20*0,3))$

Mezisoučet

"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (spodní vrstva hydroizolace):" $(6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)$

"Vytažení na atiky a stěny:" $(2*0,25*7)+(0,25*7)$

Mezisoučet

Součet

132	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	--	--	--	----------------

1132,27 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

133	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé <i>"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, přístavba schodiště:" 15</i> <i>"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)</i> <i>Součet</i>	m2				CS ÚRS 2025 01
134	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé <i>"Odstranění pásů s předpokládanou tloušťkou 8 mm."</i> <i>"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 780-40-1,35</i> <i>"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 260</i> <i>Součet</i>	m2				CS ÚRS 2025 01
135	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrtvé <i>"Odstranění pásů s předpokládanou tloušťkou 20 a 24 mm."</i> <i>"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 780-40-1,35</i> <i>"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 40</i> <i>"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 260</i> <i>"Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 10</i> <i>Součet</i>	m2				CS ÚRS 2025 01
136	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2				CS ÚRS 2025 01

"Odstranění pásů s předpokládanou tloušťkou 24 mm."
 "Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 3*(780-401,35)
 "Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 3*40
 "Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 3*260
 "Odstranění pásů s předpokládanou tloušťkou 20 mm."
 "Rozebrání střešního souvrství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 2*10
 Součet

137	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (horní vrstva hydroizolace):" 1055 "Odečet strojovny výtahů:" -(6*6,7)	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Odečet instalační komory:" -(4*2,4)
 "Vytažení na atiky a stěny, skladba D2:" 0,3*(16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+2,6+2,6+2,6+2,6+3+(20*0,3))
 Mezisoučet
 "Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (horní vrstva hydroizolace):"
 (6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)
 "Vytažení na atiky a stěny:" (2*0,25*7)+(0,25*7)
 Mezisoučet
 "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (horní vrstva hydroizolace),
 přířezy a opravení detailů:" 1055*0,15
 "Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (horní vrstva hydroizolace),
 přířezy a opravení detailů:" ((6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7))*0,15
 Mezisoučet
 Součet

138	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm 1301,962 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	----	--	--	--	----------------

139	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2					CS ÚRS 2025 01	
"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)										
Součet										
140	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2					CS ÚRS 2025 01	
35 * 1,15 * Přepočtené koeficientem množství										
141	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m					CS ÚRS 2025 01	
"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)*1,1										
Součet										
142	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus					CS ÚRS 2025 01	
"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)*1,1*4										
Součet										
143	M	59051310	hmoždinka pro dřevěné a kovové podklady šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 6x60x80mm	kus					CS ÚRS 2025 01	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		

144	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2			CS ÚRS 2025 01
<i>"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)</i>							
<i>Součet</i>							
145	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			CS ÚRS 2025 01
<i>35 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství</i>							
146	K	712997001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu	m			CS ÚRS 2025 01

"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):"

"Vytažení na atiky a stěny:" 16,8+16,8+16,8+4+4+2,4+6+6+6,7+6,7+39,2+7+7+2,6+2,6+2,6+2,6+3+(20*0,3)

"Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 (penetrační nátěr a parotěsná zábrana):"

"Vytažení na atiky a stěny:" (2*7)+7

Součet

147	M	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm	m			CS ÚRS 2025 01
179,8 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství							
148	K	998712113	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			CS ÚRS 2025 01

D 713

Izolace tepelné

1 419 623,11

149	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--	--	----------------

"Ukončení krytiny u atik, detail 10"

"Atika do ulice střed:" 0,75*16,85

"Atika do ulice, boční trakty : " (0,4*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+2,75+0,2+0,7))+(12*0,7*0,2)

"Atiky uliční trakt boční nízké:" 0,5*(6+13)

"Atika dilatace objektu:" 0,85*(16,8+16,8-2,75)

"Atika u schodiště nové části:" 0,6*16,8

"Atiky nástaveb, atika strojovny výtahu:" 0,65*(7,1+7,1)

"Atiky nástaveb, atika schodiště:" 0,55*(7)

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" 0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5)

Mezisoučet

Součet

150	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3		CS ÚRS 2025 01
			"Ukončení krytiny u atik, detail 10" "Atika do ulice střed:" 0,05*0,75*16,85 "Atika do ulice, boční trakty : " 0,05*((0,4*(7,5+0,5+0,3+0,3+10,2+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+2,75+0,2+0,7)))+(12*0,7*0,2)) "Atiky uliční trakt boční nízke:" 0,05*0,5*(6+13) "Atika dilatace objektu:" 0,05*0,85*(16,8+16,8-2,75) "Atika u schodiště nové části:" 0,05*0,6*16,8 "Atiky nástaveb, atika strojovny výtahu:" 0,05*0,65*(7,1+7,1) "Atiky nástaveb, atika schodiště:" 0,05*0,55*(7) Součet 4,576 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství			
151	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2		CS ÚRS 2025 01
			"Ukončení krytiny u římsy, detail 11, 14:" 0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5) Součet 43,88 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství			
152	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2		CS ÚRS 2025 01
			"Tepelná izolace a stěn střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba D2." "Atika do ulice střed:" 0,75*16,85 "Atika do ulice, boční trakty : " 0,75*(7,5+0,5+0,3+0,3+10,2+(6*0,5)+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+(6*0,5)+2,75+0,2+0,7) "Atika dilatace objektu:" 0,75*(16,8+16,8-2,75) "Atika u schodiště nové části:" 1*16,8 "Atiky nástaveb, atika strojovny výtahu:" 0,5*(7,1+7,1) "Atiky nástaveb, atika schodiště:" 0,5*(7)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

153	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2		CS ÚRS 2025 01
101,989 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství						
154	K	713131242	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm	m2		CS ÚRS 2025 01
"Tepelná izolace a stěn střecha dle D1.1.23, D1.1.24-25, skladba D1." "Nadstřešní části objektu, strojovna výtahu:" 0,8*(6,7+6,7+6,5+6,5) "Nadstřešní části objektu, instalační komora:" 0,8*(4+4+2,75+2,75) "Nadstřešní části objektu, schodiště:" 0,3*7 Součet						
155	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2		CS ÚRS 2025 01
34,02 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství						
156	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2		CS ÚRS 2025 01
"Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, stará část objektu:" 780-40-1,35 "Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, novější část objektu:" 260 "Rozebrání střešního soubřství dle D1.1.10-11, přístavba schodiště:" 15 Součet						
157	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2		CS ÚRS 2025 01
"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1:" 2*1055 "Odečet strojovny výtahů:" -(2*6*6,7) "Odečet instalační komory:" -(2*4*2,4) "Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" -2*0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5) Mezisoučet "Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 : " 2*((6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7)) Mezisoučet Součet						
158	M	28372324	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 300mm	m2		CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1:" 1055 "Odečet strojovny výtahů:" -(6*6,7) "Odečet instalační komory:" -(4*2,4) "Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" -0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5) Mezisoučet "Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 :"(6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7) Mezisoučet Součet 1037,6 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								
159	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$	m3				CS ÚRS 2025 01
"Spádové klíny, předpokládaná střední tloušťka 130 mm." "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba G1:" 1055*(0,26/2) "Odečet strojovny výtahů:" -(6*6,7)*(0,26/2) "Odečet instalační komory:" -(4*2,4)*(0,26/2) "Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" -0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5)*(0,26/2) Mezisoučet "Plocha střešních nástavků dle D1.1.23, skladba G2 :"(6,5*7)+(2,7*4,4)+(7*2,7))*(0,2/2) Mezisoučet Součet								
160	K	713151155	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5) Součet								
161	M	28376506	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 160mm	m2				CS ÚRS 2025 01
35 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								

162	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střešních šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--	--	----------------

"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

163	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

39 328,33

164	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus			CS ÚRS 2025 01
165	K	721242803	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110	kus			CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:

Poznámka platí pro celou kapitolu.

Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

166	K	998721113	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	----------------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

269 411,14

167	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

"Hromosvod dle D1.4.3.01-06 (vedení pod povrchem):" 300

Součet

168	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m			CS ÚRS 2025 01
-----	---	----------	--	---	--	--	----------------

300 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

169	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m			CS ÚRS 2025 01	
			"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 7,4*110					
			Součet					
170	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg			CS ÚRS 2025 01	
			110 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
171	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus			CS ÚRS 2025 01	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

172	K	741410074	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou	kus			CS ÚRS 2025 01
<i>"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 14</i>							
<i>Součet</i>							
173	M	35442230	<i>krabice pro zkušební svorku do zateplení univerzální - bílé víko</i>	<i>kus</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
174	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m			CS ÚRS 2025 01
<i>"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 1,65*40</i>							
<i>Součet</i>							
175	M	35441073	<i>drát D 10mm FeZn</i>	<i>kg</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>40 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>							
176	M	35441700	<i>podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez</i>	<i>kus</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>1 * 200 ' Přepočtené koeficientem množství</i>							
177	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus			CS ÚRS 2025 01
<i>"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 120+18</i>							
<i>Součet</i>							
178	M	35441885	<i>svorka spojovací pro lano D 8-10mm</i>	<i>kus</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
179	M	35442035	<i>svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm</i>	<i>kus</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby <i>"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 18</i> <i>Součet</i>	kus				CS ÚRS 2025 01
181	M	35442042	<i>svorka uzemnění nerez na okapové žlaby</i>	<i>kus</i>				<i>CS ÚRS 2025 01</i>
182	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s drážky do zdiva <i>"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 18</i> <i>Součet</i>	kus				CS ÚRS 2025 01
183	M	35441802	<i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez</i>	<i>kus</i>				<i>CS ÚRS 2025 01</i>
184	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka platí pro celou kapitolu.</i> <i>Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň</i>	m				CS ÚRS 2025 01
185	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m				CS ÚRS 2025 01
186	K	741421843	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby	kus				CS ÚRS 2025 01
187	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus				CS ÚRS 2025 01
188	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus				CS ÚRS 2025 01
189	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben <i>"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 1+8</i> <i>Součet</i>	kus				CS ÚRS 2025 01
190	M	R354001	<i>tyč jímací s rovným koncem 2500mm nerez</i>	<i>kus</i>				

191	M	R354002	tyč jímací s rovným koncem 3000mm nerez	kus			
192	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus			CS ÚRS 2025 01
"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 1+8							
Součet							
193	M	35442182	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 4000mm - rozpětí podpěr 700mm	kus			CS ÚRS 2025 01
194	K	741430011	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben	kus			CS ÚRS 2025 01
"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 6+4							
Součet							
195	M	R354003	tyč jímací s rovným koncem 3500mm nerez	kus			
196	M	R354004	tyč jímací s rovným koncem 4000mm nerez	kus			
197	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus			CS ÚRS 2025 01
"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 6+4							
Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

198	M	35442182	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 4000mm - rozpětí podpěr 700mm	kus				CS ÚRS 2025 01
199	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus				CS ÚRS 2025 01
"Hromosvod dle D1.4.3.01-06:" 11								
Součet								
200	M	35442092	tyč zemnicí 1,5m FeZn	kus				CS ÚRS 2025 01
201	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus				CS ÚRS 2025 01
202	K	998741113	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2025 01
D 751 Vzduchotechnika							53 497,00	
203	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus				CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"V1 dle D1.1.2-3:" 10+1 Součet					
204	K	751398824	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 "V1 dle D1.1.8:" 3 Součet	kus				CS ÚRS 2025 01
205	K	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 "V1 dle D1.1.3:" 3 Součet	kus				CS ÚRS 2025 01
206	K	751621812	Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu přes 7000 m3/h Poznámka k položce: Poznámka platí pro celou kapitolu. Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň "E3 dle D1.1.3 (v ceně nutno zohlednit odvoz a ekologickou likvidaci jednotky):" 1 Součet	kus				CS ÚRS 2025 01
207	K	Vn1a	Dodávka a montáž větrací mřížky š. 200 mm včetně úpravy prostupu a potrubí, včetně utěsnění, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
208	K	Vn1b	Dodávka a montáž větrací mřížky š. 550 mm včetně úpravy prostupu a potrubí, včetně utěsnění, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
209	K	Vn1c	Dodávka a montáž větrací mřížky š. 300 mm včetně úpravy prostupu a potrubí, včetně utěsnění, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
D		762	Konstrukce tesařské				343 213,02	
210	K	762341026	Bednění střež střež rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm "Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5) Součet	m2				CS ÚRS 2025 01

211	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
<i>"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 7*(2,5+2,5)</i> <i>Součet</i>								
212	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2				CS ÚRS 2025 01

"Ukončení krytiny u atik, detail 10"
*"Atika do ulice střed:" 0,75*16,85*

"Atika do ulice, boční trakty :" (0,4*(7,5+0,5+0,3+0,3+0,3+10,2+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+2,75+0,2+0,7))+(12*0,7*0,2)

"Atiky uliční trakt boční nízké:" 0,5(6+13)*
"Atika dilatace objektu:" 0,85(16,8+16,8-2,75)*
*"Atika u schodiště nové části:" 0,6*16,8*
"Atiky nástaveb, atika strojovny výtahu:" 0,65(7,1+7,1)*
"Atiky nástaveb, atika schodiště:" 0,55(7)*
*"Ukončení krytiny u římsy, detail 14:" 2*0,4*(5,5+2,5+5,6+5,6+2,5+5,5+19,5+19,5+15,5+15,5+7+5,5)*
*"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H, detail D15:" 7*1,5*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

213	K	998762113	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

D 763

Konstrukce suché výstavby

43 844,50

214	K	763131441	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2				CS ÚRS 2025 01
<i>"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 5,6*(2,5+1,8)</i> <i>Součet</i>								
215	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2				CS ÚRS 2025 01

216	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2		CS ÚRS 2025 01
217	K	763131812	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění dvojité	m2		CS ÚRS 2025 01
			<i>"Plocha střešních rovin dle D1.1.23, skladba H:" 5,6*(2,5+1,8)</i>			
			<i>Součet</i>			
218	K	998763323	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		CS ÚRS 2025 01

D 764

Konstrukce klempířské

735 786,75

219	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka platí pro celou kapitolu.

Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

"Z3 dle D1.1.3:" (5,6*2,5)+(2,6*1)+(1*0,6)+(3*1,5)

"K5 dle D1.1.8:" 1,75*0,9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

220	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	--	----------------

"K4 demontáž závětrných lišt přístavba schodiště dle D1.1.14." 2*(2,5+2,5)

Součet

221	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--	--	----------------

"K6 demontáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5

Součet

222	K	764002825	Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti	kus		CS ÚRS 2025 01
"V2 demontáž ventilačních hlavíc dle D1.1.8." 20						
Součet						
223	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m		CS ÚRS 2025 01
"K4 demontáž oplechování atik dle D1.1.8."						
"Atika do ulice střed:" 16,85						
"Atika do ulice, boční trakty :"(7,5+0,5+0,3+0,3+10,2+2,7+0,3+0,2+0,7+2,5+2,5+0,7+0,2+0,3+2,7+10,2+2,75+0,2+0,7)+(12*0,7*0,2)						
"Atiky uliční trakt boční nízké:" 6+13						
"Atika dilatace objektu:" 16,8+16,8-2,75						
"Atika u schodiště nové části:" 16,8						
"Atiky nástaveb, atika strojovny výtahu:" 7,1+7,1						
"Atiky nástaveb, atika schodiště:" 7						
Součet						
224	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m		CS ÚRS 2025 01
"K1 demontáž oplechování parapetů dle D1.1.2-1.1.8."						
"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."						
"Parapet otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5)))+(1,4)+(1,2)+(0,9))						
"Parapet otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))						
Mezisoučet						
"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."						
"Parapet otvorů 1.NP:" ((2*(0,45)))+(2,7))						
"Parapet otvorů 2.NP:" ((1,2)+(2,75))						
"Parapet otvorů 3.NP:" ((1,2)+(2,75))						
"Parapet otvorů 4.NP:" ((1,2)+(2,75))						
"Parapet otvorů 5.NP:" ((1,2)+(2,75))						
"Parapet otvorů 1.NP:" (2,75)						
"Parapet otvorů 2.NP:" (2,75)						
"Parapet otvorů 3.NP:" (2,75)						
"Parapet otvorů 4.NP:" (2,75)						
"Parapet otvorů 5.NP:" (2,75)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Parapet otvorů 1.NP." $((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 2.NP." $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 3.NP." $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 4.NP." $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 5.NP." $((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))$					
			"Parapet otvorů 1.NP." $(8*(2,7))$					
			"Parapet otvorů 2.NP." $(8*(2,7))$					
			"Parapet otvorů 3.NP." $(8*(2,7))$					
			"Parapet otvorů 4.NP." $(8*(2,7))$					
			"Parapet otvorů 5.NP." $(8*(2,7))$					
			"Parapet otvorů 1.NP." $((1,9)+(2*(1,5)))$					
			"Parapet otvorů 2.NP." $(2*(1,5))$					
			"Parapetotvorů 3.NP." $(2*(1,5))$					
			"Parapet otvorů 4.NP." $(2*(1,5))$					
			"Parapet otvorů 5.NP." $(2*(1,5))$					
			"Parapet otvorů 6.NP." $(2*1,5)$					
			"Nadstřešní části objektu:"					
			"Parapet otvorů:" $((0,8)+(0,5)+(2,4))$					
			"Parapet otvorů:" $(0,8)$					
			"Parapet otvorů:" $(1,2)$					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet								
225	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m				CS ÚRS 2025 01
			"K3 demontáž lemování římsy, lemování soklu dle D1.1.14." $(2*14,6)+(2*2,6)+(2*1,1)$					
			"K4 demontáž přechodu na stěnu přístavba schodiště dle D1.1.14." 7					
			Součet					

226	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m			CS ÚRS 2025 01
<i>"K6 demontáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5</i> <i>Součet</i>							
227	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus			CS ÚRS 2025 01
228	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m			CS ÚRS 2025 01
<i>"K3 demontáž svodů dle D1.1.2-16." 3,5+3,5+3,5+3,5+(7*21,5)</i> <i>Součet</i>							
229	K	764004871	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suti	kus			CS ÚRS 2025 01
230	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m			CS ÚRS 2025 01
<i>"Kn7 montáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5</i> <i>Součet</i>							
231	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m			CS ÚRS 2025 01
<i>"K4 montáž závětrných lišt přístavba schodiště dle D1.1.14." 2*(2,5+2,5)</i> <i>Součet</i>							
232	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m		CS ÚRS 2025 01	
<i>"Kn7 montáž ukončovacího profilu dle D1.1.8." (4,4+2,75)*2</i> <i>Součet</i>							
233	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m		CS ÚRS 2025 01	
<i>"Kn7 montáž žlabů dle D1.1.8." 6+2,6+4,8+34,2+6+5,8+2,6+4,8+34,2+7+7+6,5</i> <i>Součet</i>							
234	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2		CS ÚRS 2025 01	
<i>"Kn4 montáž oplechování atik dle D1.1.8."</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Atika do ulice střed:" $0,75 \cdot 16,85$

"Atika do ulice, boční trakty :"
 $(0,4 \cdot (7,5 + 0,5 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 10,2 + 2,7 + 0,3 + 0,2 + 0,7 + 2,5 + 2,5 + 0,7 + 0,2 + 0,3 + 2,7 + 10,2 + 2,75 + 0,2 + 0,7)) + (12 \cdot 0,7 \cdot 0,2)$

"Atiky uliční trakt boční nízké:" $0,5 \cdot (6 + 13)$

"Atika dilatace objektu:" $0,85 \cdot (16,8 + 16,8 - 2,75)$

"Atika u schodiště nové části:" $0,6 \cdot 16,8$

"Atiky nástaveb, atika strojovny výtahu:" $0,65 \cdot (7,1 + 7,1)$

"Atiky nástaveb, atika schodiště:" $0,55 \cdot (7)$

Součet

235	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m		CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--	----------------

"Kn1 montáž oplechování parapetů dle D1.1.2-1.1.8."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

"Parapet otvorů:" $((1,7) + (2 \cdot (1,5)) + (1,4) + (1,2) + (0,9))$

"Parapet otvorů:" $((0,67) + (4 \cdot (1,5)) + (8 \cdot (1,5)))$

Mezisoučet

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Parapet otvorů 1.NP:" $((2 \cdot (0,45)) + (2,7))$

"Parapet otvorů 2.NP:" $((1,2) + (2,75))$

"Parapet otvorů 3.NP:" $((1,2) + (2,75))$

"Parapet otvorů 4.NP:" $((1,2) + (2,75))$

"Parapet otvorů 5.NP:" $((1,2) + (2,75))$

"Parapet otvorů 1.NP:" $(2,75)$

"Parapet otvorů 2.NP:" $(2,75)$

"Parapet otvorů 3.NP:" $(2,75)$

"Parapet otvorů 4.NP:" $(2,75)$

"Parapet otvorů 5.NP:" $(2,75)$

"Parapet otvorů 1.NP:" $((4 \cdot (0,55)) + (1,35) + (1) + (1,2) + (7 \cdot (2,75)) + (4,2))$

"Parapet otvorů 2.NP:" $((2 \cdot (0,55)) + (9 \cdot (2,75)) + (4,2))$

"Parapet otvorů 3.NP:" $((2 \cdot (0,55)) + (9 \cdot (2,75)) + (4,2))$

"Parapet otvorů 4.NP:" $((2 \cdot (0,55)) + (9 \cdot (2,75)) + (4,2))$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Parapet otvorů 5.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2)) "Parapet otvorů 1.NP:" (8*(2,7)) "Parapet otvorů 2.NP:" (8*(2,7)) "Parapet otvorů 3.NP:" (8*(2,7)) "Parapet otvorů 4.NP:" (8*(2,7)) "Parapet otvorů 5.NP:" (8*(2,7)) "Parapet otvorů 1.NP:" ((1,9)+(2*(1,5))) "Parapet otvorů 2.NP:" (2*(1,5)) "Parapetotvorů 3.NP:" (2*(1,5)) "Parapet otvorů 4.NP:" (2*(1,5)) "Parapet otvorů 5.NP:" (2*(1,5)) "Parapet otvorů 6.NP:" (2*(1,5)) "Nadstřešní části objektu:" "Parapet otvorů:" ((0,8)+(0,5)+(2,4)) "Parapet otvorů:" (0,8) "Parapet otvorů:" (1,2) Mezisoučet Součet					
236	K	764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m				CS ÚRS 2025 01
			"Kn2 lemování soklu dle D1.1.14." (2*14,6) Součet					
237	K	764218611	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
			"Kn2 lemování soklu dle D1.1.14." 3,5 Součet					
238	K	764311605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m				CS ÚRS 2025 01

"K4 montáž přechodu na stěnu přístavba schodiště dle D1.1.14." 7

Součet

239	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2				CS ÚRS 2025 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

"Kn5 oplechování komínu dle D1.1.18:" 12

Součet

240	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m				CS ÚRS 2025 01
241	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus				CS ÚRS 2025 01
242	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m				CS ÚRS 2025 01
243	K	998764113	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2025 01

D 766

Konstrukce truhlářské

415 360,00

244	K	R766001	Dodávka a montáž repase původních vjezdových vrat včetně zárubní, kování a příslušenství o rozměrech otvoru 2890x4350 (do průjezdu A-107 z ulice) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
245	K	R766002	Dodávka a montáž repase původních vjezdových vrat včetně zárubní, kování a příslušenství o rozměrech otvoru 2890x4350 (do průjezdu A-107 z vnitrobloku) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				

Poznámka k položce:
Součástí ocenění jsou i nutné převozy jednotlivých součástí vrat, zpracování
dílenské dokumentace a posouzení stávajícího stavu a zabezpečení objektu v době,
kdy budou demontována křídla.

246	K	T1	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících dveří strojovny výtahu v otvoru 800x2100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	----	---	-----	--	--	--	--

"Dle D1.1.8:" 1

247	K	T2	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího okna strojovny výtahu o rozměrech 2400x700 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	----	---	-----	--	--	--	--

"Dle D1.1.8:" 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

248	K	T3	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího okna strojovny výtahu o rozměrech 500x900 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	----	--	-----	--	--	--	--

"Dle D1.1.8:" 1

249	K	T4	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících dveří instalační komory v otvoru 800x2100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	----	--	-----	--	--	--	--

"Dle D1.1.8:" 1

250	K	T5	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících dveří přístavby schodiště v otvoru 1200x2100 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	----	---	-----	--	--	--	--

"Dle D1.1.8:" 1

251	K	Tn1	Dodávka a montáž dveří strojovny výtahu do otvoru 800x2100 mm včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	-----	---	-----	--	--	--	--

"Dle D1.1.8:" 1

252	K	Tn2	Dodávka a montáž okna o rozměrech 2400x700 mm strojovny výtahu včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	-----	--	-----	--	--	--	--

"Dle D1.1.8:" 1

253	K	Tn3	Dodávka a montáž okna o rozměrech 500x900 mm strojovny výtahu včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	-----	---	-----	--	--	--	--

"Dle D1.1.8:" 1

254	K	Tn4	Dodávka a montáž dveří instalační komory do otvoru 800x2100 mm včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus			
"Dle D1.1.8:" 1							
255	K	Tn5	Dodávka a montáž dveří přístavby schodiště do otvoru 1200x2100 mm včetně příslušenství, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus			
"Dle D1.1.8:" 1							

D767

Konstrukce zámečnické

1 523 694,77

256	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m				CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: Poznámka platí pro celou kapitolu. Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"Z1 1.PP dle D1.1.3:" 1,2+2,5 "Z1 střecha dle D1.1.8:" 5 Součet								
257	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m				CS ÚRS 2025 01
"F1 ostění a nadpraží otvorů, EPS perimetr tl. 40 mm." "Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A." "Parapet otvorů:" ((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9)) "Parapet otvorů:" ((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5))) Mezisoučet "Ostění otvorů:" ((2*1)+(0,55+0,55)+(2*(0,55+0,55))+(0,55+0,55)+(0,55+0,55)+(0,55+0,55)) "Ostění otvorů:" ((2+2)+(0,55+0,55)+(4*(0,55+0,55))+(8*(0,55+0,55))+(1,1+1,1)) Mezisoučet								

"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."

"Tepelná izolace soklu dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba A."

"Parapet otvorů:" $((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))$

"Parapet otvorů:" $((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))$

Mezisoučet

"Nadpraží otvorů:" $((1,7)+(2*(1,5))+(1,4)+(1,2)+(0,9))$

"Nadpraží otvorů:" $((0,67)+(4*(1,5))+(8*(1,5)))$

Mezisoučet

"K parapet otvorů, XPS tl. 40 mm."

"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."

"Parapet otvorů 1.NP:" $((2*(0,45))+(2,7))$

"Parapet otvorů 2.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 3.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 4.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 5.NP:" $((1,2)+(2,75))$

"Parapet otvorů 1.NP:" $(2,75)$

"Parapet otvorů 2.NP:" $(2,75)$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Parapet otvorů 3.NP:" (2,75)					
			"Parapet otvorů 4.NP:" (2,75)					
			"Parapet otvorů 5.NP:" (2,75)					
			"Parapet otvorů 1.NP:" ((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))					
			"Parapet otvorů 2.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Parapet otvorů 3.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Parapet otvorů 4.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Parapet otvorů 5.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Parapet otvorů 1.NP:" (8*(2,7))					
			"Parapet otvorů 2.NP:" (8*(2,7))					
			"Parapet otvorů 3.NP:" (8*(2,7))					
			"Parapet otvorů 4.NP:" (8*(2,7))					
			"Parapet otvorů 5.NP:" (8*(2,7))					
			"Parapet otvorů 1.NP:" ((1,9)+(2*(1,5)))					
			"Parapet otvorů 2.NP:" (2*(1,5))					
			"Parapetotvorů 3.NP:" (2*(1,5))					
			"Parapet otvorů 4.NP:" (2*(1,5))					
			"Parapet otvorů 5.NP:" (2*(1,5))					
			"Parapet otvorů 6.NP:" (2*1,5)					
			"Nadstřešní části objektu:"					
			"Parapet otvorů:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))					
			"Parapet otvorů:" (0,8)					
			"Parapet otvorů:" (1,2)					
			Mezisoučet					
			"F2 nadpraží otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" ((2*(0,45))+(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" ((1,2)+(2,75))					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" ((1,2)+(2,75))					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" ((1,2)+(2,75))					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" ((1,2)+(2,75))					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" (2,75)					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" (2,75)					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" (2,75)					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" (2,75)					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" (2,75)					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" ((4*(0,55))+(1,35)+(1)+(1,2)+(7*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" ((2*(0,55))+(9*(2,75))+(4,2))					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" (8*(2,7))					
			"Nadpraží otvorů 1.NP:" ((1,9)+(2*(1,5)))					
			"Nadpraží otvorů 2.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 3.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 4.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 5.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadpraží otvorů 6.NP:" (2*(1,5))					
			"Nadstřešní části objektu:"					
			"Nadpraží otvorů:" ((0,8)+(0,5)+(2,4))					
			"Nadpraží otvorů:" (0,8)					
			"Nadpraží otvorů:" (1,2)					
			Mezisoučet					
			"F2 ostění otvorů, minerální vata tl. 40 mm."					
			"Fasády dle D1.1.17, D1.1.24-25, skladba B."					
			"Ostění otvorů 1.NP:" ((2*(2,4+2,4))+(3,7+3,7))					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Ostění otvorů 2.NP:" $((2,2+2,2)+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $((2,2+2,2)+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $((2,2+2,2)+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $((2,2+2,2)+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $(2,4+2,4)$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $(2,4+2,2)$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $(2,4+2,2)$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $(2,4+2,2)$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $(2,4+2,2)$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $((4*(2,4+2,4))+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(2,4+2,4)+(7*(2,4+2,4))+(2+2))$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,36+2,36))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(2,2+2,2))$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $((2*(2,2+2,2))+(9*(2,2+2,2))+(3,65+3,65))$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $(8*(2,35+2,35))$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $(8*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $(8*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $(8*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $(8*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 1.NP:" $((1+1)+(2*(2,35+2,35)))$					
			"Ostění otvorů 2.NP:" $(2*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 3.NP:" $(2*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 4.NP:" $(2*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 5.NP:" $(2*(2,15+2,15))$					
			"Ostění otvorů 6.NP:" $(2*(1,8+1,8))$					
			"Nadstřešní části objektu:"					
			"Ostění otvorů:" $((2+2)+(0,9+0,9)+(0,7+0,7))$					
			"Ostění otvorů:" $(1+1)$					
			"Ostění otvorů:" $(2+2)$					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
258	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2				CS ÚRS 2025 01
<i>"S1 dle D1.1.2:" (9*1,5*0,55)+(1,4*0,55)+(1,55*0,55)</i>								
<i>"S2 dle D1.1.3" (2*2,75*2,4)+(2*0,55*2,4)</i>								
<i>Součet</i>								
259	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m				CS ÚRS 2025 01
<i>"Z4 střecha dle D1.1.8:" 3,5</i>								
<i>Součet</i>								
260	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t				CS ÚRS 2025 01
261	K	S3	Demontáž, uložení a zpetná montáž prvku S3 stojánky na jízdní kola včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
<i>"S3 dle D1.1.3 včetně specifikace a popisu:" 4</i>								
<i>Součet</i>								
262	K	Sn1	Dodávka a montáž prvku Sn1 okenní mříž včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2				
<i>"Sn1 1.PP dle D1.1.7:" (9*1,5*0,55)+(1,4*0,55)+(1,55*0,55)</i>								
263	K	Sn2	Dodávka a montáž prvku Sn2 okenní mříž včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2				
<i>"Sn2 1.NP dle D1.1.8:" (2*2,75*2,4)+(2*0,55*2,4)</i>								
264	K	Z2, Zn2	Demontáž, uložení a zpetná montáž prvku Z2 venkovní schodiště včetně stavebních úprav podezdívky, sloupku a oplocení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
<i>"Z2 dle D1.1.3 včetně specifikace a popisu:" 1</i>								
<i>Součet</i>								
265	K	Z3	Demontáž konstrukce venkovních stříšek Z3 včetně odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
<i>"Z3 dle D1.1.3 včetně specifikace a popisu:" 4</i>								
<i>Součet</i>								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

CC-CZ:

Datum:

266	K	Zn1	Dodávka a montáž prvku Zn1 zábradlí 1.PP včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m				
-----	---	-----	--	---	--	--	--	--

"Zn1 1.PP dle D1.1.7:" 1,2+2,5

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

267	K	Zn3	Dodávka a montáž prvku Zn3 stříšky včetně nosné konstrukce a krytiny včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2				
-----	---	-----	--	----	--	--	--	--

"Zn3 1.PP dle D1.1.7:" (2,35*0,7)+(1,35*0,6)+(3*1,2)+(5,2*2,46)

Součet

268	K	Zn4	Dodávka a montáž prvku Zn4 žebřík stěnový včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m				
-----	---	-----	---	---	--	--	--	--

"Zn4 dle D1.1.25:" 3

Součet

269	K	Zn5	Dodávka a montáž prvku Zn5 nerezového zábradlí včetně kotvení a povrchové úpravy včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m				
-----	---	-----	--	---	--	--	--	--

"Zn5 dle D1.1.23:" 5,75+2,5+5+34+34+5+2,5+5,75

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 900,96

270	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

271	K	784211109	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2				CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

D M Práce a dodávky M 92 841,00

D 21-M Elektromontáže 92 841,00

272	K	E1, En1	Demontáž, uložení a zpetná montáž záskuvky 400V včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
-----	---	---------	---	-----	--	--	--	--

273	K	E2, En2	Demontáž, uložení a zpětná montáž rozvaděče a prodloužení skříně EL rozvaděče včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
274	K	E3, En3	Demontáž, uložení a zpětná montáž nových klimatizačních jednotek včetně podstavců a konzolí včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
275	K	E4, En4	Demontáž, uložení a zpětná montáž kamery včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				
276	K	E5, En5	Demontáž, uložení a zpětná montáž osvětlení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus				

SO01.002/001 - Montáž konstrukcí

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

03.04.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D1

18 966,95

1	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus				CS ÚRS 2025 01
2	K	HZS.001	Doplnění rozvaděče společné spotřeby dle jednopólového schéma FVE v PDE	hod				HZS
3	K	HZS.001.1	Doplnění elektroměrového rozvaděče přípojovacích podmínek ČEZd a PDE (odstavec 7.2 a JPS)	hod				HZS
4	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus				CS ÚRS 2025 01

D D1

166 942,05

5	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus				CS ÚRS 2025 01
6	K	HZS.002	Montáž STRINGU	hod				HZS
7	K	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	hod				CS ÚRS 2025 01
8	K	741711011r	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše s gravitačním kotvením	kus				rozdílová položka
9	K	741730018	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, maximální výstupní výkon přes 25 000 do 50 000 W	kus				CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

CC-CZ:

Datum:

10	K	HZS.003	Montáž systému pro kompletní odpojení FVE	hod				HZS
11	K	HZS.004	Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu	hod				HZS
12	K	HZS.005	Naprogramování komunikace monitorovacího systému do sítě SIT Plzeň	hod				HZS
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D D1

39 951,00

13	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m				CS ÚRS 2025 01
14	K	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m				CS ÚRS 2025 01

D D1

4 094,00

15	K	741920051	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm	m2				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

D D1

23 358,80

16	K	HZS.006	Montáž kabelu 6mm2, pro FV panely, dvouplášťový	hod				HZS
17	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m				CS ÚRS 2025 01
18	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25-35 mm2	m				CS ÚRS 2025 01
19	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m				CS ÚRS 2025 01

D D1

557,75

20	K	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříně se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--	--	--	----------------

D D1

5 175,00

21	K	HZS.008	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči	hod				HZS
D D1							45 571,05	
22	K	-	Žádost TIČR + prohlídka a zkouška	kus				-
23	K	HZS.007	Jeřábnické práce pro usazení FVE	hod				0 HZS
24	K	-1	Lešení + montáž	kus				5 -
25	K	HZS.012	Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)	hod				0 HZS
26	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 tis. Kč do 1 milionu Kč	kus				0 CS ÚRS 2025 01
27	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus				5 CS ÚRS 2025 01

SO01.002/002 - Materiál dodávka

KSO:

Místo:

03.04.2025

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1							104 539,60	
1	M	35711661r.1	Rozvaděč pro FVE s jističi a 3f svodiči přepětí T1+T2 , dimenzace pro 50 kVA, provedení dle jednopólového schéma FVE	kus				rozdílová položka
2	M	35711661r.2	RS - doplnění rozvaděče společné spotřeby dle jednopólového schéma FVE v PDE	kus				rozdílová položka
3	M	35711661r.3	Doplnění elektroměrového rozvaděče RE dle připojovacích podmínek ČEZd a PDE (odstavec 7.2 a JPS)	kus				rozdílová položka
D D1							652 749,20	
4	M	35002037r	Monokrystalický panel 500-550Wp s účinností min. 20%. Plní normy IEC 61215, IEC 61730	kus				rozdílová položka
5	M	42412500	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 1 panel	kus				CS ÚRS 2025 01
6	M	35673004r	Třífázový střídač pro fotovoltaiku min. 50 kVA, síťový, minimálně 4 MPP sledovače, účinnost min. 97%. Plní normy IEC 61727,IEC 62116 ,EN 50549-1/ N 50549-2	kus				rozdílová položka

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

CC-CZ:

Datum:

7	M	35671253r	Optimizér - systém rychlého vypnutí pro splnění vyhlášky 114/2023 Sb - požární bezpečnost dle ČSN 730847	kus				CS ÚRS 2025 01
8	M	40561003r	Monitorovací systém s napojením do technologické sítě SIT Plzeň	kus				CS ÚRS 2025 01

D D1

325 197,00

9	M	34575493r	Kabelový žlab nerezový neděrovaný rozměru 100x125 mm. Kabelový žlab je vyroben z nerezové oceli AISI 304	m				rozdílová položka
10	M	34575003	Víko kabelového žlabu nerez včetně úchytů víka ke žlabu	m				CS ÚRS 2025 01

D D1

68 983,50

11	M	34111851	solární kabel H1Z2Z2-K 6 SW s průřezem vodiče 6mm² a vnějším průměrem 6,4mm	m				CS ÚRS 2025 01
12	M	34141029	Vodič CY 16 zž - PVC izolovaný jednožilový , UV odolný	m				CS ÚRS 2025 01
13	M	34113134	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY 5x25 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m				CS ÚRS 2025 01
14	M	34111030	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m				CS ÚRS 2025 01
15	M	34111531	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CHKE-V) O 3x1,5mm2	m				CS ÚRS 2025 01

D D1

1 708,90

16	M	59081456	hlásič konvenční tlačítkový červený, přepínací kontakt s aretací, prolamovací sklo	kus				CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	--	--	--	----------------

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

02.02.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 209 587,46

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 002,00

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	----------------

-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ
SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY
OBJEKTY STAVBY

V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

1

Součet

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	------	------	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:

-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN
PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

1

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

CC-CZ:

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

příloha 013-odst. 01325, 01329,
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)
-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:
vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
-FOTODOKUMENTACE STAVBY
1

Součet

D VRN3 Zařízení staveniště 2 271 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

1. související (přípravné) práce,
 2. vybavení staveniště,
 3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
 4. zabezpečení staveniště,
 5. zrušení zařízení staveniště.
- V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.03110392

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

Součet

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	--	--	--	----------------

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

1

Součet

6	K	092002001	D+M informační tabule nebo plachty o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav a demontáže po ukončení výstavby	KČ				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání staveniště

1

Součet

7	K	092002002	D+M pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o rozměrech 0,3 m x 0,4 m	KČ				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání staveniště

1

Součet

D VRN4

Inženýrská činnost

123 008,20

8	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------	----	--	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu

(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon) v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3

- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ				CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045

PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

1

Součet

D VRN5

Finanční náklady

29 116,16

10	K	051002000	Pojistné	KČ				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------	----	--	--	--	----------------

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

1

Součet

11	K	053002000	Poplatky	KČ				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------	----	--	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: [https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?](https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni)

NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni např. náklady na:

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"

POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)

-PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU PŘED VJEZDEM DO VNITROBLOKU

1

Součet

12	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

1

Součet

13	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN6 Územní vlivy**1,00**

14	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	------	------	----------------

PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065

1

Součet

D VRN7 Provozní vlivy**50 000,00**

15	K	070001000	Provozní vlivy	KČ				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------	----	--	--	--	----------------

PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST. 072-079

včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi

vč. koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklad na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

NÁHRADNÍ PARKOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE MMP

1

Součet

D VRN9 Ostatní náklady**731 460,10**

16	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	--	--	--	----------------

- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI

1

Součet

17	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ				0	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-------------------	----	--	--	--	---	----------------

NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

18	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	KČ				CS ÚRS 2025 01
19	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ				CS ÚRS 2025 01

1

Součet

20	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

1

Součet

21	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ				CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu staveb dotčených prostor

1

Součet

22	K	VRN9001	Provedení odtrhových zkoušek povrchů a posouzení únosnosti jednotlivých povrchů (posouzení podkladu a stanovení postupu jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze)	KČ				
23	K	VRN9002	Provedení výkopu sond pro ověření polohy napojovacích míst dešťové kanalizace	KČ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

29	K	VRN9008	Náklady na zábor veřejného prostranství - chodníku a části komunikace pro zásobování - po dobu realizace stavby	KČ			
24	K	VRN9003	Náklady spojené se zakrýváním konstrukcí a povrchů a s ochranou konstrukcí a stavby před povětrnostními vlivy	KČ			
<i>Poznámka k položce: Náklady spojené se zakrýváním konstrukcí a povrchů a s ochranou konstrukcí a stavby před povětrnostními vlivy - POSUVNÉ PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ SYSTÉMOVOU OCHRANNOU KONSTRUKCÍ (MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM PO CELOU DOBU PRACÍ NA STŘEŠNÍ KCI)</i>							
25	K	VRN9004	Kontrola a revize stávající dešťové kanalizace a vnitřní kanalizace (kontrola celistvosti, průchodnosti a kapacity) včetně předání kamerového záznamu a vyhodnocovacího protokolu	KČ			
26	K	VRN9005	Náklady související se zpracováním PENB	KČ			
27	K	VRN9006	Náklady na ztížené podmínky při provádění prací	KČ			
<i>Poznámka k položce: Náklady na ztížené podmínky při provádění prací- náklady za omezený prostor pro skladování materiálů; náklady za překládání materiálu; náklady na ukládání/ukládání demontovaných konstrukcí k opětovnému zabudování po celou dobu výstavby</i>							
28	K	VRN9007	Náklady spojené s omezením dopravních prostředků pro přístup na staveniště a zásobování, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládky, recykl.střediska, po celou dobu výstavby	KČ			
<i>Poznámka k položce: Náklady na zábor veřejného prostranství - chodníku a části komunikace pro zásobování - po dobu realizace stavby. POZN: Zábor části komunikace je uvažován krátkodobý pro vykládky materiálu apod. nikoli po celou dobu výstavby. " " POZN: Pro zábor chodníku zdarma musí být na příslušném ÚMO vyplněn správný formulář, a to ten, který umožňuje bezplatný zábor. Pokud uchazeč nezajistí vyplnění formuláře u příslušného ÚMO, bude mu poplatek účtován.</i>							