

Změnový LIST

ZL 9 - záručně
rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 5

Datum: 10.07.2025

počet příloh: 1

ZHOTOVITEL

IČ : 150 50 050

DIČ : CZ15050050

Název a sídlo : MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice

Smlouva o dílo č. 2024/5010/0008

OBJEDNATEL

IČ : 626 90 001

Název a sídlo: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové

STAVBA

číslo zakázky: 5010/24/002

kategorie stavby

Název stavby: DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Místo stavby: Hradec Králové

POPIS ZMĚNY

V předané PD měly být na staré nepožární zárubně osazeny nové požární dveře, což nesplňuje požární hledisko jako celek a tudíž musely být doplněny nové zárubně s doložením platného certifikátu. Dále bylo při zaměření nových dveří na původní zárubně zjištěno, že původní zárubně jsou nevyhovující (nejsou vyúhlované a jsou osazené křivě) a na tyto zárubně nelze osadit nové dveře.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ

Ano, do 8.12.2025

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

PŘÍLOHY

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH

Cena dle tohoto Změnového listu vč. DPH

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Místo : Hradec Králové

Dne: 10.07.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/05/03
Stavba: ZL 9 zárubně

KSO:
Místo: DDÚ HK

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/05/03

Stavba:

ZL 9 zárubně

Místo:

DDÚ HK

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2025/05/03

ZL 9 zárubně



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 9 zárubně

KSO:

Místo: DDÚ HK

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

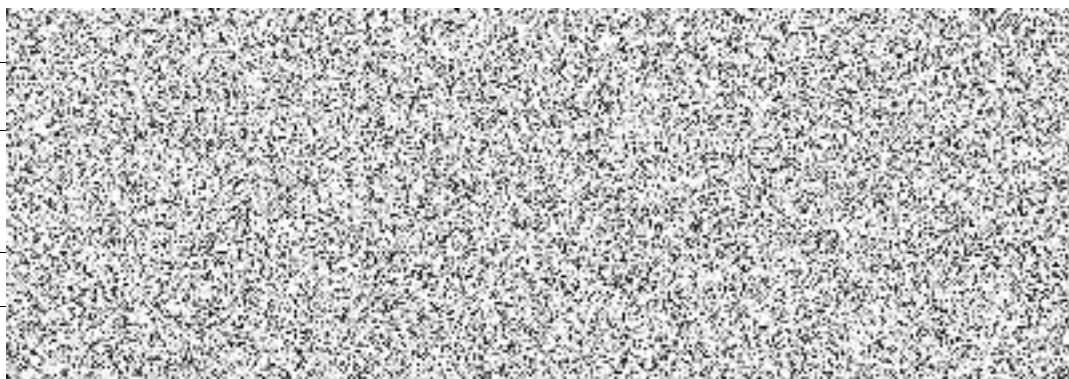

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 9 zárubně

Místo: DDÚ HK

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 9 zárubně

Místo: DDÚ HK

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	301,860		
	VV		"D16" 15*(0,8+1,97*2)		71,100		
	VV		"D11" 21*(0,6+1,97*2)		95,340		
	VV		"D17" 1*(0,7+1,97*2)		4,640		
	VV		"D14" 2*(0,8+1,97*2)		9,480		
	VV		"D15" 1*(0,8+1,97*2)		4,740		
	VV		"D19" 19*(0,8+1,97*2)		90,060		
	VV		"D13" 2*(1,4+1,97*2)		10,680		
	VV		"D18" 2*(1,4+1,97*2)		10,680		
	VV		"D12" 1*(1,2+1,97*2)		5,140		
	VV		Součet		301,860		
2	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	37,000		
	VV		"D16" 15		15,000		
	VV		"D11" 21		21,000		
	VV		"D17" 1		1,000		
	VV		Součet		37,000		
3	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	15,000		
	VV		"D16" 15		15,000		
4	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000		
	VV		"D17" 1		1,000		
5	M	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	21,000		
	VV		"D11" 21		21,000		
6	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří do 2,5 m2	kus	22,000		
	VV		"D14" 2		2,000		
	VV		"D15" 1		1,000		
	VV		"D19" 19		19,000		
	VV		Součet		22,000		
7	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových	kus	5,000		
	VV		"D13" 2		2,000		
	VV		"D18" 2		2,000		
	VV		"D12" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
8	M	55331457	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací rozměru 800/1970, 2100mm protipožární dle PBR	kus	22,000		
	VV		"D14" 2		2,000		
	VV		"D15" 1		1,000		
	VV		"D19" 19		19,000		
	VV		Součet		22,000		
9	M	55331728	zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm protipožární dle PBR	kus	1,000		
	VV		"D12" 1		1,000		
10	M	55331729	zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm protipožární dle PBR	kus	4,000		
	VV		"D13" 2		2,000		
	VV		"D18" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	84,513		
	VV		"D16" 15*1,97*0,8		23,640		
	VV		"D11" 21*1,97*0,6		24,822		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"D17" 1*1,97*0,7		1,379		
	VV		"D14" 2*1,97*0,8		3,152		
	VV		"D15" 1*1,97*0,8		1,576		
	VV		"D19" 19*1,97*0,8		29,944		
	VV		Součet		84,513		
12	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	13,396		
	VV		"D13" 2*1,97*1,4		5,516		
	VV		"D18" 2*1,97*1,4		5,516		
	VV		"D12" 1*1,97*1,2		2,364		
	VV		Součet		13,396		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				
13	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	7,267		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,267		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,403		
	VV		7,267*9 'Přepočtené koeficientem množství		65,403		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,267		
D	998		Přesun hmot				
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	13,912		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
18	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,372		
	VV		"D16" 15*(0,8+1,97*2)*0,2		14,220		
	VV		"D11" 21*(0,6+1,97*2)*0,2		19,068		
	VV		"D17" 1*(0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
	VV		"D14" 2*(0,8+1,97*2)*0,2		1,896		
	VV		"D15" 1*(0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
	VV		"D19" 19*(0,8+1,97*2)*0,2		18,012		
	VV		"D13" 2*(1,4+1,97*2)*0,2		2,136		
	VV		"D18" 2*(1,4+1,97*2)*0,2		2,136		
	VV		"D12" 1*(1,2+1,97*2)*0,2		1,028		
	VV		Součet		60,372		
19	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,372		
	VV		"D16" 15*(0,8+1,97*2)*0,2		14,220		
	VV		"D11" 21*(0,6+1,97*2)*0,2		19,068		
	VV		"D17" 1*(0,7+1,97*2)*0,2		0,928		
	VV		"D14" 2*(0,8+1,97*2)*0,2		1,896		
	VV		"D15" 1*(0,8+1,97*2)*0,2		0,948		
	VV		"D19" 19*(0,8+1,97*2)*0,2		18,012		
	VV		"D13" 2*(1,4+1,97*2)*0,2		2,136		
	VV		"D18" 2*(1,4+1,97*2)*0,2		2,136		
	VV		"D12" 1*(1,2+1,97*2)*0,2		1,028		
	VV		Součet		60,372		

Změnový LIST

ZL 10 - výplně otvorů

rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 5

Datum: 10.07.2025

počet příloh: 1

ZHOTOVITEL

Název a sídlo :
Smlouva o dílo č. 2024/5

OBJEDNATEL

Název a sídlo:

STAVBA

číslo zakázky: 5010/24/002

kategorie stavby

Název stavby: DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Místo stavby: Hradec Králové

POPIS ZMĚNY

Z důvodu splnění nových požárních norem muselo dojít k úpravě vstupních dveří do objektu. Kvůli požadavku PBŘS na odvětrání CHÚC muselo dojít k výměně vstupních dvoukřídlých dveří a okna na schodišti. Dále musí být osazena paniková hrazda. Členění okna se musí rozdělit z důvodu zásahu do únikové cesty. Zároveň byly vypuštěny jedny dveře ze zádveří pro zjednodušení úniku a úspory doplněného otevírání.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ

Ano, do 8.12.2025

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY


Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

PŘÍLOHY

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH

Cena dle tohoto Změnového listu vč. DPH

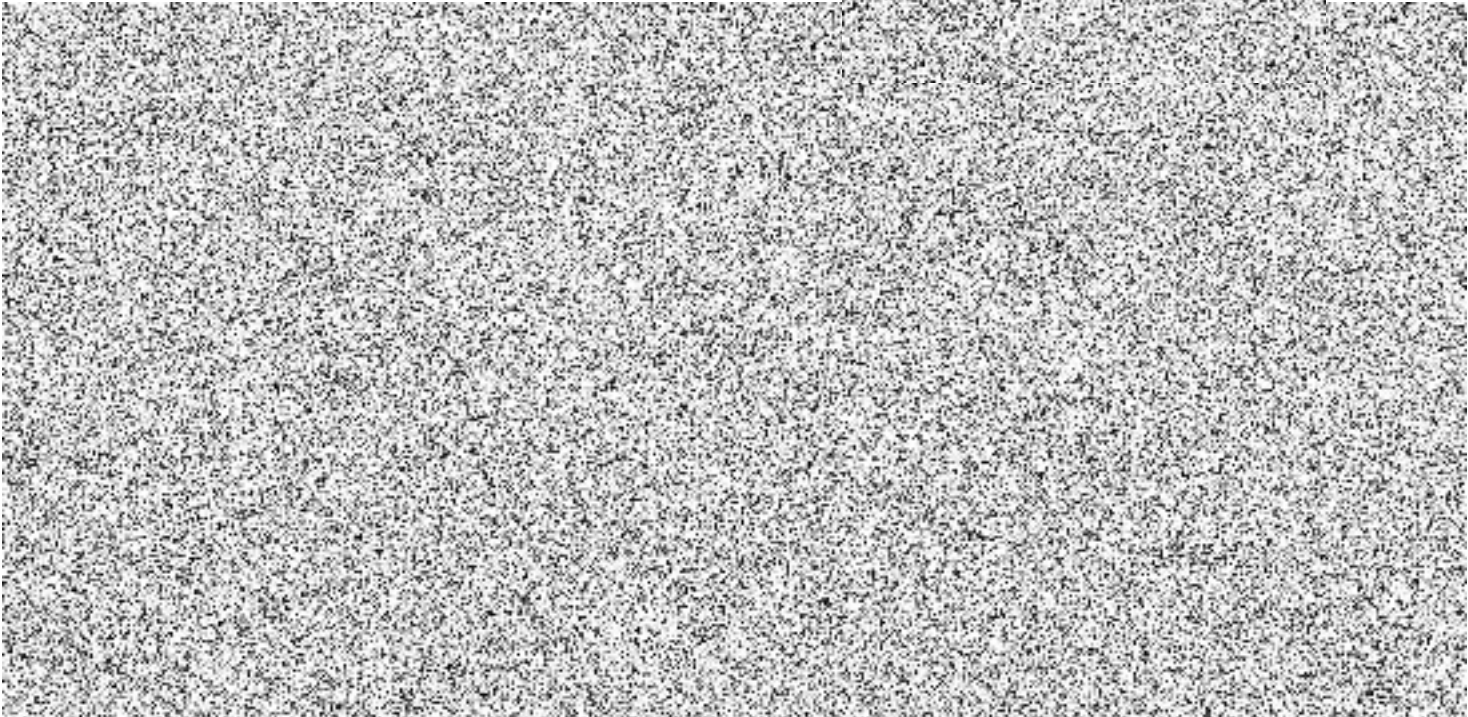

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/05/04
Stavba: ZL 10 výplně otvorů

KSO:
Místo: DDÚ HK

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH v



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

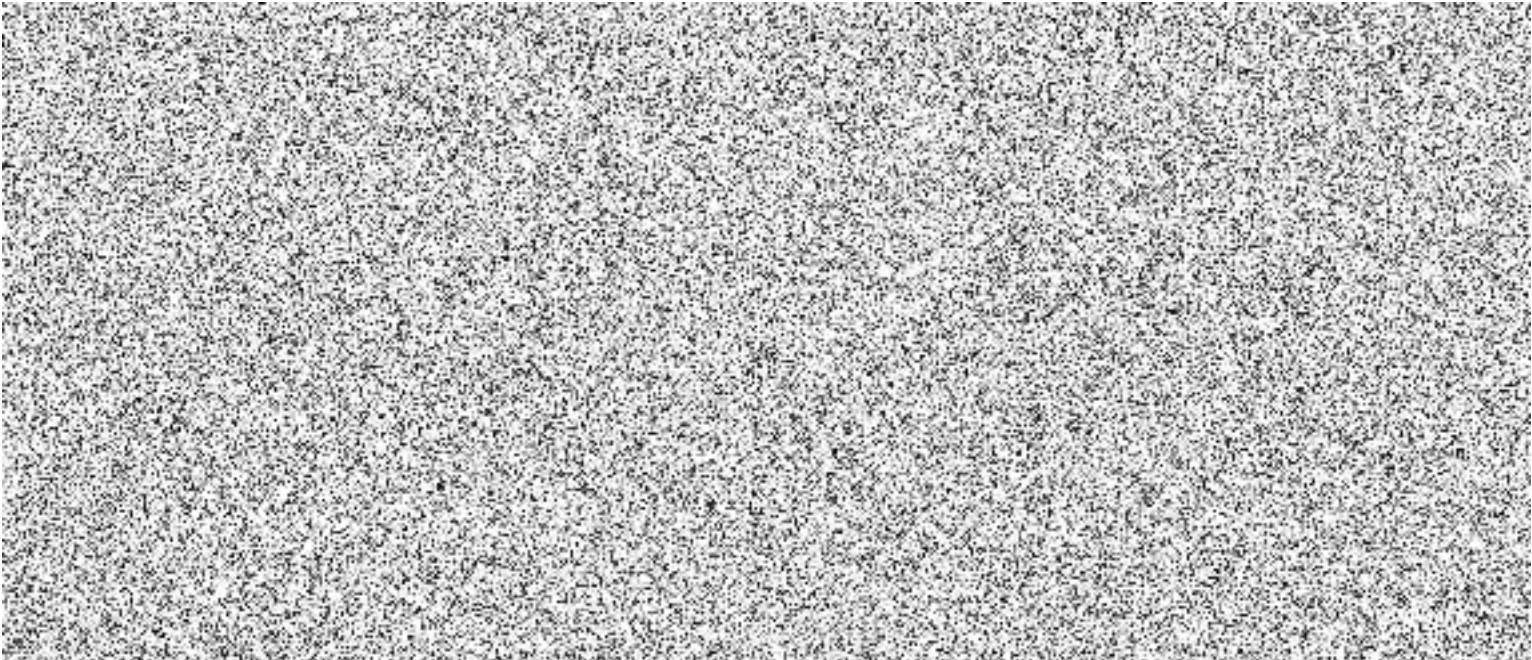

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/05/04

Stavba:

ZL 10 výplně otvorů

Místo:

DDÚ HK

Datum:

7. 5. 2025


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

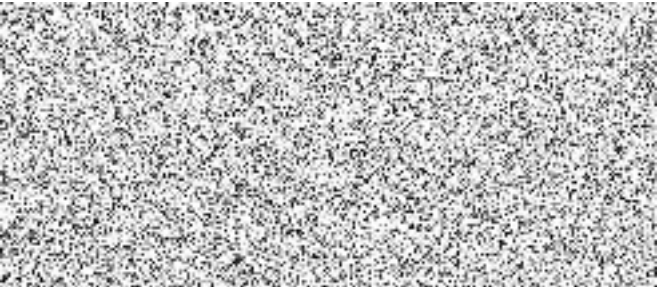

Náklady z rozpočtů

2025/05/04

ZL 10 výplně otvorů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 10 výplně otvorů

KSO:
Místo: DDÚ HK

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH


CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

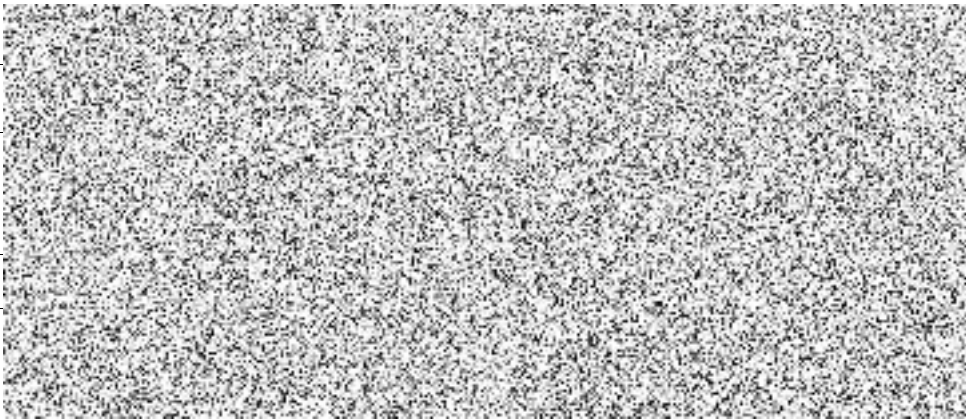

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 10 výplně otvorů

Místo: DDÚ HK

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud
766 - Konstrukce truhlářské

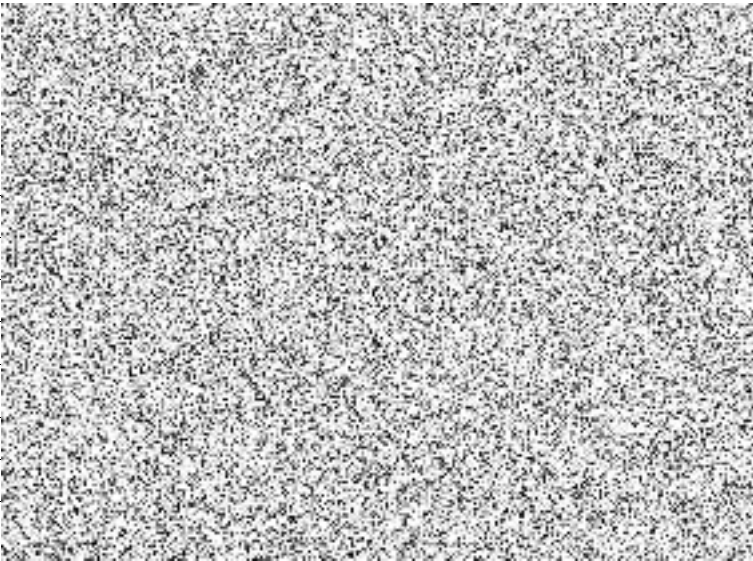

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 10 výplně otvorů

Místo: DDÚ HK
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	8,100		
VV			"vstupní dveře" 3,6		3,600		
VV			"okno chodba" 4,5		4,500		
VV			Součet		8,100		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,413		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,413		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,717		
VV			0,413*9 "Přepočtené koeficientem množství		3,717		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,413		
D		998	Přesun hmot				
7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,025		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
8	K	Pol142	Dodávka a montáž servopohon na okna a dveře 230V 50Hz	kus	-1,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				
9	K	D01	Vnitřní dveře dvoukřídlé, CPL laminát, MDF desky 1400x1970 + ocelová zárubeň, kování	kus	-1,000		
10	K	766622117	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	4,500		
VV			"okno chodba" 4,5		4,500		
11	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo	m2	4,500		
12	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000		
13	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,600		
14	M	54914136	kování panikové madlo/klika	kus	1,000		
15	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	16,600		
VV			7,6+9		16,600		
16	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	797,851		

Změnový LIST

ZL 11 - VZT

rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 5

Datum: 10.07.2025

počet příloh: 1

ZHOTOVITEL

Název a sídlo :
Smlouva o dílo č. 2024/5

OBJEDNATEL

Název a sídlo:

STAVBA

číslo zakázky: 5010/24/002

kategorie stavby

Název stavby: DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Místo stavby: Hradec Králové

POPIS ZMĚNY

Z důvodu velikosti navrženého VZT potrubí musí dojít ke změně průřezu tak, aby se rozměr vešel mezi vyztužená žebra panelu (nebyla k dispozici původní výrobní dokumentace stropních panelů a tím pádem nešlo specifikovat výrobce panelů pro určení průřezů).

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ

Ano, do 8.12.2025

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY


Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

PŘÍLOHY

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH

Cena dle tohoto Změnového listu vč. DPH

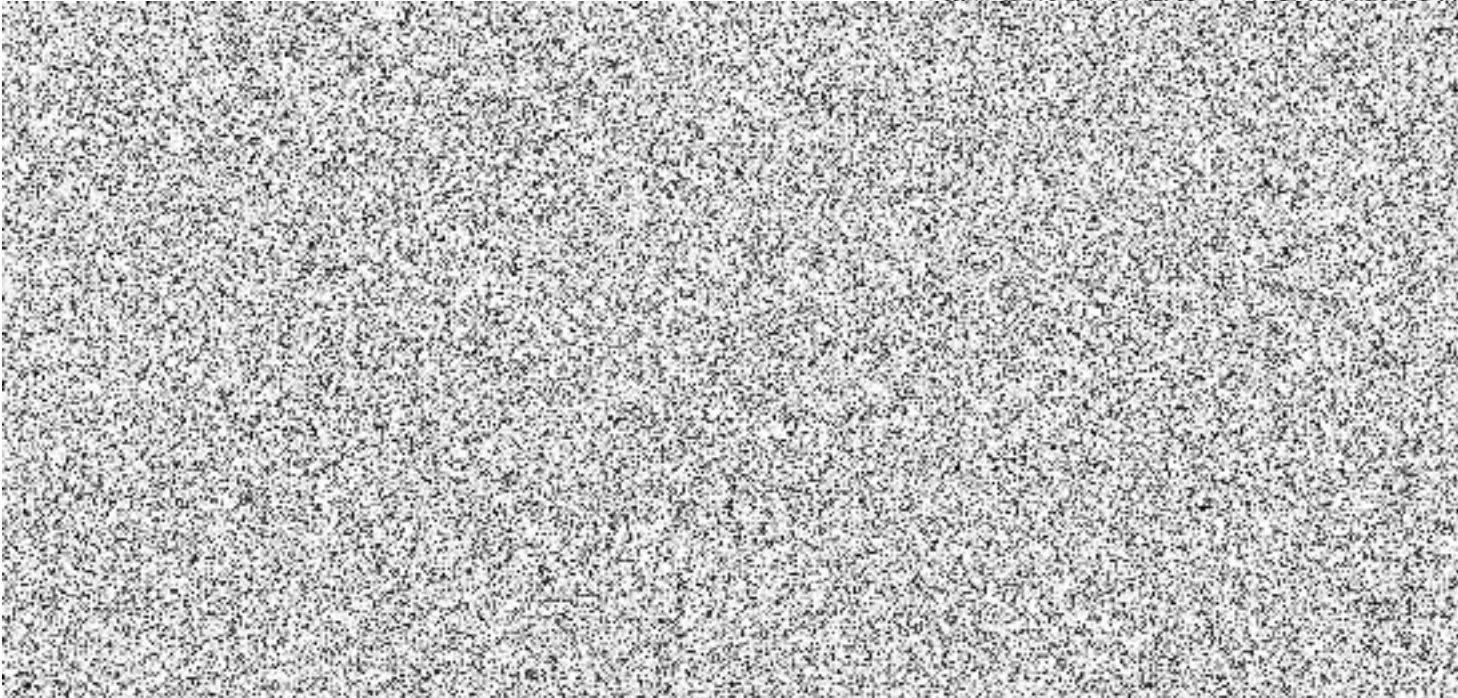

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/05/05
Stavba: ZL 11 VZT

KSO:
Místo: DDŮ HK

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH v

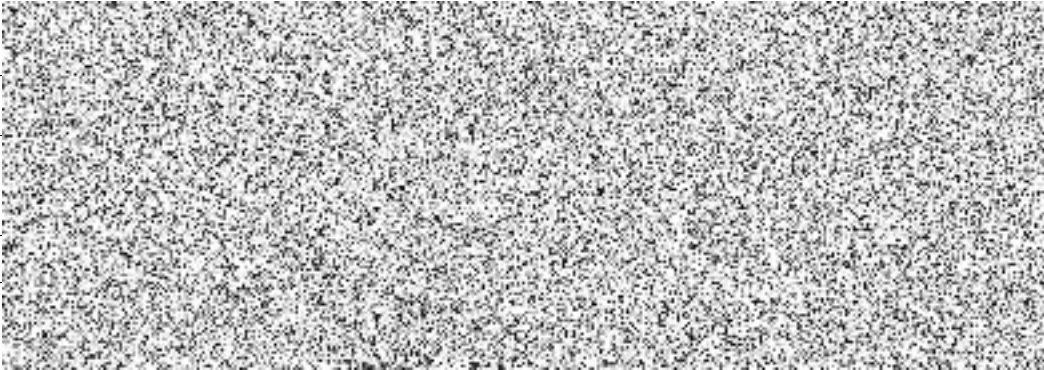

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

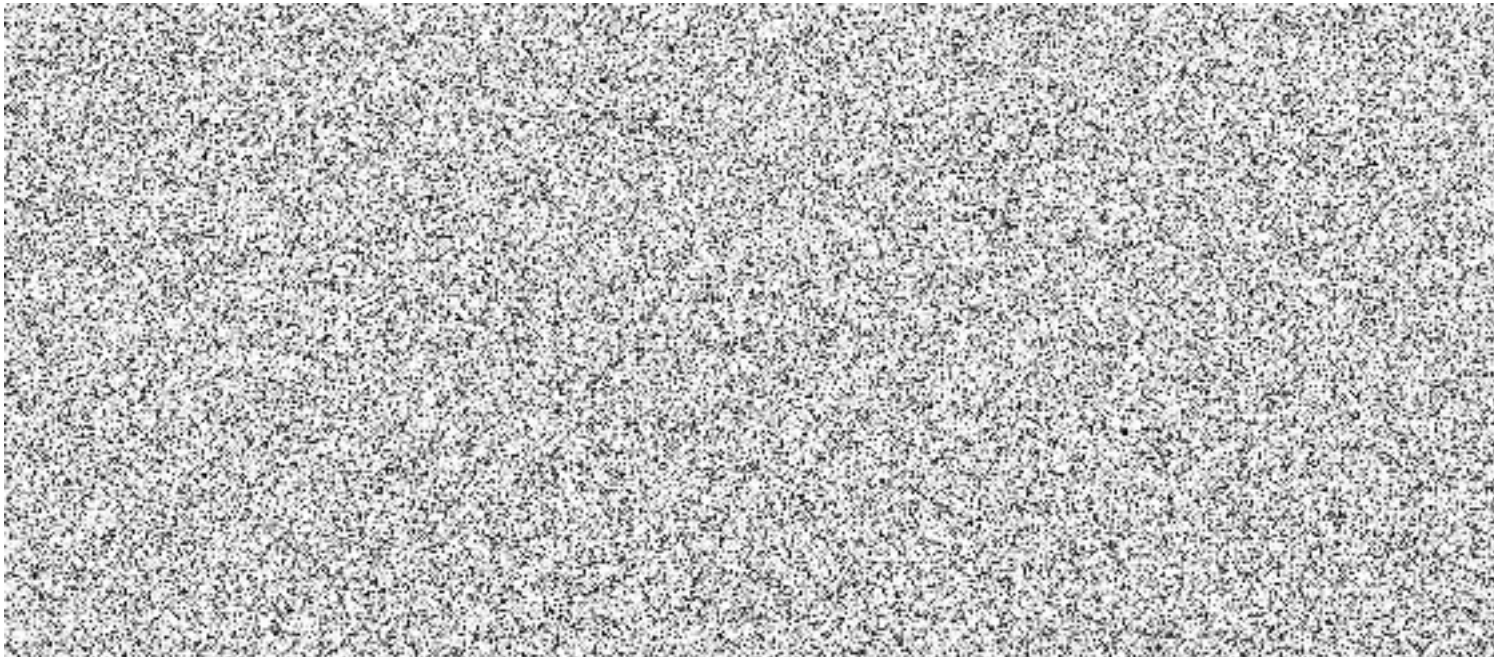

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/05/05

Stavba:

ZL 11 VZT

Místo:

DDÚ HK

Datum:

28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2025/05/05

ZL 11 VZT

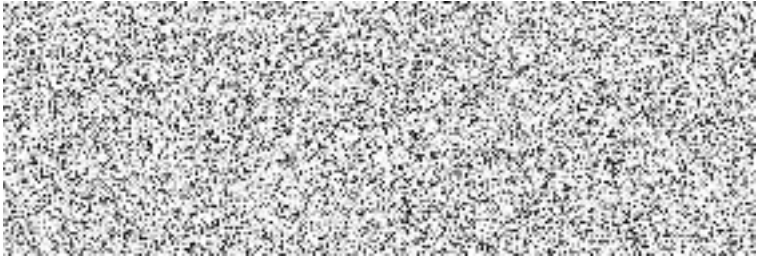

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 11 VZT

KSO:
Místo: DDÚ HK

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

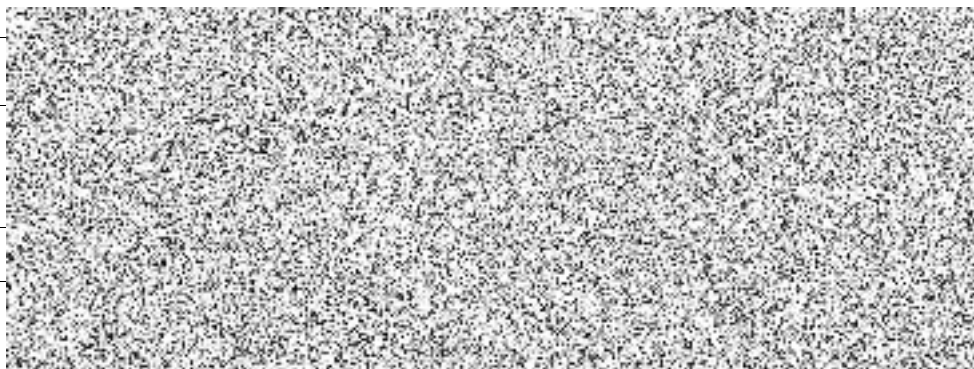

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 11 VZT

Místo:

DDÚ HK

Datum:

28. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

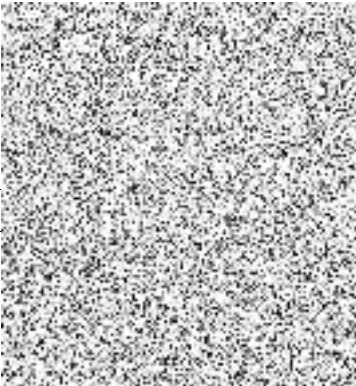

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 11 VZT

Místo: DDÚ HK

Datum: 28. 5. 2025


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		751	Vzduchotechnika		
1	K	1.10.1	Tepelná izolace tl. 20mm s al. polepem, včetně montážního materiálu	m2	10,00
2	K	1.10.2	Tepelná izolace tl. 50mm s oplechováním, včetně montážního materiálu	m2	5,00
3	K	751513011	Montáž potrubí plechového skupiny III čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 2,0 mm do 0,01 m2	m	15,00
4	M	42982100	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,01m2	m	15,00
5	K	75151R01	Přechod přes zúžené části	kus	6,00
1	K	1.10.1	Tepelná izolace tl. 20mm s al. polepem, včetně montážního materiálu	m2	-9,42
11	K	1.9.4	Spiro potrubí prům. 200, 30% tvarovek, včetně montážního materiálu	bm	-15,00

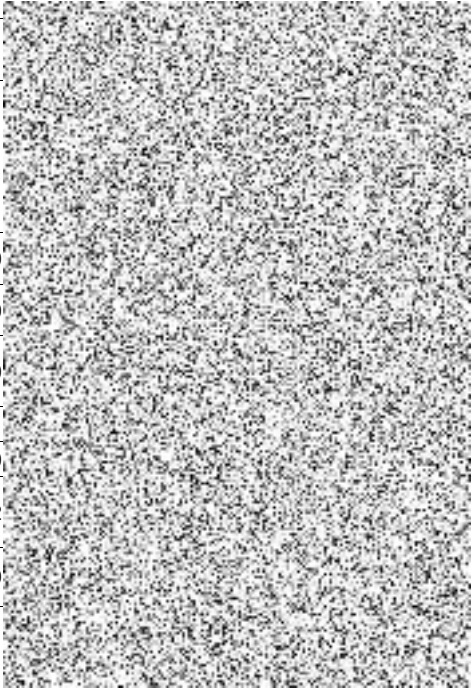

Změnový LIST

ZL 12 - PO ucpávky

rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 5

Datum: 10.07.2025

počet příloh: 1

ZHOTOVITEL

IČ : 150 50 050

DIČ : CZ15050050

Název a sídlo :

Smlouva o dílo č. 2024/501

OBJEDNATEL

Název a sídlo:

STAVBA

Název stavby: DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Místo stavby: Hradec Králové

POPIS ZMĚNY

V PD a VV nebyly řešeny požární ucpávky mezi požárními úseky pro VZT, ZTI a ÚT.

Provedení musí zajistit specializovaný dodavatel s certifikací.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ

Ano, do 8.12.2025

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

PŘÍLOHY

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH

Cena dle tohoto Změnového listu vč. DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_12
Stavba: PO ucpávky



KSO:
Místo: DDÚ Hradec Králové

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH **v** **CZK**

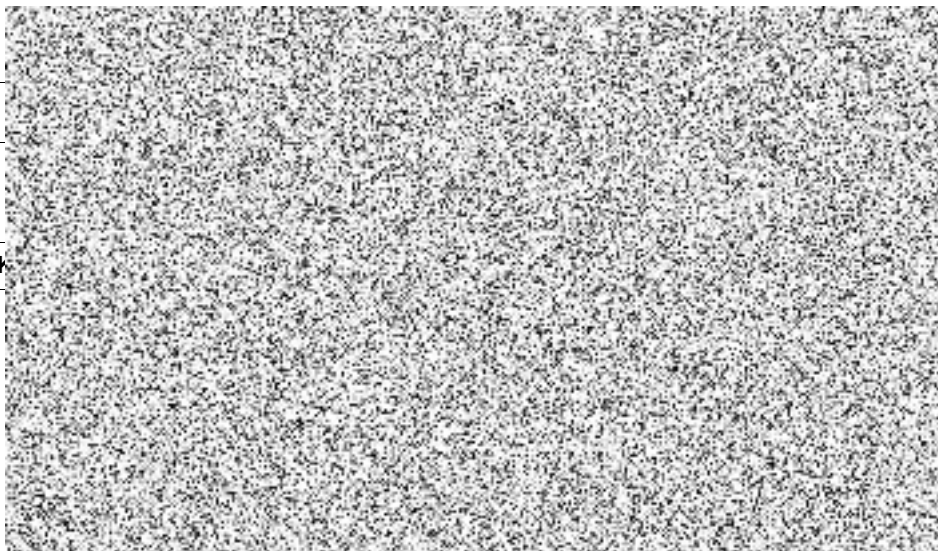

Projektant

Zpracovatel

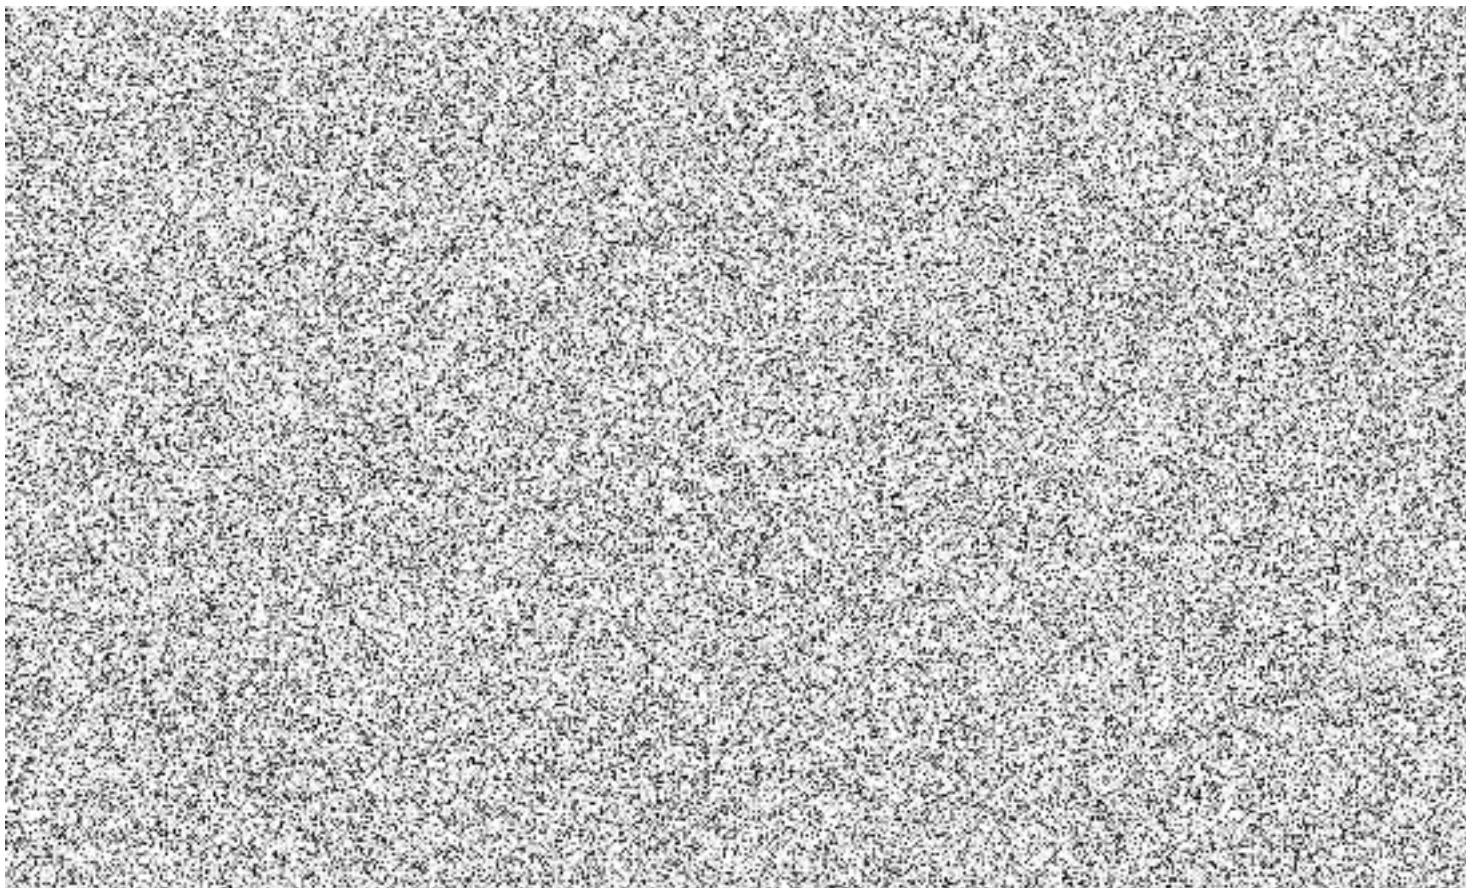

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_12

Stavba: PO ucpávky

Místo: DDÚ Hradec Králové

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

ZL_12 PO ucpávky



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PO ucpávky

KSO:

Místo: DDÚ Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

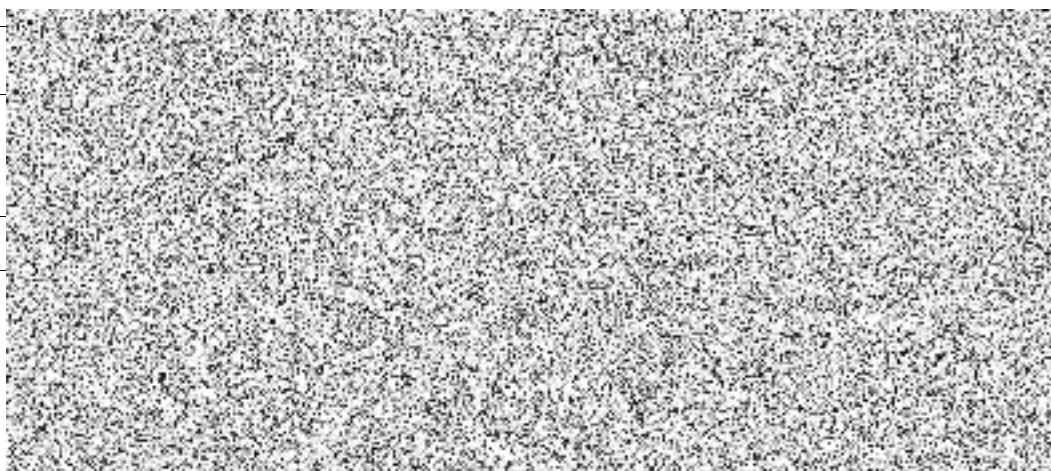

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PO ucpávky

Místo:

DDÚ Hradec Králové

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:




Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - PBZ

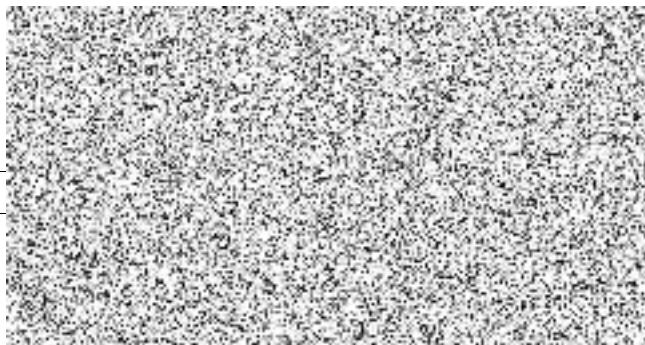

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PO ucpávky

Místo:

DDÚ Hradec Králové

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		D1	PBZ		
2	K	727213214	Trubní ucpávka plastového potrubí D 40 mm stropem - Protecta Board/Acrylic	kus	60,000
3	K	727213215	Trubní ucpávka plastového potrubí D 50 mm stropem - Protecta Board/Acrylic	kus	6,000
7	K	727213227	Trubní ucpávka plastového potrubí D 110 mm stropem Protecta Board/Wrap, Firedex	kus	53,000
5	K	727213228	Trubní ucpávka plastového potrubí D 125 mm stropem Protecta Board/Wrap, Firedex	kus	50,000
4	K	727213229	Trubní ucpávka VZT potrubí D 150 mm stropem - Protecta Board/Acrylic	kus	20,000
6	K	727213230	Trubní ucpávka VZT potrubí D 200 mm stropem - Protecta Board/Acrylic	kus	10,000
1	K	INFO	INFO: protipožární ucpávky prostupů stropními konstrukcemi mezi 1. a 2. NP a 2. a 3. NP + doplnění prostupů skrz střechu Případné kabely a další instalace ve vyšších patrech nevíme, bude upřesněno dle skutečnosti, 3.NP je nejvíce požárních úseků		0,000

