

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1161 Žilina - Ploskov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

III/1161 Žilina - Ploskov / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
 IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-4 866 117,63	565 887,15	-4 300 230,48

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-4 866 117,63	565 887,15	-4 300 230,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: III/1161 Žilina - Ploskov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: III/1161 Žilina - Ploskov / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 / 3
Strany smlouvy o dílo SMLD-0464/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 28.3.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 12 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Menší výměra sanace a změna skladby		
Menší výměra sanace a změna skladby. Před započítáním prací při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti TDI objednatele a zhotovitele. Objednatel určil místa k sanaci, které byly označené a zaměřené. Následně se provedly sondy konstrukčních vrstev v místech určených k sanaci, kde byla zjištěna nedostatečná tloušťka nestmelené podkladní vrstvy. Na základě těchto zjištění bylo konstatováno, že sanace krajů vozovky bude provedena následovně. ŠD v tl. 350 mm, ACL 22+ 80 mm a ACO 11+ 50 mm. Po zaměření míst určených k sanaci bylo zjištěno, že plocha sanace je menší, než bylo v zadání. Změna bude vyčíslena a předložena k odsouhlasení.		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-4 866 117,63	565 887,15	-4 300 230,48	5 432 004,78

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing.Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Milan Plachý

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

podpis

Stavební dozor:

jméno

p.Petr Burger

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Zhotovitel:

jméno

David Müller

podpis

jméno

Ing. Martina Olexová

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/1161 Žilina - Ploskov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	III/1161 Žilina - Ploskov / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 831 083,98

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 831 083,98	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-4 866 117,63	565 887,15	565 887,15	5,76%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-4 866 117,63	5 530 853,50	-4 300 230,48	-43,74%

Rozpis položek a cen Změny													
III/1161 Žilina - Ploskov Číslo a název SO/PS: - / sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710 Číslo a název rozpočtu: - / sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710					
								Skupina změn č.3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710											
7	R položka	Sanace konstrukčních vrstev krajnic tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	5 312,00	0,00	-5312,000	916,06 Kč	4 866 117,63	-4 866 117,63	0,00	0,00	-4 866 117,63	-100,00%
N	R položka	Sanace konstrukčních vrstev krajnic tl. 430 mm (viz zaměření a kalkulace nové jednotkové ceny)	m2	0,00	1 041,90	1041,900	543,13 Kč	0,00	0,00	565 887,15	565 887,15	565 887,15	100,00%
		Celkem							- 4 866 117,63	565 887,15		- 4 300 230,48	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Plachý

Za Objednatele: p.Petr Burger

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/1161 Žilina - Ploskov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
08. Oznámení změn č.1	1
09. KSUS - souhlas a pokyn k ZBV č.1	1
10.TDS vyjádření k ZBV 1	1
11. Kalkulace sanace na 1m2	2
12. Zaměření sanací	5
13.Zápis z KD	2
Počet listů celkem	12

Soupis prací SO po všech změnách													
III/1161 Žilina - Ploskov Číslo a název SO/PS: - / sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710 Číslo a název rozpočtu: - / sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1						
							sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710						
							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		sil. III/1161 Žilina - Ploskov v km 0,000 - 2,710											
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,000	70 087,69 Kč	70 087,69	0,00	0,00	70 087,69	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. Ploch (do 50 mm), odvoz do 20km	m3	759,00	759,00	0,000	379,76 Kč	288 237,84	0,00	0,00	288 237,84	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	34,00	34,00	0,000	45,97 Kč	1 562,98	0,00	0,00	1 562,98	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	15 176,00	15 176,00	0,000	2,33 Kč	35 360,08	0,00	0,00	35 360,08	0,00	0,00%
5	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	15 176,00	15 176,00	0,000	9,70 Kč	147 207,20	0,00	0,00	147 207,20	0,00	0,00%
6	574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	15 176,00	15 176,00	0,000	242,52 Kč	3 680 483,52	0,00	0,00	3 680 483,52	0,00	0,00%
7	R položka	Sanace konstrukčních vrstev krajnic tl. 350 mm (dle technické specifikace) - položka byla nahrazena novou položkou N viz kod položky R položka	m2	5 312,00	0,00	-5312,000	916,06 Kč	4 866 117,63	-4 866 117,63	0,00	0,00	-4 866 117,63	-100,00%
8	89921	výšková úprava šachty, vpustí	ks	2,00	2,00	0,000	2 195,27 Kč	4 390,54	0,00	0,00	4 390,54	0,00	0,00%
9	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	16,00	16,00	0,000	1 345,67 Kč	21 530,72	0,00	0,00	21 530,72	0,00	0,00%
10	113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	34,00	34,00	0,000	37,80 Kč	1 285,20	0,00	0,00	1 285,20	0,00	0,00%
11	931311	Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100mm2	m	34,00	34,00	0,000	37,80 Kč	1 285,20	0,00	0,00	1 285,20	0,00	0,00%
12	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1 600,00	1 600,00	0,000	23,42 Kč	37 472,00	0,00	0,00	37 472,00	0,00	0,00%
13	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	1 600,00	1 600,00	0,000	57,76 Kč	92 416,00	0,00	0,00	92 416,00	0,00	0,00%
14	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem na skládku	m	3 200,00	3 200,00	0,000	58,54 Kč	187 328,00	0,00	0,00	187 328,00	0,00	0,00%
15	015111	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	1 650,00	1 650,00	0,000	70,71 Kč	116 671,50	0,00	0,00	116 671,50	0,00	0,00%
16	915111	VDZ - 12,5 cm , barvou, základní	m2	678,00	678,00	0,000	106,06 Kč	71 908,68	0,00	0,00	71 908,68	0,00	0,00%
17	915211	VDZ - vodící proužky V4 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retrorreflexní	m2	678,00	678,00	0,000	306,40 Kč	207 739,20	0,00	0,00	207 739,20	0,00	0,00%
N	R položka	Sanace konstrukčních vrstev krajnic tl. 430 mm viz.doklad č.11	m2	0,00	1 041,90	1041,900	543,13 Kč	0,00	0,00	565 887,15	565 887,15	565 887,15	100,00%
		Celkem						9 831 083,98	- 4 866 117,63	565 887,15	5 530 853,50	- 4 300 230,48	-43,74%

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov**

Věc: „III/1161 Žilina - Ploskov“


Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o změnách, které byly definované na základě pochůzky při předání staveniště před započítím realizace.

Menší výměra sanace a změna skladby.

Před započítím prací při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti TDI objednatele a zhotovitele. Objednatel určil místa k sanaci, které byly označené a zaměřené. Následně se provedly sondy konstrukčních vrstev v místech určených k sanaci, kde byla zjištěna nedostatečná tloušťka nestmelené podkladní vrstvy. Na základě těchto zjištění bylo konstatováno, že sanace krajů vozovky bude provedena následovně, ŠD v tl. 350 mm, ACL 22+ 80 mm a následně bude celoplošně provedena finální asfaltová vrstva ACO 11+ 50 mm. Po zaměření míst určených k sanaci bylo zjištěno, že plocha sanace je menší, než bylo předpokládáno v zadání. Změna bude vyčíslena a předložena k odsouhlasení.

Dne: 19.05.2025



Vedoucí provozní jednotky Kladno

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ: 608 38 744**

Vás dopis značky/ze dne
19.5.2025

Vyřizuje/telefon

Praha
28. 7. 2025

Věc: Stavba „III/1161 Žilina - Ploskov“ - oznámení o zjištěné skutečnosti k ZBV 1

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 19.5.2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/1161 Žilina - Ploskov“:

Za účasti Zhotovitele, TDI a Objednatele, byly při zahájení vlastních stavebních prací realizovány sondy konstrukčních vrstev a zjištěna nedostatečná tloušťka nestmelených podkladních vrstev. Na základě těchto skutečností byla dohodnuta změna technologie sanací krajů vozovky. V místě sanace byly realizovány tyto vrstvy: ŠD 350 mm, ACL 22+ 80 mm, ACo 11+ 50 mm.

Po zaměření míst určených k sanaci bylo zjištěno, že plocha sanace je menší, než bylo v zadání. Změna byla vyčíslena dle skutečného zaměření. Změny v rozsahu stavebních prací jsou písemně zdokumentovány a budou doloženy zaměřením.


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/1161 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 1 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.



projektový manažer staveb

Přílohy: 1. oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 19.5.2025

Bank. spoj.: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



V Kladně dne: 16.července 2025

Vyřizuje: P. Burger

**KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5**

Věc: „III/1161 Žilina - Ploskov“

Vyjádření TDS – ZBV 1

Výměra sanace a změna skladby.

Při zahájení vlastních stavebních prací byly realizovány sondy konstrukčních vrstev a zjištěna nedostatečná tloušťka nestmelených podkladních vrstev.

Na základě těchto skutečností byla dohodnuta změna technologie sanací krajů vozovky.

V místě sanace byly realizovány tyto vrstvy:

- ŠD 350 mm
- ACL 22+ 80 mm
- ACo 11+ 50 mm

Po zaměření míst určených k sanaci bylo zjištěno, že plocha sanace je menší, než bylo v zadání. Změna byla vyčíslena dle skutečného zaměření.


S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele souhlasí se zpracování ZBV a považuje je za oprávněné.

Změny v rozsahu stavebních prací jsou písemně zdokumentovány a budou doloženy zaměřením.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby.


za IBH s.r.o.

Petr Burger




Sanace hl. 43cm - agregovaná položka

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/NJ (OTSKP 2024)	Celkem Kč
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	1,00	12,26	12,26
015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	0,20	28,28	5,66
122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 20KM (hloubka odkopávek 0,35m+0,08m=0,43m)	m3	0,43	106,23	45,68
015111	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných (hloubka odkopávek nekontaminované zeminy 0,35m*2,0=0,70t)	t	0,70	70,71	49,50
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	m2	2,00	31,71	63,42
56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 50MM - interpolace položky 56333 (celková tl. ŠD 0,35m)	m2	1,00	10,57	10,57
574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S - TL. 120MM	m3	0,00	3 773,67	0,00
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1,00	9,70	9,70
574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+,22S - TL. 80MM	m3	0,08	4 329,41	346,35
	Celkem sanace	m2	1		543,13



Sanace hl. 35cm - agregovaná položka

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/NJ (OTSKP 2024)	Celkem Kč
21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	1,00	12,26	12,26
015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	0,92	28,28	26,02
122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	0,35	106,23	37,18
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	m2	1,00	31,71	31,71
574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S - TL. 120MM	m3	0,12	3 773,67	452,84
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	1,00	9,70	9,70
574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+,22S - TL. 80MM	m3	0,08	4 329,41	346,35
	Celkem sanace	m2	1		916,06

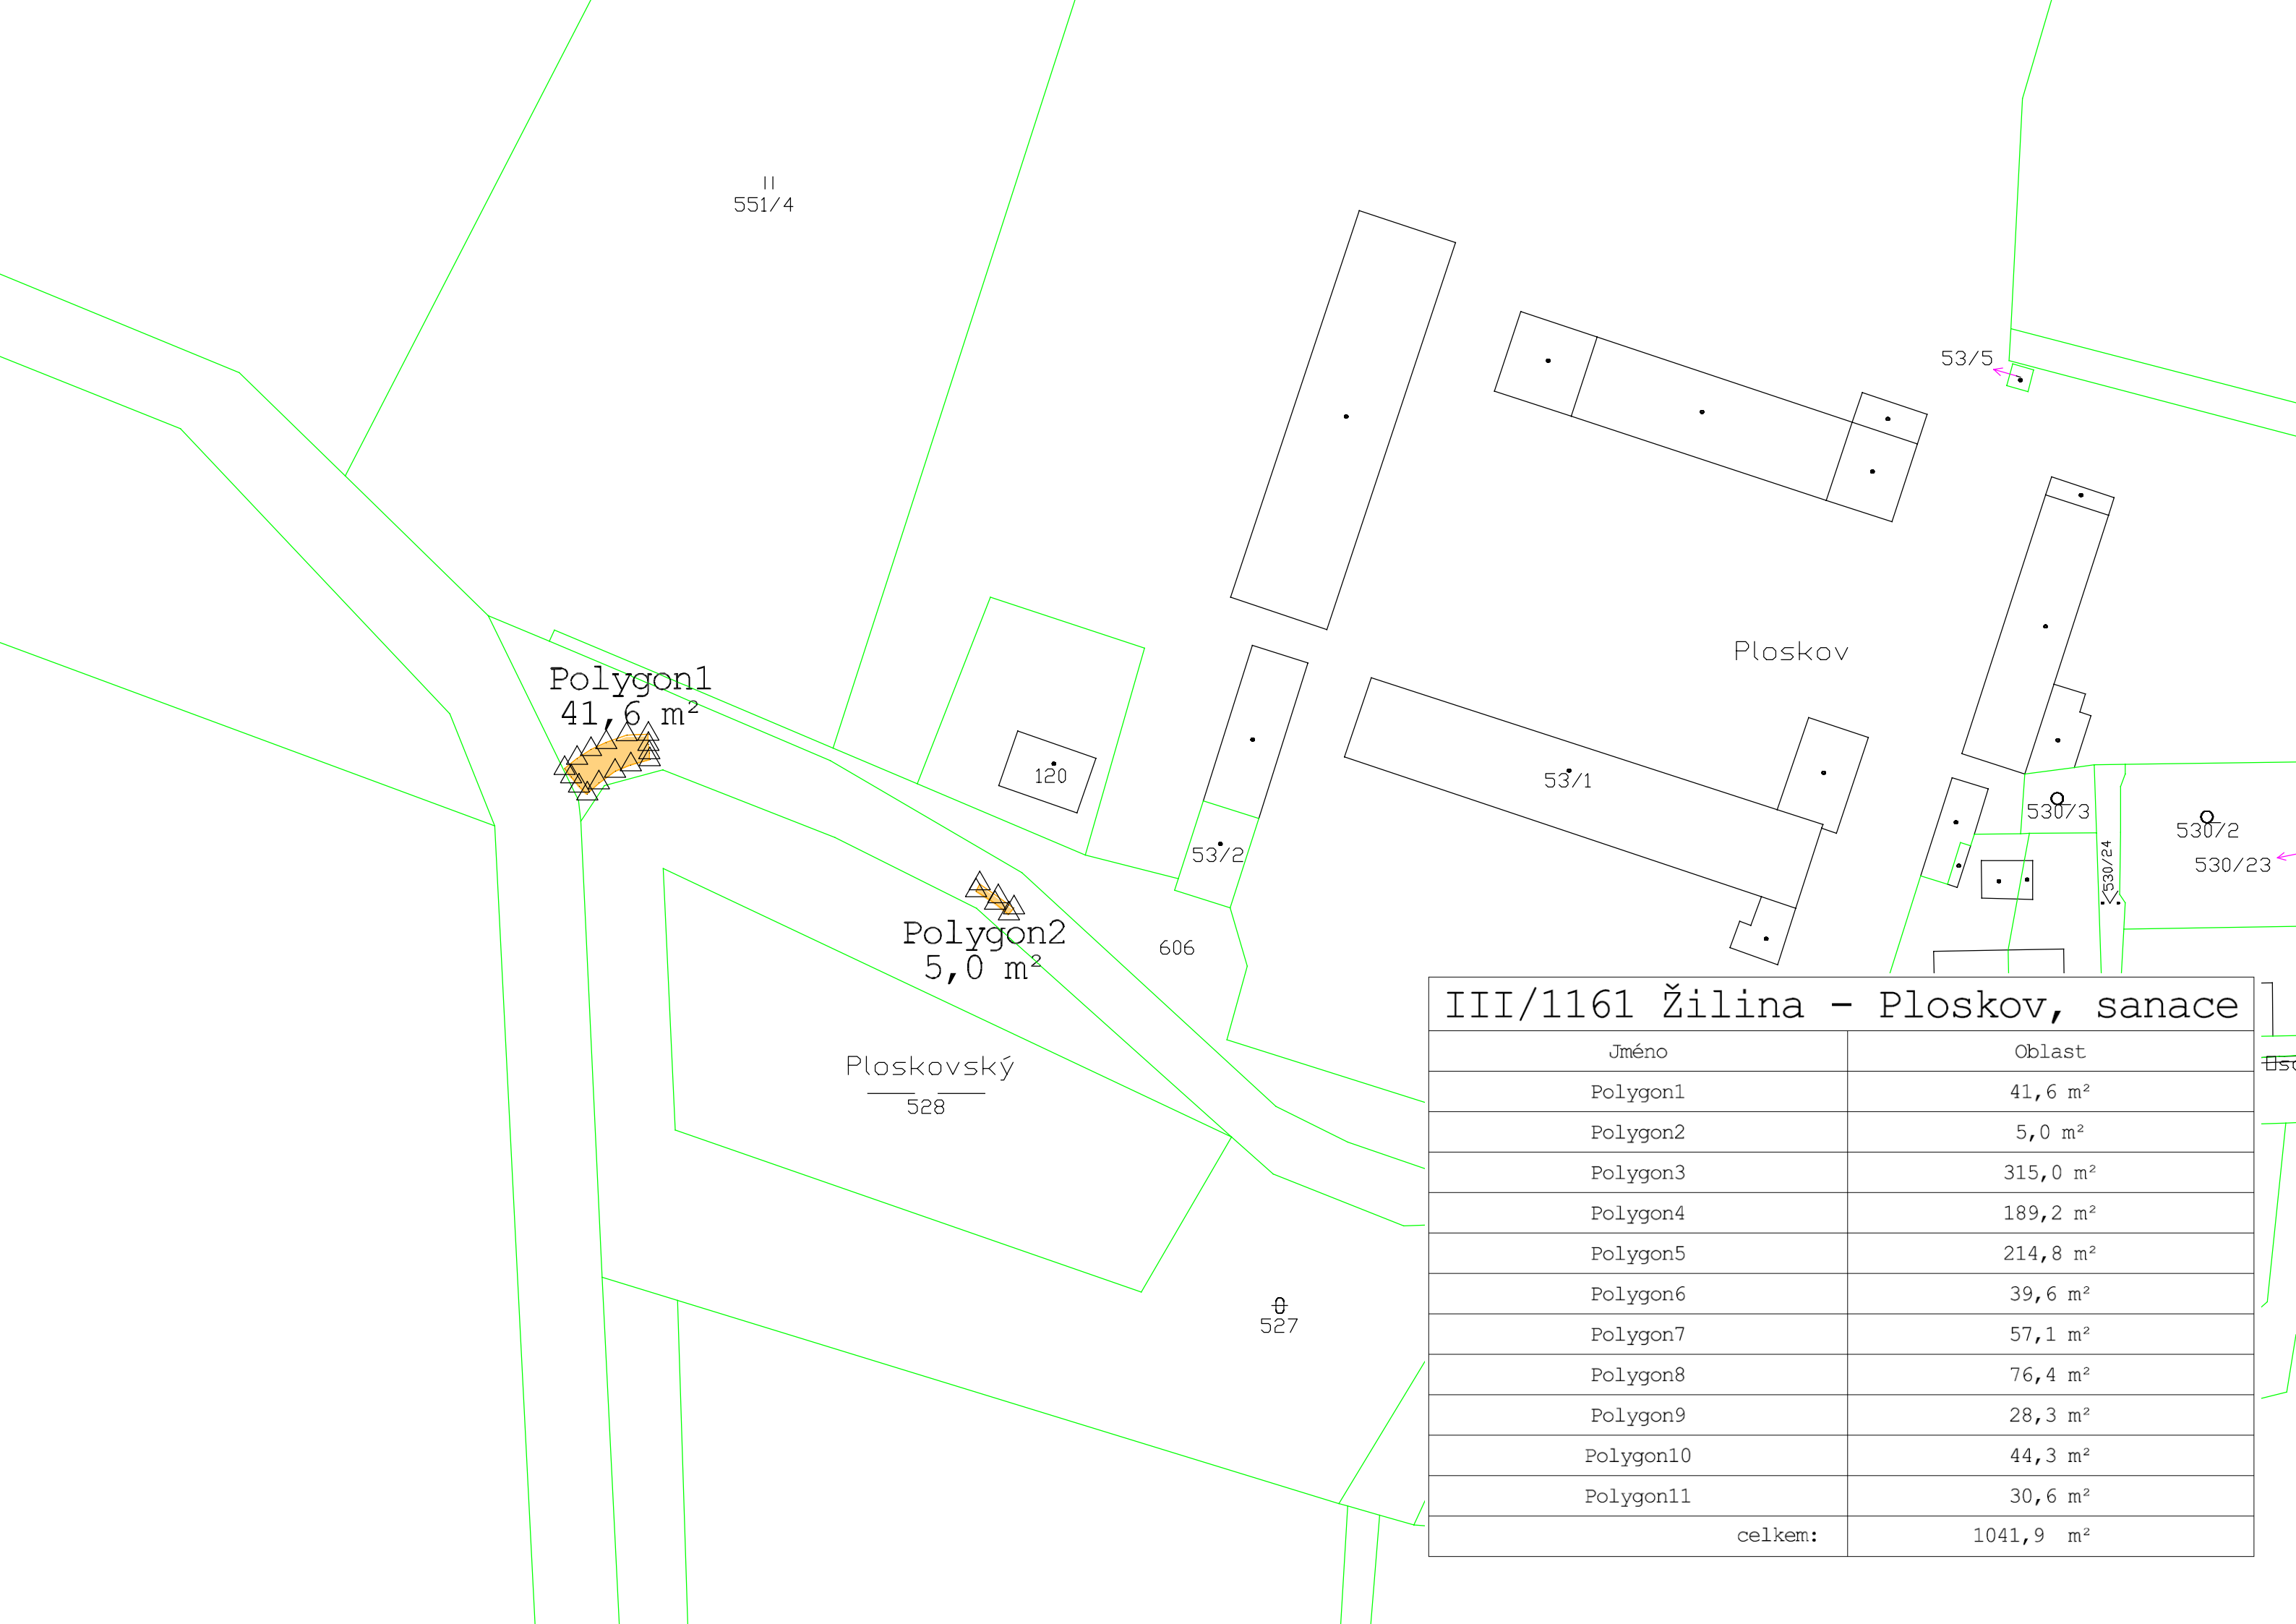

II
551/4

53/5

Polygon1
41,6 m²

Ploskov

120

53/1

53/2

530/3

530/2

530/23

530/24

Polygon2
5,0 m²

606


Ploskovský
528


527

III/1161 Žilina - Ploskov, sanace

Jméno	Oblast
Polygon1	41,6 m ²
Polygon2	5,0 m ²
Polygon3	315,0 m ²
Polygon4	189,2 m ²
Polygon5	214,8 m ²
Polygon6	39,6 m ²
Polygon7	57,1 m ²
Polygon8	76,4 m ²
Polygon9	28,3 m ²
Polygon10	44,3 m ²
Polygon11	30,6 m ²
celkem:	1041,9 m ²



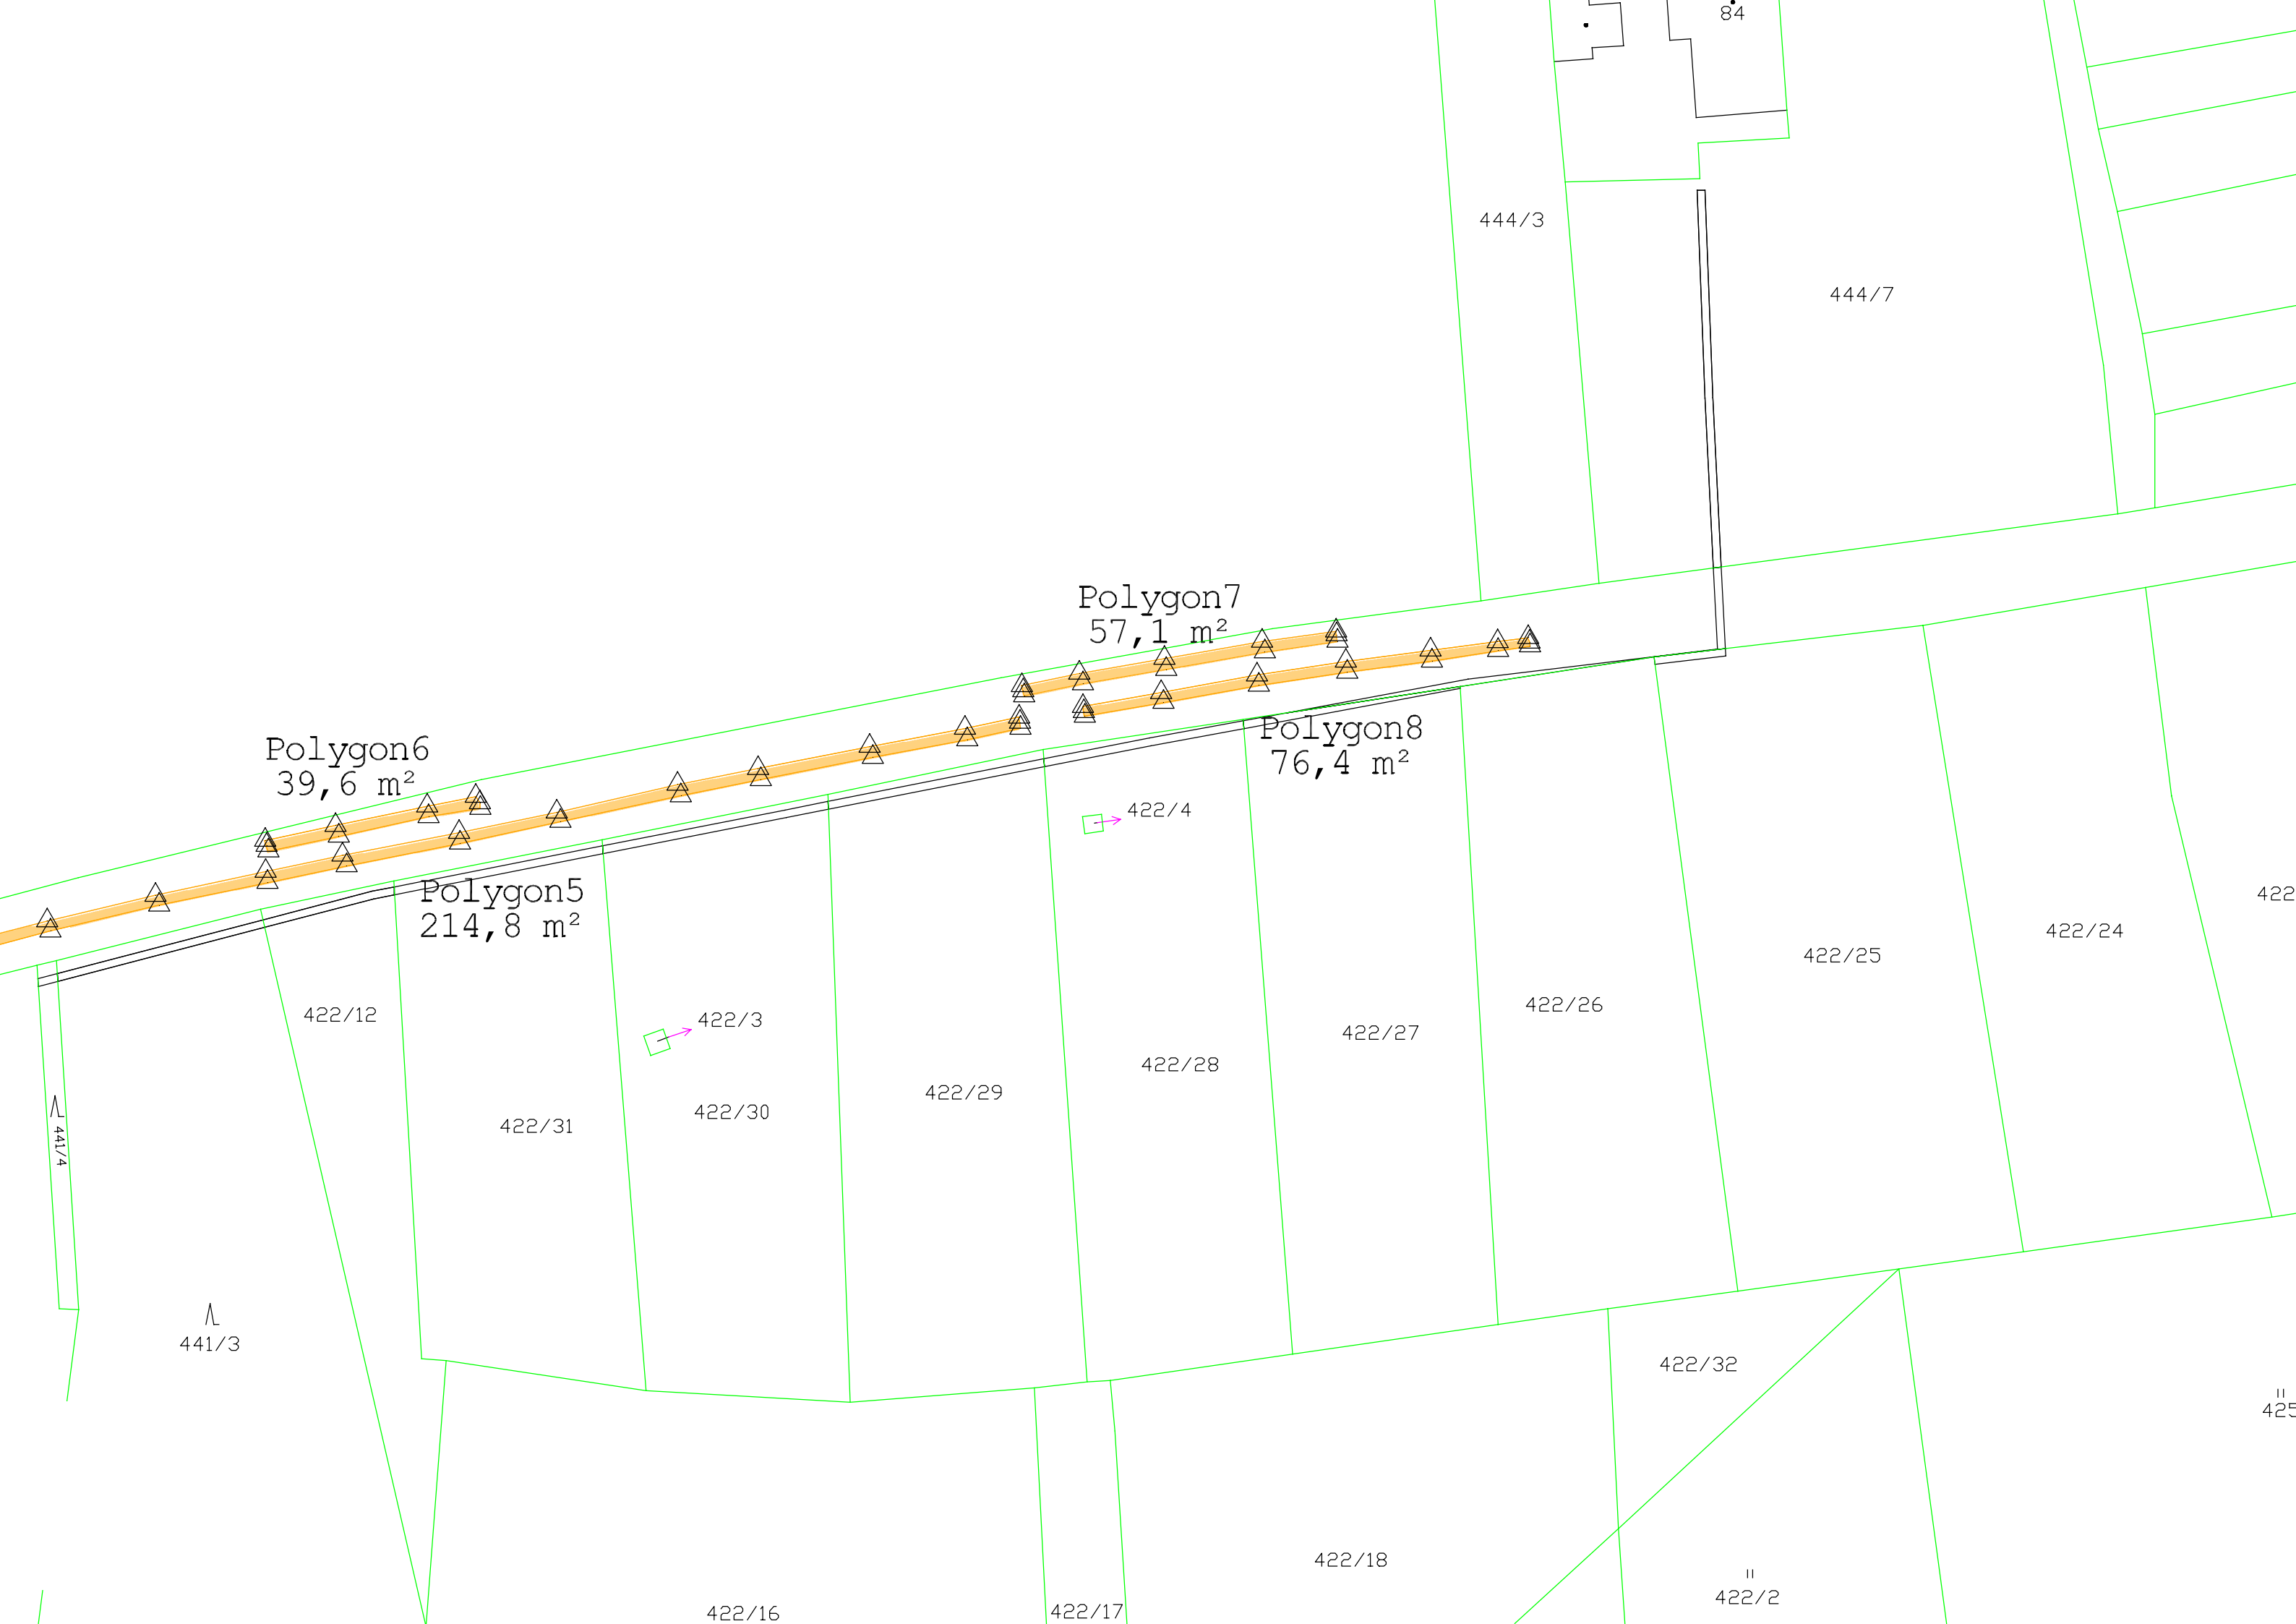

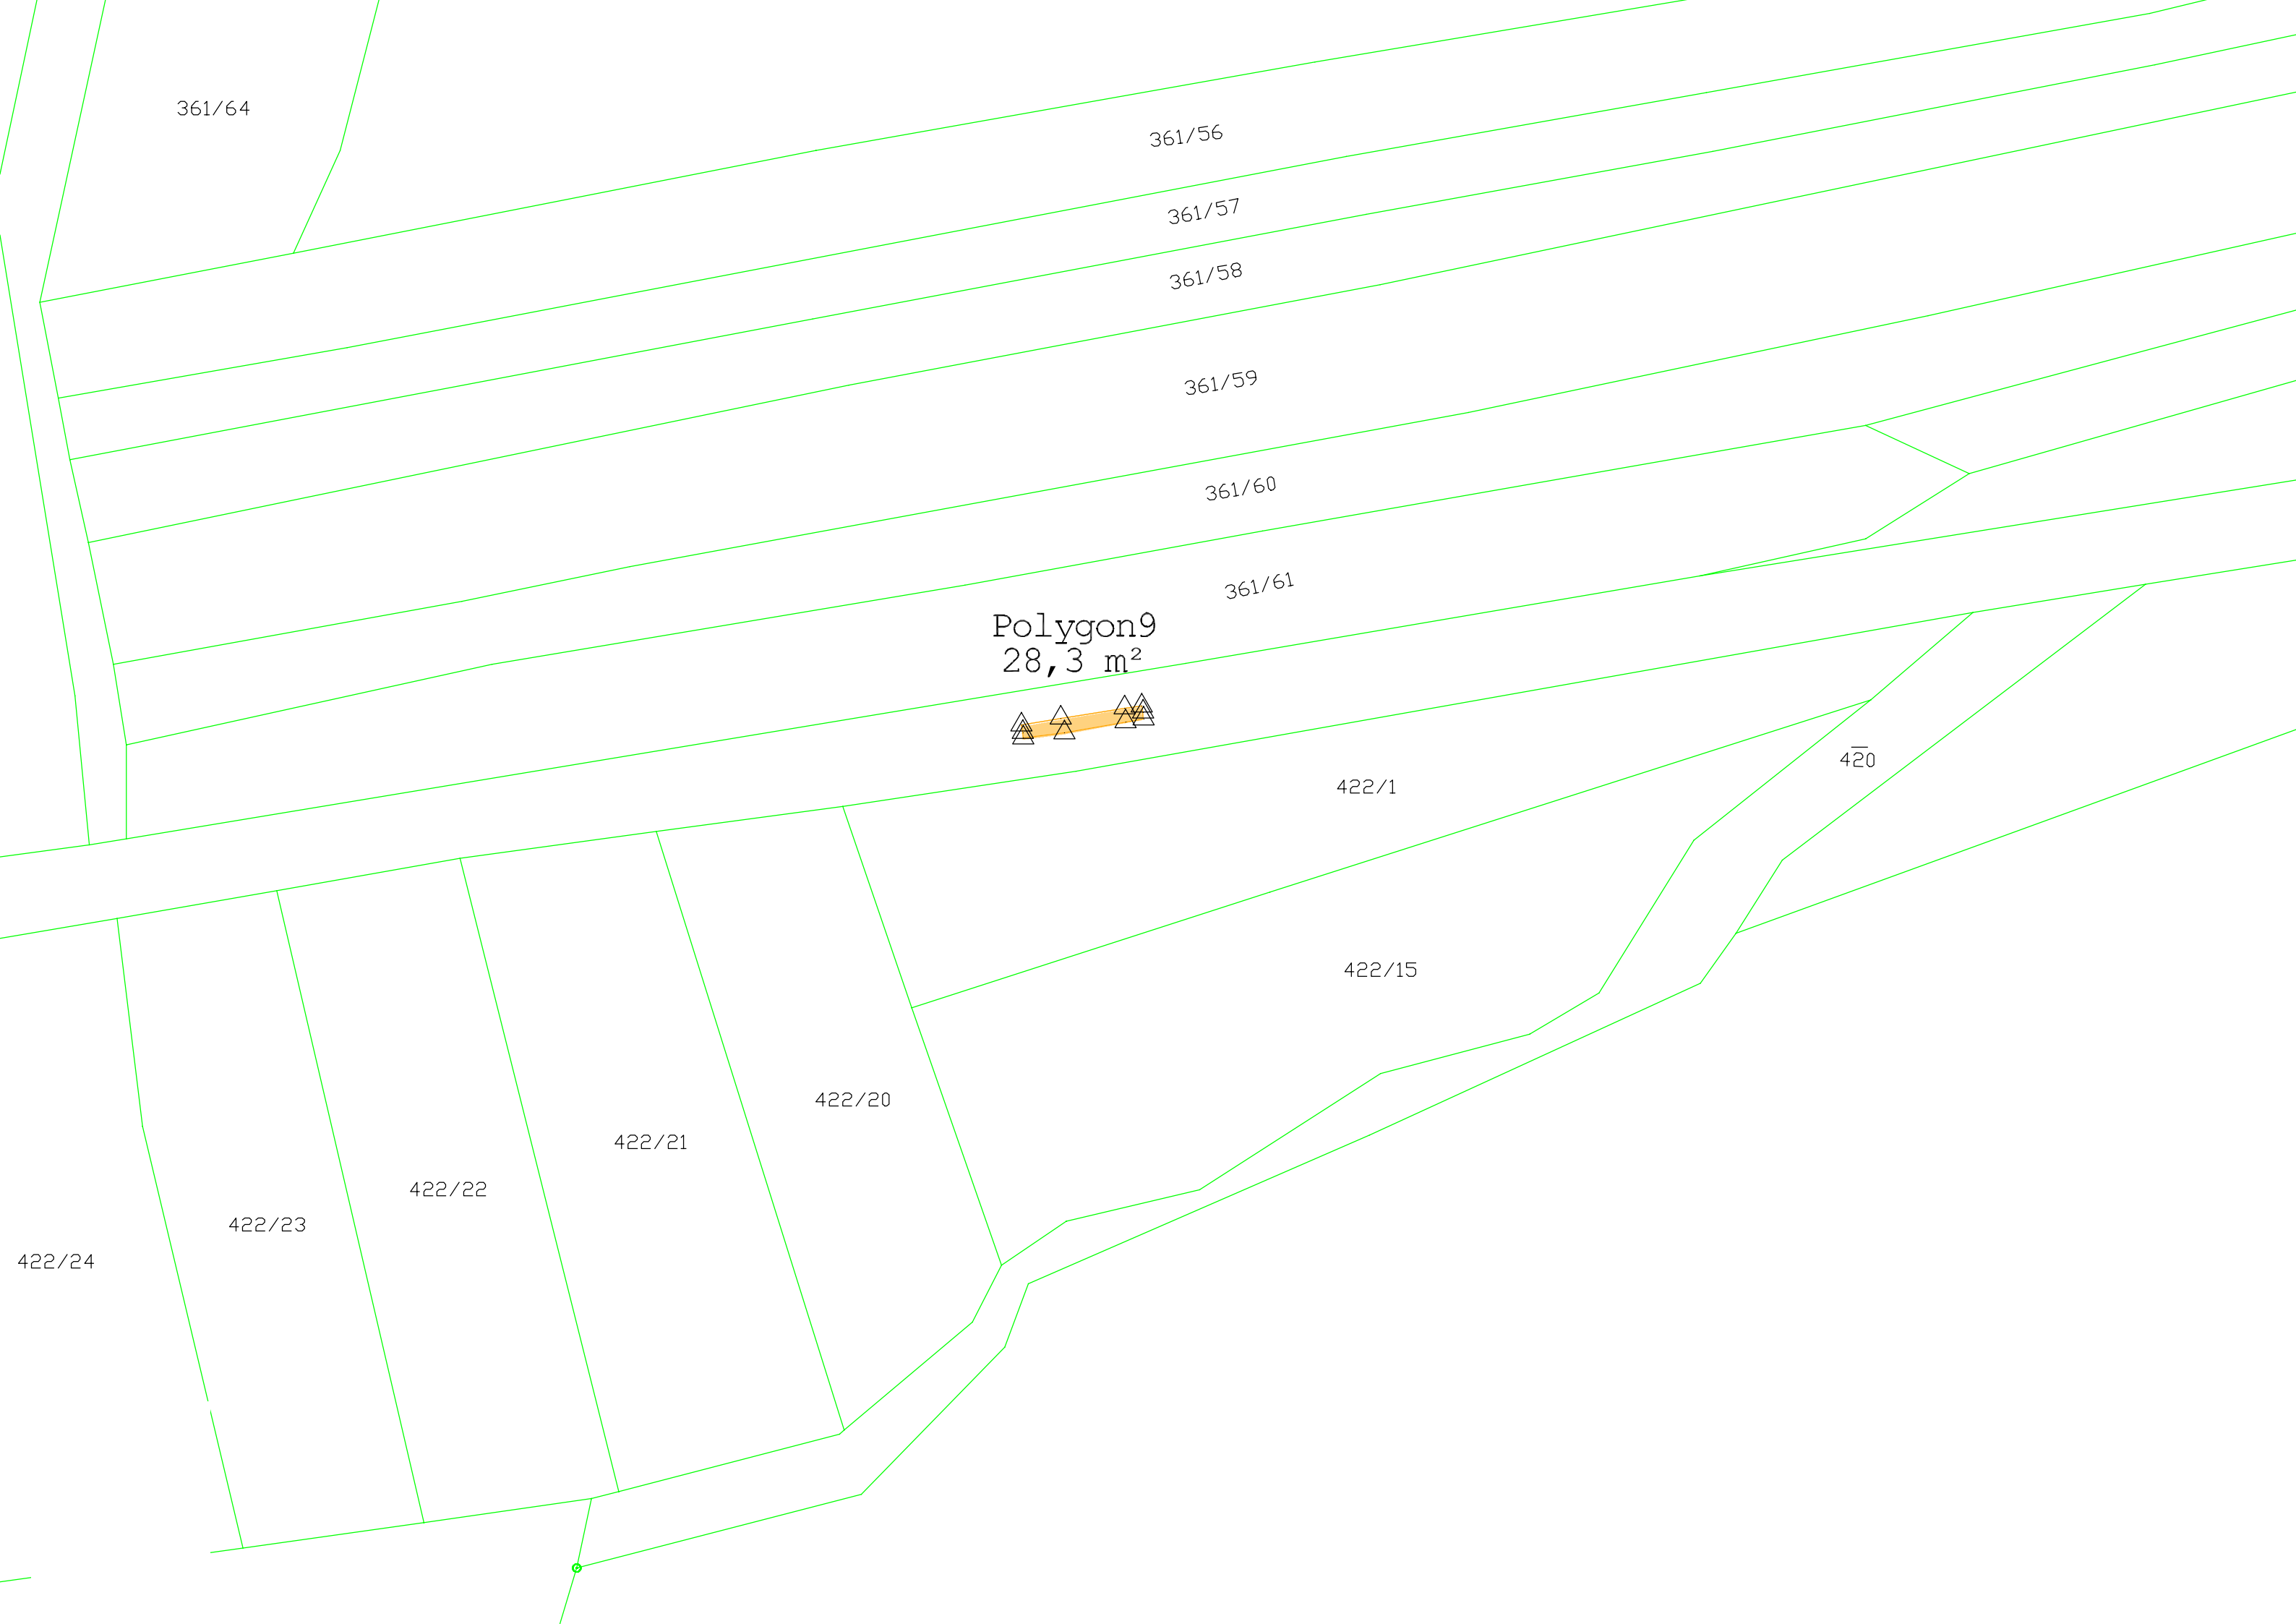

361/64

361/56

361/57

361/58

361/59

361/60

361/61

Polygon9
28,3 m²



422/1

420

422/15


422/20

422/21

422/22

422/23

422/24

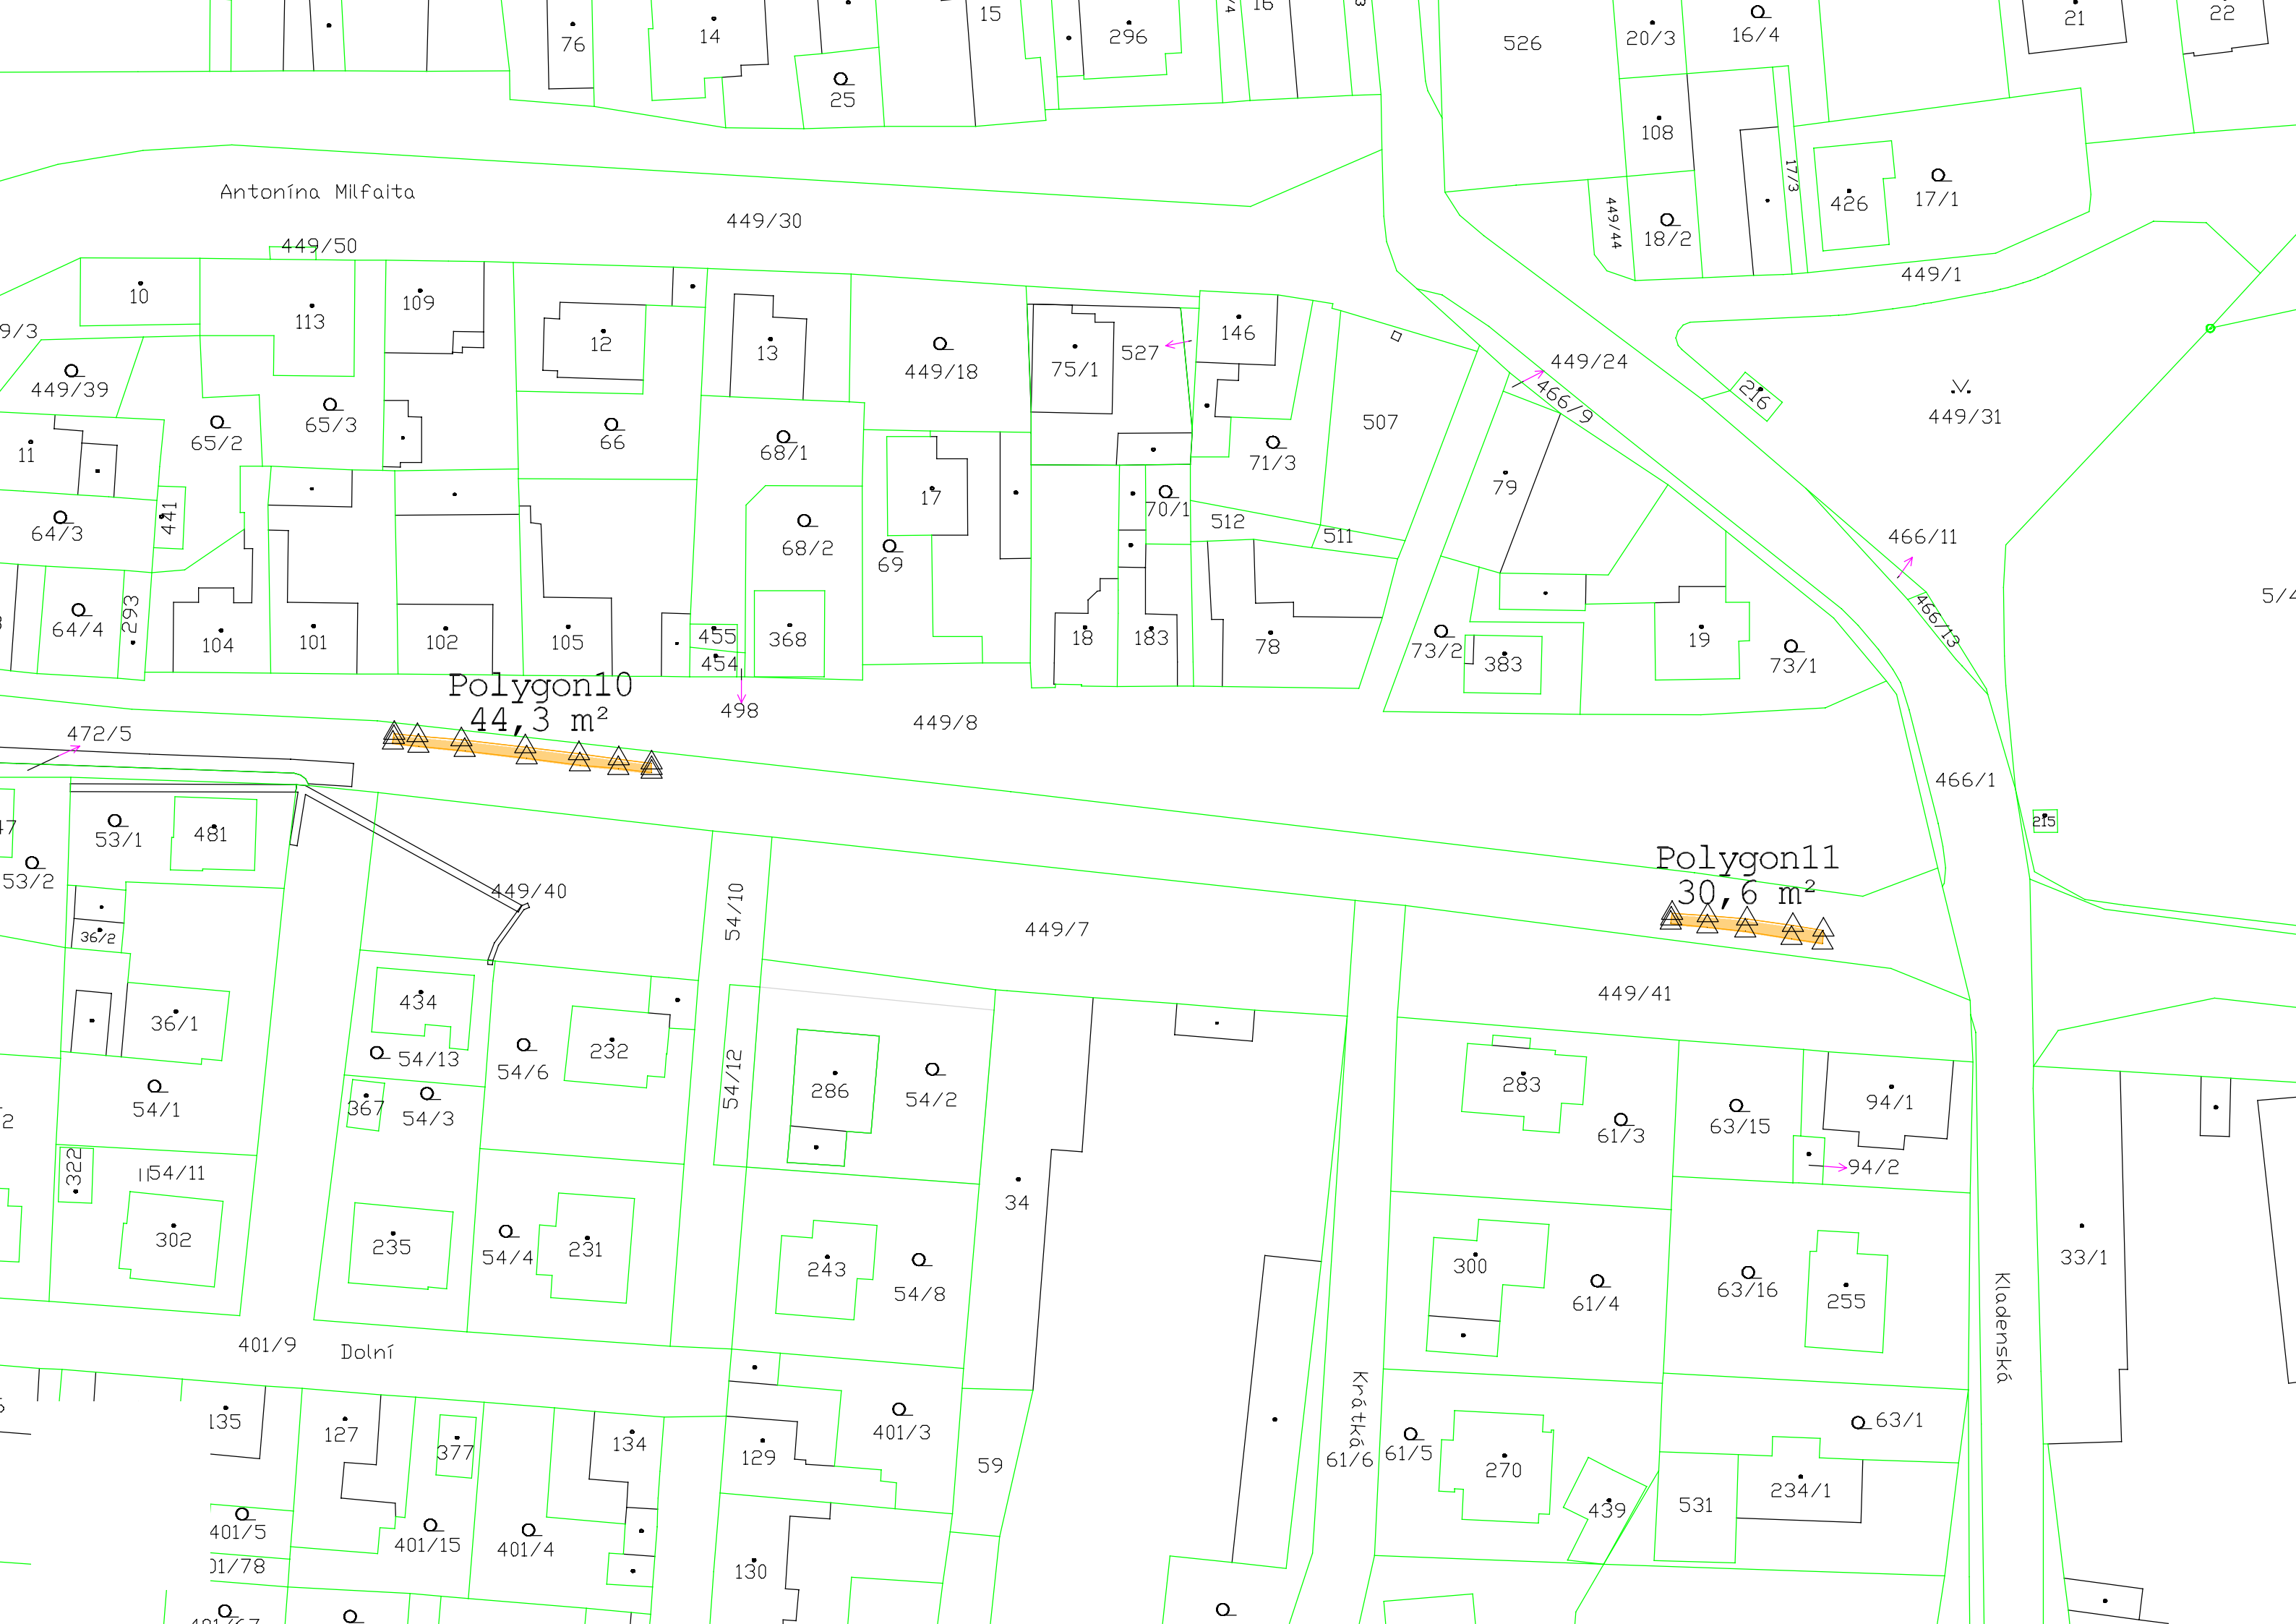

Zápis č. 1 KD stavby

„III/1161 Žilina - Ploskov“

konaného dne 2.června 2025

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

- předání staveniště 19.5.2025
- zahájení prací 19.5.2025
- realizace DIO dle stanovení a rozhodnutí I.etapa
- vytýčení stavby a inženýrských sítí
- frézování asfaltového souvrství
- odkop krajnic
- sanace krajnic

Stavební práce jsou prováděny dle HMG.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

- sanace krajnic
- sanace krajnic – podbal
- frézování živičného krytu
- pokládka asf.směsí
- pokládka krajnic

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby Nejsou.

D. Kontrola úkolů z minulých KD Nejsou.

E. Různé

Byla dohodnuta změna technologie sanací.

V místě sanace budou realizovány tyto vrstvy:

- ŠD 35cm
- ACL 22+ 8cm
- ACo 11+ 5cm

Tato změna bude předmětem ZBV včetně upřesnění skutečných výměr.

Příští **KD č. 2** se bude konat dne **16.6.2025, (pondělí) ve 10.00 hod** na místě stavby.

Zapsal:

Petr Burger – TDI

IBH spol. s r.o.

Prezenční listina
Kontrolní den č.1 – 2.6.2025

„III/1161 Žilina - Ploskov“

INSTITUTE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
<i>Objednatel</i> KSÚS SK	Pavel Špaček			
	Radek Vlasatý			
<i>Zhotovitel</i> STRABAG a.s.	Ing.Radoslav Hnatič			
<i>TD</i> IBH spol. s r.o.	Ing. Miroslav Bureš			
	Petr Burger			
	Mgr.T. Macenauer			
<i>Obec</i> Žilina	Ing.Pavel Rous			
	Milan Porcal			
<i>Další účastníci</i>				