

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
201/ 03Číslo ZBV:
10Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001Objednatel 2 : Město Sedlčany
Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80, Sedlčany
IČ: 00243272Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	-46 688,40	666 600,00	619 911,60

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	-46 688,40	666 600,00	619 911,60

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list

Název stavby dle SoD

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Most ev.č. 10522-1 KSÚS Středočeského kraje

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

201 / 03

Číslo ZBV /
Skupina změny:

10.3

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0628/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.06.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel: Město Sedlčany se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	5	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

Předmět Změny: ZBV 10 Reprofilace

Popis a zdůvodnění Změny:

Zadávací dokumentace předpokládala, že povrch kleneb v podhledu SO 201 bude nejprve očištěn tlakovou vodou a následně bude provedena repavilace betonu. Po zahájení prací na spodní stavbě SO 201 však bylo zjištěno, že stávající povrch kleneb v podhledu je tvořen nesoudržnou vrstvou betonu. Tato plocha má rozsah přibližně 264 m². Zhotovitel oznámil tuto událost Pověřeně osobě objednatele dne 14.10.2024 dopisem č.j. S25/012/24/ENG (příloha č. 08) a navrhnul následující postupy:

- nesoudržnou vrstvu betonu je nutné nejprve ručně odbourat (nikoli pouze očistit tlakovou vodou, jak původně předpokládala Zadávací dokumentace);
- po odstranění nesoudržného betonu bude povrch spodní části oblouků očištěn tlakovou vodou; a
- následně bude provedena reprofilace betonu v tloušťce 50 mm po celé ploše spodní části oblouků.

Pověřená osoba Objednatelů vydala, na základě vyjádření AD č.j. PX 5222.09/2024MVa ze dne 25.2.2025 (příloha č.10) a na základě vyjádření TDI č.j. 05.7/10/Sedl/2024/Ba ze dne 20.10. 2024 (příloha č. 09) Souhlas a Pokyn pověřené osoby Objednatelů č.j. 99/25/KSUK/MOS/JAN dne 27.1.2025 (příloha č.11).

Z návrhu změn vyplývá, že se jedná o změnu pro zadavatele jednajícího s náležitou nepředvídanou, jelikož nutnost provedení změny bylo možné zaznamenat až v samotném průběhu realizace díla, tedy po zahájení prací na spodní stavbě SO 201.

Tato změna nemění celkový charakter zakázky a svou hodnotou nepřesahuje stanovený limit pro změny malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek a je plně v souladu se Směrnicí R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležitě péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny a tato Změna je tedy zařazena do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů v souladu se zněním Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
-46 688,40	666 600,00	619 911,60	713 288,40

Technická pomoc Objednatele

jméno Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Štefan Strelec	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Gajzler	podpis
Stavební dozor	jméno	Petr Havránek DiS.	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Lucie Jandíková	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Ivan Janeček	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč Ing. Zdeněk Babka	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Název stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

201 / 03

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

SO 201 Most ev.č. 10522-1 KSÚS Středočeského kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
9 129 172,97

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-159 183,65	858 585,69	9 828 575,01	699 402,04

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-46 688,40	666 600,00	1 525 185,69	16,71

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-205 872,05	10 448 486,61	1 319 313,64	14,45

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	52,800	0,000	-52,800	657,00	34 689,60	-34 689,60	0,00	0,00	-34 689,60	-100,000
42	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	13,200	0,000	-13,200	909,00	11 998,80	-11 998,80	0,00	0,00	-11 998,80	-100,000
43	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	26,400	290,400	264,000	2 525,00	66 660,00	0,00	666 600,00	733 260,00	666 600,00	1 000,000
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						113 348,40	-46 688,40	666 600,00	733 260,00	619 911,60	546,91%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Štefan Strelec, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Havránek DiS., (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastrik v Sedčanech

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	24 299 000,05 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	33 155 202,83 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	40 117 795,42 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	136,45%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,21%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 880 644,69 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	28,32%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 289 700,02 Kč

12=(1)*0,15	Limit	3 644 850,01 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	9,40%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	2 283 456,64 Kč

5= (28/1)100		Sledování změny položek (Skupina 2)		0,00%		Skupiny Změn														Změny de minimis	
						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			
						Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			
						Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné			
						Suma Změn záporných a Změn kladných			Suma Změn záporných a Změn kladných			Suma Změn záporných a Změn kladných			Suma Změn záporných a Změn kladných			Suma Změn záporných a Změn kladných			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)			
						Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné			Změny kladné			
						Limit 15%			Limit 15%			Limit 15%			Limit 15%			Limit 15%			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny				Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%	
16	17	18				19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	
						- 834 735,24 Kč	9 690 938,02 Kč	8 856 202,78 Kč	- 53 100,05 Kč	2 927,88 Kč	- 50 172,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 652 772,00 Kč	7 533 416,69 Kč	6 880 644,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 451	01	Přeložka vedení CETIN - KSUS Středočeský kraj / ZBV 01 Vyjmutí přeložky vedení CETIN				- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 431	02	Přeložka v.o. - KSUS Středočeského kraje / ZBV 02 Provozovní veřejné osvětlení				0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 251	03	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 03 Opěrné zdi, základ část 1				0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 101	04	Komunikace III/10522 - KSUS Středočeský kraj / Komunikace_PDPSaRDS				- 12 122,00 Kč	508 116,47 Kč	496 994,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SO 201	05	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / Most ev.č. 10522-1_RDSaPDPS				- 53 100,05 Kč	213 110,49 Kč	160 010,44 Kč	- 53 100,05 Kč	2 927,88 Kč	- 50 172,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 147,18 Kč	58 147,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 251	06	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 06 Opěrné zdi_RDSaPDPS				0,00 Kč	5 715 740,31 Kč	5 715 740,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 078 453,62 Kč	5 078 453,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 201	07	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / Bourací práce				- 106 083,60 Kč	645 475,20 Kč	539 391,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 106 083,60 Kč	645 475,20 Kč	539 391,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 252	08	Schodiště - Město Sedčany / ZBV 08 Nová konstrukce schodiště				- 116 741,19 Kč	506 009,95 Kč	389 268,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 125	09	Chodník - Město Sedčany / ZBV 09 Chráničky				0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 201	10	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 10 Reprofilace				- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

Poznámka

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název stavby:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 10522-1 KSÚS Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 03

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	5
8. Sedlčany - Oznámení 11 - reprofilace SO 201	2
9. Vyjádření TDS	2
10. Vyjádření AD-201-reprofilace	1
11.POKYN OBJEDNATELE k oznámení č. 11	2
12. Zápis v SD_ZBV 10	7
13. Výkres reprofilace	1
Počet listů celkem	20

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby:III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 03 celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102R A1	POPLATKY ZA SKLADKU	T	634,156	634,156	0,000	101,00	64 049,76	0,00	0,00	64 049,76	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol.131838 2,0*317,078 = 634,156 => A Celkové množství 634,156000 = 634,156 => B											
2	014102R A2	POPLATKY ZA SKLADKU	T	76,700	76,700	0,000	101,00	7 746,70	0,00	0,00	7 746,70	0,00	0,00%
		Původní množství: pol. 966138R 2,60*24,50 = 63,700 => B POL. 966128 2,80*5,0 = 13,000 => A Celkové množství 76,700000 = 76,700 => C											
3	014102R C1	POPLATKY ZA SKLADKU	T	193,297	193,297	0,000	101,00	19 523,00	0,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol.113148 (A+B) 2,3*(36,540+10,962) = 109,255 => A dle pol.966158 2,30*36,540 = 84,042 => B Celkové množství 193,297000 = 193,297 => C											
4	014102R C2	POPLATKY ZA SKLADKU	T	26,150	26,150	0,000	253,00	6 615,95	0,00	0,00	6 615,95	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 966168 2,50*10,46 = 26,150 => B Celkové množství 26,150000 = 26,150 => A											
5	014102R D	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURÁVÁNÍ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	6,723	6,723	0,000	51,00	342,67	0,00	0,00	342,67	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol.113138 (A+B)* 10% 2,40*(24,360+3,654)*0,10 = 6,723 => A Celkové množství 6,723000 = 6,723 => B											
6	015760 A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	11,108	11,108	0,000	1 364,00	15 151,31	0,00	0,00	15 151,31	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol.113138 (A+B)* 10% 2,40*(19,488+3,654)*0,20 = 11,108 => A Celkové množství 11,108000 = 11,108 => B											
7	015760 B	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	1,448	1,448	0,000	1 364,00	1 975,07	0,00	0,00	1 975,07	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol.113138 68,930*1,40*0,015 = 1,448 => A Celkové množství 1,448000 = 1,448 => B											
8	02851 A	PRŮJEMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000	20 204,00	20 204,00	0,00	0,00	20 204,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
9	029113 B	OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	25 255,00	25 255,00	0,00	0,00	25 255,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
10	029412	OSTATNÍ POZADAVKY - VÝPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
11	02950 A	OSTATNÍ POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000	25 255,00	25 255,00	0,00	0,00	25 255,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
12	02953	OSTATNÍ POZADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
13	113138 A	ODSTRÁNĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	24,360	24,360	0,000	966,00	23 531,76	0,00	0,00	23 531,76	0,00	0,00%
		Původní množství: v rozsahu délky nk 0,10*9,0*30,45 = 24,360 => A Celkové množství 24,360000 = 24,360 => B											
14	113138 D	ODSTRÁNĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,654	3,654	0,000	736,00	2 689,34	0,00	0,00	2 689,34	0,00	0,00%
		Původní množství: povrch films na mostě - směr Sedčany (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,040 = 1,827 => A povrch films na mostě - směr Kosova Hora (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,040 = 1,827 => B Celkové množství 3,654000 = 3,654 => C											
15	113148 A	ODSTRÁNĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	36,540	36,540	0,000	736,00	26 893,44	0,00	0,00	26 893,44	0,00	0,00%
		Původní množství: v rozsahu délky nk 0,150*9,0*30,45 = 36,540 => A Celkové množství 36,540000 = 36,540 => B											
16	113148 B	ODSTRÁNĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	10,962	10,962	0,000	736,00	8 068,03	0,00	0,00	8 068,03	0,00	0,00%
		Původní množství: povrch films na mostě - směr Sedčany (2,0-0,350-0,150)*30,45*0,120 = 5,481 => A povrch films na mostě - směr Kosova Hora (2,0-0,35-0,15)*30,45*0,120 = 5,481 => B Celkové množství 10,962000 = 10,962 => C											
17	113534	ODSTRÁNĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	60,900	60,900	0,000	71,00	4 323,90	0,00	0,00	4 323,90	0,00	0,00%
		Původní množství: povrch films na mostě - směr Sedčany 30,45 = 30,450 => A povrch films na mostě - směr Kosová Hora 30,45 = 30,450 => B Celkové množství 60,900000 = 60,900 => C											
18	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮREZU DO 600MMZ V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	32,320	32,320	0,000	41,00	1 325,12	0,00	0,00	1 325,12	0,00	0,00%
		Původní množství: nad podpěrami 4*9,0*1,01 = 32,320 => A Celkové množství 32,320000 = 32,320 => B											
19	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	10,000	10,000	0,000	127,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00%
		Původní množství: pro pol. 17411 10,0 = 10,000 => A Celkové množství 10,000000 = 10,000 => B											
20	131834	HLOUBĚNÍ JAM ZAPAZÍ NEPÁŽÍ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	10,000	10,000	0,000	343,00	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00%
		Původní množství: výkop zeminy pro zpětný zásep (pro pol. 17411) 10,0 = 10,000 => A Celkové množství 10,000000 = 10,000 => B											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby:III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 03					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	317,078	112,678	-204,400	519,00	164 563,48	-106 083,60	0,00	58 479,88	-106 083,60	-64,46%
		Původní množství: výkop zeminy okolo opěr OP 01- boční lice opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 => A za rubem OP 01 (0,80+2,45)*2*1,65*(11,30-2*0,75)*1,01 = 26,539 => B výkop zeminy okolo opěr OP 04- boční lice opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 => D za rubem OP 04 (0,80+2,45)*2*1,650*(11,30-2*0,75)*1,01 = 26,539 => C výkop zásoypu klenéb 26,40*10,0 = 264,000 => E odpočet pol. 131834 -10,0 = -10,000 => F Celkové množství 317,078000 = 317,078 => G ZBV č.07: 58 479,88 = -204,400 => A výkop zásoypu klenéb dle geodet zaměření = 59,6m3											
22	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	327,078	327,078	0,000	18,00	5 887,40	0,00	0,00	5 887,40	0,00	0,00%
		Původní množství: pol 131834 10,0 = 10,000 => A pol 131838 317,078 = 317,078 => B Celkové množství 327,078000 = 327,078 => C											
23	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,000	10,000	0,000	472,00	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00%
		Původní množství: výkop zeminy okolo opěr OP 01- boční lice opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 => A výkop zeminy okolo opěr OP 04- boční lice opěry (1,0+1,50)*0,50*2,0*2 = 5,000 => D Celkové množství 10,000000 = 10,000 => B											
24	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAŽNÍHO)	M3	1,782	1,782	0,000	5 580,00	9 943,56	0,00	0,00	9 943,56	0,00	0,00%
		Původní množství: za OP 01 (11,30-2*0,75)*1,01*0,30*0,30 = 0,891 => A za OP 04 (11,30-2*0,75)*1,01*0,30*0,30 = 0,891 => B Celkové množství 1,782000 = 1,782 => C											
25	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,072	0,313	0,241	83 402,00	6 004,94	0,00	20 099,88	26 104,82	20 099,88	334,72%
		Původní množství: okolo odvodňovačů 4*0,50*0,50*0,04 = => A Celkové množství 0,040000 = => A ZBV č.05: 30,15*0,10*0,04*2 = 0,241 => A doplňní pruhu po celé délce mostu											
26	26164	VRTY PRO KOTVENÍ, KLEZACE A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 200MM	M	4,000	9,600	5,600	4 147,00	16 588,00	0,00	23 223,20	39 811,20	23 223,20	140,00%
		Původní množství: OP 01 1,0*2 = 2,000 => A OP 04 1,0*2 = 2,000 => B Celkové množství 4,000000 = 4,000 => C ZBV č.05: 2,6*5*0,6 = 5,600 => A Vrty pro odvodňovače a odvodnění izolace. Stávající otvory v klenbách nebylo možno využít pro umístění nových odvodňovačů, dále na jedné bylo odsouhlaseno odvodnění úžlabí v klenbách.											
27	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONARSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU	KUS	2 862,000	2 862,000	0,000	266,00	761 292,00	0,00	0,00	761 292,00	0,00	0,00%
		Původní množství: kotvení desky na rubu klenby - 9ks/m2 (předp. 31,80m - rozvinutá délka klenby) 10,0*31,80*9 = 2862,000 => A Celkové množství 2862,000000 = 2862,000 => B											
28	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONARSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTU	KUS	426,000	426,000	0,000	267,00	113 742,00	0,00	0,00	113 742,00	0,00	0,00%
		Původní množství: kotvení poprsní zdi 2prům/150 (předp. 31,80m - rozvinutá délka klenby) 2*(31,80*15+1) = 426,000 => A Celkové množství 426,000000 = 426,000 => B											
29	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RIMSÝ	KG	372,000	372,000	0,000	151,00	56 172,00	0,00	0,00	56 172,00	0,00	0,00%
		Původní množství: kotvy římsy na rk mostu 2*31*6,0 = 372,000 => A Celkové množství 372,000000 = 372,000 => B											
30	317325	RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	38,445	38,445	0,000	19 495,00	749 485,28	0,00	0,00	749 485,28	0,00	0,00%
		Původní množství: římsy na mostě - směr sedčany 31,15*(2,0*0,230+0,35*0,35) = 18,145 => A římsy směr Kosova Hora 34,85*(2,0*0,230+0,35*0,35) = 20,300 => B Celkové množství 38,445000 = 38,445 => C											
31	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, 8500B	T	6,920	6,461	-0,459	24 368,00	168 633,48	-11 185,37	0,00	157 448,11	-11 185,37	-6,63%
		Původní množství: 0,18*38,445 = 6,920 => A Celkové množství 6,920000 = 6,920 => B ZBV č.05: 6,461-6,920 = -0,459 => A úspora na výztuži říms -0,461											
32	318221	OBKLAD ZDI ODDEĽ A OHRAĐ KVADROVÝ A RADKOVÝ	M3	7,950	11,660	3,710	19 893,00	158 149,35	0,00	73 803,03	231 952,38	73 803,03	46,67%
		Původní množství: 2*26,50*0,15 = 7,950 => A Celkové množství 7,950000 = 7,950 => B ZBV č.05: 2*26,50*0,07 = 3,710 => A 2*26,50*0,15 = 7,950 [A] Celkové množství = 7,950 RDS zvláštní tloušťky obkladu na 22cm 2*26,50*0,07 = 3,71*											
33	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	178,705	179,000	0,295	9 925,00	1 773 647,13	0,00	2 927,88	1 776 575,01	2 927,88	0,17%
		Původní množství: mostovka 11,30*(0,20+0,290)*2*30,45 = 84,301 => A porsní zídka 18,50*2*0,350 = 12,950 => B spřahující deska 10,70*0,25*30,45 = 81,454 => C Celkové množství 178,705000 = 178,705 => D ZBV č.05: 179-178,705 = 0,295 => A Dle geodet zaměření: obetonování klenby = 90 m3 popsní zídka = 17 m3 spřahující deska = 72 m3 celkové množství = 179 m3											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby:III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 03 celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	30,380	28,860	-1,520	24 369,00	740 330,22	-37 040,88	0,00	703 289,34	-37 040,88	-5,00%
		Původní množství: 0,17*178,705 = 30,380 => A Celkové množství 30,380000 = 30,380 => B ZBV č.05: -1,52 = -1,520 => A 0,17*178,705 = 30,380 [A] Celkové množství = 30,380 Úspora na výztuži NK -1,52 t											
35	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	T	6,598	6,398	-0,200	24 369,00	160 786,66	-4 873,80	0,00	155 912,86	-4 873,80	-3,03%
		Původní množství: 1,20*2*7,99*(11,30*30,45)/1000 = 6,598 => A Celkové množství 6,598000 = 6,598 => B ZBV č.05: -0,2 = -0,200 => A 1,20*2*7,99*(11,30*30,45)/1000 = 6,598 [A] Celkové množství = 6,598 Úspora na výztuži NK -0,2 t											
36	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,960	3,960	0,000	4 111,00	16 279,56	0,00	0,00	16 279,56	0,00	0,00%
		Původní množství: pod drenážní trubku za rubem opěr za OP 01 1,0*0,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 1,980 => E za OP 04 1,0*0,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 1,980 => F Celkové množství 3,960000 = 3,960 => A											
37	451314 R	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z JEJNOZRNNEHO BETONU	M3	185,000	194,620	9,620	4 260,00	788 100,00	0,00	40 981,20	829 081,20	40 981,20	5,20%
		Původní množství: výplň nadrážspův klenb 18,50*10,0 = 185,000 => A Celkové množství 185,000000 = 185,000 => B ZBV č.05: 32,066*0,15*2 = 9,620 => A Zvýšení množství z důvodu větší šířky NK než předpokládal předchozí stupeň dokumentace, q 0,15 m na každou stranu v přířezu směru											
38	45860	VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDM Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	51,668	51,668	0,000	4 646,00	240 049,53	0,00	0,00	240 049,53	0,00	0,00%
		Původní množství: výplň za rubem OP 01 (1,0+2,60)*(2*1,45*(11,30-2*0,75)*1,01 = 25,834 => B výplň za rubem OP 04 (1,0+2,60)*(2*1,45*(11,30-2*0,75)*1,01 = 25,834 => C Celkové množství 51,668000 = 51,668 => A											
39	572214	SPJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	243,600	243,600	0,000	12,00	2 923,20	0,00	0,00	2 923,20	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol 575F55 243,60 = 243,600 => B Celkové množství 243,600000 = 243,600 => A											
40	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK	M2	243,600	243,600	0,000	688,00	167 596,80	0,00	0,00	167 596,80	0,00	0,00%
		Původní množství: na nk 8,0*30,45 = 243,600 => A Celkové množství 243,600000 = 243,600 => B REPROFILACE PODHELDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	52,800	0,000	-52,800	657,00	34 689,60	-34 689,60	0,00	0,00	-34 689,60	-100,00%
		Původní množství: dle pol. 938543 - 20% 0,20*264,0 = 52,800 => A Celkové množství 52,800000 = 52,800 => B ZBV č.10: -52,80 = -52,800 => A Odpočít neprovedených prací											
42	626112	REPROFILACE PODHELDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	13,200	0,000	-13,200	908,00	11 998,80	-11 998,80	0,00	0,00	-11 998,80	-100,00%
		Původní množství: dle pol. 938543 - 5% 0,05*264,0 = 13,200 => A Celkové množství 13,200000 = 13,200 => B ZBV č.10: -13,20 = -13,200 => A Odpočít neprovedených prací											
43	626122	REPROFILACE PODHELDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	26,400	290,400	264,000	2 525,00	66 660,00	0,00	666 600,00	733 260,00	666 600,00	1 000,00%
		Původní množství: dle pol. 938543 - 10% 0,10*264,0 = 26,400 => A Celkové množství 26,400000 = 26,400 => B ZBV č.10: 264 = 264,000 => A Nová reprofilace celé plochy											
44	62631	SPJOVACÍ MUSEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	264,000	264,000	0,000	182,00	48 048,00	0,00	0,00	48 048,00	0,00	0,00%
		Původní množství: na 100 % plochy pol. 938543 264,0 = 264,000 => A Celkové množství 264,000000 = 264,000 => B											
45	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	19,800	19,800	0,000	556,00	11 008,80	0,00	0,00	11 008,80	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol 938552 19,80 = 19,800 => A Celkové množství 19,800000 = 19,800 => B											
46	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICÍ	M	25,000	25,000	0,000	1 515,00	37 875,00	0,00	0,00	37 875,00	0,00	0,00%
		Původní množství: odhad výmky 25,0 = 25,000 => A Celkové množství 25,000000 = 25,000 => B											
47	62745	SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	419,340	419,340	0,000	756,00	317 021,04	0,00	0,00	317 021,04	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938443 419,340 = 419,340 => A Celkové množství 419,340000 = 419,340 => B											
48	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	344,085	344,085	0,000	763,00	262 536,86	0,00	0,00	262 536,86	0,00	0,00%
		Původní množství: 30,45*11,30 = 344,085 => A Celkové množství 344,085000 = 344,085 => B											
49	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	109,620	109,620	0,000	248,00	27 185,76	0,00	0,00	27 185,76	0,00	0,00%
		Původní množství: fimsa směr Sedčany (1,65+0,15)*30,45 = 54,810 => A směr Kosova Hora (1,65+0,15)*30,45 = 54,810 => B vnitřní povrchy 2*18,60+10,0*31,75 = 354,500 => C Celkové množství 388,620000 = 388,620 => B											
50	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	398,052	398,052	0,000	177,00	70 455,20	0,00	0,00	70 455,20	0,00	0,00%
		Původní množství: OP 01 - rub opěry a čelo nk 2,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 21,776 => A OP 04 - rub opěry a čelo nk 2,20*(11,30-2*0,75)*1,01 = 21,776 => B vnitřní povrchy 2*18,60+10,0*31,75 = 354,500 => C Celkové množství 388,620000 = 388,620 => B											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby:III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 03					
								celkem po všech změnách					
Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	721113	VNITŘNÍ KANALIZACE Z KAMENIN TRUB DN DO 150MM	M	2,000	2,000	0,000	2 026,00	4 052,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 4*0,50 = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
52	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	264,000	264,000	0,000	202,00	53 328,00	0,00	0,00	53 328,00	0,00	0,00%
		Původní množství: na 100 % plochy pol. 938543 264,0 = 264,000 => A Celkové množství 264,000000 = 264,000 => B											
53	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	18,270	18,270	0,000	253,00	4 622,31	0,00	0,00	4 622,31	0,00	0,00%
		Původní množství: pod římsou směr Sedčany (0,30)*30,45 = 9,135 => A pod římsou směr Kosova Hora (0,30)*30,45 = 9,135 => B Celkové množství 18,270000 = 18,270 => C											
54	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	19,800	19,800	0,000	303,00	5 999,40	0,00	0,00	5 999,40	0,00	0,00%
		Původní množství: římsa směr Sedčany (0,15+0,15)*31,15 = 9,345 => A římsa směr Kosova Hora (0,15+0,15)*34,85 = 10,455 => B Celkové množství 19,800000 = 19,800 => C											
55	87533	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	24,826	47,426	22,600	225,00	5 585,85	0,00	5 085,00	10 670,85	5 085,00	91,03%
		Původní množství: za OP 01 (11,30)*1,01+0,50*2 = 12,413 => A za OP 04 (11,30)*1,01+0,50*2 = 12,413 => B Celkové množství 24,826000 = 24,826 => C ZBV č.05: 11,30+11,30 = 22,600 => A "Doplnění drenů nad pilíři klenob P2 11,30 m P3 11,30 m CELKEM: 22,60 m"											
56	87633	CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	97,150	329,970	232,820	160,00	15 544,00	0,00	37 251,20	52 795,20	37 251,20	239,65%
		Původní množství: v římsě směr Sedčany 2*31,15 = 62,300 => A v římsě směr Kosova Hora 1*34,85 = 34,850 => B Celkové množství 97,150000 = 97,150 => C ZBV č.05: 7*33,26 = 232,820 => A Na základě požadavků měřita byly do konstrukce doplněny další chráničky. Doplnění chrániček do říms											
57	87733	CHRÁNICÍ PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	66,000	66,000	0,000	466,00	30 756,00	0,00	0,00	30 756,00	0,00	0,00%
		Původní množství: v římsě směr Sedčany 1*31,15 = => A v římsě směr Kosova Hora 0 = => B Celkové množství 31,150000 = => A											
58	911183	ZÁBRADÍ SILNICNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEJEM	M	66,000	66,000	0,000	182,00	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00%
		Původní množství: zábradlí na římsě směr Sedčany 31,150 = 31,150 => A zábradlí na římsě směr Kosova Hora 34,85 = 34,850 => B Celkové množství 66,000000 = 66,000 => C											
59	911281	ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,000	66,000	0,000	4 798,00	316 668,00	0,00	0,00	316 668,00	0,00	0,00%
		Původní množství: zábradlí na římsě směr Sedčany 31,15 = 31,150 => A zábradlí na římsě směr Kosova Hora 34,85 = 34,850 => B Celkové množství 66,000000 = 66,000 => C											
60	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	14,000	14,000	0,000	637,00	8 918,00	0,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00%
		Původní množství: římsa nad podpěrami 4*2 = 8,000 => B římsa ve vrcholu oblouků 3*2 = 6,000 => C Celkové množství 14,000000 = 14,000 => A											
61	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	1 648,00	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 2 = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
62	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 833,00	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00%
		Původní množství: IS 15a - informativní dopravní značka (název toku- Berounka) 2 = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
63	914821	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2 919,00	5 838,00	0,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 2 = 2,000 => A Celkové množství 2,000000 = 2,000 => B											
64	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	32,320	32,320	0,000	36,00	1 163,52	0,00	0,00	1 163,52	0,00	0,00%
		Původní množství: nad podpěrami 4*8*1,01 = 32,320 => A Celkové množství 32,320000 = 32,320 => B											
65	931315 a	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 600MM2	M	98,000	98,000	0,000	56,00	5 488,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00%
		Původní množství: podél říms na mostě - směr sedčany 31,15 = 31,150 => A podél říms směr Kosova Hora 34,85 = 34,850 => B věsnění lezaných spar nad podpěrami 4*8,0 = 32,000 => C Celkové množství 98,000000 = 98,000 => D											
66	931315 b	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 600MM2	M	66,000	66,000	0,000	56,00	3 696,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00%
		Původní množství: podél říms na mostě - směr sedčany 31,15 = 31,150 => A podél říms směr Kosova Hora 34,85 = 34,850 => B Celkové množství 66,000000 = 66,000 => C											
67	936532R	MOSTNÍ ODVOZOVACÍ SOUPRAVA - PODOBRUBNIKOVÁ	KUS	4,000	4,000	0,000	17 449,00	69 796,00	0,00	0,00	69 796,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 4 = 4,000 => A Celkové množství 4,000000 = 4,000 => B											
68	938442	ČISTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU	M2	419,340	419,340	0,000	202,00	84 706,68	0,00	0,00	84 706,68	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938443 419,34 = 419,340 => A Celkové množství 419,340000 = 419,340 => B											
69	938443	ČISTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU	M2	419,340	419,340	0,000	253,00	106 093,02	0,00	0,00	106 093,02	0,00	0,00%
		Původní množství: NK plocha 0,65*2*8*2*3 = 62,400 => A opěry 14,15*2,70+(2,56+1,62)*2,0+14,15*2,50+(4,50+5,4)*2 = 101,740 => B pilíř 2*294,4 = 258,200 => C Celkové množství 419,340000 = 419,340 => D											

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby:III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedčanech Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 10522-1 - KSÚS Středočeský kraj								č. 03					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	938542	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARU	M2	264,000	264,000	0,000	202,00	53 328,00	0,00	0,00	53 328,00	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938543 264,0 = 264,000 => A Celkové množství 264,000000 = 264,000 => B											
71	938543	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	264,000	264,000	0,000	253,00	66 792,00	0,00	0,00	66 792,00	0,00	0,00%
		Původní množství: spodní líc klenby 3*8*11 = 264,000 => A Celkové množství 264,000000 = 264,000 => B											
72	938552	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KREMIČ PÍSKEM	M2	19,800	19,800	0,000	323,00	6 395,40	0,00	0,00	6 395,40	0,00	0,00%
		Původní množství: dle pol. 938543 - 7,5% 0,075*264,00 = 19,800 => A Celkové množství 19,800000 = 19,800 => B											
73	94490	OCHRANNA KONSTRUKCE	M2	366,000	366,000	0,000	121,00	44 286,00	0,00	0,00	44 286,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 30,50*12,0 = 366,000 => A Celkové množství 366,000000 = 366,000 => B											
74	94891R A	ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCI	KPL	1,000	1,000	0,000	232 343,00	232 343,00	0,00	0,00	232 343,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
75	94891R R	ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCI	KPL	1,000	1,000	0,000	373 871,00	373 871,00	0,00	0,00	373 871,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B											
76	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000	5,000	0,000	1 970,00	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00%
		Původní množství: Za OP 01 kamenná rovnanina za rubem klenby - odhad 2,50 = 2,500 => A Za OP 04 kamenná rovnanina za rubem klenby - odhad 2,50 = 2,500 => B Celkové množství 5,000000 = 5,000 => C											
77	966138R	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC NEBO ZE ŽLB S ODVOZEM DO 20KM	M3	24,500	24,500	0,000	4 596,00	112 602,00	0,00	0,00	112 602,00	0,00	0,00%
		Původní množství: vybourání poprsní zdě - směr sedčany - odhad tl. 0,50, odměřeno z acad 24,50*0,50 = 12,250 => C vybourání poprsní zdě - směr sedčany - odhad tl. 0,50, odměřeno z acad 24,50*0,50 = 12,250 => D Celkové množství 24,500000 = 24,500 => A											
78	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	36,540	206,940	170,400	3 788,00	138 413,52	0,00	645 475,20	783 888,72	645 475,20	466,34%
		Původní množství: vybourání vyrovnávací betonové deska pod vozovkou 2*(0,20+0,10)/2*4,0*30,45 = 36,540 => A Celkové množství 36,540000 = 36,540 => B ZBV č.07: 170,4 = 170,400 => A											
79	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,460	10,460	0,000	4 596,00	48 074,16	0,00	0,00	48 074,16	0,00	0,00%
		Původní množství: vybourání říms na mostě - směr sedčany 0,35*0,40*31,15 = 4,361 => A vybourání říms směr Kosova Hora 0,35*0,50*34,85 = 6,099 => B Celkové množství 10,460000 = 10,460 => C											
80	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVACÍ	KUS	4,000	4,000	0,000	2 020,00	8 080,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 2*2 = 4,000 => A Celkové množství 4,000000 = 4,000 => B											
81	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	68,930	68,930	0,000	197,00	13 579,21	0,00	0,00	13 579,21	0,00	0,00%
		Původní množství: odhad 11,30*30,50*0,20 = 68,930 => A Celkové množství 68,930000 = 68,930 => B											
Nové položky													
93	936541. N	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	0,000	5,000	5,000	1 947,82	0,00	0,00	9 739,10	9 739,10	9 739,10	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.05: 4*1,25 = 5,000 => B Vývod odvodnění izolace od pat klenb nad každou podpírou											
Celkem								9 129 172,97	-205 872,05	1 525 185,69	10 448 486,61	1 319 313,64	14,45%

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov
k rukám ředitele Ing. Aleše Čermáka, Ph.D., MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

S25/012/24/ENG

14. 10. 2024

Dílo „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „**Dílo**“), smlouva o dílo uzavřená mezi KSÚS Středočeského kraje, p.o., č. smlouvy objednatele SMLD-0628/00066001/2024 (dále jen „**Objednatel 1**“), Město Sedlčany (dále jen „**Objednatel 2**“) a M – SILNICE a.s., č. smlouvy zhotovitele 25-SOD-2024-024 (dále jen „**Zhotovitel**“), ze dne 24.6.2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 11 – SO 201 –reprofilace podhledu SO 201

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zadávací dokumentace Díla (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) předpokládala, že povrch kleneb v podhledu SO 201 bude nejprve očištěn tlakovou vodou a následně bude provedena reprofilace betonu. Po zahájení prací na spodní stavbě SO 201 však bylo zjištěno, že stávající povrch kleneb v podhledu je tvořen nesoudržnou vrstvou betonu. Tato plocha má rozsah přibližně 264 m².

Zhotovitel navrhuje následující postup k řešení této situace:

- nesoudržnou vrstvu betonu je nutné nejprve ručně odbourat (nikoli pouze očistit tlakovou vodou, jak původně předpokládala Zadávací dokumentace);
- po odstranění nesoudržného betonu bude povrch spodní části oblouků očištěn tlakovou vodou; a
- následně bude provedena reprofilace betonu v tloušťce 50 mm po celé ploše spodní části oblouků.

(dále jen „**Vícepráce**“)

Vícepráce nemají dopad do termínu pro dokončení a předání Díla ve smyslu čl. 4.1 Smlouvy, ovšem ovlivní dílčí harmonogram týkající se přístupu ke konstrukci SO 201. Vzhledem k nově zjištěné skutečnosti je nutné prodloužit dobu pro zřízení přístupové konstrukce o 30 dní, což znamená navýšení původní doby na celkových 60 dní. Aktualizovaný harmonogram se Zhotovitel zavazuje dodat nejpozději do 30.10.2024.

Změna má předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 1.169.079,16 Kč, a to dle přiloženého rozpočtu, ale konečný dopad do smluvní ceny může být až 1.350.000 Kč.

M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH: Trabantská 290/31,
190 15 Praha 9
provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vložka č. 430

IČ: 421 96 868, **DIČ:** CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: +420 495 846 808
e-mail: jih@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

V návaznosti na nutnost provést výše uvedené Vícepráce tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhuje Objednateli změnu Díla (dále jen „**Změna**“). Tato Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele 1 ke změnám staveb.

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou, a to nejpozději do 18.10.2024, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsáním postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má Zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

S pozdravem

Přílohy:

- změnový rozpočet

Naše značka: 05.7/10/Sedl/2024/Ba
Vaše značka: S25/012/24/ENG
Vyřizuje: Daniel Balla DiS
Datum: 20.10.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Lucie Jandíková

Stavba: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Věc: Vyjádření TDI k Oznámení o nové skutečnosti č. 11 - SO 201 – Reprofilace podhledu

Dne 10.10.2024 zaslal Zhotovitel Oznámení č. 11 – spočívající v Reprofilaci podhledu SO 201, ve kterém Zhotovitel uvádí,

že Zadávací dokumentace Díla (dále jen „Zadávací dokumentace“) předpokládala, že povrch kleneb v podhledu SO 201 bude nejprve očištěn tlakovou vodou a následně bude provedena reprofilace betonu. Po zahájení prací na spodní stavbě SO 201 však bylo zjištěno, že stávající povrch kleneb v podhledu je tvořen nesoudržnou vrstvou betonu. Tato plocha má rozsah přibližně 264 m².

Zhotovitel navrhnul následující postup k řešení této situace:

- *nesoudržnou vrstvu betonu je nutné nejprve ručně odbourat (nikoli pouze očistit tlakovou vodou, jak původně předpokládala Zadávací dokumentace);*
 - *po odstranění nesoudržného betonu bude povrch spodní části oblouků očištěn tlakovou vodou; a*
 - *následně bude provedena reprofilace betonu v tloušťce 50 mm po celé ploše spodní části oblouků.*
- (dále jen „Vícepráce“)*

Vícepráce nemají dopad do termínu pro dokončení a předání Díla ve smyslu čl. 4.1 Smlouvy, ovšem ovlivní dílčí harmonogram týkající se přístupu ke konstrukci SO 201. Vzhledem k nově zjištěné skutečnosti je nutné prodloužit dobu pro zřízení přístupové konstrukce o 30 dní, což znamená navýšení původní doby na celkových 60 dní. Aktualizovaný harmonogram se Zhotovitel zavazuje dodat nejpozději do 30.10.2024.

Změna má předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 1.169.079,16 Kč, a to dle přiloženého rozpočtu, ale konečný dopad do smluvní ceny může být až 1.350.000 Kč.

Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení změny Díla.

Předpokládaný cenový dopad změny je 1.169.079,16 Kč.

V návaznosti na nutnost provést výše uvedené Vícepráce tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhuje Objednateli změnu Díla (dále jen „Změna“). Tato Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele 1 ke změnám staveb.

K výše uvedenému Oznámení vydává TDS následující stanovisko:

TDS potvrzuje že na části konstrukce byl zjištěn zdegradovaný beton, který je nutné odstranit.
TDS však nesouhlasí v rozsahem uvedeným Zhotovitelem ani s kalkulací předběžných nákladů.

Protože je již na stavbě osazené pracovní lešení, a aby bylo zabráněno zbytečnému prodloužení termínu nákladům a práce se neprováděly v nepříznivých klimatických podmínkách, TDS navrhuje následující:

- 1) Degradovaný beton bude odbourán až na konstrukci mostu v nezbytně nutném rozsahu.
- 2) TDS konstatovává, že klenba č. 1 směrem od města je již z velké části odbouraná a na lešení leží cca 100 kg materiálu. Předpoklad zaslání rozpočtu cca 30 tun je výrazně nadhodnocen.
- 3) Návrh způsobu a rozsah sanace bude určen až podle skutečného stavu plochy po odbourání. Navrhují svolat jednání za účasti AD, TDS Zhotovitele a Objednatele přímo na místě.
- 4) Bude předložen TePř a KZP sanace, její pasport a protokoly o zkouškách a dále doklady k sanačním materiálům.

Protože práce na spodní stavbě evidentně neleží na kritické cestě výstavby mostu, a rozsah sanací je nadhodnocený není důvod k prodloužení termínu doby pro dokončení.

Tímto vyjádřením TDS neodmítá Zhotoviteli jeho nárok na zaslání Oznámení.

TDS, AD i Objednatel budou dále proaktivně přistupovat k řešení vzniklých problémů a situaci řešit v nejkratších možných termínech tak, aby nevníkaly smluvním stranám škody a práce mohly pokračovat dle předloženého HMG Zhotovitelem.

TDS však žádá Zhotovitele, aby předložená Oznámení obsahovala reálné skutečnosti a přibližnou cenovou kalkulaci.

Odpovědný TDI doporučuje zařadit Změnu do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů. Jedná se o Změnu nepodstatnou splňující podmínky stanovené v § 222 odst.6 ZZVZ.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Stč. Kr. p.o.
Lucie Jandíková
Provozní manažer úseku mosty – oblast Benešov
Křížíkova 1351
272 01 Benešov

Čj : PX **5222.09/2024/MVa**
V Praze : 25. února 2025
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

Věc: **III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech**
číslo zakázky: 23 225 01
Oznámení o nové skutečnosti č. 11 – SO 201 – reprofilace podhledu SO 201

Vyjádření AD č. 9 – SO 201 – reprofilace podhledu SO 201

Dne 14.10.2024 zaslal Zhotovitel Oznámení č. 11 – SO 201 – reprofilace podhledu SO 201 č.j. S25/012/24/ENG, ve kterém Zhotovitel uvádí, že Zadávací dokumentace Díla (dále jen „Zadávací dokumentace“) předpokládala, že povrch kleneb v podhledu SO 201 bude nejprve očištěn tlakovou vodou a následně bude provedena reprofilace betonu. Po zahájení prací na spodní stavbě SO 201 však bylo zjištěno, že stávající povrch kleneb v podhledu je tvořen nesoudržnou vrstvou betonu. Tato plocha má rozsah přibližně 264 m².

Zhotovitel navrhuje následující postup k řešení této situace:

- nesoudržnou vrstvu betonu je nutné nejprve ručně odbourat (nikoli pouze očistit tlakovou vodou, jak původně předpokládala Zadávací dokumentace);
- po odstranění nesoudržného betonu bude povrch spodní části oblouků očištěn tlakovou vodou; a
- následně bude provedena reprofilace betonu v tloušťce 50 mm po celé ploše spodní části oblouků

Za AD souhlasím se změnami řešenými v Oznámení č.11. AD současně souhlasí se související úpravou výměr dotčených položek v soupisu prací resp. s doplněním potřebných nových položek a tím se změnou ceny díla.

S pozdravem za Pontex Praha
Ing. Martin Vavřena
Autorský dozor



Naše značka: 99/25/KSUS/MOS/JAN

Vaše značka: S25/012/24/ENG

Vyřizuje: Lucie Jandíková

Datum: 27.01.2025

M-SILNICE a.s.

Ing. Filip Slaba

Husova 1697

530 03 Pardubice

Stavba: „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“

Věc: Pokyn pověřené osoby Objednatele

Vážený pane,

Objednateli stavby „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „Stavba“) byl dne 23.08.2024, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 31.7.2024, č. smlouvy SMLD-0628/00066001/2024, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - Objednatel a M-SILNICE a.s. - Zhotovitel, (dále jen „Smlouva“), doručen elektronicky dopis č.j S25/012/24/ENG datovaný dne 14.10.2024 a označený jako

Oznámení o nové skutečnosti č. 11 – SO 201 –reprofilace podhledu SO 201

ve kterém Zhotovitel oznamuje o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádá o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zadávací dokumentace Díla (dále jen „Zadávací dokumentace“) předpokládala, že povrch kleneb v podhledu SO 201 bude nejprve očištěn tlakovou vodou a následně bude provedena reprofilace betonu. Po zahájení prací na spodní stavbě SO 201 však bylo zjištěno, že stávající povrch kleneb v podhledu je tvořen nesoudržnou vrstvou betonu. Tato plocha má rozsah přibližně 264 m².

Zhotovitel navrhuje následující postup k řešení této situace:

- nesoudržnou vrstvu betonu je nutné nejprve ručně odbourat (nikoli pouze očistit tlakovou vodou, jak původně předpokládala Zadávací dokumentace);
- po odstranění nesoudržného betonu bude povrch spodní části oblouků očištěn tlakovou vodou; a
- následně bude provedena reprofilace betonu v tloušťce 50 mm po celé ploše spodní části oblouků. (dále jen „Vícepráce“)

Vícepráce nemají dopad do termínu pro dokončení a předání Díla ve smyslu čl. 4.1 Smlouvy, ovšem ovlivní dílčí harmonogram týkající se přístupu ke konstrukci SO 201. Vzhledem k nově zjištěné skutečnosti je nutné prodloužit dobu pro zřízení přístupové konstrukce o 30 dní, což znamená navýšení původní doby na celkových 60 dní. Aktualizovaný harmonogram se Zhotovitel zavazuje dodat nejpozději do 30.10.2024.

Změna má předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 1.169.079,16 Kč, a to dle přiloženého rozpočtu, ale konečný dopad do smluvní ceny může být až 1.350.000 Kč.

Zástupce Objednatele k výše uvedenému dodává, že předané Oznámení bere na vědomí a na základě souhlasného vyjádření AD a TDS souhlasí s uvedenou Změnou rozsahu díla.

Zástupce Objednatele tímto vydává Pokyn ke změně rozsahu díla v rozsahu uvedeného Zhotovitelem a v souladu s Pod-čl. 5.1 Smlouvy vyzívá Zhotovitele o předložení Změny rozsahu Díla dle Pod-čl. 6.7 Smlouvy.

Zástupce objednatelů ale uvádí, že neodsouhlasuje cenový dopad změny.

Pro ocenění Změny bude postupováno dle Pod-čl. 6.7 Smlouvy o dílo a účtováno dle skutečnosti.

Změna nebude mít dopad do Smluvních termínů.

Zástupce Objednatele předběžně zařazuje Změnu do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů. Jedná se o Změnu nepodstatnou splňující podmínky stanovené v § 222 odst.6 ZZVZ.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zástupce Objednatele uvádí, že tento Požadavek k předložení změny sám o sobě, není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

Přílohy:

1. Vyjádření AD
2. Vyjádření TDI

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

PRŮBĚH, DOKONČENÍ PRÁCE, POKRYTÍ, ZAKRYTÍ, ZAKRYTÍ
MECHANIZACE: (EL. NÁSTĚNY, POK. NÁSTĚNY, CEN. TĚLESA,
POK. TĚLESA)

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ

- PRÁCE VÝKONNOSTI

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

ZBÚ 10

PRŮBĚH: 7°C - 12°C POKRYTÍ

PRÁCE, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

MECHANIZACE: (EL. NÁSTĚNY, POK. NÁSTĚNY, CEN. TĚLESA,
POK. TĚLESA)

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ

- PRÁCE VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

5. 9. 24

POKRYTÍ

PRŮBĚH: 10°C - 15°C POKRYTÍ

PRÁCE, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

MECHANIZACE: (EL. NÁSTĚNY, POK. NÁSTĚNY, CEN. TĚLESA,
POK. TĚLESA)

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

6. 10. 24

POKRYTÍ

PRŮBĚH: 10°C - 15°C POKRYTÍ

PRÁCE, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

MECHANIZACE: (EL. NÁSTĚNY, POK. NÁSTĚNY, CEN. TĚLESA,
POK. TĚLESA)

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

- ODBĚR VÝKONNOSTI POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ, POKRYTÍ ZDÍ

7. 10. 24

POKRYTÍ

TS

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

Popis prací:
 - Tržba podkladu a o zdi č. 5. a situace.
 - Tržba stěny stěny.
 - Tržba stěny stěny stěny.
 - Tržba podkladu pod stěnu.
 - Tržba podkladu stěny stěny stěny.
 - Tržba stěny stěny stěny stěny.
 - Tržba stěny stěny stěny stěny stěny.

Podoba: 8°C - 15°C podkladu 8.10.24
Tržba: od 8°C - 17°C.

Tržba: stěna

Tržba: stěna stěna stěna stěna
 stěna, stěna, stěna
Tržba: stěna stěna stěna stěna stěna
Tržba: stěna stěna stěna stěna stěna

Tržba: stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna

Podoba: 10°C - 16°C podkladu, stěna 9.10.24
Tržba: od 8°C - 17°C.

Tržba: stěna

Tržba: stěna stěna stěna stěna stěna
 stěna, stěna, stěna, stěna, stěna
Tržba: stěna stěna stěna stěna stěna

Tržba: stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna
 - Tržba stěna stěna stěna stěna stěna

Tržba

zápis z jednání!

- museli ho také bylo ~~z~~ zřízeno z té řezny a odpovídaj
stavby. Jeho koncept na obložené klenbě je velmi
přesvědčiv. Musí být provedeny aby bylo něco
založit nový obklad poprvé zpr, a aby to bylo
vyhovující z estetického hlediska.

10.10.24

Čtvrtek

ZÁPIS TDS: TDS SOUHLASÍ SE ZÁPISEM
A POTVRZUJE TÍMTO KVALITU PRŮBĚHU
TÉTO PRÁCE. BUDĚ PŮSOVAT V RÁMCI

POČASÍ: 5°C - 13°C POKOJNOU

10.10.24

POČ. DOBA: OD 8:00 - 17:00 HOD.

Čtvrtek

PROVEDENÍ TÍM: STRUČNĚ

D: Tímmy křeslů, lavi, kotlů, kování,
křeslů, kování, dýhy, dřeviny, zrcadlo

zrcadlo, stříbrný potrubí, křeslů, dřeviny

INSTALACE: EL. KOTLÍK, PUC. KOTLÍK, CLOUČKOVÉ

POPIS PRÁCE:

- provedení a instalace dřeviny pro křeslů část 5.
- provedení a instalace dřeviny na obložené klenbě.
- užití této dřeviny křeslů.
- provedení dřeviny křeslů pro křeslů.
- užití dřeviny křeslů.

ZRU 10

POČASÍ: 6°C - 13°C POKOJNOU

11.10.24

POČ. DOBA: OD 8:00 - 17:00 HOD.

PROVEDENÍ TÍM: STRUČNĚ

D: Tímmy křeslů, lavi, kotlů, kování,

zrcadlo, dřeviny, křeslů, dřeviny, dřeviny

stříbrný potrubí

INSTALACE: EL. KOTLÍK, PUC. KOTLÍK, CLOUČKOVÉ

POPIS PRÁCE:

- instalace křeslů,
- provedení a instalace dřeviny na obložené klenbě.
- provedení a instalace dřeviny pro křeslů část 5.
- provedení dřeviny křeslů pro křeslů.

ZRU 10

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

Počasí: 4°C - 13°C polozobalo

12.10.23

čas. rozp. od 8⁰⁰ - 17³⁰ hod.

SOBOTA

pracovníci D: Tímmy křesany křesany křesany LCV, FLEKSY,
BAGNY SLEKONY HOLEKLY, TILLY POUKONY

mechanizace: 6x WORKOV, 1x WORKOV, 1x CENTRÁLA,
PUPIS PRAVY:

- BERNANU TUBISTANDU POU PŘÍKLU ČOD 5.
- TUBISTANDU KOTIVKY Křesany
- PŘEDKOU O OBRUKOVU KOTIVKY NA OBRUKOVU Křesany
- OBRUKOVU OBRUKOVU TUBISTANDU TUBISTANDU Křesany
- KOTIVKY KOTIVKY TUBISTANDU Křesany

Počasí: 3°C - 10°C polozobalo

13.10.23

čas. rozp. od 8⁰⁰ - 17³⁰ hod.

NEDELE

pracovníci D: Tímmy křesany TUBISTANDU TUBISTANDU Křesany
KOTIVKY KOTIVKY LCV, FLEKSY

mechanizace: 1x WORKOV, 1x WORKOV, 1x CENTRÁLA,
PUPIS PRAVY:

- KOTIVKY KOTIVKY TUBISTANDU Křesany
- OBRUKOVU OBRUKOVU KOTIVKY NA OBRUKOVU Křesany

Počasí: 5°C - 13°C polozobalo

14.10.23

čas. rozp. od 8⁰⁰ - 17³⁰ hod.

PONDĚLÍ

pracovníci, TUBISTANDU

D: Tímmy křesany TUBISTANDU TUBISTANDU Křesany,
LCV, KOTIVKY KOTIVKY TUBISTANDU TUBISTANDU

TUBISTANDU, KOTIVKY TUBISTANDU, SLEKONY

mechanizace: 6x WORKOV, 1x WORKOV, 1x CENTRÁLA,
PUPIS PRAVY:

- BERNANU TUBISTANDU POU PŘÍKLU ČOD 5.
- KOTIVKY TUBISTANDU OBRUKOVU KOTIVKY NA OBRUKOVU Křesany
- OBRUKOVU KOTIVKY KOTIVKY KOTIVKY NA OBRUKOVU Křesany
- KOTIVKY KOTIVKY TUBISTANDU Křesany
- OBRUKOVU OBRUKOVU KOTIVKY NA OBRUKOVU Křesany

TBC.

	Datum
POČASÍ: 12°C - 14°C POUŠŤNO MOČ. DOBO: OD 7⁰⁰ - 17³⁰ HOD. PROČOVANÍ TYP: STŘEŠE D: TRUSLY KUSOLANY LEV, KOZAL, KOZALY, PLOŠKY, PLOŠKY SÍLIVY HOLEM CIGNY CIGNY, PLOŠKY SÍLIVY PLOŠKY SÍLIVY, KUSOLANY: LE. KOSOL, RUC. KOSOL, POC, SPOLE, HUS. POC, SPOLE, POC, SPOLE. POPS POC: - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - KUSOLANY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - CIGNY KUSOL, POC, SPOLE, SPOLE - POC, SPOLE, KUSOL, POC, SPOLE, SPOLE - SPOLE KUSOL, POC, SPOLE, SPOLE - CIGNY SPOLE, SPOLE.	16.10.21 STŘEŠE ZBV 10
POČASÍ: 6°C - 14°C POUŠŤNO MOČ. DOBO: OD 7⁰⁰ - 17³⁰ HOD. PROČOVANÍ TYP: STŘEŠE D: LEV, KOZAL, KOZALY, PLOŠKY, CIGNY, CIGNY, PLOŠKY SÍLIVY HOLEM KUSOL, SPOLE, POC, SPOLE. KUSOLANY: LE. KOSOL, RUC. KOSOL, RUC. KOSOL, SPOLE, SPOLE. POPS POC: - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - SPOLE KUSOL, POC, SPOLE, SPOLE	17.10.21 STŘEŠE ZBV 10
POČASÍ: 6°C - 13°C OBLOČNO MOČ. DOBO: OD 7⁰⁰ - 17³⁰ HOD. PROČOVANÍ TYP: STŘEŠE D: LEV, KOZAL, KOZALY, PLOŠKY, SÍLIVY HOLEM, CIGNY, CIGNY, PLOŠKY SÍLIVY HOLEM KUSOL, SPOLE, POC, SPOLE. KUSOLANY: LE. KOSOL, RUC. KOSOL, RUC. KOSOL, SPOLE, SPOLE. POPS POC: - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - CIGNY POC, SPOLE, SPOLE, SPOLE - SPOLE KUSOL, POC, SPOLE, SPOLE	18.10.21 STŘEŠE

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

POPIS MAJ!

- осознание кенесер про меймизм (мостовы, руды, сплав)
- адекватное истинно, объективно про руды, сплав с II года
- понимание руды про мостовы.
- адекватное адекватное истинно, объективно про руды, сплав с 6.
- понимание кенесер про меймизм

ZBV 10

• Dle požadavku místa byla odbočková přílze pro
sloupky 10 1m, budou nahrazeny plastovou potíř
do želez' budou! stojany umístěny. Na místě
bylo dohodneno s vedím velitelství p. Průběhem
za STS, s.v.o. Daněš Dídí.

18. 10. 24

Ручей: 6-е - 12-е. Пороженье

10. 10.24

Mac. Dobai op 7th - 17th Nov.

SUBST

Praceownik D: LUB, który kości, FLAKY

мизамгаз: ет. көгөр, кич. көгөр, ситиде

PURIS PRODU:

- ODOBROBNJENJE PRAVILNO VARNOSTI PROJEKTA
- OSISTROVANJE STROMA.
- BRIZNANJE POVLAKI POD PRSTOM.
- VARNOST STALNIŠTEV.
- SPOVEDI SPLOŠNEGA OBSEDA KLETOG.

ZBV 10

расход: 6°C - 73°C Полюсов

20. 10. 74

Мат. РОВОР от 8⁰⁰ - 17³⁰ / 40 Р.

МЭРЗУВ

Просимы то: ЦВ, Козув, Козув, РЛДБЗЛ

меморанд: а. вокар, кие. вокар, бз. пово

POPK MAN:

- DEMONIZING PEOPLE AND MOVEMENTS.
- CREATING STABILITY.

Průměr: 5°C - 13°C POUŽITÍ

27.10.74


Time. DOBS: 0700-1730Hrs.

PONDIZI

PROOFING THE STREET

Д: Трава, кусты, ягоды, овощи, плоды, грибы,
дубовый лист, еловые сосны, сосны, на осине,
листвен,

REPROFILACE PODHLEDU

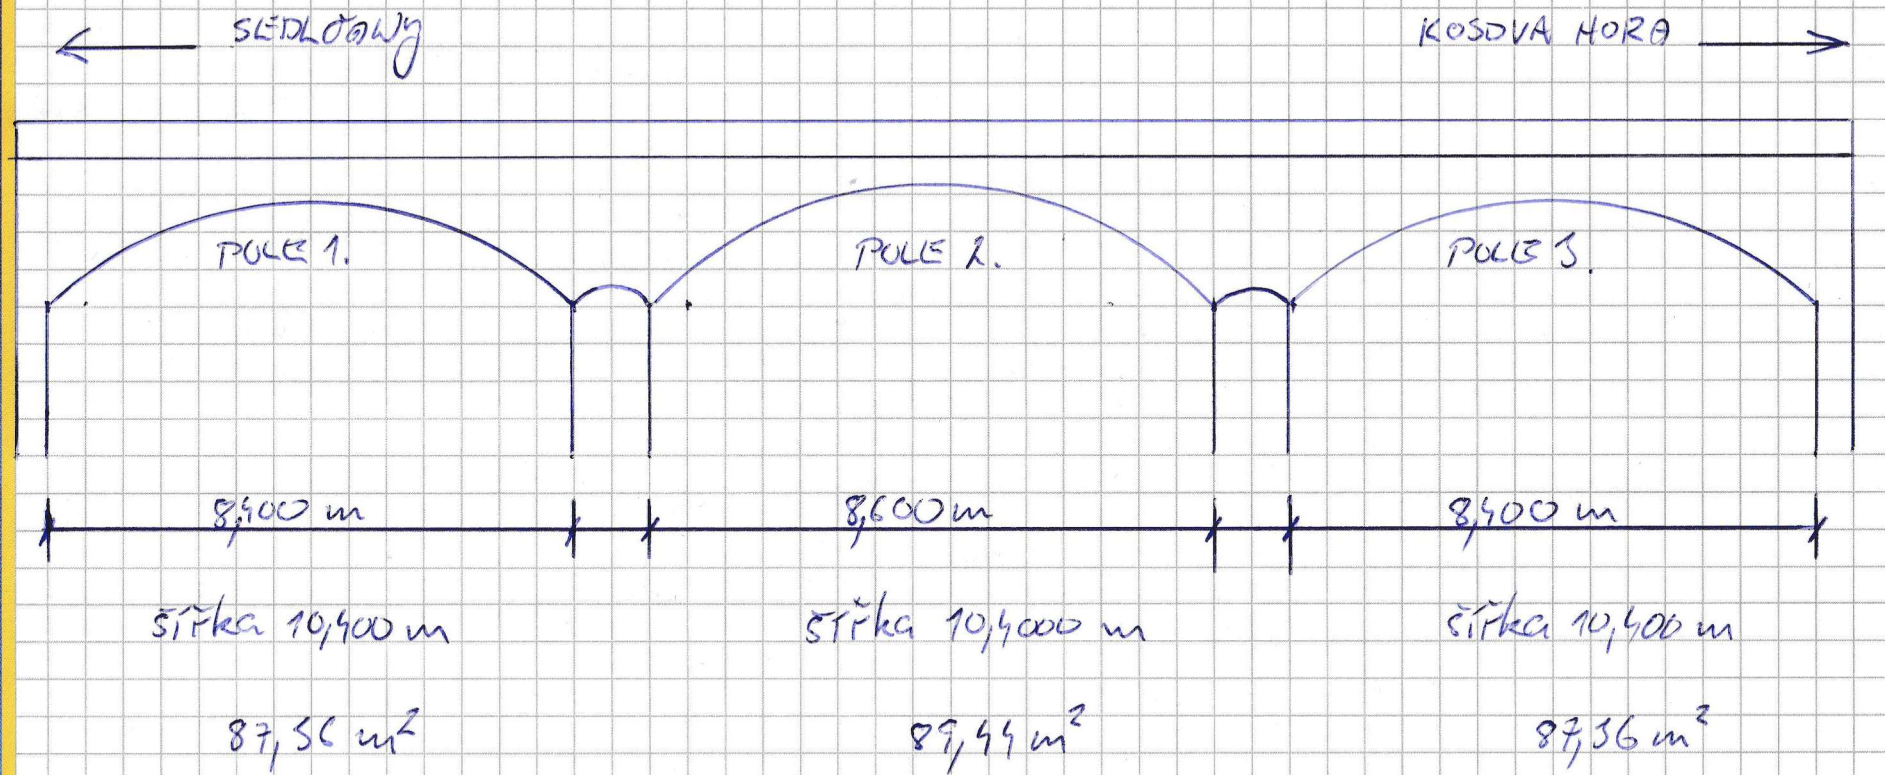

$$87,56 + 89,44 + 87,36 = 264,36 \text{ m}^2$$