



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola služeb, obchodu a gastronomie**

IČO 00527939

se sídlem Velká 486/3a, Pouchov, 50341 Hradec Králové

zástupce Mgr. Alena Kloučková, ředitelka



dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Green Vision s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze doplní dodavatel pod spisovou značkou C 223054

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO 02719797

DIČ CZ 02719797



dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové – stavební práce II**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2025-011824, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 až 3 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 1 a 2 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.
4. Změna závazku dle ZL č. 3 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Stavební práce – cena v Kč bez DPH	1 725 366,69
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	1 458,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	1 726 824,69
Hodnota méněprací dle dodatku č. 1	-5.494,76
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1	645.887,58
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	2.367.217,51
DPH v Kč samostatně	497.115,68
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	2.864.333,19

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Pokud je dodatek vyhotoven v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.


Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 1 až 3

Za objednatele

Za zhotovitele

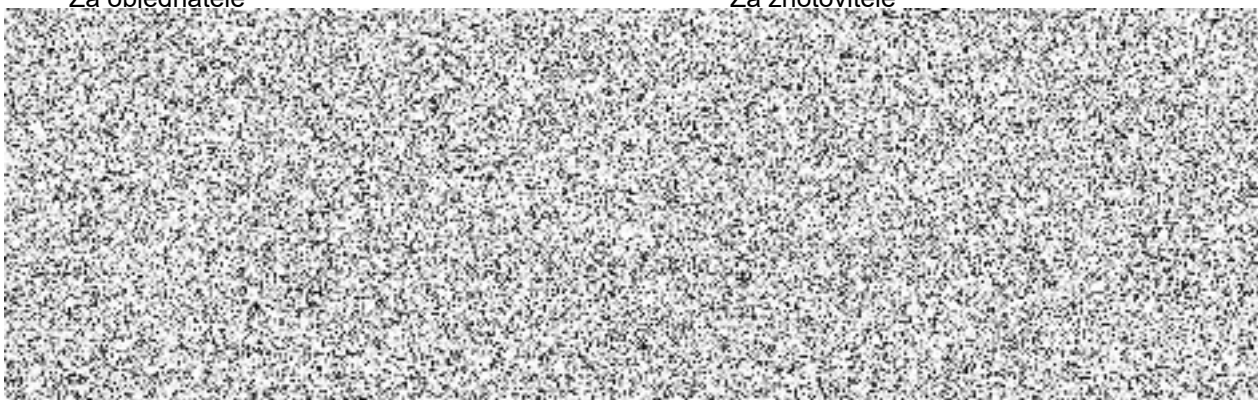

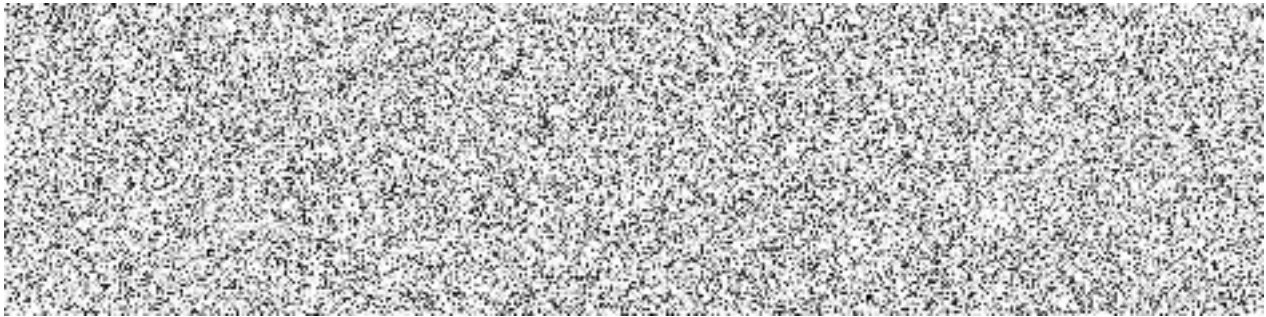

Soupis změn změnových listů k dodatku č. 1 k SoD

Stavba: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové - stavební práce II

Objednavatel: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
Velká 486/3a, Pouchov, 50341 Hradec Králové

Zhotovitel: Green Vision s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Oprava chyb v rozpočtu ze smlouvy o dílo	-5 494,76	0,00	-5 494,76
2	Úpravy a doplnění elektroinstalací	0,00	241 150,57	241 150,57
3	Drobné změny a doplnění rozvodů TZB	0,00	404 737,01	404 737,01

Celkem -5 494,76 645 887,58 640 392,82

Celková výše změny 651 382,34

Celková cena dle SOD bez DPH 1 726 824,69 Kč % změny 37,72%

Cena bez DPH	640 392,82 Kč
---------------------	----------------------

DPH základní 21,00% ze 640 392,82 774 875,31
snižená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH	v CZK	774 875,31 Kč
-------------------	--------------	----------------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1				číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.				
Investor:	Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Datum: 25.7.2025			
Název akce: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové CZ.05.01.01/02/22_009/0002000					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
		OZ1_oprava rozpočtu VZT			
Předmět změny: Změna č. 1 – Oprava chyb v rozpočtu ze smlouvy o dílo					
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že v rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo jsou chyby ve vzorcích, které sčítají dílčí části rozpočtu. Pokud dojde k jejich opravě, sníží se výsledná částka za cenu díla. Konkrétně se jedná o následující chyby v rozpočtu VZT: 1) V mezisoučtu části Ventilátory (ř. 56) jsou ve sloupcích F a H zahrnuty některé řádky navíc. 2) V mezisoučtu části Koncové prvky (ř. 64) nejsou ve sloupcích F a H některé řádky. 3) Montáž a doprava u zařízení č. 1 i 2 byla zadána ve špatném sloupci a v krycím listu se špatně sčítala do části dodávka. Tato změna nemá vliv na celkovou hodnotu. Přílohou tohoto ZL je opravený rozpočet pro část VZT s celkovými náklady 1 545 719,73 Kč.					
Počet připojených listů specifikací: ____					
Důvod méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					


Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM zde podpis TDS

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM zde podpis projektanta

Stanovisko energetického auditora: NERELEVANTNÍ

Příloha:

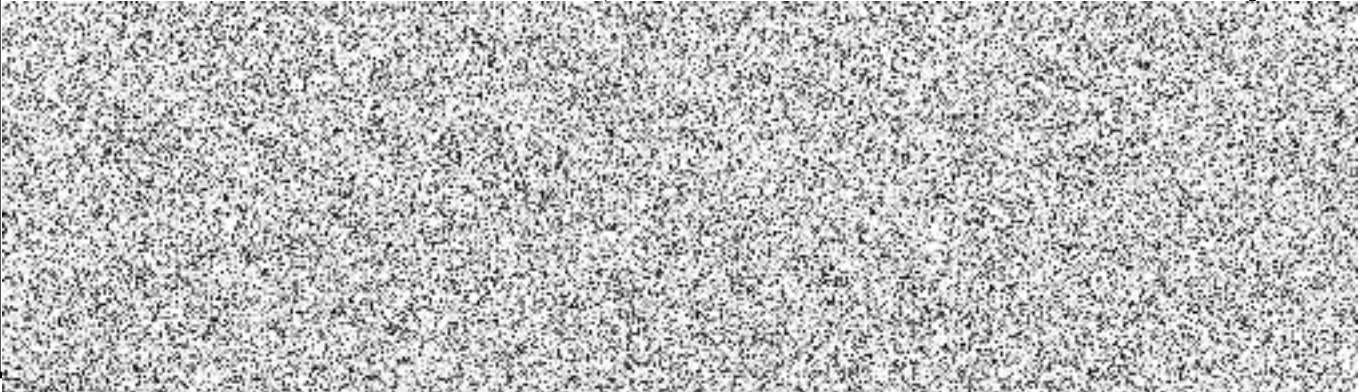

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Green Vision s.r.o.	
Datum:	25.7.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna č. 1 – Oprava chyb v rozpočtu ze smlouvy o dílo Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že v rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo jsou chyby ve vzorcích, které sčítají dílčí části rozpočtu. Pokud dojde k jejich opravě, sníží se výsledná částka za cenu díla. Konkrétně se jedná o následující chyby v rozpočtu VZT: 1) V mezisoučtu části Ventilátory (ř. 56) jsou ve sloupcích F a H zahrnuty některé řádky navíc. 2) V mezisoučtu části Koncové prvky (ř. 64) nejsou ve sloupcích F a H některé řádky. 3) Montáž a doprava u zařízení č. 1 i 2 byla zadána ve špatném sloupci a v krycím listu se špatně sčítala do části dodávka. Tato změna nemá vliv na celkovou hodnotu. Přílohou tohoto ZL je opravený rozpočet pro část VZT s celkovými náklady 1 545 719,73 Kč.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
5.494,76 Kč	- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 5.494,76 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Předpokládaný seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Název akce: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠOG Hradec Králové
Objednatel: SŠOG Hradec Králové, Velká 3, 50341 Hradec Králové, IČ: 00527939
Zhotovitel: Ing. Jan Müller, Javorník 5, 463 43 Proseč pod Ještědem
Vypracoval: Ing. Kamil Goroš
Místo stavby: V Lipkách 1523, 50341 Hradec Králové
Č. zakázky: 2023-507/Z73153
Datum: 5/2023
Stupeň: DPS

Pozice	Název dílu	MJ	Množství	Poznámka	Cena za MJ
	Zař.01 - Dodávka celkem	kpl	1		857 966,18 Kč
	Zař.01 - Montáž celkem	kpl	1		109 433,14 Kč
	Zař.01 - Doprava celkem	kpl	1		28 500,00 Kč
	Zař.01 - Přesun hmot celkem	kpl	1		31 487,56 Kč
	Zař.02 - Dodávka celkem	kpl	1		364 858,48 Kč
	Zař.02 - Montáž celkem	kpl	1		66 778,69 Kč
	Zař.02 - Doprava celkem	kpl	1		28 500,00 Kč
	Zař.02 - Přesun hmot celkem	kpl	1		8 034,88 Kč
	Hodinové zúčtovací sazby celkem	kpl	1		50 160,80 Kč
	Celkem bez DPH - Kč	-	-		1 545 719,73 Kč
	Celkem s DPH - Kč	%	21%		1 870 320,87 Kč

Poznámka:

Výpis materiálu obsahuje:

- Větrací strop včetně příslušenství, rekuační digestř včetně příslušenství, potrubní ventilátory, tlumiče hluku, regulační klapky, potrubní síť, izolace, distribuční elementy, montážní materiál.
- montáž větracího stropu, montáž rekuperační digestoře, vybourání a zapravení otvorů pro prostupy potrubí, dopravu a přesun hmot,
- zaregulování, vyzkoušení a oživení systému VZT, měření hluku, zpracování provozních předpisů, dodavatelské dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

Výpis materiálu neobsahuje:

- materiál pro profesi ZTI, napojení na kanalizaci, el. a datovou kabeláž a materiál pro profesi elektro, výměnu okenní výplně, vybavení gastro

Pozice	Název dílu	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Zařízení zař.01									
	Větrací strop				758 250,00 Kč		56 610,00 Kč	814 860,00 Kč		1 125,00 kg
1.1	Celoplošný větrací strop v uzavřeném systému pro větrání kuchyně; pro odtah vzduchu max. 5191 m ³ /h a přívod vzduchu 5191 m ³ /h; vč osvětlení, tukových předfiltrů; montážního a závěsného materiálu, vyrobeno na míru, vč montáže a zaškolení obsluhy; kompletace v celém prostoru - podrobnější popis viz specifikace zařízení od výrobce	m ²	45,00	16 850,00 Kč	758 250,00 Kč	1 258,00 Kč	56 610,00 Kč	814 860,00 Kč	25,00 kg	1 125,00 kg
	<i>Konečná konfigurace větracího stropu bude odsouhlasena investorem.</i>	-	-		-		-	-	-	-
	Klapky				11 128,32 Kč		3 996,00 Kč	15 124,32 Kč		21,90 kg
1.2	Regulační klapka čtyřhranná 315x280 mm, ruční ovládání	ks	3,00	1 405,82 Kč	4 217,46 Kč	485,00 Kč	1 455,00 Kč	5 672,46 Kč	2,90 kg	8,70 kg
1.3	Regulační klapka čtyřhranná 250x250 mm, ruční ovládání	ks	3,00	1 270,08 Kč	3 810,24 Kč	458,00 Kč	1 374,00 Kč	5 184,24 Kč	2,50 kg	7,50 kg
1.4	Regulační klapka čtyřhranná 200x200 mm, ruční ovládání	ks	3,00	1 033,54 Kč	3 100,62 Kč	389,00 Kč	1 167,00 Kč	4 267,62 Kč	1,90 kg	5,70 kg
	Koncové prvky				485,18 Kč		194,94 Kč	680,12 Kč		1,58 kg
1.5	Výustka do čtyřhranného potrubí 425x125 mm, pozink, jenořadá s regulací R1, upínání na šrouby	ks	1,00	485,18 Kč	485,18 Kč	194,94 Kč	194,94 Kč	680,12 Kč	1,58 kg	1,58 kg
	Tepelné izolace				12 840,60 Kč		1 719,60 Kč	14 560,20 Kč		21,60 kg
1.6	Kaučuková samolepící izolace s hliníkovou fólií tl. 15 mm, λ=0,034 W/m.K	m ²	30,00	428,02 Kč	12 840,60 Kč	57,32 Kč	1 719,60 Kč	14 560,20 Kč	0,72 kg	21,60 kg
	Čtyřhranné potrubí				60 280,08 Kč		10 764,27 Kč	71 044,35 Kč		170,93 kg
1.7	Čtyřhranné potrubí do obvodu 1050 mm	bm	8,55	564,48 Kč	4 826,30 Kč	100,80 Kč	861,84 Kč	5 688,14 Kč	3,06 kg	26,16 kg
1.8	Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm	bm	2,85	846,72 Kč	2 413,15 Kč	151,20 Kč	430,92 Kč	2 844,07 Kč	3,69 kg	10,52 kg
1.9	Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890 mm	bm	4,00	1 065,79 Kč	4 263,16 Kč	190,32 Kč	761,28 Kč	5 024,44 Kč	4,26 kg	17,04 kg
1.10	Čtyřhranné potrubí do obvodu 2630 mm	bm	9,30	1 484,58 Kč	13 806,58 Kč	265,10 Kč	2 465,43 Kč	16 272,01 Kč	4,82 kg	44,83 kg
1.11	Čtyřhranný oblouk do obvodu 1050 mm	ks	9,00	537,60 Kč	4 838,40 Kč	96,00 Kč	864,00 Kč	5 702,40 Kč	1,10 kg	9,90 kg
1.12	Čtyřhranný oblouk do obvodu 1500 mm	ks	4,00	645,12 Kč	2 580,48 Kč	115,20 Kč	460,80 Kč	3 041,28 Kč	1,62 kg	6,48 kg
1.13	Čtyřhranný oblouk do obvodu 2630 mm	ks	5,00	1 774,08 Kč	8 870,40 Kč	316,80 Kč	1 584,00 Kč	10 454,40 Kč	3,94 kg	19,70 kg
1.14	Čtyřhranný přechod do obvodu 1050 mm	ks	2,00	564,48 Kč	1 128,96 Kč	100,80 Kč	201,60 Kč	1 330,56 Kč	0,70 kg	1,40 kg
1.15	Čtyřhranný přechod do obvodu 1890 mm	ks	1,00	645,12 Kč	645,12 Kč	115,20 Kč	115,20 Kč	760,32 Kč	1,06 kg	1,06 kg
1.16	Čtyřhranný přechod do obvodu 2630 mm	ks	2,00	698,88 Kč	1 397,76 Kč	124,80 Kč	249,60 Kč	1 647,36 Kč	1,29 kg	2,58 kg
1.17	Čtyřhranná odbočka do obvodu 1890 mm	ks	3,00	645,12 Kč	1 935,36 Kč	115,20 Kč	345,60 Kč	2 280,96 Kč	1,82 kg	5,46 kg
1.18	Čtyřhranná odbočka do obvodu 2630 mm	ks	5,00	1 921,92 Kč	9 609,60 Kč	343,20 Kč	1 716,00 Kč	11 325,60 Kč	2,25 kg	11,25 kg
1.19	Čtyřhranný odskok do obvodu 1890 mm	ks	1,00	577,92 Kč	577,92 Kč	103,20 Kč	103,20 Kč	681,12 Kč	1,95 kg	1,95 kg
1.20	Čtyřhranný odskok do obvodu 2630 mm	ks	4,00	846,72 Kč	3 386,88 Kč	151,20 Kč	604,80 Kč	3 991,68 Kč	3,15 kg	12,60 kg
	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, kruhové závěsy, hmoždinky, pomocné konstrukce				12 589,00 Kč		4 800,00 Kč	17 389,00 Kč		6,70 kg
1.21	Montážní materiál celkem	kpl	1,00	12 589,00 Kč	12 589,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	17 389,00 Kč	6,70 kg	6,70 kg
	<i>Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, kruhové závěsy, hmoždinky, pomocné konstrukce, lepicí pásy, šrouby, nýty, hmoždinky atd.</i>	-	-		-		-	-	-	-

Pozice	Název dílu	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Demontáže a zpětné montáže				2 393,00 Kč		12 848,33 Kč	15 241,33 Kč		901,41 kg
1.22	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2	m	5,20		0,00 Kč	112,90 Kč	587,08 Kč	587,08 Kč	3,69 kg	19,19 kg
1.23	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	3,00		0,00 Kč	169,34 Kč	508,03 Kč	508,03 Kč	4,26 kg	12,78 kg
1.24	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2	m	18,90		0,00 Kč	213,16 Kč	4 028,69 Kč	4 028,69 Kč	4,82 kg	91,10 kg
1.25	Demontáž regulační klapky do 0,13 m2	ks	1,00		0,00 Kč	846,72 Kč	846,72 Kč	846,72 Kč	2,80 kg	2,80 kg
1.26	Demontáž regulační klapky do 0,28 m2	ks	1,00		0,00 Kč	900,48 Kč	900,48 Kč	900,48 Kč	3,50 kg	3,50 kg
1.27	Demontáž digestoře	ks	3,00		0,00 Kč	1 850,00 Kč	5 550,00 Kč	5 550,00 Kč	250,00 kg	750,00 kg
1.28	Zpětná montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2	m	1,00	112,90 Kč	112,90 Kč	20,16 Kč	20,16 Kč	133,06 Kč	3,69 kg	3,69 kg
1.29	Zpětná montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2	m	2,50	213,16 Kč	532,90 Kč	38,06 Kč	95,16 Kč	628,06 Kč	4,82 kg	12,05 kg
1.30	Zpětná montáž regulační klapky do 0,13 m2	ks	1,00	846,72 Kč	846,72 Kč	151,20 Kč	151,20 Kč	997,92 Kč	2,80 kg	2,80 kg
1.31	Zpětná montáž regulační klapky do 0,28 m2	ks	1,00	900,48 Kč	900,48 Kč	160,80 Kč	160,80 Kč	1 061,28 Kč	3,50 kg	3,50 kg
	Zednické výpomoci				0,00 Kč		18 500,00 Kč	18 500,00 Kč		0,00 kg
1.32	Zednické výpomoci	kpl	1,00		0,00 Kč		18 500,00 Kč	18 500,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	<i>Vybourání prostupů pro vedení vzduchotechnického potrubí, vyplnění otvorů, začištění a vymalování</i>	-	-		-		-	-	-	-
	Přesun hmot				0,00 Kč		31 487,56 Kč	31 487,56 Kč		0,00 kg
1.33	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	kg	1369,75	14,00 Kč	0,00 Kč		19 176,44 Kč	19 176,44 Kč	0,00 kg	0,00 kg
1.34	Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	kg	879,37	14,00 Kč	0,00 Kč		12 311,12 Kč	12 311,12 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Doprava				0,00 Kč		28 500,00 Kč	28 500,00 Kč		0,00 kg
1.35	Doprava	kpl	1,00	28 500,00 Kč	0,00 Kč		28 500,00 Kč	28 500,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Zařízení zař.01 - celkem				857 966,18 Kč		169 420,70 Kč	1 027 386,88 Kč		

Pozice	Název dílu	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Zařízení zař.02									
	Rekuperační digestoř				228 950,00 Kč		24 895,00 Kč	253 845,00 Kč		377,00 kg
2.1	Digestoř s rekuperací tepla Maximální rozměr digestoře 4010x1500x700 mm (šxhvxv) Přívod min Vp= 1479 m3/hod, odvod min Vo= 736 m3/hod. Rekuperační výměník s minimální účinností přenosu tepla 52% By-pass klapka s automatickým řízením 2x lamelový odlučovač integrovanou elektrický dohřev vzduchu - výkon min. 2x 2,7 kW Osvětlení 2x LED 55 W, celkový příkon 110 W. <i>Digestoř včetně regulace</i>	ks	1,00	228 950,00 Kč	228 950,00 Kč	24 895,00 Kč	24 895,00 Kč	253 845,00 Kč	377,00 kg	377,00 kg
	Ventilátory				19 318,80 Kč		5 700,00 Kč	25 018,80 Kč		24,20 kg
2.2	Potrubní ventilátor Určený pro instalaci do interiéru Integrovaný tlumič hluku Připojení sání 315 mm, výfuk 315 mm, délka max. 850 mm Průtok min V= 1479 m3/hod. EC motor, příkon motoru max. 0,232 kW, 230 V, 50 Hz	ks	2,00	9 659,40 Kč	19 318,80 Kč	2 850,00 Kč	5 700,00 Kč	25 018,80 Kč	7,05 kg	14,10 kg
	Klapky				4 282,25 Kč		1 328,11 Kč	5 610,36 Kč		7,70 kg
2.3	Uzavírací klapka čtyřhranná 355x200 mm, se servopohonem typ A (dvoupolohový), 24 V	ks	1,00	3 341,18 Kč	3 341,18 Kč	950,00 Kč	950,00 Kč	4 291,18 Kč	2,40 kg	2,40 kg
2.4	Škrtkící klapka kruhová d 315 mm, ruční ovládání	ks	1,00	568,51 Kč	568,51 Kč	228,42 Kč	228,42 Kč	796,93 Kč	3,80 kg	3,80 kg
2.5	Škrtkící klapka kruhová d 200 mm, ruční ovládání	ks	1,00	372,56 Kč	372,56 Kč	149,69 Kč	149,69 Kč	522,24 Kč	1,50 kg	1,50 kg
	Kruhové tlumiče hluku				8 037,12 Kč		2 080,00 Kč	10 117,12 Kč		32,80 kg
2.6	Kruhový tlumič bez jádra, připojovací rozměr d 315 mm, délka 600 mm, tl. izolace 50 mm	ks	4,00	2 009,28 Kč	8 037,12 Kč	520,00 Kč	2 080,00 Kč	10 117,12 Kč	8,20 kg	32,80 kg
	Koncové prvky				4 620,06 Kč		1 557,60 Kč	6 177,67 Kč		3,88 kg
2.7	Výustka do kruhového potrubí 425x125 mm, pozink., jenořadá s regulací R1, upínání na šrouby	ks	2,00	631,68 Kč	1 263,36 Kč	253,80 Kč	507,60 Kč	1 770,96 Kč	1,94 kg	3,88 kg
2.8	Protidešťová žaluzie 630 x 400 mm, pozink., povrchová úprava dle výběru investora, montážní rám, ochranná síť 10 x 10 mm	ks	1,00	1 485,05 Kč	1 485,05 Kč	525,00 Kč	525,00 Kč	2 010,05 Kč	5,71 kg	5,71 kg
2.9	Samotížná rotidešťová žaluzie 630 x 400 mm, pozink., povrchová úprava dle výběru investora, montážní rám, ochranná síť 10 x 10 mm	ks	1,00	1 871,65 Kč	1 871,65 Kč	525,00 Kč	525,00 Kč	2 396,65 Kč	5,32 kg	5,32 kg
	Ovladače a čidla				23 393,67 Kč		6 950,00 Kč	30 343,67 Kč		1,20 kg
2.10	Ovladač nástěnný digitální s displejem - bílý	ks	1,00	8 631,17 Kč	8 631,17 Kč	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	11 481,17 Kč	0,50 kg	0,50 kg
2.11	Ovladač nástěnný jednoduchý - bílý	ks	1,00	3 472,90 Kč	3 472,90 Kč	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč	4 722,90 Kč	0,30 kg	0,30 kg
2.12	Kouřové čidlo, potrubní, 12V	ks	1,00	11 289,60 Kč	11 289,60 Kč	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	14 139,60 Kč	0,40 kg	0,40 kg
	Teplné izolace				28 224,00 Kč		3 780,00 Kč	32 004,00 Kč		27,50 kg
2.13	Lamelová rohož ze skelných vláken s hliníkovou fólií tl. 50 mm, λ=0,035 W/m.K	m ²	25,00	1 128,96 Kč	28 224,00 Kč	151,20 Kč	3 780,00 Kč	32 004,00 Kč	1,10 kg	27,50 kg

Pozice	Název dílu	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Čtyřhranné potrubí				12 018,72 Kč		2 146,20 Kč	14 164,92 Kč		30,72 kg
2.14	Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm	bm	2,75	846,72 Kč	2 328,48 Kč	151,20 Kč	415,80 Kč	2 744,28 Kč	3,69 kg	10,15 kg
2.15	Čtyřhranný oblouk do obvodu 1050 mm	ks	1,00	537,60 Kč	537,60 Kč	96,00 Kč	96,00 Kč	633,60 Kč	1,10 kg	1,10 kg
2.16	Čtyřhranný oblouk do obvodu 1500 mm	ks	4,00	645,12 Kč	2 580,48 Kč	115,20 Kč	460,80 Kč	3 041,28 Kč	1,62 kg	6,48 kg
2.17	Čtyřhranný oblouk do obvodu 2630 mm	ks	1,00	1 774,08 Kč	1 774,08 Kč	316,80 Kč	316,80 Kč	2 090,88 Kč	3,94 kg	3,94 kg
2.18	Čtyřhranný přechod do obvodu 1050 mm	ks	1,00	564,48 Kč	564,48 Kč	100,80 Kč	100,80 Kč	665,28 Kč	0,70 kg	0,70 kg
2.19	Čtyřhranný přechod do obvodu 1500 mm	ks	3,00	604,80 Kč	1 814,40 Kč	108,00 Kč	324,00 Kč	2 138,40 Kč	0,70 kg	2,10 kg
2.20	Čtyřhranný přechod do obvodu 1890 mm	ks	1,00	645,12 Kč	645,12 Kč	115,20 Kč	115,20 Kč	760,32 Kč	1,06 kg	1,06 kg
2.21	Čtyřhranný přechod do obvodu 2630 mm	ks	1,00	698,88 Kč	698,88 Kč	124,80 Kč	124,80 Kč	823,68 Kč	1,29 kg	1,29 kg
2.22	Čtyřhranný odskok do obvodu 1500 mm	ks	2,00	537,60 Kč	1 075,20 Kč	96,00 Kč	192,00 Kč	1 267,20 Kč	1,95 kg	3,90 kg
	Kruhové potrubí				7 513,86 Kč		1 341,78 Kč	8 855,64 Kč		68,38 kg
2.23	Potrubí Spiro pozink, d 315 mm	bm	8,00	426,32 Kč	3 410,56 Kč	76,13 Kč	609,04 Kč	4 019,60 Kč	4,81 kg	38,48 kg
2.24	Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech	ks	3,00	516,30 Kč	1 548,89 Kč	92,20 Kč	276,60 Kč	1 825,49 Kč	4,30 kg	12,90 kg
2.25	Odbočka T 45 ° d = 315 mm, d1 =200 mm, Pz plech	ks	1,00	615,89 Kč	615,89 Kč	109,98 Kč	109,98 Kč	725,87 Kč	3,70 kg	3,70 kg
2.26	Odbočka T 45 ° d = 315 mm, d1 =315 mm, Pz plech	ks	1,00	781,87 Kč	781,87 Kč	139,62 Kč	139,62 Kč	921,49 Kč	4,90 kg	4,90 kg
2.27	Vnější spojka ke spojování Spiro potrubí d 200 mm	ks	2,00	53,29 Kč	106,58 Kč	9,52 Kč	19,03 Kč	125,61 Kč	0,30 kg	0,60 kg
2.28	Vnější spojka ke spojování Spiro potrubí d 315 mm	ks	8,00	80,37 Kč	642,97 Kč	14,35 Kč	114,82 Kč	757,79 Kč	0,90 kg	7,20 kg
2.29	Vnější zásepka na Spiro potrubí d 315 mm	ks	2,00	203,55 Kč	407,10 Kč	36,35 Kč	72,70 Kč	479,79 Kč	0,30 kg	0,60 kg
	Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, kruhové závěsy, hmoždinky, pomocné konstrukce				28 500,00 Kč		8 500,00 Kč	37 000,00 Kč		1,74 kg
2.30	Montážní materiál celkem	kpl	1,00	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	37 000,00 Kč	1,74 kg	1,74 kg
	<i>Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, kruhové závěsy, hmoždinky, pomocné konstrukce, lepicí pásy, šrouby, nýty, hmoždinky atd.</i>	-	-		-		-	-	-	-
	Zednické výpomoci				0,00 Kč		8 500,00 Kč	8 500,00 Kč		0,00 kg
2.31	Zednické výpomoci	kpl	1,00		0,00 Kč		8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	<i>Vybourání prostupů pro vedení vzduchotechnického potrubí, vyplnění otvorů, zajištění a vymalování</i>	-	-		-		-	-	-	-
	Přesun hmot				0,00 Kč		8 034,88 Kč	8 034,88 Kč		0,00 kg
2.32	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	kg	573,92	14,00 Kč	0,00 Kč		8 034,88 Kč	8 034,88 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Doprava				0,00 Kč		28 500,00 Kč	28 500,00 Kč		0,00 kg
2.33	Doprava	kpl	1,00	28 500,00 Kč	0,00 Kč		28 500,00 Kč	28 500,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Zařízení zař.02 - celkem				364 858,48 Kč		103 313,57 Kč	468 172,06 Kč		

Název akce: Snižování energetické náročnosti školní kuchyně SŠOG Hradec Králové

Stupeň: DPS

Vypracoval: Ing. Kamil Goroš

Pozice	Název dílu	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Hodinové zúčtovací sazby									
	Zpracování dodavatelské dokumentace	kpl	1,00	8 736,00 Kč	8 736,00 Kč		0,00 Kč	8 736,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1,00	12 850,00 Kč	12 850,00 Kč		0,00 Kč	12 850,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Komplexní vyzkoušení zařízení	kpl	1,00	12 850,00 Kč	12 850,00 Kč		0,00 Kč	12 850,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Vypracování provozních předpisů	kpl	1,00	4 300,80 Kč	4 300,80 Kč		0,00 Kč	4 300,80 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00	11 424,00 Kč	11 424,00 Kč		0,00 Kč	11 424,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Měření hlučnosti zařízení	kpl	1,00		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 kg	0,00 kg
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem				50 160,80 Kč			50 160,80 Kč		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1				číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.				
Investor:	Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Datum: 25.7.2025			
Název akce: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové CZ.05.01.01/02/22_009/0002000					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	OZ2_vv		
Předmět změny: Změna č. 2 - Úpravy a doplnění elektroinstalací Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny jsou úpravy elektrorozvodů pro účely dopojení spotřebičů gastro. Dále bylo nutné z důvodu montáže nového VZT zařízení provést demontáž a následně doplnění nových zavěšených svítidel. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Počet připojených listů specifikací: 2					
Důvod méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického auditora: NERELEVANTNÍ

Příloha:



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Green Vision s.r.o.	
Datum:	25.7.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna č. 2 - Úpravy a doplnění elektroinstalací Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny jsou úpravy elektrorozvodů pro účely dopojení spotřebičů gastro. Dále bylo nutné z důvodu montáže nového VZT zařízení provést demontáž a následně doplnění nových zavěšených svítidel. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	241 150,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
241 150,57 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č. 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				123 025,19	
58	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	24,000	56,13	1 347,12	ÚRS 2025/II * 0,945
59	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	25,200	48,10	1 212,12	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,200			
60	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	95,45	95,45	ÚRS 2025/II * 0,945
61	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	1,000	14,55	14,55	ÚRS 2025/II * 0,945
62	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	81,000	28,73	2 327,13	ÚRS 2025/II * 0,945
63	M	34113407	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RRR-F) 3x2,50mm2	m	32,200	35,06	1 128,93	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,200			
64	M	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RRR-F) 5x2,50mm2	m	20,700	57,83	1 197,08	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,700			
65	M	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RRR-F) 5x4,00mm2	m	5,750	91,00	523,25	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,750			
66	M	10.048.597	H07RN-F 5G6 (CGTG)	m	28,750	136,59	3 926,96	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750			
67	M	10.049.416	H07RN-F 5G10 (CGTG)	m	5,750	218,56	1 256,72	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,750			
68	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	302,000	43,75	13 212,50	ÚRS 2025/II * 0,945
69	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	302,000	24,85	7 504,70	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			240*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		302,000			
70	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	118,000	55,94	6 600,92	ÚRS 2025/II * 0,945
71	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	118,000	41,96	4 951,28	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		118,000			
72	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	78,000	58,02	4 525,56	ÚRS 2025/II * 0,945
73	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	78,000	67,95	5 300,10	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		78,000			
74	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	85,000	58,02	4 931,70	ÚRS 2025/II * 0,945
75	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	85,000	97,34	8 273,90	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		85,000			
76	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	45,000	60,01	2 700,45	ÚRS 2025/II * 0,945
77	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	45,000	162,54	7 314,30	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		45,000			
78	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	120,000	11,15	1 338,00	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			pro přívody elektroinstalace					
VV			120		120,000			
VV			Součet		120,000			
79	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	5,000	185,22	926,10	ÚRS 2025/II * 0,945
80	M	1183379	MODUL VYPINACE 1M 1P 16AX C.1 GW20571	kus	5,000	50,77	253,85	ÚRS 2025/II * 0,945
81	M	1146586	VYPINAC 40A/3 /BZ900243--/	kus	5,000	604,79	3 023,95	ÚRS 2025/II * 0,945
82	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	15,000	118,13	1 771,95	ÚRS 2025/II * 0,945
83	M	ABB.6619AA06357B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolektem, s clonkami (typ 6619)	kus	15,000	144,91	2 173,65	ÚRS 2025/II * 0,945
86	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	11,000	144,59	1 590,49	ÚRS 2025/II * 0,945
87	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	11,000	179,55	1 975,05	ÚRS 2025/II * 0,945
88	K	741374071	Montáž světlomet halogenový vnitřní nebo vnější	kus	6,000	461,16	2 766,96	ÚRS 2025/II * 0,945
89	M	2015844	SVITIDLO IMMAX NEO 07763C	kus	8,000	773,96	6 191,68	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			6*8 'Přepočtené koeficientem množství		8,000			
90	K	741378016	Zřízení závěsu stropního pro svítidlo z profilu kovového v podhledu	kus	6,000	211,68	1 270,08	ÚRS 2025/II * 0,945
91	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	26,000	632,21	16 437,46	ÚRS 2025/II * 0,945
92	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	5,000	992,25	4 961,25	ÚRS 2025/II * 0,945
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 301,50	
94	K	742360203	Montáž svítidla světelného panelu a interface	kus	2,000	1 464,75	2 929,50	ÚRS 2025/II * 0,945
95	M	1010059801	LED svítidlo nouzové GREENLUX GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW, bílá	kus	2,000	980,93	1 961,86	ÚRS 2025/II * 0,945
VV			1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
96	K	742360805	Demontáž světla signalizačního, směrového	kus	2,000	205,07	410,14	ÚRS 2025/II * 0,945
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				23 248,00	

129	K	220061557	Montáž kabelu návěštního zataženého do tvárníc NCEY 1 mm, NCYY 1,5 mm, CYAY 2,5 mm, 61 žil	m	200,000	116,24	23 248,00	ÚRS 2025/II * 0,945
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				25 500,87	
131	K	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	42,000	88,17	3 703,14	ÚRS 2025/II * 0,945
132	K	460952212	Zazdívká otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl přes 15 do 30 cm	kus	15,000	240,03	3 600,45	ÚRS 2025/II * 0,945
133	K	468081332	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	15,000	343,98	5 159,70	ÚRS 2025/II * 0,945
134	K	468101413	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	42,000	103,95	4 365,90	ÚRS 2025/II * 0,945
135	K	469972112	Odvoz suti při elektromontážích do 1 km	t	2,650	218,30	578,50	ÚRS 2025/II * 0,945
136	K	469972122	Příplatek k odvozu suti při elektromontážích za každý další 1 km	t	79,500	16,73	1 330,04	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		2,65*30 "Přepočtené koeficientem množství			79,500			
VV		Součet			79,500			
137	K	469972311	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu při elektromontážích	t	2,650	162,54	430,73	ÚRS 2025/II * 0,945
138	K	469973113	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,650	2 305,80	6 110,37	ÚRS 2025/II * 0,945
139	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,813	273,11	222,04	ÚRS 2025/II * 0,945
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 972,97	
140	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	13,000	228,69	2 972,97	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"Úprava jističů v rozvaděči 13 pozic"13			13,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				61 102,04	
143	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	46,000	588,74	27 082,04	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		Přípravy a rozvody pro Elektro vč. úprav v a doplnění v hlavním rozvaděči. +						
VV		revize						
VV		přípravná a bar						
VV		46						
VV		Součet						
VV		23,000						
VV		23,000						
144	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000	4 252,50	34 020,00	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"Revize elektro"8			8,000			
					Celkem odpočet		0,00	
					Celkem přípočet		241 150,57	
					Celkem rozdíl		241 150,57	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1				číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.				
Investor:	Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Datum: 25.7.2025			
Název akce: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠSOG Hradec Králové CZ.05.01.01/02/22_009/0002000					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na		specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: OZ3_vv na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna č. 3 - Drobné změny a doplnění rozvodů TZB					
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny jsou nutné práce spojené s řádným napojením spotřebičů a zařízení. Pro některá zařízení a spotřebiče je nutné provést úpravu elektroinstalace, vodovodu popř. kanalizace dle jejich připojovacích podmínek a schémat připojení, které byly zřejmé až po konkrétním výběru nového zařízení. Dále z důvodu nesourodých stávajících omítek je nutné provést jejich opravy ve větším rozsahu včetně jejich otlučení a následných výmaleb popř. keramických obkladů. Dále bylo nutné z důvodu montáže nového VZT zařízení provést demontáž stávajícího podhledu. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
Počet připojených listů specifikací: 4					
Důvod méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického auditora: NERELEVANTNÍ

Příloha:



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Green Vision s.r.o.	
Datum:	25.7.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna č. 3 - Drobné změny a doplnění rozvodů TZB Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny jsou převážně nutné práce spojené s řádným napojením spotřebičů a zařízení. Pro některá zařízení a spotřebiče je nutné provést úpravu elektroinstalace, vodovodu popř. kanalizace dle jejich připojovacích podmínek a schémat připojení, které byly zřejmé až po konkrétním výběru nového zařízení. Dále z důvodu nesourodých stávajících omítek je nutné provést jejich opravy ve větším rozsahu včetně jejich otlučení a následných výmaleb popř. keramických obkladů. Dále bylo nutné z důvodu montáže nového VZT zařízení provést demontáž stávajícího podhledu. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	404 737,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
404 737,01 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změna č. 3								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			11 768,12		
1	K	310237251	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	6,000	891,14	5 346,84	ÚRS 2025/II * 0,945
2	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,500	1 426,95	6 421,28	ÚRS 2025/II * 0,945
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			53 120,03		
4	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	9,750	1 389,15	13 544,21	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"odpady" 24*0,15		3,600			
	VV		"vodovod" 41*0,15		6,150			
	VV		Součet		9,750			
5	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	50,000	319,41	15 970,50	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		omítka nad obklady					
	VV		číslo Zl		50			
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,274	6 718,95	15 278,89	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		příprava pro rozvody					
	VV		15*0,15		2,250			
	VV		Betonáž vstupu box					
	VV		0,1*1,2*0,2		0,024			
	VV		Součet		2,274			
7	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,600	798,53	5 270,30	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"chladicí box" 2,75*2,4		6,600			
	VV		Součet		6,600			
8	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	6,600	463,05	3 056,13	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"chladicí box" 2,75*2,4		6,600			
	VV		Součet		6,600			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			28 537,82		
9	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	8,950	154,04	1 378,66	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"chladicí box" 8,95		8,950			
	VV		Součet		8,950			
10	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,250	3 987,90	8 972,78	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		příprava pro rozvody v podlaže					
	VV		15*0,15		2,250			
	VV		Součet		2,250			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,000	87,32	1 222,48	ÚRS 2025/II * 0,945
12	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	10,000	676,62	6 766,20	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		prostupy pro vedení					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
13	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	41,000	150,26	6 160,66	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		pro vedení vodovodu					
	VV		"D1+D2"2+2		4,000			
	VV		"D3"6		6,000			
	VV		"D4"6		6,000			
	VV		"D5" 8		8,000			
	VV		"D7"4		4,000			
	VV		"D8"5		5,000			
	VV		"D10"8		8,000			
	VV		Součet		41,000			
14	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	24,000	168,21	4 037,04	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		pro vedení odpadu					
	VV		"D1+D2"2+2		4,000			
	VV		"D4"6		6,000			
	VV		"D5"4		4,000			
	VV		"D10" 5		5,000			
	VV		"D11"5		5,000			
	VV		Součet		24,000			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot			59 336,14		
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,483	954,45	13 823,30	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		13,733+0,75		14,483			
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	14,483	102,06	1 478,13	ÚRS 2025/II * 0,945
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	411,990	12,57	5 178,71	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		13,733*30 "Přepočtené koeficientem množství		411,990			
	VV		Součet		411,990			
18	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	14,483	413,91	5 994,66	ÚRS 2025/II * 0,945

19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	13,733	2 145,15	29 459,34	ÚRS 2025/II * 0,945
20	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,750	4 536,00	3 402,00	ÚRS 2025/II * 0,945
D		998	Přesun hmot	26 578,78				
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	14,277	1 861,65	26 578,78	ÚRS 2025/II * 0,945
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 255,25				
22	K	711113117	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	6,600	484,79	3 199,61	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"chladičí box" 2,75*2,4			6,600			
VV		Součet			6,600			
23	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,023	2 419,20	55,64	ÚRS 2025/II * 0,945
D		713	Izolace tepelné	2 586,67				
24	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,600	52,83	348,68	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"chladičí box" 2,75*2,4			6,600			
VV		Součet			6,600			
25	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	6,930	231,53	1 604,50	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		6,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			6,930			
VV		Součet			6,930			
26	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	6,600	14,74	97,28	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"chladičí box" 2,75*2,4			6,600			
VV		Součet			6,600			
27	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	7,692	62,56	481,21	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		6,6*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			7,692			
VV		Součet			7,692			
28	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,020	2 749,95	55,00	ÚRS 2025/II * 0,945
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	42 632,18				
29	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	1,500	393,12	589,68	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"Pračka a sušička"1,5			1,500			
30	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	7,000	498,02	3 486,14	ÚRS 2025/II * 0,945
31	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	24,000	550,94	13 222,56	ÚRS 2025/II * 0,945
32	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,000	814,59	6 516,72	ÚRS 2025/II * 0,945
33	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	92,33	184,66	ÚRS 2025/II * 0,945
34	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	102,06	1 020,60	ÚRS 2025/II * 0,945
35	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	152,15	152,15	ÚRS 2025/II * 0,945
36	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	240,98	240,98	ÚRS 2025/II * 0,945
37	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 362,50	2 362,50	ÚRS 2025/II * 0,945
38	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	12 285,00	12 285,00	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"D8"1			1,000			
VV		Součet			1,000			
39	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	690,80	1 381,60	ÚRS 2025/II * 0,945
40	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	39,000	29,11	1 135,29	ÚRS 2025/II * 0,945
41	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,034	1 597,05	54,30	ÚRS 2025/II * 0,945
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	53 000,66				
42	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm	m	44,000	519,75	22 869,00	ÚRS 2025/II * 0,945
43	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	44,000	104,90	4 615,60	ÚRS 2025/II * 0,945
44	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	32,000	250,43	8 013,76	ÚRS 2025/II * 0,945
45	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	12,000	470,61	5 647,32	ÚRS 2025/II * 0,945
46	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	20,000	440,37	8 807,40	ÚRS 2025/II * 0,945
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	26,000	53,11	1 380,86	ÚRS 2025/II * 0,945
48	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	26,000	60,67	1 577,42	ÚRS 2025/II * 0,945
49	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,063	1 417,50	89,30	ÚRS 2025/II * 0,945
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty	4 795,31				
50	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	329,81	329,81	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"pro zpětnou montáž" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
51	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	182,39	182,39	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"pro zpětnou montáž" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
52	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	2 343,60	2 343,60	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"zpětná montáž" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
53	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000	1 927,80	1 927,80	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"zpětná montáž" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
54	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,007	1 672,65	11,71	ÚRS 2025/II * 0,945
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 323,71				

55	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000	164,43	164,43	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"KK"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	2,000	16,44	32,88	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"KK"1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	40,000	28,16	1 126,40	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		vypuštění soustavy					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				15 819,12	
97	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 (box)	m2	1,400	648,27	907,58	ÚRS 2025/II * 0,945
98	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednopláštových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	2,000	337,37	674,74	ÚRS 2025/II * 0,945
99	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	774,90	1 549,80	ÚRS 2025/II * 0,945
100	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	75,000	169,16	12 687,00	ÚRS 2025/II * 0,945
	D	771	Podlahy z dlaždic				6 389,14	
101	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,226	16,35	36,40	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"kuchyně+přípravná+bar"2,106		2,106			
	VV		"Vstup box"0,1*1,2		0,120			
	VV		Součet		2,226			
102	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,226	62,09	138,21	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"kuchyně+přípravná+bar"2,106		2,106			
	VV		"Vstup box"0,1*1,2		0,120			
	VV		Součet		2,226			
103	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	2,226	315,63	702,59	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"kuchyně+přípravná+bar"2,106		2,106			
	VV		"Vstup box"0,1*1,2		0,120			
	VV		Součet		2,226			
105	K	771574514	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,226	1 048,95	2 334,96	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		"kuchyně+přípravná+bar"2,106		2,106			
	VV		"Vstup box"0,1*1,2		0,120			
	VV		Součet		2,226			
106	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	2,560	963,90	2 467,58	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		2,106*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,422			
	VV		0,1*1,2*1,15"Přepočtené koeficientem množství		0,138			
	VV		Součet		2,560			
107	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	14,000	50,37	705,18	ÚRS 2025/II * 0,945
108	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	1 408,05	4,22	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		2,56*0,0012		0,003			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				55 193,46	
110	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,500	62,09	1 148,67	ÚRS 2025/II * 0,945
111	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,500	490,46	9 073,51	ÚRS 2025/II * 0,945
112	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	18,500	232,47	4 300,70	ÚRS 2025/II * 0,945
114	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	18,500	1 011,15	18 706,28	ÚRS 2025/II * 0,945
115	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	18,500	651,11	12 045,54	ÚRS 2025/II * 0,945
116	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,500	91,29	1 688,87	ÚRS 2025/II * 0,945
118	M	19416013	lišta ukončovací nerezová 12,5mm	m	3,000	190,89	572,67	ÚRS 2025/II * 0,945
119	K	781492151	Montáž profilů ukončovacích kladených do malty	m	6,000	122,85	737,10	ÚRS 2025/II * 0,945
120	M	19416013	lišta ukončovací nerezová 12,5mm	m	3,000	190,89	572,67	ÚRS 2025/II * 0,945
121	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	18,500	57,17	1 057,65	ÚRS 2025/II * 0,945
122	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	14,000	71,91	1 006,74	ÚRS 2025/II * 0,945
123	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	8,000	86,28	690,24	ÚRS 2025/II * 0,945
124	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	2,000	101,12	202,24	ÚRS 2025/II * 0,945
125	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	2,408	1 408,05	3 390,58	ÚRS 2025/II * 0,945
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 444,42	
126	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000	6,50	143,00	ÚRS 2025/II * 0,945
127	K	784181101	Základní akrylátová jednorásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000	20,60	453,20	ÚRS 2025/II * 0,945
128	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	22,000	84,01	1 848,22	ÚRS 2025/II * 0,945
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				34 648,70	
141	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	38,000	588,74	22 372,12	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		napojení na stávající rozvody vody a kanalizace					
	VV		19+19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
142	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	5,000	588,74	2 943,70	ÚRS 2025/II * 0,945
	VV		zaslepení jedné větve					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

145	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	12,000	777,74	9 332,88	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"Měření hluku (venkovní klimatizační jednotka)"*12			12,000			
D		VRN6	Územní vlivy	3 307,50				
146	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	3 307,50	3 307,50	ÚRS 2025/II * 0,945
VV		"Projekt vnější vlivy pro revizi el."*1			1,000			
					Celkem odpočet	0,00		
					Celkem přípočet	404 737,01		
					Celkem rozdíl	404 737,01		