

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **360/24-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216HBG21MQI

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Prostějov místní nádraží - výpravní budova + 3BJ

IC6000315234

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Oprava a montáž provizorního přístřešku.

Oprava přístřešku - demontáž oplechování, rozebrání přístřešku. Nátěr konstrukce.

Montáž přístřešku na připravené místo, nové oplechování.

Výroba a montáž oplocení na WC dle přiložené dokumentace.

Místní šetření po domluvě na místě.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 25.11.2025

Příloha: půdorys, schema hrzení mobilních WC, foto

Vzdálenost v KM

21

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	16.09.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

.	16.09.2025	
---	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	16.09.2025 v 7:22
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

17.09.2025	16.09.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	360/2024-25		
Název majetku	Prostějov místní nádraží - výpravní budova + 3BJ	inventární číslo	IC6000315234
zahájení prací	22.09.2025	ukončení prací	25.11.2025

popis prací

Požadavek - Oprava a montáž provizorního přístřešku.

Oprava přístřešku - demontáž oplechování, rozebrání přístřešku. Nátěr konstrukce.
Montáž přístřešku na připravené místo, nové oplechování.
Výroba a montáž oplocení na WC dle přiložené dokumentace.
Místní šetření po domluvě na místě.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 25.11.2025
Příloha: půdorys, schéma hrazení mobilních WC, foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ			

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
16.09.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 360
Stavba: 360 Prostějov - přístřešek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

#

Stavba:

360 Prostějov - přístřešek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01a

oprava a montáž ocelového přístřešku

02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

360 Prostějov - přístřešek

Objekt:

01a - oprava a montáž ocelového přístřešku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	6,500
VV			0,5*13		6,500
VV			Součet		6,500
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	6,500
D		5	Komunikace pozemní		
3	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,500
4	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	6,500
5	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	6,500
6	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	6,500
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
7	K	011514000	Stavebně-technický průzkum, stanovení technologie prací	soub.	1,000
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot		
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,803
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,803
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,060
VV			3,803*20 "Přepočtené koeficientem množství		76,060
VV			Součet		76,060
11	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,803
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,803
D		998	Přesun hmot		
13	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	3,196
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		767-1	Konstrukce zámečnické - přístřešek		
14	K	76701	Demontáž ocelového přístřešku (Olomouc)	ks	1,000
15	K	76702	Montáž starého přístřešku (Prostějov)	ks	1,000
16	K	76703	Úpravy starého přístřešku	ks	1,000
17	M	M01	Materiál na úpavu přístřešku - drobný ocelový materiál vč.spojovacího materiálu	ks	1,000
18	M	M02	Materiál - trapézové plechy (nové)	ks	1,000
19	K	78301	Povrchová úprava - nátěr RAL	ks	1,000
20	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1 451,000
21	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 451,000
D		767-2	Konstrukce zámečnické - zástěna		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
22	K	76710	Výroba nových stěn s tahokovu	ks	1,000
23	M	76711	<i>Materiál - jechl 40x40, tahokov</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
24	K	76712	Montáž nových stěn s tahokovu	ks	1,000
25	K	78302	Povrchová úprava - žárový zinek	ks	1,000
26	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1 530,200
27	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 530,200

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 360 Prostějov - přístřešek
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	6,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	6,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	030001000	Zařízení staveniště - elektrocentrála,voda atd..	soub.	1,000
4	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	10,000
6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	360/2024-25		
Název majetku	Prostějov místní nádraží - výpravní budova + 3BJ	inventární číslo	IC6000315234
zahájení prací	viz. níže	ukončení prací	max. 25.11.2025

popis prací


Požadavek - Oprava a montáž provizorního přístřešku:

Zadání do výroby
Výroba zástěn pro WC
Demontáž stávajícího přístřešku (Olomouc)
Úprava stávajícího přístřešku vč. nástřiku
Montáž stávajícího přístřešku (Prostějov)
Montáž trapézových plechů
Montáž nových zástěn pro WC
Úklid

termín


do 3 dnů od obdržení objednávky
do 42 dnů od obdržení objednávky
do 14 dnů od obdržení objednávky
do 40 dnů od obdržení objednávky
do 42 dnů od obdržení objednávky
do 43 dnů od obdržení objednávky
do 45 dnů od obdržení objednávky
max 25.11.2025

	POCHOZÍ PLOCHA - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm, ŠTĚRKOVÉ LOŽE
	HMATOVĚ KONTRASTNÍ DLAŽBA DLAŽEBNÍ PRVKY BEZ SRAŽENÝCH HRAN, MAX.ŠÍŘE SPÁR 4mm, DLE vyhlášky č.398/2009 Sb.
	VAROVNÝ PÁS (MÍSTO TRVALE NEPŘÍSTUPNÉ) DLAŽEBNÍ PRVKY BEZ SRAŽENÝCH HRAN, MAX.ŠÍŘE SPÁR 4mm, DLE vyhlášky č.398/2009 Sb.
	POCHOZÍ PLOCHA DLAŽEBNÍ PRVKY BEZ SRAŽENÝCH HRAN, MAX.ŠÍŘE SPÁR 4mm, DLE vyhlášky č.398/2009 Sb.

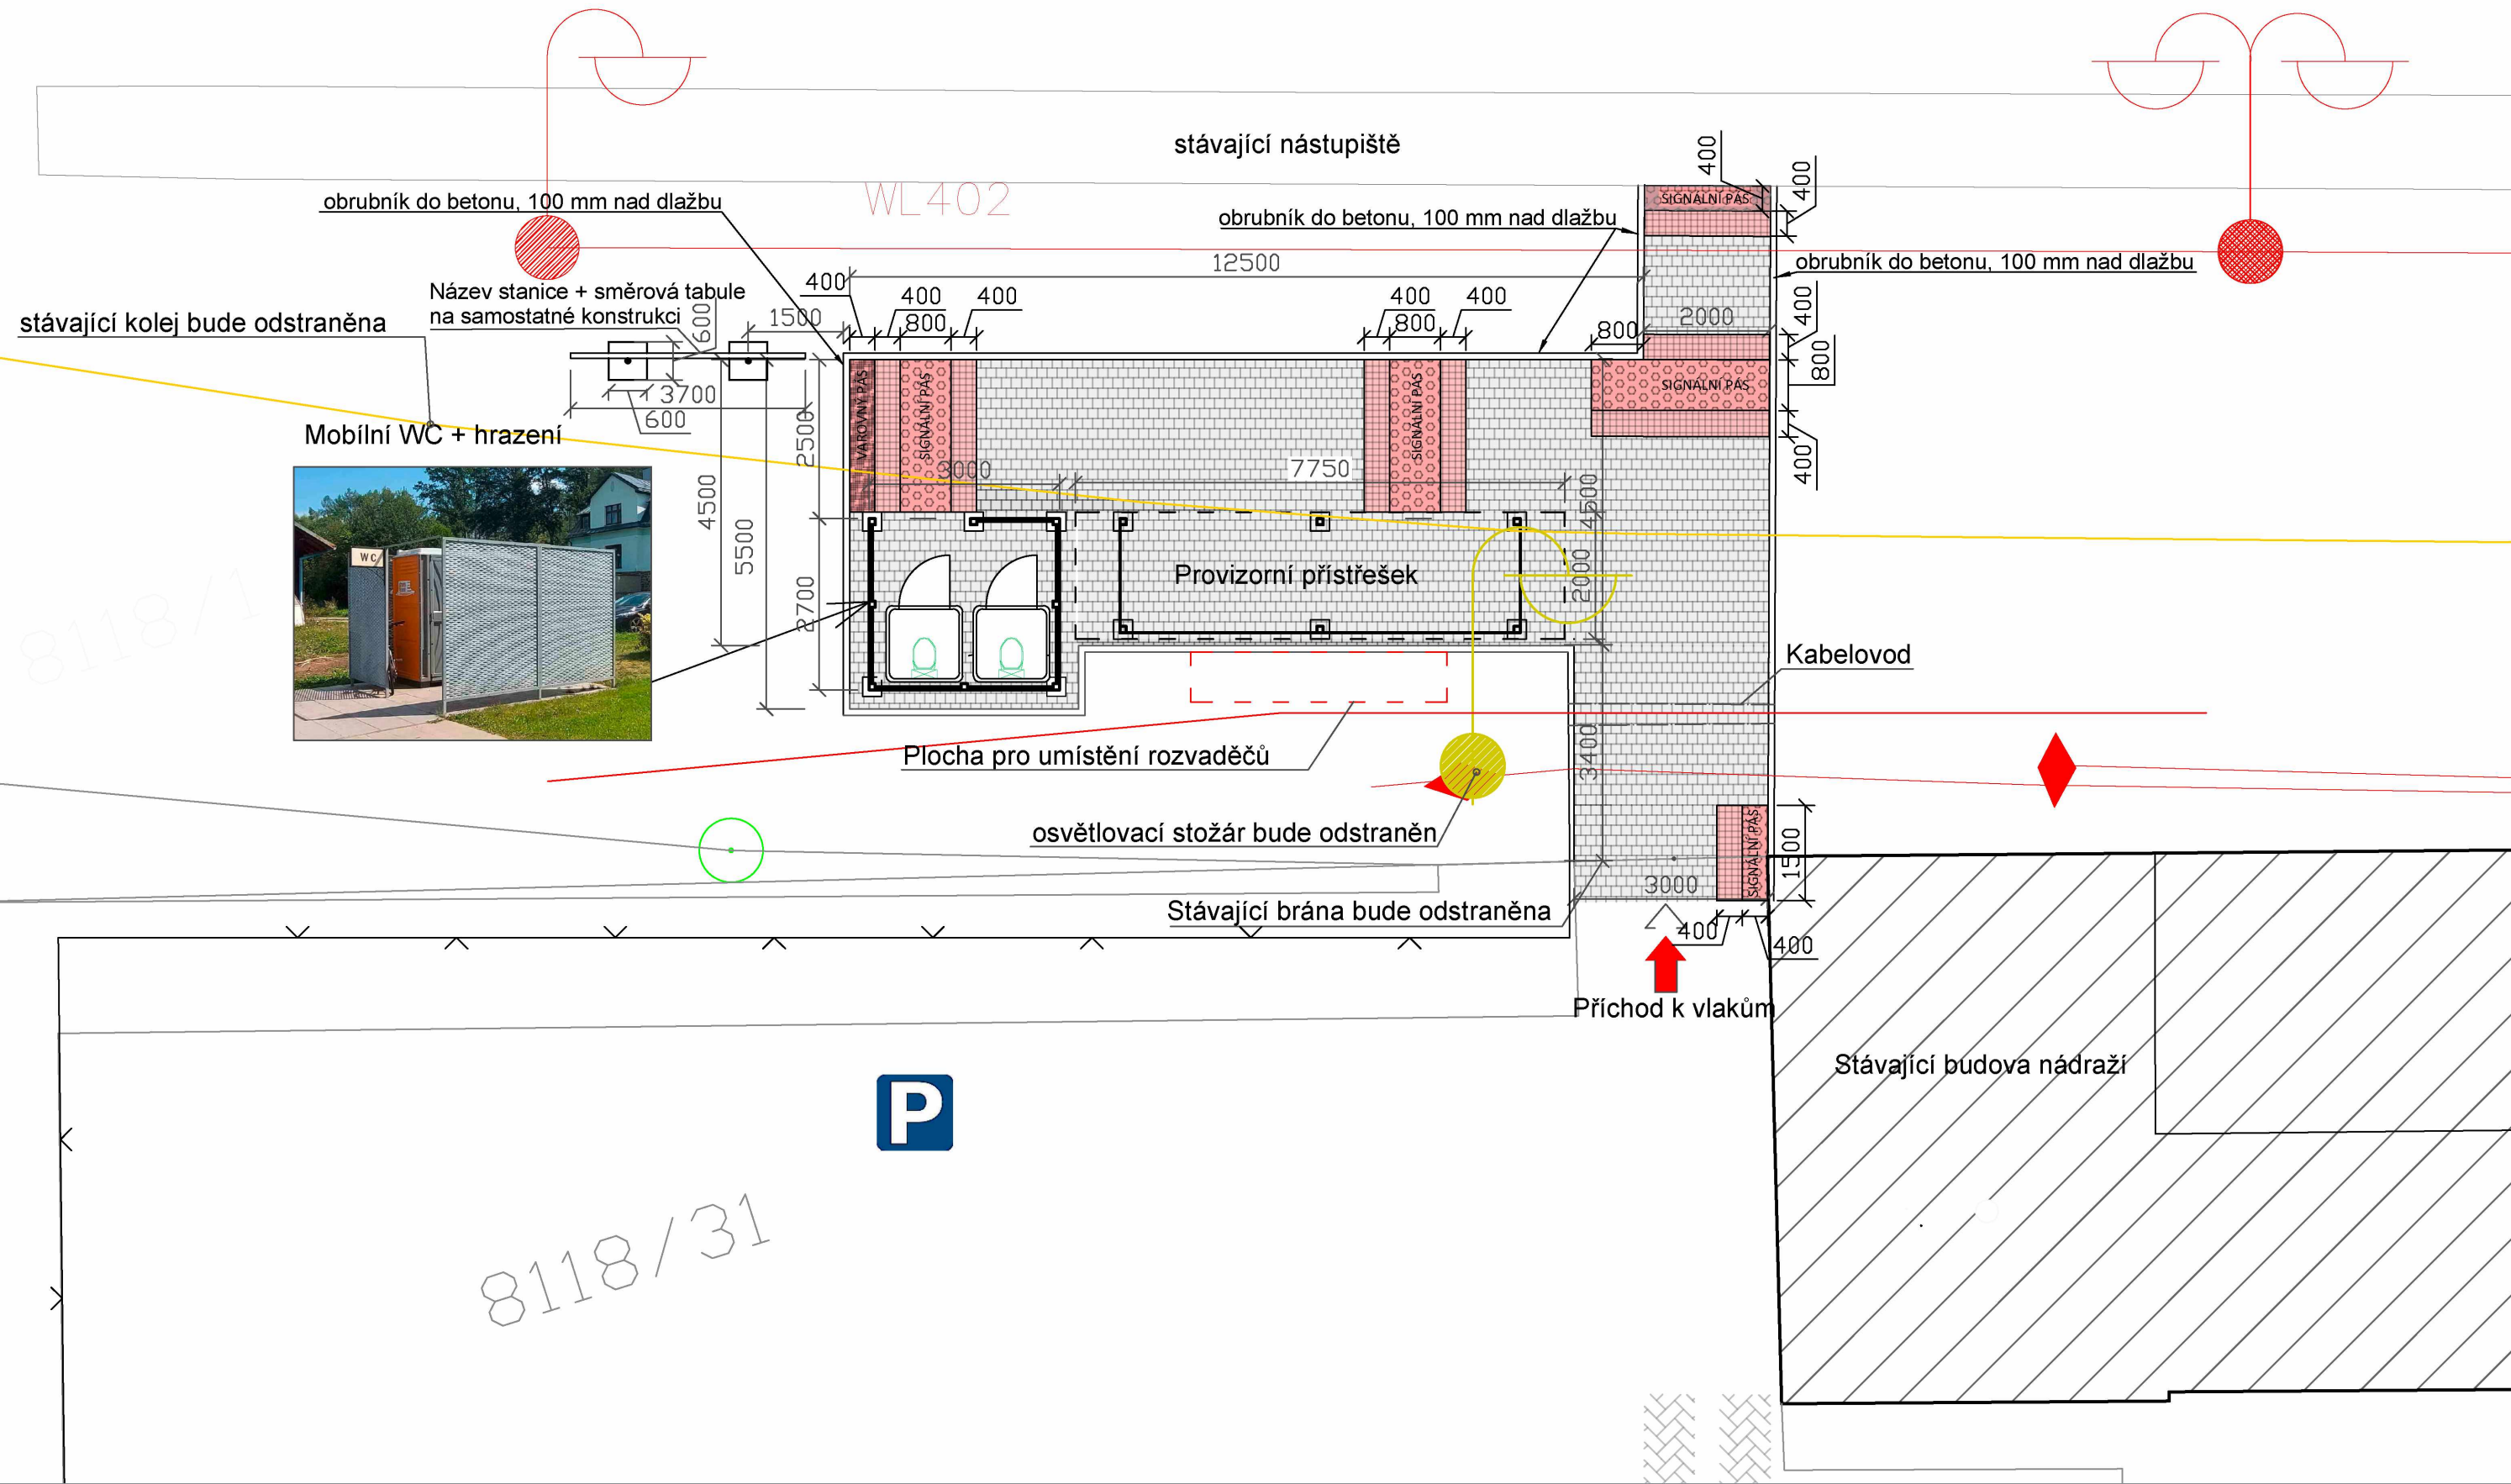


Hrazení mobilních toalet Prostějov m.n.


Pohled čelní (vstup)

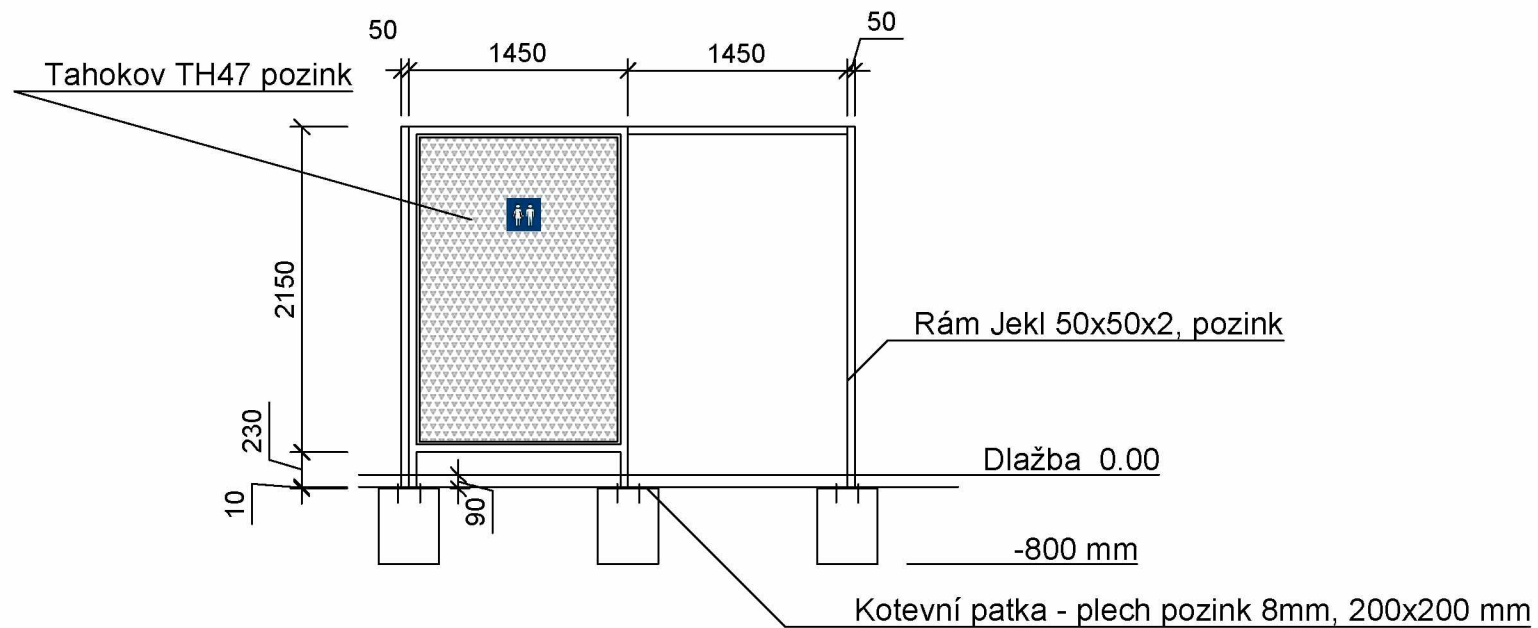


Pohled boční

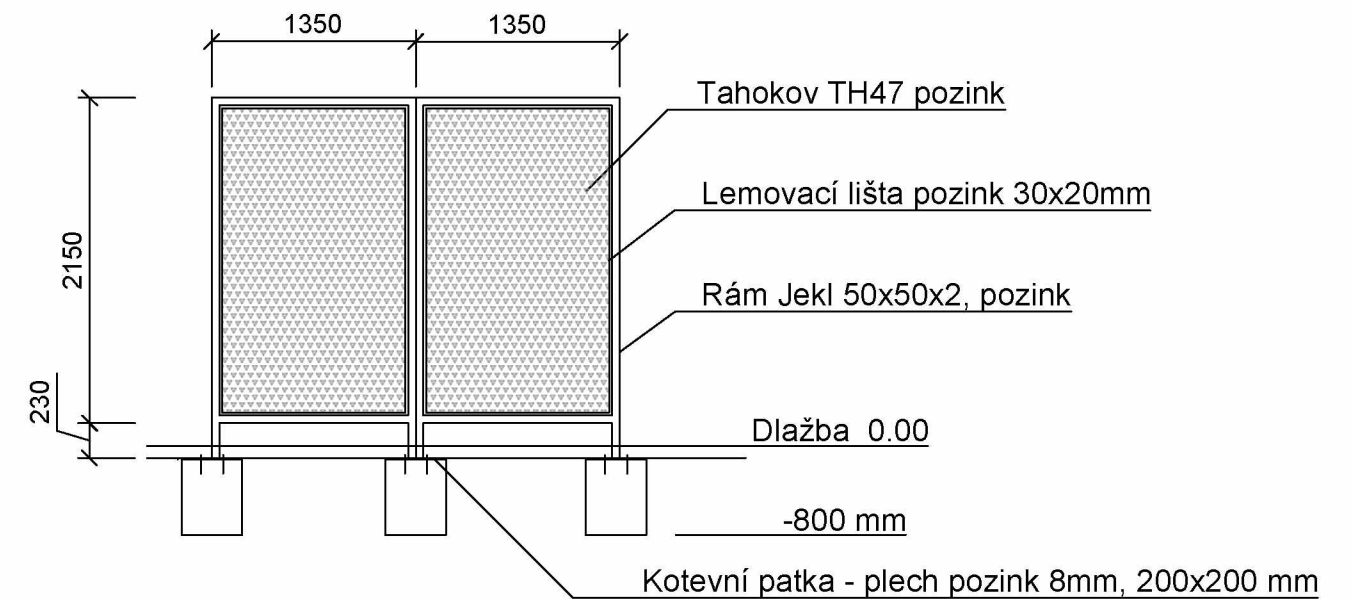

Pohled zadní

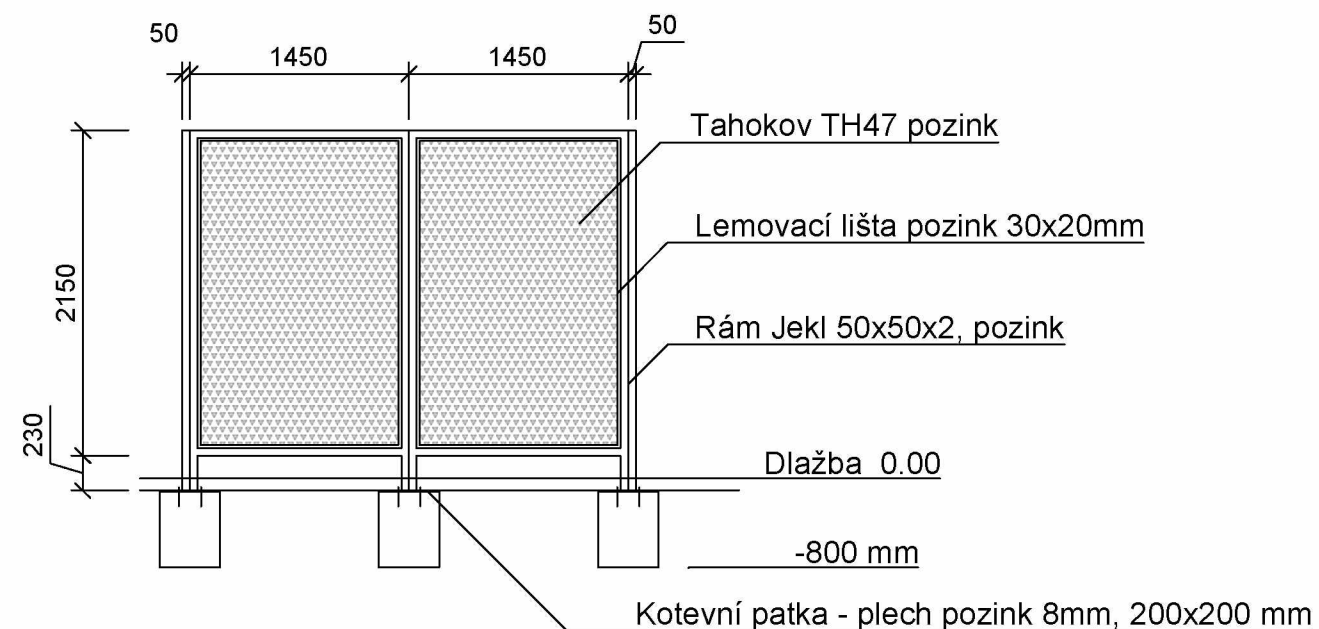

Půdorys

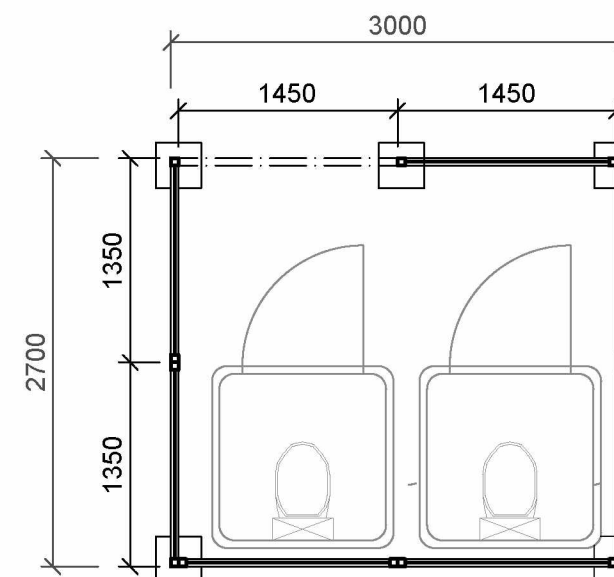

Bystrovany

