

Dodatek č. 1
č. j. KRPJ-61269-19/ČJ-2025-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-61269-17/ČJ-2025-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

D - Develop, spol. s r.o.
se sídlem: Košanova 3139/19a, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Josefem Suchomelou, jednatelem společnosti
IČO: 26972760
DIČ: CZ26972760
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2053642399/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49120.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 19. 6. 2025 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-61269-17/ČJ-2025-1600VZ, jejímž předmětem je realizace vybudování místnosti pro stupeň utajení „TAJNÉ“ v budově Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně prací na změně části čl. IV. odst. 4.1. smlouvy:

Původní znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 6. 2025 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 1,397.789,00 Kč

DPH: 293.535,69 Kč

Cena celkem s DPH: 1,691.324,69 Kč

slovy: Jeden milión šest set devadesát jedna tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých a šedesát devět haléřů včetně DPH.

Nové znění:

4.1. *Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 6. 2025 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené více práce a méně práce dle schválených změnových listů činí:*

Cena bez DPH: 1,390.959,59 Kč

DPH 21 %: 292.101,51 Kč

Cena celkem s DPH: 1,683.061,10 Kč

slovy: Jeden milión šest set osmdesát tři tisíc šedesát jedna korun českých a deset haléřů včetně DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2025, č. j. KRPJ-61269-17/ČJ-2025-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Josef Suchomela
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-38
Stavba: KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti (T)

KSO:
Místo: Vrchlického 2627/46, Jihlava

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2025

Zadavatel:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ: 72052147
DIČ:

Zhotovitel:
D - Develop, spol. s r.o. Košínova 3139/19a, Brno

IČ: 26972760
DIČ:

Projektant:
Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava


IČ: 75875101
DIČ:

Zpracovatel:
Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava

IČ: 75875101
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			-6 829,41
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -6 829,41	Výše daně -1 434,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-8 263,59

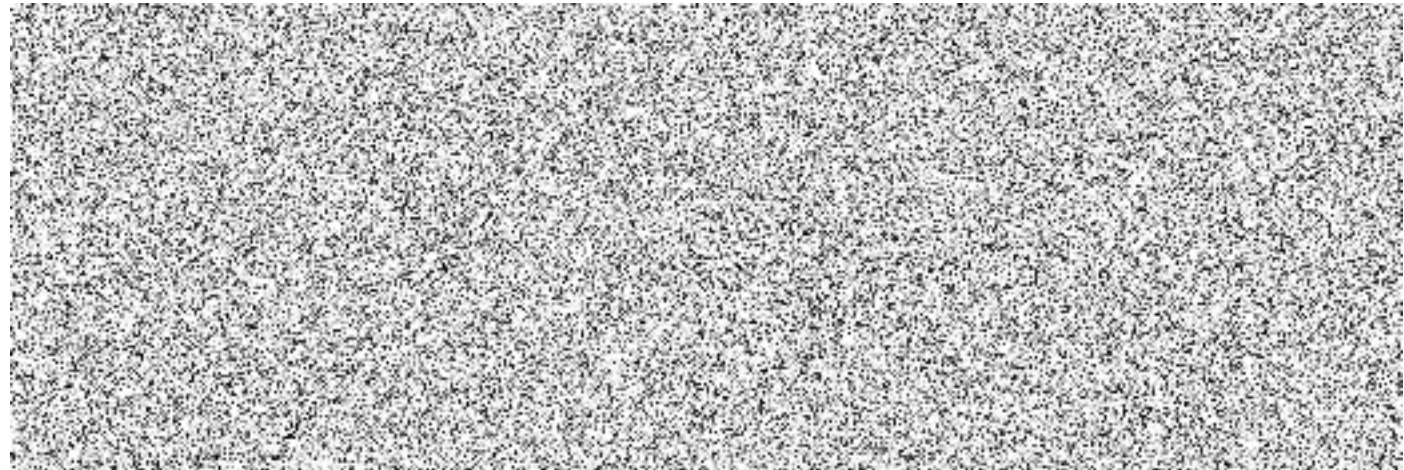

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-38		
Stavba:	KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti (T)		
Místo:	Vrchlického 2627/46, Jihlava	Datum:	6. 6. 2025
Zadavatel:	KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava	Projektant:	Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava
Zhotovitel:	D - Develop, spol. s r.o. Košínova 3139/19a, Brno	Zpracovatel:	Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-6 829,41	-8 263,59	
ZL01	Změny vyvolané realizací	-6 829,41	-8 263,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti (T)

Objekt:

ZL01 - Změny vyvolané realizací

KSO:

Místo: Vrchlického 2627/46, Jihlava

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2025

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ:

72052147

DIČ:

Zhotovitel:

D - Develop, spol. s r.o. Košínova 3139/19a, Brno

IČ:

26972760

DIČ:

Projektant:

Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava

IČ:

75875101

DIČ:

Zpracovatel:

Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava

IČ:

75875101

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-6 829,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 829,41	21,00%	-1 434,18
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-8 263,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti (T)
Objekt: ZL01 - Změny vyvolané realizací

Místo:	Vrchlického 2627/46, Jihlava	Datum:	6. 6. 2025
Zadavatel:	KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava	Projektant:	Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava
Zhotovitel:	D - Develop, spol. s r.o. Košanova 3139/19a, Brno	Zpracovatel:	Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	-6 829,41
D.1.1 - Stavební práce	32 821,87
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 972,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 842,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 423,51
96 - Bourání konstrukcí	-315,90
997 - Přesun sutě	-8 643,80
998 - Přesun hmot	-1 593,91
PSV - Práce a dodávky PSV	43 794,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28 231,57
767 - Konstrukce zámečnické	15 562,50
D.1.4 - Instalace	-39 651,28
D.1.4.1 - PZTS	16 875,31
M - Práce a dodávky M	16 875,31
21.1-M - PZTS - materiál	46 667,40
21.2-M - PZTS - montážní a inženýrské práce	-29 792,09
D.1.4.2 - EKV	-56 526,59
M - Práce a dodávky M	-56 526,59
21.4-M - EKV - montážní a inženýrské práce	-56 526,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti (T)				
Objekt:	ZL01 - Změny vyvolané realizací				
Místo:	Vrchlického 2627/46, Jihlava		Datum:	6. 6. 2025	
Zadavatel:	KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava		Projektant:	Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava	
Zhotovitel:	D - Develop, spol. s r.o. Košinoва 3139/19a, Brno		Zpracovatel:	Roman Vostál, Telečská 2893/21, Jihlava	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 829,41	
D	D.1.1		Stavební práce				32 821,87	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-10 972,20	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 842,10	
1	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	-1,800	1 904,50	-3 428,10	SOD
PP			Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
101	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317121101					
102	M	59321151	překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x240mm	kus	1,000	602,00	602,00	CS ÚRS 2025 02
PP			překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x115x240mm					
103	M	59640023	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,50m	kus	1,000	534,00	534,00	CS ÚRS 2025 02
PP			překlad keramický nosný š 70mm dl 1,50m					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 423,51	
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-3,600	611,00	-2 199,60	SOD
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
VV			Původní množství dle SOD					
VV			-3,3*3*2		-19,800			
VV			-3,65*3		-10,950			
VV			Mezisoučet		-30,750			
VV			Skutečné množství					
VV			3,3*3*2-2*0,9*2		16,200			
VV			3,65*3		10,950			
VV			Mezisoučet		27,150			
VV			Součet		-3,600			
104	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,950	244,00	2 671,80	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131141					
105	M	1440162903	Tepelná izolace Isover TF 20 mm (6 m2/bal.)	m2	12,045	78,98	951,31	Materiály online
PP			Tepelná izolace Isover TF 20 mm (6 m2/bal.)					
VV			3,65*3		10,950			
VV			Součet		10,950			
VV			10,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,045			
D	96		Bourání konstrukcí				-315,90	
11	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	-1,800	175,50	-315,90	SOD
PP			Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
VV			Původní množství dle SOD					
VV			-3,3*3		-9,900			
VV			Skutečné množství					
VV			3,3*3-0,9*2		8,100			
VV			Součet		-1,800			
D	997		Přesun sutě				-8 643,80	
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,585	526,50	-834,50	SOD
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-22,190	78,00	-1 730,82	SOD
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			-1,585*14 "Přepočtené koeficientem množství		-22,190			
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-1,585	3 835,00	-6 078,48	SOD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				-1 593,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-2,528	416,00	-1 051,65	SOD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-2,528	214,50	-542,26	SOD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				43 794,07	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				28 231,57	
8	K	21.1.08	Krabice pod omítku Kopos KU 68	ks	9,000	11,18	100,62	SOD - PZTS
PP			Krabice pod omítku Kopos KU 68					
22	K	34536490R	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	62,66	62,66	SOD
PP			kryt spínače jednoduchý					
23	K	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	2,000	43,16	86,32	SOD
PP			Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný					
24	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	1,000	171,60	171,60	SOD
PP			Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
25	M	34551622RR1	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou přepětová ochrana	kus	1,000	274,30	274,30	SOD
PP			Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou přepětová ochrana					
29	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	18,000	728,00	13 104,00	SOD
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
106	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	7 720,00	7 720,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001					
107	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320105					
108	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2025 02
PP			jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
109	M	35822117	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2025 02
PP			jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
110	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A ze skříně	kus	1,000	95,60	95,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741322815					
111	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	65,000	44,10	2 866,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
112	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000	16,50	379,50	CS ÚRS 2025 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Nová kabeláž pro svítidla					
VV			20					
VV			20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
113 M			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Kabeláž pro zásuvky					
VV			45					
VV			45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
114	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000	87,10	87,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310126					
115	M	34539014	přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2025 02
PP			přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky					
116	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	15,000	24,90	373,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001					
117	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložitným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	18,000	20,90	376,20	CS ÚRS 2025 02
PP			kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložitným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15*1,2 "Přepočtené koeficientem množství	18,000				
30	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	270,391	0,78	210,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741312					
31	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	270,391	0,11	29,74	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741319					
D 767			Konstrukce zámečnické	15 562,50				
118	K	OV-01	Druhý montážní výjezd pro montáž tresoru + vystěhování původního tresu nad rámec provádění díla	soubor	1,000	15 562,50	15 562,50	Nabídka dodavatele tresoru
PP			Druhý montážní výjezd pro montáž tresoru + vystěhování původního tresoru					
D D.1.4			Instalace	-39 651,28				
D D.1.4.1			PZTS	16 875,31				
D M			Práce a dodávky M	16 875,31				
D 21.1-M			PZTS - materiál	46 667,40				
1	M	21.1.01	Univerzální ořesový detektor s dosahem max. 10m, vestavěnými EOL rezistory	ks	2,000	6 024,20	12 048,40	SOD
PP			Univerzální ořesový detektor s dosahem max. 10m, vestavěnými EOL rezistory					
2	M	21.1.02	Tišňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 3	ks	2,000	1 060,80	2 121,60	SOD
PP			Tišňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 3					
3	M	21.1.03	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	ks	2,000	4 041,70	8 083,40	SOD
PP			Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3					
4	M	21.1.04	Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3	ks	2,000	7 153,90	14 307,80	SOD
PP			Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3					
5	M	21.1.05	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, stupeň 3	ks	10,000	578,50	5 785,00	SOD
PP			MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, stupeň 3					
6	M	21.1.06	Stíněný kabel typu "drát", 6 žil, průměr drátu 0,5 mm, pro slaboproudé rozvody EZS	m	30,000	16,38	491,40	SOD
PP			Stíněný kabel typu "drát", 6 žil, průměr drátu 0,5 mm, pro slaboproudé rozvody EZS					
8	M	21.1.08	Krabice pod omítku Kopos KU 68	ks	10,000	11,18	111,80	SOD
PP			Krabice pod omítku Kopos KU 68					
9	M	21.1.09	Rozvodná svorkovnice šroubovací s temperem	ks	10,000	75,40	754,00	SOD
PP			Rozvodná svorkovnice šroubovací s temperem					
10	M	21.1.10	Flexibilní pancéřová hadice z nerezového plechu pro ochranu před mechanickým poškozením kabelu	m	10,000	296,40	2 964,00	SOD
PP			Flexibilní pancéřová hadice z nerezového plechu pro ochranu před mechanickým poškozením kabelu					
D 21.2-M			PZTS - montážní a inženýrské práce	-29 792,09				
22	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	-18,000	871,00	-15 678,00	SOD
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
VV			Původní množství dle SOD					
VV			-80*0,3	-24,000				
VV			Skutečné množství					
VV			40*0,15	6,000				
VV			Součet	-18,000				
28	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-40,000	162,50	-6 500,00	SOD
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
VV			Původní množství dle SOD					
VV			-80,000	-80,000				
VV			Skutečné množství					
VV			40,000	40,000				
VV			Součet	-40,000				
29	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	-5,500	981,38	-5 397,59	SOD
PP			Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
30	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	-55,000	40,30	-2 216,50	SOD
PP			Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m					
VV			10 dnů					
VV			-5,5*10	-55,000				
D D.1.4.2			EKV	-56 526,59				
D M			Práce a dodávky M	-56 526,59				
D 21.4-M			EKV - montážní a inženýrské práce	-56 526,59				
27	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	-37,500	871,00	-32 662,50	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
		VV	Původní množství dle SOD					
		VV	-(60+90)*0,3		-45,000			
		VV	Skutečné množství					
		VV	50*0,15		7,500			
		VV	Součet		-37,500			
33	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-100,000	162,50	-16 250,00	SOD
		PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
		VV	Původní množství dle SOD					
		VV	-(90+60)		-150,000			
		VV	Skutečné množství					
		VV	50		50,000			
		VV	Součet		-100,000			
34	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	-5,500	981,38	-5 397,59	SOD
		PP	Shoz na stavební sut' montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
35	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	-55,000	40,30	-2 216,50	SOD
		PP	Shoz na stavební sut' montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m					
		VV	10 dnů					
		VV	-5,5*10		-55,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Změnový list		ZL 01: Změny vyvolané realizací místnosti "T"	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2100692.205045		
Název akce:	KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti "T"		
Číslo akce SMVS:	114V35200 5033		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	D - Develop, spol. s r.o., Košínova 3139/19a, 612 00 Brno		
Projektant:	Roman Vostál, Telečská 2893/21, 586 01 Jihlava		
Předmět změnového listu			
Předmětem změnového listu je úprava rozsahu stavebních prací, doplnění rozvodů silnoproudu, doplnění prvků PTZS včetně méněprací a méněpráce na rozvodech EKV.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr a projektová dokumentace			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V původní PD nebylo řešeno			
Nové řešení :			
Rozsah stavebních prací je upraven dle skutečných výměr provedených prací, zvýšení akustické neprůzvučnosti přidáním zvukové izolace, stěny přiléhající k sousední kanceláři. Doplnění rozvodů silnoproudu pro zásuvky a svítidla včetně revize. Přesun trezorových skříní po dokončení díla. Doplnění prvků PTZS sousední místnosti a odečtení neprovedených stavebních přípomocí pro PZTS a EKV.			
Zdůvodnění změny :			
Při realizaci prací předmětu díla, bylo zjištěno, že rozvody silnoproudu do zásuvek a pro svítidla neodpovídají současným normám a je nutné tyto rozvody vyměnit včetně jističů v rozvodné skříni. Z důvodu výměny podlahové krytiny (není součástí předmětu díla) v chodbě před místností "T" se trezorové skříně přestěhují až po dokončení výměny podlahové krytiny. Dále je nutné zabezpečit přiléhající místnost k upravované místnosti "T". Ostatní stavební práce budou provedeny dle skutečně provedených prací.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Výkaz výměr a projektová dokumentace			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis č. 1 z kontrolního dne ze dne 19. 08. 2025 a Zápis č. 3 z kontrolního dne ze dne 15. 09.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality - požadavek na zvýšení zvukové neprůzvučnosti			
Vliv na cenu: Snížení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		95 670,58 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-102 499,99 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		- 6 829,41 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		- 8 263,59 Kč	
Za zhotovitele:		Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:
			
Datum:		Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			