

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické:

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

EP Rožnov a.s.

se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 45193631

DIČ: CZ45193631

zastoupená: Ing. Pavlem Scholzem předsedou představenstva s Vladimírem Nohavicou členem představenstva zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 346

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.7.2025

(SMLN-2025-618-100058, identifikátor veřejné zakázky VZ-2025-000714)

(dále jako „smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

Ve smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.7.2025 se zhotovitel zavázal provést pro objednatele řádně a včas dílo vymezené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nazvané „Stavební úpravy 1.PP budovy J3, identifikátor veřejné zakázky VZ-2025-000714 a to v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě vzájemné dohody v souladu s ust. čl. II. odst. 2 smlouvy, z provozního důvodu na straně objednatele spočívajícím ve změně úprav elektroinstalací a navazujících stavebních pracích, upravují termín dokončení díla, a to tak, že se mění čl. II. odst.1 smlouvy následujícím způsobem:

Původní znění čl. II. odst.1 smlouvy:

Termín zahájení: do 20 dnů od písemné výzvy objednatele na email zhotovitele
d.cano@eproznov.cz

Termín ukončení: do 40 dnů ode dne zahájení

Nové znění čl. II. odst.1 smlouvy:

Termín zahájení: do 20 dnů od písemné výzvy objednatele na email zhotovitele
d.cano@eproznov.cz

Termín ukončení: **do 30.9 2025**

2. Smluvní strany se dále dohodly na vícepracích, které jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku (Změnový list č. 1), a které vycházejí ze změny úprav elektroinstalací a navazujících stavebních pracích. Z uvedeného důvodu dochází k navýšení ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy takto:

Původní cena díla (dle smlouvy o dílo): 3.821.419,00 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla dodatkem č. 1 o částku : 815.439,97 Kč bez DPH

Nová cena díla (dle dodatku č. 1): 4.636.858,97 Kč bez DPH

Příloha č. 1 tohoto dodatku doplňuje přílohy smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ve zbývajících částech se smlouva nemění a zůstává nadále platná.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. V případě elektronického podpisu je dodatek vyhotoven v jednom stejnopisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

26-09-2025

M. Bažanová, Radhošťská 100

Změnový list číslo:		01	
K25 131 017			
Zákazník:	Fakultní nemocnice Olomouc		
Název zakázky:	Stavební úpravy 1.PP budovy J3		
SO, PS	ASŘ, ZTI, elektroinstalace, EKV		
Popis změny:			
Vícepráce nad rámec díla dle průběžných požadavků objednatele.			
Změnu požaduje:			
☒ zákazník		☐ subdodavatel	☐ ostatní
Jméno:			
Změna dokladována:			
☒ Zápisem ve stavebním deníku a zápisem z koordinační porady.			
☐ Vypracováním změny projektu v termínu do:			
☐ Zapracováním dokumentace skutečného provedení stavby.			
Vliv změny na cenu díla:			
☒ nárůst ceny		☐ snížení ceny	☐ bez vlivu na cenu
Cena změny dodávky bude stanovena:			
☒ Vypracováním položkového rozpočtu změny v termínu do:			
☐ Odečtem z odsouhlasené položkové dokumentace, položky č.:			
☐ dohodou		☐ nabídkovým řízením	☐ jiný postup
Cena změny:			
navýšení ceny:		815 440 Kč	snížení ceny: Kč
stanovisko HIP:		stanovisko projektanta:	stanovisko zákazníka:
souhlasím	☐	☐	☐
nesouhlasím	☐	☐	☐
datum:	08.09.2025		
jméno:	[REDACTED]		
podpis:			
poznámka:			
Poznámky:			
Rozdělovník:			
HIP			
Zákazník			
Manažer stavby			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: K25131017 FNOL - Stavební úpravy v 1.PP budovy J3

Objekt: 01 Stavební práce

Rozpočet: 11 ZL 01 Vícepráce dle požadavků objednatele

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892

Zhotovitel: EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 45193631
DIČ: CZ45193631

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			593 993,92
PSV			0,00
MON			221 446,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			815 439,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	815 439,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

815 439,97 CZK

v Rožnově p. R.

dne

08.09.2025

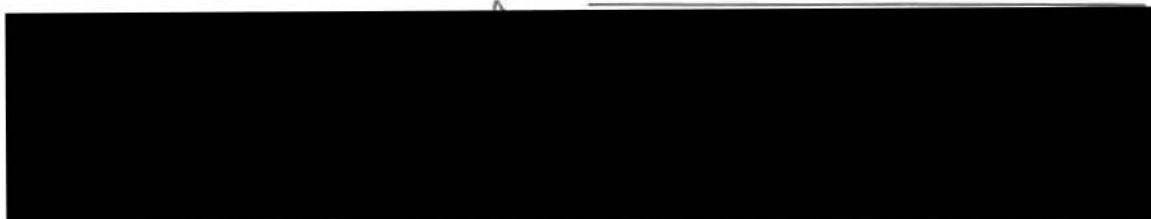

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01-01	Část "A" - m.č. 060	HSV			11 816,00	1,4
01-02	Část "A" - m.č. 100	HSV			20 905,53	2,6
01-03	Část "A" - m.č. 120	HSV			34 989,24	4,3
01-04	Část "A" - Čtečka + kabeláž ke čtečkám	HSV			70 074,94	8,6
02-01	Část "B" - m.č. 130	HSV			73 030,31	9,0
02-02	Část "B" - m.č. 230	HSV			13 368,28	1,6
02-03	Část "B" - m.č. 250	HSV			123 352,60	15,1
02-04	Část "B" - m.č. 180	HSV			15 605,92	1,9
02-05	Část "B" - m.č. 210	HSV			69 770,15	8,6
02-06	Část "B" - m.č. 160	HSV			11 085,00	1,4
02-07	Část "B" - m.č. 220	HSV			50 181,53	6,2
02-08	Část "B" - m.č. 190	HSV			8 869,66	1,1
02-09	Demontáž stávajícího plynového potrubí DN50	HSV			3 996,00	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 713,46	2,3
15	Silnoproud	MON			221 446,05	27,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			68 235,30	8,4
Cena celkem					815 439,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	K25131017	FNOL - Stavební úpravy v 1.PP budovy J3
O:	01	Stavební práce
R:	11	ZL 01 Vícepráce dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01-01		Část "A" - m.č. 060				11 816,00
1	631312141R00	Doplnění plochy betonem v dosavadních mazaninách betonáž šachty	m3	0,20000	7 581,00	1 516,20
2	631319223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,20000	14 500,00	2 900,00
3	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,20000	8 169,00	1 633,80
4	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	1,00000	433,00	433,00
5	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	2,00000	1 579,00	3 158,00
6	976085211R0P	Demontáž poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00000	595,00	595,00
7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	2,00000	790,00	1 580,00
Díl: 01-02		Část "A" - m.č. 100				20 905,53
8	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	7,00000	107,89	755,23
9	722181211RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 15 mm	m	7,00000	102,50	717,50
10	733111113R00	Potrubí závitové bezešvé běžné v kotelnách DN 15	m	7,00000	676,00	4 732,00
11	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	1,00000	789,00	789,00
12	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,00000	75,60	226,80
13	735157668R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	9 618,00	9 618,00
14	02-01	Vypouštění a napouštění topného systému	kpl	1,00000	950,00	950,00
15	02-02	Připojovací šroubení vč. svěrných šroubení	kus	1,00000	750,00	750,00
16	733191923R0P	Napojení na stav.potrubí do DN 15	kus	2,00000	388,50	777,00
17	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	5,00000	2,00	10,00
18	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	2,00000	790,00	1 580,00
Díl: 01-03		Část "A" - m.č. 120				34 989,24
19	310238211RT1	Zazdíčka otvoru plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,20000	11 594,00	13 912,80
20	602011134R00	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová sanační	m2	9,00000	998,00	8 982,00
21	602016191R00	Penetrační nátěr stěn DEKPRIMER NANO	m2	9,00000	82,25	740,25
22	612481113R00	Potázení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	9,00000	304,00	2 736,00
23	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 WEBERDECO PLUS	m2	9,00000	290,82	2 617,38
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	28,19	28,19
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	622,71	1 245,42
26	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,80000	169,00	1 149,20
27	03-01	Demontáž a zpětná montáž radiátoru vypouštění a napouštění top. systému+demontáž a zp. montáž OT v 1.PP	hod	3,00000	666,00	1 998,00
28	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	2,00000	790,00	1 580,00
Díl: 01-04		Část "A" - Čtečka + kabeláž ke čtečkám				70 074,94
29	Pol_001	Montáž - Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet vč. instalační krabice	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00
30	Pol_002	Dodávka - Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet vč. instalační krabice	ks	1,00000	18 900,00	18 900,00
Dveřní jednotka - ovládání jedné dveře oboustranné nebo dvou dveří jednostranné, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé spřepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN: Revize3						
31	Pol_003	Montáž - Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	3,00000	836,00	2 508,00

Položkový rozpočet

S:	K25131017	FNOL - Stavební úpravy v 1.PP budovy J3
O:	01	Stavební práce
R:	11	ZL 01 Vícepráce dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	Pol_004	Dodávka - Bezkontaktní čtečka, (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT); připojovací kabel (pigtail)	ks	3,00000	6 340,00	19 020,00

Bezkontaktní úzká čtečka - v úzkém provedení, profil Standard čte karty iCLASS (SE), Seos a Mifare / DESFire (se SIO objektem i obecné CSN / UID) a 125 kHz karty - EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní s virtuálními kartami systému HID Mobile Access, načítá je přes NFC i Bluetooth. Zalitý připojovací kabel (pigtail).

33	Pol_005	Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca,s1,d1,a1	m	170,00000	19,76	3 359,20
34	Pol_006	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca,s1,d1,a1	m	170,00000	21,76	3 699,20
35	Pol_007	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,00000	2 390,94	2 390,94
36	Pol_008	Programování a zprovoznění systému EKV	hod	2,00000	943,50	1 887,00
37	Pol_009	Montáž a měření datové sítě, konektorování	ks	14,00000	53,28	745,92
38	Pol_010	Zpracování měřicích protokolů	hod	2,00000	444,00	888,00
39	Pol_011	Patch panel 1U, 24xRJ45, osazený FTP kat.6	ks	2,00000	4 850,70	9 701,40
40	Pol_012	Propojovací kabel FTP kat.6, 2 metry, barva šedá	ks	32,00000	182,04	5 825,28

Díl: 02-01 Část "B" - m.č. 130 73 030,31

41	602011211RT1	Omlítka na stěnách jádrová vápenocementová WEBERDUR KLASIK JRU tloušťka vrstvy 15 mm vyspravení omlítky po dmtž rozvaděčových skříní	m2	12,50000	353,54	4 419,25
42	602016191R00	Penetrační náler stěn DEKPRIMER NANO	m2	12,50000	82,25	1 028,13
43	612474410R00	Omlítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	12,50000	374,07	4 675,88
44	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 WEBERDECO PLUS	m2	12,50000	290,82	3 635,25
45	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm betonáž nové podlahy pod skříněmi	m3	0,50000	7 069,00	3 534,50
46	631319223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,50000	14 500,00	7 250,00
47	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1100 x 1970 x 180 mm	kus	1,00000	3 973,80	3 973,80
48	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,50000	8 169,00	4 084,50
49	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	6,00000	433,00	2 598,00
50	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	6,00000	40,00	240,00
51	776521100R00	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na akrylátové lepidlo tl. 1,2 mm	m2	6,00000	410,00	2 460,00
52	001	Dmtž a likvidace stávajících rozvaděčových skříní	kpl	1,00000	25 100,00	25 100,00
53	767647910R07	D+M laminátového křídla dveří 1100x1970mm, včetně dodávky a montáže vložky, barva dveří akácie	ks	1,00000	4 551,00	4 551,00
54	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	2,00000	790,00	1 580,00
55	284102XX	HOMOGENNÍ PVC - BARVA BÉŽOVÁ (ILUSTRATIVNÍ DEKOR 4404 - MILKSHAKE)	m2	6,00000	650,00	3 900,00

Díl: 02-02 Část "B" - m.č. 230 13 368,28

56	602011211RT1	Omlítka na stěnách jádrová vápenocementová WEBERDUR KLASIK JRU tloušťka vrstvy 15 mm vyspravení omlítky po dmtž rozvaděčových skříní	m2	1,00000	353,54	353,54
57	602016191R00	Penetrační náler stěn DEKPRIMER NANO	m2	1,00000	82,25	82,25
58	612474410R00	Omlítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	1,00000	374,07	374,07
59	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 WEBERDECO PLUS	m2	1,00000	290,82	290,82
60	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000	35,60	35,60

Položkový rozpočet

S:	K25131017	FNOL - Stavební úpravy v 1.PP budovy J3
O:	01	Stavební práce
R:	11	ZL 01 Vícepráce dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých do pl. 1 m2	m2	1,00000	617,00	617,00
62	02-1	D+M Plastové okno o rozměru 470/520	ks	1,00000	10 035,00	10 035,00
63	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	2,00000	790,00	1 580,00
Díl: 02-03		Část "B" - m.č. 250				123 352,60
64	342012123R00	Příčka sádkartonová tl. 80 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace 1x opláštěná KNAUF GREEN 12, 5mm	m2	5,00000	1 576,20	7 881,00
65	602011211RT1	Omlítka na stěnách jádrová vápenocementová WEBERDUR KLASIK JRU tloušťka vrstvy 15 mm vyspravení omlítky po dmtž rozvaděčových skříní	m2	50,00000	353,54	17 677,00
66	602016191R00	Penetrační nátěr stěn DEKPRIMER NANO	m2	50,00000	82,25	4 112,50
67	612474410R00	Omlítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	50,00000	374,07	18 703,50
68	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 WEBERDECO PLUS	m2	60,00000	290,82	17 449,20
69	631312141R00	Doplnění plochy betonem v dosavadních mazaninách betonáž šachty	m3	0,20000	7 581,00	1 516,20
70	631319223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,20000	14 500,00	2 900,00
71	642942211R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 75 mm	kus	1,00000	725,00	725,00
72	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	15,00000	433,00	6 495,00
73	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	15,00000	40,00	600,00
74	776521100R00	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na akrylátové lepidlo tl. 1,2 mm	m2	15,00000	410,00	6 150,00
75	777531022R00	Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota Rovinal tl. 2 mm	m2	15,00000	425,00	6 375,00
76	03-1	Vykližení, úklid	hod	4,00000	790,00	3 160,00
77	03-5	D+M Vnitřní dveře o rozměru 600x1970 vč. 2 ks mřížek do dveří	ks	1,00000	10 590,00	10 590,00
78	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou	m	8,00000	87,00	696,00
79	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	790,00	3 160,00
80	284102XX	HOMOGENNÍ PVC - BARVA BÉŽOVÁ (ILUSTRATIVNÍ DEKOR 4404 - MILKSHAKE)	m2	15,00000	650,00	9 750,00
81	553308000R	Zárubeň ocelová ZAKO S 75 DV rozměr 600 x 1970 mm L/P	kus	1,00000	2 171,00	2 171,00
82	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm 108/40 mm-4m, 89/40-4m	m	8,00000	405,15	3 241,20
Díl: 02-04		Část "B" - m.č. 180				15 605,92
83	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,24000	11 594,00	2 782,56
84	602011211RT1	Omlítka na stěnách jádrová vápenocementová WEBERDUR KLASIK JRU tloušťka vrstvy 15 mm vyspravení omlítky po dmtž rozvaděčových skříní	m2	2,00000	353,54	707,08
85	602016191R00	Penetrační nátěr stěn DEKPRIMER NANO	m2	2,00000	82,25	164,50
86	612474410R00	Omlítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	2,00000	374,07	748,14
87	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 WEBERDECO PLUS	m2	2,00000	290,82	581,64

Položkový rozpočet

S:	K25131017	FNOL - Stavební úpravy v 1.PP budovy J3
O:	01	Stavební práce
R:	11	ZL 01 Vícepráce dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	5,60000	1 045,00	5 852,00
89	04-5	Odstřížení a zaslepení starého vodovodního přívodu	kpl	1,00000	1 490,00	1 490,00
90	04-6	Přemontování/posun konzole pro dataprojektor	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
91	976072331R0P	Demontáž revizních dvířek	kus	1,00000	450,00	450,00
92	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	2,00000	790,00	1 580,00
Díl: 02-05 Část "B" - m.č. 210						69 770,15
93	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,94500	6 256,00	5 911,92
94	631319223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,94500	14 500,00	13 702,50
95	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	2,20000	1 045,00	2 299,00
96	05-01	Demontáž stávajícího záklopu VZT vč. stáv. rozvodů VZT	kpl	1,00000	32 500,00	32 500,00
97	05-02	Změna napojení kanalizace (bourání podlahy, připojení ležaté kanalizace a úprava potrubí)	kpl	1,00000	14 900,00	14 900,00
98	283771110	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm teplá voda a cirkulace napojena na páteřové rozvody	m	5,00000	14,76	73,80
99	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrů bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojih izolace potrubí	m	5,00000	100,00	500,00
jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
teplá voda a cirkulace napojena na páteřové rozvody						
100	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 teplá voda a cirkulace napojena na páteřové rozvody	m	5,00000	609,39	3 046,95
101	722231222	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	-1,00000	1 487,40	-1 487,40
102	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40, pro teplou vodu a cirkulaci napojena na páteřové rozvody	m	5,00000	70,15	350,75
103	962036124R0P	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., opláštěné 12,5 mm vč. hydroizolace	m2	6,00000	366,50	2 199,00
104	R.722001	Komfortní průtokový ohřivač 400V, 27kW	kus	-1,00000	10 441,77	-10 441,77
105	413200011RAA	Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, l č. 80, zazdíčka zhlaví	m	2,20000	2 107,00	4 635,40
106	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	2,00000	790,00	1 580,00
Díl: 02-06 Část "B" - m.č. 160						11 085,00
107	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné křesly ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
WC a ostatní zařizovací předměty nejsou součástí rozpočtu.						
108	998726131	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,01700	3 000,00	51,00
109	998726139	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou	t	0,01700	2 000,00	34,00
Díl: 02-07 Část "B" - m.č. 220						50 181,53

Položkový rozpočet

S:	K25131017	FNOL - Stavební úpravy v 1.PP budovy J3
O:	01	Stavební práce
R:	11	ZL 01 Vícepráce dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi, zazdění děr(otvorů) po starých elektro krabic	kus	10,00000	421,00	4 210,00
111	310238211RT1	Zazdivka otvoru plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,13500	11 594,00	1 565,19
112	602011211RT1	Omlítka na stěnách jádrová vápenocementová WEBERDUR KLASIK JRU tloušťka vrstvy 15 mm vyspravení omítky po dmtž rozvaděčových skříní	m2	1,00000	353,54	353,54
113	602016191R00	Penetrační nátěr stěn DEKPRIMER NANO	m2	1,00000	82,25	82,25
114	612401191R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	10,00000	223,00	2 230,00
115	612474410R00	Omlítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	1,00000	374,07	374,07
116	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1. 2 WEBERDECO PLUS	m2	2,00000	290,82	581,64
117	970231150R00	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	4,20000	1 045,00	4 389,00
118	07-01	Demontáž stávajícího záklopu VZT vč. stáv. rozvodů VZT	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00
119	07-03	Demontáž a zaslepení stávajících rozvodů vody	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
120	553476615P	D+M Dvířka revizní do 1500 x 1000 mm	kus	1,00000	7 875,00	7 875,00
121	976072331R0P	Demontáž revizních dvířek	kus	1,00000	450,00	450,00
122	Pol__0122	Demontáž stávajícího zařízení a likvidace odpadu, zabezpečení funkční kabeláže proti poškození Demontáž stávající staré elektroinstalace vč demontáž starých krabic	hod	4,00000	622,71	2 490,84
123	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	2,00000	790,00	1 580,00
Díl: 02-08		Část "B" - m.č. 190				8 869,66
124	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi, zazdění děr(otvorů) po starých elektro krabic	kus	7,00000	421,00	2 947,00
125	612401191R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	7,00000	223,00	1 561,00
126	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1. 2 WEBERDECO PLUS	m2	1,00000	290,82	290,82
127	Pol__0122	Demontáž stávajícího zařízení a likvidace odpadu, zabezpečení funkční kabeláže proti poškození Demontáž stávající staré elektroinstalace vč demontáž starých krabic	hod	4,00000	622,71	2 490,84
128	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	2,00000	790,00	1 580,00
Díl: 02-09		Demontáž stávajícího plynového potrubí DN50				3 996,00
129	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	30,00000	133,20	3 996,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 713,46
130	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	18,71346	1 000,00	18 713,46
Díl: 15		Silnoproud				221 446,05
131	Pol__0001	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	17,00000	273,43	4 648,31
132	Pol__0002	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím , optická signalizace poruchy, řazení 2P+PE; b. bílá	ks	4,00000	1 243,49	4 973,96
133	Pol__0003	Keystone modul úhlový se záclonkou 1xRJ45 UTP kat.6, bílý	ks	22,00000	207,57	4 566,54

Položkový rozpočet

S:	K25131017	FNOL - Stavební úpravy v 1.PP budovy J3
O:	01	Stavební práce
R:	11	ZL 01 Vícepráce dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
134	Pol__0004	Kryt komunikační zásuvky - čelní dvoudílná část adaptéru barva bílá/bílá	ks	11,00000	58,83	647,13
135	Pol__0005	Třímen komunikační zásuvky - zadní jednodílná část adaptéru, barva černá	ks	11,00000	46,07	506,77
136	Pol__0006	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	28,00000	39,63	1 109,64
137	Pol__0007	Krabice přístrojová, bezhalogenová	ks	28,00000	198,33	5 553,24
138	Pol__0008	Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54	ks	28,00000	372,29	10 424,12
139	Pol__0009	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x4 mm2, volně ZZ	m	30,00000	47,50	1 425,00
140	Pol__0010	Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x1.5 (barevné značení J), volně	m	50,00000	69,83	3 491,50
141	Pol__0011	Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x2.5 (barevné značení J), volně	m	200,00000	85,56	17 112,00
142	Pol__0012	Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, funkční při požáru P60-R, Cu 3x1.5 (barevné značení J), pevně	m	100,00000	111,18	11 118,00
143	Pol__0013	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	ks	8,00000	150,90	1 207,20
144	Pol__0014	Žlab kabelový mřížový, 55x50 délka 3m, vč. dílu, příslušenství, nosného a kotvícího materiálu	m	25,00000	628,87	15 721,75
145	Pol__0015	Svazková příchytka na kabely "M"15 vč. kotvy	ks	50,00000	55,72	2 786,00
146	Pol__0016	Ocelová příchytka pro kabel s funkcí při požáru P90-R, do průměru 10mm vč. šroubu do betonu	ks	300,00000	71,68	21 504,00
147	Pol__0017	podlahová krabice komplet	ks	1,00000	7 175,00	7 175,00
148	Pol__0018	Datový kabel UTP Cat. 6 - B2 ca s1 d1	m	1 400,00000	36,03	50 442,00
149	Pol__0019	Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca,s1,d1,a1	ks	350,00000	50,75	17 762,50
150	Pol__0020	Vysekání kapes ve zdivu cihelnem pro krabice 50x50x50 mm	ks	21,00000	62,50	1 312,50
151	Pol__0021	Vyskání ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 30mm - šířka 30 mm	m	40,00000	104,00	4 160,00
152	Pol__0022	Vyskání ryh v betonové podlaze - hloubka 30mm - šířka 30 mm	m	2,00000	156,00	312,00
153	Pol__0023	Vyskání lůžka 300x400mm v betonové podlaze - hloubka 150mm	ks	1,00000	469,00	469,00
154	Pol__0024	A - Svítidlo LED vestavné BACKLIGHT 600x600 mm, 36 W, 3600 lm, 4000 K, Ra 80, IP40/20	ks	-2,00000	2 645,77	-5 293,54
155	Pol__0025	C - Svítidlo LED liniové přisazené prachotěsné 32 W, 4500 lm, 4000 K, Ra 80, IP65, vč. závěsu	ks	1,00000	3 104,09	3 104,09
156	Pol__0026	C1 - Svítidlo LED liniové přisazené prachotěsné 30 W, 4500 lm, 4000 K, Ra 80, IP65, vč. závěsu	ks	2,00000	4 350,00	8 700,00
157	Pol__0027	N1 - Svítidlo LED nouzové nástěnné přisazené pro CBS, 335x185 mm, 4,8 VA / 1,8 W, 4000 K, IP41, piktogram šipka dolů	ks	4,00000	4 708,18	18 832,72
158	Pol__0028	N6 - Svítidlo LED nouzové protipanické, vestavné stropní pro CBS, D136 mm, 8,3 VA / 4,1 W, 361 lm, 4000 K, IP42/20	ks	1,00000	3 307,36	3 307,36
159	Pol__0029	Kabel HDMI 10m	ks	1,00000	631,00	631,00
160	Pol__0129	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	4,00000	622,71	2 490,84
161	005231030R	Zkušební provoz	hod	2,00000	622,71	1 245,42
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				68 235,30
162	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	13,89288	458,99	6 376,69

Položkový rozpočet

S:	K25131017	FNOL - Stavební úpravy v 1.PP budovy J3
O:	01	Stavební práce
R:	11	ZL 01 Vícepráce dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
163	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	13,89288	350,00	4 862,51
164	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	69,46440	30,41	2 112,41
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,89288	531,69	7 386,71
166	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	13,89288	3 418,80	47 496,98

Celkem						815 439,97
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

