

Smlouva o dílo – Rekonstrukce kuchyně ZŠ Zárubova - Stavba

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

V zastoupení: Ing. Vojtěch Kos MBA, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:



IČO: 00231151

Telefon: +420 244 028 111

E-mail: podatelna@praha12.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 80039-2000762389/0800

Webové stránky: <https://www.praha12.cz/>

Datová schránka: ktcbbxd

(dále jen „objednatel“)

a

PKbau s.r.o.

Sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

V zastoupení: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

Ing. Radek Klofáč, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Klofáč, jednatel

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Radek Klofáč, jednatel

IČO: 08757127



Webové stránky: www.pkbau.cz

Datová schránka: ydujas9

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „ZŠ Zárubova – celková rekonstrukce kuchyně“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:
- 1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - 1.3.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - 1.3.6. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.7. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.8. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.9. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je celková rekonstrukce kuchyně v 1.NP a navazující stavební úpravy v 1.PP včetně úprav ve venkovním prostoru budovy ZŠ Zárubova. (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“). Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení.
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **23. 7. 2025**, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne **30.6.2025**, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
 - 2.3.4. dokumentací pro provedení stavby „ZŠ Zárubova – celková rekonstrukce kuchyně“, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.

- 2.3.5. platnými ČSN, případně jinými normami vztahující se k dílu.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, ZD a DPS, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	16 320 000,- Kč
DPH	3 427 200,- Kč
Cena díla včetně DPH	19 747 200,- Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **16 320 000,- Kč** bez DPH (slovy: **šestnáct milionů tři sta dvacet tisíc** korun českých); (dále jen „cena za dílo“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 2.4. této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, (zhotovitel je povinen na své náklady osadit podružné měření na použitá media),
 - 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky,

- 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 3.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši **100 %** aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90 %

z celkové ceny za dílo. Zbýlých 10 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

- 3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude včetně všech jejích příloh zaslána elektronicky na podatelnu objednatele podatelna@praha12.cz a rovněž bude předána na adresu podatelny: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4, a to v podobě 2 tištěných originálů.
- 3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do **30 dnů** od data jejich listinného doručení na adresu objednatele: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany.
- 3.17. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. této smlouvy a časovému harmonogramu plnění díla, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel vůči objednateli v prodlení s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
 - 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: červen 2026
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: do 3 kalendářních dnů od předání staveniště
 - 4.1.3. termín dokončení prací prostoru varny: **nejpozději do 21.08.2026**
 - 4.1.4. termín dokončení celého díla: **nejpozději do 15 týdnů od okamžiku předání a převzetí staveniště**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků;
 - 4.1.5. termín předání a převzetí stavby (díla): nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této Smlouvy;
 - 4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této Smlouvy.
 - 4.1.7. Stavební práce budou probíhat i částečně za provozu školy, a to v době mimo letní prázdniny, takové práce musí co nejméně omezovat chod školského zařízení a musí být tomu přizpůsobeny.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky DPS v tištěné podobě a 1 komplet DPS v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; dále všechna povolení, doklady, a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané

písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.15., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

- 4.3. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer a hlučné práce výhradně jen od 08:00 hodin ráno do 18:00 hodin večer.
- 4.7. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího **Ing. Radka Klofáče, jednatel** (dále jen „stavbyvedoucí“) a dále technika **Ing. Jana Dingu, zaměstnanec** (dále jen technik). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku (dále jen „**technický dozor stavebníka**“ nebo též zkráceně „**TDS**“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.8. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem.
- 4.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 4.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 4.11. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách,

prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a dokumentaci skutečného provedení stavby,

- 4.12. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 3 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.13. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.14. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.15. Zhotovitel se zavazuje k okamžiku předání staveniště zpracovat a objednateli předložit časový a finanční harmonogram plnění díla. Časový harmonogram bude uveden v týdnech a finanční harmonogram bude uveden v měsících. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 4.16. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20 % ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20 % ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto článku Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona.
- 4.17. Termíny provedení díla je možno prodloužit také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele – například při nutných změnách projektovaného řešení. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč, jejíž výše je oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.10. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále vždy před jakýmkoliv zakrytím části díla.
- 5.11. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru veřejného prostranství, dopravní značení, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba.
- 5.12. Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení stavby před vstupem neoprávněných třetích osob.
- 5.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 5.14. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli plynoucí z předmětu smluvního vztahu, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 5.15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla poskytnout maximální součinnost smluvním stranám objednatele – dodavateli gastro technologie a dodavateli nábytku kuchyně a jídelny.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (např. vada, která ohrožuje uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obdobně jako DPS předána elektronicky na USB disku ve formátu PDF, DWG, XLS,

spolu s 1 vyhotovením dokumentace v tištěné podobě. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 7 dnů.

- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6. této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.11. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s příslušnými ustanoveními SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude umístěn a k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatелеm předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatелеm k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.



Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována objednatelem v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu.

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.

- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

- 8.12. Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím

řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla stanovena v ZD. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem.

- 8.13. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji nového podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu nejméně dle čl. 5.2. této smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.25. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.25.1. platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.25.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.25.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí jako podzhotovitelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 20.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedené pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky/zádržné

- 11.1. Zádržné, popř. bankovní záruka jsou upraveny v čl. 3.12. a násl. této smlouvy.
- 11.2. Vystavení neodvolatelné bankovní záruky, bude-li nahrazovat zádržné, doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. O předložení bankovní záruky se provede zápis v předávacím protokolu.

12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 12.3. Obdobně v případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s řádným převzetím staveniště.
- 12.4. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1. této smlouvy.
- 12.5. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 12.6. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plněním dle čl. 4.1.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

- 12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 12.10. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a dále současně smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení za každou vadu.
- 12.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 12.12. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 12.12.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 12.12.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.13. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.25.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.16. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.25.2. a čl. 8.25.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.17. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 12.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje

právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.15. této smlouvy, a to o více jak 14 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu §

2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.11. Přílohami této smlouvy jsou:


01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 23. 7. 2025 předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě
02. Příloha č. 02a, 02b – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě
03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 30. 6. 2025 – v elektronické podobě na CD/DVD.
04. Příloha č. 04 – DPS – v elektronické podobě na CD/DVD.

15.12. Tato smlouva je podepisována elektronicky a byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-132-002-25 dne 2. 9. 2025.


Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne *(dle el. podpisu)*

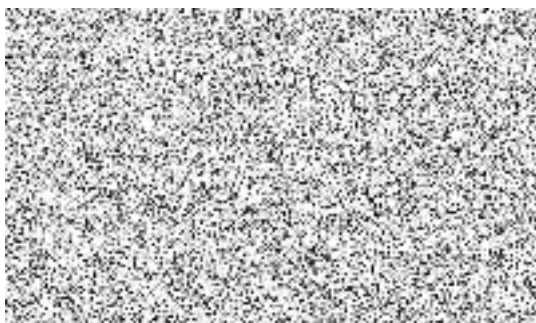

Ve Světlé nad Sázavou dne *(dle el. podpisu)*

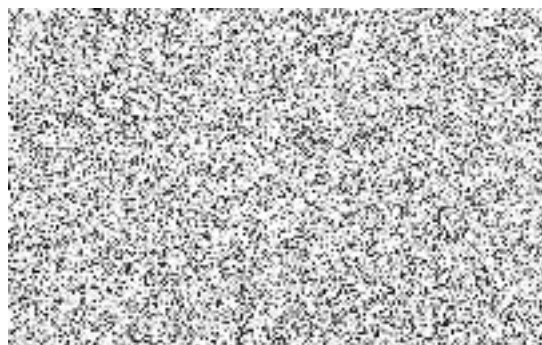

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - ZŠ ZÁRUBOVA	Objednatel:	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, Praha	IČO/DIČ:	00231151/CZ00231151
Druh stavby:	Oprava a rekonstrukce	Projektant:	MIKRO PRAHA spol s.r.	IČO/DIČ:	27145611/CZ27145611
Lokalita:	ZÁRUBOVA 977/17, K.Ú. KAMÝK, PRAHA 12	Zhotovitel:	0	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	406
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	14,05,2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	799 251,06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	206544		
	Montáž	2 174 393,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	105456		
PSV	Dodávky	4 667 676,02	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	60000		
	Montáž	3 662 538,66			Provozní vlivy	60000		
"M"	Dodávky	2 243 976,61			Ostatní	0		
	Montáž	1 114 323,72			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 225 840,72						
ZRN před slevou		15 888 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	432 000,00		
Sleva %		0,00	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
ZRN po slevě		15 888 000,00			VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00						
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	16 320 000,00		
Základ 21%	16 320 000,00	DPH 21%	3 427 200,00	Celkem včetně DPH	19 747 200,00		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - ZŠ ZÁRUBOVA	Objednatel:	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, Praha	IČO/DIČ:	00231151/CZ00231151
Druh stavby:	Oprava a rekonstrukce	Projektant:	MIKRO PRAHA spol s.r.	IČO/DIČ:	27145611/CZ27145611
Lokalita:	ZÁRUBOVA 977/17, K.Ú. KAMÝK, PRAHA 12	Zhotovitel:	0	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	406
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	14,05,2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,30	15 888 000,00	206 544,00
Mimostav. doprava	105 456,00			105 456,00
Územní vlivy	60 000,00			60 000,00
Provozní vlivy	60 000,00			60 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				432 000,00

Celkem VRN	432 000,00
-------------------	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00



stavební rozpočet pro ocenění

Název stavby:	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - ZŠ ŽÁRUBOVA	Doba výstavby:		Objednatel:	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, Praha
Druh stavby:	Oprava a rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	MIKRO PRAHA spol s.r.
Lokalita:	ŽÁRUBOVA 977/17, K.Ú. KAMÝK, PRAHA 12	Konec výstavby:		Zhotovitel:	0
JKSO:		Zpracováno dne:	14.05.2025	Zpracoval:	0

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
všechny položky naceňte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek a všechny nutné přidružené práce						15 888 000,00	
11		Přípravné a přidružené práce				23 531,91	
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	26,00	117,64	3 058,64	RTS I / 2025 - vlastní
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	10,00	426,95	4 269,50	RTS I / 2025 - vlastní
3	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	10,00	210,94	2 109,40	RTS I / 2025 - vlastní
4	113107320R00	Odstranění podkladu ,kam.těžené tl.20 cm	m2	14,40	224,12	3 227,33	RTS I / 2025 - vlastní
5	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy , tl.12 cm	m2	14,40	349,89	5 038,42	RTS I / 2025 - vlastní
6	113109305R00	Odstranění podkladu , bet.prostý tl.5 cm	m2	14,40	300,19	4 322,74	RTS I / 2025 - vlastní
7	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	18,00	83,66	1 505,88	RTS I / 2025 - vlastní
13		Hloubené vykopávky				303 522,43	
8	139711101RT3	Vykopávka rýh v hor.1-4 ručně (vnější tuková)	m3	42,33	2 403,50	101 740,16	RTS I / 2025 - vlastní
9	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	17,20	2 048,55	35 235,06	RTS I / 2025 - vlastní
10	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	69,34	466,50	32 347,11	RTS I / 2025 - vlastní
11	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 celkem 40m	m3	34,78	424,92	14 778,72	RTS I / 2025 - vlastní
12	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 (nový chodník)	m3	7,74	853,90	6 609,19	RTS I / 2025 - vlastní
13	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,65	2 089,11	1 357,92	RTS I / 2025 - vlastní
14	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	34,56	3 224,95	111 454,27	RTS I / 2025 - vlastní
15		Roubení				11 628,16	
15	151201101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m lapol	m2	23,40	380,30	8 899,02	RTS I / 2025 - vlastní
16	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	23,40	116,63	2 729,14	RTS I / 2025 - vlastní
16		Přemístění výkopku				109 086,33	
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	51,10	379,29	19 381,72	RTS I / 2025 - vlastní
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,10	326,03	16 660,13	RTS I / 2025 - vlastní
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 20km	m3	1 277,50	26,16	33 419,40	RTS I / 2025 - vlastní
20	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	71,54	429,99	30 761,48	RTS I / 2025 - vlastní
21	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	10,00	156,18	1 561,80	RTS I / 2025 - vlastní
22	162201471R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 3000 m	kus	10,00	730,18	7 301,80	RTS I / 2025 - vlastní
17		Konstrukce ze zemín				106 664,97	
23	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	10,98	1 710,84	18 785,02	RTS I / 2025 - vlastní
24	175200010RAA	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	15,00	1 845,74	27 686,10	RTS I / 2025 - vlastní
25	175200022RAO	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	6,00	2 175,34	13 052,04	RTS I / 2025 - vlastní
26	175100010RAA	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	33,18	1 420,79	47 141,81	RTS I / 2025 - vlastní
18		Povrchové úpravy terénu				17 583,55	
27	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	20,00	95,13	1 902,60	RTS I / 2025 - vlastní
28	183403241R001	Obnova starého trávníku rytím,hrabáním včetně výsevu nového trávníku	m2	30,00	486,78	14 603,40	RTS I / 2025 - vlastní
29	184201111R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině tůje včetně opor	kus	5,00	215,51	1 077,55	RTS I / 2025 - vlastní
27		Základy				6 845,42	
30	273313621R001	Beton základových desek prostý C 20/25 pod odlučovač tuků YG504E	m3	1,50	4 563,61	6 845,42	RTS I / 2025 - vlastní
34		Stěny a příčky				150 975,65	
31	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	76,56	1 185,32	90 748,10	RTS I / 2025 - vlastní
32	349234841R0A	Sokl cihelný 150 mm (škrabka) výška 200 mm	m	2,15	1 314,32	2 825,79	RTS I / 2025 - vlastní
33	311112315RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 150 mm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	11,00	1 589,35	17 482,85	RTS I / 2025 - vlastní
34	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,03	47 385,46	1 421,56	RTS I / 2025 - vlastní
35	342012322RT4	Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace,1x opláštěná, RF tl. 12,5 mm nade dveřmi	m2	4,32	1 737,82	7 507,38	RTS I / 2025 - vlastní
36	342016121R00	Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 2x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, RB 12,5 mm uzpůsobená pro vložení kastlíků na rolety výdeje	m2	11,00	2 817,27	30 989,97	RTS I / 2025 - vlastní
56		Vrstvy komunikací				55 301,20	
37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	24,00	240,96	5 783,04	RTS I / 2025 - vlastní
38	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	26,00	142,38	3 701,88	RTS I / 2025 - vlastní
39	596811111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.včetně dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm	m2	24,00	1 014,95	24 358,80	RTS I / 2025 - vlastní
40	917812111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen včetně obrubníku	m	28,00	447,84	12 539,52	RTS I / 2025 - vlastní
41	596291113R00	Řezání betonové dlažby do tl. 80 mm	m	14,00	413,78	5 792,92	RTS I / 2025 - vlastní
42	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těžným frakce 0 - 4	m2	24,00	130,21	3 125,04	RTS I / 2025 - vlastní

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
všechny položky naceňte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek a všechny nutné přidružené práce						15 888 000,00	
61	Úprava povrchů vnitřní					365 370,53	
43	612433212RT1	Omlítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm sanační postřik, podkladní sanační omlítka, jádrová sanační omlítka	m2	176,00	787,98	138 684,48	RTS I / 2025 - vlastní
44	612403388R00	D+M Hrubá výplň rýh ve stěnách do maltou z SMS	m	105,00	456,82	47 966,10	RTS I / 2025 - vlastní
45	612423521R00	D+MOmlítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, hladká	m2	32,50	1 472,52	47 856,90	RTS I / 2025 - vlastní
46	612421431RT2	D+M Oprava MVC.omítek stěn s použitím suché maltové směsi	m2	80,00	642,56	51 404,80	RTS I / 2025 - vlastní
47	612481211RT3	D+M Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky	m2	104,28	450,12	46 938,51	RTS I / 2025 - vlastní
48	601029141R00	D+M Štuk z pastovitých směsí 2 mm, ručně	m2	106,00	306,79	32 519,74	RTS I / 2025 - vlastní
63	Podlahy a podlahové konstrukce					321 730,93	
49	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	473,40	184,97	87 564,80	RTS I / 2025 - vlastní
50	631313711RT9	D+M Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 s rozptýlenou výztuží (drátobeton)	m3	28,22	7 313,94	206 399,39	RTS I / 2025 - vlastní
51	631313621RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého oprava po výkopu kanalizace	m3	4,32	6 200,43	26 785,86	RTS I / 2025 - vlastní
52	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm nouzový východ	m2	2,00	490,44	980,88	RTS I / 2025 - vlastní
64	Výplně otvorů					213 151,04	
53	642944121RU5	D+M Osazení ocelových zárubní včetně dodávky zárubně	kus	31,00	6 875,84	213 151,04	RTS I / 2025 - vlastní
711	Izolace proti vodě					3 857,76	
54	711141559RY5	D+M Izolace proti vlhk. přitavením včetně penetrace a dodávky modifikovaných izolačních pasů	m2	4,00	964,44	3 857,76	RTS I / 2025 - vlastní
713	Izolace tepelné					189,24	
55	713121411RT3	D+Montáž tepelné izolace styrodur 200 mm	m2	0,60	315,40	189,24	RTS I / 2025 - vlastní
721	Vnitřní kanalizace					421 611,33	
56	721140806R00	Demontáž potrubí kanalizačního bez ohledu na materiál do DN 200 mm	m	36,00	420,56	15 140,16	RTS I / 2025 - vlastní
57	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) D 110 x 3,2 mm	m	42,00	1 127,21	47 342,82	RTS I / 2025 - vlastní
58	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) , D 125 x 3,2 mm	m	6,00	1 273,55	7 641,30	RTS I / 2025 - vlastní
59	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) D 160 x 4,0 mm	m	13,00	1 194,45	15 527,85	RTS I / 2025 - vlastní
60	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm	m	8,00	893,85	7 150,80	RTS I / 2025 - vlastní
61	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	37,00	1 214,22	44 926,14	RTS I / 2025 - vlastní
62	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm	m	9,00	1 662,47	14 962,23	RTS I / 2025 - vlastní
63	721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 160 x 3,9 mm	m	6,00	1 934,06	11 604,36	RTS I / 2025 - vlastní
64	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	24,00	1 132,48	27 179,52	RTS I / 2025 - vlastní
65	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	10,00	427,15	4 271,50	RTS I / 2025 - vlastní
66	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	4,00	400,13	1 600,52	RTS I / 2025 - vlastní
67	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	37,00	454,83	16 828,71	RTS I / 2025 - vlastní
68	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	3,00	584,70	1 754,10	RTS I / 2025 - vlastní
69	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	33,00	1 437,03	47 421,99	RTS I / 2025 - vlastní
70	721990902VD	D+M Kalich pro úkapy k odvedení kondenzátu (pračkový sifon)	KS	2,00	461,43	922,86	RTS I / 2025 - vlastní
71	721990902VDA	D+M Napojovací souprava pro AP a myčku 50 (pračkový sifon)	KS	2,00	527,35	1 054,70	RTS I / 2025 - vlastní
72	721140915R00	zazátkování kanalizačního potubí K3/DN110	kus	2,00	1 149,62	2 299,24	RTS I / 2025 - vlastní
73	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek do DN 110	kus	14,00	161,50	2 261,00	RTS I / 2025 - vlastní
74	721210813R00	Demontáž vpusti DN 100	kus	4,00	370,46	1 481,84	RTS I / 2025 - vlastní
75	721211520R00	D+M Zpětná klapka z polypropylenu, s automatickým uzávěrem, dle ČSN EN 13564, typ 0, pro odpadní vody bez fekálií, proti šíření zápachu a proti vzduť	kus	2,00	4 357,23	8 714,46	RTS I / 2025 - vlastní
76	721223430RT1	Vpust podlahová s uzávěrem proti vzduť vodě DN 100	kus	1,00	4 554,99	4 554,99	RTS I / 2025 - vlastní
77	721223424RT1	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou DN 100	kus	1,00	4 377,01	4 377,01	RTS I / 2025 - vlastní
78	721223423RT2	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez výměna	kus	4,00	2 689,49	10 757,96	RTS I / 2025 - vlastní
79	721170909R00	D+M potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	4,00	1 059,97	4 239,88	RTS I / 2025 - vlastní
80	721211550RT4	Vpust dvorní HL616, klapka, lapáč, příruba litinová mřížka	kus	1,00	10 645,90	10 645,90	RTS I / 2025 - vlastní
81	721273200RT2	D+M Souprava ventilační střešní s potrubím v šachtě (fasáda)	kus	1,00	1 713,88	1 713,88	RTS I / 2025 - vlastní
82	721273150R00	D+M Hlavice ventilační přivětrávací vnitřní	kus	3,00	2 320,35	6 961,05	RTS I / 2025 - vlastní
83	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	230,00	59,46	13 675,80	RTS I / 2025 - vlastní
84	721110918R00	D+M Napojení přípojky na stávající veřejnou stoku	kus	2,00	1 770,57	3 541,14	RTS I / 2025 - vlastní
85	721152338R00	D+M Čisticí kus - odp. svislé D110	kus	8,00	1 466,03	11 728,24	RTS I / 2025 - vlastní
86	72129082RLS	D+M odlučovač tuků včetně poklopu světlosti Ns elipse charakteru, šifky 1600 mm, výšky 1700 mm, délky 2400m	soubor	1,00	56 641,32	56 641,32	RTS I / 2025 - vlastní
87	721990980VD	Provozní řád odlučovače tuků	soubor	1,00	7 910,25	7 910,25	RTS I / 2025 - vlastní
88	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, vodovod H 6 - 12 m včetně ekologické likvidace	t	1,20	3 981,51	4 777,81	RTS I / 2025 - vlastní
89	721100103VDKP	Kamerový průzkum kanalizace	kpl	0,00	52 000,00	0,00	RTS I / 2025 - vlastní
722	Vnitřní vodovod					640 626,92	
90	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	375,00	148,98	55 867,50	RTS I / 2025 - vlastní
91	722110811R00	zátka na potrubí zaslepení	ks	10,00	641,39	6 413,90	RTS I / 2025 - vlastní
92	722172311R00	D+M Potrubí plastové PP-R D 20 x 2,8 mm, PN 20	m	184,00	599,86	110 374,24	RTS I / 2025 - vlastní
93	722172312R00	D+M Potrubí plastové PP-R , D 25 x 3,5 mm, PN 20	m	111,00	727,74	80 779,14	RTS I / 2025 - vlastní
94	722172313R00	D+M Potrubí plastové PP-R D 32 x 4,4 mm, PN 20	m	31,00	872,76	27 055,56	RTS I / 2025 - vlastní
95	722172314R00	D+M Potrubí plastové PP-R , D 40 x 5,5 mm, PN 20	m	12,00	1 201,04	14 412,48	RTS I / 2025 - vlastní

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
všechny položky naceňte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek a všechny nutné přidružené práce						15 888 000,00	
96	722172315R00	D+M Potrubí plastové PP-R , D 50 x 6,9 mm, PN 20	m	37,00	1 425,16	52 730,92	RTS I / 2025 - vlastní
97	722181215RW6A	D+M Izolace nálevková tl. stěny 25 mm DN 50 polyethylenová	m	37,00	184,57	6 829,09	RTS I / 2025 - vlastní
98	722181215RV9A	D+M Izolace nálevková tl. stěny 25 mm do DN 40 polyethylenová	m	12,00	158,21	1 898,52	RTS I / 2025 - vlastní
99	722181215RU1A	D+M Izolace nálevková tl. stěny 25 mm DN 32 polyethylenová	m	31,00	145,02	4 495,62	RTS I / 2025 - vlastní
100	722181215RT8A	D+M zolace nálevková tl. stěny 25 mm DN 25 polyethylenová	m	111,00	131,84	14 634,24	RTS I / 2025 - vlastní
101	722181215RT7A	D+M Izolace nálevková tl. stěny 25 mm DN20 polyethylenová DN 20	m	184,00	131,84	24 258,56	RTS I / 2025 - vlastní
102	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	375,00	60,25	22 593,75	RTS I / 2025 - vlastní
103	722290215R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	375,00	217,53	81 573,75	RTS I / 2025 - vlastní
104	7222456VD	D+M nezárnzný ventil s hadičníkem	ks	1,00	6 591,88	6 591,88	RTS I / 2025 - vlastní
105	722130801R00	Demontáž vodovodního potrubí do DN 32	m	375,00	126,31	47 366,25	RTS I / 2025 - vlastní
106	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitěm	kus	92,00	29,91	2 751,72	RTS I / 2025 - vlastní
107	722131934R00	Propojení dosavadního potrubí	kus	4,00	1 025,68	4 102,72	RTS I / 2025 - vlastní
108	722235113R0A	D+M Kulový kohout - G 1/2	kus	17,00	421,88	7 171,96	RTS I / 2025 - vlastní
109	722235113R00	D+M Kohout vodovodní, kulový , DN 25 mm	kus	19,00	676,33	12 850,27	RTS I / 2025 - vlastní
110	722235114R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 32 mm	kus	5,00	986,13	4 930,65	RTS I / 2025 - vlastní
111	722235115R00	D+M Kohout vodovodní, kulový, DN 40 mm	kus	2,00	1 495,05	2 990,10	RTS I / 2025 - vlastní
112	722190402R00	D+M Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	91,00	418,60	38 092,60	RTS I / 2025 - vlastní
113	722220122R001	D+M nástěnný dvojité pro výtokový ventil či vodovodní baterii z červeného bronzu, kompatibilní s potrubím PeXc,D 20x1/2"	pár	11,00	896,50	9 861,50	RTS I / 2025 - vlastní
725 Zařizovací předměty						164 265,36	
114	7259913VD	mřížka krycí přívzdušňovacího ventilu 300x300	ks	3,00	709,89	2 129,67	RTS I / 2025 - vlastní
115	725980122R00	D+M Dvířka bílá,200 x 200 mm revizní u čistících kusů včetně demontáže původních	kus	8,00	362,05	2 896,40	RTS I / 2025 - vlastní
116	725814125R00	D+M Ventil pračkový G 1/2" x 3/4	soubor	22,00	661,23	14 547,06	RTS I / 2025 - vlastní
117	725810402R00	D+M Ventil rohový G 1/2x3/8	soubor	33,00	307,79	10 157,07	RTS I / 2025 - vlastní
118	725014161R00	D+M Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	4,00	4 117,38	16 469,52	RTS I / 2025 - vlastní
119	725211701VD1	D+M Keramické umyvadlo se zápachovou uzávěrkou ? 32 mm v chromovém provedení, připevněné na stěnu šrouby, bíl	ks	5,00	3 752,30	18 761,50	RTS I / 2025 - vlastní
120	7251110002VD	D+MSprchová vanička 900x900 vč. sifonu DN50 a nožiček	ks	3,00	5 273,50	15 820,50	RTS I / 2025 - vlastní
121	725249106R00	D+M Stěna sprchová rámová skleněná tl. 6 mm dveře posuvné na vaničku 900x900 mm	soubor	3,00	2 175,32	6 525,96	RTS I / 2025 - vlastní
122	725330913R00	D+M Keramická samostatně stojící výlečka se skloupou plastovou mřížkou 425 mm	kus	3,00	6 911,33	20 733,99	RTS I / 2025 - vlastní
123	725823111RT2	D+M Baterie páková umyvadlová stoján. ruční s výpustí	kus	5,00	3 219,88	16 099,40	RTS I / 2025 - vlastní
124	725845811R00A	D+M Baterie sprchová nástěnná termostatická chrom, vč. nástěnek a sprchového setu s hlavovou sprchou a ruční sprchou DLE PD	soubor	3,00	7 098,95	21 296,85	RTS I / 2025 - vlastní
125	725825111RT2	D+M Baterie výlečková nástěnná ruční s prod ramenem	kus	3,00	5 496,62	16 489,86	RTS I / 2025 - vlastní
126	725823114R00	D+M Baterie s dlouhým raménkem (jídelna)	kus	1,00	2 337,58	2 337,58	RTS I / 2025 - vlastní
726 Instalační prefabrikáty						53 724,84	
127	726211121R00	D+M Montážní prvek pro závěsné WC, stavební výška 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku pro zazdění	soubor	4,00	13 431,21	53 724,84	RTS I / 2025 - vlastní
728 Vzduchotechnika						2 800 407,82	
128	728999301VD	D+M ReкупVZT jednotka s protiproudým rekuperátorem, elektrickým ohřívacem a přímým výparníkem přívod: 10200 m3/h, 450 Pa; odtah: 10200 m3/h, 500 Pa	kpl	1,00	747 040,63	747 040,63	RTS I / 2025 - vlastní
129	72812R0C	D+M Tlumič hluku 1200x400 - délka 1000 mm	ks	4,00	16 107,71	64 430,84	RTS I / 2025 - vlastní
130	72812R0CC	D+M Tlumič hluku s kulisami 1000x400 - délka 1000 mm	ks	2,00	13 556,96	27 113,92	RTS I / 2025 - vlastní
131	72818R25VD1	D+M Regulační klapka 500x300	ks	1,00	4 073,17	4 073,17	RTS I / 2025 - vlastní
132	72818R25VD2	D+M Regulační klapka -160	ks	1,00	1 669,67	1 669,67	RTS I / 2025 - vlastní
133	72818R25VD3	D+M Regulační klapka 200	ks	12,00	1 826,66	21 919,92	RTS I / 2025 - vlastní
134	72818R25VD5	D+M Regulační klapka -250	ks	5,00	2 168,63	10 843,15	RTS I / 2025 - vlastní
135	72818R25VD5	D+M Regulační klapka -315	ks	4,00	2 447,31	9 789,24	RTS I / 2025 - vlastní
136	72818R06VD	D+M čtverhranné potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) (70% tvarovek)	m2	212,00	1 324,05	280 698,60	RTS I / 2025 - vlastní
137	72818R07VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.160	m	6,00	938,28	5 629,68	RTS I / 2025 - vlastní
138	72818R09VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.180	m	6,00	1 175,59	7 053,54	RTS I / 2025 - vlastní
139	72818R10VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.200	m	18,00	1 075,79	19 364,22	RTS I / 2025 - vlastní
140	72818R11VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.250	m	32,00	1 365,43	43 693,76	RTS I / 2025 - vlastní
141	72818R12VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.315	m	18,00	1 820,58	32 770,44	RTS I / 2025 - vlastní
142	72818R51VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.355	m	12,00	2 071,27	24 855,24	RTS I / 2025 - vlastní
143	72818R20VD	D+M Odvodní mřížka 525x125 s regulací	ks	7,00	1 556,49	10 895,43	RTS I / 2025 - vlastní
144	72818R20VD	D+M Přívodní mřížka 800x300 AD11C	ks	6,00	3 631,42	21 788,52	RTS I / 2025 - vlastní
145	72818R32VD	D+M Anemostat přívodu vzduchu - s plenumboxem a připojením 250 mm	ks	10,00	5 500,67	55 006,70	RTS I / 2025 - vlastní
146	72818R33VD	D+M Kaučuková izolace	ks	40,00	1 243,74	49 749,60	RTS I / 2025 - vlastní
147	728114815R01	Talířový ventil přívodní	ks	8,00	340,75	2 726,00	RTS I / 2025 - vlastní
148	728114815R02	Talířový ventil odtahový	ks	8,00	340,75	2 726,00	RTS I / 2025 - vlastní

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
všechny položky naceňte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek a všechny nutné přidružené práce						15 888 000,00	
149	728214501VD	Kondenzační jednotka , R410A , typ: 22 kW	kpl	2,00	154 201,28	308 402,56	RTS I / 2025 - vlastní
150	728214502VD	VZT řídicí box-řízení dle přívodní teploty,ahu box	ks	2,00	24 076,38	48 152,76	RTS I / 2025 - vlastní
151	728214503VD	PI485 - el.deska pro připojení na MaR, typ: PMNFP14A1	ks	2,00	3 583,95	7 167,90	RTS I / 2025 - vlastní
152	72899201VD	Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ, typ: PREMTB100	ks	2,00	5 015,10	10 030,20	RTS I / 2025 - vlastní
153	72868AA4	D+M Chladivové potrubí s izolací a komunikačním kabelem včetně montáže 9,52/19,05	m	60,00	1 182,89	70 973,40	RTS I / 2025 - vlastní
154	72816RRBC	D+M Rekuperační jednotka s regulací a el. ohřevem 600 m3/h, 320 Pa vč. regulace - rozložení a složení - zprovoznění	ks	2,00	211 612,69	423 225,38	RTS I / 2025 - vlastní
155	72818R09VD	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.125	m	36,00	816,58	29 396,88	RTS I / 2025 - vlastní
156	72818R07VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.160	m	54,00	938,28	50 667,12	RTS I / 2025 - vlastní
157	72818R10VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.200 pr 250	m	96,00	1 365,43	131 081,28	RTS I / 2025 - vlastní
158	72815R00	Kruhové flexib. potrubí s tlumením hluku a parozábranou vč. spojovacího a montážního mater.	m	28,00	457,58	12 812,24	RTS I / 2025 - vlastní
159	728212712R00	D+M Fasádní mřížka s ochrannou sítí proti vnikání ptactva a hmyzu 500x500	kus	1,00	5 543,26	5 543,26	RTS I / 2025 - vlastní
160	728114815R02	D+M mřížka s regulací 525x 75	ks	10,00	1 438,45	14 384,50	RTS I / 2025 - vlastní
161	72818R33VD	Demontáž stávajících rozvodů VZT včetně VZT jednotky a digestoře a likvidace celkem cca 1000 kg	kg	300,00	425,94	127 782,00	RTS I / 2025 - vlastní
162	72818R00	Zaregulování vzduchovodů ,hlukové zkoušky	kpl	1,00	54 763,30	54 763,30	RTS I / 2025 - vlastní
163	72818R01VD	Dopojení digestoří a do stávajícího čtverhranného potrubí	soubor	1,00	36 508,86	36 508,86	RTS I / 2025 - vlastní
164	72812RAR	Dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a papírové podobě	ks	1,00	10 465,87	10 465,87	RTS I / 2025 - vlastní
165	728890813R00	stavební přípomoci (bourání, dozdivky, požární uzávěry) čistění stávajícíhopotrubí	kpl	1,00	6 084,81	6 084,81	RTS I / 2025 - vlastní
166	728999208VD	Uvední pro provozu a zaškolení		3,00	3 042,41	9 127,23	RTS I / 2025 - vlastní
73		Ústřední vytápění				165 832,19	
167	733111103R00	D+M Potrubí závitové bežešvé do DN 20 včetně nátěru	m	50,00	521,65	26 082,50	RTS I / 2025 - vlastní
168	731100852R00	Tlaková a topná zkouška 24 hod dle ČSN 06 0310 včetně zaregulování systému a protokolů	kpl	1,00	46 269,93	46 269,93	RTS I / 2025 - vlastní
169	733191816R00	Vypuštění a napuštění teplovodního systému	kus	1,00	4,63	4,63	RTS I / 2025 - vlastní
170	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí	m	50,00	29,28	1 464,00	RTS I / 2025 - vlastní
171	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN -32	m	20,00	129,94	2 598,80	RTS I / 2025 - vlastní
172	7342216X6	D+M Vyregulování topného systému ventilů s termostatickým ovládáním	kus	6,00	1 876,15	11 256,90	RTS I / 2025 - vlastní
173	735111810R00	Demontáž těles otopných včetně ventilů a konzol	ks	4,00	66,81	267,24	RTS I / 2025 - vlastní
174	735157666R00	Otopné těleso panelové řada 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm včetně ventilů a připojení	kus	1,00	8 873,68	8 873,68	RTS I / 2025 - vlastní
175	735157662R00	Otopné těleso panelové řada 22, v. 600 mm, dl. 600 mm včetně připojení šroubení a ventilů	kus	3,00	7 213,05	21 639,15	RTS I / 2025 - vlastní
176	735157664R00	Otopné těleso panelové řada 22, v. 600 mm, dl. 800 mm včetně připojení šroubení a ventilů	kus	2,00	8 049,70	16 099,40	RTS I / 2025 - vlastní
177	7342216X1	D+M Termostatická hlavice typu s vestavěným paroplynovým čidlem, protimrazovou ochranou, rozsah nastavení 5-26°C, se západkovým upevněním	kus	6,00	1 521,20	9 127,20	RTS I / 2025 - vlastní
178	73732 481299VD	D+M Indikátor topných nákladů radiobvý odečet v pásmu 433,82MHz, obousměrný radiový systém, elektronická plomba rozměry 28,1x38x92,9mm	ks	6,00	2 535,34	15 212,04	RTS I / 2025 - vlastní
179	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky napojení na stáv potrubí	kus	12,00	578,06	6 936,72	RTS I / 2025 - vlastní
766		Konstrukce truhlářské				644 392,18	
180	766416133R00	D+M Obložení stěn březovou překližkou tl 6 mm včetně podkladního dřevěného roštu a zakončení	m2	42,51	693,67	29 487,91	RTS I / 2025 - vlastní
181	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích	kus	32,00	5 476,33	175 242,56	RTS I / 2025 - vlastní
182	766670021R00	Montáž kliky a štítku (zámek standard FAB)	kus	32,00	182,54	5 841,28	RTS I / 2025 - vlastní
183	766DD03VD	Dveře vnitřní plné 800x1970	ks	17,00	4 867,85	82 753,45	RTS I / 2025 - vlastní
184	766DD01VD	Dveře vnitřní plné 600x1970	ks	4,00	4 867,85	19 471,40	RTS I / 2025 - vlastní
185	766DD01VD1	Dveře vnitřní plné 700x1970	ks	5,00	4 867,85	24 339,25	RTS I / 2025 - vlastní
186	766DD09VD	Dveře vnitřní plné 900 /1970	ks	2,00	4 867,85	9 735,70	RTS I / 2025 - vlastní
187	7665491463A	Dveřní kování chrom mat	kus	31,00	791,03	24 521,93	RTS I / 2025 - vlastní
188	766999110VD	Dveře protipožární 1750/2200 ocelové prosklené vchod do jídelny s madlem	ks	2,00	126 063,90	252 127,80	RTS I / 2025 - vlastní
189	766999110VD1	Dveře plné hladké 1450/1970	ks	1,00	10 526,72	10 526,72	RTS I / 2025 - vlastní
190	766660122RAB	Dveře 800x1970 k ovladání stroj výt	kus	1,00	10 344,18	10 344,18	RTS I / 2025 - vlastní
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				139 588,08	
191	767911821R00	Demontáž stávajícího oplocení do 2 m	m	3,00	125,25	375,75	RTS I / 2025 - vlastní
192	767722812R00D	Demontáž vrátek a ocelového rámu pro zpětnou montáž	m2	1,00	1 521,20	1 521,20	RTS I / 2025 - vlastní
193	767991099102VD	Dodávka a montáž hliníkových rolet s elektro pohonem (oddělení jídelny a chodby od kuch	m	10,55	8 866,64	93 543,05	RTS I / 2025 - vlastní
194	767999801R00	Demontáž stávajících rolet a příslušenství	kpl	1,00	84,78	84,78	RTS I / 2025 - vlastní
195	767991099101VD	Dodávka a montáž nerezového sloupku 150/150/5	m	6,60	3 500,79	23 105,21	RTS I / 2025 - vlastní
196	767915130R00S	Montáž sloupků oplocení do podezdívky rychle tuhnucími betony	ks	4,00	1 111,49	4 445,96	RTS I / 2025 - vlastní
197	767920110R00	Dodávka a montáž žárové zinkovaných sloupků	kus	4,00	1 296,06	5 184,24	RTS I / 2025 - vlastní
198	767920230R00	Montáž demontovaných vrátek oplocení	kus	1,00	2 291,96	2 291,96	RTS I / 2025 - vlastní
199	767995210VD	D+M rámového oplocení po posunu vrátek	m2	5,40	1 673,32	9 035,93	RTS I / 2025 - vlastní
771		Podlahy z dlaždic				802 502,16	
200	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	324,16	10,05	3 257,81	RTS I / 2025 - vlastní

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
všechny položky naceňte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek a všechny nutné přidružené práce						15 888 000,00	
201	771101111R00	D+M Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	324,00	238,83	77 380,92	RTS I / 2025 - vlastní
202	771101141R00	D+M Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	339,00	178,49	60 508,11	RTS I / 2025 - vlastní
203	771101210RT1	D+M Penetrace podkladu pod dlažby	m2	324,00	61,66	19 977,84	RTS I / 2025 - vlastní
204	771101147R00	D+MBandáž koutů - provedení	m	240,00	66,94	16 065,60	RTS I / 2025 - vlastní
205	771111122R00	D+M podlahových lišt přechodových 0,9 m	m	3,60	107,00	385,20	RTS I / 2025 - vlastní
206	771570014RAI	Pokládka Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm včetně soklu	m2	324,20	1 084,11	351 468,46	RTS I / 2025 - vlastní
207	771578011RT2	D+M Spára podlaha - stěna, silikonem	m	240,00	70,37	16 888,80	RTS I / 2025 - vlastní
208	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	324,20	19,78	6 412,68	RTS I / 2025 - vlastní
209	59764210	Dlažba 300x300x9 mm slinutá protiskluzná R11 (R12)	m2	384,34	527,35	202 681,70	RTS I / 2025 - vlastní
210	771411016R00	D+M soklíků rovných z obkladaček pórovinových, výšky 100 mm	m	254,00	167,84	42 631,36	RTS I / 2025 - vlastní
211	771577113R00	D+M dilatační podlahová lišta do dlažby	m	16,00	302,73	4 843,68	RTS I / 2025 - vlastní
776	Podlahy povlakové					890 382,14	
212	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	276,50	60,85	16 825,03	RTS I / 2025 - vlastní
213	776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	415,50	36,51	15 169,91	RTS I / 2025 - vlastní
214	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky hmoty	m2	415,50	206,88	85 958,64	RTS I / 2025 - vlastní
215	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	415,50	85,19	35 396,45	RTS I / 2025 - vlastní
216	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	120,00	48,68	5 841,60	RTS I / 2025 - vlastní
217	776210300RU1	D+M Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran	m	19,00	791,03	15 029,57	RTS I / 2025 - vlastní
218	776220110RU2	D+M Lepení povlakové podlahy z PVC na stupnice rovné včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m	19,00	791,03	15 029,57	RTS I / 2025 - vlastní
219	776220200RU2	Lepení povlakové podlahy z PVC na podstupnice včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m	19,00	791,03	15 029,57	RTS I / 2025 - vlastní
220	776521100RU2	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny , tl. 2,0 mm	m2	23,00	1 338,66	30 789,18	RTS I / 2025 - vlastní
221	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	108,00	279,90	30 229,20	RTS I / 2025 - vlastní
222	776521200RV2	D+M Lepení povlakové podlahy PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm	m2	265,00	1 338,66	354 744,90	RTS I / 2025 - vlastní
223	776522110RT4	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC Altro, mokry a mastný provoz včetně dodávky podlahoviny tl. 3,0 mm	m2	139,00	1 582,05	219 904,95	RTS I / 2025 - vlastní
224	776422210R00	Úprava soklíků Altro ve vnějších i vnitřních rozích včetně úprav u vpusť	kus	67,00	547,63	36 691,21	RTS I / 2025 - vlastní
225	776422130R00	Napojení krytiny Altro na stěnu čepcovým těsněním C8	m	94,10	146,04	13 742,36	RTS I / 2025 - vlastní
781	Obklady (keramické)					1 033 884,57	
226	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	545,00	235,29	128 233,05	RTS I / 2025 - vlastní
227	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	545,00	55,17	30 067,65	RTS I / 2025 - vlastní
228	781111116R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	70,00	82,65	5 785,50	RTS I / 2025 - vlastní
229	781497111RS2	D+M Lišta hliníková ukončovací nebo rohová k obkladům	m	74,40	316,40	23 540,16	RTS I / 2025 - vlastní
230	781475116RU1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele do 30x30 cm	m2	545,00	1 039,29	566 413,05	RTS I / 2025 - vlastní
231	781779701R00	Přípl.za práci v omez.prostoru	m2	100,00	354,95	35 495,00	RTS I / 2025 - vlastní
232	781779705RT2	Příplatek za spár.hmotu-plošně	m2	545,00	16,43	8 954,35	RTS I / 2025 - vlastní
233	597813667	Obkladačka 200*250 standard	m2	599,50	354,95	212 792,53	RTS I / 2025 - vlastní
234	781497121RSR	Lišta hliníková rohová 40x40 ochrana rohů zdí	m	56,00	403,63	22 603,28	RTS I / 2025 - vlastní
783	Nátěry					118 524,72	
235	783893382R00	Nátěr sanační vlhkého zdiva	m2	176,00	382,34	67 291,84	RTS I / 2025 - vlastní
236	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý bezprašný	m2	29,00	576,03	16 704,87	RTS I / 2025 - vlastní
237	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	2,16	181,02	391,00	RTS I / 2025 - vlastní
238	783222120RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x přímo na rez	m2	2,10	374,71	786,89	RTS I / 2025 - vlastní
239	783120010RAE	Nátěr zárubní	ks	31,00	456,36	14 147,16	RTS I / 2025 - vlastní
240	783424340R00	D+M Nátěr syntet. trubky do 80 mm Z+2x +1x email	m	128,00	102,94	13 176,32	RTS I / 2025 - vlastní
241	783401811R00	Odstranění a (obroušení) nátěru z trubky do 80 mm	m	72,00	5,67	408,24	RTS I / 2025 - vlastní
242	783324140R00	Nátěr syntetický . radiátorů Z +1x + 1x email	ks	20,00	280,92	5 618,40	RTS I / 2025 - vlastní
784	Malby					450 425,38	
243	7840001020VD	D+M omyvatelný nátěr emailový včetně úpravy podkladu	m2	263,30	273,82	72 096,81	RTS I / 2025 - vlastní
244	784011121R00	D+M Broušení štuků a nových omítek	m2	937,26	15,01	14 068,27	RTS I / 2025 - vlastní
245	784011211RT3	Olepečování vnitřních ploch	m	600,00	18,36	11 016,00	RTS I / 2025 - vlastní
246	784111101R00	D+M Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	1 755,00	32,34	56 756,70	RTS I / 2025 - vlastní
247	784195322R00	D+M Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 755,00	111,55	195 770,25	RTS I / 2025 - vlastní
248	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	600,00	26,38	15 828,00	RTS I / 2025 - vlastní
249	784403803R01	D+M Odmaštění maleb omytím	m2	1 755,00	48,37	84 889,35	RTS I / 2025 - vlastní
794	zařízení kuchyní samostatné výběrové řízení					0,00	
250	794112	D+M zařízení list 4	kus	1,00	0,00	0,00	RTS I / 2025 - vlastní
251	794112	D+M Celkem monitoring HACCP	kus	1,00	0,00	0,00	RTS I / 2025 - vlastní
252	794112	D+M Rozpočet inventář celkem	kus	1,00	0,00	0,00	RTS I / 2025 - vlastní
795	Vybavení ostatní dodáváno společně s technologií					0,00	
253	7951214VD	D+M Stůl jídelní 1400 x 700	ks	38,00	0,00	0,00	RTS I / 2025 - vlastní
254	7951215VD	D+M kovová jídelní židle do školních provozů	ks	164,00	0,00	0,00	RTS I / 2025 - vlastní

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
všechny položky naceňte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek a všechny nutné přidružené práce						15 888 000,00	
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					111 177,61	
255	893215121T00	D+M Š1,2 revizní šachta betonová monolitická DN 600/900 mm pro zpětnou klapku s ocelovým poklopem	ks	2,00	35 494,73	70 989,46	RTS I / 2025 - vlastní
256	894432112R00	D+M Š3 Šachta plastová DN 600 hl. 1,6 m	kus	1,00	809,29	809,29	RTS I / 2025 - vlastní
257	899102111RT2	D+M Osazení pachotěsného poklopu z pozinkované oceli pro zadláždění o vnitřním rozměru 600/900 mm	kus	1,00	10 232,62	10 232,62	RTS I / 2025 - vlastní
258	895941111R01	D+M Zřízení vpusti a oprava betonu (nouzový východ)	kus	1,00	4 807,00	4 807,00	RTS I / 2025 - vlastní
259	899400101VD	Oprava šachty 900x600x1300 vyspravení omítek, izolace dna , nátěrů a pod stupadel	ks	3,00	8 113,08	24 339,24	RTS I / 2025 - vlastní
94	Lešení a stavební výtahy					109 400,40	
260	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	546,21	200,29	109 400,40	RTS I / 2025 - vlastní
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					300 594,14	
261	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	714,42	177,98	127 152,47	RTS I / 2025 - vlastní
262	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti průběžné po dobu výstavby denně dle potřeby	m2	6 400,00	7,80	49 920,00	RTS I / 2025 - vlastní
263	900300001RA0b	D+M autonomní detekce a signalizace požáru	kpl	4,00	3 042,41	12 169,64	RTS I / 2025 - vlastní
264	95290219R00	demontáž stavejícího zařízení s uskladněním a zpětná montáž (15+15+10)ks nábytku	soubor	1,00	49 692,62	49 692,62	RTS I / 2025 - vlastní
265	95290219R00	demontáž stavejícího zařízení a likvidace včetně poplatku za ekolog likvidaci	soubor	1,00	10 141,35	10 141,35	RTS I / 2025 - vlastní
266	95290219R00	demontáž stavejícího zařízení jídelny a likvidace včetně poplatku za ekolog likvidaci	soubor	1,00	10 141,35	10 141,35	RTS I / 2025 - vlastní
267	959999220VD	system generálního klíče nové vložky a klíče	soubor	1,00	41 376,71	41 376,71	RTS I / 2025 - vlastní
959	ostatní					34 680,74	
268	959900501VD	Oprava výtahové šachty .očistění,zapravení po demontážích,otlučení nesoudr omítky, omítka lešení malba	m2	69,79	496,93	34 680,74	RTS I / 2025 - vlastní
96	Bourání konstrukcí					745 701,31	
269	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	153,26	236,29	36 213,81	RTS I / 2025 - vlastní
270	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového s vyříznutím otvoru	m2	1,98	6 470,17	12 810,94	RTS I / 2025 - vlastní
271	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	482,88	134,37	64 884,59	RTS I / 2025 - vlastní
272	961055111R00	Bourání konstrukcí soklů železobetonových	m3	8,66	10 080,50	87 297,13	RTS I / 2025 - vlastní
273	963016113R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce.,	m2	16,69	229,71	3 833,86	RTS I / 2025 - vlastní
274	969999301VD	Vybourání chladících boxů včetně dveří a technologie	m2	149,66	576,03	86 208,65	RTS I / 2025 - vlastní
275	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání	m2	366,33	61,05	22 364,45	RTS I / 2025 - vlastní
276	965041331RT12	Bourání mazanin ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	37,70	4 026,12	151 784,72	RTS I / 2025 - vlastní
277	968061136R00	Vyvěšení dřevěných a plastových křídel dveří	kus	38,00	118,65	4 508,70	RTS I / 2025 - vlastní
278	970031130R00	Vrtání jádrové do D 160 mm	ks	19,00	3 650,89	69 366,91	RTS I / 2025 - vlastní
279	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm,	m2	327,79	134,88	44 212,32	RTS I / 2025 - vlastní
280	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	311,98	269,77	84 162,84	RTS I / 2025 - vlastní
281	969999302VD	Demontáž a likvidace agregátů chlazení	ks	3,00	7 098,95	21 296,85	RTS I / 2025 - vlastní
282	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	38,00	568,94	21 619,72	RTS I / 2025 - vlastní
283	962036125R00	Demontáž SDK příčky, kov.kce. opláštěné 12,5 mm	m2	26,78	324,02	8 677,26	RTS I / 2025 - vlastní
284	962090512R00Z	Demontáž žaluzií výdejních oken	m2	7,56	1 602,33	12 113,61	RTS I / 2025 - vlastní
285	962036125R00ZV	Demontáž výdejních oken (plast hliník)	m2	7,50	963,43	7 225,73	RTS I / 2025 - vlastní
286	966077151R0D	Demontáž dveří ocel rám drátosko výpln nadsvětlík včetně zárubně (rámu) 1750/2100+900	kus	2,00	3 559,61	7 119,22	RTS I / 2025 - vlastní
H99	Ostatní přesuny hmot					473 301,36	
287	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	252,00	1 878,18	473 301,36	RTS I / 2025 - vlastní
M21	Elektromontáže					1 709 200,07	
288	210999501VD	Svítilidlo LED panelové, 37W, IP20, 4000lm, 4000K, Ra80, matná Al mřížka, ozn. A	ks	4,00	3 342,59	13 370,36	RTS I / 2025 - vlastní
289	210999502VD	Svítilidlo LED přisazené,opálový kryt, 20W, IP54, 2800lm, 4000K, ra80, ozn. B	ks	3,00	3 342,59	10 027,77	RTS I / 2025 - vlastní
290	210999503VD	Svítilidlo LED přisazené,opálový kryt, 25W, IP54, 3800lm, 4000K, Ra80, ozn. C	ks	55,00	3 342,59	183 842,45	RTS I / 2025 - vlastní
291	210999504VD	Svítilidlo LED přisazené,opálový kryt, 36W, IP54, 5400lm, 4000K, ra80, ozn. D	ks	9,00	4 387,15	39 484,35	RTS I / 2025 - vlastní
292	210999505VD	Svítilidlo LED prochotěsné, opálový kryt, 50W, IP65, 7200lm, 4000K, Ra80, ozn. E	ks	22,00	4 387,15	96 517,30	RTS I / 2025 - vlastní
293	210999506VD	Svítilidlo LED přisazené/nástěnné, 21W, IP54, ozn. F	ks	9,00	2 193,57	19 742,13	RTS I / 2025 - vlastní
294	210999507VD	Svítilidlo LED nástěnné, 15W, IP40, ozn. G	ks	4,00	2 193,57	8 774,28	RTS I / 2025 - vlastní
295	210999508VD	Svítilidlo LED nouzové 1W, IP65, s praporkem a akubaterií, 50lm, Ra80, ozn. N1	ks	10,00	2 611,40	26 114,00	RTS I / 2025 - vlastní
296	210999509VD	Svítilidlo LED nouzové 3W, IP65, univerzální optika, s akubaterií, 350lm, Ra80, ozn. N2	ks	5,00	2 611,40	13 057,00	RTS I / 2025 - vlastní
297	210999510VD	Svítilidlo LED nouzové 3W, svítidlo EXIT, s akubaterií, IP65, 320lm, Ra80, ozn. N3	ks	5,00	2 611,40	13 057,00	RTS I / 2025 - vlastní
298	210999511VD	Svítilidlo LED nouzové 1W, svítidlo EXIT, s akubaterií, IP65, 125lm, Ra80, ozn. N4	ks	5,00	2 611,40	13 057,00	RTS I / 2025 - vlastní
299	21005RT1	D+M Vypínač jednopólový, 230V, 10A	ks	32,00	470,05	15 041,60	RTS I / 2025 - vlastní
300	21006RT2	D+M Přepínač seriová, 230V, 10A	ks	2,00	470,05	940,10	RTS I / 2025 - vlastní
301	2103336VD	Tlačítkový ovladač, 230V, 10A		22,00	470,05	10 341,10	RTS I / 2025 - vlastní
302	210035R00	servisní vypínač nástěnný 25A 400V	ks	6,00	2 611,40	15 668,40	RTS I / 2025 - vlastní
303	210035R001	servisní vypínač nástěnný 63A 400V	ks	7,00	2 611,40	18 279,80	RTS I / 2025 - vlastní
304	210035R002	servisní vypínač nástěnný 100A 400V	ks	3,00	3 655,96	10 967,88	RTS I / 2025 - vlastní
305	2121712R00	STOP tlačítko s hříbovitou hlavici, 230V, 10A	kus	2,00	1 566,84	3 133,68	RTS I / 2025 - vlastní
306	2100102R03	dvojtlačítkový ovladač 230 V, 10A	ks	4,00	470,05	1 880,20	RTS I / 2025 - vlastní
307	21008RT1	D+M Zásuvka domovní , 230V, 16A	ks	128,00	470,05	60 166,40	RTS I / 2025 - vlastní

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
všechny položky naceňte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek a všechny nutné přidružené práce						15 888 000,00	
308	210034R00	D+M zasuvka třířázková 400V 16A	ks	3,00	574,51	1 723,53	RTS I / 2025 - vlastní
309	210010RT2	D+M Krabice přístrojová	ks	190,00	57,45	10 915,50	RTS I / 2025 - vlastní
310	210011R00	D+M Krabicová rozvodka	ks	85,00	156,68	13 317,80	RTS I / 2025 - vlastní
311	210020307R00	Skříň hlavního pospojování HOP	ks	2,00	1 305,70	2 611,40	RTS I / 2025 - vlastní
312	210999520VD	Kabel CYKY 4B x 120	m	135,00	992,33	133 964,55	RTS I / 2025 - vlastní
313	210999521VD	kabel pro hříště CYKY 4B x 16	m	20,00	261,14	5 222,80	RTS I / 2025 - vlastní
314	210999522VD	Kabel CYKY 5C x 25	m	25,00	470,05	11 751,25	RTS I / 2025 - vlastní
315	210999523VD	Kabel CYKY 5C x 16	m	155,00	334,26	51 810,30	RTS I / 2025 - vlastní
316	210999524VD	Kabel CYKY 5C x 10	m	25,00	219,36	5 484,00	RTS I / 2025 - vlastní
317	210013R002VD	D+M Kabel CYKY 5C x 6	m	90,00	130,57	11 751,30	RTS I / 2025 - vlastní
318	210013R003VD	D+M Kabel CYKY 5C x 4	m	130,00	1 164,68	151 408,40	RTS I / 2025 - vlastní
319	210019RT1	D+M kabel CYKY 5C x1,5	ks	75,00	67,90	5 092,50	RTS I / 2025 - vlastní
320	210013R00	D+M Kabel CYKY 5Cx2,5	m	125,00	88,79	11 098,75	RTS I / 2025 - vlastní
321	210014RT1	D+M Kabel CYKY 3C x 2,5	m	2 055,00	67,90	139 534,50	RTS I / 2025 - vlastní
322	210015R00	D+M Kabel CYKY 3 C x 1,5	m	720,00	62,67	45 122,40	RTS I / 2025 - vlastní
323	210800110RT1	Kabel CYKY 7Cx1,5	m	425,00	67,90	28 857,50	RTS I / 2025 - vlastní
324	210017RAABVD	Pospojovací vodič CY 10 a CY 16	m	100,00	88,79	8 879,00	RTS I / 2025 - vlastní
325	210017RAAVD	Pospojovací vodič CY6	m	500,00	47,01	23 505,00	RTS I / 2025 - vlastní
326	210800137RT2VD	Kabel JYSTY 2 x 2 x 0,8	m	30,00	47,01	1 410,30	RTS I / 2025 - vlastní
327	210016RT1	D+M Kabel CYKY 2A x 1,5	m	50,00	47,01	2 350,50	RTS I / 2025 - vlastní
328	210020309R00	Žlab kabelový s přísluř.,250/100	m	50,00	470,05	23 502,50	RTS I / 2025 - vlastní
329	210020309R00	Žlab kabelový s přísluř.,150/100	m	32,00	365,60	11 699,20	RTS I / 2025 - vlastní
330	210100060R00	Ukončení vodičů	kus	476,00	57,45	27 346,20	RTS I / 2025 - vlastní
331	2100119VD1	Pryžové kabel H07RN-F pro připojení el. spotřebičů 5C x 2,5 (cca 150 m)	kpl	1,00	26 113,98	26 113,98	RTS I / 2025 - vlastní
332	210021RT1	Pomocný, montážní a označovací materiál	kpl	1,00	15 668,39	15 668,39	RTS I / 2025 - vlastní
333	21000102VD	Doplnění hlavního rozvaděče školy - jistič 400B/3, 400A	KS	1,00	26 113,98	26 113,98	RTS I / 2025 - vlastní
334	21000102VDA	Doplnění hlavního rozvaděče školy - jistič 63B/3, 63A pro budoucí hříště	KS	1,00	15 668,39	15 668,39	RTS I / 2025 - vlastní
335	210027RTA	D+M Rozvaděč kuchyně RK1	ks	1,00	193 243,45	193 243,45	RTS I / 2025 - vlastní
336	210000902VD	Podružný rozvaděč kuchyně RK2	ks	1,00	88 787,53	88 787,53	RTS I / 2025 - vlastní
337	210024R00	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	15 668,39	15 668,39	RTS I / 2025 - vlastní
338	210025RT1	Revize a zkoušky elektro	kpl	1,00	26 113,98	26 113,98	RTS I / 2025 - vlastní
339	210022R00	Demontáže stávajících elektroinstalací	kpl	0,00	37 500,00	0,00	RTS I / 2025 - vlastní
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				130 243,78	
340	220099300VD	Datový rozvaděč 9U, včetně příslušenství (vyvazovací panel, apod.)	ks	1,00	25 069,42	25 069,42	RTS I / 2025 - vlastní
341	222299001R03	Patchpanel 24 pozic	kus	1,00	4 700,52	4 700,52	RTS I / 2025 - vlastní
342	229880201VD	Keystone RJ45 cat. 5e	ks	12,00	130,57	1 566,84	RTS I / 2025 - vlastní
343	229880203VD	Kabel FTP 4x2x0,5 cat. 5e	m	526,00	47,01	24 727,26	RTS I / 2025 - vlastní
344	229830012R00	Značení datových tras	kus	1,00	1 566,84	1 566,84	RTS I / 2025 - vlastní
345	220990060R03	Instalační lišta plastová 40x40, bílá	kus	85,00	88,79	7 547,15	RTS I / 2025 - vlastní
346	220990025R03	Chránička v podlaze	m	12,00	47,01	564,12	RTS I / 2025 - vlastní
347	220099407VD	Drážkování	m	30,00	130,57	3 917,10	RTS I / 2025 - vlastní
348	2209900411VD	D+M Datová zásuvka (jednoportová) s instalací na povrch (komplet)	ks	6,00	470,05	2 820,30	RTS I / 2025 - vlastní
349	2200990020VD	Patch kabel 0,25, RJ45/RJ45 cat. 5e	ks	16,00	130,57	2 089,12	RTS I / 2025 - vlastní
350	222300017R03	Switch 24p, 2xSFP (konfigurovatelný)	kus	1,00	13 056,99	13 056,99	RTS I / 2025 - vlastní
351	222411001R00	D+M Záložní zdroj UPS 60 min	kus	1,00	12 952,53	12 952,53	RTS I / 2025 - vlastní
352	222290301R00	Značení portů RJ45 (obě strany)	kus	32,00	52,23	1 671,36	RTS I / 2025 - vlastní
353	22900101VD	Instalační materiál (hmoždinky, upevňovací materiál apod.)	kpl	1,00	1 566,84	1 566,84	RTS I / 2025 - vlastní
354	220301022R00	Napájecí lišta - PDU s instalací do racku	ks	1,00	1 566,84	1 566,84	RTS I / 2025 - vlastní
355	220990011VD	SFP Modul	ks	1,00	1 566,84	1 566,84	RTS I / 2025 - vlastní
356	220990035R03	vystavení měřicího protokolu měření kabelu	kus	16,00	52,23	835,68	RTS I / 2025 - vlastní
357	22217811VD	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	1 566,84	1 566,84	RTS I / 2025 - vlastní
358	22217780VD	oživení, nastavení, výchozí revize		1,00	5 222,80	5 222,80	RTS I / 2025 - vlastní
359	2221711R00	Nucená konfigurace sítě správcovskou firmou	kus	1,00	15 668,39	15 668,39	RTS I / 2025 - vlastní
M33		Montáže dopravních zařízení a vah				1 115 159,30	
360	330030100RABD	Demontáž výtahu a všech příslušenství strojovny a dveří včetně ekologické likvidace V2	kus	1,00	43 607,81	43 607,81	RTS I / 2025 - vlastní
361	330030110RAB	D+M Výtah nákladní nerez dle PD	kus	1,00	480 700,06	480 700,06	RTS I / 2025 - vlastní
362	3300301120VD	D+M stavební práce úpravy výtahových šachet	kpl	1,00	10 141,35	10 141,35	RTS I / 2025 - vlastní
363	330030110RABE	D+M Výtah nákladní nerez 500 kg dle PD	kus	1,00	519 642,85	519 642,85	RTS I / 2025 - vlastní
364	330030100RABD	Demontáž výtahu a všech příslušenství strojovny a dveří včetně ekologické likvidace V1	kus	1,00	43 607,81	43 607,81	RTS I / 2025 - vlastní

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
všechny položky naceňte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek a všechny nutné přidružené práce						15 888 000,00	
365	961055111R00	Bourání konstrukcí soklů železobetonových V2	m3	0,59	10 080,50	5 947,50	RTS I / 2025 - vlastní
366	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 šachta V	m3	1,74	3 224,95	5 611,41	RTS I / 2025 - vlastní
367	279232511R00	D+M ostupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými	m3	0,36	8 320,97	2 995,55	RTS I / 2025 - vlastní
368	271313511R00	D+M Beton podkladní pod základové konstrukce, prohloubení V2	m3	0,56	3 782,72	2 118,32	RTS I / 2025 - vlastní
369	271571111R00	D+M Polštář základu ze šterkopisku třídného prohloubení v2	m3	0,22	1 652,02	363,44	RTS I / 2025 - vlastní
370	273366021R00	D+M Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI prohloubení v2	t	0,01	42 319,86	423,20	RTS I / 2025 - vlastní
M65 Optimalizace spotřeb energií						366 535,86	
371	650999101VD	D+M Inteligentní systém řízení energie - centrální jednotka 6000 (kodZE6000)	soubor	1,00	88 787,53	88 787,53	RTS I / 2025 - vlastní
372	650999102VD	D+M BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé) 230V (kod EAM-N)	kpl	10,00	8 565,39	85 653,90	RTS I / 2025 - vlastní
373	650999103VD	D+M Napájecí zdroj sběrnice (kod SVEBUS)	kpl	1,00	15 668,39	15 668,39	RTS I / 2025 - vlastní
374	650999104VD	D+M LON modul pro omezení výkonu, alarm/chyba, větrání (kod GW- ASL)	kpl	1,00	6 267,36	6 267,36	RTS I / 2025 - vlastní
375	650999105VD	D+M Rozvaděč VxŠxH, cca 1200x600x300 mm, plně osazen moduly vč. poz. 1 až 4, kabely napojeny do modulů, přívod vedení se shora, vč. dokumentace a přep	kpl	1,00	36 559,57	36 559,57	RTS I / 2025 - vlastní
376	650999106VD	D+M Proudový transformátor IPA40 ..?A/5A (kod SWA)	kpl	3,00	8 878,75	26 636,25	RTS I / 2025 - vlastní
377	650999107VD	D+M Aktivní měřiči převodník výkonu pro třífázové napájení (kod MUGMCLON)	kpl	1,00	12 952,53	12 952,53	RTS I / 2025 - vlastní
378	650999108VD	Software pro dálkové ovládání	kpl	1,00	26 113,98	26 113,98	RTS I / 2025 - vlastní
379	650999109VD	Uvedení do provozu včetně nákladů spojených s instalacemi modulů a nastavením systému včetně zapojení ve spotřebičích	kpl	1,00	26 113,98	26 113,98	RTS I / 2025 - vlastní
380	650999110VD	Zaškolení zaměstnanců		1,00	5 222,80	5 222,80	RTS I / 2025 - vlastní
381	650999111VD	zapojení ve spotřebičích	kpl	1,00	36 559,57	36 559,57	RTS I / 2025 - vlastní
M650VD kabely HACCP						54 620,74	
382	65012201VD	FTP kabel stíněný min. cat5e, B2ca,d1,s1	M	200,00	57,45	11 490,00	RTS I / 2025 - vlastní
383	65012202VD	Ohebná spirálová trubka z pozinkované oceli opláštěná samozhášivým PVC pro instalace IP55	M	33,00	47,01	1 551,33	RTS I / 2025 - vlastní
384	65012203VD	Vývodka pro šroubovicovou trubku - ochrana vývodu kabelu proti proříznutí.	KS	33,00	161,91	5 343,03	RTS I / 2025 - vlastní
385	65012204VD	Nerezová příruba průchozí pro trubku do průměru 42,4mm s 3 dírami pro připevnění do podlahy Výška minimálně 50mm	KS	18,00	219,36	3 948,48	RTS I / 2025 - vlastní
386	65012205VD	Korugovaná trubka EN 20 bezhalogenová, pevnost 750N/ 5cm - instalace do zdi	M	60,00	67,90	4 074,00	RTS I / 2025 - vlastní
387	65012206VD	Lišta LHD 20x20 HF vkládací, bezhalogenová, bílá	M	75,00	88,79	6 659,25	RTS I / 2025 - vlastní
388	65012207VD	Přístrojová instalační krabice do zdi, rozteč děr 71mm včetně zasekání A víčko	KS	33,00	47,01	1 551,33	RTS I / 2025 - vlastní
389	65012208VD	Průvrt železobetonovým stropem 80mm.	kpl	1,00	156,68	156,68	RTS I / 2025 - vlastní
390	65012209VD	Požární ucpávky průchod stropem do průměru 80mm, svazek kabelů do průměru 30mm, Podhled - podlaha tzn. Jednostranný přístup pro revize.	kpl	1,00	1 566,84	1 566,84	RTS I / 2025 - vlastní
391	65012210VD	Instalační materiál (instalační krabice, chránička, faston konektory apod.)	kpl	1,00	5 222,80	5 222,80	RTS I / 2025 - vlastní
392	65012211VD	Drážkování na trubku 20, zapravení	m	60,00	130,57	7 834,20	RTS I / 2025 - vlastní
393	65012212VD	Ostatní montážní práce na kabeláži jinde neuvedené a revize	kpl	1,00	5 222,80	5 222,80	RTS I / 2025 - vlastní
S Přesuny suti						721 777,88	
394	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	203,00	485,77	98 611,31	RTS I / 2025 - vlastní
395	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 624,00	54,15	87 939,60	RTS I / 2025 - vlastní
396	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	203,00	399,06	81 009,18	RTS I / 2025 - vlastní
397	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	203,00	423,91	86 053,73	RTS I / 2025 - vlastní
398	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	4 060,00	16,42	66 665,20	RTS I / 2025 - vlastní
399	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	84,04	1 065,86	89 574,87	RTS I / 2025 - vlastní
400	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	113,00	1 014,14	114 597,82	RTS I / 2025 - vlastní
401	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	1,00	6 576,67	6 576,67	RTS I / 2025 - vlastní
402	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	60,00	1 014,13	60 847,80	RTS I / 2025 - vlastní
403	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	18,00	1 014,13	18 254,34	RTS I / 2025 - vlastní
404	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,00	1 014,14	2 028,28	RTS I / 2025 - vlastní
405	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,50	2 028,27	3 042,41	RTS I / 2025 - vlastní
406	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	1,00	6 576,67	6 576,67	RTS I / 2025 - vlastní
						15 888 000,00	
						0,00	
						15 888 000,00	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - ZŠ ZÁRUBOVA				Objednatel: Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, Praha		
Druh stavby: Oprava a rekonstrukce				Projektant: MIKRO PRAHA spol s.r.		
Lokalita: ZÁRUBOVA 977/17, K.Ú. KAMÝK, PRAHA 12				Zhotovitel: 0		
Zpracoval: 0				Zpracováno dne: 14.05.2025		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	26,00	0,00
			1,8*10		18,00	
			3,*		0,00	
			8		8,00	
2		112201101R00	10		10,00	0,00
3		112101121R00	10		10,00	0,00
4		113107320R00	9*1,6		14,40	0,00
5		113108312R00	9*1,6		14,40	0,00
6		113109305R00	9*1,6		14,40	0,00
7		113204111R00	2*9		18,00	0,00
13 Hloubené vykopávky						
8		139711101RT3	Vykopávka rýh v hor.1-4 ručně (vnější tuková)	m3	42,33	0,00
			0,8*1,6*13	rýha	16,64	
			3,6*2,8*2,4	lapol	24,19	
			3*2*0,25		1,50	
9		161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	17,20	0,00
			16,4*0,5		8,20	
			9		9,00	
10		162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	69,34	0,00
			16,4		16,40	
			18,38		18,38	
			48*0,6*1,2	vnitřní kanalizace	34,56	
11		162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 celkem 40m	m3	34,78	0,00
			16,4		16,40	
			18,38		18,38	
12		132301210R00	1,8*10*0,43		7,74	0,00
13		133201101R00	0,6*0,6*0,9*2		0,65	0,00
14		139711101R00	48*0,6*1,2		34,56	0,00
15 Roubení						
15		151201101R00	13*1,8		23,40	0,00
16		151201111R00	23,4		23,40	0,00
16 Přemístění výkopku						
17		167101101R00	51,1		51,10	0,00
18		162701105R00	51,1		51,10	0,00
19		162701109R00	25*51,1		1 277,50	0,00
20		979999973R00	51,1*1,4		71,54	0,00
21		162201475R00	10		10,00	0,00
22		162201471R00	10		10,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin						
23		175100020RAC	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	10,98	0,00
			48*0,3*0,6		8,64	
			13*0,3*0,6		2,34	
24		175200010RAA	15		15,00	0,00
25		175200022RA0	6		6,00	0,00
26		175100010RAA	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	33,18	0,00
			48*0,8*0,6		23,04	
			13*1,3*0,6		10,14	
18 Povrchové úpravy terénu						
27		181301102R00	20		20,00	0,00
28		183403241R001	30		30,00	0,00
29		184201111R00	5		5,00	0,00
27 Základy						
30		273313621R001	2,6*1,8*0,25+0,33		1,50	0,00
34 Stěny a příčky						
31		342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	76,56	0,00
			(1,4+1,4+2+1+2,4+0,85)*3,3	1,PP	29,86	
			-4,2	1,PP	-4,20	
			(1,83+1,7+0,95)*3,3-2,8	1,PP	11,98	
			2,2*3,3-1,6	1,PP	5,66	
			2,25*3,3	1,PP	7,42	
			(1,2+0,75+1,2+2,2+0,8+1,8)*3,25	1,np	25,84	
32		349234841R0A	1,35+0,8		2,15	0,00
33		311112315RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 150 mm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	11,00	0,00
			(1,95+2,2+3,3+3,3)*1		10,75	
			0,25		0,25	
34		311361221R00	11*3*0,001		0,03	0,00
35		342012322RT4	1,8*1,2*2		4,32	0,00
36		342016121R00	11		11,00	0,00
56 Vrstvy komunikací						
37		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	24,00	0,00
			10*1,6		16,00	
			8		8,00	
38		564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	26,00	0,00
			10*1,8		18,00	
			8		8,00	
39		596811111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.včetně dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm	m2	24,00	0,00
			1,6*10		16,00	
			8		8,00	
40		917812111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z kamen včetně obrubníku	m	28,00	0,00
			20		20,00	
			8		8,00	
41		596291113R00	Řezání betonové dlažby do tl. 80 mm	m	14,00	0,00
			10		10,00	
			4		4,00	
42		599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těžným	m2	24,00	0,00
			10*1,6		16,00	

		8				8,00	
	61	Úprava povrchů vnitřní					
43	612433212RT1	880*0,2				176,00	0,00
44	612403388R00	35+40+30				105,00	0,00
45	612423521R00	D+M Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, hladká	m2			32,50	0,00
		75*0,3				22,50	
		10				10,00	
46	612421431RT2	D+M Oprava MVC.omítek stěn s použitím suché maltové směsi	m2			80,00	0,00
		50				50,00	
		30				30,00	
47	612481211RT3	D+M Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky	m2			104,28	0,00
		(1,4+1,4)*4*1,5				16,80	
		0,6*1,5				0,90	
		2,1*2*1,2				5,04	
		2,4*1,2+2,4*3,3				10,80	
		1,7*2*3,3				11,22	
		1,83*3,3				6,04	
		1,83*1,2				2,20	
		2,25*3,3*2				14,85	
		2,18*3,3*2				14,39	
		3,98+6,9+9,36+1,8				22,04	
48	601029141R00	D+M Štuk z pastovitých směsí 2 mm, ručně	m2			106,00	0,00
		84				84,00	
		22				22,00	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
49	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2			473,40	0,00
		293				293,00	
		180,4	1 NP			180,40	
50	631313711RT9	D+M Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 s rozptýlenou výztuží (drátkobeton)	m3			28,22	0,00
		288,3*0,06				17,30	
		180,4*0,06	1NP			10,82	
		0,1				0,10	
51	631313621RM1	48*0,15*0,6				4,32	0,00
52	6324111105R00	2				2,00	0,00
	64	Výplně otvorů					
53	642944121RU5	D+M Osazení ocelových zárubní včetně dodávky zárubně	kus			31,00	0,00
		9	800/1970 L			9,00	
		8	800/1970 P			8,00	
		1	900/1970 L			1,00	
		1	900/1970 P			1,00	
		1	700/1970 L			1,00	
		4	700/1970 P			4,00	
		2	600/1970 L			2,00	
		2	600/1970 P			2,00	
		1+1	1750/2200 L +P protippžárn.			2,00	
		1	1450/1970 dvoukřídle			1,00	
	711	Izolace proti vodě					
54	711141559RY5	4				4,00	0,00
	713	Izolace tepelné					
55	713121411RT3	1,2*0,5				0,60	0,00
	721	Vnitřní kanalizace					
56	721140806R00	15+3+6+4+3+5				36,00	0,00
57	721176222R00	42				42,00	0,00
58	721176223R00	6				6,00	0,00
59	721176224R00	13				13,00	0,00
60	721176134R00	8				8,00	0,00
61	721176135R00	37				37,00	0,00
62	721176136R00	9				9,00	0,00
63	721176137R00	6				6,00	0,00
64	721176115R00	24				24,00	0,00
65	721176101R00	10				10,00	0,00
66	721176102R00	4				4,00	0,00
67	721176103R00	37				37,00	0,00
68	721176104R00	3				3,00	0,00
69	721176105R00	33				33,00	0,00
70	721990902VD	2				2,00	0,00
71	721990902VDA	2				2,00	0,00
72	721140915R00	2				2,00	0,00
73	721194105R00	14				14,00	0,00
74	721210813R00	3+1				4,00	0,00
75	721211520R00	2				2,00	0,00
76	721223430RT1	1				1,00	0,00
77	721223424RT1	1				1,00	0,00
78	721223423RT2	4				4,00	0,00
79	721170909R00	4				4,00	0,00
80	721211550RT4	1				1,00	0,00
81	721273200RT2	1				1,00	0,00
82	721273150R00	3				3,00	0,00
83	721290112R00	211+19				230,00	0,00
84	721110918R00	D+M Napojení přípojky na stávající veřejnou stoku	kus			2,00	0,00
		1				1,00	
		1	dešť kan			1,00	
85	721152338R00	8				8,00	0,00
86	72129082RLS	1				1,00	0,00
87	721990980VD	1				1,00	0,00
88	721290822R00	1,2				1,20	0,00
89	721100103VDKP	Kamerový průzkum kanalizace	kpl			0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod					
90	722174914R00	375				375,00	0,00
91	722110811R00	10				10,00	0,00
92	722172311R00	184				184,00	0,00
93	722172312R00	111				111,00	0,00
94	722172313R00	31				31,00	0,00
95	722172314R00	12				12,00	0,00
96	722172315R00	37				37,00	0,00
97	722181215RW6A	37				37,00	0,00
98	722181215RV9A	12				12,00	0,00
99	722181215RU1A	31				31,00	0,00
100	722181215RT8A	111				111,00	0,00
101	722181215RT7A	184				184,00	0,00

102	722290234R00	375					375,00	0,00
103	722290215R00	375					375,00	0,00
104	7222456VD	1					1,00	0,00
105	722130801R00	375					375,00	0,00
106	722220851R00	92					92,00	0,00
107	722131934R00	4					4,00	0,00
108	722235113R0A	17					17,00	0,00
109	722235113R00	19					19,00	0,00
110	722235114R00	5					5,00	0,00
111	722235115R00	2					2,00	0,00
112	722190402R00	91					91,00	0,00
113	722220122R001	11					11,00	0,00
725 Zařizovací předměty								
114	7259913VD	3					3,00	0,00
115	725980122R00	8					8,00	0,00
116	725814125R00	22					22,00	0,00
117	725810402R00	33					33,00	0,00
118	725014161R00	4					4,00	0,00
119	725211701VD1	5					5,00	0,00
120	7251110002VD	3					3,00	0,00
121	725249106R00	3					3,00	0,00
122	725330913R00	3					3,00	0,00
123	725823111RT2	5					5,00	0,00
124	725845811R00A	3					3,00	0,00
125	725825111RT2	3					3,00	0,00
126	725823114R00	1					1,00	0,00
726 Instalační prefabrikáty								
127	726211121R00	4					4,00	0,00
728 Vzduchotechnika								
128	728999301VD	1					1,00	0,00
129	72812R0C	4					4,00	0,00
130	72812R0CC	2					2,00	0,00
131	72818R25VD1	1					1,00	0,00
132	72818R25VD2	1					1,00	0,00
133	72818R25VD3	12					12,00	0,00
134	72818R25VD5	5					5,00	0,00
135	72818R25VD5	1+3					4,00	0,00
136	72818R06VD	212					212,00	0,00
137	72818R07VD	6					6,00	0,00
138	72818R09VD	6					6,00	0,00
139	72818R10VD	18					18,00	0,00
140	72818R11VD	32					32,00	0,00
141	72818R12VD	18					18,00	0,00
142	72818R51VD	12					12,00	0,00
143	72818R20VD	7					7,00	0,00
144	72818R20VD	6					6,00	0,00
145	72818R32VD	10					10,00	0,00
146	72818R33VD	D+M Kaučuková izolace				ks	40,00	0,00
		20					20,00	
		10				satny	10,00	
		10				zázemí kuch	10,00	
147	728114815R01	8					8,00	0,00
148	728114815R02	8					8,00	0,00
149	728214501VD	2					2,00	0,00
150	728214502VD	2					2,00	0,00
151	728214503VD	2					2,00	0,00
152	72899201VD	2					2,00	0,00
153	72868AA4	60					60,00	0,00
154	72816RRBC	D+M Rekuperační jednotka s regulací a el. ohřevem 600 m3/h, 320 Pa vč. regulace - rozložení a složení - zprovoznění				ks	2,00	0,00
		1					1,00	
		1					1,00	
155	72818R09VD	36					36,00	0,00
156	72818R07VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.160				m	54,00	0,00
		12					12,00	
		42					42,00	
157	72818R10VD	D+M Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)pr.200 pr 250				m	96,00	0,00
		18				200	18,00	
		30				250	30,00	
		18				200	18,00	
		30				250	30,00	
158	72815R00	Kruhové flexib. potrubí s tlumením hluku a parozábranou vč. spojovacího a montážního mater.				m	28,00	0,00
		12				125	12,00	
		8				250	8,00	
		8				250	8,00	
159	728212712R00	1					1,00	0,00
160	728114815R02	D+M mřížka s regulací 525x 75				ks	10,00	0,00
		8				odtahová	8,00	
		2				přívodní4	2,00	
161	72818R33VD	300					300,00	0,00
162	72818R00	1					1,00	0,00
163	72818R01VD	1					1,00	0,00
164	72812RAR	1					1,00	0,00
165	728890813R00	1					1,00	0,00
166	728999208VD	3					3,00	0,00
73 Ústřední vytápění								
167	733111103R00	D+M Potrubí závitové bezešvé do DN 20 včetně nátěru				m	50,00	0,00
		0				DN 15	0,00	
		50				DN 20	50,00	
168	731100852R00	1					1,00	0,00
169	733191816R00	1					1,00	0,00
170	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí				m	50,00	0,00
		50					50,00	
		0					0,00	
171	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN -32				m	20,00	0,00
		20					20,00	
		0					0,00	
172	7342216X6	6					6,00	0,00
173	735111810R00	4					4,00	0,00
174	735157666R00	1					1,00	0,00
175	735157662R00	3					3,00	0,00

176	735157664R00	2				2,00	0,00
177	7342216X1	D+M Termostatická hlavice typu s vestavěným paroplynovým čidlem, protimrazovou ochranou, rozsah nastavení 5-26°C, se západkov kus				6,00	0,00
		6				6,00	
		0				0,00	
178	73732 481299VD	6				6,00	0,00
179	733113116R00	12				12,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské					
180	766416133R00	D+M Obložení stěn březovou překližkou tl 6 mm včetně podkladního dřevěného roštu a zakončení	m2			42,51	0,00
		0,4*4*3,3*2				10,56	
		(4,95+5+5,3+2,5)*1,8				31,95	
181	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých	kus			32,00	0,00
		31				31,00	
		1				1,00	
182	766670021R00	31+1				32,00	0,00
183	766DD03VD	Dveře vnitřní plně 800x1970	ks			17,00	0,00
		9		L		9,00	
		8		P		8,00	
184	766DD01VD	Dveře vnitřní plně 600x1970	ks			4,00	0,00
		2		L		2,00	
		2		P		2,00	
185	766DD01VD1	Dveře vnitřní plně 700x1970	ks			5,00	0,00
		1		L		1,00	
		4		P		4,00	
186	766DD09VD	Dveře vnitřní plně 900 /1970	ks			2,00	0,00
		1		L		1,00	
		1		P		1,00	
187	7665491463A	31				31,00	0,00
188	766999110VD	Dveře protipožární 1750/2200 ocelové prosklené vchod do jídelny s madlem	ks			2,00	0,00
		1		L		1,00	
		1		P		1,00	
189	766999110VD1	1				1,00	0,00
190	766660122RAB	1				1,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
191	767911821R00	3				3,00	0,00
192	767722812R00D	1				1,00	0,00
193	767991099102VC	Dodávka a montáž hliníkových rolet s elektro pohonem (oddělení jídelny a chodby od kuch	m			10,55	0,00
		1,95		v 1,30 1		1,95	
		2		v 1,25 2		2,00	
		3,3		v1,25 3		3,30	
		3,3		vš1,25		3,30	
194	767999801R00	1				1,00	0,00
195	767991099101VC	2*3,3				6,60	0,00
196	767915130R00S	4				4,00	0,00
197	767920110R00	4				4,00	0,00
198	767920230R00	1				1,00	0,00
199	767995210VD	3*1,8				5,40	0,00
	771	Podlahy z dlaždic					
200	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2			324,16	0,00
		265,6*1,1		viz tabulka		292,16	
		32				32,00	
201	771101111R00	D+M Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2			324,00	0,00
		292		viz pol.vysav podlah pred poki		292,00	
		32				32,00	
202	771101141R00	D+M Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2			339,00	0,00
		140		viz pol.vysav podlah pred poki		140,00	
		60		ve sprchách i část svís stěn		60,00	
		139		pod povrchy altro		139,00	
203	771101210RT1	D+M Penetrace podkladu pod dlažby	m2			324,00	0,00
		292		viz pol.vysav podlah pred poki		292,00	
		32				32,00	
204	771101147R00	240				240,00	0,00
205	771111122R00	4*0,9				3,60	0,00
206	771570014RAI	Pokládka Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm včetně soklu	m2			324,20	0,00
		292,2		viz pol.vysav podlah pred poki		292,20	
		32				32,00	
207	771578011RT2	240				240,00	0,00
208	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2			324,20	0,00
		292,2		viz pol.vysav podlah pred poki		292,20	
		32				32,00	
209	59764210	Dlažba 300x300x9 mm slinutá protiskluzná R11 (R12)	m2			384,34	0,00
		292,2+227*0,10+32+25*0,1				349,40	
		:ztratiné 10%; 34,94				34,94	
210	771411016R00	D+M soklíků rovných z obkladaček pórovínových, výšky 100 mm	m			254,00	0,00
		227				227,00	
		27				27,00	
211	771577113R00	16				16,00	0,00
	776	Podlahy povlakové					
212	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2			276,50	0,00
		17,8				17,80	
		235,7				235,70	
		23				23,00	
213	776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2			415,50	0,00
		253,5				253,50	
		23				23,00	
		139				139,00	
214	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky hmoty	m2			415,50	0,00
		253,5				253,50	
		23				23,00	
		139				139,00	
215	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2			415,50	0,00
		253,5				253,50	
		23				23,00	
		139				139,00	
		120				120,00	0,00
216	776401800RT1	20*0,95				19,00	0,00
217	776210300RU1	20*0,95				19,00	0,00
218	776220110RU2	20*0,95				19,00	0,00
219	776220200RU2	20*0,95				19,00	0,00
220	776521100RU2	23				23,00	0,00
221	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m			108,00	0,00
		20				20,00	

		35+53				88,00	
222	776521200RV2	29+236				265,00	0,00
223	776522110RT4	139				139,00	0,00
224	776422210R00	33+34				67,00	0,00
225	776422130R00	94,1				94,10	0,00
	781	Obklady (keramické)					
226	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	viz tabulka	m2	545,00		0,00
		286+28			314,00		
		231			231,00		
227	781101210RT1	545			545,00		0,00
228	781111116R00	70			70,00		0,00
229	781497111RS2	D+M Lišta hliníková ukončovací nebo rohová k obkladům		m	74,40		0,00
		16*2,4			38,40		
		15*2,4			36,00		
230	781475116RU1	545			545,00		0,00
231	781779701R00	100			100,00		0,00
232	781779705RT2	545			545,00		0,00
233	597813667	Obkládačka 200*250 standard		m2	599,50		0,00
		545			545,00		
		.ztrátné 10%; 54,5			54,50		
234	781497121RSR	Lišta hliníková rohová 40x40 ochrana rohů zdí		m	56,00		0,00
		16*2			32,00		
		12*2			24,00		
	783	Nátěry					
235	783893382R00	880*0,2			176,00		0,00
236	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý bezprašný		m2	29,00		0,00
		2	unik východ		2,00		
		2	šachta výtahu		2,00		
		25	pod rampou v okolí chlazení		25,00		
237	783201831R00	2*0,6*0,9*2			2,16		0,00
238	783222120RT1	2,1			2,10		0,00
239	783120010RAE	31			31,00		0,00
240	783424340R00	D+M Nátěr syntet. trubky do 80 mm Z+2x +1x email		m	128,00		0,00
		72			72,00		
		50			50,00		
		6			6,00		
241	783401811R00	72			72,00		0,00
242	783324140R00	20			20,00		0,00
	784	Malby					
243	7840001020VD	D+M omyvatelný nátěr emailový včetně úpravy podkladu		m2	263,30		0,00
		200			200,00		
		63,3	v 1,8 m		63,30		
244	784011121R00	937,26			937,26		0,00
245	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch		m	600,00		0,00
		600			600,00		
		0			0,00		
		0			0,00		
		0			0,00		
		0			0,00		
246	784111101R00	D+M Penetrace podkladu nátěrem 1 x		m2	1 755,00		0,00
		289	strop 1PP		289,00		
		679	stěny 1 pp		679,00		
		469	strop 1 NP		469,00		
		318	stěny 1NP		318,00		
247	784195322R00	1755			1 755,00		0,00
248	784011221RT2	600			600,00		0,00
249	784403803R01	1755			1 755,00		0,00
	794	zařízení kuchyní					
250	794112	1			1,00		0,00
251	794112	1			1,00		0,00
252	794112	1			1,00		0,00
	795	Vybavení ostatní					
253	7951214VD	38			38,00		0,00
254	7951215VD	D+M kovová jídelní židle do školních provozů		ks	164,00		0,00
		160			160,00		
		4	rezerva		4,00		
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
255	893215121T00	2			2,00		0,00
256	894432112R00	1			1,00		0,00
257	899102111RT2	1			1,00		0,00
258	895941111R01	1			1,00		0,00
259	899400101VD	3			3,00		0,00
	94	Lešení a stavební výtahy					
260	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		m2	546,21		0,00
		18,9*18,9			357,21		
		18,9*10			189,00		
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
261	952901111R00	18,9*18,9*2			714,42		0,00
262	952902110R00	8*800			6 400,00		0,00
263	900300001RA0b	4			4,00		0,00
264	95290219R00	1			1,00		0,00
265	95290219R00	1			1,00		0,00
266	95290219R00	demontáž stavajícího zařízení jídelny a likvidace včetně poplatku za ekolog likvidaci		soubor	1,00		0,00
267	95999220VD	1			1,00		0,00
	959	ostatní					
268	959900501VD	Oprava výtahové šachty .očistění,zapravení po demontážích,otlučení nesoudr omítky, omítka lešení malba	V1	m2	69,79		0,00
		6,1*6,95			42,40		
		1,8*1,25*2			4,50		
		4,34*5			21,70		
		1,25*0,95			1,19		
	96	Bourání konstrukcí					
269	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm		m2	153,26		0,00
		(2,7+3,05+2,43+1,55)*3,3			32,11		
		(2,35+2,05+2,4)*3,3			22,44		
		(1,55+1,05)*3,3			8,58		
		(2,38+1,5+0,98+1,83+1,38+0,85+1,85+0,9)*3,3			38,51		
		(2,65+2,3+0,95+7,25)*3,3	1NP		43,40		
		8,65*0,95	1NP		8,22		
270	962052211R00	2,2*0,9			1,98		0,00
271	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %		m2	482,88		0,00

		101,84*2		bourané příčky	203,68	
		880*0,2		vlnke zdivo 30% z 880	176,00	
		51,6*2		bourané příčky 1 NP	103,20	
272	961055111R00	Bourání konstrukcí soklů železobetonových		m3	8,66	0,00
		2,05*1,95*0,5		výtah	2,00	
		(1,1*1,1*0,25)*3		pod agregáty chlazení	0,91	
		(6,7+6,6+7,3)*0,25		podlaha pod chladicí boxy	5,15	
		1*1*0,6		nouzový únik	0,60	
273	963016113R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce.,		m2	16,69	0,00
		2,8*3,35			9,38	
		1,95*3,75			7,31	
274	969999301VD	Vybourání chladicích boxů včetně dveří a technologie		m2	149,66	0,00
		(3,5+3,5+2,45+2,45)*3,3+(2,45*3,5)*2		box 1,24	56,42	
		(2,7+2,7+2,4+2,4)*3,3+(2,7*2,4)*2		box 1,25	46,62	
		(2,7+2,7+2,4+2,4)*3,3+(2,7*2,4)*2		box 1,21	46,62	
275	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání		m2	366,33	0,00
		6,7+6,6+7,3		bourání pod chlad box	20,60	
		2,9*2,6		nový chl box	7,54	
		3,15*2,6			8,19	
		330			330,00	
276	965041331RT12	Bourání mazanin ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm		m3	37,70	0,00
		0,06*(2,9*2,6)+(3,15*2,6)*0,06			0,94	
		(6+7+11+2+22)*0,6*0,3		trasa nové kanalizace	8,64	
		288,3*0,06		cely suterén	17,30	
		+180,4*0,06		1 NP	10,82	
277	968061136R00	Vyvěšení dřevěných a plastových křidel dveří		kus	38,00	0,00
		28			28,00	
		3+2		1 NP	5,00	
		5		1NP	5,00	
278	970031130R00	Vrtání jádrové do D 160 mm		ks	19,00	0,00
		1			1,00	
		4			4,00	
		10			10,00	
		4			4,00	
279	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm,		m2	327,79	0,00
		25,93+7,9+1,64+4,43+1,1+1,35+1,27+4,4+1,51+10,61+9,46+17,32			86,92	
		4,73+4,46+6,7+12,83+13,98+5,84+7,51+4,8			60,85	
		95,16+11,76+12,26+2,25+2,26+1,12+20,95+17,8+11,3+0,72+4,44			180,02	
280	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn		m2	311,98	0,00
		(2,38+0,65+1)*1,4			5,64	
		(2,43+4,65+2,33+2,33)*1,8			21,13	
		(3,3+3,3+2,08+2,08)*1,8			19,37	
		(3,93+1,5)*1,8			9,77	
		(2,53+2,53+2,38)*1,8			13,39	
		(1,83+1+0,3)*1,8			5,63	
		(3,5+3,5+2,45+2,45)*3,3			39,27	
		(2,7+2,7+2,4+2,4)*3,3			33,66	
		(2,7+2,7+2,4+2,4)*3,3			33,66	
		(1,1+1,1+0,7+0,7+0,8+0,8+4,95+2,85+5,8)*1,85		1 NP mimo bourané příčky	34,78	
		(0,4+0,2+0,75+1,6+1,7+0,9+0,35+1,05+1,8+3+1,6+0,9+1,75+0,9+4,65+0,4+2,25)*1,85		1 NP mimo bourané příčky	44,77	
		(4,78+2,3+0,15+1,15+4,45+2,5+0,7)*1,85		1 NP mimo bourané příčky	29,66	
		(1,2+1,2+1,6+1,21+1,21+2,4+2,2+2,26)*1,6		1 NP mimo bourané příčky	21,25	
281	969999302VD	3			3,00	0,00
282	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní		m2	38,00	0,00
		28			28,00	
		5		1 NP	5,00	
		5			5,00	
283	962036125R00	Demontáž SDK příčky, kov.kce. opláštěné 12,5 mm		m2	26,78	0,00
		4*3,3			13,20	
		(4,6+3,2+1,9)*1,4			13,58	
284	962090512R00Z	Demontáž žaluzií výdejních oken		m2	7,56	0,00
		1,2*0,9*4			4,32	
		1,8*0,9*2			3,24	
285	962036125R00Z	7,5			7,50	0,00
286	966077151R0D	2			2,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot				
287	999281148R00	252			252,00	0,00
	M21	Elektromontáže				
288	210999501VD	4			4,00	0,00
289	210999502VD	3			3,00	0,00
290	210999503VD	55			55,00	0,00
291	210999504VD	9			9,00	0,00
292	210999505VD	22			22,00	0,00
293	210999506VD	9			9,00	0,00
294	210999507VD	4			4,00	0,00
295	210999508VD	10			10,00	0,00
296	210999509VD	5			5,00	0,00
297	210999510VD	5			5,00	0,00
298	210999511VD	5			5,00	0,00
299	21005RT1	32			32,00	0,00
300	21006RT2	2			2,00	0,00
301	2103336VD	22			22,00	0,00
302	210035R00	6			6,00	0,00
303	210035R001	7			7,00	0,00
304	210035R002	3			3,00	0,00
305	2121712R00	2			2,00	0,00
306	2100102R03	4			4,00	0,00
307	21008RT1	128			128,00	0,00
308	210034R00	3			3,00	0,00
309	210010RT2	190			190,00	0,00
310	210011R00	85			85,00	0,00
311	210020307R00	2			2,00	0,00
312	210999520VD	135			135,00	0,00
313	210999521VD	20			20,00	0,00
314	210999522VD	25			25,00	0,00
315	210999523VD	155			155,00	0,00
316	210999524VD	25			25,00	0,00
317	210013R002VD	90			90,00	0,00
318	210013R003VD	130			130,00	0,00
319	210019RT1	75			75,00	0,00

320	210013R00	125				125,00	0,00
321	210014RT1	2055				2 055,00	0,00
322	210015R00	720				720,00	0,00
323	210800110RT1	425				425,00	0,00
324	210017RAABVD	100				100,00	0,00
325	210017RAAVD	500				500,00	0,00
326	210800137RT2VI	30				30,00	0,00
327	210016RT1	50				50,00	0,00
328	210020309R00	50				50,00	0,00
329	210020309R00	32				32,00	0,00
330	210100060R00	476				476,00	0,00
331	2100119VD1	1				1,00	0,00
332	210021RT1	1				1,00	0,00
333	21000102VD	1				1,00	0,00
334	21000102VDA	1				1,00	0,00
335	210027RTA	1				1,00	0,00
336	210000902VD	1				1,00	0,00
337	210024R00	1				1,00	0,00
338	210025RT1	1				1,00	0,00
339	210022R00	Demontáže stávajících elektroinstalací		kpl		0,00	0,00
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							
340	220099300VD	1				1,00	0,00
341	222299001R03	1				1,00	0,00
342	229880201VD	12				12,00	0,00
343	229880203VD	526				526,00	0,00
344	229830012R00	1				1,00	0,00
345	220990060R03	85				85,00	0,00
346	220990025R03	12				12,00	0,00
347	220099407VD	30				30,00	0,00
348	2209900411VD	6				6,00	0,00
349	2200990020VD	16				16,00	0,00
350	222300017R03	1				1,00	0,00
351	222411001R00	1				1,00	0,00
352	222290301R00	32				32,00	0,00
353	22900101VD	1				1,00	0,00
354	220301022R00	1				1,00	0,00
355	220990011VD	1				1,00	0,00
356	220990035R03	16				16,00	0,00
357	22217811VD	1				1,00	0,00
358	22217780VD	1				1,00	0,00
359	2221711R00	1				1,00	0,00
M33 Montáže dopravních zařízení a vah							
360	330030100RABD	1				1,00	0,00
361	330030110RAB	D+M Výtah nákladní nerez dle PD		kus		1,00	0,00
362	3300301120VD	1				1,00	0,00
363	330030110RABE	1				1,00	0,00
364	330030100RABD	1				1,00	0,00
365	961055111R00	Bourání konstrukcí soklů železobetonových V2		m3		0,59	0,00
		1,25*0,95*0,5		výtah 2		0,59	
				od agregáty chlazení		0,00	
366	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 šachta V		m3		1,74	0,00
		1,25*0,95*0,7				0,83	
		(1,25+1,25+0,9+0,95)*0,3*0,7				0,91	
367	279232511R00	(1,4+1,4+1,6+1,6)*0,3*0,2				0,36	0,00
368	271313511R00	D+M Beton podkladní pod základové konstrukce, prohloubení V2		m3		0,56	0,00
		1,6*1,4*0,1				0,22	
		1,6*1,4*0,15				0,34	
369	271571111R00	1,6*1,4*0,1				0,22	0,00
370	273366021R00	0,015				0,01	0,00
M65 Optimalizace spotřeb energií							
371	650999101VD	1				1,00	0,00
372	650999102VD	10				10,00	0,00
373	650999103VD	1				1,00	0,00
374	650999104VD	1				1,00	0,00
375	650999105VD	1				1,00	0,00
376	650999106VD	3				3,00	0,00
377	650999107VD	1				1,00	0,00
378	650999108VD	1				1,00	0,00
379	650999109VD	1				1,00	0,00
380	650999110VD	1				1,00	0,00
381	650999111VD	1				1,00	0,00
M650VD kabely HACCP							
382	65012201VD	200				200,00	0,00
383	65012202VD	33				33,00	0,00
384	65012203VD	33				33,00	0,00
385	65012204VD	18				18,00	0,00
386	65012205VD	60				60,00	0,00
387	65012206VD	75				75,00	0,00
388	65012207VD	33				33,00	0,00
389	65012208VD	1				1,00	0,00
390	65012209VD	1				1,00	0,00
391	65012210VD	1				1,00	0,00
392	65012211VD	60				60,00	0,00
393	65012212VD	1				1,00	0,00
S Přesuny suti							
394	979082111R00	203				203,00	0,00
395	979082121R00	203*8				1 624,00	0,00
396	979094211R00	203				203,00	0,00
397	979083117R00	203				203,00	0,00
398	979083191R00	20*203				4 060,00	0,00
399	979011221R00	210,1*0,4				84,04	0,00
400	979990101R00	113				113,00	0,00
401	979990110R00	1				1,00	0,00
402	979990107R00	60				60,00	0,00
403	979990111R00	18				18,00	0,00
404	979990112R00	2				2,00	0,00
405	979990162R00	1,5				1,50	0,00
406	979990181R00	1				1,00	0,00

Poznámka: