

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100

DODAVATEL:

3COMP s.r.o.
IČ: 27695557
DIČ: CZ27695557
Trnkova 1

Vyřizuje: Ing. Tereza Zábelová
Telefon: 773 771 527
E-mail: zabelova.tereza@sever.brno.cz

Datum vystavení: 18.08.2017

OBJEDNÁVKA č. 2893/17

Objekt: BRECHTOVA 34/14

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 18 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever, Mgr. Zdeněk Kožuch, tel. 775 430 803.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

Cena: 300 132,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 30.09.2017

Požadavek zadal: Správce

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov odboru bydlení

Bratislavská 70

-5-

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov
odboru bydlení

Fakturační podmínky:


- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: - 1 -09- 2017

Převzal

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0004.00	Staveb. úpravy bytu č. 18	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0300	BD Brechtova 14, Brno		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
8-0001	Stavební úpravy bytu č. 18		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	132 428	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	133 251	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	34 453	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	300 132	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		300 132	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		300 132	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Václav Vejnár			Jméno : [REDACTED]	Jméno :
Datum : 8.8.2017			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis : [REDACTED]	Podpis:
			 <p style="text-align: center;">-3- S.P.O. Trnkovsko - Líšeň IČ: 27695557</p>	
Základ pro DPH	15,0 %			300 132 Kč
DPH	15,0 %			45 020 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				345 152 Kč

Poznámka :

11. 8. 2017 11 10


Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 18	Rozpočet : 0001.00
Objekt :	0300 BD Brechtova 14, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 18

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	2 959	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 892	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	69 610	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 981	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 985	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 124	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 944	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 007	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	18 815	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	3 540	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	15 315	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	14 899	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 252	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	535	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	26 209	0	0	0
781 Obklady keramické	0	21 922	0	0	0
783 Nátěry	0	6 975	0	0	0
784 Malby	0	17 781	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	31 863	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	2 590	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 932	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	132 428	133 251	0	34 453	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	300 132	0
Oborová přírážka	0	0,0	265 679	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	300 132	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	300 132	0
Zařízení staveniště	0	0,0	300 132	0
Provoz investora	0	0,0	300 132	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	300 132	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	300 132	0
Zábor chodníku	0	0,0	265 679	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 18	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Brechtova 14, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	184807113R00	Ochrana stávajících konstrukcí proti poškození exponované rohy, topná tělesa, okna: a další konstrukce a prvky: které by mohly být v průběhu provádění oprav poškozeny: předpoklad - obalením geotextilií, zakrytí PE fólií, příp. obednění apod.: 12,5	soubor	1,00	2 959,00	2 959,00
		vč. demontáže po dokončení prací:		12,50		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						2 959,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	14,31	369,00	5 280,39
		WC, koupelna: (2,5+1,4*2)*2,7		14,31		
3	342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	2,43	600,00	1 458,00
		WC: 0,9*2,7		2,43		
4	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	1,00	331,00	331,00
		WC: 1		1,00		
5	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	2,43	67,00	162,81
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,50	524,00	1 834,00
		WC: 0,9*1,4		1,26		
		koupelna: 1,6*1,4		2,24		
7	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	1,26	271,00	341,46
		WC: 0,9*1,4		1,26		
8	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	2,24	134,00	300,16
		koupelna: 1,6*1,4		2,24		
9	342267111RT3	Obklad rozvodů ÚT sádrokartonem do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,70	635,00	1 714,50
		koupelna: 2,7		2,70		
10	346244351RT3	Obezdička koupelňových van, příčkovka porobetonová	m2	0,90	406,00	365,40
		koupelna: 1,5*0,6		0,90		
11	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	1,00	275,00	275,00
		koupelna: 2,7		2,70		
12	59591094	Dvířka do sádrokartonu 600/800 mm	kus	1,00	829,00	829,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						12 891,72
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
13	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	51,04	359,00	18 323,36
		předsíň: 4,9*1,55		7,60		
		kuchyně: (3,65*1,0+2,4*2,2)		8,93		
		obývací pokoj: (2,3*2,2 + 4,89*3,45)		21,93		
		ložnice: 3,7*3,4		12,58		
14	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady	m2	15,56	186,00	2 894,16
		WC: (0,9+1,4)*2*1,5 - 0,6		6,30		
		koupelna: (1,6+1,4)*2*2,2-0,6		9,26		
15	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	170,19	255,00	43 398,45
		předsíň: (1,55+4,9)*2*2,7		34,83		
		kuchyně: (2,2+4,4+3,65)*2,7		27,68		
		obývací pokoj: (2,3+2,2+3,45+4,89)*2*2,7		69,34		
		ložnice: (3,4+3,7)*2*2,7		38,34		
16	612474117R00	Vnitřní omítka stěn SMS tenkovrstvá	m2	28,62	174,50	4 994,19
		WC, koupelna - příčka Ytong: (2,5+1,4*2)*2,7*2		28,62		

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 18	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Brechtova 14, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				69 610,16
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 981,42
17	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	54,54	73,00	3 981,42
		předsíň:4,9*1,55		7,60		
		WC:0,9*1,4		1,26		
		koupelna:1,6*1,4		2,24		
		kuchyně:(3,65*1,0+2,4*2,2)		8,93		
		obývací pokoj: (2,3*2,2 + 4,89*3,45)		21,93		
		ložnice:3,7*3,4		12,58		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 981,42
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 985,04
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 12 m	m2	144,54	76,00	10 985,04
		závěrečný předkolaudační úklid:54,54		54,54		
		průběžný úklid chdoby - prostory dotčené transportem sutí a stav. materiálu:45*2		90,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 985,04
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 696,41
19	962084131R00	Bourání příček deskových tl.10 cm	m2	16,47	103,00	1 696,41
		WC, koupelna:(2,4+0,90+1,4*2)*2,7		16,47		
20	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,24	50,00	112,00
		koupelna:1,6*1,4		2,24		
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	9,00	45,00
22	970231100R00	Řezání panelového zdiva hl. řezu 100 mm	m	2,70	325,00	877,50
		odstranění nenosného panelu v kuchyni:				
23	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	54,54	67,00	3 654,18
		předsíň:4,9*1,55		7,60		
		WC:0,9*1,4		1,26		
		koupelna:1,6*1,4		2,24		
		kuchyně:(3,65*1,0+2,4*2,2)		8,93		
		obývací pokoj: (2,3*2,2 + 4,89*3,45)		21,93		
		ložnice:3,7*3,4		12,58		
24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	170,19	53,00	9 020,07
		předsíň:(1,55+4,9)*2*2,7		34,83		
		kuchyně:(2,2+4,4+3,65)*2,7		27,68		
		obývací pokoj:(2,3+2,2+3,45+4,89)*2*2,7		69,34		
		ložnice:(3,4+3,7)*2*2,7		38,34		
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	9,99	72,00	719,28
		koupelna:((1,6+1,4)*2*1,85-0,6*1,85)		9,99		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				16 124,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 944,00
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,10	483,00	2 944,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 944,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 983,54
27	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	9,53	418,00	3 983,54
		vodorovně:				
		WC:0,9*1,4		1,26		
		koupelna:1,6*1,4		2,24		
		svěsle:				
		WC - vytažení do v. 150mm:((0,9+1,4)*2-0,6)*0,15		0,60		
		koupelna - vytažení do v. 150mm:((1,6+1,4)*2-0,6)*0,15		0,81		
		koupelna - v místě vany:1,5*1,4*2,2		4,62		

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 18	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Brechtova 14, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	MJ			
		Celkem za 711 Izolace proti vodě	t	0,04	647,00	23,06
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				4 006,60
29	720 00-0001.R00	Zdravotechnická instalace - voda, kanalizace úprava rozvodů				
30	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	soubor	1,00	18 500,00	18 500,00
		Celkem za 720 Zdravotechnická instalace	%	185,00	1,70	314,50
Díl: 723		Vnitřní plynovod				18 814,50
31	723 00-0001.R00	Vnitřní plynovod - přeložení a revize				
32	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
		Celkem za 723 Vnitřní plynovod	%	35,00	1,15	40,25
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 540,25
33	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích kompletně				
34	725210821R00	Demontáž umyvadel kompletně	soubor	1,00	253,00	253,00
35	725220841R00	Demontáž van ocelových, kompletně	soubor	1,00	200,00	200,00
36	725 00-0001.R00	D+M WC kombi s hlubokým splachováním, včetně sedáčka	soubor	1,00	315,00	315,00
37	725 00-0002.R00	D+M Smaltová vana 1500*700 vč. nožiček a nerezovou baterii se sprchovou hlavici	kus	1,00	3 593,00	3 593,00
38	725 00-0003.R00	D+M Umyvadlo 65 cm, bílé, vč. nerezové stojánkové baterie	kus	1,00	4 256,00	4 256,00
39	725 00-0004.R00	D+M Elektrický topný žebřík 450x960mm	kus	1,00	3 366,00	3 366,00
40	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	kus	1,00	3 239,00	3 239,00
		Celkem za 725 Zařizovací předměty	%	371,32	0,25	92,83
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				15 314,83
41	766825822R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00	1 497,00	1 497,00
42	766825823R00	Demontáž vestavěné kuchyňské stěny	kus	1,00	550,00	550,00
43	766825824R00	Demontáž garnýží	kus	3,00	131,00	393,00
44	766 00-0001.R00	D+M Dveře vnitřní 600,700,800/1970mm, kování a přechodové lišty	kus	5,00	2 189,00	10 945,00
		2ks dveří prosklené, ostatní plně:				
		600/1670mm:2		2,00		
		700/1970mm:1		1,00		
		800/1970mm:2		2,00		
45	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 327,91	1,14	1 513,82
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				14 898,82
46	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	3,50	16,00	56,00
		WC:0,9*1,4		1,26		
		koupelna:1,6*1,4		2,24		
47	771575107RV4	Montáž podlah keramických, do vodotěs. tmele	m2	3,50	396,00	1 386,00
		WC:0,9*1,4		1,26		
		koupelna:1,6*1,4		2,24		
48	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,50	16,00	56,00
		WC:0,9*1,4		1,26		
		koupelna:1,6*1,4		2,24		
49	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,50	21,00	73,50
50	24551347.A	Dodávka nátěr penetrační - koncentrát	l	0,39	143,00	55,06
		spotřeba 110ml/m2:3,5*110/1000		0,39		
51	59764052	Dlažba keramická předběžná cena-bude upřesněno dle výběru investora	m2	3,78	422,00	1 595,16
		WC:0,9*1,4*1,08		1,36		
		koupelna:1,6*1,4*1,08		2,42		

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 18	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Brechtova 14, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 18


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,09	346,00	30,57
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				3 252,29
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
53	775411820R00	Demontáž list dřevěných, šroubovaných obývací pokoj: ((3,45+7,09)*2-0,8-2,2) ložnice: ((3,7+3,4)*2-0,8)	m	31,48 18,08 13,40	17,00	535,16
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				535,16
Díl:	776	Podlahy povlakové				
54	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	51,04	47,00	2 398,88
55	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	51,04	34,00	1 735,36
56	776511820RT3	Odstranění PVC a dřevěných podlah lepených s podložkou z ploch do 10 m2, vč. PVC soklíku	m2	51,04	23,00	1 173,92
57	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	51,04	135,00	6 890,40
58	28412262.A	Podlahovina PVC předběžná cena-bude upřesněno dle výběru investora	m2	55,13	254,00	14 003,02
59	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	11,79	0,67	7,90
Celkem za		776 Podlahy povlakové				26 209,48
Díl:	781	Obklady keramické				
60	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady kuchyně - za kuchyňskou linkou: ((2,5+0,6)*1,0+1,0*1,7) WC: ((0,9+1,4)*2*2,05-0,6*1,97) koupelna: ((1,6+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)	m2	24,17 4,80 8,25 11,12	16,00	386,66
61	781415013RT2	Montáž obkladů stěn keram., do tmele kuchyně - za kuchyňskou linkou: ((2,5+0,6)*1,0+1,0*1,7)	m2	4,80	421,00	2 020,80
62	781415013RT3	Montáž obkladů stěn keram., do vodotěs. tmele WC: ((0,9+1,4)*2*2,05-0,6*1,97) koupelna: ((1,6+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)	m2	19,37 8,25 11,12	490,00	9 489,34
63	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,80	10,00	48,00
64	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	19,37	23,00	445,42
65	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl WC: ((0,9+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)	m2	13,05 8,25	27,00	352,30
66	24551347.A	Dodávka nátěr penetrační - koncentrát spotřeba 110ml/m2: 24,166*110/1000	l	2,66 2,66	88,00	233,93
67	59781352	Obkladačka keramická předběžná cena-bude upřesněno dle výběru investora kuchyně - za kuchyňskou linkou: ((2,5+0,6)*1,0+1,0*1,7)*1,08 WC: ((0,9+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)*1,08 koupelna: ((1,6+1,4)*2*2,05-0,6*1,97)*1,08	m2	26,10 5,18 8,91 12,01	338,00	8 821,56
68	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,36	346,00	124,47
Celkem za		781 Obklady keramické				21 922,47
Díl:	783	Nátěry				
69	783314340R00	Nátěr stávajících otopných těles, včetně demontáže a zpětné montáže, výměna regulační hlavice radiátory - 3ks:	kus	3,00	2 325,00	6 975,00
Celkem za		783 Nátěry				6 975,00
Díl:	784	Malby				
70	784191201R00	Penetrace podkladu na klasické omítky a SDK není součástí rozpočtu, zajistí investor	m2	240,29	13,00	3 123,77
71	784195322R00	Malba na klasické omítky a SDK není součástí rozpočtu, zajistí investor	0	240,29	40,00	9 611,60
72	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	240,29	21,00	5 046,09
Celkem za		784 Malby				17 781,46
Díl:	M21	Elektromontáže				

Položkový rozpočet

Stavba :	8-0001 Stavební úpravy bytu č. 18	Rozpočet: 0001.00
Objekt :	0300 BD Brechtova 14, Brno	Staveb. úpravy bytu č. 18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	M21 00-0001.R00	Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud kompletní nové rozvody, včetně dodávky nového rozváděče, spínačů zásuvek apod.				
	Celkem za	M21 Elektromontáže	soubor	1,00	31 863,00	31 863,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				31 863,00
74	M24 00-0001.R00	D+M Odvětrání WC a koupelny - ventilátor				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	kus	2,00	1 295,00	2 590,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 590,00
75	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	6,40	422,00	2 700,40
76	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	6,40	143,00	915,06
77	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,40	149,00	953,46
78	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	185,57	12,00	2 226,87
79	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,40	93,00	595,11
80	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	6,40	179,00	1 145,43
81	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	25,60	85,00	2 175,68
82	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,40	8,00	51,19
83	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,40	339,00	2 169,28
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	t	6,40	339,00	12 932,48

Trnk
IČ: 2

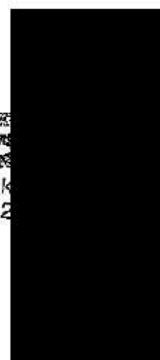

-3-

P s.r.o.
Brno - Líšeň
CZ27695557