

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. **Město Frenštát pod Radhoštěm**, IČO: 002 97 852, DIČ: CZ 00297852, Nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, zast. Ing. Janem Rejmanem, DiS., starostou, bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm, číslo účtu: [REDACTED] (dále jen „Objednatel“)

a

2. **COMMODUM, spol. s r.o.**, IČO 465 77 238, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 3318, se sídlem č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, zast. Milanem Zezulkou, jednatelem (dále jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel společně – dále jen „Účastníci“),

tuto

smlouvu o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je mezi Objednatелеm a Zhotovitelem uzavírána v návaznosti na dohodu o narovnání, kterou mezi sebou Účastníci uzavřeli dne 02.10.2025.

1.2. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že má příslušné kvalifikační, technické i kapacitní předpoklady k tomu, aby mohl Smlouvou určené dílo řádně a včas provést.

II. Předmět Smlouvy

2.1. Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v:

2.1.1. opravě místní komunikace „Na Kopané“ včetně odvodnění komunikace a

2.1.2. odvodnění místní komunikace od RD č. p. 2090 po RD č. p. 1458 (dále jen „Dílo“)

a Objednatel se zavazuje provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.

2.2. Předmět Díla je dále blíže vymezen v následujících listinách, které tvoří přílohy č. 1 až 4 Smlouvy:

- 1) Zákres rozsahu opravy komunikace,
- 2) Projektová dokumentace „Odvodnění místní komunikace od RD č.p. 2090 po RD č.p. 1458 (osazení uličních vpustí) v lokalitě Frenštát p/R – Kopaná“,
- 3) Oceněný výkaz výměr,
- 4) Časový harmonogram díla.

2.3. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel; Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle do jeho předání Objednateli.

2.4. Dílem se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, včetně všech výkonů souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, které jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné. V rámci realizace díla tak Zhotovitel provede zejména:

- a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
- b) zařízení staveniště,
- c) řízení stavebních a technologických prací,
- d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
- e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- f) vedení stavebního deníku,
- g) stavební a montážní práce,
- h) 5 x statickou zátěžovou zkoušku na cementem stabilizované vrstvě před pokládkou živých vrstev dle TP 170, ČSN 736129, ČSN EN 13286 požadujeme hodnotu modulu přetvárnosti E_{vd} 120 Mpa,
- i) získání příslušných protokolů, souhlasů, potvrzení, povolení a podobně,
- j) zajištění práv k používání patent, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
- k) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení stavebních prací, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- l) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- m) geodetické zaměření provedeného díla, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- n) geometrický plán po dokončení stavby odsouhlasený Katastrálním úřadem v Novém Jičíně a opatřený elektronickým podpisem tohoto katastrálního úřadu, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- o) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- p) zpracování a dodání předpis pro provoz a údržbu díla,
- q) zajištění nakládky, odvozu a vykládky vytěženého materiálu na pozemky určené objednatelem
- r) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
- s) poskytnutí záruk na celé dílo,
- t) servis a odstraňování vad v záruční době,
- u) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla včetně součinnosti při projednávání s občany.

2.5. Veškeré součásti Díla budou Zhotovitelem dodány najednou, tedy k jednomu času plnění.

2.6. Součástí plnění Zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem případně se vztahujících na příslušné části Díla.

2.7. Pokud se Objednatel rozhodne vyjmout z rozsahu díla část díla (stavební práce, dodávky nebo služby), je oprávněn tak učinit bez udání důvodu, ale v dostatečném předstihu před

plánovaným prováděním stavebních prací, jichž se vyjmutí z rozsahu díla týká (viz Příloha 1. Smlouvy).

2.8. Součástí smluvního plnění Zhotovitele jsou i případné návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých technologických částí a zařízení Díla spolu se záručními listy.

2.9. O předání a převzetí dokončeného Díla sepíší Účastníci zápis (dále jen „Protokol o předání a převzetí Díla“).

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek nejpozději do 30. 11. 2025.

3.2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

IV. Cena Díla a platební podmínky

4.1. Právo na zaplacení ceny za Dílo vzniká Zhotoviteli jeho provedením.

4.2. Účastníci se dohodli, že cena za Dílo bez DPH činí předběžně 7 994 736,49 Kč, slovy: sedm milionů devět set devadesát čtyři tisíce sedm set třicet šest korun českých a čtyřicet devět haléřů, (dále jen „**Cena díla**“) s tím, že v žádném případě nepřekročí hodnotu 9 000 000 Kč (dále jen „**Maximální cena díla**“). Maximální cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které mu vznikly, resp. mohou vzniknout v souvislosti s plněním závazku dle Smlouvy. Zhotovitel na sebe ve vztahu k Maximální ceně díla přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 obč. zákoníku, resp. zaručuje úplnost rozpočtu. Cenu díla je Zhotovitel oprávněn navýšit o příslušnou částku daně z přidané hodnoty dle platných předpisů.

4.3. Konečná Cena díla se určí na základě geodetického zaměření skutečného provedení Díla dle oceněného výkazu výměr Zhotovitele a pouze pro práce případně neobsažené v oceněném výkazu výměr Zhotovitele uvede Zhotovitel způsob stanovení ceny s tím, že se tyto práce budou oceňovat maximálně do výše dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha a.s. (seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací). K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné VRN. Materiály ve specifikaci neobsažené v oceněném výkazu výměr budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení.

4.4. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla v české měně (CZK), a to bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až v návaznosti na protokolární předání Díla Objednateli. Protokol o předání a převzetí Díla tvoří povinnou přílohu faktury. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Účastníky. Pokud Objednatel Dílo ve lhůtě jednoho týdne od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla nepřevzme, třebaže pro to nemá žádný smluvní ani zákonný důvod, považuje se Dílo za převzaté. V takovém případě Protokol o předání a převzetí Díla netvoří povinnou přílohu faktury.

4.5. Faktura vystavená Zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu a odpovídat zákonu o účetnictví, o dani z přidané hodnoty a podmínkám Smlouvy. V případě, že faktura nebude mít náležitosti uvedené v tomto bodě Smlouvy, je Objednatel oprávněn tuto fakturu Zhotoviteli vrátit. Do doby vystavení nové, opravené faktury Zhotovitelem není Objednatel v prodlení s jejím zaplacením. U Zhotovitelem opravené faktury běží nová doba splatnosti.

4.6. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.

4.7. Zvýšení dohodnuté Maximální ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody Objednatele a Zhotovitele o změně rozsahu Díla.

4.8. Pro provedené, vzájemně odsouhlasené vícepráce, popř. méněpráce, jejichž položky jsou obsaženy v VV, budou použity jednotkové ceny z oceněného výkazu výměr Zhotovitele a pouze pro případné vícepráce a popř. méněpráce neobsažené v oceněném výkazu výměr Zhotovitele uvede Zhotovitel způsob stanovení ceny s tím, že se tyto práce budou oceňovat maximálně do výše dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha a.s. (seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací). K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné VRN. Materiály ve specifikaci neobsažené v oceněném výkazu výměr budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení.

4.9. Cena díla podle odst. 4.2 tohoto článku Smlouvy bude Objednatelem zaplacená pouze do výše 90 % příslušné platby; zbývajících 10 % bude tvořit tzv. zádržné (dále jen „**Zádržné**“), které bude Objednatelem uvolněno do 14 dnů ode dne odstranění všech vad uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla.

V. Práva a povinnosti Účastníků při provádění Díla

5.1. O zahájení provádění Díla je Zhotovitel povinen Objednatele informovat nejméně 7 dnů předem. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo, na němž bude Zhotovitel provádět Dílo (dále jen „**Staveniště**“), nejpozději 5 dnů před zahájením prací na Díle. O případné prodloužení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli se prodlužuje doba plnění stanovená Smlouvou pro provedení Díla Zhotovitelem. O převzetí Staveniště sepiší Účastníci protokol.

5.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele pohybující se v prostoru Staveniště byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu s právními předpisy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění Díla ochranu prostoru Staveniště. Do prostoru Staveniště nesmí být umožněn bez souhlasu Objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla.

5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí zejména na ty stavební práce, konstrukce nebo technologické části Díla, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření zakrytých konstrukcí nejméně 3 pracovní dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku.

5.6. Kladné či záporné stanovisko se zakrytím Díla je Objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 hodin po prověření zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí Díla, a to formou zápisu do stavebního deníku.

5.7. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, doklady o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí Díla, a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí Díla.

5.8. V případě, kdy se Objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí Díla, resp. nevydá v dohodnuté lhůtě vyjádření, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část Díla zakrýt. V případě, že Objednatel bude následně trvat na odkrytí takto zakryté části Díla, ponese náklady na toto odkrytí Objednatel.

5.9. V průběhu provádění Díla budou konány úsekové kontrolní dny, a to minimálně jednou týdně. Kontrolní dny svolá Objednatel. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu. Zápisy z kontrolních dnů nemění Smlouvu.

VI. Vedení stavebního deníku

6.1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí Staveniště od Objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací.

6.2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

6.3. Úvodní listy obsahují:

- základní list, ve kterém jsou uvedeny firmy a sídla Objednatele a Zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů;
- identifikační údaje stavby podle Smlouvy a stavebního povolení;
- přehled veškerých smluv týkajících se Díla včetně všech jejich změn a doplňků;
- seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby;
- seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků;
- přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení.

6.4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6.5. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

- za Objednatele [REDACTED]
- za Zhotovitele [REDACTED]
- orgány státního stavebního dohledu.

6.6. Každá změna osoby oprávněné k provádění zápisů do stavebního deníku musí být v něm zaznamenána.

6.7. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření.

6.8. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností.

VII. Provedení Díla

7.1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo je řádně dokončené, pokud bude mít při předání a převzetí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou bránit jeho řádnému užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání nebudou podstatným způsobem ztěžovat. Dílo je předáno, pouze je-li Objednatelům protokolárně převzato.

7.2. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatel k převzetí Díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

7.3. Objednatel je povinen dokončené Dílo převzít. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o Díle,
- zhodnocení jakosti Díla,
- prohlášení Objednatel, že Dílo přejímá,
- soupis vad Díla,
- soupis příloh.

7.4. K odstranění všech vad Díla uvedených v Protokole o předání a převzetí Díla se Zhotovitel zavazuje nejpozději do 10 dnů ode dne jeho podpisu oběma Účastníky, nebude-li dohodnuto jinak. O odstranění vad Díla vytčených v Protokole o předání a převzetí Díla sepíší Účastníci zápis.

7.5. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do 7 dnů ode dne převzetí Díla Objednatel. Za vyklizené se pokládá Staveniště upravené na náklady Zhotovitele do původního, resp. náležitého stavu.

VIII. Odpovědnost Zhotovitele za vady, záruka

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že Objednatel uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění a že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a ve všech právních předpisech a technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy, a to po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí Díla Objednatel (dál jen „**Záruční doba**“). Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování či konstrukci technologických zařízení.

8.2. Záruka se vztahuje na všechny vady, které se na Díle objeví v průběhu Záruční doby, bez ohledu na to, zda se na Díle vyskytovaly již v okamžiku přechodu nebezpečí škody. Objednatel je oprávněn vadu reklamovat kdykoliv v průběhu Záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované Objednatel v Záruční době do 30 dnů od písemného oznámení vady, nebude-li s Objednatel písemně dohodnuto jinak. Záruční doba neběží po dobu nutnou k odstranění vady kryté zárukou, která znemožňuje užívání Díla.

8.3. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu včas, je Objednatel oprávněn nechat ji odstranit třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit náklady, které Objednatel na odstranění takové vady účelně vynaložil.

IX. Smluvní pokuty

9.1. V případě prodlení s dokončením Díla jako celku se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s placením se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. Uplatněním nároku na smluvní pokutu podle odst. 9.1 tohoto článku Smlouvy nezaniká právo druhé smluvní strany na náhradu újmy v plné výši.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Změny nebo doplnění Smlouvy je možné činit pouze při dodržení písemné formy.

10.2. Vztahy Smlouvou výslovně neupravené podléhají režimu občanského zákoníku.

10.3. Účastníci prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 obč. zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Objednatel a v Registru smluv.

10.4. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv.

10.5. Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž dva stejnopisy obdržel Objednatel a jeden Zhotovitel.

10.6. Účastníci uzavírají tuto Smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této Smlouvy a při uveřejnění Smlouvy budou anonymizovány. Další informace související se zpracováním osobních údajů, včetně práv subjektu údajů jsou dostupné na webových stránkách města www.mufrstat.cz/gdpr.

10.7. Účastníci jsou si plně vědomi zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Dohodu včetně všech případných dohod, kterými se tato Dohoda doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Účastníci se dále dohodli, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv město Frenštát pod Radhoštěm. Účastníci dále prohlašují, že Dohoda neupravuje obchodní tajemství.

10.8. Smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm číslo 1786/82/RM/2025 schváleným na její 82. schůzi dne 30.07.2025.

10.9. V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště včetně rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace nejpozději do 13.10.2025, sjednaná doba plnění i cena Díla pozbývají platnosti a účastníci se zavazují sjednat novou dobu plnění s termínem v roce 2026 a s tím spojenou změnu ceny Díla.

10.10. Přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1: Zákres rozsahu opravy komunikace,
- Příloha č. 2: Projektová dokumentace „Odvodnění místní komunikace od RD č.p. 2090 po RD č.p. 1458 (osazení uličních vpustí) v lokalitě Frenštát p/R – Kopaná“,
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr,
- Příloha č. 4: Časový harmonogram díla.

Ve Frenštátu p./R. dne

Jan Rejman

Digitálně podepsal
Jan Rejman
Datum: 2025.10.02
12:45:18 +02'00'

.....
Za Objednatele
Ing. Jan Rejman, DiS., starosta


Valašské Bystřici dne

**Milan
Zezulka**

Digitálně podepsal
Milan Zezulka
Datum: 2025.10.02
10:52:41 +02'00'

.....
Za Zhotovitele
Milan Zezulka, jednatel

Příloha č. 1: Zákres rozsahu opravy komunikace

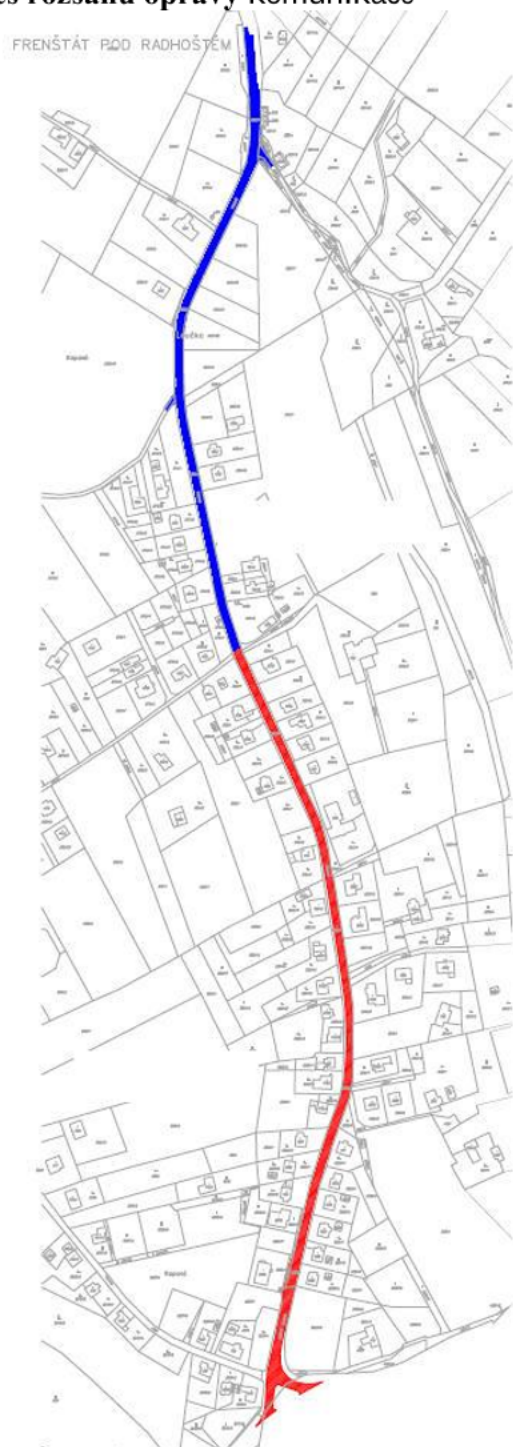

Jan
Rejman

Digitálně podepsal
Jan Rejman
Datum: 2025.10.02
12:49:01 +02'00'

Milan
Zezulka

Digitálně podepsal
Milan Zezulka
Datum: 2025.10.02
10:53:09 +02'00'

Příloha č. 2: Projektová dokumentace „Odvodnění místní komunikace od RD č.p. 2090 po RD č.p. 1458 (osazení uličních vpustí) v lokalitě Frenštát p/R – Kopaná“ (bude přiloženo na elektronickém nosiči)

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	07-096	Odvodnění místní komunikace od RD č.p. 2090 po RD č.p. 1458	
		COMMODUM	
Objednatel:	Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1 74401 Frenštát pod Radhoštěm	IČ: 00297852 DIČ: CZ00297852	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238	
Vypracoval:	Machýček		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 994 736,49
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			7 994 736,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 994 736,49 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			7 994 736,49 CZK
V _____ dne _____			

Milan
Zezulka

Digitálně podepsal
Milan Zezulka
Datum: 2025.10.02
10:53:42 +02'00'

Za zhotovitele

Za
objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
7000234	Odvodnění místní komunikace od RD č.p. 2090 po RD č.p. 1458 - COMMODUM	0,00	7 994 736,49		7 994 736,49	100,00
01	Oprava komunikace ul. Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm	0,00	7 393 572,55		7 393 572,55	92,48
02	Odvodnění místní komunikace	0,00	601 163,94		601 163,94	7,52
Celkem za stavbu					7 994 736,49	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	145 066,83	1,81
4	Vodorovné konstrukce	HSV	44 181,25	0,55
5	Komunikace pozemní	HSV	7 079 775,13	88,56
8	Trubní vedení	HSV	34 622,00	0,43
89	Ostatní konstrukce	HSV	125 348,00	1,57
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	74 191,20	0,93
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	293 000,00	3,66
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 000,00	0,05
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV	133 621,17	1,67
998	Přesun hmot	HSV	7 930,91	0,10
OST	Ostatní	HSV	53 000,00	0,66
Cena celkem			7 994 736,49	100,00

Položkový rozpočet

S:	07-096	Odvodnění místní komunikace od RD č.p. 2090 po RD č.p. 1458
C:	01	Oprava komunikace ul. Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace pozemní	6 974 095,53
--------------	---------------------------	---------------------

1	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	7 764,76500	15,00	116 471,48
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------

1.část : 555*6,071

3 369,40500

2.část : 720*5,938

4 275,36000

zastávky : 30,0*2,0*2

120,00000

2	113151218R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.9 cm	m2	4 335,36000	76,10	329 920,90
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------

2.část : 720*5,938

4 275,36000

zastávky : 30,0*2,0

60,00000

3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	50,00000	80,00	4 000,00
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

4	5661111RV1	Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2, vč. hutnění, vody a pojiv	m2	7 764,76500	175,00	1 358 833,88
---	------------	--	----	-------------	--------	--------------

1.část : 555*6,071

3 369,40500

2.část : 720*5,938

4 275,36000

zastávky : 30,0*2,0*2

120,00000

5	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	7 764,76500	38,25	297 002,26
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------

1.část : 555*6,071

3 369,40500

2.část : 720*5,938

4 275,36000

zastávky : 30,0*2,0*2

120,00000

6	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	7 764,76500	23,75	184 413,17
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------

7	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	7 764,76500	307,00	2 383 782,86
---	--------------	--	----	-------------	--------	--------------

1.část : 555*6,071

3 369,40500

2.část : 720*5,938

4 275,36000

zastávky : 30,0*2,0*2

120,00000

8	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	7 764,76500	292,00	2 267 311,38
---	--------------	--	----	-------------	--------	--------------

9	599142RV1	Prořezání pracovních spár a zalití pružnou záplivkou	m	42,00000	103,80	4 359,60
---	-----------	--	---	----------	--------	----------

10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,00000	300,00	15 000,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

11	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	40,00000	250,00	10 000,00
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	-----------

12	59245030R	Dlažba betonová zámková tl. 80 mm, přírodní,	m2	5,00000	600,00	3 000,00
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

výměna 10% původní dlažby : 5,0

5,00000

Díl 99	Přesun hmot a manipulace se sutí	122 477,02
---------------	---	-------------------

13	998225111R00	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 944,07976	63,00	122 477,02
----	--------------	---	---	-------------	-------	------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 :

Součet : 1944,07976

1 944,07976

Díl 93	Dokončovací práce inženýrských	293 000,00
---------------	---------------------------------------	-------------------

staveb						
14	9394311RV1	Výšková úprava kanaliz.poklopu a vpusti	kus	24,00000	12 000,00	288 000,00
15	9394426RV1	Vytyčení inženýrských sítí - vodovod	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

Díl	96	Bourání konstrukcí	4 000,00			
16	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	50,00000	80,00	4 000,00

Položkový rozpočet

S:	07-096	Odvodnění místní komunikace od RD č.p. 2090 po RD č.p. 1458
C:	02	Odvodnění místní komunikace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	1	Zemní práce	145 066,83			
1	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší složením z kameniva nebo živice a s výplní spár zezámkové dlažby	m2	3,88000	72,00	279,36

(1,34+1,54+1)*1 :

Součet :

3,88

3,88000

2	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	45,64000	89,00	4 061,96
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

1*(0,17+1+0,88+1+0,21+1+0,88+1+0,49+7,33+5,87+1+7,18+1+5,81+10,82)

:

Součet :

45,64

45,64000

3	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	45,64000	93,00	4 244,52
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

1*(0,17+1+0,88+1+0,21+1+0,88+1+0,49+7,33+5,87+1+7,18+1+5,81+10,82)

:

Součet :

45,64

45,64000

4	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s	m	5,00000	520,00	2 600,00
---	-----------	---	---	---------	--------	----------

1,0*2" vodovod :

1,0*2" plynovod :

1,0*1" kanalizace DN 150 :

Součet :

5

5,00000

5	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s	m	4,00000	650,00	2 600,00
---	-----------	--	---	---------	--------	----------

4" kanalizace PP DN 250 :

Součet :

4

4,00000

6	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	38,00000	610,00	23 180,00
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

1,0*12*2" spl. kanalizace DN 250 :

1,0*3*2" vodovod DN 80 :

1,0*4*2" plynovod :

Součet :

38

38,00000

7	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,92800	450,00	2 667,60
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

2*2*(2,17+0,3)" Š12A :

Mezisouč

et :

9,88*0,60 " v hor. tř. III-60% :

5,928

5,92800

8	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,95200	480,00	1 896,96
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

2*2*(2,17+0,3)" Š12A :

Mezisouč

et :

9,88*0,40" v hor. tř. IV-40% :

3,952

3,95200

9	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	47,11900	400,00	18 847,60
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

1*(1,17+1)*1,9 "Š6-VP1 :

1*(2,22+1)*2,05 " VP2 :

1*(3,48+1)*2,28 "Š1A-VP3 :

1*(1,22)*1,825 " napojení žlabu 1 :

1*6*0,8" štěrbinový žlab 1(dl.5m) :

1*(1,86+1)*1,925 " VP5 :

1*(1,5+1)*1,835 "VP8 :

1*(6,37)*1,4 " napojení žlabu 2 :

1*6*0,8" štěrbinový žlab 2 (dl.5m) :

1*(9,82+1)*1,865 "VP11 :

1*(5,87+1)*1,93 "VP15 :

1*(7,18+1)*2 "VP17 :

Mezisouč

et :

-1*(0,17+1)*0,46" Š6-VP1 ,asf.kom. :

-1*(0,88+1)*0,46" VP2 ,asf.kom. :

-1*(0,21+1)*0,46" Š1A-VP3 ,asf.kom. :

-1*(0,88+1)*0,46" VP5 ,asf.kom. :

-1*(0,49+1)*0,46" VP8 ,asf.kom. :

-1*(7,33)*0,46" VP11 ,asf.kom. :

-1*(1,54+1)*0,2" VP11 , zámk.dl. :

-1*(5,87+1)*0,46 "VP15, asf.kom. :

-1*(7,18+1)*0,46 "VP17, asf.kom. :
 -1*(1,22)*0,46 " napojení žlabu 1, asf.kom. :
 -1*6*0,46" štěrbinový žlab 2 (dl.5m), asf.kom. :
 -1*(5,76)*0,46 " napojení žlabu 2, asf.kom. :
 -1*6*0,46" štěrbinový žlab 2 (dl.5m), asf.kom. :
 Mezisouč

et :

Součet :
 78,531*0,6" v hor. tř. III-60% :
 47,119

47,11900

10	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	31,41200	420,00	13 193,04
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

1*(1,17+1)*1,9 "Š6-VP1 :
 1*(2,22+1)*2,05 " VP2 :
 1*(3,48+1)*2,28 "Š1A-VP3 :
 1*(1,22)*1,825 " napojení žlabu 1 :
 1*6*0,8" štěrbinový žlab 1(dl.5m) :
 1*(1,86+1)*1,925 " VP5 :
 1*(1,5+1)*1,835 "VP8 :
 1*(6,37)*1,4 " napojení žlabu 2 :
 1*6*0,8" štěrbinový žlab 2 (dl.5m) :
 1*(9,82+1)*1,865 "VP11 :
 1*(5,87+1)*1,93 "VP15 :
 1*(7,18+1)*2 "VP17 :
 Mezisouč

et :

-1*(0,17+1)*0,46" Š6-VP1 ,asf.kom. :
 -1*(0,88+1)*0,46" VP2 ,asf.kom. :
 -1*(0,21+1)*0,46" Š1A-VP3 ,asf.kom. :
 -1*(0,88+1)*0,46" VP5 ,asf.kom. :
 -1*(0,49+1)*0,46" VP8 ,asf.kom. :
 -1*(7,33)*0,46" VP11 ,asf.kom. :
 -1*(1,54+1)*0,2" VP11 , zámk.dl. :
 -1*(5,87+1)*0,46 "VP15, asf.kom. :
 -1*(7,18+1)*0,46 "VP17, asf.kom. :
 -1*(1,22)*0,46 " napojení žlabu 1, asf.kom. :
 -1*6*0,46" štěrbinový žlab 2 (dl.5m), asf.kom. :
 -1*(5,76)*0,46 " napojení žlabu 2, asf.kom. :
 -1*6*0,46" štěrbinový žlab 2 (dl.5m), asf.kom. :
 Mezisouč

et :

Součet :
 78,531*0,4" v hor. tř. IV-40% :
 31,412

31,41200

11	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	203,14900	40,00	8 125,96
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

2*(1,17+1)*1,9 "Š6-VP1 :
 2*(2,22+1)*2,05 " VP2 :
 2*(3,48+1)*2,28 "Š1A-VP3 :
 2*(1,22)*1,825 " napojení žlabu 1 :
 2*6*0,8" štěrbinový žlab 1(dl.5m) :
 2*(1,86+1)*1,925 " VP5 :
 2*(1,5+1)*1,835 "VP8 :

2*(6,37)*1,4 " napojení žlabu 2 :
 2*6*0,8" šterbinový žlab 2 (dl.5m) :
 2*(9,82+1)*1,865 "VP11 :
 2*(5,87+1)*1,93 "VP15 :
 2*(7,18+1)*2 "VP17 :
 Součet :

203,149

203,1490
0

12	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	203,1490 0	20,00	4 062,98
----	--------------	--	----	---------------	-------	----------

2*(1,17+1)*1,9 "Š6-VP1 :
 2*(2,22+1)*2,05 " VP2 :
 2*(3,48+1)*2,28 "Š1A-VP3 :
 2*(1,22)*1,825 " napojení žlabu 1 :
 2*6*0,8" šterbinový žlab 1(dl.5m) :
 2*(1,86+1)*1,925 " VP5 :
 2*(1,5+1)*1,835 "VP8 :
 2*(6,37)*1,4 " napojení žlabu 2 :
 2*6*0,8" šterbinový žlab 2 (dl.5m) :
 2*(9,82+1)*1,865 "VP11 :
 2*(5,87+1)*1,93 "VP15 :
 2*(7,18+1)*2 "VP17 :
 Součet :

203,149

203,1490
0

13	151201201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	19,76000	50,00	988,00
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

4*2*(2,17+0,3)" Š12A :

Součet :

19,76

19,76000

14	151201211R00	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	19,76000	30,00	592,80
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

4*2*(2,17+0,3)" Š12A :

Součet :

19,76

19,76000

15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	96,20600	180,00	17 317,08
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

1*(1,2+1)*2 "Š6-VP1 :
 1*(2,6+1)*2 " VP2 :
 1*(2,1)*2 " napojení žlabu 1 :
 1*0,7*5,5" žlab 1 :
 1*(3,5+1)*2 "Š1A-VP3 :
 1*(9,5)*2 " napojení žlabu 2 :
 1*0,7*3,5" žlab 2 :
 1*(1,9)*2 " napojení žlabu 3 :
 1*0,7*5,5" žlab 3 :
 1*(6)*2 "Š12A-VP7 :
 1*(1,5+1)*2 "VP8 :
 1*(1,9)*2 " napojení žlabu 4 :
 1*0,7*5,5" žlab 4 :

1*(1)*2 " napojení žlabu 5 :
1*0,7*5,5" žlab 5 :
1*(1,9)*2 " napojení žlabu 6 :
1*0,7*5,5" žlab 6 :
1*(9,2)*2 "VP11 :
1*(6,4)*2 "VP13 :
1*(1,8)*2 "VP14 :
1*(1,1)*2 " napojení žlabu 7 :
1*0,7*5,5" žlab 7 :
1*(6,2)*2 "VP15 :
1*(7,2)*2 "VP17 :
Mezisouč

et :

-

1*(1+1+1+5,5+1+9,5+3,5+1+5,5+60,5+1+5,5+1+5,5+1+5,5+9,2+6,4+1,8+1,1+5,5+6,2+7,2)*0,46" asf.kom. :

Mezisouč

et :

Součet :

96,206

96,20600

16	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	96,20600	16,00	1 539,30
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

1*(1,2+1)*2 "Š6-VP1 :
1*(2,6+1)*2 " VP2 :
1*(2,1)*2 " napojení žlabu 1 :
1*0,7*5,5" žlab 1 :
1*(3,5+1)*2 "Š1A-VP3 :
1*(9,5)*2 " napojení žlabu 2 :
1*0,7*3,5" žlab 2 :
1*(1,9)*2 " napojení žlabu 3 :
1*0,7*5,5" žlab 3 :
1*(6)*2 "Š12A-VP7 :
1*(1,5+1)*2 "VP8 :
1*(1,9)*2 " napojení žlabu 4 :
1*0,7*5,5" žlab 4 :
1*(1)*2 " napojení žlabu 5 :
1*0,7*5,5" žlab 5 :
1*(1,9)*2 " napojení žlabu 6 :
1*0,7*5,5" žlab 6 :
1*(9,2)*2 "VP11 :
1*(6,4)*2 "VP13 :
1*(1,8)*2 "VP14 :
1*(1,1)*2 " napojení žlabu 7 :
1*0,7*5,5" žlab 7 :
1*(6,2)*2 "VP15 :
1*(7,2)*2 "VP17 :
Mezisouč

et :

-

1*(1+1+1+5,5+1+9,5+3,5+1+5,5+60,5+1+5,5+1+5,5+1+5,5+9,2+6,4+1,8+1,1+5,5+6,2+7,2)*0,46" asf.kom. :

Mezisouč

et :

Součet :

96,206

96,20600

17	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,57300	200,00	2 914,60
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1*(1,2+1)*2 "Š6-VP1 :

1*(2,6+1)*2 " VP2 :

1*(2,1)*2 " napojení žlabu 1 :

1*0,7*5,5" žlab 1 :

1*(3,5+1)*2 "Š1A-VP3 :

1*(9,5)*2 " napojení žlabu 2 :

1*0,7*3,5" žlab 2 :

1*(1,9)*2 " napojení žlabu 3 :

1*0,7*5,5" žlab 3 :

1*(6)*2 "Š12A-VP7 :

1*(1,5+1)*2 "VP8 :

1*(1,9)*2 " napojení žlabu 4 :

1*0,7*5,5" žlab 4 :

1*(1)*2 " napojení žlabu 5 :

1*0,7*5,5" žlab 5 :

1*(1,9)*2 " napojení žlabu 6 :

1*0,7*5,5" žlab 6 :

1*(9,2)*2 "VP11 :

1*(6,4)*2 "VP13 :

1*(1,8)*2 "VP14 :

1*(1,1)*2 " napojení žlabu 7 :

1*0,7*5,5" žlab 7 :

1*(6,2)*2 "VP15 :

1*(7,2)*2 "VP17 :

2*2*(2,17+0,3)" osazení Š12A :

Mezisouč

et :

-

1*(1+1+1+5,5+1+9,5+3,5+1+5,5+60,5+1+5,5+1+5,5+1+5,5+9,2+6,4+1,8+1,1+5,5+6,2+7,2)*0,46" asf.kom. :

-2*0,65*0,46 " asf. kom. pracovní jáma :

Mezisouč

et :

-(19,4+45,6)*1*0,15" potrubí :

-(5,5*6)+(3,5*1)*0,9*0,15" žlaby :

Mezisoučet-podsyp :

-0,75*0,3* (36,5) :

-1,5*1,5*0,1 "osazení Š12A :

-1,5*1,5*0,1 " osazení Š12A :

Mezisoučet-bet. lože žlaby :

-(19,4)*1*(0,2+0,3) :

-(45,6)*1*(0,15+0,3) :

Mezisoučet-obsyp :

-(0,35*0,333*5,5)*6" žlab :

-(0,35*0,333*3,5)*1 :

- 0,3*10 "VP :

-2,5" osazení Š12A :

Mezisoučet- vyt. kubatura :

Součet :

14,573

14,57300

18	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	23,31700	430,00	10 026,31
----	----------	------------------------	---	----------	--------	-----------

14,573*1
 ,6 :
 23,317

23,31700

19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,22000	250,00	7 555,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

(19,4)*1*(0,2+0,3) :
 (45,6)*1*(0,15+0,3) :
 Součet :
 30,22

30,22000

20	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	48,35200	380,00	18 373,76
----	-----------	-------------------------	---	----------	--------	-----------

(19,4)*1*(0,2+0,3) :
 (45,6)*1*(0,15+0,3) :
 Součet :
 30,22*1,

6 :

48,352

48,35200

Dí I	4	Vodorovné konstrukce				44 181,25
-----------------	----------	-----------------------------	--	--	--	----------------------

21	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	7,89000	1 450,00	11 440,50
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

(41,1)*1*0,15" potrubí :
 (5,0*2)*1*0,15" žlabu :
 1,5*1,5*0,1 " Š12A :
 Součet :
 7,89

7,89000

22	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	7,00000	750,00	5 250,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

7" pro výškové vyrovnání při výměně poklopů :
 Součet :
 7

7,00000

23	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	7,00000	252,00	1 764,00
----	----------	---	-----	---------	--------	----------

24	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	7,00000	335,00	2 345,00
----	----------	---	-----	---------	--------	----------

25	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,22500	4 150,00	933,75
----	--------------	--	----	---------	----------	--------

1,5*1,5*0,1 " Š12A :
 Součet :
 0,225

0,22500

26	452311162	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	3,44000	4 300,00	14 792,00
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

(5,0*0,8*0,2)*2 :
 (5,0*0,2*0,46)*2*2 :
 Součet :
 3,44

3,44000

27	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	13,20000	580,00	7 656,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

(0,66*10)
 *2 :
 Součet :

13,2

13,20000

Dí I	5	Komunikace pozemní	105 679,60
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2 45,64000 190,00 8 671,60

 $1 \cdot (0,17 + 1 + 0,88 + 1 + 0,21 + 1 + 0,88 + 1 + 0,49 + 7,33 + 5,87 + 1 + 7,18 + 1 + 5,81 + 10,82)$

:

Součet :

45,64

45,64000

29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2 45,64000 240,00 10 953,60
----	--------------	---	------------------------------

 $1 \cdot (0,17 + 1 + 0,88 + 1 + 0,21 + 1 + 0,88 + 1 + 0,49 + 7,33 + 5,87 + 1 + 7,18 + 1 + 5,81 + 10,82)$

:

Součet :

45,64

45,64000

30	573191111R00	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2 45,64000 45,00 2 053,80
----	--------------	--	----------------------------

 $1 \cdot (0,17 + 1 + 0,88 + 1 + 0,21 + 1 + 0,88 + 1 + 0,49 + 7,33 + 5,87 + 1 + 7,18 + 1 + 5,81 + 10,82)$

:

Součet :

45,64

45,64000

31	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2 45,64000 35,00 1 597,40
----	-----------	---	----------------------------

 $1 \cdot (0,17 + 1 + 0,88 + 1 + 0,21 + 1 + 0,88 + 1 + 0,49 + 7,33 + 5,87 + 1 + 7,18 + 1 + 5,81 + 10,82)$

:

Součet :

45,64

45,64000

32	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2 45,64000 800,00 36 512,00
----	-----------	--	------------------------------

 $1 \cdot (0,17 + 1 + 0,88 + 1 + 0,21 + 1 + 0,88 + 1 + 0,49 + 7,33 + 5,87 + 1 + 7,18 + 1 + 5,81 + 10,82)$

:

Součet :

45,64

45,64000

33	577166031	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2 45,64000 980,00 44 727,20
----	-----------	--	------------------------------

 $1 \cdot (0,17 + 1 + 0,88 + 1 + 0,21 + 1 + 0,88 + 1 + 0,49 + 7,33 + 5,87 + 1 + 7,18 + 1 + 5,81 + 10,82)$

:

Součet :

45,64

45,64000

34	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy	m2 3,88000 300,00 1 164,00
----	-----------	--	----------------------------

 $(1,34 + 1,54 + 1) \cdot 1$ oprava dlažby :

Součet :

3,88

3,88000

Dí I	8	Trubní vedení	34 622,00
35	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada 1,00000 3 000,00 3 000,00
36	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m 41,10000 70,00 2 877,00

41,1 :

Součet :

41,1		41,10000				
37	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	41,10000	160,00	6 576,00
41,1 :						
Součet :						
41,1		41,10000				
38	WVN.SP20103 1W	Trubka kanalizační plastová PPKGEM-160x1000 SN10	kus	41,10000	430,00	17 673,00
41,1 :						
Součet :						
41,1		41,10000				
39	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	8,00000	200,00	1 600,00
8 :						
Součet :						
8		8,00000				
40	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	8,00000	362,00	2 896,00
8 :						
Součet :						
8		8,00000				
Dí I 89		Ostatní konstrukce				125
						348,00
41	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	7,00000	210,00	1 470,00
7" demontáž stávajících poklopů vč. ráků :						
Součet :						
7		7,00000				
42	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,00000	1 480,00	11 840,00
1+7 :						
Součet :						
8		8,00000				
43	M.1.	Litinová mříž D400	ks	7,00000	2 158,00	15 106,00
1+6 :						
Součet :						
7		7,00000				
44	R.2	Revizní šachta betonová DN 1000 (monolitické dno)	ks	1,00000	20 820,00	20 820,00
1 " Š12A						
:						
Součet :						
1		1,00000				
45	R.4.1.	Uliční vpust DN 400(vč. kalového koše, litinové mříže 40t)	ks	8,00000	6 964,00	55 712,00
8 :						
Součet :						
8		8,00000				
46	R.8.	Napojení na stávající potrubí beton DN 400 (vč těsnění) DN 150-200	sb	4,00000	1 800,00	7 200,00
4" DN						
150 :						
Součet :						
4		4,00000				
47	R.9.	Napojení do stávající bet. šachty (vč těsnění) DN 150-200	sb	6,00000	2 200,00	13 200,00

6" DN
150 :
Součet :
6

6,00000

Dí I	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 191,20
---------	---	-------------------------------------	--------------

48	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého	m	25,00000	300,00	7 500,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

(1,5+3,5)*3 " osazení nových VP9,10, 12A :

4" osazení nových VP8 :

2+2+2 " výměna původních :

Součet :

25

25,00000

49	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	25,00000	183,00	4 575,00
50	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,56300	3 000,00	4 689,00

15*0,25*0,25 " osazení nových VP9,10, 12A :

4*0,25*0,25 " osazení nových VP8 :

(2+2+2)*0,25*0,25 " výměna původních :

Součet :

1,563

1,56300

51	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	97,28000	115,00	11 187,20
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

2*(0,17+1+0,88+1+0,21+1+0,88+1+0,49+7,33+5,87+1+7,18+1+5,81+10,82)

:

6 :

Součet :

97,28

97,28000

52	935114121	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu	m	10,00000	780,00	7 800,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

2*5 :

Součet :

10

10,00000

53	PFB.1084005	Štěrbinový žlab s přerušovanou štěrbinou - spádový TZD-Q 40/50/400 P 28/30	kus	2,00000	9 165,00	18 330,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	-----------

1+1 :

Součet :

2

2,00000

54	PFB.1086006	Záslepka pro štěrbinové žlaby hrdlo - dřík TZD-Q 40 H	kus	2,00000	235,00	470,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

1+1 :

Součet :

2

2,00000

55	PFB.1086007	Záslepka pro štěrbinové žlaby hrdlo - dřík TZD-Q 40 D	kus	2,00000	235,00	470,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

1+1 :

Součet :

2

2,00000

56	PFB.1111002	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/30 SH	kus	1,00000	294,00	294,00
----	-------------	-------------------------------------	-----	---------	--------	--------

1 :

Součet :

1

1,00000

57	PFB.1111012	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/25 KO 20	kus	1,00000	430,00	430,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

1 :

Součet :

1

1,00000

58	KSI.UD1	Betonová uliční vpust', koš kalový, D1 nízký v.325 pro 300x500	kus	1,00000	592,00	592,00
----	---------	--	-----	---------	--------	--------

1 :

Součet :

1

1,00000

59	BTL.0006311.U RS	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm	kus	1,00000	180,00	180,00
----	---------------------	---	-----	---------	--------	--------

1 :

Součet :

1

1,00000

60	PFB.1086001	Štěrbínový žlab čistící základní a čistící vrcholový TZC-Q 40/50/99	kus	2,00000	8 837,00	17 674,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

Dí I	99	Přesun hmot a manipulace se suti				11 144,15
-----------------	-----------	---	--	--	--	----------------------

61	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	34,50200	85,00	2 932,67
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

20,08+14,422 :

Součet :

34,502

34,50200

62	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	310,5180 0	12,00	3 726,22
----	-----------	--	---	---------------	-------	----------

(20,08+14,422)*9 :

Součet :

310,518

310,5180
0

63	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	34,50200	130,00	4 485,26
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

20,08+14,422 :

Součet :

34,502

34,50200

Dí I	998	Přesun hmot				7 930,91
-----------------	------------	--------------------	--	--	--	-----------------

64	998225111R00	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	107,0810 0	63,00	6 746,10
----	--------------	---	---	---------------	-------	----------

107,233-0,152 :

Součet :

107,081

107,0810
0

65	998225191R00	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	107,0810 0	10,00	1 070,81
----	--------------	--	---	---------------	-------	----------

107,233-0,152 :

Součet :

107,081

107,0810
0

66	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,15200	250,00	38,00
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

0,152 :

Součet :

0,152

0,15200

67	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	0,15200	500,00	76,00
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

0,152 :

Součet :

0,152

0,15200

Dí l	OST	Ostatní				53 000,00
68	R.1.2.	Vytýčení stavby	sb	1,00000	5 000,00	5 000,00
69	R.1.3.	Vytýčení inženýrských sítí	sb	1,00000	5 000,00	5 000,00
70	R.1.4.	Dočasné dopravní značení	sb	1,00000	5 000,00	5 000,00
71	R.1.5.	Zařízení staveniště	sb	1,00000	20 000,00	20 000,00
72	R.1.6.	PD skutečného provedení stavby	sb	1,00000	10 000,00	10 000,00
73	R.1.7.	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	sb	1,00000	8 000,00	8 000,00

Příloha č. 4: Časový harmonogram díla

Harmonogram prací	
dešťová kanalizace	04.10.- 21.10.2025
fréza	22.10. - 24.10.2025
recyklace	27.10. - 30.10.2025
zrání	31.10. - 02.11.2025
pokládka asfaltobetonů	03.11. - 10.11,2025
osazení odvodňovacích žlabů	11.11. - 13.11.2025
dopojení vjezdů, oprava dlažby	14.11. - 30.11.2025

Jan

Rejman

Digitálně podepsal

Jan Rejman

Datum: 2025.10.02

12:49:31 +02'00'

Milan

Zezulka

Digitálně

podepsal Milan

Zezulka

Datum:

2025.10.02

10:56:40 +02'00'