

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z1950-1
 Stavba: Mullerova vila - ZL




KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organi
 Zhotovitel:
 PKbau s.r.o.
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 9. 5. 2025
 IČ: 00064432
 DIČ: CZ00064432
 IČ: 08757127
 DIČ: CZ08757127
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			1 096 621,33
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 096 621,33	230 290,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 326 911,81

Projektant Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Zhotovitel



PKBAU IČ: 08757127
 DIČ: CZ08757127
 PKbau
 Dolní 1
 www.p

ARIES PLUS
 spol. s r.o.
 Revnice, Komenského 154
 IČO 48949353

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

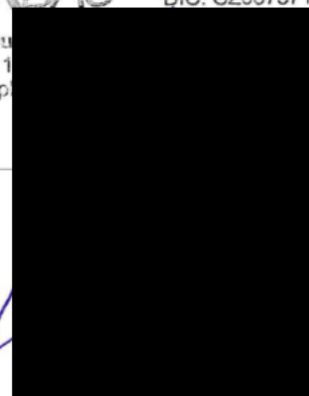

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL1.1a - Změnový list č.1 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organi

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2025

IČ:

00064432

DIČ:

CZ00064432

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-222 411,64

DPH základní
snížená

Základ daně
-222 411,64
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-46 706,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

-269 118,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ARIES PLUS

spol. s r.o.

Kevnice, Komenského 134

IČO 48949353

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL1.1a - Změnový list č.1 - odpočty

Místo:

Datum:

9. 5. 2025

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-222 411,64

HSV - Práce a dodávky HSV

BOUR.SKŁAD.STR - Stávající skladba k odstranění

NOV.SKŁADBA - Skladba provozní střechy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL1.1a - Změnový list č.1 - odpočty

Místo:

Datum: 9. 5. 2025

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-222 411,64

D HSV Práce a dodávky HSV

D BOUR.SKLADE S Stávající skladba k odstranění

1	K	712340831.RR01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje ježimž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2				SoD pol č.10
2	K	712340831.RR01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje ježimž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2				SoD pol č.6
3	K	712361802.RR01	Odstranění vrstvy skl. tkaniny.Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje ježimž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m2				SoD pol č.7

D NOV.SKLADE Skladba provozní střechy

4	K	631362021.RR01	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje ježimž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	t				SoD pol č.24
	vv		-(53,8+140,9)*12,3/1000*1,25"odpočet SoD					
	vv		Mezisoučet					
	vv		0,813"sítě KARI úroveň 6, dle výkres výztuže úroveň 6					
	vv		0,0343"výztuž betonářská pruty úroveň 6. dle výkres výztuže úroveň 6					
	vv		0,293"sítě KARI úroveň 7, dle výkres výztuže úroveň 7					
	vv		0,025"výztuž betonářská pruty úroveň 7, dle výkres výztuže úroveň 7					
	vv		Součet					
5	K	634112113.RR01	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m				SoD pol č.27
6	K	634661.RR01	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje ježimž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m				SoD pol č.25
	vv		11,9*3					
	vv		3*12,25					
	vv		3*5,2					
	vv		1*11,5					
	vv		Součet					
	vv		-99,55+(99,55/2)"odhad oprav dilatací po vysměřování a dotvarování ŽB desky					
7	K	634911113.RR01	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje ježimž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m				SoD pol č.26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8	K	VRN.13	Asistenční restaurátorské práce	kpl				SoD
9	K	VRN.16	Památkový dozor dodavatele stavby	kpl				SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL1.1b - Změnový list č.1 - přípočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2025

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

IČ:

00064432

DIČ:

CZ00064432

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

IČ:

08757127

DIČ:

CZ08757127

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 319 032,97

DPH základní
snížená

Základ daně
1 319 032,97
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
276 996,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 596 029,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

IES PLUS

s.r.o.

220 000 000, Komenského 154

IČO 48949353

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL1.1b - Změnový list č.1 - přípočty

Místo:

Datum:

9. 5. 2025

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organi

Projektant:

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 319 032,97

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6.1 - Restaurování omítek

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

NOV.SKLADBA - Skladba provozní střechy

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Mullerova vila - ZL

Objekt:

ZL1.1b - Změnový list č.1 - přípočty

Místo:

Datum: 9. 5. 2025

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 319 032,97

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	622131151	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn	m2				CS ÚRS 2025 01
	VV		úroveň 6					
	VV		(0,42+0,08)*(5,25+1,14+5,145+1+4,6+0,35+0,35+1,3+0,35+(1					
	VV		2,250-4,6-1-1,3)+11,9+12,25+0,45+0,3)					
	VV		úroveň 7 obřezání omítek, zvýšení soklové části					
	VV		(0,315+0,15)*(					
	VV		0,95+1,35+1,05+1,35+4,25+3,6+0,3+0,75+1+0,55+5,25+2,4+2					
	VV		,85+5,2+2,85+2,9+2,4+2,9)					
	VV		odpadlé části omítek úroveň 7					
	VV		0,25*(2,9+2,4+2,9+1,35+1,05+1,35)					
	VV		Součet					
4	K	622316121	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2				CS ÚRS 2025 01
5	K	622316191	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn	m2				CS ÚRS 2025 01
6	K	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m				CS ÚRS 2025 01
	VV		"úroveň 6" tmelení v lomu odskoku omítky a soklové části"					
	VV		(5,25+1,14+5,145+1+4,6+0,35+0,35+1,3+0,35+(12,250-4,6-1-					
	VV		1,3)+11,9+12,25+0,45+0,3)					
	VV		"úroveň 7 tmelení v lomu odskoku omítky a soklové části"					
	VV		0,95+1,35+1,05+1,35+4,25+3,6+0,3+0,75+1+0,55+5,25+2,4+2					
	VV		,85+5,2+2,85+2,9+2,4+2,9					
	VV		Součet					
D		6.1	Restaurování omítek					
8	K	6.1.Ruční nářadí	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - přípravné práce	soub				dle nabídky
9	K	6.2.PE folie pásy	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - zakrývání konstrukcí a podlah	m				dle nabídky
10	K	6.3.ruční nářadí	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - příprava podkladu a omítek	m				dle nabídky
11	K	6.4.ruční nářadí	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - čištění původních omítek	m				dle nabídky
12	K	6.5.Porosil	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - zpevnění původních omítek	m				dle nabídky
13	K	6.6.RK 39	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - adhezni podhoz	m				dle nabídky
14	K	6.7.RK 39	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - provedení jádrových, vápenných omítek	m				dle nabídky
15	K	6.8.NHL fine	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - povrchová úprava	m				dle nabídky
16	K	6.9.Porosil	Restaurování omítek v domluveném rozsahu na KD - barevná retuš omítek včetně hydrofobizace	m				dle nabídky
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				CS ÚRS 2025 01
	VV		úroveň 6					
	VV		(0,42+0,08)*(5,25+1,14+5,145+1+4,6+0,35+0,35+1,3+0,35+(1					
	VV		2,250-4,6-1-1,3)+11,9+12,25+0,45+0,3)					
	VV		úroveň 7 obřezání omítek, zvýšení soklové části					
	VV		(0,315+0,15)*(					
	VV		0,95+1,35+1,05+1,35+4,25+3,6+0,3+0,75+1+0,55+5,25+2,4+2					
	VV		,85+5,2+2,85+2,9+2,4+2,9)					
	VV		odpadlé části omítek úroveň 7					
	VV		0,25*(2,9+2,4+2,9+1,35+1,05+1,35)					
	VV		Součet					
30	K	963-001.R01	Vybourání, montáž kamenných schodů, přesuny po stavbě, čištění, dle předloženého postupu NPÚ	m				dle nabídky
	VV		1,33+1,33+0,9					
D		NOV.SKLADE	Skladba provozní střechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	631311115.RR01	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3				SoD pol č.21
	vv		NOVÉ DOPOČTY					
	vv		přibetonování rozpadajícího se zdiva dveří do místnosti 5.02					
	vv		úroveň 7					
	vv		2,5*0,2*0,25					
	vv		Mezisoučet					
	vv		Výpočty:					
	vv		12,25+11,9-0,5-0,5+12,25-6,6*pomocný					
	vv		Mezisoučet					
	vv		28,8*0,53*0,05"úroveň 6					
	vv		2,9+1*pomocný					
	vv		3,9*0,2*0,1"úroveň 7					
	vv		0,125+0,763+0,078					
	vv		"přípočet úroveň 6" 140,9*0,032					
	vv		"přípočet úroveň 7" 53,8*0,015					
	vv		Mezisoučet					
	vv		0,966+4,509+0,807					
34	K	631319011.RR01	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3				SoD pol č.22
51	K	631319171.RR01	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm. Zohlednit v JC. provádění prací na památkovém objektu, nesmí být použity nástroje jejímž vlivem by mohlo dojít např. k opadání omítek a podobně.	m3				SoD pol č.23
	vv		"přípočet úroveň 6" 140,9*0,032					
	vv		"přípočet úroveň 7" 53,8*0,015					
	vv		Součet					
40	M	63482254.RR01	deska tepelné izolační z pěnového skla 70-200 mm	m3				SoD pol č.33
	vv		"odpočet SoD"-194,7*(0,07+0,2)/2					
	vv		"skutečnost dle kladečského plánu úroveň 6"-19,398+8,11					
	vv		"skutečnost dle kladečského plánu úroveň 7"-10,064+0,648					
	vv		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	764	Konstrukce klempířské					
45	K	764-001.R01	Oprava měděného oplechování dle popisu	kpl				dle nabídky
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
50	K	VRN-002.R	Příplatek za pronájem přístřešku nad objektem, geda, modulové lešení, stojkování sropu - doba 30 dnů	kpl				-

