

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Přechod pro chodce u nemocnice Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 28.07.2025 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. místostarosty – investice a rozvoj

telefon: 491 504 246, GSM: 737 796 750

e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

Se sídlem: Božanov 300, 549 74 Božanov

Zastoupený: Petr Cvikýř

IČ: 69143358

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 190929450/0600

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Petr Cvikýř

K technickému jednání je oprávněn: Petr Cvikýř, telefon: 736 603 518, e-mail: petr.cvikyr@seznam.cz

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala dodatečným požadavkům objednatele a nepředvídatelným vícepracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla tak, jak je tato specifikována ve dvou smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 1 a 2, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena bez DPH	784.810,48 Kč
----------------------	---------------

DPH	164.810,20 Kč
-----	---------------

Původní cena vč. DPH	949.620,68 Kč
----------------------	---------------

se navyšuje o 137.445,25 Kč bez DPH, tedy o 166.308,75 Kč včetně DPH.

2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	922.255,73 Kč
DPH	193.673,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.115.929,43 Kč
(slovy: jedenmiliónstopatnácttisícdevětsetdvacetdevět korun a čtyřicetři haléřů)	

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 72 dne 06.10.2025.

Přílohy:


změnové listy č. 1 a 2

soupis prací v rozsahu změn

V

dne 8.10.2025

Za zhot

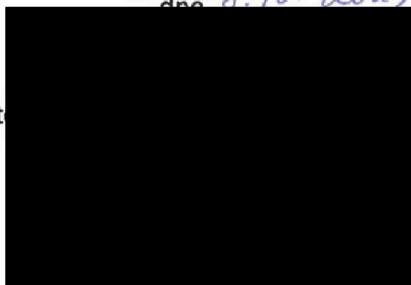


Petr Cvikýř

V Broumově dne

8.10.2025

Za objednavatele:



ZMĚNOVÝ LIST

Přechod pro chodce u nemocnice Broumov

reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	SOD ze dne 28.07.2025	01
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 560 01 Broumov	
zhotovitel:	Petr Cvikýř, IČO: 69143358, č.p. 300, 549 74 Božanov	

název ZL:	
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:
Předmětem změny jsou přípočty a odpočty za výměnu kanalizační šachty včetně dopojení obetonovaného potrubí a nahrazení nesoudržných podkladních vrstev pod odstraněným asfaltovým krytem.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci realizace stavby bylo po odkrytí kanalizační šachty zjištěno, že tato šachta je v havarijním stavebně technickém stavu a vyžaduje naléhavou opravu. Protože stávající potrubí u šachty bylo obetonováno, bylo nutno toto potrubí nahradit novým. Šachta je umístěna v nových zpevněných plochách, proto bylo rozhodnuto o okamžitém řešení, aby se později do těchto nových zpevněných ploch již nemuselo zasahovat. Po odstranění části asfaltového krytu bylo zjištěno, že podkladní vrstvy jsou nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejich nahrazení novým kamenivem.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Žádnou z těchto změn nebylo možné předvídat, neboť skutečný stav předmětných konstrukcí byl zjištěn až po jejich odkrytí v rámci samotné realizace stavby.

zařazení změny dle ZZVZ:

Jedná se změnu dle § 222 odst. 6 zákona.

méněpráce	bez DPH	12 365,15	Kč
	21%DPH	2 596,68	Kč
	celkem	14 961,83	Kč
vícepráce	bez DPH	125 808,69	Kč
	21%DPH	26 419,82	Kč
	celkem	152 228,51	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	113 443,54	Kč
	21%DPH	23 823,14	Kč
	celkem	137 266,68	Kč
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	113 443,54	Kč

vliv na termín dokončení:

Změny nemají vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna má vliv na úpravu PD - viz DSPS

vyjádření AD:


Autorský dozor souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.


vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.

další vyjádření:

Vyjádření zhotovitele - zhotovitel předložil návrh změn.

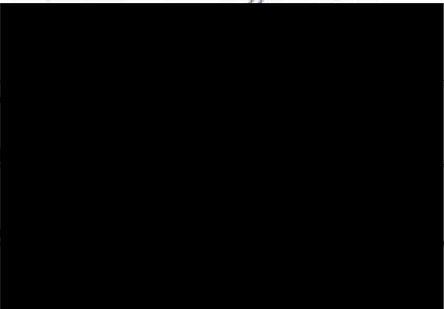Za zhotovitele:	Petr Cvikýř		Datum:	01.10.2025
	Petr Cvikýř			
Za objednatele (TDS):	Město Broumov		Datum:	01.10.2025
	Kamil Slezáček			
	Ondřej Mareš		Datum:	01.10.2025
AD				
	Ing. Adam B...		Datum:	01.10.2025

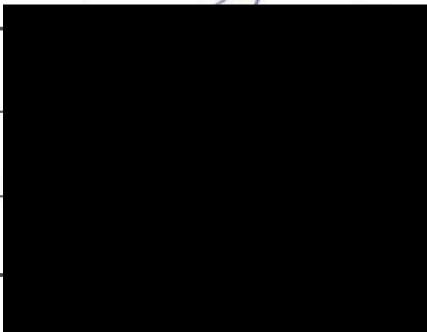ZMĚNOVÝ LIST				
Přechod pro chodce u nemocnice Broumov				
reg.č.projektu:			číslo ZL: 02	
smlouva:	SOD ze dne 28.07.2025			
objednatel:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov			
zhotovitel:	Petr Cvikýř, IČO: 69143358, č.p. 300, 549 74 Božanov			
název ZL:				
dotčené st. objekty:	NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU			
předmět změny:				
Předmětem změny jsou přípočty a odpočty za osazení chrániček pro případnou instalaci MKDS v budoucnu a změna provedení veřejného osvětlení s tím, že původní vrchní vedení VO nebude realizováno. Toto vedení bude provedeno jako zemní s využitím stávajícího prostupu pod komunikací.				
zdůvodnění nezbytnosti změny: V průběhu realizace stavby byl vznesen požadavek vedení města na dodatečnou instalaci chrániček pro budoucí využití např. pro MKDS. Dále bylo na základě dodatečného požadavku Technických služeb města Broumov zvoleno jiné vedení kabeláže VO s tím, že místo vrchního vedení bude realizováno vedení zemní s využitím stávajícího prostupu pro vedení technické infrastruktury pod komunikací.				
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V těchto případech se nejedná o nepředvídatelné okolnosti, jde o dodatečné požadavky zadavatele.				
zařazení změny dle ZZVZ:				
Jedná se změnu dle § 222 odst. 4 zákona.				
méněpráce	bez DPH	10 387,85	Kč	
	21%DPH	2 181,45	Kč	
	celkem	12 569,30	Kč	
vícepráce	bez DPH	34 389,56	Kč	
	21%DPH	7 221,81	Kč	
	celkem	41 611,37	Kč	
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	24 001,71	Kč	
	21%DPH	5 040,36	Kč	
	celkem	29 042,07	Kč	
celkový dopad do ceny díla	bez DPH	24 001,71	Kč	
vliv na termín dokončení:				
Změny nemají vliv na termín dokončení.				
jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
Změna má vliv na úpravu PD - viz DSPS				
vyjádření AD:				
Autorský dozor souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.				
vyjádření objednatele:				
Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.				
další vyjádření:				
Vyjádření zhotovitele - zhotovitel předložil návrh změn.				
Za zhotovitele:	Petr Cvikýř			
	Petr Cvikýř		Datum:	01.10.2025
Za objednatele (TDS):	Město Broumov		Kamil Slezák	
			Ondřej Marek	Datum:
AD		Ing. Adam Beneš	Datum:	01.10.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0286-34
Stavba: Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 7 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 445,25
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	137 445,25	28 863,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			166 308,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0286-34

Stavba: Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)

Místo: Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		137 445,25	166 308,75
VP01	Přechod pro chodce - výměna šachty vč. dopojení kanalizace	70 300,61	85 063,74
VP02	Přechod pro chodce - položení chrániček	13 987,39	16 924,74
VP03	Přechod pro chodce - veřejné osvětlení	10 014,32	12 117,33
VP04	Přechod pro chodce - úprava podkladu komunikace	43 142,93	52 202,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)

Objekt:

VP01 - Přechod pro chodce - výměna šachty vč. dopojení kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 300,61

DPH základní
snížená

Základ daně

70 300,61

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 763,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

85 063,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)

Objekt:

VP01 - Přechod pro chodce - výměna šachty vč. dopojení kanalizace

Místo:

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 300,61
4 - Vodorovné konstrukce	193,32
HSV - Práce a dodávky HSV	70 107,29
1 - Zemní práce	34 385,45
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	32 316,89
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 201,05
998 - Přesun hmot	2 203,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadáni)

Objekt:

VP01 - Přechod pro chodce - výměna šachty vč. dopojení kanalizace

Místo:

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 300,61

D	4	Vodorovné konstrukce					193,32
142	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,150	1 288,82	193,32

W		-1,5*0,6*0,1			-0,090		
W		dle SOD					
W		4,00*0,60*0,10			0,240		
W		skutečnost					
W		Součet			0,150		

D	HSV	Práce a dodávky HSV					70 107,29
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	1	Zemní práce					34 385,45
136	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,526	634,00	4 771,48

W		0,00			0,000		
W		dle SOD					
W		4,50*2,00*1,60			14,400		
W		-2,00*2,00*1,60			-6,400		
W		-0,474			-0,474		
W		skutečnost - oprava šachty a kanalizace					
W		Součet			7,526		

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,526	302,29	2 275,03
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	112,890	22,49	2 538,90
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W		7,526*15 "Přepočtené koeficientem množství			112,890		
W		Součet			112,890		

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,547	352,00	4 768,54
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W		7,526*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			13,547		
W		Součet			13,547		

138	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,399	159,00	2 130,44
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W		0,00			0,000		
W		dle SOD					
W		4,50*2,00*1,60			14,400		
W		-1,60*0,20*0,20*3,14			-0,201		
W		-0,80			-0,800		
W		skutečnost - oprava šachty a kanalizace					
W		Součet			13,399		

139	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	26,798	668,00	17 901,06
W		13,399*2 "Přepočtené koeficientem množství			26,798		

D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					32 316,89
33	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	-1,500	193,35	-290,03

W		-1,50			-1,500		
W		dle SOD					
W		0			0,000		
W		skutečnost					
W		Součet			-1,500		

34	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná tvrdost DN 160x1000mm SN12	m	-1,545	517,00	-798,77
----	---	----------	--	---	--------	--------	---------

W		-1,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			-1,545		
W		Součet			-1,545		

123	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	4,000	204,00	816,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

W		-0			0,000		
W		dle SOD					
W		4,00			4,000		
W		skutečnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		4,000		
124	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	4,120	684,00	2 818,08
	W		4*1,03 Přepočtené koeficientem množství		4,120		
134	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	4,000	88,40	353,60
35	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-1,000	304,97	-304,97
	W		-1		-1,000		
	W		dle SOD				
	W		0		0,000		
	W		skutečnost				
	W		Součet		-1,000		
36	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	-1,000	428,00	-428,00
37	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-1,000	304,97	-304,97
	W		-1,00		-1,000		
	W		dle SOD				
	W		0		0,000		
	W		skutečnost				
	W		Součet		-1,000		
38	M	28651073	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s řezovou odolností DN 160	kus	-1,000	340,00	-340,00
125	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	332,00	1 992,00
	W		5+1		6,000		
	W		Součet		6,000		
126	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	5,000	326,00	1 630,00
127	M	28611724	vičko kanalizace plastové KG DN 200	kus	1,000	137,00	137,00
128	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	332,00	996,00
129	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16	kus	3,000	597,00	1 791,00
135	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,474	5 140,00	2 436,36
	W		0		0,000		
	W		dle SOD				
	W		4,00*0,30*0,50		0,600		
	W		-4,00*0,10*0,10*3,14		-0,126		
	W		skutečnost - obetonování trub				
	W		Součet		0,474		
131	K	890251811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 3 m3	m3	6,400	2 190,00	14 016,00
	W		0		0,000		
	W		dle SOD				
	W		2,00*2,00*1,60		6,400		
	W		skutečnost				
	W		Součet		6,400		
39	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	-0,285	3 241,03	-923,69
	W		-0,275*0,275*3,14*1,2		-0,285		
	W		dle SOD				
	W		0		0,000		
	W		skutečnost				
	W		Součet		-0,285		
130	K	894811253	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	9 580,00	9 580,00
133	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	4 350,00	4 350,00
132	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	222,00	222,00
44	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	-1,000	8 974,72	-8 974,72
137	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,800	4 430,00	3 544,00
	W		0,50		0,500		
	W		1,00*1,00*0,30		0,300		
	W		Součet		0,800		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				1 201,05
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,849	52,37	96,83
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	44,376	11,05	490,35
	W		1,849*24 Přepočtené koeficientem množství		44,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,849	179,00	330,97
70	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,849	153,00	282,90
D		998	Přesun hmot				2 203,90
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,537	83,05	2 203,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (žadání)
Objekt: VP02 - Přechod pro chodce - položení chrániček

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 987,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 987,39	21,00%	2 937,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 924,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přeřhod pro řhodce u nemocnice, Broumov (řadání)
Objekt: VP02 - Přeřhod pro řhodce - poloření řráníček

Místo: Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zřotovitel: Zpracovatel:

Kód řílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 987,39
M - Práce a řodávky M	13 987,39
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	13 987,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)

Objekt:

VP02 - Přechod pro chodce - položení chrániček

Místo:

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 987,39
D	M	Práce a dodávky M					13 987,39
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					13 987,39
104	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,010	1 869,19	18,69
106	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	179,67	1 796,70
107	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,900	125,21	112,69
	W		10,00*0,30*0,30		0,900		
	W		Součet		0,900		
108	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	21,600	26,19	565,70
	W		0,9*24 "Přepočtené koeficientem množství		21,600		
	W		Součet		21,600		
109	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,620	352,00	570,24
	W		0,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,620		
	W		Součet		1,620		
110	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	0,900	95,28	85,75
111	K	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	67,58	675,80
115	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	10,000	196,24	1 962,40
116	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	10,000	24,54	245,40
117	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	81,000	53,32	4 318,92
	W		27*3		81,000		
	W		prostup pod komunikací - příprava				
	W		Součet		81,000		
118	M	34571371	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 41/50mm	m	28,350	37,60	1 065,96
	W		27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		28,350		
	W		Součet		28,350		
140	M	28613841	trubka plastová HDPE-100 vodovodní PN10 D 40x2,4mm	m	56,700	35,00	1 984,50
	W		54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		56,700		
119	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	2,025	288,71	584,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)
Objekt: VP03 - Přechod pro chodce - veřejné osvětlení

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 014,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 014,32	21,00%	2 103,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 117,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)

Objekt:

VP03 - Přechod pro chodce - veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 014,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 344,00
HSV - Práce a dodávky HSV	836,79
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	559,21
998 - Přesun hmot	0,08
PSV - Práce a dodávky PSV	6 412,54
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 412,54
M - Práce a dodávky M	420,99
21-M - Elektromontáže	5 302,51
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-4 881,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)

Objekt:

VP03 - Přechod pro chodce - veřejné osvětlení

Misto:

Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 014,32

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 344,00
124	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,800	2 930,00	2 344,00
	W		2*0,20		0,400		
	W		1*0,40		0,400		
	W		Součet		0,800		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					836,79
129	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,500	111,00	277,50
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					559,21
67	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	0,659	52,37	34,51
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	15,816	11,05	174,77
	W		0,659*24 'Přepočtené koeficientem množství		15,816		
69	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,659	179,00	117,96
71	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,659	352,00	231,97
D	998	Přesun hmot					0,08
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	0,001	83,05	0,08
D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 412,54
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					6 412,54
122	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	9,500	667,00	6 336,50
	W		9,50		9,500		
	W		průchod kolektorem				
	W		Součet		9,500		
123	K	998721211	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	63,365	1,20	76,04
D	M	Práce a dodávky M					420,99
D	21-M	Elektromontáže					5 302,51
86	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	25,000	121,84	3 046,00
87	M	35442062	pás zemníci 30x4mm FeZn	kg	25,000	46,50	1 162,50
92	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	2,000	191,46	382,92
93	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	2,000	26,30	52,60
97	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	-16,250	29,73	-483,11
98	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	-18,688	16,50	-308,35
99	K	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	-20,000	33,60	-672,00
100	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	-23,000	131,00	-3 013,00
127	K	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	27,826	33,60	934,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	32,000	131,25	4 200,00
	W		27,8260869565217*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,000		
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				-4 881,52
106	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-11,000	179,67	-1 976,37
	W		-20,00		-20,000		
	W		dle SOD				
	W		6,00		6,000		
	W		3,00		3,000		
	W		skutečnost				
	W		Součet		-11,000		
107	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m ³	-0,550	125,21	-68,87
	W		-11*0,5*0,1		-0,550		
	W		Součet		-0,550		
108	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	-13,200	26,19	-345,71
	W		-0,55*24 "Přepočtené koeficientem množství		-13,200		
	W		Součet		-13,200		
109	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-0,990	352,00	-348,48
	W		-0,55*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		-0,990		
	W		Součet		-0,990		
111	K	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-11,000	67,58	-743,38
	W		-20,00		-20,000		
	W		dle SOD				
	W		6,00		6,000		
	W		3,00		3,000		
	W		skutečnost				
	W		Součet		-11,000		
115	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	-11,000	196,24	-2 158,64
	W		-20,00		-20,000		
	W		dle SOD				
	W		6,00		6,000		
	W		3,00		3,000		
	W		skutečnost				
	W		Součet		-11,000		
116	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	-11,000	24,54	-269,94
	W		-20,00		-20,000		
	W		dle SOD				
	W		6,00		6,000		
	W		3,00		3,000		
	W		skutečnost				
	W		Součet		-11,000		
117	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	11,429	53,32	609,39
	W		-20		-20,000		
	W		dle SOD				
	W		(60-27)/1,05		31,429		
	W		skutečnost				
	W		Součet		11,429		
118	M	34571371	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 41/50mm	m	11,183	37,60	420,48
	W		60		60,000		
	W		-21,00		-21,000		
	W		-28,35		-28,350		
	W		Součet		10,650		
	W		10,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,183		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)
Objekt: VP04 - Přechod pro chodce - úprava podkladu komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			43 142,93
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 142,93	21,00%	9 060,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 202,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přejchod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)
Objekt: **VP04 - Přejchod pro chodce - úprava podkladu komunikace**

Místo: Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 142,93
HSV - Práce a dodávky HSV	43 142,93
5 - Komunikace pozemní	16 841,30
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	17 225,97
998 - Přesun hmot	2 005,66

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce u nemocnice, Broumov (zadání)
Objekt: VP04 - Přechod pro chodce - úprava podkladu komunikace
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 7 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 142,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 142,93
122	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	70,000	101,00	7 070,00
D		5	Komunikace pozemní				16 841,30
23	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	70,000	240,59	16 841,30
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				17 225,97
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,300	52,37	1 063,11
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	487,200	11,05	5 383,56
VV			20,3*24 'Přepočtené koeficientem množství		487,200		
69	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,300	179,00	3 633,70
71	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,300	352,00	7 145,60
D		998	Přesun hmot				2 005,66
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,150	83,05	2 005,66