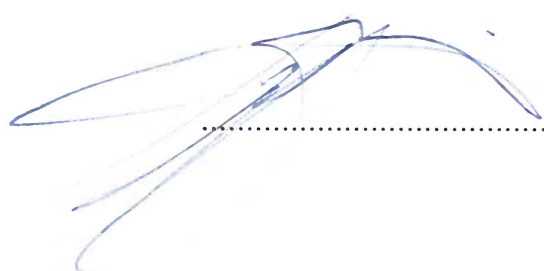


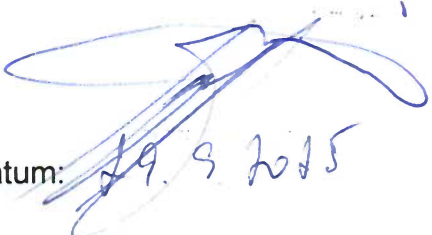
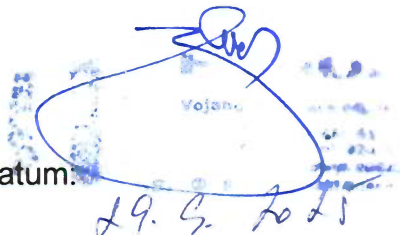


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	3COMP, s.r.o.		
Investor:	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace	Datum: 29.9.2025	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.2	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Ochrana stávajících konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Obalení konstrukcí geotextilií a folií na výdřevu. Zvýšení ochrany stávajících konstrukcí z důvodu požadavku OPP.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒	§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐	§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐	§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐ VZMR ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS souhlasím s požadavkem používání schodiště pro vertikální komunikaci v průběhu stavby. Z důvodu požadavku OPP na zachování původního stavu schodiště je nutné provést dodatečnou ochranu stávajících konstrukcí schodiště. Jméno:  			
Stanovisko projektanta stavby: Jméno:  			
Příloha: 1. Rozpočet: 2. Fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	3COMP, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Josef Zbořil	
Datum:	29.9.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ochrana stávajících konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Obalení konstrukcí geotextilií a folií na výdřevu. Zvýšení ochrany stávajících konstrukcí z důvodu požadavku OPP.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,- Kč	+135.551,49Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+135.551,49 Kč	+0 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 29. 9. 2025	Datum: 29. 9. 2025	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
		
Datum: 29. 9. 2025	Datum: 29. 9. 2025	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 115/2024_1 Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno

Objekt: SO 01 Rekonstrukce polikliniky

Rozpočet: 2 Bourací práce dodatek č.2 - zakrývání a ochrana konstrukcí

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: 3COMP s.r.o., Sdružení Zahradníková

IČO: 27695557

DIČ: CZ27695557

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			135 551,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			135 551,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	135 551,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

135 551,49 CZK

v



3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

Za zhotovitele

dne

29. 9. 2025

Sdružení zdravotnických zařízení II
BRNO, příspěvková organizace
Zahradníková 494/2, 602 00 Brno
Ing. Dan ZEMAN
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			135 551,49	100,0
Cena celkem					135 551,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/2	Bourací práce dodatek č.2 - zakrývání a ochrana konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 762		Konstrukce tesařské				135 551,49		
1	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	188,25200	169,00	31 814,59	0,12	23,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 74,60000		74,60000				
		obalení mosazného madel : 45*2*3,14*0,02		5,65200				
		zábradlí 2x (z obou stran) : 45*2*1,2		108,00000				
2	713134211RK4	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafoi N 140 speciál	m2	60,00000	135,50	8 130,00	0,14	8,40
		ochrana oken : 60		60,00000				
3	762112110RT2	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněného, plochy do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm	m	120,00000	307,50	36 900,00	0,25	30,24
		ochrana oken :						
		předpoklad 2m na 1m2 : 60*2		120,00000				
4	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku	m2	74,60000	229,50	17 120,70	0,30	22,60
		ochrana podlah :						
		mezipodesty : 42		42,00000				
		nášlapy schodiště : 45*(0,3+0,18)		21,60000				
		zábradlí oken : 11		11,00000				
5	60726012.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 15 mm	m2	89,52000	281,50	25 199,88	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 74,60000*1,2		89,52000				
6	69366197R	Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2	m2	225,90240	32,00	7 228,88	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 188,25200*1,2		225,90240				
7	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	2,08133	4 399,80	9 157,44	1,86	3,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 115/2024_1 Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno

Objekt: SO 01 Rekonstrukce polikliniky

Rozpočet: 1 Bourací práce dodatek č.1 - mínusy

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: 3COMP s.r.o., Sdružení Zahradníková

IČO: 27695557

DIČ: CZ27695557

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-74 044,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-74 044,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-74 044,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -74 044,17 CZK

v

dne



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35

110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-42 132,09	56,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-10 097,60	13,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-21 814,48	29,5
Cena celkem					-74 044,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - mínusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-42 132,09		
1	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do tl. 20 mm	m2	-71,36000	51,60	-3 682,18	0,09	-6,42
2	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	-37,74000	112,90	-4 260,85	0,20	-7,55
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-3,17692	1 154,70	-3 668,39	0,93	-2,96
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-12,70768	721,20	-9 164,78	0,65	-8,30
5	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	-3,17692	413,80	-1 314,61	0,49	-1,56
6	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-15,88460	50,30	-799,00	0,00	0,00
7	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	-3,17692	4 263,30	-13 544,16	0,00	0,00
8	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-3,17692	838,00	-2 662,26	0,75	-2,39
9	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	-3,17692	955,60	-3 035,86	0,36	-1,14
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-10 097,60		
10	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	-50,14000	61,70	-3 093,64	0,08	-3,91
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,00280	1 154,70	-1 157,93	0,93	-0,94
12	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-4,01120	721,20	-2 892,88	0,65	-2,62
13	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	-1,00280	413,80	-414,96	0,49	-0,49
14	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-5,01400	50,30	-252,20	0,00	0,00
15	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	-1,00280	486,00	-487,36	0,00	0,00
16	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-1,00280	838,00	-840,35	0,75	-0,75
17	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	-1,00280	955,60	-958,28	0,36	-0,36
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-21 814,48		
18	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	-58,54000	103,60	-6 064,74	0,20	-11,71
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,46350	1 154,70	-1 689,90	0,93	-1,37
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-5,85400	721,20	-4 221,90	0,65	-3,82

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - minusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
21	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	-1,46350	413,80	-605,60	0,49	-0,72
22	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-7,31750	50,30	-368,07	0,00	0,00
23	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	-1,46350	4 263,30	-6 239,34	0,00	0,00
24	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-1,46350	838,00	-1 226,41	0,75	-1,10
25	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	-1,46350	955,60	-1 398,52	0,36	-0,53

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **115/2024_1 Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno**

Objekt: **SO 01 Rekonstrukce polikliniky**

Rozpočet: **1 Bourací práce dodatek č.1 - plusy**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **3COMP s.r.o., Sdružení Zahradníková**

IČO: **27695557**

DIČ: **CZ27695557**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 922 761,16
PSV			401 816,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			57 441,17
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 382 018,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	3 382 018,84 CZK
-------------------------	------	------------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	3 382 018,84 CZK
----------------------------	-------------------------

v _____

dne _____



3COMP s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			311 467,00	9,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			509 378,76	15,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 288,90	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 309 941,41	38,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			277 179,73	8,2
713	Izolace tepelné	PSV			263 059,54	7,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			88 018,31	2,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 248,41	0,4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			38 490,25	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			510 505,36	15,1
VN	Vedlejší náklady	VN			57 441,17	1,7
Cena celkem					3 382 018,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - plusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				311 467,00		
1	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	3 211,00000	97,00	311 467,00	0,11	350,58
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				509 378,76		
2	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	11,14000	1 057,00	11 774,98	1,84	20,45
3	632421470R00	Provedení potěru ve spádu, ruční zpracování, tloušťky 60 mm, bez penetrace podkladu	m2	42,81000	280,00	11 986,80	0,42	18,02
4	632441017RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 60 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	508,00000	624,00	316 992,00	0,16	82,80
5	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	508,00000	56,50	28 702,00	0,05	25,40
6	585549045R	Potěr univerzální PROFI 7-denní Estrich (E225), bal. 40	t	5,65092	6 940,00	39 217,38	0,00	0,00
7	58761600R	Podsyp vyrovnávací FERMACELL	kg	4 456,00000	22,60	100 705,60	0,00	0,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 288,90		
8	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	557,00000	7,70	4 288,90	0,02	8,36
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 309 941,41		
9	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	100,00000	173,00	17 300,00	0,23	22,70
10	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,81000	3 205,00	18 621,05	5,08	29,49
11	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	44,65715	6 348,80	283 519,31	12,74	569,11
12	978013111R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	3 211,00000	5,10	16 376,10	0,01	32,11
13	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	33,00000	340,50	11 236,50	0,67	22,11
14	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	137,86273	1 154,70	159 190,09	0,93	128,63
15	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	551,45092	721,20	397 706,40	0,65	360,10
16	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	137,86273	413,80	57 047,60	0,49	67,55
17	979081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	689,31365	50,30	34 672,48	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - plusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
18	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	137,86273	486,00	67 001,29	0,00	0,00
19	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	137,86273	838,00	115 528,97	0,75	103,67
20	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	137,86273	955,60	131 741,62	0,36	49,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				277 179,73		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	83,74010	3 310,00	277 179,73	2,58	216,05
Díl: 713		Izolace tepelné				263 059,54		
22	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé materiál ve specifikaci	m2	557,00000	105,50	58 763,50	0,15	83,55
23	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm	m	674,00000	93,30	62 884,20	0,05	33,70
24	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	557,00000	57,50	32 027,50	0,07	38,99
25	28375637RK	Deska izolační EPS T, Austrotherm POLYFON 4,0 podlahová	m3	45,85500	2 210,25	101 351,01	0,00	0,00
26	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 24 m	%	2 550,26210	3,15	8 033,33	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				88 018,31		
27	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	270,00000	27,30	7 371,00	0,04	10,80
28	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do tl. 20 mm	m2	39,77000	51,60	2 052,13	0,09	3,58
29	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	27,00000	315,00	8 505,00	0,16	4,37
30	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken do tl. 32 mm	m2	27,00000	54,50	1 471,50	0,08	2,16
31	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,64800	244,50	158,44	0,00	0,00
32	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	124,22000	112,90	14 024,44	0,20	24,84
33	61413728R	Lišta krycí borovice 29 x 7 mm, dl. 1 m	m	270,00000	35,20	9 504,00	0,00	0,00
34	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,41397	4 399,80	1 821,39	1,86	0,77
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,00591	1 154,70	4 625,62	0,93	3,74
36	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	16,02364	721,20	11 556,25	0,65	10,46

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - plusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
37	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	4,00591	413,80	1 657,65	0,49	1,96
38	979081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,02955	50,30	1 007,49	0,00	0,00
39	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	4,00591	4 263,30	17 078,40	0,00	0,00
40	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	4,00591	838,00	3 356,95	0,75	3,01
41	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	4,00591	955,60	3 828,05	0,36	1,44
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 248,41		
42	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	60,82000	61,70	3 752,59	0,08	4,74
43	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,21640	1 154,70	1 404,58	0,93	1,13
44	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,86560	721,20	3 509,07	0,65	3,18
45	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	1,21640	413,80	503,35	0,49	0,60
46	979081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,08200	50,30	305,92	0,00	0,00
47	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	1,21640	486,00	591,17	0,00	0,00
48	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,21640	838,00	1 019,34	0,75	0,91
49	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	1,21640	955,60	1 162,39	0,36	0,44
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				38 490,25		
50	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	103,29000	103,60	10 700,84	0,20	20,66
51	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,58225	1 154,70	2 981,72	0,93	2,41
52	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,32900	721,20	7 449,27	0,65	6,74
53	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	2,58225	413,80	1 068,54	0,49	1,27
54	979081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,91125	50,30	649,44	0,00	0,00
55	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	2,58225	4 263,30	11 008,91	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - plusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
56	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,58225	838,00	2 163,93	0,75	1,94
57	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,58225	955,60	2 467,60	0,36	0,93
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				510 505,36		
58	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	49,38880	558,30	27 573,77	1,12	55,32
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	69,14432	1 154,70	79 840,95	0,93	64,51
60	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	276,57728	721,20	199 467,53	0,65	180,60
61	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	69,14432	413,80	28 611,92	0,49	33,88
62	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	345,72160	50,30	17 389,80	0,00	0,00
63	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	69,14432	486,00	33 604,14	0,00	0,00
64	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	69,14432	838,00	57 942,94	0,75	52,00
65	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	69,14432	955,60	66 074,31	0,36	24,89
Díl: VN		Vedlejší náklady				57 441,17		
66	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 692,30	7 692,30	0,00	0,00
67	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	4 846,15	4 846,15	0,00	0,00
68	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	21 692,31	21 692,31	0,00	0,00
69	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	23 210,41	23 210,41	0,00	0,00