

21/8/2017

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

na provedení stavebních prací (dále jen „dodatek ke smlouvě“)

Zakázka:

Čáslav – Úprava ploch a parkoviště Havlenova / Žitenická

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 002 36 021

DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce / oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

TES, spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

IČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání změn předmětné Smlouvy o dílo takto:

1.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:

Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova / Žitenická v rozsahu blíže vymezeném ve výkazu výměr (dále jen „díla“).

Smlouva o dílo uzavřená dne 18.01.2017 se mění následovně:

5.

Cena

Bod 5.1. se mění:

Původní cena díla:

Cena bez DPH před slevou:	1 887 614,- Kč
Sleva bez DPH:	218 614,- Kč
Cena bez DPH po slevě:	1 669 000,- Kč
DPH 21 % po slevě:	350 490,- Kč
Cena vč. DPH po slevě:	2 019 490,- Kč

Méně práce ve výši:

Cena bez DPH před slevou	146 912,- Kč
--------------------------	--------------

Více práce ve výši:

Cena bez DPH před slevou	91 760,- Kč
--------------------------	-------------

Nová cena díla:

Cena bez DPH před slevou:	1 832 462,- Kč
Sleva bez DPH:	218 614,- Kč
Cena bez DPH po slevě:	1 613 848,- Kč
DPH 21 % po slevě:	338 908,- Kč
Cena vč. DPH po slevě:	1 952 756,- Kč

16.

Závěrečná ustanovení

16.6. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č.

305/2017 ze dne 7.8.2017


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Čáslavi dne 14.8.2017

Objednatel:

V Čáslavi dne 31.07.2017

Zhotovitel:

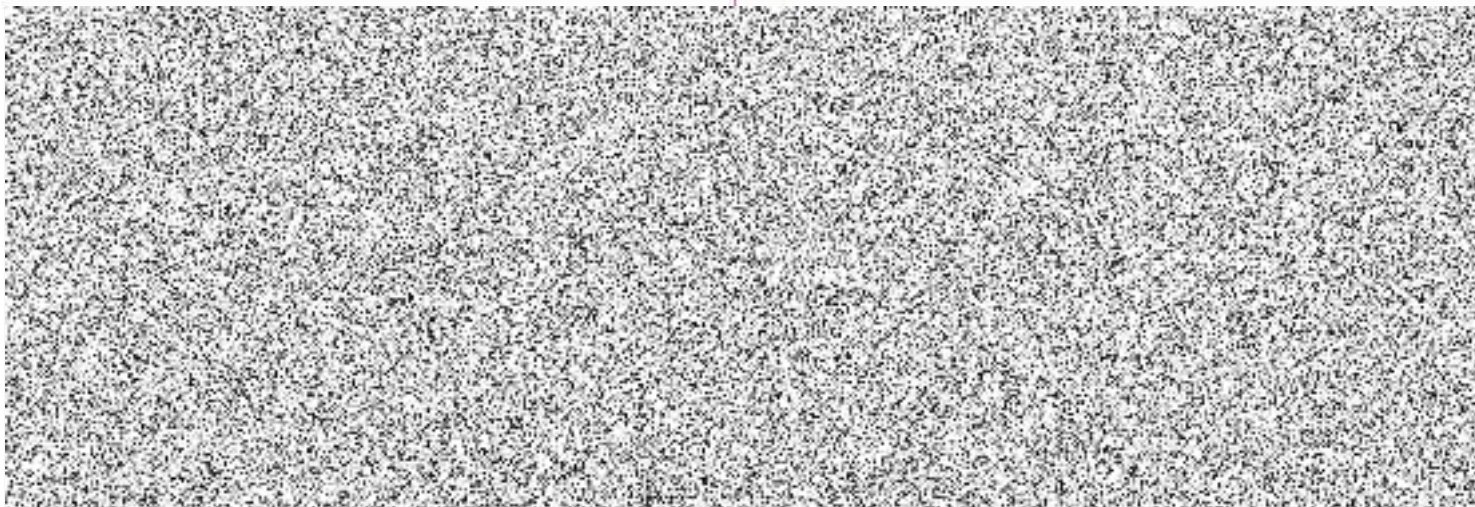

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova / Žitenická	JKSO	
Název objektu	VÍCEPRÁCE	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Čáslav	00236021	CZ00236021
Projektant			
Zhotovitel	TES, spol. s r.o.	47539330	CZ47539330
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		05.06.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	60 545,46	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	7 060,56	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	7 195,90	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	16 958,50			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	91 760,42	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				91 760,42
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	91 760,42	19 269,69	
Cena s DPH				111 030,11
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET

Stavba: Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova / Žitenická
 Objekt: VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Čáslav
 Zhotovitel: TES, spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 4. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dle URS 1/2017	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							14 845,52	7 060,56	21 906,08	14,957
1 Zemní práce							3 077,90	3 185,88	6 263,78	8,100
27	221	113106023	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	3,600	83,30	0,00	299,88	299,88	0,000
28	583	583312000	zásyp chráničky v komunikaci-šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,800	191,00	152,80	0,00	152,80	0,800
29	583	583373030	šterk pod dlažbu zámkou, doplnění	t	0,800	246,00	196,80	0,00	196,80	0,800
22	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	9,000	99,00	0,00	891,00	891,00	0,000
23	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	9,000	19,00	0,00	171,00	171,00	0,000
18	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000	95,00	0,00	855,00	855,00	0,000
19	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000	11,00	0,00	99,00	99,00	0,000
20	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,200	99,00	1 603,80	0,00	1 603,80	0,000
21	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,000	53,00	0,00	53,00	53,00	0,000
14	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,800	215,00	0,00	817,00	817,00	0,000
15	583	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	6,500	173,00	1 124,50	0,00	1 124,50	6,500
5 Komunikace pozemní							105,95	617,65	723,60	0,303
30	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,600	201,00	105,95	617,65	723,60	0,303
8 Trubní vedení							6 745,51	2 324,49	9 070,00	0,812
13	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,500	586,00	158,38	134,62	293,00	0,000
1	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	7,000	370,00	1 873,76	716,24	2 590,00	0,019
2	271	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	110,00	0,40	439,60	440,00	0,000
3	286	286171820	koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150	kus	3,000	148,00	444,00	0,00	444,00	0,002
24	286	286172050	odbočka PP Master 45° DN 150/DN150	kus	1,000	615,00	615,00	0,00	615,00	0,002
4	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	692,00	60,48	631,52	692,00	0,341
5	592	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,072
6	592	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	433,00	433,00	0,00	433,00	0,080
7	592	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,000	414,00	414,00	0,00	414,00	0,111
8	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	163,00	326,00	0,00	326,00	0,054
9	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,058
10	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	728,00	728,00	0,00	728,00	0,060
11	592	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	305,00	305,00	0,00	305,00	0,004

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dle URS 1/2017	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
12	271	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	408,00	5,49	402,51	408,00	0,009

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 916,16 932,54 5 848,70 5,741

39	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	30,000	91,00	1 996,50	733,50	2 730,00	3,029
40	592	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	62,000	25,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,682
41	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900	1 743,00	1 369,66	199,04	1 568,70	2,031

PSV Práce a dodávky PSV

36 677,64 7 195,90 43 873,54 8,263

741 Elektroinstalace - silnoproud

36 677,64 7 195,90 43 873,54 8,263

42	741	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	227,000	31,70	0,00	7 195,90	7 195,90	0,000
31	345	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 50	m	209,000	36,00	7 524,00	0,00	7 524,00	0,073
32	345	34571352R	trubka elektroinstalační Univolt FXP 32	m	12,000	37,00	444,00	0,00	444,00	0,004
33	589	589323100	beton třída C12/15 na chráničku pr. 50 mm	m3	3,600	2 300,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8,042
34	341	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	227,000	89,60	20 339,20	0,00	20 339,20	0,143
35	693	693113080	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šife 22 cm	m	28,000	3,23	90,44	0,00	90,44	0,000

M Práce a dodávky M

9 022,30 16 958,50 25 980,80 0,228

21-M Elektromontáže

9 022,30 8 578,50 17 600,80 0,228

43	921	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	215,000	39,90	0,00	8 578,50	8 578,50	0,000
38	354	354418650	svorka zemnicí ke stožáru	kus	6,000	37,30	223,80	0,00	223,80	0,003
37	354	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových vodičů FeZn	kus	15,000	37,60	564,00	0,00	564,00	0,011
36	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	215,000	38,30	8 234,50	0,00	8 234,50	0,215

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00 8 380,00 8 380,00 0,000

26	946	460150034	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 se záhozem a hutněním	m	5,000	246,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,000
25	946	460150063	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 se záhozem a hutněním	m	25,000	286,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,000

Celkem

60 545,46 31 214,96 91 760,42 23,448

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova / Žitenická	JKSO	
Název objektu	MÉNĚPRÁCE	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Čáslav	00236021	CZ00236021
Projektant			
Zhotovitel	TES, spol. s r.o.	47539330	CZ47539330
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		4.8.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-91 874,06	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-55 037,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-146 911,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -146 911,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-146 911,55	-30 851,43

Cena s DPH -177 762,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova / Žitenická
 Objekt: MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Město Čáslav
 Zhotovitel: TES, spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 4. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	001	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	-1 000,000	41,00	-1 990,00	-39 010,00	-41 000,00	0,000
2	585	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	-20,900	2 289,00	-47 840,10	0,00	-47 840,10	-20,900
3	221	919726221	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m	m2	-383,666	59,00	-17 464,48	-5 171,81	-22 636,29	-0,196
4	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-96,000	139,00	-2 488,32	-10 855,68	-13 344,00	-8,088
5	592	592450400	dlažba zámková UNIDEKOR (terčik) 23x14x6 cm přírodní	m2	-121,380	182,00	-22 091,16	0,00	-22 091,16	-16,993
Celkem							-91 874,06	-55 037,49	-146 911,55	-46,177