

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Srdce v domě, příspěvková organizace

se sídlem: Klentnice 81, PSČ 69201
zastoupen: Mgr. Zbyněk Tureček – ředitel
IČO: 48452751
DIČ: není plátcem DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Zbyněk Tureček – ředitel

[Redacted signature block]

(dále jen „objednatel“)

2. Hrušecká stavební spol. s r.o.

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
zastoupena: Mgr. Sylvou Demjanovič, Ing. Peterem Poulíkem, prokuristy
IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142
bankovní spojení: Oberbank AG, Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3000003221/8040, 12-4705460267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35924

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[Redacted signature block]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Modernizace domova Srdce v domě Klentnice (která zahrnuje Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p. o. a Humanizaci třetí domácnosti)“ pro Srdce v domě, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy a objednatel postupuje v souladu s článkem III. odst. 3 a článkem IV. odst. 5 smlouvy o dílo a dále pak v souladu s § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. V odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 7 286 785,11 Kč bez DPH, DPH 12 % je 874 414,21 Kč a cena víceprací včetně DPH je 8 161 199,32 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 3 923 821,48 Kč bez DPH, DPH v sazbě 12 % činí 470 858,57 Kč a cena méněprací včetně DPH je 4 394 680,06 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a Dodatku č.1, č.2 a č.3 se po započtení víceprací a méněprací navyšuje a činí:**

cena bez DPH	94 690 728,62 Kč
DPH 12 %	11 362 887,44 Kč
cena včetně DPH	106 053 616,06 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.


Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 03 - Předmět změny č.9 - 35


Příloha č. 2 Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Klentnici dne

V Hruškách dne



za objednatele
Mgr. Zbyněk Tureček, ředitel



za zhotovitele
Mgr. Sylvou Demjanovič,
prokuristka

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 03

Zhotovitel:	<i>Hrušecká stavební spol. s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky</i>
Změnový list vystavil:	Ing. Bronislav Vašulka
Datum:	11.9.2025

Předmět změny:

36. Skleněné zábradlí Objekt E
37. Doplnění kročejové izolace
38. Odečet okna č. 5
39. Ochrana venkovní kanalizace – Opěrka
40. Úprava schodiště do podkroví
41. Betonová šachta
42. Chybějící VZT jednotka
43. Doplnění elektrospotřebičů do kuchyňských linek
44. Nové zárubně na objektu D
45. SDK Akustika
46. Areálová kanalizace
47. Záměna Epoxid za PVC
48. Noční osvětlení Objekt E
49. Osvětlení schodiště Objekt E
50. Odpočet dveří D19
51. Záměna mazaniny za dlažbu - Protihluková stěna
52. Přípočet hydroizolační stěrky pod dlažbu
53. Střecha na Objektu E
54. Střecha na Objektu D
55. Střecha – spojovací krček D a E
56. Elektroměrový rozvaděč 400A a dodávka nového rozvaděče SR 1 v2
57. Objekt D – expanzní nádoba – chybí ve VV
58. Podlahové vytápění
59. Provizorní ohřev vody
60. Záměna materiálu rozvodů potrubí UT
61. Změny rozvod vytápění + OT
62. Objekt E, odečet za větev č. 5

Popis a zdůvodnění změny:

Ad 9) Při realizaci okenních výplní v 1 a 2NP objektu E označených dle PDO03, O04, O05 a O06 – okna se sníženým parapetem je nutné doplnit venkovní zábradlí z důvodu možné pádu do volného prostoru při otevření okenního křídla. Zábradlí bude instalováno dle požadavku platné legislativy. Venkovní zábradlí bude provedeno dle nově vydaného výkresu ozn. D.1.1.b.23.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 10) Projektová dokumentace nestanovovala montáž kročejové izolace do podlahové konstrukce ve 2NP. Při ověření akustických parametrů podlahové konstrukce bude nutné do konstrukce doplnit kročejovou izolaci a tím zajistit řádnou zvukovou neprůzvučnost dle platných předpisů.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 11) Na základě požadavku investora a z důvodu kolize okna na objektu „C“ ozn. dle PD O5 se zimní zahradou bylo rozhodnuto o zrušení okenní výplně. Původní okno bylo vybouráno a vzniklý otvor zazděn včetně venkovních a vnitřních zapravení.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Ad 12) Při provádění výkopových prací, pro realizaci základových konstrukcí protihlukové stěny, byla zjištěna kolize se stávající splaškovou kanalizací provedenou z kameniny. Z důvodu její ochrany a zachování její funkčnosti je nutné provést její obetonování. Danou skutečnost nemohl zhotovitel projektové dokumentace předpokládat.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 13) Z důvodu úpravy výšky podlahy ve 2.NP, dle návrhu PD, je nutné provést výškovou úpravu schodišťových stupňů vedoucích do podkroví. Danou výškovou úpravou dojde ke splnění podmínek platné ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 14) Při podrobném vytýčení a provedení kopaných sond zjišťující skutečné umístění inženýrských sítí, byl v místě realizace instalační šachty do kotelny na objektu C, nalezen vnější rozvod kanalizace a vodovodní přípojka do objektu oproti předpokladu PD, z tohoto důvodu nebylo možné realizovat betonovou šachtu dle původního návrhu, tedy svahovaným výkopem. Z daného důvodu bude nutné realizovat železobetonovou šachtu pomocí záporové pažení a betonáží do jednostranného bednění.

Dále projektová dokumentace stanovovala provedení nového zdroje vytápění včetně akumulčních nádrží o objemu 1500 litrů a zásobníku TUV o objemu 1000 litrů přes nově navržené dveřní výplně ozn. dle PD D4 o rozměrech šířka 1100 mm a výšce 2000 mm. Po provedení zaměření stávajícího otvoru nutného pro vypracování výrobní projektové dokumentace dveřní výplně a koordinace s dodavatelem výše uvedené technologie nového zdroje vytápění bylo zjištěno, že nově navržená výplň je rozměrově nedostatečná pro jejich instalaci. Z tohoto důvodu je nutné provést zvětšení původně navrženého otvoru pro provedení řádné montáže technologie včetně její následné nutné údržby.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 15) PD stanovovala montáž dvou rekuperačních jednotek na objektu C. Během realizace díla byl zjištěn rozpor mezi PD a výkazem výměr. Výkaz výměr obsahuje pouze D+M jedné rekuperační jednotky. Na základě daného zjištění je nutné dodat chybějící jednotku pro splnění veškerých podmínek PD.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 16) Při návrhu kuchyňských linek na objektu E (4ks), investor požádal o dodávku a montáž zabudovaných kuchyňských spotřebičů. Dopřesnění dodaných spotřebičů je blíže specifikován v položkovém rozpočtu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Ad 17) Při provádění prací v podkroví objektu D, investor požádal generálního dodavatele stavby o výměnu dvou zrezivělých ocelových zárubní v místnosti ozn. dle PD D 302 – předsín WC.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Ad 18) Projektová dokumentace zařazovala stávající objekt E jako zdravotnické zařízení. Po konzultaci s KHS došlo ke změně zařazení na ubytovací zařízení. Z důvodu změny zařazení objektu se změnili podmínky pro akustické vlastnosti mezibytových příček na objektu E. Z tohoto důvodu je nutné provést aktualizaci akustické studie a následné úpravě skladby SDK příček pro zajištění řádné zvukové neprůzvučnosti dle platných předpisů.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 19) Při provádění výkopových prací pro realizaci základových konstrukcí obvodové konstrukce protihlukové stěny, byla obnažena stávající splašková kanalizace odvádějící splaškové vody od objektu E. Stávající rozvod splaškové kanalizace kolidoval se základovou konstrukcí protihlukové stěny. Dále stav této kanalizace ověřil investor kamerovou zkouškou, při které byl zjištěn její havarijní stav. Kanalizace byla místně propadlá, řada spojů netěsných. Z důvodu kolize s protihlukovou stěnou a havarijním stavem je nutné vybudování nové trasy areálové splaškové kanalizace pro objekt E.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 20) Projektová dokumentace stanovovala konečnou povrchovou úpravu podlahové konstrukce z epoxidové stěrky v 1.NP a 2.NP objektu E - část PD "Humanizace". Na základě požadavku investora bude provedena změna finální podlahy z původní epoxidové stěrky za PVC krytinu včetně úprav soklové části. Daný požadavek vznikl na základě budoucí údržby v objektu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Ad 21) Na základě požadavku objednatele dojde k doplnění koncových prvků nočního osvětlení uvnitř objektu E pro zvýšení bezpečnosti a komfortu uživatelů objektu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Ad 22) Na základě požadavku investora bude vyměněno vnitřní osvětlení schodišťového prostoru ve 3.NP včetně stávající kabeláže.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Ad 23) Při prováděné prohlídce stavby se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení stavby nebyla zjištěna nutnost provedení vnitřní dveřní výplně ozn. dle PD D 19 s požární odolností. Jedná se o jeden požární úsek. Na základě daného zjištění nebude realizována dodávka a montáž dané dveřní výplně.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 24) Na základě požadavku investora dojde k záměně projektem navrženého povrchu zpevněné plochy v místě venkovních tepelných čerpadel, a to z betonové podlahy na zámkovou dlažbu. Danou záměnou dojde k její jednodušší údržbě.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 7

Ad 25) Projektová dokumentace neuvažuje v čistících místnostech č.1.18 a 2.18 provedení hydroizolační stěrky. Jelikož se jedná o místnosti s mokřým provozem, investor požaduje doplnění hydroizolační stěrky pod keramickou dlažbu a tím zajištění ochrany skladby podlahové konstrukce.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

důvodu je potřebné nový rozváděč SR1, kde došlo k rozdělení na okruhy zálohované (původní spotřeba) a nezálohované (nová tepelná čerpadla).

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 30) PD stanovovala dodávku a montáž expanzní nádoby v kotelně na objektu C. Během realizace díla byl zjištěn rozpor mezi PD a výkazem výměr. Výkaz výměr neobsahuje Dodávku a Montáž dané expanzní nádoby. Na základě daného zjištění a pro řádné zajištění funkčnosti otopné soustavy je nutné dodat chybějící expanzní nádobu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 31) Při realizaci podlahového vytápění na objektu E byl zjištěn rozpor ve výměře systémové desky pro montáž rozvodů podlahového vytápění mezi PD a skutečností. Výkaz výměr předpokládal dodávku systémových desek v rozsahu 320 m², dle skutečnosti bylo instalováno 359,77 m² tj. o 39,77m² více než předpokládala PD.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 32) Na základě požadavku objednatele je nutné v průběhu realizace nového zdroje vytápění zachovat nepřetržitou dodávku teplé užitkové vody. Z tohoto důvodu bude provedeno provizorní zajištění dodávky TUV provizorním zapojením nově dodávaného plynového kotle na stávající zásobník TUV včetně dodávky potrubního vedení, elektroinstalace a veškerých technických a bezpečnostních prvků (čidlo teploty, expanzní nádobu). Daným provedením došlo k zajištění dodávek teplé vody bez omezení provozu.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Ad 33) Z důvodu sjednocení materiálu (projekt "Humanizace" a "Snížení energetické náročnosti") a z důvodu urychlení realizace rozvodů vytápění, navrhl generální zhotovitel stavby záměnu materiálu rozvodů vytápění. Původně navržené měděné potrubí pájené a lisované, nahradit nerezovým lisovaným potrubím. Tato změna zrychlí práce v prostorech, kde investor požadoval co nejkratší časovou výlukou provozu, např. místě přípravy jídel. Při této změně dochází k zachování stejné nebo vyšší kvality potrubních rozvodů a dodržení původní ceny.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 7

Ad 34) Na základě prohlídky stavby a seznámení se skutečným stavem bylo zjištěno, že musí dojít v některých případech k úpravě trasy rozvodů topení a k úpravě velikosti otopných těles. Některá původně navržená otopná tělesa dle PD byla v kolizi se stavebními konstrukcemi a jejich velikost musela být upravena.

Podrobnou prohlídkou bylo taktéž zjištěno, že některé místnosti se stávajícím vytápěním nejsou v PD řešeny. V těchto místech musí dojít k doplnění návrhu otopné soustavy pro zajištění řádné funkčnosti nově realizovaného otopného systému.



Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 6

Ad 35) Projektová dokumentace stanovovala přívod topné vody pro podkroví objektu E, jak z kotleny (větev č.5), tak i z rozdělovače pro podlahové topení umístěného v 1.NP objektu E. Přívod z kotleny (větev č.5) bude zrušen a ponechán pouze přívod z rozdělovače v 1.NP objektu E.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: -3 923 821,48,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 7 286 785,11,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 3 362 963,63,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24257** **MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE**
 ZŘ03 **Změnové řízení 03**

Objednatel: **Srdce v domě, příspěvková organizace** **IČO: 48452751**
 č.p. 81 **DIČ:**
 69201 **Klentnice**

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** **IČO: 25585142**
 U zbrojnice 588 **DIČ: CZ25585142**
 69156 **Hrušky**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 212 009,09
PSV			1 796 871,54
MON			301 083,00
Vedlejší náklady			53 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 362 963,63

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	3 362 963,63 CZK
Snížená DPH	12 %	403 555,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**


Cena celkem s DPH **3 766 519,27 CZK**

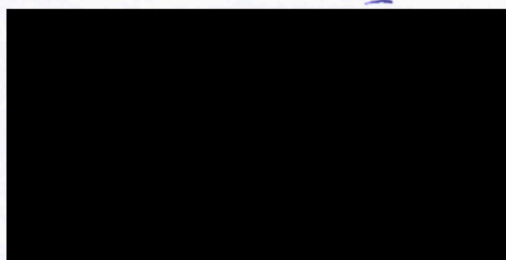

dne

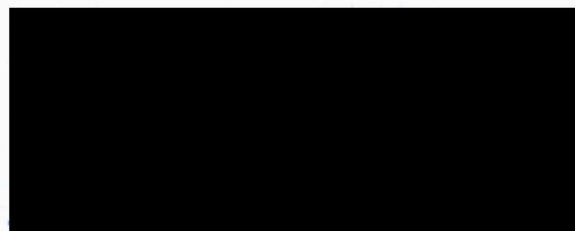

Za objednatele

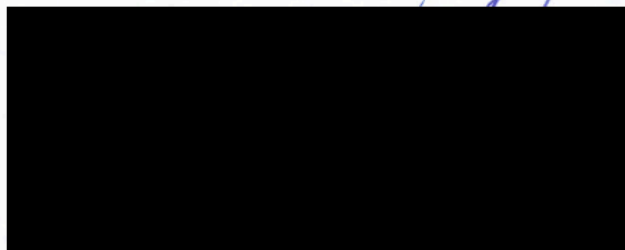

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZŘ03	Změnové řízení 03	3 362 963,63	0,00	403 555,64	3 766 519,27	100
09	Skleněné zábradlí Objekt E	50 779,33	0,00	6 093,52	56 872,85	2
10	Doplnění kročejové izolace	47 235,07	0,00	5 668,21	52 903,28	1
11.1	Odečet okna č.5 - VCP	3 874,60	0,00	464,95	4 339,55	0
11.2	Odečet okna č.5 - MPC	-12 805,02	0,00	-1 536,60	-14 341,62	0
12	Ochrana venkovní kanalizace Opěrka	14 317,71	0,00	1 718,13	16 035,84	0
13	Úprava schodiště do podkroví	55 166,50	0,00	6 619,98	61 786,48	2
14.1	Betonová šachta - VCP	746 983,38	0,00	89 638,01	836 621,39	22
14.2	Betonová šachta - MPC	-457 577,92	0,00	-54 909,35	-512 487,27	-14
15	Chybějící VZT jednotka	113 019,80	0,00	13 562,38	126 582,18	3
16	Doplnění elektrospotřebičů do kuchyňských linek	129 888,00	0,00	15 586,56	145 474,56	4
17	Nové zárubně na objektu D	18 116,32	0,00	2 173,96	20 290,28	1
18.1	SDK - Akustika - VCP	734 748,33	0,00	88 169,80	822 918,13	22
18.2	SDK - Akustika - MPC	-424 262,07	0,00	-50 911,45	-475 173,52	-13
19	Areálová kanalizace	503 270,63	0,00	60 392,48	563 663,11	15
20.1	Záměna Epoxid za PVC - VCP	482 000,35	0,00	57 840,04	539 840,39	14
20.2	Záměna Epoxid za PVC - MPC	-437 668,74	0,00	-52 520,25	-490 188,99	-13
21.1	Noční osvětlení Objekt E - VCP	49 385,00	0,00	5 926,20	55 311,20	1
21.2	Noční osvětlení Objekt E - MPC	-2 530,00	0,00	-303,60	-2 833,60	0
22	Osvětlení schodiště Objekt E	5 812,00	0,00	697,44	6 509,44	0
23	Odpčet dveří D19 - MPC	-54 805,00	0,00	-6 576,60	-61 381,60	-2
24.1	Záměna mazaniny za dlažbu - Protihluková stěna - VCP	17 493,11	0,00	2 099,17	19 592,28	1
24.2	Záměna mazaniny za dlažbu - Protihluková stěna - MPC	-17 493,11	0,00	-2 099,17	-19 592,28	-1
25	Přípočet hydroizolační stěrky pod dlažbu	8 249,80	0,00	999,98	9 239,78	0
26.1	Střecha na objektu E - VCP	1 028 843,89	0,00	123 461,27	1 152 305,16	31
26.2	Střecha na objektu E - MPC	-62 283,92	0,00	-7 474,07	-69 757,99	-2
27	Střecha na objektu D	56 225,91	0,00	6 747,11	62 973,02	2
28.1	Střecha-spojovací krček D a E - VCP	349 459,75	0,00	41 935,17	391 394,92	10
28.2	Střecha-spojovací krček D a E - MPC	-13 555,00	0,00	-1 626,60	-15 181,60	0
29.1	Elektroměrový rozvaděč 400A a dodávka nového rozvaděče SR 1 v2 -	325 040,00	0,00	39 004,80	364 044,80	10
29.2	Elektroměrový rozvaděč 400A a dodávka nového rozvaděče SR 1 v2 -	-23 957,00	0,00	-2 874,84	-26 831,84	-1

30	Objekt D - expanzní nádoba - chybí ve VV	5 931,50	0,00	711,78	6 643,28	0
31	Podlahové vytápění	45 059,41	0,00	5 407,13	50 466,54	1
32	Provozní ohřev vody	39 186,90	0,00	4 702,43	43 889,33	1
33.1	Změna materiálu rozvodů potrubí UT - VCP	1 860 013,31	0,00	223 201,60	2 083 214,91	55
33.2	Změna materiálu rozvodů potrubí UT - MPC	-1 860 013,31	0,00	-223 201,60	-2 083 214,91	-55
34.1	Změny rozvod vytápění + OT - VCP	537 936,92	0,00	64 552,43	602 489,35	16
34.2	Změny rozvod vytápění + OT - MPC	-457 462,00	0,00	-54 895,44	-512 357,44	-14
35.1	Objekt E, odečet za větev č 5 - VCP	58 747,59	0,00	7 049,71	65 797,30	2
35.2	Objekt E, odečet za větev č 5 - MPC	-99 408,39	0,00	-11 929,01	-111 337,40	-3
Celkem za stavbu		3 362 963,63	0,00	403 555,64	3 766 519,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
03	Zařízení č.C - Větrání denní místnosti	HSV			113 019,80	3,4
1	Zemní práce	HSV			506 405,74	15,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			65 510,16	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 109,20	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			16 327,92	0,5
5	Komunikace	HSV			54 621,57	1,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			126 029,15	3,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-15 985,67	-0,5
64	Výplně otvorů	HSV			6 175,00	0,2
8	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-183 808,52	-5,5
8	Trubní vedení	HSV			121 424,90	3,6
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			16 359,60	0,5
90	Systémové skladby	HSV			6 219,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			92 685,38	2,8

96	Bourání konstrukcí	HSV			10 283,34	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 171,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 121,72	0,5
D2	Svítlidla	HSV			32 967,00	1,0
D3	Kabely a vodiče	HSV			10 560,00	0,3
D4	Koncové prvky	HSV			7 571,00	0,2
D5	Instalační materiál	HSV			1 029,00	0,0
D8	Ostatní	HSV			540,00	0,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			107 596,00	3,2
711	Izolace proti vodě	PSV			-24 789,24	-0,7
712	Povlakové krytiny	PSV			188 341,57	5,6
713	Izolace tepelné	PSV			287 233,51	8,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 185,80	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 924,90	0,7
731	Kotelny	PSV			3 786,00	0,1
732	Strojovny	PSV			3 342,50	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			73 488,92	2,2
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			-37 301,02	-1,1
734	Armatury	PSV			-3 129,00	-0,1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			3 302,90	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			10 672,00	0,3
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			45 059,41	1,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			551 665,52	16,4

763	Konstrukce suché výstavby	PSV			310 486,26	9,2
764	Krytiny tvrdé	PSV			21 378,48	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			129 888,00	3,9
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-12 393,00	-0,4
767	D+M Skleněného zábradlí před okna O05 a O06	PSV			50 779,33	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 812,67	1,8
771	Podlahy z dlaždic	PSV			8 249,80	0,2
775	Podlahy skládané	PSV			626,56	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			521 920,69	15,5
777	Podlahy lité	PSV			-437 668,74	####
781	Obklady keramické	PSV			7 139,48	0,2
783	Nátěry	PSV			474,24	0,0
799	Ostatní	PSV			2 394,00	0,1
M21	Elektromontáže-Elektroměrový rozvaděč 400A	MON			155 229,00	4,6
M21.	Rozvaděč SR 1	MON			169 811,00	5,0
M21-10	Přípojka/přeložka	MON			-23 957,00	-0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			94 076,80	2,8
VN	Vedlejší náklady	VN			53 000,00	1,6
Cena celkem					3 362 963,63	####

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	09	Skleněné zábradlí Objekt E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		D+M Skleněného zábradlí před okna O05 a O06				50 779,33
1	1RX	Bezpečnostní sklo connex 6.6.2. (12,4mm) čiré 950 x 1480 - 2 ks, 850 x 1480 - 2 ks : 5,32800	m2	5,32800	2 801,30	14 925,30
2	2RX	Leštěná hrana 12mm	m	19,04000	162,50	3 094,00
3	3RX	Francouzské okno - hliník rám	ks	4,00000	3 120,00	12 480,00
4	4RX	RAL - nástřík barevného odstínu	ks	4,00000	845,00	3 380,00
5	5RX	Montáž	ks	4,00000	3 445,00	13 780,00
6	6RX	Zaměření / doprava	kpl	1,00000	3 120,00	3 120,00

Celkem						50 779,33
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	10	Doplnění kročejové izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				47 235,07
1	713121111R00	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	194,26000	38,00	7 381,88
2	63150909.AR	Deska izolační MW, Isover TDPT tl. 15 mm, podlahová	m2	213,69000	186,50	39 853,19

Celkem	47 235,07
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	11.1	Odečet okna č.5 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 109,20
1	310238211	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,34560	6 103,00	2 109,20

1,08*0,64*0,5 :

0,3456

0,35000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 765,40
2	622319836	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 180 mm zakončený stěrkou výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	0,70000	2 012,00	1 408,40
3	602015184	Omítka tenkovrstvá na stěnách s fotokatalytickým efektem, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	0,70000	433,00	303,10
4	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	0,70000	43,00	30,10
5	622401971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním adhézním	m2	0,70000	34,00	23,80

Celkem						3 874,60
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	11.2	Odečet okna č.5 - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Krytiny tvrdé				-412,02
1	764816131	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm lepení plnoplošné	m	-0,63000	654,00	-412,02
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-12 393,00
2	005	Okno plastové 1kř. 700x1050mm S, min. pětikomorový profil, trojsklo mléčné, Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač s bovdenem	kus	-1,00000	12 393,00	-12 393,00
Celkem						-12 805,02

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	12	Ochrana venkovní kanalizace_Opěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 089,44
1	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	0,88500	537,00	475,25
5,9*0,2*0,75 :						
0,885				0,89000		
2	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	1,77000	347,00	614,19
0,885*2 :						
1,77				1,77000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						12 440,62
3	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,26000	682,00	5 633,32
5,9*0,35*4 :						
8,26				8,26000		
4	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,26000	144,00	1 189,44
5,9*0,35*4 :						
8,26				8,26000		
5	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,05328	46 157,00	2 459,24
5.3280000000000001E-2 :						
0,05328				0,05000		
6	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	0,82600	3 824,00	3 158,62
5,9*0,35*0,2*2 :						
0,826				0,83000		
Díl: 713 Izolace tepelné						787,65
7	713131130	Montáž tepelné izolace stěn vložením do konstrukce	m2	4,42500	136,00	601,80
5,9*0,75 :						
4,425				4,42000		
8	283763981	Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 30 mm	m2	4,42500	42,00	185,85
5,9*0,75 :						
4,425				4,42000		
Celkem						14 317,71

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	13	Úprava schodiště do podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 619,60
1	985311314	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	9,30000	824,00	7 663,20

dle TZ a PD, řez C ::

2.NP zvýšení schodišťových stupňů a podesty ::

9,300 ::

9,3 :

9,3

9,30000

2	985312131	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	9,30000	337,00	3 134,10
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

dle TZ a PD, řez C ::

2.NP zvýšení schodišťových stupňů a podesty ::

9,300 ::

9,3 :

9,3

9,30000

3	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	9,30000	411,00	3 822,30
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

dle TZ a PD, řez C ::

2.NP zvýšení schodišťových stupňů a podesty ::

9,300 ::

9,3 :

9,3

9,30000

Díl: 775		Podlahy skládané				626,56
4	775-001R	Demontáž pryžové podlahy	m2	14,24000	44,00	626,56

Díl: 776		Podlahy povlakové				39 920,34
5	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	14,23900	15,00	213,59

dle TZ a PD ::

3,654+26,200*(0,154+0,250) ::

14,239 :

14,239

14,24000

6	776121113	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť	m2	14,23900	65,00	925,54
7	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	3,65400	179,00	654,07

dle TZ a PD ::

2.NP podesta schodiště, m.č. 103 ::

1,450*2,520 ::

3,654 :

3,654

3,65000

8	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ? 0,10mm, protiskluznost R10	m2	4,01900	648,00	2 604,36
---	----------	---	----	---------	--------	----------

3,654*1,1 'Přepočtené koeficientem množství ::

4,019 :

4,019

4,02000

9	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	20,00000	87,00	1 740,00
10	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky c 300 mm	m	26,20000	168,00	4 401,60

dle TZ a PD ::

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	13	Úprava schodiště do podkrovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.NP podesta schodiště, m.č. 103 :: 1,300*10+1,200*11 :: 26,2 : 26,2		26,20000		
11	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ? 0,10mm, protiskluznost R10	m2	8,64600	648,00	5 602,61
		26,2*0,33 'Přepočtené koeficientem množství' :: 8,646 : 8,646		8,65000		
12	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výš do 200 mm	m	26,20000	190,00	4 978,00
13	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ? 0,10mm, protiskluznost R10	m2	5,76400	648,00	3 735,07
		26,2*0,22 'Přepočtené koeficientem množství' :: 5,764 : 5,764		5,76000		
14	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	5,42000	79,00	428,18
		dle TZ a PD :: 2.NP podesta schodiště, m.č. 103 :: 1,450*2+2,520 :: 5,42 : 5,42		5,42000		
15	RMAT0003	lišta soklíková PVC	m	5,52800	177,00	978,46
		5,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' :: 5,528 : 5,528		5,53000		
16	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	21,30000	98,00	2 087,40
		dle TZ a PD :: 2,700*4+0,250*21*2 :: 21,3 : 21,3		21,30000		
17	RMAT0004	lišta soklíková PVC	m	21,72600	177,00	3 845,50
		21,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' :: 21,726 : 21,726		21,73000		
18	776431211	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných	m	26,20000	86,00	2 253,20
19	RMAT0005	hrana schodišťová	m	26,72400	190,00	5 077,56
		26,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' :: 26,724 : 26,724		26,72000		
20	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	395,25090	1,00	395,25
Celkem						55 166,50

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	13	Úprava schodiště do podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	14.1	Betonová šachta - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				423 753,81
1	151822402R00	Vrty pro záporý nezap. do 380 mm hl. nad 5 m hor.4	m	42,00000	5 315,00	223 230,00
2	151823101R00	Osazení zápor(zápor.pažení) ocel. Jendoduch. Do dl. 8m	m	42,00000	2 645,00	111 090,00
3	13388425R	Tyč ocelová HEB 100, S235JR	t	0,85680	30 560,00	26 183,81
		HEB 100: 7*6*20,4/1000 :				
		0,8568		0,86000		
4	Pol_0004	Stěhování vrtné soupravy a příslušenství	soubor	1,00000	63 250,00	63 250,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				54 118,34
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,45800	3 635,00	5 299,83
		0,9*1,8*0,9 :				
		1,458		1,46000		
6	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,25700	3 669,00	4 611,93
		2,4*1,7*0,25*1,2 :				
		Dobetonování podlahy pro vpust': 2,2*0,1*0,15 :				
		1,257		1,26000		
7	311321312	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	6,31800	3 669,00	23 180,74
		(1,5+1,5+2,4)*0,2*4,5*1,3 :				
		6,318		6,32000		
8	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,45085	46 636,00	21 025,84
		Stěny: ((1,5+1,5+2,4)*4,5*2*1,4*5,4)/1000 :				
		Dno: (2,4*1,7*2*1,4*5,4)/1000 :				
		Rohové příločky R8: (0,4+0,5)*2*(4,53/0,15)*0,4/1000 :				
		0,4508496		0,45000		
Díl: 8		Svislé a kompletní konstrukce				14 720,41
9	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,00000	150,00	300,00
10	971033581R00	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 1 m2, tloušťky do cm	m3	1,14000	3 735,00	4 257,90
11	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	10,00000	219,00	2 190,00
		5*2 :				
		10		10,00000		
12	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávek profilu I č. 12	t	0,12312	55 600,00	6 845,47
		5*2*11,4*1,08/1000 :				
		0,12312		0,12000		
13	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,48000	1 201,00	576,48
		2*2*0,12 :				
		0,48		0,48000		
14	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	4,96000	111,00	550,56
		(0,12*2+0,064*4)*2*5 :				
		4,96		4,96000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 185,80
15	721223440R00	Vpust' podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou HL 71	kus	1,00000	2 275,00	2 275,00
16	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,80000	612,00	2 325,60
17	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl 1 m2	m3	0,11000	5 320,00	585,20
		2,2*0,2*0,25 :				

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	14.1	Betonová šachta - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,11		0,11000		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	227 508,67
-----------------	------------------------------	-------------------

18	767990010	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus, vč. svařování, PÚ	kg	583,30800	129,00	75 246,73
		HEB 160: (2*(1,5+1,5+2,4))*49,1*1,1 :				
		583,308		583,31000		

19	151825101R00	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm	m2	28,38000	1 113,00	31 586,94
		(1,75+1,75+2,5)*4,3*1,1 :				
		28,38		28,38000		

20	D04 - Nové	Dveře hliníkové 2kř. 1600x2310mm , plné, min.tříkomorový profil Ud=1,0W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	1,00000	120 675,00	120 675,00
----	------------	--	-----	---------	------------	------------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 696,35
-----------------	--	-----------------

21	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,05200	275,00	564,30
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,05200	217,00	445,28
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,98800	24,00	935,71
24	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,41600	31,00	508,90
25	979990107	Poplatek za skládku suti	t	2,05200	1 580,00	3 242,16

Díl: VN	Vedlejší náklady	16 000,00
----------------	-------------------------	------------------

26	Pol__0038	Projektová dokumentace - instalační šachty vč. záporového pažebního souboru		1,00000	16 000,00	16 000,00
----	-----------	---	--	---------	-----------	-----------

Celkem	746 983,38
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	14.2	Betonová šachta - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-123 368,75
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	-62,64140	1 333,00	-83 500,99

ozn.R42 ::

budova C ::

4,8*1,8*(4,8+1,65*2) :

0,6*2,7* 4,53 :

-62,6414

-62,64000

2	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-69,98000	464,00	-32 470,72
---	-----------	--------------------------	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 ::

-69,98

-69,98000

3	151101103	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 8 m	m2	-11,76000	401,00	-4 715,76
4	151101113	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 8 m	m2	-11,76000	228,00	-2 681,28

Díl: 8		Svislé a kompletní konstrukce				-198 528,93
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--------------------

5	328321115	Konstrukce šachet z bet. železov. C 30/37 XC2, XF1, XA1	m3	-13,77060	5 988,00	-82 458,33
6	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-2,06559	46 636,00	-96 330,86
7	894502101	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné	m2	-26,18000	754,00	-19 739,72

viz výkres D.1.1.b - 1.NP - Nové konstrukce ::

betonová šachta ::

budova C ::

4,68*(1,8+1,22*2) :

5,07*(2,8+1,72*2) :

4,48*(2+1,5*2) :

(2,4+1,7*2)*0,5 :

-26,18

-26,18000

Díl: 711		Izolace proti vodě				-24 789,24
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------------

8	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	-30,24000	189,00	-5 715,36
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

(1,75+1,75+2,8)*4,8 :

-30,24

-30,24000

9	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	-30,24000	196,00	-5 927,04
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

10	62852265	Pás asfaltový modifikovaný tl. 4,0mm mineral, natavovací, kotvicí	m2	-34,78000	178,00	-6 190,84
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------

11	628522691	Pás asfaltový modifikovaný AL tl. 4mm mineral, natavovací	m2	-34,78000	200,00	-6 956,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-110 891,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--------------------

12	D04	Dveře hliníkové 2kř. 1300x2100mm , plné, min.tříkomorový profil Ud=1,0W/m2.K, vč. příslušenství a doplňků dle PD	kus	-1,00000	110 891,00	-110 891,00
----	-----	--	-----	----------	------------	-------------

blíže specifikace viz Výpis prvků: Výpis dveří ::

D4 : 1 :

-1

-1,00000

Celkem						-457 577,92
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	14.2	Betonová šachta - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	15	Chybějící VZT jednotka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03		Zařízení č.C - Větrání denní místnosti				113 019,80
1	R240003001	Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=250m3/h, Pi=542W/1,2A/230V vč. el. ohřevu 400W	ks	1,00000	84 517,00	84 517,00
2	R240003002	Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu délky 9m, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními:	ks	1,00000	1,00	1,00
3	R240003003	Senzor CO2 s dispejem vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu	ks	1,00000	8 904,00	8 904,00
4	R240003004	IR čidlo vč. komunikační kabeláže a zasekání kabelu do stěny se zapravením po montáži kabelu	ks	1,00000	6 375,00	6 375,00
5	R240003005	Protidešťová žaluzie 250x250mm, připojení kruhové ø200mm	ks	2,00000	1 955,00	3 910,00
6	R240003006	Tepelná samolepící izolace ze syntetického kaučuku tl. 15mm s hliníkovou fólií	bal	0,30000	21 526,00	6 457,80
7	R240003007	- ø160mm, 30% tvarovek	bm	5,00000	571,00	2 855,00

Celkem	113 019,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	16	Doplnění elektrospotřebičů do kuchyňských linek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				129 888,00
1	766-KL1 + KL3	D+M kuchyňské linky, hl. 600 mm, dl. 2520 mm - spotřebiče Varná deska dvoupl. - Electrolux LIT30230C : Mikrovlnná trouba - Electrolux LMS2203EMX : Lednička s dvoušuplíkovým mrazákem - Electrolux LNT3LE14S : Odsavač - LFP326S : 2	kus	2,00000	29 328,00	58 656,00
2	766-KL2 + KL4	D+M kuchyňské linky, hl. 600 mm, dl. 4200 mm - spotřebiče Myčka - Electrolux EES848200L : Trouba - Electrolux EOF3H40X : Mikrovlnná trouba - Electrolux LMS2203EMX : Varná deska - Electrolux CIR60430 : Odsavač - LFP326S : 2	kus	2,00000	35 616,00	71 232,00
Celkem						129 888,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	17	Nové zárubně na objektu D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				458,64
1	631100002	Oprava podlahové krytiny dle stávající, podkladní mazanina 8 cm	m2	0,42000	1 092,00	458,64
		oprava podlah po výměně dveří : 0,3*0,7*2 : 0,42		0,42000		
Díl: 64		Výplně otvorů				6 175,00
2	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. Do 2,5 m2, včetně dodá zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 070,00	3 070,00
3	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. Do 2,5 m2, včetně dodá zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 105,00	3 105,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 740,00
4	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	20,00000	87,00	1 740,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 128,96
5	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	21,00	42,00
6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,87000	469,00	1 346,00
		0,7*2,05*2 : 2,87		2,87000		
7	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2	4,45000	166,50	740,93
		((0,7+2,05*4)*2)*0,25 : 4,45		4,45000		
Díl: 781		Obklady keramické				7 139,48
8	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, vč. tmele C2TES1 a spárové hmoty	m2	4,45000	773,00	3 439,80
		((0,7+2,05*4)*2)*0,25 : 4,45		4,45000		
9	5978135R	Obklad keramický tl. 7mm	m2	4,89500	542,00	2 653,00
		4,45*1,1 : 4,895		4,89500		
10	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,14449	7 243,00	1 046,54
Díl: 783		Nátěry				474,24
11	783293002	Nátěr kovových konstr.disperz. z+2x email	m2	1,92000	247,00	474,24
		0,2*(0,7+2,05*2)*2 : 1,92		1,92000		
Celkem						18 116,32

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	18.1	SDK - Akustika - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				734 748,33
1	342043343R00	Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 10 izolace, 2x opláštěná, RigiStabil tl. 12,5 mm	m2	212,50000	2 765,00	587 562,50
2	342017124R00	Příčka sádrokartonová instalační tl.>155 mm, 2x ocelová konstr. CW 50 , izolace, 2x opláštěná, tl. 12 ,5 mm	m2	44,00000	2 945,00	129 580,00
3	962036112R00	Demontáž SDK příčky 1xkov.kce., 1x opláštěná 12,5 mm - 1 stranam2	m2	39,33000	155,00	6 096,15
		(2,81+1,5+2,8+1,05+1,6+3,35)*3 :				
		39,33		39,33000		
4	962036112R00	Demontáž SDK příčky 1xkov.kce.,	m2	67,75500	135,00	9 146,93
		(6,25+6,25+6,25+2,785+1,05)*3 :				
		67,755		67,75000		
5	762431225	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	3,36000	280,00	940,80
6	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, tl. 25 mm	m2	3,86400	368,00	1 421,95
		4,2*0,4*2*1,15 :				
		3,864		3,86000		

Celkem					734 748,33
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	18.2	SDK - Akustika - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-424 262,07
1	763111338	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodušených ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou	m2	-138,34070	1 700,00	-235 179,19
2	763111339	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodušených ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou	m2	-63,89000	1 700,00	-108 613,00
3	76311335R	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí zezdvojených ocelových profilů UW, CW smezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry JEDNODUŠE opláštěná deskou vysokopevnostními	m2	-41,11900	1 957,00	-80 469,88

Celkem	-424 262,07
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	19	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				204 931,24
1	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	11,63800	251,00	2 921,14
		(15,95-5,37)*1,1 :				
		11,638		11,64000		
2	113153150R00	Bourání.beton.krytu pl.do 500 m2,tl.15cm	m2	8,14000	614,00	4 997,96
		(10,4-3)*1,1 :				
		8,14		8,14000		
3	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	12,00000	81,40	976,80
4	113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	31,77800	564,00	17 922,79
		(15,95-5,37)*1,1 :				
		(10,4-3)*1,1 :				
		3*2*2 :				
		31,778		31,78000		
5	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	17,43445	1 519,00	26 482,93
		(15,95*1,1*2,15)*0,20 :				
		(4,2*1,1*3,025)*0,20 :				
		(7,7*1,1*2,25)*0,20 :				
		(9,95*1,1*1,5)*0,20 :				
		17,43445		17,43000		
6	132201210	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	69,73780	563,00	39 262,38
		(15,95*1,1*2,15)*0,80 :				
		(4,2*1,1*3,025)*0,80 :				
		(7,7*1,1*2,25)*0,80 :				
		(9,95*1,1*1,5)*0,80 :				
		69,7378		69,74000		
7	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	84,37715	44,00	3 712,55
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	84,37715	153,00	12 909,70
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	84,37715	49,00	4 134,48
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,95500	296,00	6 202,68
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20,95500	24,00	502,92
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	20,95500	78,00	1 634,49
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných	m3	63,42215	57,00	3 615,06
		84,37715-20,955 :				
		63,42215		63,42000		
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	63,42215	464,00	29 427,88
		84,37715-20,955 :				
		63,42215		63,42000		
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	20,95500	1 341,00	28 100,66
16	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	63,42215	185,00	11 733,10
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,95500	496,00	10 393,68
Díl: 5		Komunikace				37 128,46
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 32 mm	m2	37,68500	163,00	6 142,66

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	19	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

15,95*1,1+7,4*1,1+12

37,68500

19	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 32-63 mm	m2	37,68500	225,00	8 479,13
20	573231125R00	Postřik spojovací	m2	11,63800	14,00	162,93

(15,95-5,37)*1,1 :

11,638

11,64000

21	577112113R00	Beton asfalt. modifik., tl.4 cm	m2	11,63800	361,00	4 201,32
22	577115117R00	Beton asf.,modif.ložný tl. 8 cm	m2	11,63800	692,00	8 053,50
23	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	12,00000	313,00	3 756,00
24	581114118R00	Kryt z betonu komunikací pro í tl.15 cm	m2	8,14000	778,00	6 332,92

7,4*1,1 :

8,14

8,14000

Díl: 8		Trubní vedení					121 424,90
25	R_FA150ST	Univerzální kolmé sedlo FA vč. vyrovnávací vložky	ks	1,00000	1 940,00	1 940,00	
26	894431411	Šachta revizní DN 600 mm z PP, v.šachty do 1,00 m, dno KG D 160 mm, poklop litina D400	kus	1,00000	26 967,00	26 967,00	
27	894431421	Šachta revizní DN 600 mm z PP, v.šachty do 2,00 m, dno KG D 160 mm, poklop litina D400	kus	1,00000	30 197,00	30 197,00	
28	894431441	Šachta revizní DN 600 mm z PP, v. šachty do 3,00 m, dno KG D 160 mm, poklop litina D400	kus	1,00000	31 571,00	31 571,00	
29	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	38,10000	30,00	1 143,00	
30	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,50000	4 375,00	2 187,50	
31	721170967R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 160 mm	kus	1,00000	703,00	703,00	
32	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	38,10000	604,00	23 012,40	
33	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	8,00000	463,00	3 704,00	

Díl: 96		Bourání konstrukcí					4 716,70
34	919735113	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm	m	46,70000	101,00	4 716,70	

(15,95*2)+(7,4*2) :

46,7

46,70000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					17 121,72
35	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	39,27000	436,00	17 121,72	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					84 447,61
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,59000	217,00	8 808,03	
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	811,80000	24,00	19 483,20	
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	324,72000	31,00	10 066,32	
39	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfalt	t	4,21000	4 424,00	18 625,04	
40	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti	t	36,38000	418,00	15 206,84	
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	40,59000	302,00	12 258,18	

Díl: VN		Vedlejší náklady					33 500,00
42	R_8208065T00	Geodetické zaměření	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	
43	R_8208066T00	Projektová dokumentace	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	

Celkem							503 270,63
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	19	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	20.1	Záměna Epoxid za PVC - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				482 000,35
1	776121113	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná schodišť	m2	311,50800	65,00	20 248,02
2	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	311,50800	179,00	55 759,92
3	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ? 0,10mm, protiskluznost R10	m2	372,00000	648,00	241 056,00
4	771151021T00	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 Mpa tl. 3 mm	m2	311,50800	235,00	73 204,38
5	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 (stržení šlemu)	m2	311,50800	40,00	12 460,32
6	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	311,50800	25,00	7 787,70
7	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 100 mm	m	280,00000	189,00	52 920,00
8	RMAT0003	lišta soklíková PVC	m	285,60000	65,00	18 564,00

Celkem	482 000,35
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	20.2	Záměna Epoxid za PVC - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy lité				-437 668,74
1	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	-311,50800	125,00	-38 938,50
2	777-001R	D+M lité pryskyřicové podlahy tl. 3 mm	m2	-311,50800	1 280,00	-398 730,24

Celkem	-437 668,74
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	21.1	Noční osvětlení Objekt E - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D2		Svitidla				29 557,00
1	RX	Orientační svítidlo LEON SQUARE 4W bílá PANLUX - PN42100021	ks	22,00000	1 343,50	29 557,00
Díl: D3		Kabely a vodiče				9 000,00
2	1.2	1-CXKH-R(J) 3x1,5 B2cas1d0	m	150,00000	60,00	9 000,00
Díl: D4		Koncové prvky				9 848,00
3	6.2	Zásuvka 230V pod omítku, kompletní	ks	20,00000	282,00	5 640,00
4	4.2	Spínač řazení 6+6 pod omítku, kompletní	ks	10,00000	373,00	3 730,00
5	1.3	Spínač řazení 1 pod omítku, kompletní	ks	2,00000	239,00	478,00
Díl: D5		Instalační materiál				980,00
6	1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	20,00000	49,00	980,00
Celkem						49 385,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	21.2	Noční osvětlení Objekt E - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D4		Koncové prvky				-2 530,00
1	3.2	Spínač řazení 6 pod omítku, kompletní	ks	-10,00000	253,00	-2 530,00

Celkem						-2 530,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	22	Osvětlení schodiště Objekt E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D2		Svitidla				3 410,00
1	1.1	VML 120 D3	ks	1,00000	1 644,00	1 644,00
2	Pol__0002	LV3P/R/1W	ks	1,00000	1 766,00	1 766,00
Díl: D3		Kabely a vodiče				1 560,00
3	4.1	1-CXKH-R(J) 5x1,5 B2cas1d0	m	20,00000	78,00	1 560,00
Díl: D4		Koncové prvky				253,00
4	5.3	Tlačítko pod omítku, kompletní	ks	1,00000	253,00	253,00
Díl: D5		Instalační materiál				49,00
5	1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1,00000	49,00	49,00
Díl: D8		Ostatní				540,00
6	2.7	Stavební přípomocce vč. průrazů a sekání drážek	kpl	1,00000	540,00	540,00
Celkem						5 812,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	23	Odpočet dveří D19 - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-54 805,00
1	767-D19	D+M kovových interiérových dveří 1-kř.prosklených, vč. zárubně do otvoru 880x2010 mm, pož. odolnost EI30-DP1-C	kus	-1,00000	54 805,00	-54 805,00

dle TZ a PD, Výpis výplní do interiéru ::

kompletní provedení ::

"D05" 1 ::

-1

-1,00000

Celkem	-54 805,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	24.1	Záměna mazaniny za dlažbu - Protihluková stěna - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				17 493,11
1	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	43,70000	198,00	8 652,60
2	59245020	Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní	m2	45,8842	192,67	8 840,51

43,7*1,05 :

45,88420615

45,88421

Celkem	17 493,11
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	24.2	Záměna mazaniny za dlažbu - Protihluková stěna - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-16 444,31
1	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	-4,37000	3 763,00	-16 444,31

viz výkres D.1.1.b - Základy a Řez protihlukové stěny - Nový stav
:

Skladba S30 ::

0,1*43,7 :

-4,37

-4,37000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-1 048,80
2	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-43,70000	24,00	-1 048,80

Celkem						-17 493,11
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	25	Přípočet hydroizolační stěrky pod dlažbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				8 249,80
1	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	8,76000	435,00	3 810,60
		1.NP, m.č. 118 : 5,22 :				
		2.NP, m.č. 218 : 3,54 :				
		8,76		8,76000		
2	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kou	kus	10,00000	155,00	1 550,00
		1.NP, m.č. 118 : :				
		2.NP, m.č. 218 : :				
		10		10,00000		
3	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	2,00000	155,00	310,00
		1.NP, m.č. 118 : :				
		2.NP, m.č. 218 : :				
		2		2,00000		
4	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	16,64000	155,00	2 579,20
		1.NP, m.č. 118 : 2,37+1,72+0,95+0,8+0,55+2,52 :				
		2.NP, m.č. 218 : 1,76+2,52+0,65+0,8+0,28+1,72 :				
		16,64		16,64000		
Celkem						8 249,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	26.1	Střecha na objektu E - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				16 327,92
1	41609107RRT1	Opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	1 166,28	16 327,92

Původní: (0,78+1,18)*2*0,5*14 : :
Nové: (1,18*2*0,6+0,78*2*0,9)*14 : :
39,48 / 27,44 : :
Původní cena 2658,- * 1,43878 : :
Navýšení ceny: 3824,28-2658,0 : :
14 :
14

14,00000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				124 263,75
2	620451121	Omítka cementová stěn	m2	26,00000	270,00	7 020,00

65*(0,15+0,25) : :
26 :
26

26,00000

3	622319833R00	Zateplovací systém, min. desky PV, tl. 120 mm	m2	22,75000	2 575,00	58 581,25
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

65*0,35 : :
22,75 :
22,75

22,75000

4	622318730	Zateplovací systém mineral, fasáda, minerální desky PV, tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt, DŘEVOSTAVBY	m2	16,25000	3 100,00	50 375,00
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

65*0,25 : :
16,25 :
16,25

16,25000

5	602015184	Omítka tenkovrstvá na stěnách s fotokatalytickým efektem, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	16,25000	433,00	7 036,25
6	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	16,25000	43,00	698,75
7	622401971	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním adhézním	m2	16,25000	34,00	552,50

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				92 685,38
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

8	941941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 059,67500	37,00	76 207,98
9	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 059,67500	8,00	16 477,40

Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 437,68
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

10	963016312	Demontáž podkrovní SDK, kovová kce., 1xoplašť.15 mm	m2	19,75680	174,00	3 437,68
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Kolem střešních oken: 14*(0,78+0,78+1,18+1,18)*1,2*0,3 : :
19,7568 :
19,7568

19,76000

Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				93 056,00
-----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

11	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod	128,00000	727,00	93 056,00
----	---------	---	-----	-----------	--------	-----------

Odstranění parozábrany včetně drátování : :
1x pracovník 3xden x8 hodin : :
Spojení nových krokví se stávajícími + překotvení krokví + kotvení : :
nároží : :
2x pracovník 3x den x 8 hodin : :
Napojení detailů parozábrany kolem střešních oken : :
1x pracovník 7x den x 8 hodin : :

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	26.1	Střecha na objektu E - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

128 :

128

128,00000

Díl: 712	Povlakové krytiny					188 341,57
12	711112001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	39,00000	189,00	7 371,00

(65*0,6) :

39 :

39

39,00000

13	712452111	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2	335,47800	224,00	75 147,00
14	62852281	Pás asfaltový modifikovaný AL, samolepicí	m2	385,79970	212,00	81 789,54
15	RX	Dörken DELTA - LIQUIXX - 4 litry	ks	6,00000	2 800,00	16 800,00
16	Pol_0015	Dörken DELTA - LIQUIXX GT 10 - TEXTILIE 20 m x 10 cm	ks	6,00000	160,00	960,00
17	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	1,15500	5 432,00	6 273,90

Díl: 713	Izolace tepelné					216 902,28
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------

18	713111130	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	335,47800	134,00	44 954,00
19	63140578R	Deska izolační MW, ROCKWOOL SUPERROCK tl. 160 mm	m2	369,02580	358,50	132 295,74
20	713105122	Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, z des minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	335,47800	109,00	36 567,10
21	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,56800	5 432,00	3 085,38

Díl: 762	Konstrukce tesařské					265 347,44
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

22	3114840273R	Vrut pro dřevostavby HBS 8x260 mm zápusťná hlava MJ - 1000	ks ks	1,10854	22 110,00	24 509,82
----	-------------	--	-------	---------	-----------	-----------

Spojení nových krokví se stávajícími po 3,3 ks/m:

(4*1,41+4*2,68+4*3,95+19*7,758+6*6,488+6*5,218+4*10,016)*3 :

:

Překotvení krokví: 54*2 :

Kotvení nároží: 22*2 :

1,1085446 :

1,10854

1,11000

23	763611122R00	Montáž bednění střech z desek do tl. 18 mm, P+D	m2	363,37800	177,50	64 499,60
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

335,478+8,4+(65*0,3) :

363,378 :

363,378

363,38000

24	60726012.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 15 mm P+D	m2	408,22470	281,50	114 915,22
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

(335,478+(65*0,3))*1,15 :

408,2247 :

408,2247

408,22000

25	59590738R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 14 mm	m2	8,40000	437,00	3 670,80
26	762088116	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	2,00000	10 579,00	21 158,00
27	762331921	Vyřezání částí střešní vazby do 224 cm2	m	92,89000	232,00	21 550,48

Uřezání konců krokví: 58 :

Protězace dle mykologického průzkumu9*2,5+3,44+3,95+5 :

92,89 :

92,89

92,89000

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	26.1	Střecha na objektu E - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	762332921T00	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně dodávky materiálu	m	34,89000	366,00	12 769,74

9*2,5+3,44+3,95+5 ::

34,89 :

34,89

34,89000

29	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,25900	1 806,00	2 273,75
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 764	Krytiny tvrdé					24 549,03
-----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

30	764311294	Montáž krytiny hladké, šablony	m2	18,71400	654,00	12 238,96
----	-----------	--------------------------------	----	----------	--------	-----------

viz výkres D.1.1.b - Střecha - Nové konstrukce ::

Skladba S5 ::

budova E ::

14,9*7,82*2 ::

6,55*7,82*2 ::

(21,6+8,4)*8,18 ::

13,3*8,18 ::

18,714 :

18,714

18,71000

31	553453111	Krytina z ocel. Pz lak plechu, šířka 310 mm, tl. 0,5mm	m2	20,58540	598,00	12 310,07
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

18,714*1,1 ::

20,5854 :

20,5854

20,59000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 932,84
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

32	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 06 04	t	1,12721	3 489,00	3 932,84
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

335,478*0,16*21/1000 ::

1,12721 :

1,12721

1,13000

Celkem						1 028 843,89
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	26.2	Střecha na objektu E - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-62 283,92
1	713111211	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů budova E : : : předpoklad doplnění 20% : : : Odkaz na mn. položky pořadí 454 : 335,47800*0,2 : : -67,0956 : -67,0956	m2	-67,09560	163,00	-10 936,56
				-67,10000		
2	R prolepení	Prolepení stávající parozábrany, vč. dodávky pásek budova E : : : předpoklad 40% : : : Odkaz na mn. položky pořadí 454 : 335,47800*0,4 : : -134,1912 : -134,1912	m2	-134,19120	75,00	-10 064,34
				-134,19000		
3	713111130	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Skladba S10 : : : budova E : : : 5,5*13,9 : : -76,45 : -76,45	m2	-76,45000	230,00	-17 583,50
				-76,45000		
4	631508605	Pás izolační ze skelné plsti tl. 160 mm 5,5*13,9 : : -76,45 : -76,45	m2	-76,45000	310,00	-23 699,50
				-76,45000		
Celkem						-62 283,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	27	Střecha na objektu D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				14 540,00
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků		20,00000	727,00	14 540,00
Díl: 713		Izolace tepelné				24 107,03
2	713141323	Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	16,90000	406,00	6 861,40
		16,9*2*0,5 ::				
		16,9 :				
		16,9		16,90000		
3	283765954	Deska izolační PIR, tl. 80 mm, střešní	m2	17,74500	465,00	8 251,43
		16,9*1,05 ::				
		17,745 :				
		17,745		17,75000		
4	283765956	Deska izolační PIR, tl. 100 mm, střešní	m2	17,74500	493,00	8 748,25
		16,9*1,05 ::				
		17,745 :				
		17,745		17,75000		
5	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,04527	5 432,00	245,91
Díl: 762		Konstrukce tesařské				17 578,88
6	765799242R00	Montáž bednění z prken nad 10 m2	m2	16,90000	275,50	4 655,95
		16,9*2*0,5 ::				
		16,9 :				
		16,9		16,90000		
7	60515111T	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30 mm	m3	0,42757	5 360,00	2 291,78
		16,9*2*0,5*0,022*1,15 ::				
		0,42757 :				
		0,42757		0,43000		
8	606233006	Překlička vodovzdorná bříza tl. 21 mm	m2	6,25000	991,00	6 193,75
		Požární atika: 2*2,5*1,25 ::				
		6,25 :				
		6,25		6,25000		
9	3114840277R	Vrut pro dřevostavby HBS 8x340 mm zápusťná hlava MJ - 1000	ks ks	0,12800	30 591,00	3 915,65
		36*3 ::				
		0,128 :				
		0,128		0,13000		
10	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,28890	1 806,00	521,75
Celkem						56 225,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	27	Střecha na objektu D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	28.1	Střecha-spojovací krček D a E - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 171,00
1	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2 hl. 15 cm	kus	7,00000	453,00	3 171,00
Díl: 713		Izolace tepelné				63 253,08
2	713101122	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	38,89000	109,00	4 239,01
3	713111130	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	38,89000	230,00	8 944,70
4	držák kontral	D+M Kovový držák kontralatí v. 120mm	kus	40,00000	530,00	21 200,00
5	631508605	Pás izolační ze skelné plsti tl. 160 mm	m2	85,55800	310,00	26 522,98
		38,89*2*1,10 ::				
		85,558 :				
		85,558		85,56000		
6	R prořezání	Prořezání stávající parozábrany - zajištění nefunkčnosti	m2	38,89000	6,00	233,34
7	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,38900	5 432,00	2 113,09
Díl: 762		Konstrukce tesařské				268 739,20
8	762371111R00	Výroba a mont. Sblížených ramenátů pro kopule věží	m	56,50000	2 620,00	148 030,00
		4x6+5*6,5 ::				
		56,5 :				
		56,5		56,50000		
9	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	38,89000	131,00	5 094,59
10	765799242R00	Montáž bednění z prken nad 10 m2	m2	116,67000	275,50	32 142,59
		38,89*3 ::				
		116,67 :				
		116,67		116,67000		
11	60515111T	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30 mm	m3	2,95175	5 360,00	15 821,38
		116,67*0,022*1,15 ::				
		2,951751 :				
		2,95175		2,95000		
12	762311103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus	14,00000	206,00	2 884,00
13	311755212	Úhelník s vlisem 90 x 100 x 100 mm	kus	14,00000	119,00	1 666,00
14	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	28,00000	512,00	14 336,00
15	60515830	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24	m3	0,53760	20 997,00	11 287,99
		Vlašské krokve 100x160: 0,1*0,16*4*7*1,2 ::				
		0,5376 :				
		0,5376		0,54000		
16	606233006	Překlíčka vodovzdorná bříza tl. 21 mm	m2	25,00000	991,00	24 775,00
		Překlíčka ke ztužení ramenátů, doplnění štítu a atiky: 8*1,25*2,5 ::				
		25 :				
		25		25,00000		
17	6623352R	Překlíčka vodovzdorná bříza tl. 12 mm	m2	12,50000	661,00	8 262,50
		Kontralatě: 4*1,25*2,5 ::				
		12,5 :				
		12,5		12,50000		
18	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	2,45800	1 806,00	4 439,18
Díl: 764		Krytiny tvrdé				10 796,47
19	553508850	Pás větrací hřebene, nároží l = 5000 mm	kus	2,00000	992,00	1 984,00
20	765901001	Montáž podstřešní fólie	m2	38,89000	55,00	2 138,95

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	28.1	Střecha-spojovací krček D a E - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	2832508RR	Fólie podstřešní pojistná hydroizolační difuzní 210g/m2	m2	42,77900	156,00	6 673,52
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 500,00
22	Pol__0022	Statické posouzení	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00

Celkem	349 459,75
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	28.2	Střecha-spojovací krček D a E - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Krytiny tvrdé				-13 555,00
1	K49	D+M Odvětrávací komínek DN 110 z lak.Pz plechu, dle střešní krytiny	kus	-5,00000	2 711,00	-13 555,00

Celkem	-13 555,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	29.1	Elektroměrový rozvaděč 400A a dodávka nového rozvaděče SR 1 v2 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže-Elektroměrový rozvaděč 400A				155 229,00
1	R_8158154T00	Podstavec k zakopání polyesterový, 1200x1115x312, RAL 7032	ks	1,00000	12 135,00	12 135,00
2	R_8158155T00	Kabelový rozvaděč velikost 2H RAL7032 94°IP43	ks	1,00000	20 387,00	20 387,00
3	R_8158156T00	vnitřní konstrukce elektroměrová	ks	1,00000	10 517,00	10 517,00
4	R_8158157T00	Jistič výkonový typ EN, 3P, 50kA, nastavený na 400A	ks	1,00000	22 653,00	22 653,00
5	R_8158158T00	Transformátor měřicí, typ CLA2.1, 400A/5A, 10VA, 0,5S, cejchované	ks	3,00000	4 531,00	13 593,00
6	R_8158159T00	zkrat.svorkovnice, pojistky, jistič, OR	ks	1,00000	3 236,00	3 236,00
7	R_8158160T00	přívod+odvod kabely 2x 4x240, CUPasovina+svorky	ks	1,00000	11 326,00	11 326,00
8	R_8158161T00	mont.materiál	ks	1,00000	3 236,00	3 236,00
9	R_8158162T00	mont.práce - výroba	ks	1,00000	16 181,00	16 181,00
10	R_8158163T00	rekognoskace+základní dokumentace	ks	1,00000	8 090,00	8 090,00
11	R_8158164T00	elektromontážní práce na usazení pilíře	ks	1,00000	8 625,00	8 625,00
12	R_8158165T00	elektromontážní práce zapojení elektroměrového rozváděče	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00
13	R_8158166T00	propojovací kabeláž NN do průměru AYKY 3x240+120	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00
Díl: M21.		Rozvaděč SR 1				169 811,00
14	R_8167487T00	Podstavec k zakopání polyesterový, 1200x1115x312	ks	1,00000	12 135,00	12 135,00
15	R_8167488T00	Kabelový rozvaděč velikost 2H RAL7032 94°IP43	ks	1,00000	15 600,00	15 600,00
16	R_8167489T00	Pojistkový odpínač 1 svislý, 250A, 3-pólový, V svorky	ks	3,00000	4 992,00	14 976,00
17	R_8167490T00	Pojistkový odpínač vertikální 00, 160A, 3pólový, 185mm	ks	2,00000	3 432,00	6 864,00
18	R_8167491T00	Sada pro dvojité V připojení, velikost 1-3, 2x185-240mm	ks	1,00000	4 680,00	4 680,00
19	R_8196329T00	Svodič přepětí FLP-25-T1-V/3 (SPD T1)	ks	1,00000	17 160,00	17 160,00
20	R_8196330T00	Trafo měřicí 400/5A, 30x10mm	ks	4,00000	780,00	3 120,00
21	R_8196331T00	Cupasovina+svorky	ks	1,00000	9 360,00	9 360,00
22	R_8196332T00	Kabel pryžový NSGAFöu 1 x 120 mm	ks	14,00000	858,00	12 012,00
23	R_8158161T00	mont.materiál	ks	1,00000	4 680,00	4 680,00
24	R_8158162T00	mont.práce - výroba rozvaděče	ks	22,00000	780,00	17 160,00
25	R_8158163T00	rekognoskace+základní dokumentace	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00
26	R_8158169T00	propojovací kabeláž pro čtvrt hodinové maximum EM / RK		1,00000	17 250,00	17 250,00
27	R_8158167T00	elektromontážní práce na usazení pilíře	ks	1,00000	8 625,00	8 625,00
28	R_8158168T00	elektromontážní práce zapojení SR1 rozváděče	ks	1,00000	8 625,00	8 625,00
29	091161020000R	Traktor bagr kolový	Sh	8,00000	758,00	6 064,00

Celkem

325 040,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	29.2	Elektroměrový rozvaděč 400A a dodávka nového rozvaděče SR 1 v2 - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-10		Přípojka/přeložka				-23 957,00
1	ER250	Elektroměrový rozvaděč 250A nepřímé měření pilířový, včetně montáže	komplet	-1,00000	23 957,00	-23 957,00

Celkem	-23 957,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	30	Objekt D - expanzní nádoba - chybí ve VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 732		Strojovny				5 931,50
1	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l	soubor	1,00000	339,50	339,50
2	738129414R00	Nádoba expanzní MAG Reflex S 25l	kus	1,00000	2 255,00	2 255,00
3	55123111R	Kohout kulový pro expanzní nádoby Reflex MK 3/4"	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00
4	48483313R	Držák nástěnný s upínacím pásem Reflex	kus	1,00000	184,00	184,00
5	732339993R00	Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	1,00000	2 075,00	2 075,00

Celkem	5 931,50
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	31	Podlahové vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				45 059,41
1	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové de systémová deska s tepelnou izolací, výšky 31 mm	m2	39,77000	1 133,00	45 059,41

Celkem	45 059,41
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	32	Provozní ohřev vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 90		Systémové skladby				6 219,00
1	34143794R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,75 mm ²	m	10,00000	9,30	93,00
2	40542010R	Čidlo teploty TV AD212, dl. 5 m	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00
3	900	HZS demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace	h	8,00000	617,00	4 936,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 924,90
4	722155115R00	Potrubí ohebné nerezové vlnovcové Eurotis TFA DN 25 mm vč. montáže	m	15,00000	1 445,00	21 675,00
5	55136002R	Vsuvka EUROTIS UNI G 3/4"	kus	2,00000	116,10	232,20
6	55136004R	Vsuvka EUROTIS UNI G 1 1/4"	kus	4,00000	425,90	1 703,60
7	55136042R	Vsuvka přechodová EUROTIS UNI G 1" - R 1"	kus	1,00000	280,50	280,50
8	319450005R	Matice EUROTIS průměr 25 mm	kus	6,00000	144,20	865,20
9	319450004R	Matice EUROTIS průměr 20 mm	kus	2,00000	84,20	168,40
Díl: 731		Kotelny				3 786,00
10	731250168V	Uvedení kotlů do provozu servisním technikem	ks	1,00000	3 786,00	3 786,00
Díl: 732		Strojovny				3 700,00
11	732351104RT3	Montáž nádoby expanzní membránové pro vytápění a chlazení, objem 18 l vč. dodávky nádoby expanzní Reflex N 18 l, 4/1,5 bar armaturou MK G 3/4"	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00
Díl: 734		Armatury				557,00
12	734233142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 20	kus	1,00000	557,00	557,00
Celkem						39 186,90

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	33.1	Změna materiálu rozvodů potrubí UT - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 860 013,31
1	733153812R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 15 x 1,0 mm	m	20,97700	653,15	13 701,13
2	733153814R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 22 x 1,2 mm	m	30,31600	769,66	23 333,00
3	733153815R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 28 x 1,2 mm	m	25,44300	902,06	22 951,11
4	733153812R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 15 x 1,0 mm	m	270,00000	653,15	176 350,50
5	733153813R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 18 x 1,0 mm	m	915,00000	743,18	680 009,70
6	733153814R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 22 x 1,2 mm	m	450,00000	769,67	346 351,50
7	733153815R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 28 x 1,2 mm	m	75,00000	902,06	67 654,50
8	733153816R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 35 x 1,5 mm	m	230,00000	1 175,68	270 406,40
9	733153817R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 42 x 1,5 mm	m	105,00000	1 504,03	157 923,10
10	733153818R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 54 x 1,5 mm	m	25,00000	1 888,86	47 221,50
11	733153814R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 22 x 1,2 mm	m	2,00000	769,65	1 539,30
12	733153815R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 28 x 1,2 mm	m	7,00000	902,05	6 314,35
13	733153816R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 35 x 1,5 mm	m	4,00000	1 175,67	4 702,68
14	733153818R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 54 x 1,5 mm	m	22,00000	1 888,84	41 554,48
Celkem						1 860 013,31

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	33.2	Změna materiálu rozvodů potrubí UT - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-1 860 013,31
1	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 15/1	m	-20,97700	679,00	-14 243,38
2	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 22/1	m	-30,31600	861,00	-26 102,08
3	733222304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 28/1,5	m	-25,44300	1 257,00	-31 981,85
4	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	-270,00000	573,00	-154 710,00
5	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	-915,00000	646,00	-591 090,00
6	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	-450,00000	724,00	-325 800,00
7	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	-75,00000	1 056,00	-79 200,00
8	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	-230,00000	1 405,00	-323 150,00
9	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	-105,00000	1 844,00	-193 620,00
10	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 54,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; teplota média do 120 °C	m	-25,00000	2 248,00	-56 200,00
11	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	-2,00000	724,00	-1 448,00
12	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	-7,00000	1 056,00	-7 392,00
13	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	-4,00000	1 405,00	-5 620,00
14	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 54,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; teplota média do 120 °C	m	-22,00000	2 248,00	-49 456,00

Celkem

-1 860 013,31

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	33.2	Změna materiálu rozvodů potrubí UT - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	34.1	Změny rozvod vytápění + OT - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				74 160,92
1	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m	m	94,00000	31,00	2 914,00
2	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	94,00000	10,00	940,00
3	733153813R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 18 x 1,0 mm	m	94,00000	743,18	69 858,92
4	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm, Spojka bronzová typ: přechodová; ds 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	4,00000	112,00	448,00
Díl: 734		Armatury				3 686,00
5	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	537,00	1 074,00
6	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
7	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	153,00	612,00
Díl: 735		Otopná tělesa				460 090,00
8	48457507.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 21, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	8,00000	5 576,00	44 608,00
9	48457563.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 500 mm, délka 8 mm	kus	1,00000	5 430,00	5 430,00
10	48457372.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 10, výška 600 mm, délka 8 mm	kus	6,00000	3 445,00	20 670,00
11	48457597.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 900 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	8 338,00	8 338,00
12	48457652.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 600 mm, délka 9 mm	kus	4,00000	8 262,00	33 048,00
13	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110 °C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	2,00000	4 503,00	9 006,00
14	735157266R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	12,00000	4 324,00	51 888,00
15	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	3,00000	5 758,00	17 274,00
16	48457398.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 11, výška 400 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	4 234,00	4 234,00
17	48457427.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 11, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	4,00000	4 838,00	19 352,00
18	48457583.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	6 838,00	6 838,00
19	48457567.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 500 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	6 614,00	6 614,00
20	48457551.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 400 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	6 189,00	6 189,00

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	34.1	Změny rozvod vytápění + OT - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	48457637.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 400 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	8 153,00	8 153,00
22	48457650.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 600 mm, délka 7 mm	kus	1,00000	7 375,00	7 375,00
23	48457653.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	8 707,00	8 707,00
24	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	2,00000	147,00	294,00
25	735157285R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	1,00000	5 144,00	5 144,00
26	48457361.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 10, výška 400 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	3 445,00	3 445,00
27	48457365.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 10, výška 500 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	4 179,00	4 179,00
28	48457376.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 10, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	2,00000	3 964,00	7 928,00
29	48457413.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 11, výška 500 mm, délka 1 mm	kus	2,00000	5 176,00	10 352,00
30	48457425.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 11, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	2,00000	4 448,00	8 896,00
31	48457506.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 21, výška 600 mm, délka 9 mm	kus	18,00000	5 318,00	95 724,00
32	48457511.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 21, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	7 136,00	7 136,00
33	48457512.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 21, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	7 655,00	7 655,00
34	48457588.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, délka 2 mm	kus	1,00000	10 298,00	10 298,00
35	48457655.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	9 599,00	9 599,00
36	48457594.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 900 mm, délka 7 mm	kus	1,00000	6 880,00	6 880,00
37	48457642.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 500 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	11 266,00	11 266,00
38	48457658.AR	Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 600 mm, délka 1 mm	kus	1,00000	12 266,00	12 266,00
39	735159210R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	615,00	1 230,00
40	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	2,00000	37,00	74,00

Celkem

537 936,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	34.1	Změny rozvod vytápění + OT - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	34.2	Změny rozvod vytápění + OT - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				-672,00
1	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm, Spojka bronzová typ: přechodová; ds 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	-6,00000	112,00	-672,00
Díl: 734		Armatury				-7 372,00
2	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	-4,00000	537,00	-2 148,00
3	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-4,00000	1 000,00	-4 000,00
4	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	-8,00000	153,00	-1 224,00
Díl: 735		Otopná tělesa				-449 418,00
5	48457435017R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 700 mm; B = 63 mm; L = 1100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1253 W; s vestavěným ventilem	kus	-13,00000	4 932,00	-64 116,00
6	48457435015R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 700 mm; B = 63 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1025 W; s vestavěným ventilem	kus	-25,00000	4 555,00	-113 875,00
7	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	-4,00000	147,00	-588,00
8	735159210R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	-4,00000	615,00	-2 460,00
9	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	-4,00000	37,00	-148,00
10	48457435014R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 700 mm; B = 63 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 911 W; s vestavěným ventilem	kus	-2,00000	4 364,00	-8 728,00
11	48457591013R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 100 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1328 W; s vestavěným ventilem	kus	-3,00000	5 516,00	-16 548,00
12	48457591017R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 100 mm; L = 1100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2087 W; s vestavěným ventilem	kus	-4,00000	6 763,00	-27 052,00
13	48457591020R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 100 mm; L = 1600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3035 W; s vestavěným ventilem	kus	-2,00000	8 325,00	-16 650,00
14	4845767216R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 700 mm; B = 47 mm; L = 1000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 694 W; s vestavěným ventilem	kus	-6,00000	4 039,00	-24 234,00
15	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	-1,00000	5 758,00	-5 758,00
16	48457514313R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 700 mm; B = 66 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1015 W; s vestavěným ventilem	kus	-1,00000	5 020,00	-5 020,00
17	48457514315R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 700 mm; B = 66 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1305 W; s vestavěným ventilem	kus	-5,00000	5 526,00	-27 630,00

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	34.2	Změny rozvod vytápění + OT - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	48457514318R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 700 mm; B = 66 mm; L = 1200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1740 W; s vestavěným ventilem	kus	-3,00000	6 288,00	-18 864,00
19	48457514319R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 700 mm; B = 66 mm; L = 1400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2030 W; s vestavěným ventilem	kus	-4,00000	6 792,00	-27 168,00
20	48457591012R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 100 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1138 W; s vestavěným ventilem	kus	-1,00000	5 202,00	-5 202,00
21	48457591015R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 100 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1787 W; s vestavěným ventilem	kus	-2,00000	6 138,00	-12 276,00
22	48457591018R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 100 mm; L = 1200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2276 W; s vestavěným ventilem	kus	-1,00000	7 077,00	-7 077,00
23	4845766115R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 700 mm; B = 155 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2451 W; s vestavěným ventilem	kus	-2,00000	8 325,00	-16 650,00
24	735157185R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	-2,00000	4 353,00	-8 706,00
25	4845767214R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 700 mm; B = 47 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 555 W; s vestavěným ventilem	kus	-1,00000	3 780,00	-3 780,00
26	48457435018R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 700 mm; B = 63 mm; L = 1200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1367 W; s vestavěným ventilem	kus	-1,00000	5 124,00	-5 124,00
27	48457514320R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 700 mm; B = 66 mm; L = 1600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2320 W; s vestavěným ventilem	kus	-1,00000	7 304,00	-7 304,00
28	48457514322R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 700 mm; B = 66 mm; L = 2000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2900 W; s vestavěným ventilem	kus	-2,00000	7 086,00	-14 172,00
29	735157285R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	-2,00000	5 144,00	-10 288,00

Celkem

-457 462,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	35.1	Objekt E, odečet za větev č 5 - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				8 319,86
1	713461121V	Montáž tepelné izolace potrubí, skružemi	bm	25,44300	86,00	2 188,10
2	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330	m	25,44300	241,00	6 131,76
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				29 912,83
3	733153816R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, nerezové AISI 304, spojované lisováním, d 35 x 1,5 mm	m	25,44300	1 175,68	29 912,83
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				18 120,90
4	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	636,00	7 632,00
5	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 046,00	2 092,00
6	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	167,00	334,00
7	734413144R00	Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	535,00	1 070,00
8	53-3210	Regulátor dif. tlaku PV Compact DN25L 5-30kPa, nast. 9 o.t. 2,2 m3/h. P=4,8 kPa vč. montáže	ks	1,00000	4 715,30	4 715,30
9	IVO32m	Impulsní ventil pro regulátor tlakové difference DN 32 s měřicí vsuvkou vč. montáže	ks	1,00000	1 203,60	1 203,60
10	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	537,00	1 074,00
Díl: 799		Ostatní				2 394,00
11	799730733V	Pomocný materiál montážní, spojovací, těsnící, kotvy , závěsy	kg	6,00000	399,00	2 394,00
Celkem						58 747,59

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24257	MODERNIZACE DOMOVA SRDCE V DOMĚ KLENTNICE
O:	ZŘ03	Změnové řízení 03
R:	35.2	Objekt E, odečet za větev č 5 - MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-11 087,54
1	722181223RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	-48,00000	143,00	-6 864,00
2	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-25,44300	166,00	-4 223,54
Díl: 732		Strojovny				-6 289,00
3	732432325V	Oběhové čerpadlo vč.tep.isolace:Č5 ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO PRACOVNÍ BOD 0,55 m3/h, 3,0 m v	ks	-1,00000	6 289,00	-6 289,00
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-67 213,85
4	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	-48,00000	724,00	-34 752,00
5	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	-48,00000	10,00	-480,00
6	733223304	Potrubí trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16 T= +110°C O 28/1,5	m	-25,44300	1 257,00	-31 981,85
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				-14 818,00
7	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	636,00	-1 272,00
8	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	428,00	-856,00
9	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	308,00	-308,00
10	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	224,00	-224,00
11	734413144R00	Teploměr s jímkou D 100 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	535,00	-1 070,00
12	734236164V	TSV4-TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, DN20, Kvs 4; ZÁVITOVÝ, SE SERVOPOHONEM 230 V, 50Hz, 30s. 3-bod.	ks	-1,00000	10 420,00	-10 420,00
13	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 16 včetně dodávky materiálu	kus	-4,00000	167,00	-668,00
Celkem						-99 408,39

Poznámky uchazeče k zadání

