

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **370-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4M29M6H

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - trafostanice TS5

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC5000237082

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4377681N, 17.4482539E

Zazdění luxfer a instalace odvětrání.

Zazdění popraskaných luxfer a instalace odvětrání. Zpravení omítky, výmalba a zpravení fasády. Instalace odvětrání v místě luxfer v rohu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 15.11.2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

27

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	370/2024-25		
Název majetku	Přerov - trafostanice TS5	inventární číslo	IC5000237082
zahájení prací	27.10.2025	ukončení prací	15.11.2025

popis prací

Požadavek - Zazdění luxfer a instalace odvětrání.

Zazdění popraskaných luxfer a instalace odvětrání. Zapravení omítky, výmalba a zapravení fasády. Instalace odvětrání v místě luxfer v rohu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 15.11.2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,75	27

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

09.10.2025

podpis

podpis

razítko

razítko

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - REKAPITULACE STAVBY

Kód: 370
Stavba: 370 Přerov - trafostanice TS5

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 370

Stavba: 370 Přerov - trafostanice TS5

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01zazdění luxfer a instalace odvětrání.
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

370 Přerov - trafostanice TS5

Objekt:

01 - zazdění luxfer a instalace odvětrání.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	2,160
VV			1,8*1,2		2,160
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,200
VV			1,8+1,2*2		4,200
3	K	342291143	Ukotvení expanzní cementovou maltou tl přes 100 mm	m	1,800
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,520
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	3,520
VV			2,2*1,6		3,520
6	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000
7	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,520
8	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	3,520
VV			2,2*1,6		3,520
9	K	622335203R	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu 100 %	m2	3,520
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
10	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,160
VV			1,8*1,2		2,160
11	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000
12	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	8,000
13	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000
14	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000
15	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,027
VV			1,800*0,3*0,05		0,027
16	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,780
VV			(1,8+1,2*2)*0,3		1,260
VV			(1,8+0,4+1,2+0,4)*2*0,2		1,520
VV			Součet		2,780
17	K	75199R001	D+M odvětrání - průchodka s klapkou	soubor	1,000
18	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,800
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot		
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,449
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,245
VV			0,449*5 *Přepočtené koeficientem množství		2,245
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,449

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,123
VV			0,449*27 'Přepočtené koeficientem množství		12,123
23	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,233
VV			0,449-0,216		0,233
24	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,216
25	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,449
D 998			Přesun hmot		
26	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,852
27	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,852
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety		
28	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	10,000
29	K	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000
30	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	15,000
32	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000
33	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000
34	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	4,500
VV			15*0,3		4,500
35	K	784171001	Olepuvání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	60,000
36	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	56,000
VV			20+20*1,8		56,000
37	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	20,000
38	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	20,000
39	M	58124838	páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm	m	20,000
40	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	20,000
41	M	28323155	fólie s textilní samolepicí páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m	20,000
42	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000
43	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 370 Přerov - trafostanice TS5
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soub.	4,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	370/2024-25		
Název majetku	Přerov - trafostanice TS5	inventární číslo	IC5000237082
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 15.11.2025
popis prací Požadavek - Zazdění luxfer a instalace odvětrání: Bourací práce_demontáže Zednické práce_zazdívky Montáž odvětrávací průchodky s klapkou Provedení omítky vnitřní i fasádní Zapravení povrchů Výmalba_přípravné práce Výmalba_finální Úklid staveniště		termín do 2 dnů od obdržení objednávky do 4 dnů od obdržení objednávky do 4 dnů od obdržení objednávky do 5 dnů od obdržení objednávky do 6 dnů od obdržení objednávky do 7 dnů od obdržení objednávky do 8 dnů od obdržení objednávky do 8 dnů od obdržení objednávky	


Od:
Odesláno: čtvrtek 10. července 2025 8:52
Komu:
Kopie:
Předmět: Trafostanice TS 5
Přílohy: 20250710_081856.jpg; 20250710_081921.jpg; TS 5.jpg

SŽ: Interní

Dobrý den.

Chtěl bych vás poprosit o opravu na trafostanici TS 5 v Přerově kilometr 185,3. Na trafostanici nám praskají luxfery (viz fotky) a na jedné z nich už moc nechybí, aby byl otvor až ven. Proto vás prosím o opravu.

S pozdravem

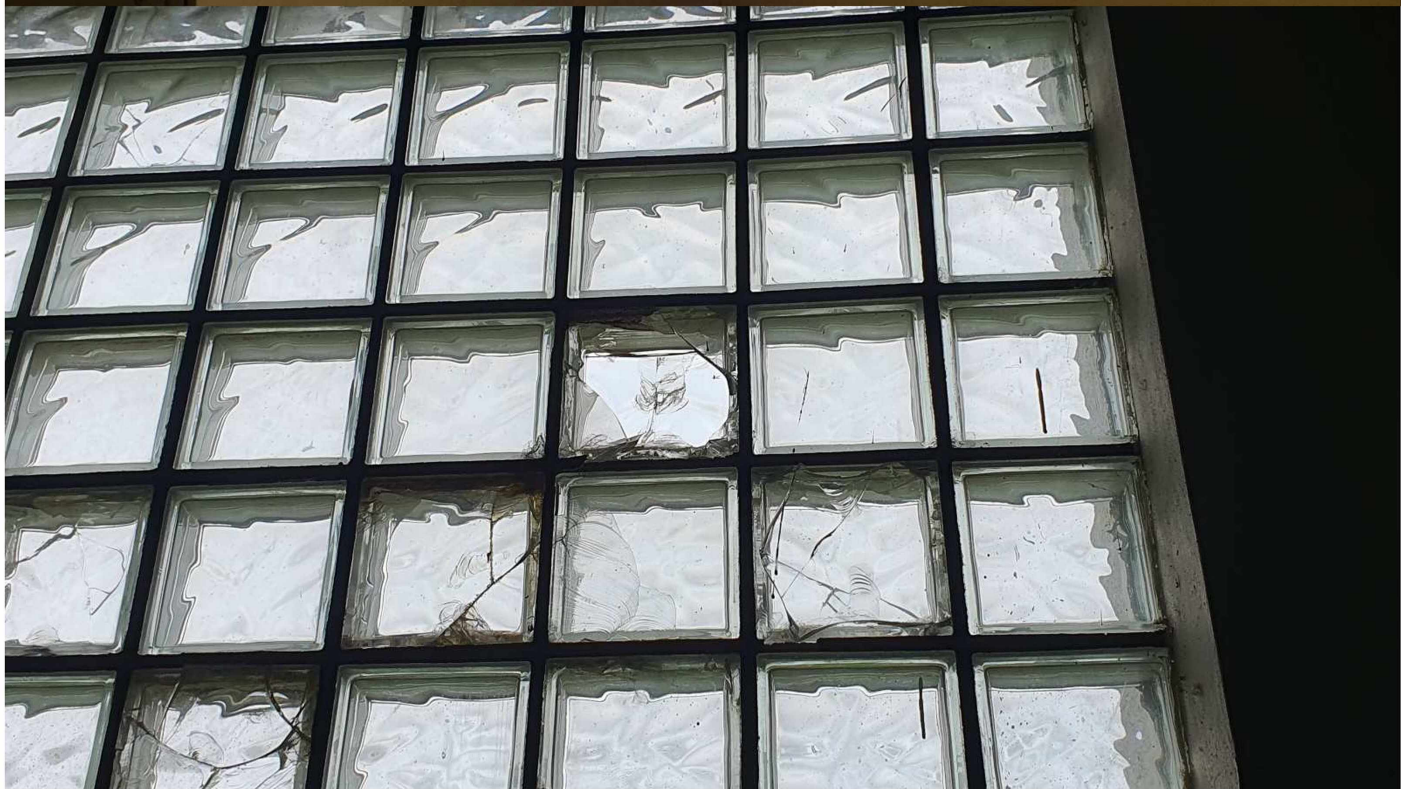

5862/4

5862/12

5862/13

5862/3

5852/5

