

DODATEK Č. 1**Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Hraniční ze dne 10. 9. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství Jižní Čechy, na základě pověření dle Základní směrnice č.2/2023 Podpisový řád.

další údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jiří Jokl

se sídlem Krasejovka 20, 37007 Kamenný Újezd

IČO: 424 17 473

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města České Budějovice

ve věcech technických jedná: Jiří Jokl, [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel.: [redacted] , e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1 k Rekonstrukci Svážnice Hraniční, LS N.Hrady**, evidenční číslo zakázky: **S944/2025/223** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2025 smlouvu o dílo š. SML-00117-2025-206 (ev.č. zakázky S944/2025/223), jejímž předmětem bylo provedení díla Rekonstrukci Svážnice Hraniční, LS N.Hrady (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu neočekávané potřeby víceprací, které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu, byly dohodnuty vícepráce, a to:
Z důvodu měkkého (nestabilního) podloží v místě rozšíření ve stan. 0,700-1,140 km — úsek 440 m, bude nutné provedení vyšší sanace odkopávka a zpevnění o 20 cm frakce 0/250 mm.
2. Hloubka propustku pro osazení v plánovaném staničení je po očištění LC a příkopu nedostatečná, proto se propust bude muset posunout o 3 m po směru staničení, a to z plánovaného staničení 1,807 km na 1,10 km a prodloužit tak, aby nájezd na LC ze státní komunikace pro nákladní automobily byl dostačující.

III.

Cena za dílo

Původní cena za dílo bez DPH:	4 656 019,22 Kč
<u>Vícepráce investice:</u>	<u>84 066,86 Kč</u>
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	4 740 086,08 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

„Za řádné provedení díla dle tohoto dodatku smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 740 086,08 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet tisíc osmdesát šest korun osm haléřů českých) bez DPH.“

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

- stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce
Příloha č. 2 – změnový list
Příloha č.3 – zápisy ze stavebního deníku

V Dobrá Voda u Č.B. , dne 7.10.25


Za objednatele:



Lesy České republiky, s.p.





V Hlincova Hora , dne 6.10.25

Za zhotovitele:



Jiří Jokl
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 30.9.2025	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce Svážnice Hraniční, LS N.Hrady				
Zhotovitel: Jiří Jokl				
Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS Nové Hrady				
Název akce (majetku): LC Hraniční	Charakter akce: Investice	Číslo objektů: SO 101	Stavební díly:	
Popis změny: - ve staničení 0,700-1,140 km – délka úseku 440 m, budou provedeny navýšení odkopávky šířky 50 cm, o 20 cm a navýšení zpevnění o 20 cm frakce 0/250 mm. - Přemístění propustku pod LC v plánovaném staničení 1,807 km na staničení 1,810 km a prodloužení z 6 m na 10 m navrhovaného DN 400 mm. Čela plánovaná kolmá kamenná, provedena šikmá.				
Zdůvodnění změny: - Z důvodu měkkého (nestabilního) podloží v místě rozšíření ve stan. 0,700-1,140 km – úsek 440 m, bude nutné provedení vyšší sanace odkopávka a zpevnění o 20 cm frakce 0/250 mm. - Hloubka propustku pro osazení v plánovaném staničení je po očištění LC a příkopu nedostatečná, proto se propust bude muset posunout o 3 m a prodloužit, tak aby nájezd na LC pro nákladní automobily byl přijatelný k průjezdu.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum: 1.10.2025	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 24.11.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00,- Kč O: 0,00,- Kč	Cena dle S944/2025/223: 4 656 019,22,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 84 066,86,- Kč O: 0,00,- Kč	

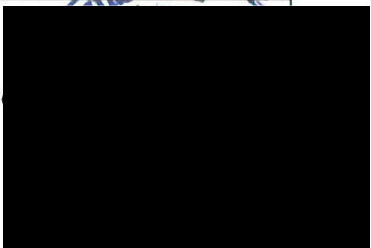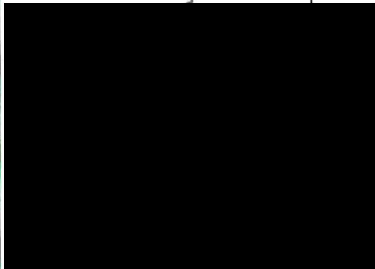Konečná celková cena akce po změně		4 740 086,08,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4 740 086,08,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele – jméno:	Jiří Jokl	Datum: 2.9.2025	P 
Autorizovaný stavbyvedoucí – jméno:	Jiří Jokl	Datum: 2.9.2025	P 
Projektant - jméno		Datum: 2.8.2025	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 1.9.2025	
Přílohy: - položkový rozpočet investice vícepráce			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-2-1
Stavba: Rekonstrukce stávající LC, Sv Hraniční



KSO:
Místo: revír Vyšné

CC-CZ:
Datum: 1.10.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jiří Jokl

IČ: 42417473
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 066,86


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	84 066,86	17 654,10
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v


CZK

101 720,96



Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-2-1



Stavba: Rekonstrukce stávající LC, Sv Hraniční

Místo: revír Vyšné

Datum: 1.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Jokl

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

84 066,86 101 720,96

2025-206-
2-1

Rekonstrukce stávající LC, Sv Hraniční

84 066,86 101 720,96

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce stávající LC, Sv Hraniční

Místo: revír Vyšné

Datum: 1.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Jokl

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 066,86

D HSV Práce a dodávky HSV

84 066,86

D 1 Zemní práce

15 528,48

1	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	0,000		0,00
2	K	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	0,000		0,00
3	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000		0,00
4	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,000		0,00
5	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,000		0,00
6	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	44,000	156,80	6 899,20
VV		0,700-1,140 km					
VV		440*0,5*0,2			44,000		
7	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,000		0,00
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	44,000	36,00	1 584,00
VV		0,700-1,140 km					
VV		440*0,5*0,2			44,000		
9	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,000	118,00	5 192,00
VV		0,700-1,140 km					
VV		440*0,5*0,2			44,000		
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,000	31,50	1 386,00
VV		0,700-1,140 km					
VV		440*0,5*0,2			44,000		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	44,000	10,62	467,28
VV		0,700-1,140 km					
VV		440*0,5*0,2			44,000		
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000		0,00
13	K	174251201	Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	0,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	0,000		0,00
15	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	0,000		0,00
16	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000		0,00
17	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	0,000		0,00
18	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	0,000		0,00
D 5 Komunikace pozemní							48 840,00
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,000		0,00
19	K	564831111-1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,000		0,00
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	220,000	222,00	48 840,00
VV		0,700-1,140 km					
VV		440*0,5		220,000			
22	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	0,000		0,00
23	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	0,000		0,00
24	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	0,000		0,00
25	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	0,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 960,80
26	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	0,000		0,00
27	K	919535559	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,500		0,00
VV		2,5*1		2,500			
28	K	919551012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400	m	4,000	1 540,20	6 160,80
VV		4		4,000			
29	M	PPL.ID104006	PRAGMA+ID trubka Pipelife SN10 DN400x6m korugovaná kanalizační trubka	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
VV		1		1,000			
30	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	0,000		0,00
31	K	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm	m	0,000		0,00
32	K	938902432	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	0,000		0,00
33	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	0,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				3 737,58
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	92,400	40,45	3 737,58
VV			44*2,1		92,400		
35	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	0,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				0,00
36	K	013002000	Projektové práce	kpl	0,000		0,00
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
37	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	0,000		0,00