

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0138/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 483/2025/A.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

00304450

CZ00304450

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek, starosta města

- Projektant:

Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Bohumínská 133/50, 619 00 Brno,
IČ: 188 27 527

- Autorský dozor:

Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Bohumínská 133/50, 619 00 Brno,
IČ: 188 27 527

- Koordinátor BOZP objednatele: Marek Nawrathtel

- Technický dozor objednatele - stavby – mosty:

Ing. Miroslav Macek

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

„MH Vsetín“

Společník 1:

Mitrenga-stavby, spol. s r.o., (vedoucí společník společnosti)

se sídlem: Křižíkova 1566/19, Brno 612 00.

Zastoupena: Ing. Petr Buchta, MBA, jednatel společnosti Mitrenga-stavby,

spol. s r.o. .

Zastoupena: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti Mitrenga-stavby,

spol. s r.o.

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, email: tel:.....

- ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel, email: tel:

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Petr Buchta, jednatel, email: el:

Geotechnik: Ing. Ivo Masárech, email: tel:

IČO: 269 44 022.

DIČ: CZ26944022.

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 274403202/0300,
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 131-3478520287/0100.

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd.C , vložka 47237

Společník 2:

HYDROSTROY a.s.,

se sídlem:

bulvár Car Osvoboditel 6, Sofie 1000, Bulgaria.

Zastoupena:

Zhelev, Maya Veskova Zheleva, Zhivko Iliev Nedev

IČO:

103 029 862.

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	LÁVKA PŘES BEČVU U PRŮMYSLOVKY VE VSETÍNĚ II
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	PODLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 16376/2025
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	72.000.000,- Kč bez DPH

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „LÁVKA PŘES BEČVU U PRŮMYSLOVKY VE VSETÍNĚ“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Stavba nové lávky propojuje centrum města s průmyslovou školou a koupalištěm. V korytě řeky je na pravém břehu situován pylon. Celá mostovka nové lávky je ve výšce minimálně 0,5 m nad Q100. Lávka je pro stavební mechanizaci přístupná z obou břehů. Průchozí profil je proměnné šířky, minimálně 4,0 m. Lávka je navržena na pohyb jediného vozidla o celkové hmotnosti do 12 tun s maximálním tlakem na nápravu 80 kN. Lávku tvoří betonová mostovka zavěšená na vnějších okrajích na dvou příčně skloněných visutých kabelech zakotvených v mostovce a jednosloupovém pylonu. Podélně skloněný pylon, který je situován na pravém břehu řeky, je kotven 2 x 2 kabely zakotvenými v křídlech opěr. Pylon je situován v ose mostovky, která má proto proměnnou šířku. Lávka šikmo kříží řeku a její niveleta je ve vrcholovém zakružovacím oblouku. Protože mostovka je na obou stranách vetknuta do krajních opěr, visuté kabely jsou kotveny do mostovky a kotvící kabely jsou kotveny do křídel monoliticky spojenými s opěrami, také tato konstrukce tvoří úsporný integrovaný konstrukční systém bez ložisek a dilatačních závěrů. Nosná konstrukce bude na horním povrchu opatřena přímo pochozí hydroizolační stěrkou tl. 10 mm se zdrsňujícím posypem. Na vnějších okrajích nosné konstrukce je navrženo zábradlí se svislou výplní pro chodce s madlem ve výšce 1300 mm. Povrch lávky je průběžně osvětlen LED světly situovanými v madlech. Pylon je osvětlen dvěma linkami s LED pásy, které budou situovány na obou stranách v podélném směru mostu pro zvýraznění překážky v průchozím prostoru. Na spodním pohledu NK jsou navrženy dvě linky s osvětlením. Předpolí mostu budou kvůli velkým výškovým rozdílům tvořit opěrné stěny, které budou obloženy kamenným či gabionovým obkladem. Povrchy budou ze zámkové dlažby bez fazety. Osvětlení je navrženo pomocí nízkých osvětlovacích sloupků.

3. Pro instalaci LED světel do madel zábradlí, zhotovitel využije světla, která má objednatel již k dispozici. Tato skutečnost je také zohledněna v projektové dokumentaci.
4. Základní charakteristika mostu:
 - a) podle druhu převáděné komunikace - most pro pěší a cyklisty
 - b) podle překračované překážky - vodoteč
 - c) podle počtu mostních otvorů - most o dvou otvorech
 - d) podle počtu mostovkových podlaží - jednopodlažní
 - e) podle výškové polohy mostovky - s dolní mostovkou
 - f) podle měnitelnosti základní polohy - nepohyblivý
 - g) podle plánované doby trvání - trvalý
 - h) podle průběhu trasy na mostě - směrově v přímé, výškově ve vrcholovém oblouku
 - i) podle situativního uspořádání - šikmý
 - j) podle projektované zatížitelnosti - dle ČSN EN 1990
 - k) podle materiálu - kombinovaný ze železobetonu, předpjatého betonu a oceli
 - l) podle statické funkce - visutý
 - m) podle omezení volné výšky - s neomezenou volnou výškou
 - n) podle konstr. uspořádání příč. řezu - otevřeně uspořádaný most
 - o) Délka přemostění: 61,095 m
 - p) Délka mostu: 69,995 m
 - q) Délka nosné konstrukce: 69,995 m
 - r) Rozpětí jednotlivých polí: 55,090 m + 8,205 m
 - s) Šikmost mostu: 62,00°
 - t) Volná šířka mostu: min. 4,00 m
 - u) Šířka mostu: proměnná, 6,5 m – 18,70 m
 - v) Výška mostu: výška pylonu 16,05 m nad hladinou řeky
 - w) Volná výška nad hladinou: 5,69 m ve vrcholu výškového oblouku
 - x) Stavební výška: 0,45 m
 - y) Plocha nosné konstrukce: 380,20 m²
 - z) Zatížení mostu: dle ČSN EN 1992-2
 - aa) Návrhová hladina: 343,624 m n.m.
 - bb) Hladina Q100: 347,730 m n.m.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s dokumentací – Projektová dokumentace pro provádění stavby – „LÁVKA PŘES BEČVU U PRŮMYSLOVKY VE VSETÍNĚ“, vypracovala společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 619 00 Brno, 
 - d) a s položkovým rozpočtem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
 - e) Objednatel výslovně upozorňuje na nutnost dodržení podmínek:
 - a. Správce vodního toku Vsetínská Bečva, Povodí Moravy, s.p., jehož stanovisko je součástí dokladové části projektové dokumentace.
 - b. Zlínský kraj, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, jehož Smlouva o právu provést stavební záměr je součástí dokladové části projektové dokumentace.
 - c. Rozhodnutí Zlínského kraje KUSP 105257/2024, jehož stanovisko je součástí dokladové části projektové dokumentace.
 - d. Vsetínská sportovní s.r.o. - Zajištění sezóny 2025 koupaliště Pod Pecníkem - podmínky přístupu a obslužnosti jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.
6. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
7. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- f) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
- g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- h) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- i) úhrada všech spotřebovaných médií,
- j) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky
- k) provedení veškerých bezpečnostních opatření požadovaných koordinátorem BOZP na staveništi a v plánu BOZP.
- l) zajištění dokladů a certifikátů nezbytných k předání díla.

8. Součástí předmětu plnění díla je dále:

- a) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací
- b) zajištění geometrických plánů
- c) zpracování realizační dokumentace stavby
- d) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- e) zajištění kompletního zařízení staveniště
- f) zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací).
3. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) **do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech a za uvedených omezení:
 - a. Dokončení stavebních prací v rozsahu nebránícímu **předčasnému užívání** stavby dle ust. § 123 resp. 124 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do **22.9.2026** a nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli

veškeré doklady nutné k předčasnému užívání a zhotovitelem podepsané dohody, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby.

- b. Dílo bude kompletně provedeno a předáno objednateli nejpozději **do 60 dnů** ode dne předání stavby k předčasnému užívání dle předchozího bodu.
 - c. Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od ukončení realizace díla.
4. V době trvání **významných akcí**, které jsou uvedeny v příloze č. 3 nebude možné provádět hlučné práce. V rámci akce bude provádět společnost ČEZ v termínu srpen - říjen 2025 realizaci přeložky vedení vysokého napětí (Pravobřežní přístupová komunikace) – zhotovitel zohlední ve svém harmonogramu.
 5. Pro plnění doby k dokončení díla bude zhotovitel využívat v technologicky příznivém období i práce v prodloužených směnách a práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
 6. **Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že termín dokončení stavebních prací je stanoven v takové délce, která zohledňuje klimatické podmínky v průběhu roku, a to zejména s ohledem na termín zahájení stavebních prací. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které znemožní pokračovat v provádění díla nedojde k přerušení běhu lhůty pro dokončení stavebních prací ani k nároku na její prodloužení.**
 7. Pokud zhotovitel splní termín dříve, bude tato skutečnost objednatelem akceptována a objednatel se zavazuje přijmout i plnění dokončené před sjednaným termínem plnění.
 8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí protokolu bude vyznačení předaných ploch a staveniště, seznámení s přístupovými a příjezdovými plochami.
 9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých prostorách dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
 11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
 12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
 13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li to výslovně dohodnuto.
 14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
 15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
 16. V době trvání významných akcí, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy nebude možné provádět hlučné práce.

Článek IV. Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:
 - a) **Změna ceny plnění**

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.

b) Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

- Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
 - 1) Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
 - 2) Zpoždění, překážka nebo zabránění provádění díla způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.
 - 3) Objednatel předpokládá zahájení realizace stavebních prací do 31.10.2025. Pokud nebudou práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy zahájeny nejpozději ke dni 20.11.2025, dojde k prodloužení termínu dle čl. III odst. 3 písm. a. o takový počet dní, o který bylo zahájení provádění stavebních prací zpožděno, tedy o příslušný počet dní počínající dnem 21.11.2025. Objednatel je povinen návrh zhotovitele na prodloužení termínu realizace dle tohoto bodu akceptovat.

c) Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:

- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správcem technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
- změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,
- zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,
- Objednatel si vyhrazuje rozšíření počtu slovů, a s tím související úpravu ceny díla, před vstupem do říčního toku až na 6 v případě, že z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů nebude předpokládaný počet vstupů do říčního toku (slovů) dostačovat.
- Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět díla a s tím související cenu díla o LED světla do madel zábradlí, a to v případě, že by se v průběhu provádění díla zjistilo, že LED světla, která má objednatel k dispozici a s jejichž využitím počítá, nejsou plně funkční či z jiného důvodu nemohou být k realizaci díla použita. Při stanovení ceny LED světel je zhotovitel povinen doložit objednateli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, prací, režii apod. podložený alespoň třemi cenovými nabídkami dodavatelů osvětlení.

d) Ocenění víceprací a méněprací

- Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány,

a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

- Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku OTSKP a RTS platného v době realizace víceprací, ponížené minimálně o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
- Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
- K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek IV. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	68.983.750,54	14.486.587,61	83.470.338,15

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
5. Cena díla podle odst. 1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
 - a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě méněprací,
 - d) v případě vyhrazené změny dle čl. IV. smlouvy

Článek VI.

Platební podmínky

1. Příjemce čestně prohlašuje, že přijaté zdanitelné plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)), a proto nebude na základě § 92a odst. 3 ZDPH ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3) až 8) tohoto článku.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Cena za dílo bude hrazena průběžně po skončení kalendářního měsíce. Zhotovitel vyfakturuje objednateli práce a dodávky, které v předchozím měsíci realizoval, a to na základě odsouhlaseného dílčího soupisu provedených prací a dodávek.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
9. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
10. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) sdělení – „**daň odvede zákazník**“, pokud se jedná o fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti
 - g) datum uskutečnění plnění
 - h) základ daně
 - i) lhůtu splatnosti faktury,
 - j) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - k) jméno a vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon
11. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou

12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou, elektronicky na e-podatelna@mestovsetin.cz nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
14. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné, bude hrazena z končené faktury, popř. předposlední, pokud by fakturovaná částka byla nižší jak zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.
15. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy bude řízeno osobami s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky:
 - a. **Hlavní stavbyvedoucí** s odbornou autorizací (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 nebo odst. 2 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „**Mosty a inženýrské konstrukce**“) a prokazatelnou praxí na pozici stavbyvedoucího s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou novostavbou mostního objektu nebo rekonstrukcí mostního objektu, která spočívala minimálně v provedení nové monolitické nosné konstrukce ve finančním objemu minimálně **30 000 000,00 Kč bez DPH**, která obsahovala mostní objekt s minimálním rozpětím 35 m; u vícepolových mostních objektů se jedná o rozpětí alespoň jednoho pole.
 - b. **Zástupce stavbyvedoucího** s odbornou autorizací (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 nebo odst. 2 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. d) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „**Dopravní stavby**“) a prokazatelnou praxí na pozici stavbyvedoucího nebo jeho zástupce s

minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou novostavbou nebo rekonstrukcí pozemních komunikací ve finančním objemu minimálně **10 000 000,00 Kč bez DPH**.

- c. **Geotechnik** s osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru **Geotechnika** a prokazatelnou praxí na pozici geotechnika u minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné **dopravní stavby nebo stavby mostu**.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací bude řízeno osobou hlavního stavbyvedoucího, kterým zhotovitel dokládá splnění technických kvalifikačních předpokladů ve veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
14. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
16. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla umožnit průjezd zásobování po dobu provozu koupaliště Pod Pecníkem dle podmínek uvedených v projektové dokumentaci.
17. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 50.000.000 Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojišťovny [Kooprativa pojišťovna, a.s.]. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí

dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

Článek VIII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 153 Stavebního zákona – 3x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originál podepsaný stavbyvedoucím, TDI a koordinátorem BOZP,
 - d) záruční listy, certifikáty a návody – 3x
 - e) dokumentaci skutečného provedení stavby -3x v listinné podobě a 1x na CD
 - f) doklady o likvidaci odpadu - originály
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek IX. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na dílo: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedejde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu

adresovaného zhotoviteli.

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek X. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VII., a to ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. IX. odst. 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. IX. odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.
4. Zhotovitel čestně prohlašuje, že:
 - není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006;
 - není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576, tj. že není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
 - při plnění veřejné zakázky nevyužije poddodavatele, který by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a který by zároveň naplnil výše uvedená písm. a) – c).
5. Zhotovitel deklaruje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem v rámci této veřejné zakázky;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

Článek XII.

Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl.VII. odst. 1, 6, 16 nebo v čl. XI. smlouvy,
 - e) objednatel zjistí více jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.


Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 2/76/RM/2025 ze dne 19.9.2025.



9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
11. Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Omezení hlučných prací

Ve Vsetíně, dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:



Za zhotovitele:

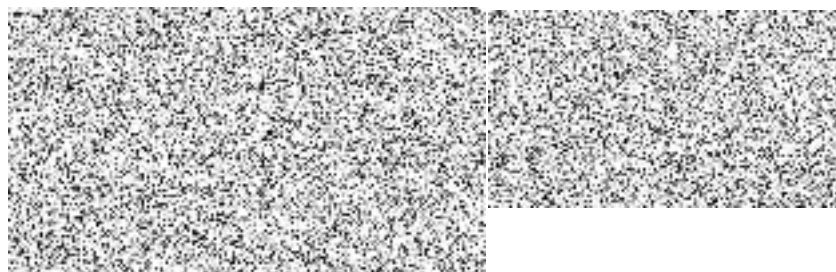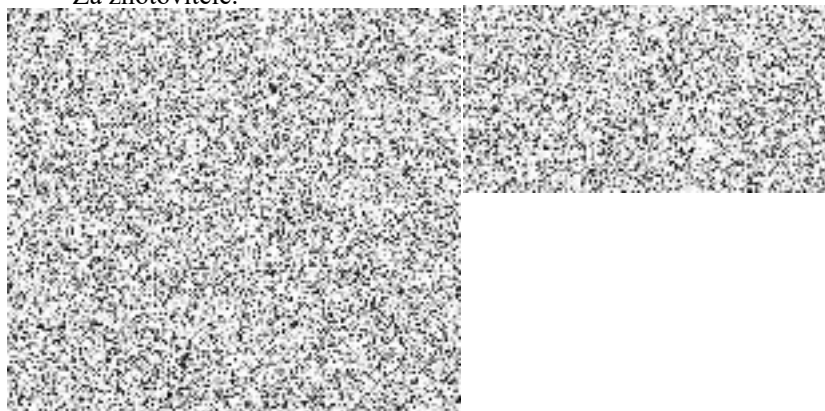

26.05.2025

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Zhotovitel:

Nabídku vypracoval:

Cena (bez DPH):

68 937 950,54 Kč

Cena (s DPH):

83 414 920,15 Kč

IČ:

DIČ:

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ

Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	
0	Vedlejší rozpočtové náklady pro všechny objekty		
1	Demolice kolizních částí původní lávky		
10	Příprava staveniště		
101	Levobřežní přístupové komunikace		
102	Pravobřežní přístupové komunikace		
201	Lávka přes Bečvu		
251	Levobřežní opěrné zdi		
401	Osvětlení lávky a předpolí		
801	Vegetační úpravy		

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Celková cena (bez DPH):
Celková cena (s DPH):
IČ:
DIČ:

SOUHRN

Kód	Název		
0	všeobecné podmínky		

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné podmínky									
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKŮŠEBOU ZHOTOVITELE Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. doplňující popis výměra technická specifikace	KPL	1,000			21%	
2	02710		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jenž je projektováno s odceněnými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich umístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. doplňující popis výměra technická specifikace	KPL	1,000			21%	
3	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. doplňující popis výměra technická specifikace	KPL	1,000			21%	
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ Geodetické práce v průběhu výstavby - doměření hranic soukromých pozemků v případě střetu se stavbou. doplňující popis výměra technická specifikace	KPL	1,000			21%	
5	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Pro zhotovitele zajištění autorizovaným zeměměřičským inženýr. DTI – dopravní a technická infrastruktura. Požadujeme dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souladnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření). výměra technická specifikace	KUS	1,000			21%	
6	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ ZPS – základní prostorová situace Požadujeme vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (doplňte kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portálu DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizčního podkladu doplňující popis výměra technická specifikace	KUS	2,000			21%	
7	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odlov vodních živočichů před zahájením stavby a během stavby dle požadavků v dokladové části dokumentace. doplňující popis výměra technická specifikace	KPL	1,000			21%	
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RZ, VTD, ÚSPS, mostní list, AJ Zajištění povodňového a havarijního plánu včetně předložení ke schválení na vodoprávní úřad. doplňující popis výměra technická specifikace	KPL	1,000			21%	
9	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. doplňující popis výměra technická specifikace	KPL	1,000			21%	

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
10	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000			21%	
	doplňující popis	výměra	Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných.						
	technická specifikace		Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu Položka nezahrnuje: - x						
11	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000			21%	
	doplňující popis	výměra							
	technická specifikace		Položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Položka nezahrnuje: - x						
12	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000			21%	
	doplňující popis	výměra	Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.						
	technická specifikace		Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x						
13	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000			21%	
	doplňující popis	výměra	Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení na staveništi, včetně osazení kancelář staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby. Zřízení a demontáž osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Náhradní zdroj elektrické energie. Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování. Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob včetně příslušného značení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
	technická specifikace		Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x						
0 všeobecné podmínky				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:	Celkem (s DPH):		
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:	Celkový součet (s DPH):		

23067DZS - Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně (PDPS)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: 001 - Demolice kolizních částí původní lávky
Zhotovitel:

Celková cena (bez DPH):

Celková cena (s DPH):

IČ:

DIČ:

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné podmínky		
7	přidružená stavební výroba		
9	ostatní práce		

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné podmínky									
1	015140	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJE	T	108,750			21%	
			doplňující popis	poplatky za vybourané betony pol. 966166					
			výměra	43,5*2,5 = 108,750000 => A					
				1. POUŽITA NEBOHÁJE:					
				- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování					
				nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu					
				2. Položka neobsahuje:					
				- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky,					
				recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů					
				3. Způsob měření:					
				Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o					
				nakládání s odpady, v platném znění.					
			technická specifikace	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KE					
				dřevní hmota po kácení SO801					
				1. POUŽITA NEBOHÁJE:					
				- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování					
				nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu					
				2. Položka neobsahuje:					
				- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky,					
				recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů					
				3. Způsob měření:					
				Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o					
				nakládání s odpady, v platném znění.					
			0	všeobecné podmínky					
				Celkem (bez DPH):			za DPH 21 %:		
				Celkový součet (bez DPH):			Celkový součet DPH:		
							Celkem (s DPH):		
							Celkový součet (s DPH):		
7 - přidružená stavební výroba									
4	75L3K3		DEMONTÁŽ IS CELKU VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY	M	89,000			21%	
			doplňující popis	odstranění zbytků původních IS převáděných přes lávku (odhad množství na základě podkladů					
			výměra	správců IS)					
				89 = 89,00000000 => A					
				1. POUŽITA NEBOHÁJE:					
				- demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného					
				pomocného materiálu					
				- veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné)					
				náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů					
				- odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace					
				bloku/zřízení/kabelizace					
				2. Položka neobsahuje:					
				X					
				3. Způsob měření:					
				- Udvává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.					
			7	přidružená stavební výroba					
				Celkem (bez DPH):			za DPH 21 %:		
				Celkový součet (bez DPH):			Celkový součet DPH:		
							Celkem (s DPH):		
							Celkový součet (s DPH):		
9 - ostatní práce									
5	966136		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	27,760			21%	
			doplňující popis	odbourání zpevnění pod původní lávkou - kámen do betonu					
			výměra						
				POUŽITA NEBOHÁJE:					
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii					
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)					
				- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku					
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
				Položka nezahrnuje:					
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství					
				bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt					
				musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
			6	966166					
			doplňující popis	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM					
			výměra	odbourání táhel původní lávky, odbourání návodní zdi a schodišť					
				výkopy jsou vykázány v rámci objektu SO201 a SO251					
				POLOŽKA Zahrnuje:					
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii					
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)					
				- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku					
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
				Položka nezahrnuje:					
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství					
				bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt					
				musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
			9	ostatní práce					
				Celkem (bez DPH):			za DPH 21 %:		
				Celkový součet (bez DPH):			Celkový součet DPH:		
							Celkem (s DPH):		
							Celkový součet (s DPH):		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

010 - Příprava staveniště
Zhotovitel:

Calloused nose (top DRLD)

Celková cena (s DPH)

DIČ

SOUTHERN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné podmínky		
1	zemní práce		
5	komunikace		
9	ostatní práce		

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
				0 - všeobecné podmínky					
1	015111	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HC	T	534,600			21%	
			doplňující popis						
			výměra						
			konstrukční vrstvy chodníků a vozovek pol. 113486: 98*2,2 = 215,600000 => A pol. 113336: 145*2,2 = 319,000000 => B A+B = 534,600000 => C 1. POUŽITÁ VÝPOČETNÍK: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
			technická specifikace						
2	015130	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOV	T	83,600			21%	
			doplňující popis						
			výměra						
			pol. 113136: 38*2,2 = 83,600000 => A 1. POUŽITÁ VÝPOČETNÍK: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
			technická specifikace						
3	015140	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJE	T	29,000			21%	
			doplňující popis						
			výměra						
			beton pod obrubníky 1. POUŽITÁ VÝPOČETNÍK: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
			technická specifikace						
0			všeobecné podmínky						
				Celkem (bez DPH)			za DPH 21 %:		
				Celkový součet (bez DPH):			Celkový součet DPH:		
							Celkem (s DPH):		

		1 - zemní práce					
4	11130 doplňující popis výměra	SEJMUTÍ DRNU	M2	1 529,000		21%	
	technická specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x					
5	113136 doplňující popis výměra	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	38,000		21%	
	technická specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
6	113336 doplňující popis výměra	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	145,000		21%	
	technická specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
7	11346 doplňující popis výměra	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICÍ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL.	M3	37,500		21%	
	technická specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
8	113486 doplňující popis výměra	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNE PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	98,000		21%	
	technická specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
9	113524 doplňující popis výměra	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	248,000		21%	
	technická specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
10	12110 doplňující popis výměra	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	229,350		21%	
	technická specifikace	1529*0,15 = 229,350000 --> A Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku					
1		zemní práce					
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet (s DPH):	

11	58302	KRYT ZE SILNÍČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	5 - komunikace	M2	75,000		21%	
		dočasná panelová komunikace pro dopravní obsluhu koupaliště - použije se pouze v případě potřeby						
		uvažovaný rozsah 25x3 m						
		25x3 = 75,000000 => A						
		výměra						

POLOŽKY ROZPOČTU											
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)		
			- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
			5	komunikace							
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):			
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):			
9 - ostatní práce											
12	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000			21%			
	doplňující popis		opětovná montáž značení po dokončení stavby								
	výměra		Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky								
	technická specifikace										
13	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000			21%			
	doplňující popis		demontáž stávajícího DZ								
	výměra		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x								
	technická specifikace										
14	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000			21%			
	doplňující popis										
	výměra		Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení (betonová patka, zemní práce) - montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení								
	technická specifikace										
15	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000			21%			
	doplňující popis										
	výměra		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x								
	technická specifikace										
16	916811		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ	M	508,000			21%			
	doplňující popis		mobilní oplocení staveniště								
	výměra		levý břeh: 365 = 365,0000000 => A pravý břeh: 50+91+2 = 143,000000 => B A+B = 508,000000 => C Položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x								
	technická specifikace										
17	916813		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	508,000			21%			
	doplňující popis		demontáž pol. 916811								
	výměra		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x								
	technická specifikace										
18	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	145,000			21%			
	doplňující popis		řezání asfaltových vrstev před samotným vybouráním								
	výměra		Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x								
	technická specifikace										
9 ostatní práce											
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):			
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):			

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

101 - Levobřežní přístupové komunikace

Celková cena (bez DPH):

Celková cena (s DPH):

IC:

DÍČ:

SOUTHERN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné podmínky		
1	zemní práce		
5	komunikace		
9	ostatní práce		

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné podmínky									
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,200			21%	
doplňující popis			pol. 17120: 26,6m3 = 26,600000 => A						
výměra			přepočten na hmotnost (oroanická zemina 2t/m3): A*2 = 53,200000 => I						
technická specifikace			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
0 všeobecné podmínky				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):	
1 - zemní práce									
2	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	3,500			21%	
doplňující popis			odvoz na skládku;						
výměra			kubatura dle výkazu výměr						
			3,5 = 3,500000 => A						
			Položka zahrnuje:						
			- vodovodnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem						
			- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené						
			- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
			- příplatek za lepihost						
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)						
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů						
			- vytažování a nošení výkopku						
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy						
			- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek						
			- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)						
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů						
			- ztuhnutí podloží, případně i svahů vč. svahování						
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka						
			- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté						
			- třídění výkopku						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			Položka nezahrnuje:						
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
3	12673	1	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I	M3	23,100			21%	
doplňující popis			kubatura dle výkazu výměr						
výměra			23,1 = 23,100000 => A						
			- vodovodnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem						
			- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené						
			- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
			- příplatek za lepihost						
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)						
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů						
			- vytažování a nošení výkopku						
			- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek						
			- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)						
			- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté						
			- třídění výkopku						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			Položka nezahrnuje:						
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	26,600			21%	
doplňující popis			kubatury dle výkazu výměr						
výměra			uložení odkopu (pol.12373.01) na skládku: 3,5 = 3,500000 => A						
			uložení odkopu stupňů (pol.12676.01) na skládku: 23,1 = 23,100000 => B						
			A+B = 26,600000 => C						
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru						
			- ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění						
			- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech						
			- ztuhnutí ukládání sypaniny pod vodu						
			- ztuhnutí po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek						
			- spouštění a nošení materiálu						
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů						
			- svahování, uzavírání povrchů svahů						
			- udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			Položka nezahrnuje:						
			- x						
5	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	679,250			21%	
doplňující popis			dovoz ze zemniku;						
výměra			kubatura dle výkazu výměr						
			679,25 = 679,250000 => A						
			- kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace						
			- úprava ukládaného materiálu vřčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností						
			- hutnění i různé míry hutnění						
			- ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění						
			- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech						
			- ztuhnutí ukládání sypaniny pod vodu						
			- ztuhnutí po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek						
			- spouštění a nošení materiálu						
			- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy						
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží						
			- úprava, očištění, ochrana a ztuhnutí podloží						
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů						
			- zřízení lavic na svazích						
			- udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			Položka nezahrnuje:						
			- x						
6	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,300			21%	
doplňující popis			kubatura dle výkazu výměr						
výměra			12,3 = 12,300000 => A						

POLOŽKY ROZPOČTU			MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
P.č.	Kód	Var	Název					
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různě mýly hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - sraňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x					
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	829,500		21%	
	doplňující popis		úprava pláně v podloží násypu; plocha dle výkazu výměr 829,5 = 829,500000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - x					
8	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	428,550		21%	
	doplňující popis		plocha dle Acad 416,75+11,8 = 428,550000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - x					
9	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	96,000		21%	
	doplňující popis		plocha dle Acad 96 = 96,000000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5					
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - x					
10	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	96,000		21%	
	doplňující popis		plocha dle pol. 18222 96 = 96,000000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - x					
1			zemní práce					
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):
5 - komunikace								
11	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	131,800		21%	
	doplňující popis		Šterkodrt fr. 0/32; SDb; 200mm; plocha dle Acad plocha 659m ² * tl 0,2m = 131,800000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
12	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	659,000		21%	
	doplňující popis		Betonová dlažba bez zkosených hran; DL I; 60mm; Šterkopiskové lože fr. 4/8; L; 30mm; Dovoluje se použít dlažba s mikrofazetou s minimálními rozměry 200x200 mm Pro finální výběr dlažby budou předloženy tři referenční vzorky na ploše min. 1x1 m 659 = 659,000000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar					
	technická specifikace		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
13	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉ TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,400		21%	
	doplňující popis		Hmatová dlažba š. 0.4m; plocha dle Acad 3,2 = 3,200000 => A					
	výměra		varovny pás na schodištěm: 0,4*5,5 = 2,200000 => B A+8 = 5,400000 => C					
	technická specifikace		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
5			komunikace					
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):
9 - ostatní práce								
14	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000		21%	
	doplňující popis		3xC9a a 3xC9b 2+2+2 = 6,000000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - x					
15	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000		21%	
	doplňující popis		3xC9a a 3xC9b 2+2+2 = 6,000000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce)					
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - x					
16	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	506,000		21%	
	doplňující popis		Obrubník chodníkový 50/200/1000 + lože bet C20/25; délka dle Acad 20,3+49,7+84,8+165,6+61,1+30,1+65,1+29,3 = 506,000000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací					
	technická specifikace		- betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
17	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000		21%	
	doplňující popis		Nájezdový obrubník, sniženy 150/150/1000 + lože bet C20/25; plocha dle Acad 4+4 = 8,000000 => A					
	výměra		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací					
	technická specifikace		- betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
18	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	126,800		21%	
	doplňující popis		Obrubník cestný žulový 120/250/1000 + lože bet C20/25; délka dle Acad 47,6+25,5+53,7 = 126,800000 => A					
	výměra							

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x						
			technická specifikace						
	9		ostatní práce						
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:			
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:			

23067DZS - Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně (PDPS)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE		Celková cena (bez DPH): Celková cena (s DPH): IČ: DIČ: 
Objekt:	102 - Pravobřežní přístupové komunikace	
Zhotovitel:		

SOUHRN		 
Kód	Název	
0	všeobecné podmínky	
1	zemní práce	
5	komunikace	
9	ostatní práce	

POLOŽKY ROZPOČTU				MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)					
P.č.	Kód	Var	Název											
0 - všeobecné podmínky														
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,600			21%						
doplňující popis														
výměra				pol. 17120: 10,3m3 = 10,300000 => A										
technická specifikace				přepočet na hmotnost (organická zemina 2t/m3): A*2 = 20,600000 => I zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.										
0 všeobecné podmínky				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH)						
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):						
1 - zemní práce														
2	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	10,300			21%						
doplňující popis				odvoz na skládku,										
výměra				kubatura dle výkazu výměr 10,3 = 10,300000 => A Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**										
technická specifikace				ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ kubatury dle výkazu výměr uložení odkopu (pol.12373.01) na skládku: 10,3 = 10,300000 => A - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření uložité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování uložité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložité a v uložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x										
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,300			21%						
doplňující popis				kubatury dle výkazu výměr										
výměra				uložení odkopu (pol.12373.01) na skládku: 10,3 = 10,300000 => A										
technická specifikace				- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření uložité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování uložité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložité a v uložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x										
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	421,800			21%						
doplňující popis				dovoz ze zemniku,										
výměra				kubatura dle výkazu výměr 421,8 = 421,800000 => A - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložité a v uložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x										
technická specifikace				ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kubatura dle výkazu výměr 421,8 = 421,800000 => A - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování uložité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložité a v uložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x										
5	17380		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,500			21%						
doplňující popis				kubatura dle výkazu výměr										
výměra				22,5 = 22,500000 => A										
technická specifikace				- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování uložité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložité a v uložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x										
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	443,600			21%						
doplňující popis				úprava pláně v podloží náspu;										
výměra				plocha dle výkazu výměr 443,6 = 443,600000 => A Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x										
technická specifikace				ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M plocha dle Acad 387,8 = 387,800000 => A										
7	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	387,800			21%						
doplňující popis				plocha dle Acad										
výměra				387,8 = 387,800000 => A										

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			Položka zahrnuje: - nutné přemístění omnice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozproštění omnice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x						
8	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	378,800			21%	
	doplňující popis výměra		plocha dle pol. 18222 378,8 = 378,800000 => A Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x						
	technická specifikace								
	1		zemní práce						
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):	
5 - komunikace									
9	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	49,320			21%	
	doplňující popis výměra		Šterkodrt fr. 0/32; ŠDa; 150mm; plocha dle Acad plocha328,8m2*tl.0,15m = 49,320000 => A Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
	technická specifikace								
10	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	65,760			21%	
	doplňující popis výměra		Šterkodrt fr. 0/32; ŠDb; 200mm; plocha dle Acad plocha328,8m2*tl.0,20m = 65,760000 => A Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry						
	technická specifikace								
11	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	328,800			21%	
	doplňující popis výměra		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM; Betónová dlažba bez zkosených hran; DL I; 80mm; Šterkopiskové lože fr. 4/8, L; 40mm; Dovoluje se použít dlažba s mikrofazetou s minimálními rozměry 200x200 mm Pro finální výběr dlažby budou předloženy tři referenční vzorky na ploše min. 1x1 m 328,8 = 328,800000 => A - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	technická specifikace								
	5		komunikace						
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):	
9 - ostatní práce									
12	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000			21%	
	doplňující popis výměra		1xC9a a 1xC9b 1+1 = 2,000000 => A Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x						
	technická specifikace								
13	914921		SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000			21%	
	doplňující popis výměra		1xC9a a 1xC9b 1+1 = 2,000000 => A Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x						
	technická specifikace								
14	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	171,450			21%	
	doplňující popis výměra		Obrubník chodníkový 50/200/1000 + lože bet C20/25; délka dle Acad 50+62,9+23,95+34,6 = 171,450000 => A Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x						
	technická specifikace								
	9		ostatní práce						
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):	

23067DZS - Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně (PDPS)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: 201 - Lávka přes Bečvu
Zhotovitel:

Celková cena (bez DPH):

Celková cena (s DPH):

IČ:

DIČ:

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné podmínky		
1	zemní práce		
2	základy		
3	svislé konstrukce (a kompletní)		
4	vodorovné konstrukce		
7	přidružená stavební výroba		
8	potrubí		
9	ostatní práce		

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné podmínky									
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	377,070			21%	
	doplňující popis		poplatky za skládku pol. 131736 + objem pol. 26114 + pol. 26124 + pol. 26134 + pol. 26711 pol. 131736: 303,72 = 303,720000 => A objem vrtů: 24,32 = 24,320000 => B pol. 26711: 49,03 = 49,030000 => C A+B+C = 377,070000 => D Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x						
	výměra								
	technická specifikace								
0 všeobecné podmínky									
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		celkový součet (s DPH):	
1 - zemní práce									
2	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	303,730			21%	
	doplňující popis		OP1: 26,31 = 26,310000 => A základ pylonu: 140,2 = 140,200000 => B úpravy pod mostem: 137,22 = 137,220000 => C A+B+C = 303,730000 => D - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepihost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
	výměra								
	technická specifikace								
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	377,070			21%	
	doplňující popis		uložení na skládku pol. 131736 + objem pol. 26114 + pol. 26124 + pol. 26134 + pol. 26711 pol. 131736: 303,72 = 303,720000 => A objem vrtů: 24,32 = 24,320000 => B pol. 26711: 49,03 = 49,030000 => C A+B+C = 377,070000 => D - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x						
	výměra								
	technická specifikace								
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	57,530			21%	
	doplňující popis		OP1: 41,76 = 41,760000 => A pylon: 11,84 = 11,840000 => B OP2: 3,93 = 3,930000 => C A+B+C = 57,530000 => D - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x						
	výměra								
	technická specifikace								
1 zemní práce				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):	
2 - základy									
5	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	817,300			21%	
	doplňující popis		trubkové mikropiloty 108/10 (S355) tyčové mikropiloty pr. 28 mm (670/800), pr. 43 mm (670/800) a pr. 47 mm (950/1050) trubkové mikropiloty: 325 = 325,000000 => A tyčové pr. 28 mm: 43,5 = 43,500000 => B tyčové pr. 43 mm: 39 = 39,000000 => C tyčové pr. 47 mm: 409,8 = 409,800000 => D A+B+C+D = 817,300000 => E Položka zahrnuje: - kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot - dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek - včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.) Položka nezahrnuje: - vrtky (vedou se v položce 261 nebo 266). Způsob měření: - pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN díku						
	výměra								
	technická specifikace								
6	23968		TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN	M3	49,030			21%	
	doplňující popis		jilocementové těsnění levoběžní hráze šířka stěny 0,4 m, hloubka cca 5,5 m, délka stěny 22,7 m						
	výměra								

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) - naložení a složení, případně s uložením. Položka nezahrnuje: - x						
7	26114		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM 10 % objemu vrtů třída vrtatelnosti I 40 % objemu vrtů třída vrtatelnosti II 50 % objemu vrtů třída vrtatelnosti III tyčové mikropiloty: 472 = 472,000000 => A trubkové mikropiloty: 312,5 = 312,500000 => B A+B = 784,500000 => C 0,1°C = 78,450000 => D Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x	M	78,450			21%	
doplňující popis									
výměra									
			Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x						
8	26124		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM 10 % objemu vrtů třída vrtatelnosti I 40 % objemu vrtů třída vrtatelnosti II 50 % objemu vrtů třída vrtatelnosti III tyčové mikropiloty: 472 = 472,000000 => A trubkové mikropiloty: 312,5 = 312,500000 => B A+B = 784,500000 => C 0,4°C = 313,800000 => D Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x	M	313,800			21%	
doplňující popis									
výměra									
			Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x						
9	26134		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM 10 % objemu vrtů třída vrtatelnosti I 40 % objemu vrtů třída vrtatelnosti II 50 % objemu vrtů třída vrtatelnosti III tyčové mikropiloty: 472 = 472,000000 => A trubkové mikropiloty: 312,5 = 312,500000 => B A+B = 784,500000 => C 0,5°C = 392,250000 => D Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x	M	392,250			21%	
doplňující popis									
výměra									
			Položka zahrnuje: - přepravu, montáž a demontáž hloubicích (vrtných) souprav - zapažení ryhy bentonitovou suspenzí a odvoz znehodnocené suspenze - nezbytné rozšíření ryhy při hloubení - veškerou manipulaci s vytěženou zeminou (svislý přesun, vodor. doprava, nakládání a pod.) - plošiny pro hloubiči (vrtné) soupravy vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. Položka nezahrnuje: - x						
10	26771		HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ I A II TL DO 400MM hloubení rýhy pro bentonitové těsnění pod OP2 šířka stěny 0,4 m, hloubka cca 5-6 m, délka stěny 22,7 m Položka zahrnuje: - přepravu, montáž a demontáž hloubicích (vrtných) souprav - zapažení ryhy bentonitovou suspenzí a odvoz znehodnocené suspenze - nezbytné rozšíření ryhy při hloubení - veškerou manipulaci s vytěženou zeminou (svislý přesun, vodor. doprava, nakládání a pod.) - plošiny pro hloubiči (vrtné) soupravy vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. Položka nezahrnuje: - x	M3	49,030			21%	
doplňující popis									
výměra									
			Položka zahrnuje: - přepravu, montáž a demontáž hloubicích (vrtných) souprav - zapažení ryhy bentonitovou suspenzí a odvoz znehodnocené suspenze - nezbytné rozšíření ryhy při hloubení - veškerou manipulaci s vytěženou zeminou (svislý přesun, vodor. doprava, nakládání a pod.) - plošiny pro hloubiči (vrtné) soupravy vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. Položka nezahrnuje: - x						
2		základy		Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):	
3 - svislé konstrukce (a kompletní)									
11	335327		PYLONY ZAVĚŠENÝCH MOSTŮ ZE ŽELEZOBETONU C50/60 základ pylonu včetně betonové vzpěry C50/60 XC4, XF3, XD1 rozdělen na 2 fáze základ pylonu: 42,78 = 42,780000 => A vzpěra: 2,41 = 2,410000 => B A+B = 45,190000 => C Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveníh čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce a kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveníh prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x	M3	45,190			21%	
doplňující popis									
výměra									
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveníh čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce a kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveníh prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x						
12	335365		VÝZTUŽ PYLONŮ ZAVĚŠENÝCH MOSTŮ ZE ŽELEZOBETONU Z OCELI 10 S05 (B500B) uvažovaný stupeň výztužení základu: 200 kg/m3 uvažovaný stupeň výztužení vzpěry: 250 kg/m3 B500B základ pylonu: 8,56 = 8,560000 => A vzpěra: 0,6 = 0,600000 => B A+B = 9,160000 => C - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveníh prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SO 74), - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x	T	9,160			21%	
doplňující popis									
výměra									
			Položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveníh prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SO 74), - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x						
13	33594	R	PYLONY ZAVĚŠENÝCH MOSTŮ Z OCELI svařovaný pylon z oceli S355 příčný řez - elipsa se sraženými vrcholey tělo pylonu: 9,52 = 9,520000 => A výztuhy a kotvení visutých kabelů: 1,61 = 1,610000 => B spojení s mostovkou: 0,5 = 0,500000 => C kotvení k základu: 2,84 = 2,840000 => D A+B+C+D = 14,470000 => E	T	14,470			21%	
doplňující popis									
výměra									

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			Položka zahrnuje: - dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dilenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - vyplň kotevních otvorů (příp. podlité patních desk) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. Položka nezahrnuje: - x						
14	348325	R	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ŽIDKY ZE ŽELEZOBETONU C40/50 koncové zábradelní židky s otvory pro vložení rozvaděčů VO C40/50 XC4, XF3, XD1 0,64 = 0,640000 => A - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukčovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, kotevních, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případné vyspravení, - vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže	M3	0,640			21%	
		doplňující popis							
		výměra							
		technická specifikace							
3			svislé konstrukce (a kompletní)						

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			Položka zahrnuje: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případné protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpěr v dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvědušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst, osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže Položka nezahrnuje: - x						
19	422374	A	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ	T	7,190			21%	
		doplňující popis	předpínací výztuž visutého kabelu Y1860 S7 15,7 (150 mm2) kabel s 22 lany tvořen monostrandy, injektáž tukem nebo gelem obal kabelu - nosná svařovaná ocelová trubka tr. 159/10 z oceli S355 předpínací výztuž: 3,07 = 3,070000 => A svařovaná trubka: 4,12 = 4,120000 => B A+B = 7,190000 => C						
		výměra							
		technická specifikace	Položka zahrnuje: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případné protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpěr v dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvědušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst, osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže Položka nezahrnuje: - x						
20	422374	BR	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ	T	6,280			21%	
		doplňující popis	zpětné závěsy z plně uzavřených spirálových lan tf.1570MPa vč. PKO a montáže systémové koncovky, spodní s možností rektifikace alternativně lze navrhnout zpětné závěsy z vysokopevnostní oceli bez koncovek, závěsy mohou být obdélníkového tvaru s max. rozměrem 150x70 mm závěsy: 0,5+0,51+0,83+1,2+3,24 = 6,280000 => A						
		výměra							
		technická specifikace	Položka zahrnuje: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případné protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpěr v dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvědušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst, osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže Položka nezahrnuje: - x						
21	422376		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ	T	1,740			21%	
		doplňující popis	závěsy z tyčí vč. PKO a montáže ocel S355, systémové koncovky závěsy: 0,39*2+0,96 = 1,740000 => A						
		výměra							
		technická specifikace	Položka zahrnuje: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případné protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpěr v dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvědušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst, osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže Položka nezahrnuje: - x						
22	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	23,950			21%	
		doplňující popis	C12/15 X0 OP1: 9,72 = 9,720000 => A pylon: 4,71 = 4,710000 => B OP2: 9,52 = 9,520000 => C A+B+C = 23,950000 => D						
		výměra							
		technická specifikace	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x						
23	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	45,060			21%	
		doplňující popis	C25/30n XF3 podkladní beton pod zpevněním kamenem do betonu OP1: 21,83 = 21,830000 => A OP2: 23,23 = 23,230000 => B A+B = 45,060000 => C						
		výměra							

POLOŽKY ROZPOČTU										
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)	
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a trmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje:							
24	451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	4,410			21%		
	doplňující popis		výplň dutiny pylonu beton C30/37 XC1 čerpání betonu otvorem v patě pylonu směrem k vrcholu							
	výměra		4,41 = 4,410000 => A							
			Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a trmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje:							
25	461385		PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE	M3	26,250			21%		
	doplňující popis		C30/37 XF4 ukončení zpevnění kamenem do betonu OP1: 11,9 = 11,900000 => A OP2: 14,35 = 14,350000 => B A+B = 26,250000 => C							
	výměra		Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a trmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,							
26	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	15,220			21%		
	doplňující popis		zához lomovým kamenem o min. hmotnosti 500 kg/kus OP1: 7,57 = 7,570000 => A OP2: 7,65 = 7,650000 => B A+B = 15,220000 => C							
	výměra		Položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál							
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - x							
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	67,600			21%		
	doplňující popis		zpevnění kamenem do betonu se spárovací hmotou s odolností XF2 OP1: 32,75 = 32,750000 => A OP2: 34,85 = 34,850000 => B A+B = 67,600000 => C							
	výměra		Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, trmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody							
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45							
4				Celkem (bez DPH):			za DPH 21 %:		Celkem (s DPH)	
				Celkový součet (bez DPH):			Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH)	
7 - přidružená stavební výroba										
28	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	179,030			21%		
	doplňující popis		asfaltové nátěry betonových konstrukcí na styku se zeminou OP1: 70,04 = 70,040000 => A pylon: 33,4 = 33,400000 => B OP2: 75,59 = 75,590000 => C A+B+C = 179,030000 => D							
	výměra		- dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nelizovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek							
	technická specifikace		Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilií							
29	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	20,300			21%		
	doplňující popis		izolace kotevních oblastí hydroizolační stěrka, nástrík či asfaltový pás							

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
	výměra		OP1: 3,2 = 3,200000 => A OP2: 6,87 = 6,870000 => B pracovní spáry: 10,23 = 10,230000 => C A+B+C = 20,300000 => D - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilií	M2	422,330			21%	
30	711415	doplňující popis výměra	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLŮŠ POLYMERNÍ primopochodí stěrka na bázi metylmetakrylátu nebo epoxidových pryskyřic 422,33 = 422,330000 => A - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton	M2	189,100			21%	
31	711509	doplňující popis výměra	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana asfaltových nátěrů a hydroizolačních stértek geotextilie s plošnou hmotností 300 g/m2 OP1: 70,04+2,2 = 73,240000 => A pylon: 33,4 = 33,400000 => B OP2: 75,59+6,87 = 82,460000 => C A+B+C = 189,100000 => D Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x	M2	25,000			21%	
32	741153	doplňující popis výměra	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠEJÍCÍCH PRÁCEJÍ krabice pro instalaci (umístění trať osvětlení podhledu a pylonu 75 = 25,000000 => A 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení a obetonování - veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: x 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	257,810			21%	
33	78382	doplňující popis výměra	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) ochranný nátěr S2 na horním povrchu trámu nosné konstrukce 257,81 = 257,810000 => A Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x	M2	439,000			21%	
34	7838H	doplňující popis výměra	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI nátěr umožňující opakované odstranění bez nutnosti nátěr po odstranění obnovovat před aplikací bude proveden referenční vzorek vybraného nátěru na nepohledové části konstrukce Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x	M2				21%	
7		přidružený stavební výroba		Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):	
35	87433	doplňující popis výměra	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM potrubí DN150 odvádějící vodu ze žlábu a drenáže přes zpětnou klapku do korýta feky - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí náterem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i v kolektorech, chráncích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	28,600			21%	
36	87434	doplňující popis výměra	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM sběrné potrubí DN200 odvádějící vodu přes zpětnou klapku do korýta feky - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí náterem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i v kolektorech, chráncích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	23,200			21%	
37	875332	doplňující popis výměra	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH odvodnění OP1 pr. 150 mm, perforovaná s plnivým dnem zaústěná do dešťové kanalizace 14,2 = 14,200000 => A	M	14,300			21%	

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x						
			38 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM doplňující popis výměra	M	152,100			21%	
			chránička pr. 40 mm pro propojení osvětlení podhledu 152,1 = 152,100000 => A - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x						
			39 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM doplňující popis výměra	M	466,460			21%	
			chránička pr. 75 mm pro kabeláž VO a NN OP1: 76,86 = 76,860000 => A mostovka: 333,6 = 333,600000 => B OP2: 46 = 46,000000 => C pylon: 10 = 10,000000 => D A+B+C+D = 466,460000 => E - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x						
			8 potrubí	Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:	Celkem (s DPH):		
Celkový součet (bez DPH):				Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):			
9 - ostatní práce									
			40 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ doplňující popis výměra	M	139,160			21%	
			zábradlí se svislou výplní pásovou ocelí madlo pro vložení panelů osvětlení a vedení kabeláže kotvení po 1 m včetně požadované povrchové úpravy, kotvení a spojovacího materiálu 139,16 = 139,160000 => A - mostovka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotvení desky, případně nivelační hmoty pod kotvení desky, kotvy a spojovací materiál, vrtý a závluku Položka nezahrnuje: - x						
			41 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ doplňující popis výměra	KUS	16,000			21%	
			nivelační značky na opěrách, pylonu a mostovce - mostovka zahrnuje: - dodání a osazení nivelačních značek včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x						
			42 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU doplňující popis výměra	KUS	2,000			21%	
			- mostovka zahrnuje: - štítek s evidenčním číslem mostu - sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování Položka nezahrnuje: - x						
			43 916A1 PARKOVAČÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ doplňující popis výměra	KUS	7,000			21%	
			3x sklopné zábrany 4x pevné zábrany včetně předepsané PKO, instalace dodatečně Položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení Položka nezahrnuje: - x						
			44 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM doplňující popis výměra	M	24,000			21%	
			dilatační závěr na OP1 tvořen nerezovým plechem uloženým na kluzné vrstvě 24 = 24,000000 => A - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a svaření na staveništi a eventuální nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotvících prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, závluky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x						
			45 93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 doplňující popis výměra	KUS	1,000			21%	
			Položka zahrnuje: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajiždky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností Položka nezahrnuje: - x						
46 93322 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMIC 1.POLE DO 500M2	KUS	1,000			21%				

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
	doplňující popis								
	výměra								
			Položka zahrnuje: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajiždky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností Položka nezahrnuje: - x						
47	933311		ZATĚZ ZKOUSKA PILOT SYSTÉM STATICKÁ SE STUPNOVITÝM ZATÍZENÍM	KUS	1,000			21%	
	doplňující popis								
	výměra								
			Položka zahrnuje: - kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi - veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny) - není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnujei tyto práce veškeré povrchové úpravy zařízení - nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, včetně prací pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.) - stupňovité zatěžování piloty podle projektu - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentaci potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajiždky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností Položka nezahrnuje: - x						
48	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MRÍŽÍ	M	24,000			21%	
	doplňující popis								
	výměra								
			atypický žlab u dilatačního závěru na OP1 24 = 24,000000 => A Položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mríže - spárování, úpravy vtoků a výtoků - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vypustě Položka nezahrnuje: - x						
49	93639		ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,000			21%	
	doplňující popis								
	výměra								
			Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení,případně s uložení Položka nezahrnuje: - x						
50	93650	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	T	9,730			21%	
	doplňující popis								
	výměra								
			kotevní plechy a přípravy včetně PKO a montáže ocel S355 kotevní plechy zpětných závěsů: 8,03 = 8,030000 => A kotevní plechy závěsů: 0,8 = 0,800000 => B krajní atypický závěs visutého kabelu: 2*0,45 = 0,900000 => C A+B+C = 9,730000 => D Položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže - vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.) - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků - všechny druhy ocelového kování - dílenskou přejimku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kování nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - vyplň kotevních otvorů (příp. podliti patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod. - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí (pokud je předepsáno v dokumentaci pro zadání stavby) - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem (pokud je předepsáno v						
51	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	23,000			21%	
	doplňující popis								
	výměra								
			odvodňovací trubičky pr. 50 mm s přírubou 100x100 mm nerez A4 23 = 23,000000 => A - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, vyplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - x						
9			ostatní práce						
				Celkem (bez DPH):			za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):
				Celkový součet (bez DPH):			Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):

23067DZS - Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně (PDPS)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: 251 - Levobřežní opěrné zdi
Zhotovitel:

Celková cena (bez DPH):

Celková cena (s DPH):

IČ:

DIČ:

SOUHRN

Kód	Název	
0	všeobecné podmínky	
1	zemní práce	
2	základy	
3	svislé konstrukce (a kompletní)	
4	vodorovné konstrukce	
7	přidružená stavební výroba	
8	potrubí	
9	ostatní práce	

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné podmínky									
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 813,710			21%	
	doplňující popis		zemina z pol. 131736 a pol. 26771 pol. 131736: 1554,21 = 1554,210000 => A pol. 26771: 259,5 = 259,500000 => B A+B = 1813,710000 => C Položka zahrnuje:						
	výměra		- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- x						
0 všeobecné podmínky				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		celkový součet (s DPH):	
1 - zemní práce									
2	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 554,210			21%	
	doplňující popis		Položka zahrnuje:						
	výměra		- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepiřnost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopáky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozebrání vč. přepážování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
3	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 554,210			21%	
	doplňující popis		zemina z pol. 131736						
	výměra		-						
	technická specifikace		- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:						
			- x						
4	17481	A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,890			21%	
	doplňující popis		zásyp konstrukce pod podestou schodiště 1. fáze pod HDPE fólii: 8,13 = 8,130000 => A 2. fáze nad HDPE fólii: 9,76 = 9,760000 => B A+B = 17,890000 => C						
	výměra		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- x						
5	17481	B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	892,220			21%	
	doplňující popis		zásyp zeminou vhodnou do tělesa hráze dle ČSN 752410 vhodnost bude podložena laboratorními zkouškami, zkouška Proctor standard						
	výměra		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- x						
6	17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	116,420			21%	
	doplňující popis		obspy za opěrnými stěnami pro odvod vody do drenáže NZ proti toku: 31,01 = 31,010000 => A NZ po toku: 45,48 = 45,480000 => B OZ proti toku: 22,33 = 22,330000 => C OZ po toku: 17,6 = 17,600000 => D A+B+C+D = 116,420000 => E						
	výměra								

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztlužených podmínkách a stlisených prostorech - ztlžené ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. doprovádek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jam a prohlubni v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezedy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - x						
	1		zemní práce						

[illegible]

POLOŽKY
ROZPOČTU

Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
	doplňující popis	C30/37 XC4, XF2, XD1 schodiště: 22,02 = 22,020000 => A A = 22,020000 => B Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje:						
	výměra							
22	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET podkladní beton pod drenážemi	M3	7,590			21%	
	doplňující popis	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje:						
	výměra							
23	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 XD NZ proti toku: 20,64+5,1 = 25,740000 => A NZ po toku: 25,5+6,35 = 31,850000 => B OZ proti toku: 12,12+4,21 = 16,330000 => C OZ po toku: 11,78+2,56 = 14,340000 => D schodiště: 4,06+1,32 = 5,380000 => E A+B+C+D+E = 93,640000 => F Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje:	M3	93,640			21%	
	doplňující popis	NZ proti toku: 20,64+5,1 = 25,740000 => A NZ po toku: 25,5+6,35 = 31,850000 => B OZ proti toku: 12,12+4,21 = 16,330000 => C OZ po toku: 11,78+2,56 = 14,340000 => D schodiště: 4,06+1,32 = 5,380000 => E A+B+C+D+E = 93,640000 => F Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje:						
	výměra							
24	461114	PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 patky do gabionových zdí pro kotvení mader zábradlí C25/30 XC2, XF3 počet kotevních bodů x V patky: 4*0,2*0,2*0,3 = 0,480000 => A A = 0,480000 => B - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření uložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). Položka nezahrnuje: - x	M3	0,480			21%	
	doplňující popis	patky do gabionových zdí pro kotvení mader zábradlí C25/30 XC2, XF3 OZ proti toku: 11,66 = 11,660000 => A OZ po toku: 12,15 = 12,150000 => B GZ proti toku: 6,52 = 6,520000 => C GZ po toku: 8,11 = 8,110000 => D A+B+C+D = 38,440000 => E - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem Položka nezahrnuje: - x						
	výměra							
25	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 patky pro kotvení zábradlí C25/30 XC2, XF3 OZ proti toku: 11,66 = 11,660000 => A OZ po toku: 12,15 = 12,150000 => B GZ proti toku: 6,52 = 6,520000 => C GZ po toku: 8,11 = 8,110000 => D A+B+C+D = 38,440000 => E - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem Položka nezahrnuje: - x	M3	38,440			21%	
	doplňující popis	patky pro kotvení zábradlí C25/30 XC2, XF3 OZ proti toku: 11,66 = 11,660000 => A OZ po toku: 12,15 = 12,150000 => B GZ proti toku: 6,52 = 6,520000 => C GZ po toku: 8,11 = 8,110000 => D A+B+C+D = 38,440000 => E - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem Položka nezahrnuje: - x						
	výměra							
4		vodorovné konstrukce	Celkem (bez DPH)		za DPH 21 %:	Celkem (s DPH)		
			Celkový součet (bez DPH)		Celkový součet DPH:	Celkový součet (s DPH)		

POLOŽKY ROZPOČTU									
P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
7 - přidružená stavební výroba									
26	711111		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	845,460			21%	
	doplňující popis		asfaltové nátěry na konstrukcích ve styku se zeminou 2x Alp + 1x NA NZ proti toku: 143,18 = 143,180000 => A NZ po toku: 177,77 = 177,770000 => B OZ proti toku: 134,27 = 134,270000 => C OZ po toku: 122,87 = 122,870000 => D GZ proti toku: 120,27 = 120,270000 => E GZ po toku: 128,99 = 128,990000 => F schodiště: 16,11 = 16,110000 => G A+B+C+D+E+F+G = 845,460000 => H						
	výměra		- dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- ochranné vrstvy, např. geotextilií - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje:						
27	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	402,260			21%	
	doplňující popis		izolace rubu opěrných zdí s přetažením pracovní spáry 500 mm na základ 2x Alp + NAIP NZ proti toku: 116,58 = 116,580000 => A NZ po toku: 145,52 = 145,520000 => B OZ proti toku: 71,08 = 71,080000 => C OZ po toku: 69,08 = 69,080000 => D A+B+C+D = 402,260000 => E						
	výměra		- dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- ochranné vrstvy, např. geotextilií - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje:						
28	711117		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLIE	M2	226,500			21%	
	doplňující popis		ochrana gabionových zdí novopov fólií na styku s terénem GZ proti toku: 108,58 = 108,580000 => A GZ po toku: 117,92 = 117,920000 => B A+B = 226,500000 => C						
	výměra		- dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- ochranné vrstvy, např. geotextilií - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje:						
29	711415		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	12,160			21%	
	doplňující popis		přímo pochozí stěrka na bázi metylmetakrylátu nebo epoxidových pryskyřic 12,16 = 12,160000 => A A = 12,160000 => B						
	výměra		- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusti, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje:						
30	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1 474,220			21%	
	doplňující popis		ochrana asfaltových nátěrů a pásů geotextilie s plošnou hmotností 300 g/m2 NZ proti toku: 145,52+177,77 = 323,290000 => B NZ po toku: 145,52+177,77 = 323,290000 => B OZ proti toku: 71,08+134,27 = 205,350000 => C OZ po toku: 69,08+122,87 = 191,950000 => D GZ proti toku: 108,58+120,27 = 228,850000 => E GZ po toku: 117,92+128,99 = 246,910000 => F schodiště: 16,11 = 16,110000 => G A+B+C+D+E+F+G = 1474,220000 => H						
	výměra		- dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje:						
31	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	118,220			21%	
	doplňující popis		nátěr říms náběžnice zdí NZ proti toku: 51,94 = 51,940000 => A NZ po toku: 66,28 = 66,280000 => B A+B = 118,220000 => C						
	výměra		- kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje:						
32	7838H		NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	163,160			21%	
	doplňující popis		nátěr umožňující opakované odstranění bez nutnosti nátěr po odstranění obnovovat před aplikací bude proveden referenční vzorek vybraného nátěru na nepohledové části konstrukce římsy: 158 = 158,000000 => A zidky: 5,16 = 5,160000 => B A+B = 163,160000 => C						
	výměra		- kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje:						
	technická specifikace		- kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje:						
7				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:	Celkem (s DPH)		
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:	Celkový součet (s DPH)		
8 - potrubí									
33	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	8,600			21%	
	doplňující popis		potrubí DN150 odvádějící vodu z drenáže do sběrného potrubí						
	výměra								

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
technická specifikace			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)						
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav						
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr						
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)						
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.						
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí						
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky						
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí						
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích						
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody						
34	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	12,200			21%	
doplňující popis			potrubí DN200 odvádějící vodu z drenáže do sběrného potrubí						
výměra									
technická specifikace			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)						
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav						
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr						
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)						
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.						
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí						
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky						
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí						
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích						
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody						
35	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	187,500			21%	
doplňující popis			drenážní potrubí, částečně perforované s plným dnem						
technická specifikace			NZ proti toku: 60,8 = 60,800000 => A						
			NZ po toku: 49,7 = 49,700000 => B						
			OZ proti toku: 34,2 = 34,200000 => C						
			OZ po toku: 33,3 = 33,300000 => D						
			schodiště: 9,5 = 9,500000 => F						
			A+B+C+D+F = 187,500000 => E						
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)						
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav						
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr						
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)						
technická specifikace			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.						
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí						
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky						
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí						
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích						
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody						
			Položka nezahrnuje:						
			- x						
			- x						
			- x						
36	894857		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM	KUS	12,000			21%	
doplňující popis			revizní šachta DN 425 včetně poklopu						
výměra									
technická specifikace			položka zahrnuje:						
			- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru						
			- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)						
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,						
			- očištění a ošetření úložných ploch,						
			- předepsané podkladní konstrukce						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
8 potrubí				Celkem (bez DPH):			za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):
				Celkový součet (bez DPH):			Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):
9 - ostatní práce									
37	9111C1		ZÁBRADLÍ SILNICOVÉ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	154,790			21%	
doplňující popis			ocelové madlo - ocel S355						
technická specifikace			4 úrovně lankové výplně z pozink. lanka						
			kotvení a spojovací materiál - korozivzdorná ocel A4						
			ochranný povlak typu IIIA						
			dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy						
			kotvení sloupků do betonové patky (kotvení desky, šrouby, vrt, závlka, případně nivelační hmoty pod kotvení desky)						
			OZ proti toku: 44,43 = 44,430000 => A						
			OZ po toku: 47 = 47,000000 => B						
			GZ proti toku: 27,04 = 27,040000 => C						
			GZ po toku: 33,67 = 33,670000 => D						
			schodiště: 2,65 = 2,650000 => F						
technická specifikace			A+B+C+D+F = 154,790000 => E						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
38	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,500			21%	
doplňující popis			madlo zábradlí na gabionových zdech						
technická specifikace			kotveno do betonové patky						
			GZ proti toku: 27,12 = 27,120000 => A						
			GZ po toku: 23,94 = 23,940000 => B						
			schodiště: 5,44 = 5,440000 => C						
			A+B+C = 56,500000 => D						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
			- x						
39	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	112,450			21%	
doplňující popis			ocelové madlo a vislé výplně z plechu - ocel S355						
technická specifikace			kotvení a spojovací materiál - korozivzdorná ocel A4						
			ochranný povlak typu IIIA						
			dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy						
			kotvení sloupků (kotvení desky, šrouby, vrt, závlka, případně nivelační hmoty pod kotvení desky)						
			NZ proti toku: 49,53 = 49,530000 => A						
			NZ po toku: 62,92 = 62,920000 => B						
			A+B = 112,450000 => C						
			- x						
			- x						
			- x						
9 ostatní práce				Celkem (bez DPH):			za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):
				Celkový součet (bez DPH):			Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):

P.č.		Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
------	--	-----	-----	-------	----	-------------	-----	----------------	-------	--------------

23067DZS - Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně (PDPS)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: 401 - Osvětlení lávky a předpolí
Zhotovitel:

Celková cena (bez DPH):
Celková cena (s DPH):
IČ:
DIČ:

SOUHRN

Kód 7
Název
přidružená stavební výroba

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
7 - přidružená stavební výroba									
1	74000	A	S0401.1 OSVĚTLENÍ LÁVKY A PŘEDPOLÍ viz samostatný položkový rozpočet viz samostatný položkový rozpočet	KPL	1,000			21%	
2	74000	B	S0401.1 OSVĚTLENÍ LÁVKY A PŘEDPOLÍ - zprovoznění LED panelů viz samostatný položkový rozpočet viz samostatný položkový rozpočet	KPL	1,000			21%	
3	74000	C	S0401.3 PŘÍPOJKA NN PRO OSVĚTLENÍ LÁVKY viz samostatný položkový rozpočet viz samostatný položkový rozpočet	KPL	1,000			21%	
4	74000	D	S0401.4 KAMEROVÝ SYSTÉM viz samostatný položkový rozpočet viz samostatný položkový rozpočet	KPL	1,000			21%	
7 přidružená stavební výroba				Celkem (bez DPH)		za DPH 21 %:	Celkem (s DPH)		
				Celkový součet (bez DPH)		Celkový součet DPH:	Celkový součet (s DPH)		

23067DZS - Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně (PDPS)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: 801 - Vegetační úpravy
Zhotovitel:

Celková cena (bez DPH):
Celková cena (s DPH):
IČ:
DIČ:



SOUHRN

Kód
0
Název
všeobecné podmínky



POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné podmínky									
1	03000		VEGETAČNÍ ÚPRAVY	KPL	1,000			21%	
	doplnující popis		viz samostatný položkový rozpočet						
	výměra		viz samostatný položkový rozpočet						
	technická specifikace								
0 všeobecné podmínky									
				Celkem (bez DPH):		za DPH 21 %:		Celkem (s DPH):	
				Celkový součet (bez DPH):		Celkový součet DPH:		Celkový součet (s DPH):	

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23067DZS/2 Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně** ☐

Zadavatel	Město Vsetín	IČO: 00304450
	Svárov 1080	DIČ: CZ00304450
	75501 Vsetín-Vsetín	

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení


Cena celkem s DPH

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

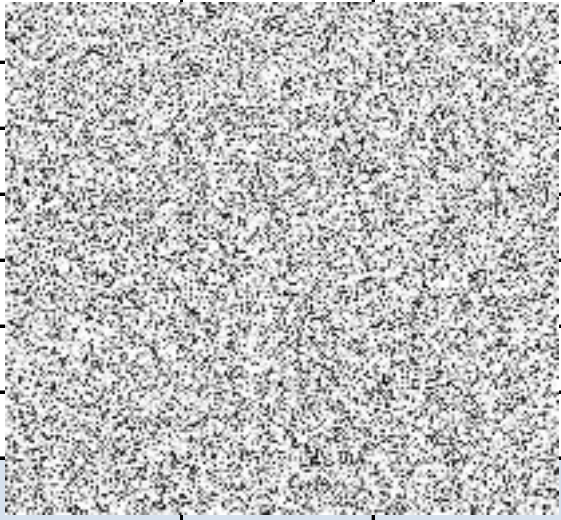Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Objekty 401	0,00				57
SO401.1A	Osvětlení lávky a přespolí	0,00				35
SO401.1B	Osvětlení lávky a předpolí - zprovoznění MV nakoupených LED	0,00				3
SO401.3	Přípojka NN pro osvětlení lávky	0,00				4
SO401.4	Kamerový systém	0,00				15
02	Objekt 801	0,00				43
801	Vegetační úpravy	0,00				43
Celkem za stavbu		0,00				100

Popis stavby: 23067DZS/2 - Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně□

Popis objektu: 01 - Objekty 401

Popis rozpočtu: SO401.1A - Osvětlení lávky a přespolí

Popis rozpočtu: SO401.1B - Osvětlení lávky a předpolí - zprovoznění MV nakoupených LED panelů jako osvětlení lávky v ma

Popis rozpočtu: SO401.3 - Přípojka NN pro osvětlení lávky

Popis rozpočtu: SO401.4 - Kamerový systém

Popis objektu: 02 - Objekt 801

Popis rozpočtu: 801 - Vegetační úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	I. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN	HSV				6,7
02	II. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ	HSV				0,2
03	III. OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVBĚ	HSV				0,5
04	IV. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSEV NOVÝCH TRÁVNÍKŮ	HSV				1,5
05	V. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO ZÁHONY A VÝSADBU KEŘŮ	HSV				4,9
06	VI. VÝSADBA STROMU	HSV				4,3
07	VII. VÝSADBA KEŘŮ A POPÍNAVÝCH DŘEVIN	HSV				6,0
08	VIII. VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAVIN	HSV				11,3
09	IX. VÝSEV TRÁVNÍKŮ	HSV				4,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				3,2
21-M	Elektromontáže	MON				21,6
21-M_D	Elektromontáže - Demontáže	MON				0,0
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	MON				0,2
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	MON				9,3
M46	Zemní práce při montážích	MON				10,9
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení - dodávka a montáž	MON				1,3
N01	Spotřební materiál	MON				0,3
999	Poplatky za skládky	PSU				0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				0,1

ON	Ostatní náklady	ON				13,1
Cena celkem						100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.1B	Osvětlení lávky a předpolí - zprovoznění MV nakoupených LED panelů jako osvětlení lávky v madle záb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení - dodávka a montáž						
1	Pol__0001	Sestava řízení efektového osvětlení	kus	1,00000	5 000,00			Vlastní
2	Pol__0002	LED - Napájecí distribuční jednotka	kus	1,00000	5 000,00			Vlastní
3	Pol__0003	LED - Mezipřevodník pro flexibilní segmenty	kus	4,00000	5 000,00			Vlastní
4	Pol__0004	LED - Flexibilní segmenty	m	30,00000	500,00			Vlastní
5	Pol__0005	Instalační komponenty	kompl.	1,00000	5 000,00			Vlastní
6	Pol__0006	Součinnost při integraci	hod	10,00000	1 000,00			Vlastní
7	Pol__0007	Oživení systému a programování základních tří scén	kompl.	1,00000	5 000,00			Vlastní
8	Pol__0008	Zaškolení obsluhy	kompl.	1,00000	5 000,00			Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady						
9	ON03	HZS - Zkušební provoz	hod	4,00000	1 000,00			Vlastní
10	ON04A	HZS - Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	25,00000	1 000,00			Vlastní
11	ON04C	HZS - Pomocné nekvalifikované práce	hod	30,00000	500,00			Vlastní
12	ON05	HZS - Zabezpečení pracoviště	hod	16,00000	1 000,00			Vlastní
13	ON11	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik, revizní zpráva	hod	22,00000	1 000,00			Vlastní
14	ON12	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00000	1 000,00			Vlastní
15	ON13	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Skutečný stav dokumentace elektro	kus	1,00000	5 000,00			Vlastní
16	ON14	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Geometrické zaměření nových tras	sada	1,00000	5 000,00			Vlastní
17	ON15	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Koordinace prací	hod	4,00000	1 000,00			Vlastní
18	ON16	Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kompl.	1,00000	5 000,00			Vlastní
19	ON17	Doprava a přesuny	soubor	1,00000	10 000,00			Vlastní

Celkem	
---------------	--

JKSO:

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně□
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.1B	Osvětlení lávky a předpolí - zprovoznění MV nakoupených LED panelů jako osvětlení lávky v madle záb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.1A	Osvětlení lávky a přespolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M		Elektromontáže						
1	R-748-001.3	ODBOČNÁ ZEMNÍ KRABICE a propojovací kabel CYKY 3x2,5 (vč. uložení a zapojení), - dodávka a montáž	kus	8,00000				Vlastní
2	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	78,00000				Vlastní
3	210100421	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 21 do 4x6 mm ²	kus	197,00000				Vlastní
4	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm ²	kus	104,00000				Vlastní
5	210191509	Montáž skříní pojistkových rozpojovacích	kus	6,00000				Vlastní
6	357V5x2	Rozpojovací skříň RO, vč. osazení, dle schématu- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
7	357V5x23	Rozpojovací skříň Rx (1-4), vč. osazení, dle schématu- dodávka	kus	4,00000				Vlastní
8	357V5x235	Rozpojovací skříň RVO, vč. osazení, dle schématu- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
9	210191509.1	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	kus	3,00000				Vlastní
10	357V4	Rozpojovací skříň RF4:3, včetně jištění, - dodávka	kus	2,00000				Vlastní
11	357V6	Rozpojovací skříň RF5:5, včetně jištění- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
12	21020201VL	Montáž LED pásu v podhledu lávky	kus	120,00000				Vlastní
13	21020202VL	Montáž LED pásu v pylonu	kus	20,00000				Vlastní
14	M1a555	LED pásek, IP68, 24VDC, 3000K, exteriérový 10-20W/m, barva světla bílá, - dodávka	kus	140,00000				Vlastní
15	21020203VL	Montáž LED pásu v zábradlí (materiál v majetku MV)	kus	110,00000				Vlastní
16	210202115VL	Montáž svítidlo veřejného osvětlení parkové	kompl.	7,00000				Vlastní
17	M1a	Svítidlo LED dle technické specifikace, včetně komunikačního členu, - dodávka	kompl.	7,00000				Vlastní
18	210202126VL	Montáž svítidlo venkovní zapuštěné	kus	8,00000				Vlastní
19	M1a55	Svítidlo s LED zdrojem dle technické specifikace, do stěny, - dodávka	kus	8,00000				Vlastní
20	M1a5555	Napájecí zdroj pro LED pásek, IP68, 24VDC, 200W (výkon možné upravit dle typu a pásu a vzdálenosti, zdrojů) - dodávka	kus	36,00000				Vlastní
21	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)- dodávka	m	24,00000				Vlastní
22	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	280,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.1A	Osvětlení lávky a přespolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	35441073	drát D 10mm FeZn- dodávka	kg	280,00000				Vlastní
24	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
25	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	220,00000				Vlastní
26	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2- dodávka	m	220,00000				Vlastní
27	210812011.1	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	460,00000				Vlastní
28	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2- dodávka	m	460,00000				Vlastní
29	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	165,00000				Vlastní
30	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE- dodávka	m	165,00000				Vlastní
31	R-21-M-0012	Drobný elektromontážní materiál- dodávka	kpl	1,00000				Vlastní
32	P3	Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem evidenčním, - dodávka a montáž	kus	1,00000				Vlastní
33	46991M	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou, - montáž	kus	36,00000				Vlastní
34	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu, - dodávka	kus	6,00000				Vlastní
Díl: 21-M_D		Elektromontáže - Demontáže						
35	210100002-D	Demontáž stávajícího veřejného osvětlení - lampa, stožár, výzbroj, kabeláž, vč. přesunu, dopravy a ekologické likvidace rušené technologie	kpl	2,00000				Vlastní
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
36	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	44,10000				Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
37	460010017RT2	Vytýčení trasy vn vedení v nepřehledném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,22600				RTS 25/ I
38	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	7,00000				RTS 25/ I
39	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	7,35000				RTS 25/ I
40	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	226,00000				RTS 25/ I
41	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	280,00000				Vlastní
42	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063, - dodávka	m	294,00000				Vlastní
43	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	226,00000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.1A	Osvětlení lávky a přespolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	226,00000				RTS 25/ I
45	460570243R00	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	226,00000				RTS 25/ I
46	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	27,60000				RTS 25/ I
47	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	2,00000				RTS 25/ I
48	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	2,00000				RTS 25/ I
Díl: 999 Poplatky za skládky								
49	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	27,60000			800-1	RTS 25/ I
50	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,00000			801-3	RTS 25/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
51	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,00000			801-3	RTS 25/ I
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,00000			801-3	RTS 25/ I
Díl: ON Ostatní náklady								
53	ON01	HZS - Zajištění pracoviště	hod	4,00000				Vlastní
54	ON02	HZS - Napojení na stavající zařízení	hod	8,00000				Vlastní
55	ON03	HZS - Zkušební provoz	hod	2,00000				Vlastní
56	ON04A	HZS - Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	64,00000				Vlastní
57	ON04B	HZS - Pomocné zednické práce	hod	54,00000				Vlastní
58	ON04C	HZS - Pomocné zemní práce nespecifikované	hod	68,00000				Vlastní
59	ON05	HZS - Zabezpečení pracoviště	hod	16,00000				Vlastní
60	ON06	HZS - Popisky, štítky, označení	kus	9,00000				Vlastní
61	ON07	HZS - Použití vysokozdvížné plošiny	hod	9,00000				Vlastní
62	ON08	HZS - Použití montážního jeřábu	hod	15,00000				Vlastní
63	ON09	HZS - Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00000				Vlastní
64	ON11	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik, revizní zpráva	hod	22,00000				Vlastní
65	ON12	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00000				Vlastní
66	ON13	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Skutečný stav dokumentace elektro	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.1A	Osvětlení lávky a přespolí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	ON14	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Geometrické zaměření nových tras VO, sloupů -, digitalizace, zanesení do katastru se sítěmi	sada	1,00000				Vlastní
68	ON15	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Koordinace prací	hod	4,00000				Vlastní
69	ON16	Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kompl.	1,00000				Vlastní
70	ON17	Doprava a přesuny	soubor	1,00000				Vlastní
71	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1, 000 tis Kč	kus	1,00000				Vlastní
72	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,00000				Vlastní
73	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00000				Vlastní
74	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	4,00000				Vlastní
75	210280712.1	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,00000				Vlastní
76	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	6,00000				Vlastní
77	580106001	Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	6,00000				Vlastní
78	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	6,00000				Vlastní
79	580106015	Měření měrného odporu půdy	měření	1,00000				Vlastní
80	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,00000				Vlastní

Celkem	
---------------	--

JKSO:

828.75

m

sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.3	Přípojka NN pro osvětlení lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M		Elektromontáže						
1	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	1,00000				Vlastní
2	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm- dodávka	kus	1,00000				Vlastní
3	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	12,00000				Vlastní
4	210191540	Montáž pilířů skříní PRIS 1, PHDSS	kus	1,00000				Vlastní
5	35711672	rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x dvousazbový, - dodávka	kus	1,00000				Vlastní
6	210280161	Oživení jednoho pole rozváděče	kus	1,00000				Vlastní
7	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např., CY, CHAH-V)	m	40,00000				Vlastní
8	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)- dodávka	m	40,00000				Vlastní
9	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnících tras a kolektorů	m	8,00000				Vlastní
10	R-46-M-010	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	kus	4,00000				Vlastní
11	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu, - dodávka	kus	4,00000				Vlastní
Díl: 22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení						
12	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	35,00000				Vlastní
13	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn- dodávka- dodávka	m	35,00000				Vlastní
14	210220301	Montáž svorek v zemi, typu SS, SR se 2 šrouby, s ochr. proti korozi	kus	8,00000				Vlastní
15	354418850.1	svorka spojovací SS, v zemi, vč. zalití- dodávka- dodávka	kus	8,00000				Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
16	460030011RT1	Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných	m2	6,00000				RTS 25/ I
17	460030022RT1	Odstranění dřevitého porostu - měkký, hustý, z plochy do 5 m2	m2	4,00000				RTS 25/ I
18	460030025RT2	Odstranění dřevit. porostu - ostnatý, středně hustý, z plochy 5-10 m2	m2	8,00000				RTS 25/ I
19	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	0,10000				Vlastní
20	460030111R00	Kácení stromů průměru do 30 cm	kus	1,00000				RTS 25/ I
21	460030121RT1	Odstranění pařezů průměru do 30 cm, ruční výkop pařezů	kus	1,00000				RTS 25/ I
22	380320040RA0	Kompletní konstrukce ze železobetonu beton C 25/30, bednění a odbednění, vyztuž 90 kg/m3	m3	0,80000			AP-HSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.3	Přípojka NN pro osvětlení lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	0,80000				RTS 25/ I
24	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	1,00000				RTS 25/ I
25	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	30,00000				RTS 25/ I
26	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	30,00000				RTS 25/ I
27	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	30,00000				RTS 25/ I
28	460570263R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	30,00000				RTS 25/ I
29	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	2,25000				RTS 25/ I
30	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	30,00000				RTS 25/ I
Díl: N01		Spotřební materiál						
31	N1	Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: 999		Poplatky za skládky						
32	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,25000			800-1	RTS 25/ I
33	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,60000			801-3	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,60000			801-3	RTS 25/ I
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,00000			801-3	RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
36	ON03	HZS - Zkušební provoz	hod	2,00000				Vlastní
37	ON04A	HZS - Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	10,00000				Vlastní
38	ON04B	HZS - Pomocné zednické práce	hod	16,00000				Vlastní
39	ON04C	HZS - Pomocné zemní práce nespecifikované	hod	20,00000				Vlastní
40	ON05	HZS - Zabezpečení pracoviště	hod	4,00000				Vlastní
41	ON11	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik, revizní zpráva	hod	8,00000				Vlastní
42	ON12	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00000				Vlastní
43	ON13	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Skutečný stav dokumentace elektro	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.3	Přípojka NN pro osvětlení lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	ON14	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Geometrické zaměření nových tras VO, sloupů -, digitalizace, zanesení do katastru se sítěmi	sada	1,00000				Vlastní
45	ON15	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Koordinace prací	hod	4,00000				Vlastní
46	ON16	Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kompl.	1,00000				Vlastní
47	ON17	Doprava a přesuny	soubor	1,00000				Vlastní
48	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací so 2 000 000	kus	1,00000				Vlastní
49	210280161	Oživení jednoho pole rozváděče	kus	1,00000				Vlastní
50	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,00000				Vlastní
51	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,00000				Vlastní
52	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1,00000				Vlastní
53	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00000				Vlastní

Celkem	
---------------	--

JKSO:

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.4	Kamerový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
1	220061533	Montáž optického kabelu FTP	m	210,00000				Vlastní
2	34121161	Optický kabel, FTP cat.6, pro venkovní instalace- dodávka	m	210,00000				Vlastní
3	220180201.1	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	210,00000				Vlastní
4	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	150,00000				Vlastní
5	220180222	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	150,00000				Vlastní
6	M8	Trubka HDPE 40/33 mm, červená- dodávka	m	150,00000				Vlastní
7	M9	Svazek mikrotrubiček pro přímou pokládku do země 7x12/8- dodávka	m	210,00000				Vlastní
8	220180223	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m	kus	8,00000				Vlastní
9	M11	Koncovka na trubku HDPE 40/33- dodávka	kus	16,00000				Vlastní
10	M12	Koncovka pro kabel FTP- dodávka	sada	4,00000				Vlastní
11	220180206	Montáž spojky HDPE na trubce nebo mikrotrubičce	kus	4,00000				Vlastní
12	M13	Spojka chráničky HDPE 40/33- dodávka	kus	4,00000				Vlastní
13	M14	12x spojka mikrotrubičky HDPE 12/8, včetně smršťovacího rukávu- dodávka	sada	4,00000				Vlastní
14	R01032	Spojkování ftp kabelů	kus	4,00000				Vlastní
15	R01262	spojka pro kabel FTP- dodávka	kus	4,00000				Vlastní
16	R0321651621	Kamerový systém - rozšíření stávajícího rozvaděče, vč. osazení a oživení	kpl	1,00000				Vlastní
17	210190003.1.1	Osazení rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg (vč. zemních prací)	kus	1,00000				Vlastní
18	210280161	Oživení jednoho pole rozvaděče	kus	1,00000				Vlastní
19	vl004	Datový rozvaděč, oceloplechová skříň do venkovního prostředí, vč. výbroje a zapojení, - dodávka a montáž	kus	1,00000				Vlastní
20	1KAMVL	SPEED DOME kamera - 2MPix IP PTZ AcuSense kamera; 32x ZOOM, IR 200m, audio, alarm, reproduktor, - dodávka a montáž včetně ukotvení	kompl.	2,00000				Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
21	460010024RT1	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km	0,10000				RTS 25/ I
22	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	1,20000				RTS 25/ I
23	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy	m3	2,00000				RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.4	Kamerový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	1,60000				RTS 25/ I
25	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění- dodávka a montáž	m3	2,40000				Vlastní
26	460641112a	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15 -šachty	m3	1,92000				Vlastní
27	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	74,00000				RTS 25/ I
28	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	74,00000				RTS 25/ I
29	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	4,00000				Vlastní
30	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,00000				Vlastní
31	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	74,00000				RTS 25/ I
32	460510024	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	3,00000				Vlastní
33	59213009.ZPS	Kabelový žlab TK 1- dodávka	m	3,00000				Vlastní
34	59213344.ZPS	Poklop kabelového žlabu TK 1- dodávka	kus	3,00000				Vlastní
35	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	8,00000				Vlastní
36	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošková korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE- dodávka	m	8,00000				Vlastní
37	460560243RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	74,00000				RTS 25/ I
38	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	2,18000				Vlastní
39	59691001.AR	Recyklát betonový; frakce do 16,0 mm	t	3,84000			SPCM	RTS 25/ I
40	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	16,15840				RTS 25/ I
41	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	74,00000				RTS 25/ I
42	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	2,00000				RTS 25/ I
43	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	8,00000				Vlastní
44	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu- dodávka	kus	8,00000				Vlastní
Díl: N01		Spotřební materiál						
45	N1	Podružný materiál	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: 999		Poplatky za skládky						
46	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	16,15840			800-1	RTS 25/ I
47	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,40000			801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	01	Objekty 401
R:	SO401.4	Kamerový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,40000			1-3	RTS 25/ I
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,00000			1-3	RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
50	ON03	HZS - Zkušební provoz	hod	2,00000				Vlastní
51	ON04A	HZS - Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	25,00000				Vlastní
52	ON04B	HZS - Pomocné zednické práce	hod	30,00000				Vlastní
53	ON04C	HZS - Pomocné nekvalifikované práce	hod	30,00000				Vlastní
54	ON05	HZS - Zabezpečení pracoviště	hod	16,00000				Vlastní
55	ON11	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik, revizní zpráva	hod	10,00000				Vlastní
56	ON12	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00000				Vlastní
57	ON13	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Skutečný stav dokumentace elektro	kus	1,00000				Vlastní
58	ON14	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Geometrické zaměření nových tras VO, sloupů -, digitalizace, zanesení do katastru se sítěmi	sada	1,00000				Vlastní
59	ON15	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Koordinace prací	hod	4,00000				Vlastní
60	ON16	Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kompl.	1,00000				Vlastní
61	ON17	Doprava a přesuny	soubor	1,00000				Vlastní

Celkem	
---------------	--

JKSO:

828.75
m

sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	02	Objekt 801
R:	801	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		I. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN						
1	111212131R00	Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu	m2	304,00000			823-1	RTS 25/ I
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,00000			800-1	RTS 25/ I
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,00000			800-1	RTS 25/ I
4	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000			800-1	RTS 25/ I
5	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,00000			823-1	RTS 25/ I
6	112201114R00	Odstranění pařezu průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,00000			823-1	RTS 25/ I
7	112201116R00	Odstranění pařezu průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,00000			823-1	RTS 25/ I
8	162301401R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	6,00000			800-1	RTS 25/ I
9	162301402R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000			800-1	RTS 25/ I
10	162301403R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000			800-1	RTS 25/ I
11	162301411R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	6,00000			800-1	RTS 25/ I
12	162301412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000			800-1	RTS 25/ I
13	162301413R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000			800-1	RTS 25/ I
14	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	6,00000			800-1	RTS 25/ I
15	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000			800-1	RTS 25/ I
16	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000			800-1	RTS 25/ I
17	174201201R00	Zásyp jam po pařezích průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,00000			800-1	RTS 25/ I
18	174201202R00	Zásyp jam po pařezích průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,00000			800-1	RTS 25/ I
19	174201203R00	Zásyp jam po pařezích průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,00000			800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	02	Objekt 801
R:	801	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	111251111VL	Drcení dřevin včetně pařezů	m2	304,00000				Vlastní
Díl: 02		II. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ						
21	1848522341	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	2,00000				Vlastní
22	1848522342	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 03		III. OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVBĚ						
23	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	12,00000			323-1	RTS 25/ I
24	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	12,00000			323-1	RTS 25/ I
25	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení kořenové zóny stromu, zřízení	m	144,00000				Vlastní
26	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení kořenové zóny stromu, odstranění	m	144,00000				Vlastní
Díl: 04		IV. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO VÝSEV NOVÝCH TRÁVNÍKŮ						
27	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	438,00000			300-1	RTS 25/ I
28	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	438,00000			323-1	RTS 25/ I
29	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	438,00000			323-1	RTS 25/ I
30	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	438,00000			323-1	RTS 25/ I
31	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	438,00000			323-1	RTS 25/ I
32	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	21,90000			SPCM	RTS 25/ I
33	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4 mm, vrstva 50 mm, - dodávka	t	35,04000				Vlastní
Díl: 05		V. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PRO ZÁHONY A VÝSADBU KEŘŮ						
34	182951112RT1	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie	m2	154,00000			323-1	RTS 25/ I
35	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	93,00000			323-1	RTS 25/ I
36	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	93,00000			323-1	RTS 25/ I
37	183403311R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	231,00000			323-1	RTS 25/ I
38	183403353R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	231,00000			323-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	02	Objekt 801
R:	801	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	184802211R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	186,00000			823-1	RTS 25/ I
40	184802634R00	Chemické odplevelení po založení kultury , smáčením, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	462,00000			823-1	RTS 25/ I
41	1839990	Doplnění zeminy na místa výsadby (30 cm svah a pásy travin, 50 cm keře a popínavé dřeviny pod, opěrnými zídkami	m2	324,00000				Vlastní
42	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	115,80000			SPCM	RTS 25/ I
43	5-1D	přírodní kokosová protierozní síť 400 g/m2, - dodávka	m2	184,80000				Vlastní
Díl: 06 VI. VÝSADBA STROMU								
44	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	6,00000			823-1	RTS 25/ I
45	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	6,00000			823-1	RTS 25/ I
46	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	6,00000			823-1	RTS 25/ I
47	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,00000			823-1	RTS 25/ I
48	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00030			823-1	RTS 25/ I
49	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,48000			823-1	RTS 25/ I
50	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,48000			823-1	RTS 25/ I
51	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,00000				Vlastní
52	1845299	Srovnávací řez vysazovaných dřevin (listnaté dřeviny)	kus	6,00000				Vlastní
53	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	12,00000				Vlastní
54	1899999	Zajištění povýsatbové péče o stromy po dobu dvou let	rok	6,00000				Vlastní
55	899922811	Osazení závlahového vodního vaku ke dřevině	kus	6,00000				Vlastní
56	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	0,48000			SPCM	RTS 25/ I
57	103211004	hnojivo Silvamix tablety, 5 ks (50g) /strom, - dodávka	kg	0,30000				Vlastní
58	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	3,00000			SPCM	RTS 25/ I
59	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	0,90000			SPCM	RTS 25/ I
60	28382001	vak zavlažovací PE 75l, - dodávka	kus	6,00000				Vlastní
61	60591256	bavlněný úvazek , šíře 3 cm (1m/ks), - dodávka	bm	6,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	02	Objekt 801
R:	801	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	60591257	kůly vyvazovací dřevěný impregnovaný na ukotvení stromů: kůl frézovaný s fazetou a špicí, průměr, 8cm, délka 300 cm, 3 ks/1 strom listnatý se zapěstovaným kmenem - dodávka	kus	18,00000				Vlastní
63	60591258	příčka z púlené frézované kulatiny o průměru 9cm, délka 60cm, 9 ks / 1 strom listnatý se, zapěstovaným kmenem, 3 ks/ 1 strom listnatý vícekmenný (KTS) - dodávka	kus	54,00000				Vlastní
64	60591259	vyvazovací popruh, POP 25 mm (2 m/ks), - dodávka	bm	12,00000				Vlastní
65	6-1D	Crataegus mordensis 'Toba' (hloh mordenský), OK 14-16 cm, bal, - dodávka	kus	6,00000				Vlastní
66	988	Základový nátěr ARBO FLEX LX60 (0,15 kg / ks), - dodávka	kg	0,90000				Vlastní
67	989	Ochranný nátěr ARBO FLEX7 PLUS (0,35 kg / ks), - dodávka	kg	2,10000				Vlastní
Díl: 07 VII. VÝSADBA KEŘŮ A POPÍNAVÝCH DŘEVIN								
68	183101213R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05	kus	429,00000			23-1	RTS 25/ I
69	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	429,00000			23-1	RTS 25/ I
70	184921096R00	Mulčování tloušťka přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,00000			23-1	RTS 25/ I
71	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00429			23-1	RTS 25/ I
72	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	3,70000			23-1	RTS 25/ I
73	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	3,70000			23-1	RTS 25/ I
74	184851411	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v do 0,5 m	kus	315,00000				Vlastní
75	184710A0VL1	OŠETŘENÍ KEŘŮ A POPÍNAVÝCH DŘEVIN	M2	1 716,00000				Vlastní
76	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	3,70000			PCM	RTS 25/ I
77	103211003	hnojivo Silvamix tablety, 2 ks (10g) / keř, - dodávka	kus	4,29000				Vlastní
78	10371500R	Substrát zahradnický, volně ložený	m3	10,72500			PCM	RTS 25/ I
79	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	9,75000			PCM	RTS 25/ I
80	7-1D	Patrenocissus tricuspidata (přísavník tříprstý), vel. 40-60, K9, - dodávka	kus	114,00000				Vlastní
81	7-2D	Potentilla fruticosa 'Bella Lindsey' (mochna křovitá), vel. 20-30 cm, ko 1-1,5 l, - dodávka	kus	315,00000				Vlastní
Díl: 08 VIII. VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAVIN								
82	183105111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:1 objem do 0,01 m3	kus	954,00000			23-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	02	Objekt 801
R:	801	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	183204115R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	954,00000			23-1	RTS 25/ I
84	184921095R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	231,00000			23-1	RTS 25/ I
85	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	9,24000			23-1	RTS 25/ I
86	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	9,24000			23-1	RTS 25/ I
87	184710A0VL2	OŠETŘENÍ TRVALEK A OKRASNÝCH TRAVIN	M2	3 816,00000				Vlastní
88	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	9,24000			PCM	RTS 25/ I
89	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	23,10000			PCM	RTS 25/ I
90	8-1D	Aster ericoides 'Blue Wonder' (hvězdnice vřesovcovitá, modrofialový květ, výška 0,9-1,1 m), K9, - dodávka	kus	49,00000				Vlastní
91	8-2D	Coreopsis verticillata (krásnoočko přeslenité), K9, - dodávka	kus	100,00000				Vlastní
92	8-3D	Euphorbia polychroma (pryšec mnohobarvý), K9, - dodávka	kus	101,00000				Vlastní
93	8-4D	Miscanthus sinensis 'Gracillimus' (ozdobnice čínská, výška 1-1,5 m, téměř nekvete), vel. K13, - dodávka	kus	366,00000				Vlastní
94	8-5D	Nepeta x faassenii (šanta kočičí), K9, - dodávka	kus	70,00000				Vlastní
95	8-6D	Pennisetum alopecuroides (dochan psárkovitý), K9, - dodávka	kus	84,00000				Vlastní
96	8-7D	Salvia nemorosa 'Caradonna' (šalvěj hajní, tm. modrofialová, výška 60 cm), K9, - dodávka	kus	100,00000				Vlastní
97	8-8D	Sedum telephium 'Herbstfreude' (rozchodník nachový), K9, - dodávka	kus	84,00000				Vlastní
Díl: 09		IX. VÝSEV TRÁVNÍKŮ						
98	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	132,00000			23-1	RTS 25/ I
99	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	306,00000			23-1	RTS 25/ I
100	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	438,00000			23-1	RTS 25/ I
101	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	11,40000			23-1	RTS 25/ I
102	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	11,40000			23-1	RTS 25/ I
103	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 504,00000				OTSKP 24
104	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	11,40000			PCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23067DZS/2	Lávka přes Bečvu u průmyslovky ve Vsetíně
O:	02	Objekt 801
R:	801	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	9-1D	parková + protierozní směs pro založení nového trávníku (VV-16/1 50% + VV-18/2 - fa Agrostis), 30g/, - dodávka	kg	9,18000				Vlastní
106	9-2D	travo bylinná směs (náspy před školou - Beskydská regionální směs mezofilní - fa Agrostis) 5g/m2, - dodávka	kg	0,66000				Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
107	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	138,09511			823-1	RTS 25/ I

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
novostavba objektu

RDS - průběžné dle realizace dané části konstrukce
SO 01 Demolice stávající lávky
SO 010 Příprava staveniště
SO 101 Levobřežní přístupová komunikace
1. zemní práce
2. Konstrukční vrstvy
3. Krypt
SO 102 Pravobřežní přístupová komunikace
1. zemní práce
2. Konstrukční vrstvy
3. Krypt
SO 201 Lávka přes Bečvu
1. Založení
2. spodní stavba
3. Pylon
4. Nosná konstrukce s vyznačením milníku betonáže NK a odsružení
5. příslušenství
SO 251 Levobřežní opěrné zdi
1. Opěrné zdi
a. založení
b.spodní stavba
c. Příslušenství
2. Gabionové zdi
a. založení
b.spodní stavba
c. Příslušenství
3. Nábřežní zdi
a. založení
b.spodní stavba
c. Příslušenství
d. těsnící stěna
SO 401
1. 401.1 Osvětlení Lávky
2. 401.2. Rozšíření sítě NN
401.3 Připojka NN pro VO
401.4 Komerový systém
SO 801 Vegetační úpravy
Odstranění staveniště
výjimka vstupu do zvodnělé části toku

[illegible]

+ 60 dní předání objednateli

+10 dní vyklizení staveniště

Akce omezující stavební práce

Střední průmyslová škola strojnická – omezení hlučných prací

Září 2025:

- 1. až 5.9.2025 Maturitní didaktické testy (8:00 – 14:30h)
- 10. až 11.9.2025 Ústní maturitní zkoušky (8:00 – 15:00h)

Květen 2026:

- 2. až 5.5.2025 Maturitní didaktické testy (8:00 – 14:30h)
- 18. až 29.5.2025 Ústní maturitní zkoušky (8:00 – 15:00h)

Září 2026:

- 1. až 4.9.2026 Maturitní didaktické testy (8:00 – 14:30h)
- 7. až 11.9.2026 Ústní maturitní zkoušky (8:00 – 15:00h)

Koupaliště Pod Pecníkem – umožnění průjezdu stavbou

Duben:

- vývoz trávy a listí po počáteční údržbě (cca 4x za měsíc)

Květen:

- vývoz trávy po průběžné údržbě (cca 4x za měsíc)
- údržba a opravy objektu
- zásobování:
 - o dovoz bazénové chemie
 - o návoz úklidových prostředků
 - o návoz nových slunečníků
 - o dovoz technologií pro fungování koupaliště
 - o odvoz odepsaného majetku
- NUTNÝ přístup pro nájemce víceúčelového hřiště

Červen:

- vývoz trávy po průběžné údržbě (cca 4x za měsíc)
- svoz odpadu (minimálně 2x týdně)
- revize zařízení
- přístup pro hygienu (odběry vzorků)
- zásobování:
 - o dovoz zásob do bufetu
 - o dovoz technologií pro bufet
 - o dovoz technologií pro fungování koupaliště
 - o dovoz vybavení do zázemí pro plavčíky
 - o dovoz vybavení do zázemí pro zaměstnance
 - o dovoz samoobslužného automatu a jejich zásobení
 - o dovoz knih do knihovny – Masarykova veřejná knihovna Vsetín
- NUTNÝ každodenní přístup pro záchranáře, hasiče a Policii ČR
- každodenní přístup pro návštěvníky koupaliště (veřejnost, školy, školky)

- každodenní přístup pro nájemce víceúčelového hřiště

Červenec:

- vývoz trávy po průběžné údržbě (cca 4x za měsíc)
- svoz odpadu (minimálně 2x týdně)
- přístup pro hygienu (odběry vzorků)
- zásobování:
 - o dovoz zásob do bufetu
 - o dovoz sortimentu – samoobslužný automat
- NUTNÝ každodenní přístup pro záchranáře, hasiče a Policii ČR
- každodenní přístup pro návštěvníky koupaliště (veřejnost, tábory, plavci)

Srpen:

- vývoz trávy po průběžné údržbě (cca 4x za měsíc)
- svoz odpadu (minimálně 2x týdně)
- přístup pro hygienu (odběry vzorků)
- zásobování:
 - o dovoz zásob do bufetu
 - o dovoz sortimentu – samoobslužný automat
- NUTNÝ každodenní přístup pro záchranáře, hasiče a Policii ČR
- každodenní přístup pro návštěvníky koupaliště (veřejnost, tábory, plavci)

Září:

- vývoz trávy po průběžné údržbě (cca 4x za měsíc)
- úklid objektu
- svoz odpadu (minimálně 1x týdně)
- zásobování:
 - o odvoz zbylých zásob z bufetu
 - o odvoz technologií pro bufet
 - o odvoz technologií pro fungování koupaliště
 - o odvoz vybavení do zázemí pro plavčíky
 - o odvoz vybavení do zázemí pro zaměstnance
 - o odvoz zbytkové bazénové chemie
 - o odvoz samoobslužného automatu
 - o odvoz knihoboxu – Masarykova veřejná knihovna Vsetín
- NUTNÝ každodenní přístup pro záchranáře, hasiče a Policii ČR

Říjen:

- vývoz trávy a listí po průběžné údržbě (cca 3x za měsíc)
- úklid objektu