

DÍLČÍ SMLOUVA č. 12

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003429

Název Rámcové dohody: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP

Ze dne: 14. 09. 2023

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-004133**

Název dílčí smlouvy: **Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. TP – DS 12**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

HRADIL CZ s.r.o.

se sídlem:

Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO:

629 57 953

DIČ:

CZ 62957953

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42144

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

MONETA Money Bank, č.ú.: 39007584/0600

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. 09. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): soubor dodávek a služeb obsahující komplexní péči o svodidla a související příslušenství v majetku Ředitelství silnic a dálnic s. p. na silnicích I. třídy na území okresu Teplice. Jedná se především o výměnu nevyhovujících či zničených součástí příslušenství formou demontáže a likvidace původních a montáže a instalace nových součástí příslušenství. Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových stanovení.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy č. 12. Další závady budou sděleny Objednatelům v průběhu trvání Dílčí smlouvy č. 12 do výše finančního plnění Dílčí smlouvy č. 12.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **silnice I. třídy okresu Teplice.**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).
8. Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.
9. Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.
10. Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.
11. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
12. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

13. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

15. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Příloha

Příloha č. 3 – Report vad

Příloha č. 4 – Tabulka s popisem vad

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal [redacted]
[redacted]
Datum:
2025.10.13
21:21:40 +02'00'



Soupis prací objektu

Stavba: 2022-B82-1 Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. TP

RD

Rozpočet: RD Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	8,000000		
2	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STAVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNIČE Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	0,000000	0,00	0,00
3	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	8,000000		
4	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	1,000000		
9 Ostatní konstrukce a práce							
5	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 50672,000*0,7*0,7 Celkem 24968=24 968,000000 [AI]	M	0,000000	0,00	0,00
6	9113A1-R		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.) SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.) Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 50672,000*0,7*0,3 Celkem 10724=10 724,000000 [AI]	M	80,000000		
7	9113A3		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo 50672,000*0,7 Celkem 35588=35 588,000000 [AI]	M	270,000000		
8	9113B1		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000000	0,00	0,00

		kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie (50672,000*0,3-300)*0,7 Celkem 10496=10 496.000000 [AI]	není součástí plnění			
9	9113B1-R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H1 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H1 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie (50672,000*0,3-300)*0,3 Celkem 4504=4 504.000000 [AI]	M	0.000000	0.00	0.00
10	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo (50672,000*0,3-300) Celkem 14952=14 952.000000 [AI]	M	0.000000	0.00	0.00
11	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 254,00*0,7 Celkem 224=224.000000 [AI]	M	190.000000		
12	9113C1-R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 254,00*0,3 Celkem 112=112.000000 [AI]	M	0.000000	0.00	0.00
13	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0.000000	0.00	0.00
14	9113D1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0.000000	0.00	0.00

		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 300*0,7 Celkem 212=212,000000 [AI]	není součástí plnění			
15	9113D1-R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.) SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.) Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 300*0,3 Celkem 92=92,000000 [AI]	M	0,000000	0,00	0,00
16	9113D3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
20	9114B1	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 80,000*0,7 Celkem 64=64,000000 [AI]	M	0,000000	0,00	0,00
21	9114B1-R	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.) SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.) Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 80,000*0,3 Celkem 28=28,000000 [AI]	M	0,000000	0,00	0,00
22	9114B3	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
23	9114C1	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000000	0,00	0,00

			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
24	9114C1-R		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000	0,00	0,00
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
25	9114C3		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění			
26	9114D1		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000	0,00	0,00
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
27	9114D1-R		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000	0,00	0,00
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
28	9114D3		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění			
29	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtky a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtky a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 7252,000*0,7 Celkem 5076=5 076.000000 IAI	M	0,000000	0,00	0,00
			kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtky a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 7252,000*0,7 Celkem 5076=5 076.000000 IAI	není součástí plnění			

30	9115C1-R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 7252,000*0,3 Celkem 2176=2 176,000000 [A]	M	12,000000		
31	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTAZ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	12,000000		
32	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTAZ kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 504,000*0,7 Celkem 352=352,000000 [A]	M	0,000000	0,00	0,00
33	9117C1-R	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 504,000*0,3 Celkem 152=152,000000 [A]	M	0,000000	0,00	0,00
34	9117C3	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTAZ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
35	9117D1	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H3 - DODAVKA A MONTAZ SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H3 - DODAVKA A MONTAZ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000	0,00	0,00
36	9117D1-R	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H3 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H3 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000	0,00	0,00
37	9117D3	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H3 - DEMONTAZ S PŘESUNEM SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H3 - DEMONTAZ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00

38	911AA1	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	0,000000	0,00	0,00
		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
39	911AA1-R	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ N1, N2 - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	0,000000	0,00	0,00
		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ N1, N2 - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
40	911AA3	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000000	0,00	0,00
		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění			
41	911AB1	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H1 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	0,000000	0,00	0,00
		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H1 - DODAVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
42	911AB1-R	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H1 - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	0,000000	0,00	0,00
		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H1 - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
43	911AB3	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000000	0,00	0,00
		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění			
44	911AC1	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	0,000000	0,00	0,00
		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
45	911AC1-R	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H2 - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	0,000000	0,00	0,00

		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H2 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
46	911AC3	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S PRESUNEM SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNE, UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S PRESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
47	911CC1	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - DODAVKA A MONTAZ SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - DODAVKA A MONTAZ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000000	0,00	0,00
48	911CC3	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - DEMONTAZ S PRESUNEM SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - DEMONTAZ S PRESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
49	911DC1	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,0M - DODAVKA A MONTAZ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000000	0,00	0,00
50	911DC3	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,0M - DEMONTAZ S PRESUNEM SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,0M - DEMONTAZ S PRESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
51	911EC1	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,1M - DODAVKA A MONTAZ SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,1M - DODAVKA A MONTAZ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000000	0,00	0,00
52	911EC3	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,1M - DEMONTAZ S PRESUNEM SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,1M - DEMONTAZ S PRESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
53	911FC1	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,2M - DODAVKA A MONTAZ SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,2M - DODAVKA A MONTAZ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000000	0,00	0,00
54	911FC3	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,2M - DEMONTAZ S PRESUNEM SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,2M - DEMONTAZ S PRESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000	0,00	0,00
55	91281	TLUMIC NARAZU DO UROVNE ZADRZENI 80 dodávka kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí- potřebné přechodové díly na okolní svodidlo Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí - potřebné přechodové díly na okolní svodidlo	KPL	0,000000	0,00	0,00

56	912813.R	TLUMIC NARAZU DO UROVNE ZADRZENI 80- DEMONTAZ demontáž zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceniku OTSKP	KPL	0,000000	0,00	0,00	není součástí plnění
57	912821	TLUMIC NARAZU DO UROVNE ZADRZENI 100 dodávka kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí- potřebné přechodové díly na okolní svodidlo Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí - potřebné přechodové díly na okolní svodidlo	KPL	0,000000	0,00	0,00	není součástí plnění
58	912823.R	TLUMIC NARAZU DO UROVNE ZADRZENI 100- DEMONTAZ demontáž zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceniku OTSKP	KPL	0,000000	0,00	0,00	není součástí plnění


Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HRADIL CZ s.r.o., Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 12
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 1 měsíce.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Detail závady 767333

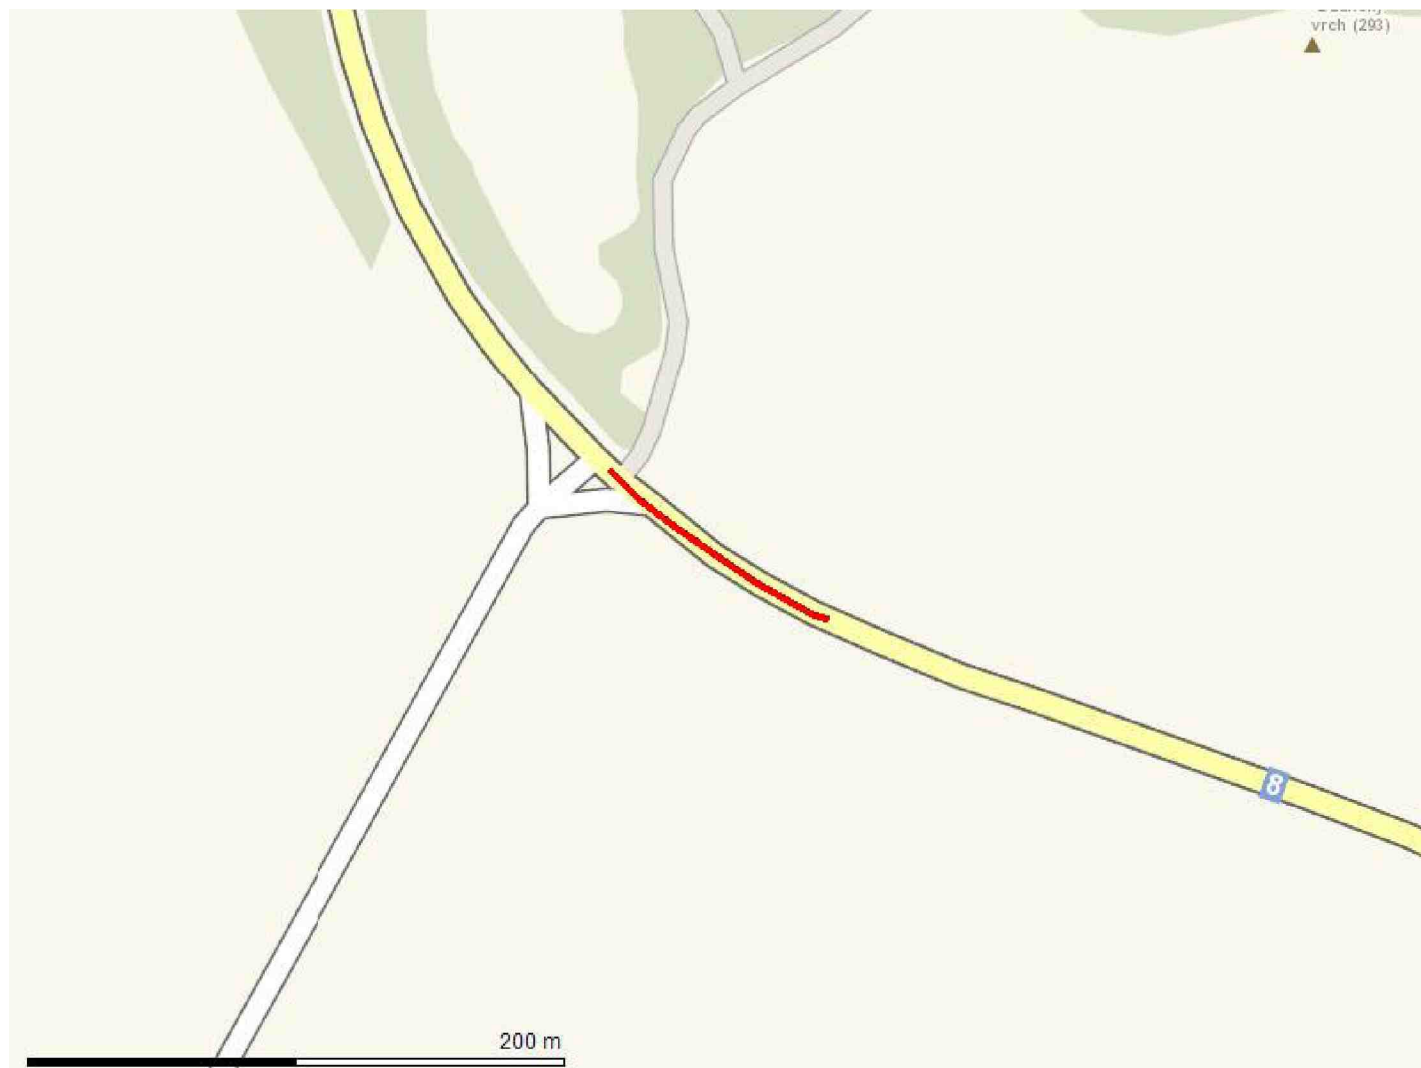

Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Mimo prohlídku

Nalezeno:

26.08.2025 0:00:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

110 bm

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

8 0

Prov.

staničení:

15,944 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A180 0232A039

Staničení:

1,571

Poloha začátku:

50°35'46.68"N,13°53'1.98"E

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
26.08.2025 12:41:42	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████ ██████				16
Popis: poškozené spoje, deformace svodidel Poznámka: DS 12											

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 26.8.2025

Velikost: 101,1 kB

Název souboru: IMG_20250605_110419.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025

Velikost: 109,2 kB

Název souboru: IMG_20250605_110427.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025

Velikost: 102,1 kB

Název souboru: IMG_20250605_110435.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025

Velikost: 138,4 kB

Název souboru: IMG_20250605_110441.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 109,0 kB
Název souboru: IMG_20250605_110445.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 142,2 kB
Název souboru: IMG_20250605_110454.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 147,2 kB
Název souboru: IMG_20250605_110501.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 142,4 kB
Název souboru: IMG_20250605_110504.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 128,8 kB
Název souboru: IMG_20250605_110508.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 107,5 kB
Název souboru: IMG_20250605_110535.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 102,1 kB
Název souboru: IMG_20250605_110553.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 123,6 kB
Název souboru: IMG_20250605_110559.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 123,5 kB
Název souboru: IMG_20250605_110601.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 134,7 kB
Název souboru: IMG_20250605_110607.jpg




Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 118,5 kB
Název souboru: IMG_20250605_110614.jpg



Vytvořeno: 26.8.2025
Velikost: 88,2 kB
Název souboru: IMG_20250605_110622.jpg

Detail závady 761065

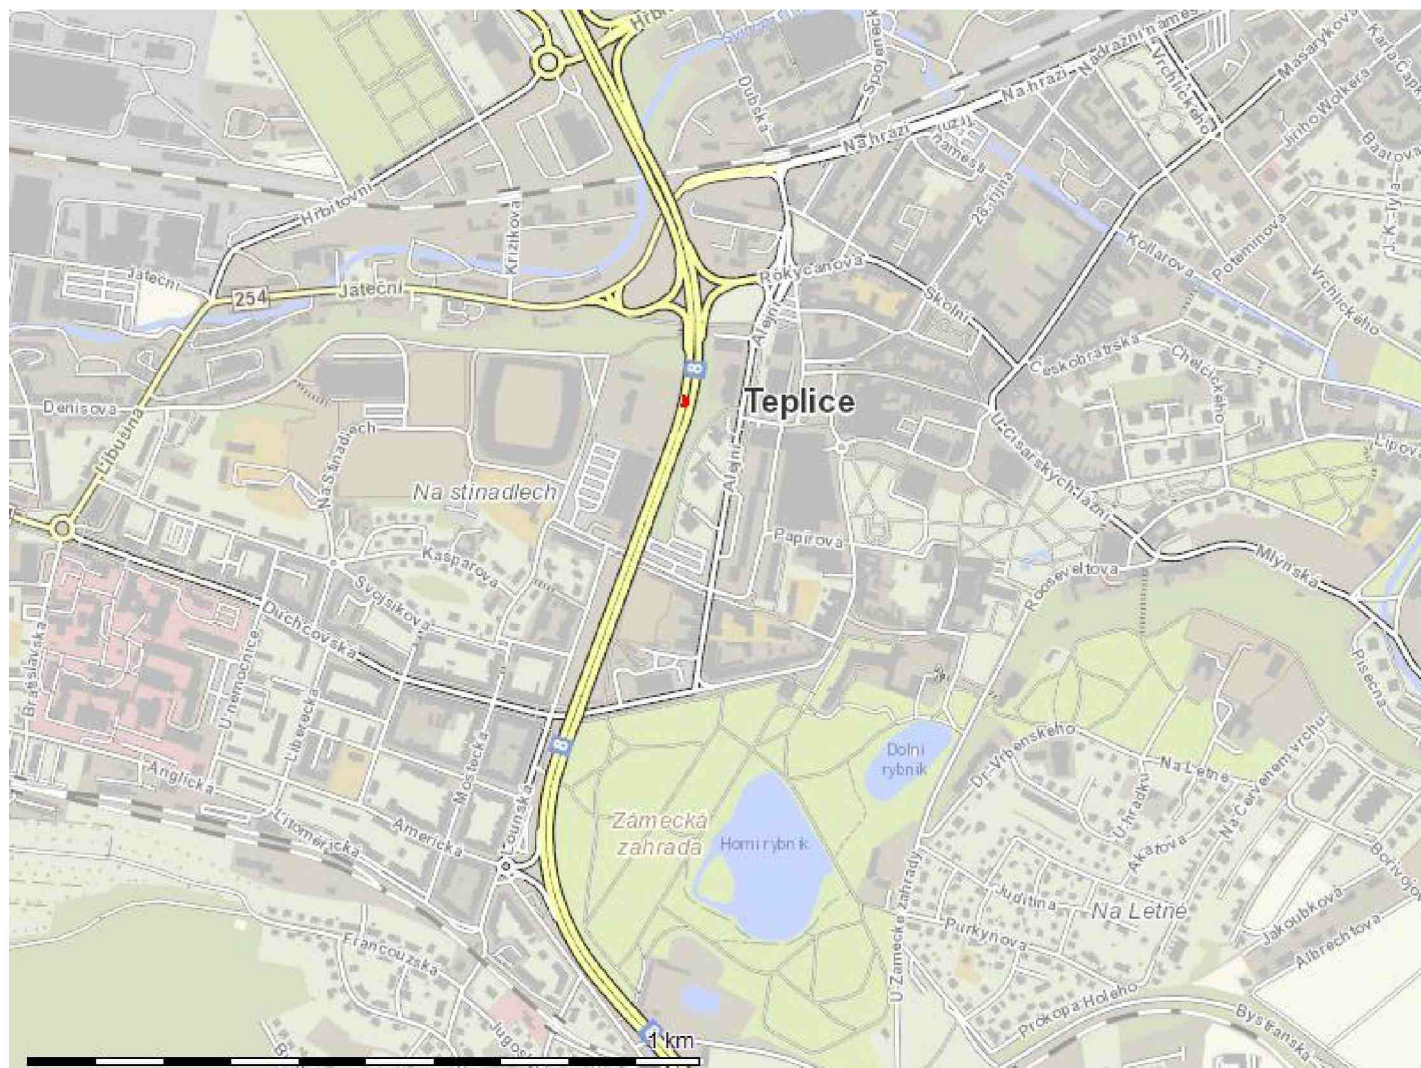**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

01.08.2025 12:00:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

16 bm

Vada odložena?

☐**Poloha od**

Č.kom: Od.část:

8 2

Prov.

staničení:

24 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A006040232A01002

Staničení:

0,125

Poloha začátku:

50°38'26.15"N,13°49'16.07"E

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 124,1 kB
Název souboru: IMG_20250801_102154.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 192,0 kB
Název souboru: IMG_20250801_102155.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 214,9 kB
Název souboru: IMG_20250801_102158.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 203,5 kB
Název souboru: IMG_20250801_102200.jpg




Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 190,0 kB
Název souboru: IMG_20250801_102201.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 134,0 kB
Název souboru: IMG_20250801_102203.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 81,8 kB
Název souboru: IMG_20250801_102222.jpg

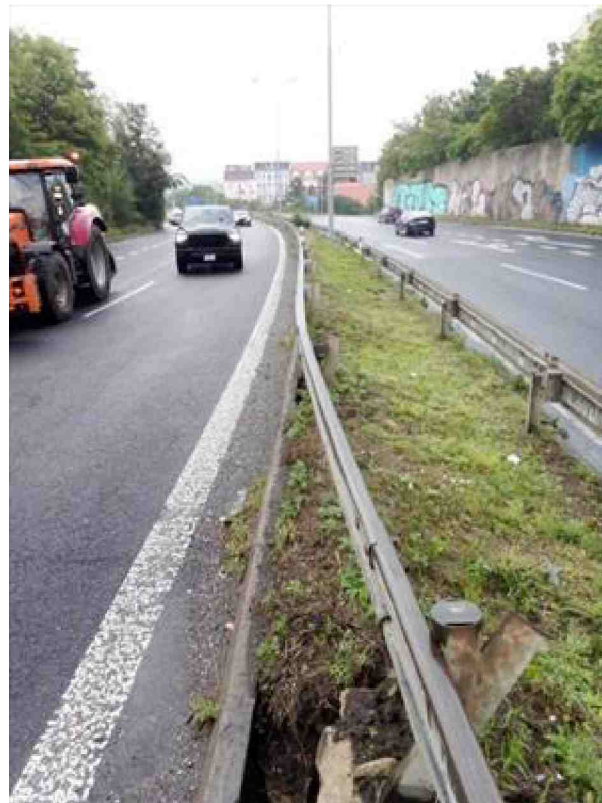

Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 95,1 kB
Název souboru: IMG_20250801_102226.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 129,8 kB
Název souboru: IMG_20250801_102232.jpg




Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 119,3 kB
Název souboru: IMG_20250801_102234.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 108,8 kB
Název souboru: IMG_20250801_102236.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 139,0 kB
Název souboru: IMG_20250801_102239.jpg

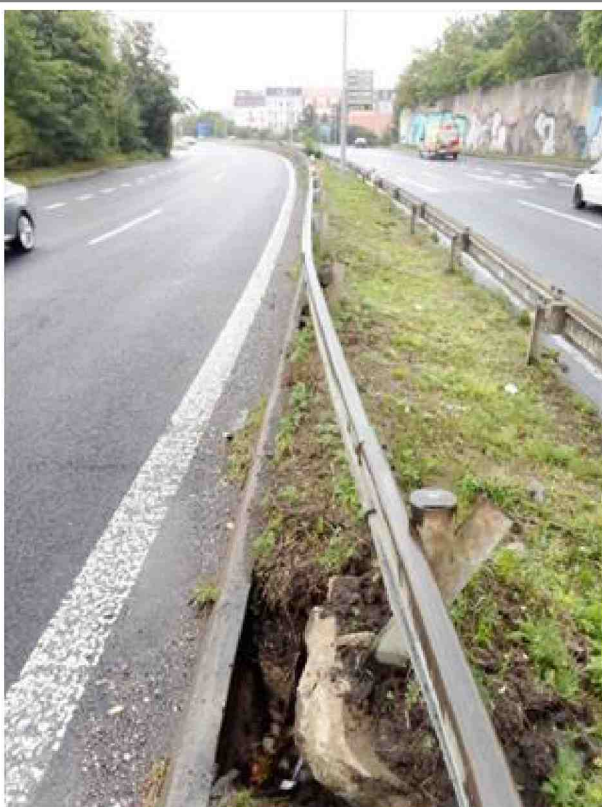


Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 100,8 kB
Název souboru: IMG_20250801_102300.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 107,8 kB
Název souboru: IMG_20250801_102305.jpg

Detail závady 761074

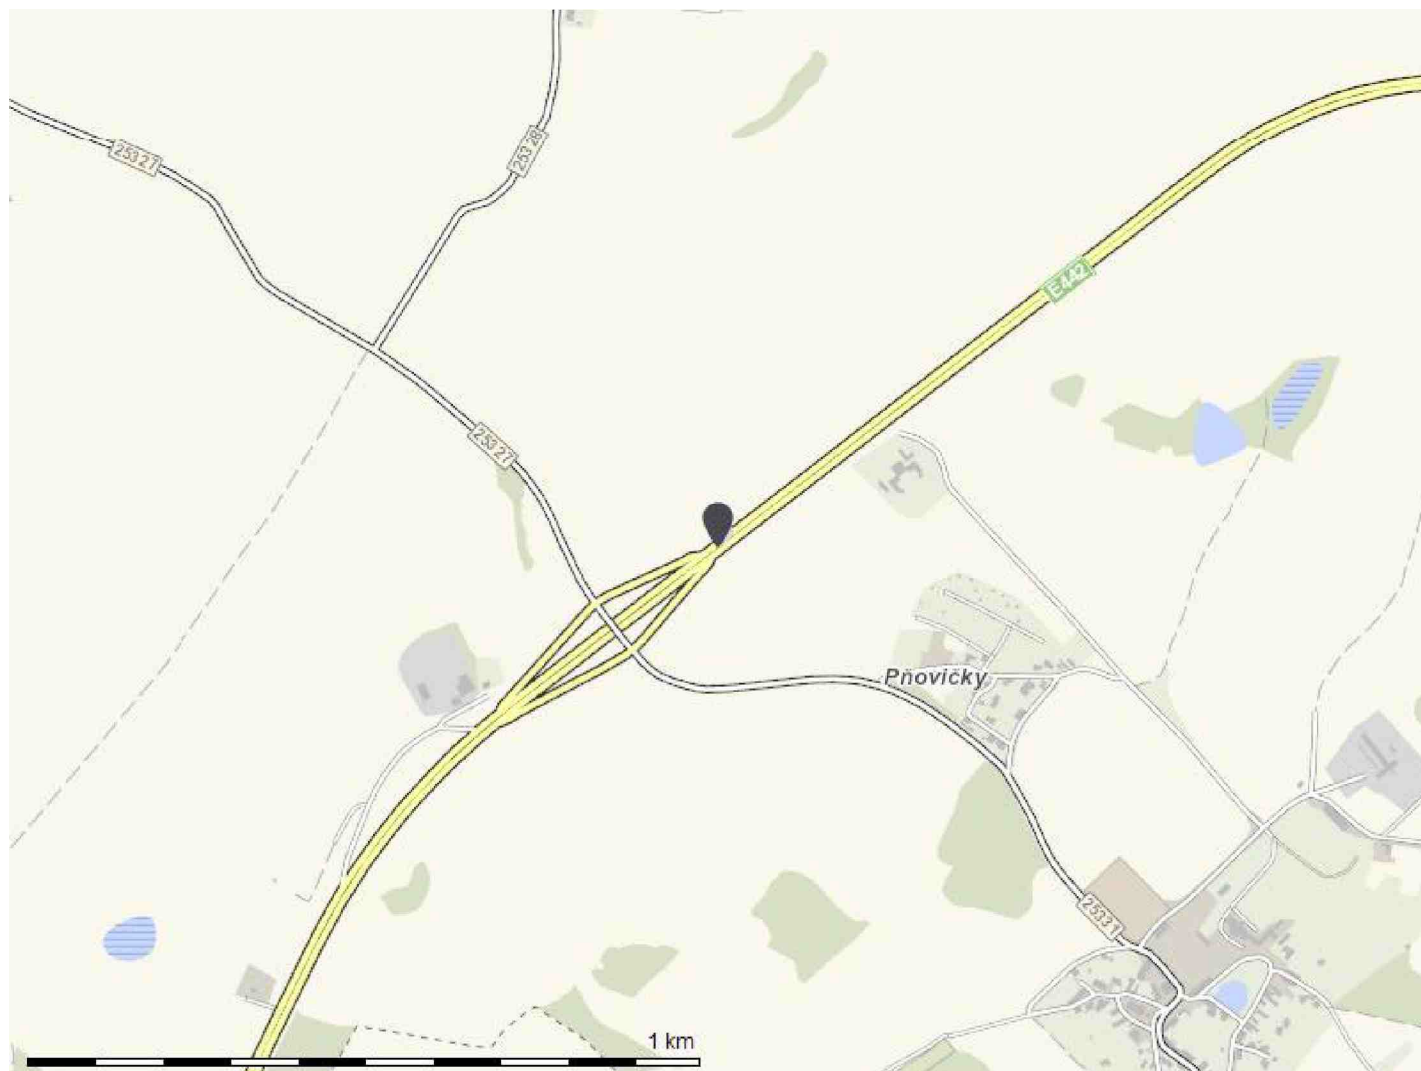**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

01.08.2025 9:00:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

12 bm

Vada odložena?

☐**Poloha od**

Č.kom: Od.část:

13 2

Prov.

staničení:

92,43 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A078020232A07901

Staničení:

1,58

Poloha začátku:

50°36'10.04"N,13°48'36.32"E

Jízdní pruh**Směr průběhu staničení**

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 126,2 kB
Název souboru: IMG_20250801_084649.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 139,5 kB
Název souboru: IMG_20250801_084659.jpg




Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 162,0 kB
Název souboru: IMG_20250801_084701.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 65,7 kB
Název souboru: IMG_20250801_084825.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 78,8 kB
Název souboru: IMG_20250801_084829.jpg

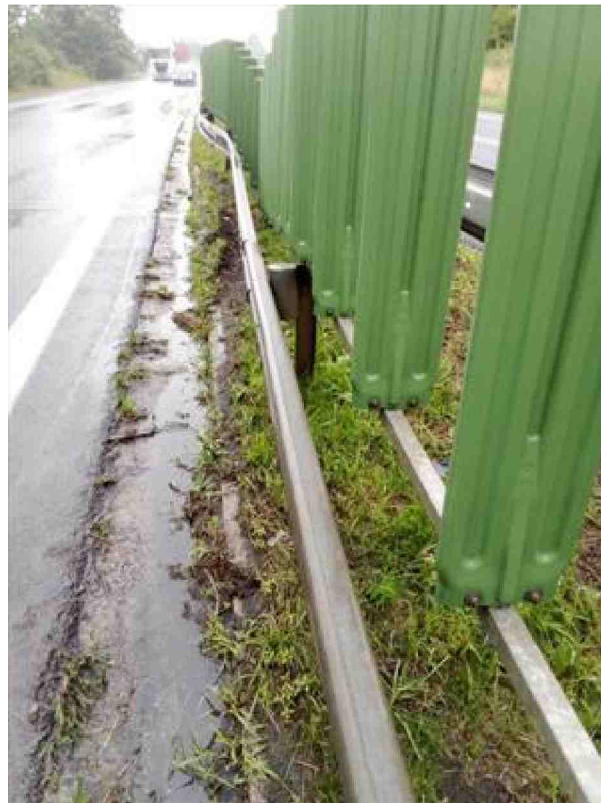


Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 92,1 kB
Název souboru: IMG_20250801_084831.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025
Velikost: 77,4 kB
Název souboru: IMG_20250801_084835.jpg

Detail závady 761084

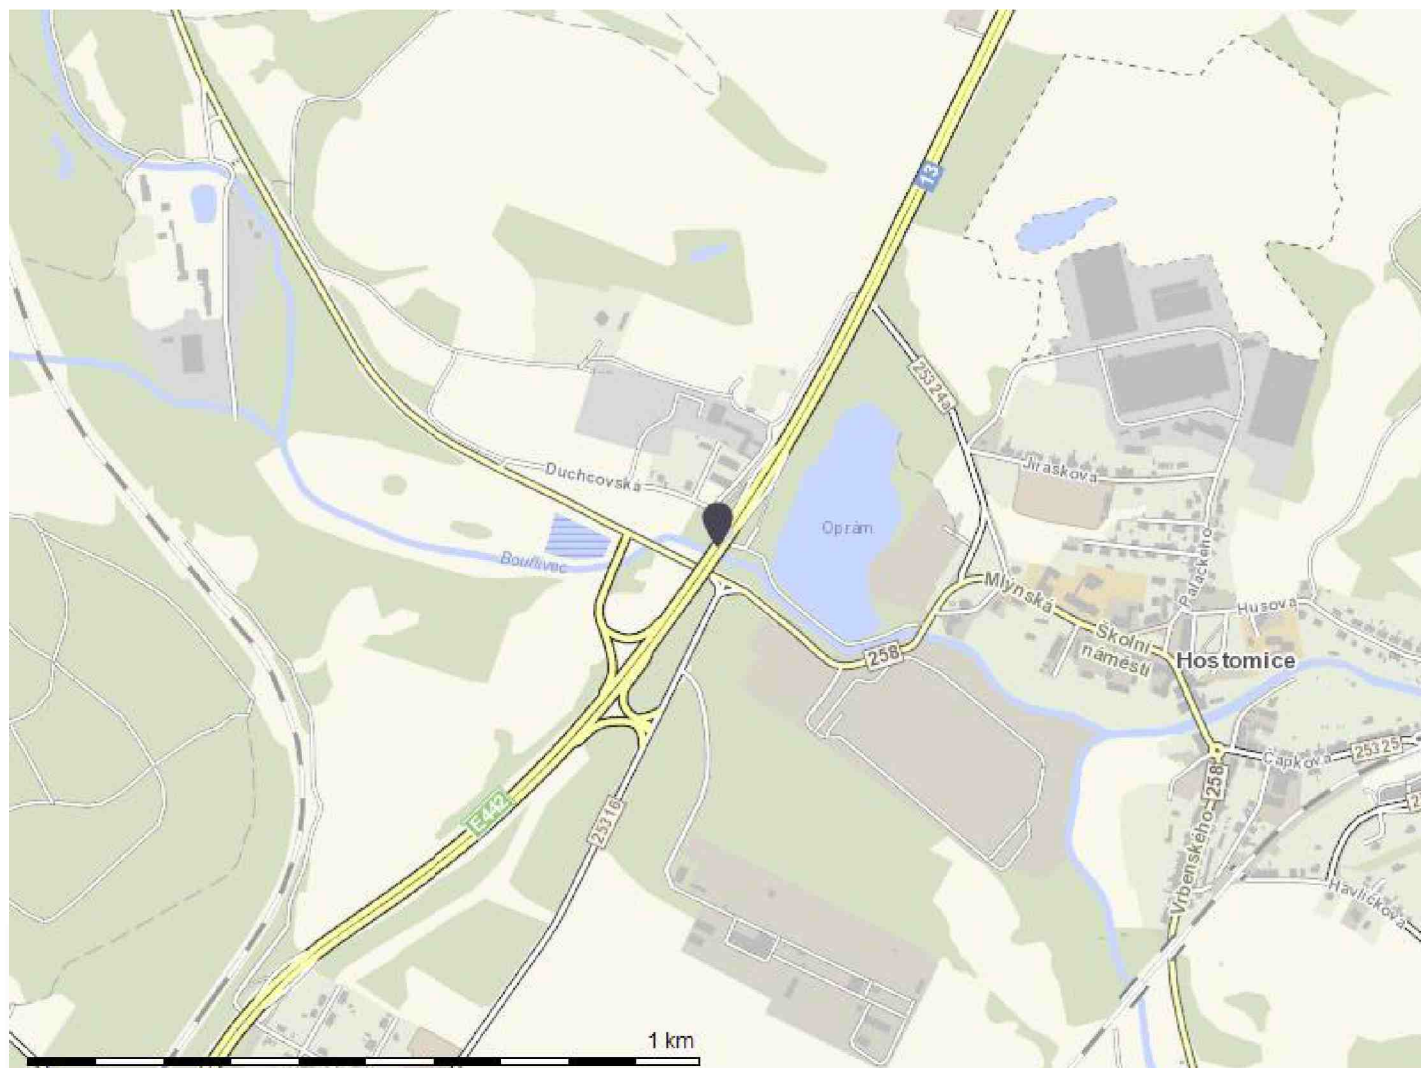**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno:

04.08.2025 0:00:00

Nalezeno při:

Mimo prohlídku

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

12 bm

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 2

Prov.

staničení:

90,605 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A079020232A18406

Staničení:

1,453

Poloha začátku:

50°35'18.66"N, 13°47'53.84"E

Jízdní pruh**Směr průběhu staničení**

[illegible]

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 4.8.2025

Velikost: 84,0 kB


Název souboru: IMG_20250725_084900.jpg



Vytvořeno: 4.8.2025

Velikost: 81,6 kB

Název souboru: IMG_20250725_084902.jpg

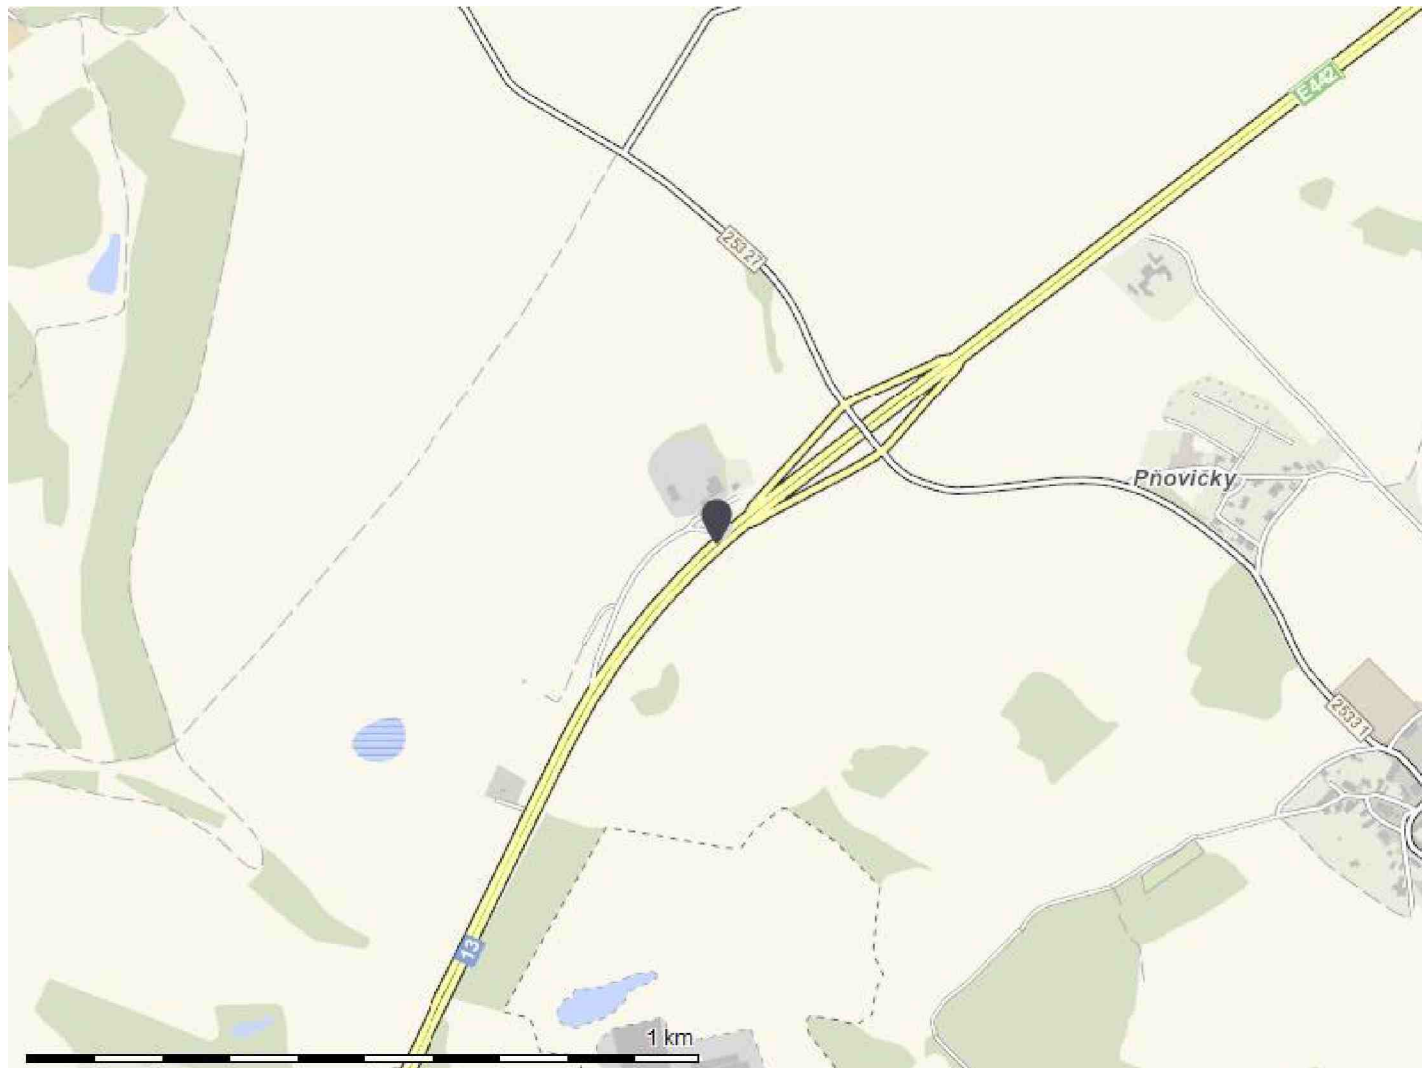Detail závady 761501**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: XXXXXXXXXX**Prohlídka**

Inspektor:

XXXXXXXXXX

Nalezeno:

25.07.2025 17:30:00

Nalezeno při:

Mimo prohlídku

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

16 bm

Vada odložena?

☐**Dopravní nehoda**

Dopravní nehoda:

☒

Ev. číslo:

KRPU-

138313-

6/PŘ-2025-

040906

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 91,3 kB

Název souboru: IMG_20250806_124047.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 99,0 kB

Název souboru: IMG_20250806_124053.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 117,9 kB

Název souboru: IMG_20250806_124114.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 100,5 kB

Název souboru: IMG_20250806_124144.jpg

Detail závady 762259

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Mimo prohlídku

Nalezeno:

07.08.2025 0:00:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

24 bm

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 2

Prov.

staničení:

94,035 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A078060232A07802

Staničení:

0,085

Poloha začátku:

50°36'39.02"N, 13°49'40.81"E

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
	Popis / Poznámka										
26.08.2025 12:05:17	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████ ██████				7
	Popis: oprava svodidel v délce 24 bm chybí 2 sloupky Poznámka: DS 12										

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 116,1 kB

Název souboru: IMG_20250806_120945.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 99,4 kB

Název souboru: IMG_20250806_120947.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 100,1 kB

Název souboru: IMG_20250806_121719.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 113,3 kB


Název souboru: IMG_20250806_121722.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025
Velikost: 107,8 kB
Název souboru: IMG_20250806_121727.jpg




Vytvořeno: 7.8.2025
Velikost: 154,4 kB
Název souboru: IMG_20250806_121731.jpg

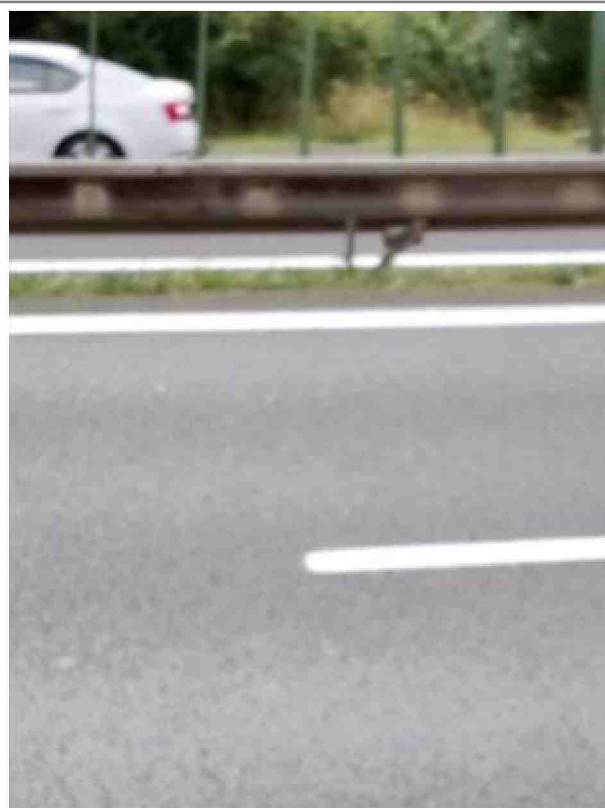

Vytvořeno: 7.8.2025
Velikost: 33,2 kB
Název souboru: IMG_20250806_121828.jpg

Detail závady 762274

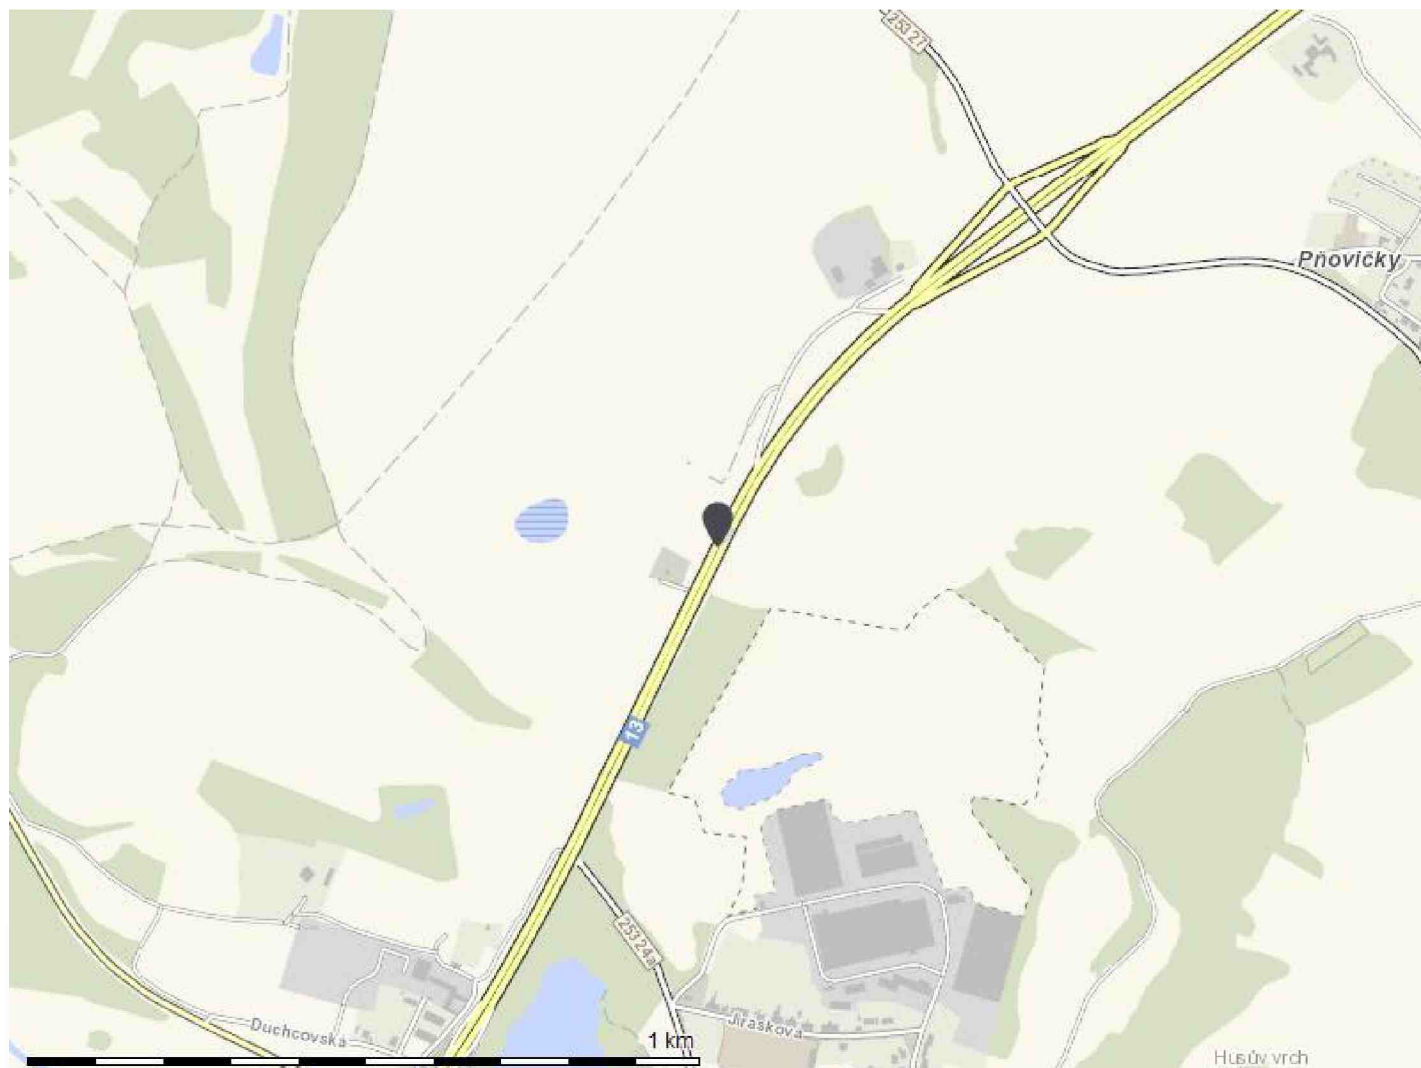**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

06.08.2025 13:00:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

12 bm

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 2

Prov.

staničení:

91,544 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A079020232A18406

Staničení:

0,514

Poloha začátku:

50°35'47.26"N, 13°48'9.84"E

Jízdní pruh**Směr průběhu staničení**

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
07.08.2025 12:03:42	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	██████ ██████				0
Popis: poškozené středové svodidlo oprava 3 ks pásnic, výměn 2 sloupků Poznámka: DS 12											
07.08.2025 12:04:26	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	██████ ██████				5
Popis: poškozené středové svodidlo oprava 3 ks pásnic, výměn 2 sloupků Poznámka: DS 12											
07.08.2025 12:04:31	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	██████ ██████				5
Popis: poškozené středové svodidlo oprava 3 ks pásnic, výměn 2 sloupků Poznámka: DS 12											
07.08.2025 12:06:16	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	██████ ██████				5
Popis: poškozené středové svodidlo oprava 3 ks pásnic, výměn 2 sloupků Poznámka: DS 12											
26.08.2025 12:05:17	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████ ██████				5
Popis: poškozené středové svodidlo oprava 3 ks pásnic, výměn 2 sloupků Poznámka: DS 12											

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 98,0 kB

Název souboru: IMG_20250806_124816.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 100,6 kB

Název souboru: IMG_20250806_124818.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 99,3 kB

Název souboru: IMG_20250806_124825.jpg



Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 93,6 kB

Název souboru: IMG_20250806_124834.jpg




Vytvořeno: 7.8.2025

Velikost: 122,2 kB

Název souboru: IMG_20250806_124843.jpg

Detail závady 765562

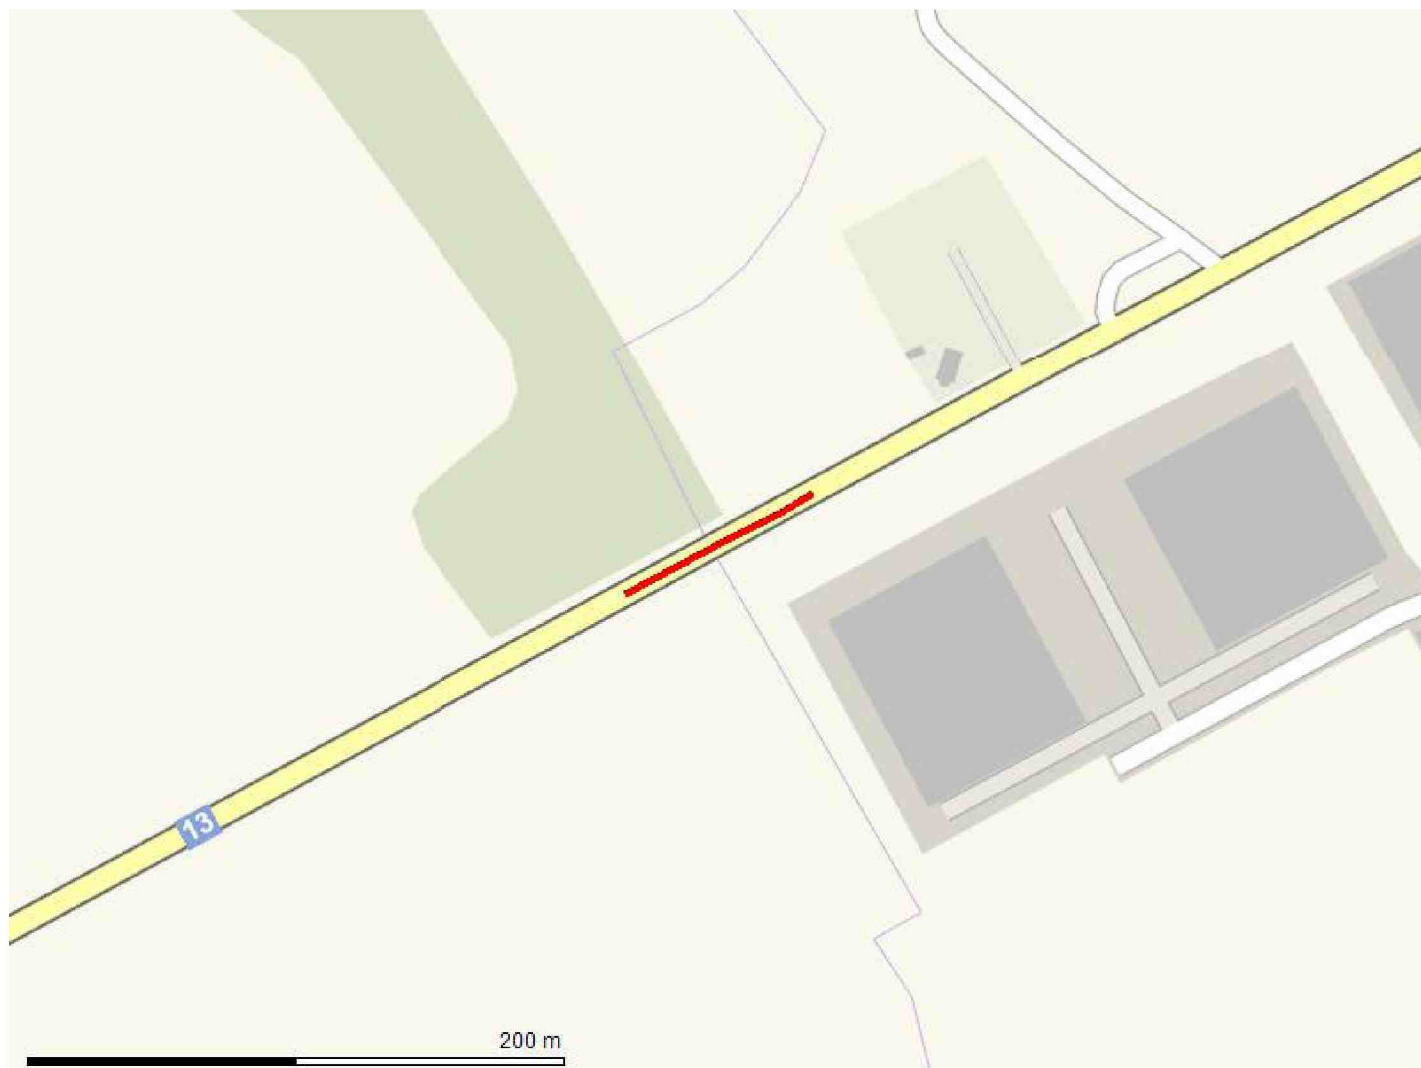

Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

20.08.2025 9:25:00

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

80 bm

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 0

Prov.

staničení:

104,367 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A094 0232B007

Staničení:

1,303

Poloha začátku:

50°40'53.44"N, 13°54'44.29"E

Přílohy před opravou



Vytvořeno: 20.8.2025

Velikost: 166,6 kB

Název souboru: IMG_20250820_085428.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025

Velikost: 185,7 kB

Název souboru: IMG_20250820_085430.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025

Velikost: 130,4 kB

Název souboru: IMG_20250820_085458.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025

Velikost: 133,4 kB

Název souboru: IMG_20250820_085501.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025
Velikost: 133,8 kB
Název souboru: IMG_20250820_085520.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025
Velikost: 131,6 kB
Název souboru: IMG_20250820_085521.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025
Velikost: 121,2 kB
Název souboru: IMG_20250820_085527.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025
Velikost: 159,9 kB
Název souboru: IMG_20250820_085550.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025
Velikost: 116,0 kB
Název souboru: IMG_20250820_085558.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025
Velikost: 117,5 kB
Název souboru: IMG_20250820_085602.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025
Velikost: 93,1 kB
Název souboru: IMG_20250820_085614.jpg



Vytvořeno: 20.8.2025
Velikost: 126,6 kB
Název souboru: IMG_20250820_085631.jpg

ID	havárie	typ svodidla	typ	délka výměny	délka opravy	poznámka	
761084	ano	I/13 - km 90,605	mostní svodidlo		12	oprava	most 13-060..2, sloupky zůstávají
761074	ano	I/13 - km 92,430	N2	N2	12	oprava	demontáž clon proti oslnění zajišťuje objednatel
761065	ano	I/8 - km 24,00 - 23,982	N2	N2	16	oprava	
761501	KRPU-138313-6/PŘ-2025-040906	I/13 - km 91,94	N2	N2	16	oprava	
762259	ano	I/13 - km 94,035- 93,984	N2	N2	24	oprava	
762274	ano	I/13, km 91,544	N2	N2	12	oprava	
765562	ano	I/13 - km 103,367 - 104,447	N2	H2	80	výměna	
767333	ne	I/8 - km 15,944 - 15,844	N2	H2	110	výměna	svodidla podél I/8 s bezpečným napojením na stávající svodidla jiného vlastníka (na komunikaci 25325 vedoucí na Bžany)
				190	92		

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 14.10.2025 14:38:30 +02:00