



SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
Zastoupená: RNDr. Petrem Koišem Ph.D., ředitelem
IČO: 
DIČ: 
Plátce DPH: Ano
Bankovní spojení:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. PFM-service s.r.o.

Zastoupená: Bc. Pavel Prokš, jednatel
Ing. Josef Pirochta, jednatel
Sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 
DIČ: 
Plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 49685
Bankovní spojení:
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel je investorem stavby „**Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov, Část 2 – Stavební práce II.**“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**dílo**“).
- I.3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v modernizaci kuchyně, zázemí kuchyně a částečně jídelny, a tím snížení energetické náročnosti a zvýšení kapacity gastro provozu.
- I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor stavebníka (dále také „**TDS**“). Objednatel, resp. TDS

zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS, se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání plnění Zhotovitele dle této smlouvy.

- I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov, Část 2 – Stavební práce II.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.
- I.6. Veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "**Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov**", reg. č. **CZ.05.01.01/02/24_064/0004215** (dále jen „**Projekt**“). Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (dále jen „**OPŽP**“).
- I.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom provázanosti realizace předmětu smlouvy s plněním v rámci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov, Část 1 – Gastro technologie**, případně v opakujícím se zadávacím řízení (dále jako „**Část 1. Zadávacího řízení**“) a zavazuje se poskytnout veškerou součinnost prodávajícímu vybranému v Části 1 Zadávacího řízení.
- I.8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jelikož je dílo financováno i z prostředků OPŽP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování Stavby. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
- I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, spočívající zejména v přestavbě vnitřního provozu kuchyně i jejího zázemí včetně přidružených prostor a poskytování záručního plnění k dílu. Podrobné vymezení díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této smlouvy.
- II.3. Zhotovením Stavby se rozumí:

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací „**Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov**“ zpracovanou firmou **GEPROSTAV projekce, s.r.o.**, Jarní 3448/2, 695 01 Hodonín, (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství (dále jen „**Soupis prací**“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy v rámci Zadávacího řízení;

b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“).

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před zahájením díla a předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatel do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatel k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;

b) bourací, demontážní a montážní práce;

c) dodávka a montáž materiálu;

d) provedení nových podlah a obkladů;

e) provedení nových rozvodů studené a teplé vody;

f) provedení nových rozvodů elektro, ZTI a VZT;

g) demontáž stávající a montáž nové vzduchotechniky;

h) výměna vnitřních dveří;

i) úprava otopných těles;

j) provedení úprav vnitřní konstrukce;

k) provedení nových podhledů;

l) provedení hydroizolace;

m) provedení nových prostupů ve vodorovných konstrukcích;

n) oprava omítek dotčených stavebními pracemi, výmalba;

- o) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- p) zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- q) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDS, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- r) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- s) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- t) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- u) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- v) odpad vzniklý během realizace Stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o odpadech**“); Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
- w) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
- x) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatel Zhotoviteli;
- y) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- z) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Objednatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení, budou Objednatel ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;
- aa) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- bb) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby.

II.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající dozor projektanta (dále jen „**AD**“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny osobou odpovědnou za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“);
- e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- f) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. X.6. této smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD / nosiči / USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel.

II.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci plnění podle smlouvy (dále jen „**autorská dokumentace**“), oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu licenčního ujednání dle odst. II.7. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve Sjednané ceně za splnění plnění dle smlouvy podle čl. V. této smlouvy.

II.7. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako:

- a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelům či třetí osobou, včetně

práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné záměry Objednatele;

- b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských;
 - c) licenci neodvolatelnou;
 - d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
 - e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
 - f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě.
- II.8. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy.
- II.9. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené dílo bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) hradit DPH. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje (dále jen „**Drobné vady**“).

III. Lhůta plnění. Harmonogram

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle smlouvy takto:

- a) lhůta pro zpracování Harmonogramu
předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;
- b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení díla
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;
- c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 120 dnů od převzetí Staveniště;
- d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla
nejpozději 10 dnů před koncem lhůty pro dokončení díla dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy;
- e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději den následující po předání a převzetí díla;

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.8. této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.

III.4. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace díla, je vyhrazena v době:

- pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hod.;
- soboty, neděle a svátky od 7:00 do 19:00 hod, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak.

Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

III.5. Harmonogram

- a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Soupisu prací jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Soupisu prací. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.
- b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 3 dny nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
- c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
- d) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem.
- e) Dospěje-li v průběhu provádění stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na Stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil

návrh aktualizovaného Harmonogramu zajišťující dokončení Stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

III.6. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení díla.

III.7. Lhůta plnění může být změněna pouze:

- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
- b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy.

III.8. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je budova Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace, na adrese Nádražní 471/48, 697 01 Kyjov. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. Celková cena díla se sjednává takto:

Cena celkem **11 712 640,99 Kč** (slovy jedenáct milionů sedm set dvanáct tisíc šest set čtyřicet korun českých devadesát devět haléřů) **bez DPH** (dále jen „*Sjednaná cena*“).

V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného Soupisu prací, který tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný Soupis prací.

V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném Soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu

odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně apod.

V.5. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.6. a II.7. této smlouvy.

V.6. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.

V.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného Soupisu prací.

V.8. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
- b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
- c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelům;
- e) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Zhotovitel je v tomto případě povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.

V.9. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést změnový list a výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH.
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatel musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelům lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelům a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného Soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném Soupisu prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení Soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
- VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného Soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného Soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného Soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného Soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky Soupisu prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek Soupisu prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného Soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelům, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelům a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému Soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.
- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného Soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelům, předložit Objednateli změnový list

s vyjádřením TDS, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný Soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování v některém z formátů .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData či jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VII. Platební podmínky

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu, jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9. této smlouvy (dále jako „**Finální faktura Stavby**“), vč. Soupisu k odsouhlasení TDS ve dvou písemných vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.

VII.4. Průběžná i Finální faktura Stavby musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH a § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

- a) název Stavby: „Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov – Stavební práce“
- b) označení banky a čísla účtu, na který se má platit,
- c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
- d) registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_064/0004215;
- e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové povinnosti text „*daň odvede zákazník*“;
- f) příloha – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je Soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.

VII.5. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA), spadají dle ust. § 92a a § 92e Zákona o DPH, do režimu přenesení

daňové povinnosti; v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“.

- VII.6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
- VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se Soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny za zhotovení Stavby v Kč bez DPH. Zbývajícím část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „**Finální faktura Stavby**“).
- VII.10. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx.
- VII.11. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývajícím provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno ustanovení odst. VII.9. této smlouvy, poslední věta.
- VII.12. Objednateli bude Finální faktura Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
- VII.13. Zhotovitel je povinen faktury podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele:
- VII.14. Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
- VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

- VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.17. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku.
- VII.18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku.
- VII.19. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
- VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.
- VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- VIII.8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.
- VIII.9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

- VIII.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- VIII.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- VIII.13. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Stavby.
- VIII.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
- VIII.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu odst. VIII.18. písm. f) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.
- VIII.18. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.
- VIII.19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou součástí Sjednané ceny. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
- d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele, TDS nebo AD,
- e) kontrolní dny budou řízeny TDS,
- f) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

VIII.20. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací.

IX. Vedení stavebního deníku

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace díla.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Po dokončení díla se je Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Před předáním díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle této smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované revize/zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí/zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za tuto položku. Nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. d) této smlouvy. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno

- k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. f) této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného Soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatel k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatel se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a AD.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. VI.4. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1. písm. c) této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. VI.4. a/nebo VI.7. této smlouvy.
- X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
- a) označení předmětu díla,
 - b) označení Objednatel a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - d) zhodnocení jakosti díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatel, že předávané dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatel, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby vykonávajících TDS a Koordinátora BOZP.
- X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo dle této smlouvy převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatel, přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy:

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy,
 - b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem
- (dále též „**Záruční doba**“).

- XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.
- XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.

XII. Pojištění

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do vyklizení Staveniště a odstranění případných Drobných vad díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny. Doklad o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- XII.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
- XII.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
- b) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.5. písm. b) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby;
- c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele s dokončením díla a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě dle odst. III.1 písm. c) této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
- e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednááním nápravy;
- g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.13 a/nebo VIII.14 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednááním nápravy;
- h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle odst. VIII.15. této smlouvy;
- i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele;
- j) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ změny osoby stavbyvedoucího v rozporu s ustanovením odst. XV.5. této smlouvy;
- k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele dle odst. XV.6. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;

- l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.2. věta první této smlouvy, tj. realizace činností vyžadujících zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobou, která potřebnou způsobilost, nebo oprávněním nedisponuje, a to i opakovaně;
 - m) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele změnit v průběhu trvání osobu poddodavatele, jejímž prostřednictvím zabezpečuje kvalifikaci, pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele za podmínek dle odst. XV.3. této smlouvy, a to i opakovaně;
 - n) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.8. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.9. této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
 - o) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.8. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
 - p) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle odst. XV.10. této smlouvy.
- XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

- XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.
- XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
- XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
 - c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele dle této smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy;
 - d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
 - e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu odst. VIII.7. této smlouvy delší než 15 dnů;
 - f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;

- g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli;
- h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
- d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruská destabilizující situaci na Ukrajině.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v odst. XIV.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným Soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným Soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinností, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně

na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

- XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- XV.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*elektrotechnik*“).
- XV.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. XV.7. tohoto článku smlouvy.
- XV.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na Staveništi a:
- a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby,
 - b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem.
- XV.8. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.9. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou

vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

- XV.9. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
- XV.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %.
- XV.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle této smlouvy Objednatel z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat. Dokumenty k OPŽP jsou veřejně dostupné na adrese .
- XV.12. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z OPŽP a aplikovatelnými právními předpisy EU.

XVI. Ostatní ujednání

- XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
- XVI.3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se dohodly, že při naplnění předchozí věty smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- XVI.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- XVI.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- XVI.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVI.7. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- XVI.8. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.

XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.

XVI.10. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla.

XVI.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

XVI.13. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.14. Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V Kyjově dne *(dle el. podpisu)*



Objednatel

**Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková
organizace**

RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel

V Brně dne *(dle el. podpisu)*



Zhotovitel

PFM-service s.r.o.

Bc. Pavel Prokš, jednatel



Zhotovitel

PFM-service s.r.o.

Ing. Josef Pirochta, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **FK09/2024_1 – Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PFM-service s.r.o.

IČO:

Purkyňova 71/99

DIČ:

61200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 394 393,27
PSV			3 005 131,02
MON			6 021 584,70
Vedlejší náklady			210 033,00
Ostatní náklady			81 499,00
Celkem			11 712 640,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 712 640,99 CZK
Základní DPH	21 %	2 459 654,61 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


14 172 295,60 CZK

v



Za zhotovitele

dne

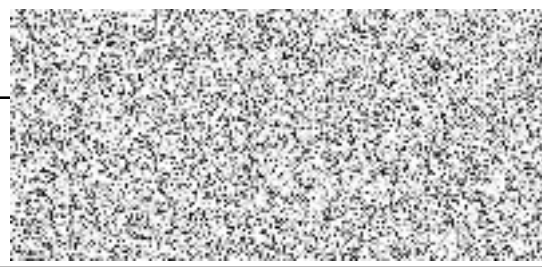

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stravovací provoz	0,00	11 712 640,99	2 459 654,61	14 172 295,60	100
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	0,00	4 854 052,47	1 019 351,02	5 873 403,49	41
D.1.4.3.1	Elektro silnoproud	0,00	1 355 795,01	284 716,95	1 640 511,96	12
D.1.4.4.1	Elektro slaboproud	0,00	305 127,10	64 076,69	369 203,79	3
D.2.4.4.2	Bleskosvod	0,00	95 132,00	19 977,72	115 109,72	1
D.3.1	VZT RZP	0,00	4 181 029,60	878 016,22	5 059 045,82	36
D.4.1	ZDravotechnické instalace	0,00	687 271,43	144 327,00	831 598,43	6
D.4.2	Vytápění	0,00	198 230,72	41 628,45	239 859,17	2
D.4.3	Plynoinstalace	0,00	36 002,66	7 560,56	43 563,22	0
Celkem za stavbu		0,00	11 712 640,99	2 459 654,61	14 172 295,60	100

Popis stavby: FK09/2024__1 - Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov
Popis objektu: SO01 - Stravovací provoz
Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.4.3.1 - Elektro silnoproud
Popis rozpočtu: D.1.4.4.1 - Elektro slaboproud
Popis rozpočtu: D.2.4.4.2 - Bleskosvod
Popis rozpočtu: D.3.1 - VZT RZP
Popis rozpočtu: D.4.1 - ZDravotechnické instalace
Popis rozpočtu: D.4.2 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.4.3 - Plynoinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			109 243,81	0,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 281,36	0,1
22	Stavební slaboproudé elektroinstalace	HSV			15 907,10	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			254 733,83	2,2
5	Komunikace	HSV			8 157,60	0,1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			20 192,91	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 640,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			605 872,78	5,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			35 055,00	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			266 074,02	2,3
64	Výplně otvorů	HSV			43 387,00	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			67 986,26	0,6
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			7 568,75	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			393 819,98	3,4
97	Prorážení otvorů	HSV			12 920,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			143 794,30	1,2
711	Izolace proti vodě	PSV			501 394,03	4,3
712	Povlakové krytiny	PSV			36 200,00	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			209 238,93	1,8

722	Vnitřní vodovod	PSV			283 055,00	2,4
723	Vnitřní plynovod	PSV			28 923,32	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			62 432,47	0,5
733	Rozvod potrubí	PSV			37 323,98	0,3
734	Armatury	PSV			41 759,75	0,4
735	Otopná tělesa	PSV			81 869,99	0,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 491,49	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 897,14	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			483 106,29	4,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			102 858,00	0,9
776	Podlahy povlakové	PSV			62 719,33	0,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			270 079,62	2,3
781	Obklady keramické	PSV			585 810,29	5,0
783	Nátěry	PSV			46 324,60	0,4
784	Malby	PSV			147 646,79	1,3
.	Zařízení č.02 -Tepelné čerpadlo pro zař. č.01	MON			627 560,00	5,4
.	Zařízení č.03 - Ochrana izolovaného VZT potrubí ve venkovním prostředí	MON			48 985,00	0,4
.	Zařízení č.05 - Větrání skladu obalů m.102	MON			5 212,40	0,0
.	Zařízení č.06 - Větrání skladu a mytí termoportů m. 104	MON			22 553,00	0,2
.	Zařízení č.07 - Větrání sprchy m.106	MON			18 442,20	0,2
.	Zařízení č.08 - Větrání WC m.107 a umyvárny m.108	MON			18 961,00	0,2

.	Zařízení č.09 - Větrání skladů m.111 a 115	MON			8 541,00	0,1
_11	Zařízení č.10 - Stříšky nad VZT potrubím na střeše	MON			42 385,00	0,4
_2	Zařízení č.00 - Demontáže stávající vzduchotechniky	MON			362 560,00	3,1
_3	Zařízení č.01 - Větrání kuchyně - vzduchotechnika	MON			2 829 905,00	24,2
1	Kabely, vodiče	MON			294 089,00	2,5
111	Uzemnění	MON			4 504,24	0,0
116	El. Připojka	MON			22 611,00	0,2
124	Jiné	MON			57 400,00	0,5
131	Stavební slaboproudé elektroinstalace	MON			70 587,52	0,6
21	Krabice, přístroje	MON			120 372,00	1,0
42	Svítlidla, hlásiče	MON			263 225,00	2,2
56	Rozváděč, výzbroj:	MON			304 809,05	2,6
86	Kabelové žlaby, trubky	MON			14 413,00	0,1
95	Ostatní	MON			203 784,20	1,7
M21	Elektromontáže	MON			95 132,00	0,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			289 220,00	2,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			25 200,00	0,2
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			75 208,09	0,6
M99	Ostatní práce "M"	MON			195 925,00	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			395 758,57	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			210 033,00	1,8

ON	Ostatní náklady	ON			81 499,00	0,7
Cena celkem					11 712 640,99	100,0

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 416,38		0,00000		0,00000		
1	132200010RAD	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	1,50000	944,25	1 416,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Součtová
		pod jednotky VZT : 2,5*0,6*1		1,50000								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 281,36		4,81000		0,00000		
2	274320040RAA	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, šterkopískový podklad 10 cm	m3	1,50000	6 854,24	10 281,36	3,20502	4,81000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Součtová
		pod jednotky VZT : 2,5*0,6*1		1,50000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				254 733,83		17,84000		0,00000		
3	317121047RT1	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 75-1250, 124 x 24,9 x 7,5 cm	kus	4,00000	526,78	2 107,12	0,02040	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		4		4,00000								
4	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm	kus	7,00000	1 245,25	8 716,75	0,03979	0,28000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		7		7,00000								
5	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,16788	11 874,00	1 993,41	1,09709	0,18000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		(1,08+1,1+1,2*3+1,3*2+1,36+2)*0,0143		0,16788								
6	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm	m2	5,30100	597,63	3 168,04	0,07534	0,40000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		106,107 : 1,71*3,1		5,30100								
7	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm desky Klasik, 599 x 249 x 150 mm	m2	139,61400	789,00	110 155,45	0,11313	15,79000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		120 : (1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02		9,09400								
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	52,70000	147,25	7 760,08	0,00102	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.										
		příčky : 3,1*17		52,70000								
9	342948112R00	Ukotvení příček k betonové konstrukci přistřelenými kotvami	m	21,70000	124,25	2 696,23	0,00102	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.										
		příčka : 3,1*7		21,70000								
10	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,93480	1 475,25	2 854,31	0,25395	0,49000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		HEA140 : (1,2+1,25+1,36+1,1+2)*0,14*2		1,93480								
		Mezisoučet		1,93480								
11	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,28720	1 124,00	3 694,81	0,16340	0,54000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		(1,08+1,1+1,2*3+1,3*2+1,36*2)*0,14*2		3,28720								
12	380932113R00	Vlepení výztuže D 8 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	154,50000	722,25	111 587,63	0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		412*5*0,5*0,15		154,50000								
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				20 192,91		0,10000		0,00000		
13	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	314,13990	64,28	20 192,91	0,00032	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1		16,12000								
		106 : (0,97*2+1,71*2)*1		5,36000								
		107 : (0,91*2+1,71*2)*1		5,24000								
		108 : (1,98*2+1,52*2)*1		7,00000								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*1		21,68000								
		110 : (2,695*2+2,37*2)*1		10,13000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		111 : (2,5*2+2,115)*1		7,11500								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*1		13,85000								
		119 :		76,25300								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1										
		120 : (1,21*2+1,05*2)*1		4,52000								
		101 :		113,96400								
		(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*3										
		-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05		-19,77810								
		102 : (3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02		32,06400								
		103 : (2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02		34,78200								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02		61,40400								
		117 : (3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02		36,52200								
		1.NP :										
		105 : 1,75*3		5,25000								
		110 : (2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02		26,75400								
		111,114,113 : (2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02		42,22200								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02		37,91400								
		115 : (1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02		18,58200								
		116 : (2,05*2+1,37)*3		16,41000								
		118 : (2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)		30,61200								
		Mezisoučet		603,96990								
		106,107 : -1,71*3,1*2		-10,60200								
		Mezisoučet		-10,60200								
		1.NP :										
		Začátek provozního součtu										
		120 : (1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02		9,09400								
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
		Mezisoučet		139,61400								
		Konec provozního součtu										
		-139,614*2		-279,22800								
		Mezisoučet		-279,22800								
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					605 872,78		22,10000		0,00000		
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	120,00000	34,25	4 110,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		120		120,00000								
15	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	272,03000	231,25	62 906,94	0,00791	2,15000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03		272,03000								
16	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	272,03000	289,67	78 798,93	0,00411	1,12000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03		272,03000								
17	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	252,23500	210,69	53 143,39	0,03921	9,89000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4-1)*2		30,24000								
		106 : (0,97*2+1,71*2-0,8)*2		9,12000								
		107 : (0,91*2+1,71*2-0,8)*2		8,88000								
		108 : (1,98*2+1,52*2-0,8*3)*2		9,20000								
		109 : (1,82+0,6*2)*2		6,04000								
		110 : (2,695*2+2,37*2-0,9*2)*2		16,66000								
		111 : (2,5*2+2,115-0,9*2)*2		10,63000								
		112 : (2,695*2+4,23*2-0,9*2)*2		24,10000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		119 :		146,38600								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2-1,26-0,9*2)*2										
		-2,37*1,06*5-1,85*2		-16,26100								
		120 : (1,21*2+1,05*2-0,9)*2		7,24000								
18	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	314,13990	162,00	50 890,66	0,01581	4,97000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1		16,12000								
		106 : (0,97*2+1,71*2)*1		5,36000								
		107 : (0,91*2+1,71*2)*1		5,24000								
		108 : (1,98*2+1,52*2)*1		7,00000								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*1		21,68000								
		110 : (2,695*2+2,37*2)*1		10,13000								
		111 : (2,5*2+2,115)*1		7,11500								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*1		13,85000								
		119 :		76,25300								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1										
		120 : (1,21*2+1,05*2)*1		4,52000								
		101 :		113,96400								
		(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*3										
		-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05		-19,77810								
		102 : (3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02		32,06400								
		103 : (2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02		34,78200								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02		61,40400								
		117 : (3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02		36,52200								
		1.NP :										
		105 : 1,75*3		5,25000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		110 : (2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02		26,75400								
		111,114,113 : (2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02		42,22200								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02		37,91400								
		115 : (1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02		18,58200								
		116 : (2,05*2+1,37)*3		16,41000								
		118 : (2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)		30,61200								
		Mezisoučet		603,96990								
		106,107 : -1,71*3,1*2		-10,60200								
		Mezisoučet		-10,60200								
		1.NP :										
		Začátek provozního součtu										
		120 : (1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02		9,09400								
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
		Mezisoučet		139,61400								
		Konec provozního součtu										
		-139,614*2		-279,22800								
		Mezisoučet		-279,22800								
19	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	314,13990	274,25	86 152,87	0,00529	1,66000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1		16,12000								
		106 : (0,97*2+1,71*2)*1		5,36000								
		107 : (0,91*2+1,71*2)*1		5,24000								
		108 : (1,98*2+1,52*2)*1		7,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		109 : $(5,88*2+4,96*2)*1$				21,68000						
		110 : $(2,695*2+2,37*2)*1$				10,13000						
		111 : $(2,5*2+2,115)*1$				7,11500						
		112 : $(2,695*2+4,23*2)*1$				13,85000						
		119 :				76,25300						
		$(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1$										
		120 : $(1,21*2+1,05*2)*1$				4,52000						
		101 :				113,96400						
		$(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*3$										
		$-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05$				-19,77810						
		102 : $(3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02$				32,06400						
		103 : $(2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02$				34,78200						
		109 : $(5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02$				61,40400						
		117 : $(3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02$				36,52200						
		1.NP :										
		105 : $1,75*3$				5,25000						
		110 : $(2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02$				26,75400						
		111,114,113 : $(2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02$				42,22200						
		112 : $(2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02$				37,91400						
		115 : $(1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02$				18,58200						
		116 : $(2,05*2+1,37)*3$				16,41000						
		118 : $(2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)$				30,61200						
		Mezisoučet				603,96990						
		106,107 : $-1,71*3,1*2$				-10,60200						
		Mezisoučet				-10,60200						
		1.NP :										
		Začátek provozního součtu										
		120 : $(1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02$				9,09400						

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
		Mezisoučet		139,61400								
		Konec provozního součtu										
		-139,614*2		-279,22800								
		Mezisoučet		-279,22800								
20	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	252,23500	214,25	54 041,35	0,00034	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4-1)*2		30,24000								
		106 : (0,97*2+1,71*2-0,8)*2		9,12000								
		107 : (0,91*2+1,71*2-0,8)*2		8,88000								
		108 : (1,98*2+1,52*2-0,8*3)*2		9,20000								
		109 : (1,82+0,6*2)*2		6,04000								
		110 : (2,695*2+2,37*2-0,9*2)*2		16,66000								
		111 : (2,5*2+2,115-0,9*2)*2		10,63000								
		112 : (2,695*2+4,23*2-0,9*2)*2		24,10000								
		119 :		146,38600								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2-1,26-0,9*2)*2										
		-2,37*1,06*5-1,85*2		-16,26100								
		120 : (1,21*2+1,05*2-0,9)*2		7,24000								
21	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	603,96990	357,35	215 828,64	0,00367	2,22000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1		16,12000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		106 : (0,97*2+1,71*2)*1		5,36000								
		107 : (0,91*2+1,71*2)*1		5,24000								
		108 : (1,98*2+1,52*2)*1		7,00000								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*1		21,68000								
		110 : (2,695*2+2,37*2)*1		10,13000								
		111 : (2,5*2+2,115)*1		7,11500								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*1		13,85000								
		119 :		76,25300								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1										
		120 : (1,21*2+1,05*2)*1		4,52000								
		101 :		113,96400								
		(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*3										
		-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05		-19,77810								
		102 : (3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02		32,06400								
		103 : (2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02		34,78200								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02		61,40400								
		117 : (3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02		36,52200								
		1.NP :										
		105 : 1,75*3		5,25000								
		110 : (2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02		26,75400								
		111,114,113 : (2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02		42,22200								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02		37,91400								
		115 : (1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02		18,58200								
		116 : (2,05*2+1,37)*3		16,41000								
		118 : (2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)		30,61200								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				35 055,00		0,00000		0,00000		
22	622-1	Oprava a doplnění fasády kolem nových výplní otvorů	m2	19,00000	1 845,00	35 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		19		19,00000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	266 074,02	104,71000	0,00000								
23	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	40,80450	4 452,00	181 661,63	2,52500	103,03000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

272,03*0,09 24,48270

272,03*0,5*0,12 16,32180

24	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	40,80450	206,00	8 405,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03*0,09 24,48270										
		272,03*0,5*0,12 16,32180										

25	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,20343	48 956,00	9 959,12	1,03229	0,21000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		412*5*0,5*0,5*0,000395 0,20343										

26	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,64634	58 745,00	37 969,24	1,05919	0,68000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

272,03*0,00198*1,2 0,64634

27	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,72469	38 745,25	28 078,30	1,08961	0,79000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

272,03*0,5*0,00444*1,2 0,72469

Díl: 64	Výplně otvorů	43 387,00	0,47000	0,00000								
28	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	897,00	10 764,00	0,01897	0,23000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

D04 : 1 1,00000

D05 : 1 1,00000

D06 : 0

D07 : 2 2,00000

D08 : 1 1,00000

D09 : 2 2,00000

D10 : 0

D11 : 0

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D12 : 1		1,00000								
		D13 : 2		2,00000								
		D14 : 0										
		D15 : 0										
		D16 : 1		1,00000								
		D17 : 1		1,00000								
		D18 : 0										
29	553310761R	Zárubeň ocelová HSE "U" 150 rozměr 700 x 1970 mm L/P	kus	3,00000	2 454,00	7 362,00	0,01890	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		D04 : 1		1,00000								
		D17 : 1		1,00000								
		D05 : 1		1,00000								
30	553310762R	Zárubeň ocelová HSE "U" 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	4,00000	2 654,00	10 616,00	0,01900	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		D11 : 0										
		D12 : 1		1,00000								
		D13 : 2		2,00000								
		D16 : 1		1,00000								
		D18 : 0										
		D10 : 0										
31	553310772R	Zárubeň ocelová HSE "U" 180 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	3,00000	2 711,00	8 133,00	0,01920	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		D06 : 0										
		D08 : 1		1,00000								
		D09 : 2		2,00000								
32	553310792R	Zárubeň ocelová HSE "U" 220 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	2,00000	3 256,00	6 512,00	0,01970	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		D07 : 2		2,00000								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				67 986,26	0,01000	0,00000				

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	272,03000	142,00	38 628,26	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

272,03 272,03000

34	GK	Systém generálního klíče	kus	21,00000	1 398,00	29 358,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	----	--------------------------	-----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

18+3 21,00000

Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				7 568,75		0,31000		0,00000		
35	954313309R00	Opláštění z SDK,3.str.do 800x800mm,DFRIH tl.12,5mm	m	8,65000	875,00	7 568,75	0,03551	0,31000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

8,65 8,65000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				393 337,64		0,14000		171,10000		
36	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	52,56000	141,25	7 424,10	0,00067	0,04000	0,18400	9,67000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

(1,36+2,92+1,56+2,12+1,5*3+1,93+0,9+1,03+1,2)*3 52,56000

37	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	96,94900	174,25	16 893,36	0,00067	0,06000	0,31900	30,93000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------	------------

(3,39+2,45+3,49+1,81+4,96*2+3,2+2,47+3,06+4,1)*3 101,67000

-2,7*1,15 -3,10500

-0,8*2,02 -1,61600

38	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	38,08420	3 874,00	147 538,19	0,00000	0,00000	2,20000	83,79000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	---------	---------	---------	----------	------------	------------

272,03*0,09 24,48270

272,03*0,5*0,1 13,60150

39	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	38,08420	2 187,00	83 290,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

272,03*0,09 24,48270

272,03*0,5*0,1 13,60150

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	289,78140	58,25	16 879,77	0,00000	0,00000	0,02000	5,80000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		24,78+8,06+8,83+1,92+1,67+4,3+9,14+10,33+3,43+6,98+5,54+8,92+149,15+14,18+16,48		273,71000								
		vstup :										
		vstup : 5,33*1,99+1,555*1,34		12,69040								
		1,37*0,3		0,41100								
		0,9*0,3		0,27000								
		1,35*0,5*4		2,70000								
41	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	138,71500	21,63	3 000,41	0,00000	0,00000	0,00040	0,06000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		(24,78+8,06+8,83+9,14+3,43+6,98+8,92+14,18+16,48)*1,25		126,00000								
		vstup : 5,33+1,555+0,2+0,55+0,58+4,5		12,71500								
42	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	13,00000	16,24	211,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		13		13,00000								
43	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,10500	221,00	686,21	0,00092	0,00000	0,05400	0,17000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		2,7*1,15		3,10500								
44	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	4,14750	181,00	750,70	0,00082	0,00000	0,04700	0,19000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		2,37*1,75		4,14750								
45	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	24,03800	387,00	9 302,71	0,00117	0,03000	0,07600	1,83000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		0,9*2,02*9		16,36200								
		0,8*2,02*3		4,84800								
		0,7*2,02		1,41400								
		0,7*2,02		1,41400								
46	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,13100	321,00	1 005,05	0,00100	0,00000	0,06300	0,20000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1,55*2,02		3,13100								
47	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	3,00000	2 287,00	6 861,00	0,00182	0,01000	1,80000	5,40000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		1*1*0,3*10		3,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,00000	2 597,00	2 597,00	0,00182	0,00000	1,80000	1,80000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		1*1*2*0,5		1,00000								
49	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	8,37500	197,00	1 649,88	0,00054	0,00000	0,27000	2,26000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		1*2,02		2,02000								
		1,8*2,05		3,69000								
		1,3*2,05		2,66500								
50	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	11,74000	318,00	3 733,32	0,00000	0,00000	0,04200	0,49000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		(1,08+1,1+1,2*3+1,3*2+1,36+2)		11,74000								
51	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	272,03000	43,60	11 860,51	0,00000	0,00000	0,01000	2,72000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03		272,03000								
52	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	314,13990	34,20	10 743,58	0,00000	0,00000	0,01000	3,14000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1		16,12000								
		106 : (0,97*2+1,71*2)*1		5,36000								
		107 : (0,91*2+1,71*2)*1		5,24000								
		108 : (1,98*2+1,52*2)*1		7,00000								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*1		21,68000								
		110 : (2,695*2+2,37*2)*1		10,13000								
		111 : (2,5*2+2,115)*1		7,11500								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*1		13,85000								
		119 :		76,25300								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82										
		*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1										
		120 : (1,21*2+1,05*2)*1		4,52000								
		101 :		113,96400								
		(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31										
		+0,42+0,3*2)*3										
		-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05		-19,77810								
		102 : (3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02		32,06400								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		103 : (2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02		34,78200								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02		61,40400								
		117 : (3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02		36,52200								
		1.NP :										
		105 : 1,75*3		5,25000								
		110 : (2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02		26,75400								
		111,114,113 : (2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02		42,22200								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02		37,91400								
		115 : (1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02		18,58200								
		116 : (2,05*2+1,37)*3		16,41000								
		118 : (2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)		30,61200								
		Mezisoučet		603,96990								
		106,107 : -1,71*3,1*2		-10,60200								
		Mezisoučet		-10,60200								
		1.NP :										
		Začátek provozního součtu										
		120 : (1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02		9,09400								
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
		Mezisoučet		139,61400								
		Konec provozního součtu										
		-139,614*2		-279,22800								
		Mezisoučet		-279,22800								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	333,10000	148,25	49 382,08	0,00000	0,00000	0,06800	22,65000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		131 :										
		149,15*1,5*1,25		279,65625								
		1,92*1,25*2		4,80000								
		1,87*1,25*2		4,67500								
		4,3*1,25*2		10,75000								
		10,33*1,25*1,5		19,36875								
		5,54*1,25*2		13,85000								
54	96-2	Demontáž rozvodů elektro	sb	1,00000	14 582,00	14 582,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
55	962-5	Demontáž a likvidace příčky a části zastřešení vstupu 5x2,26m, zbýv.část přístřešku ponechat	m2	15,22000	325,00	4 946,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		2,26*5		11,30000								
		1,96*2		3,92000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				143 794,30		0,00000		0,00000		
56	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	145,68825	987,00	143 794,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				501 394,03		4,81000		1,32000		
57	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	272,03000	13,11	3 566,31	0,00033	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03		272,03000								
58	711142559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	272,03000	161,00	43 796,83	0,00099	0,27000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03		272,03000								
59	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	272,03000	68,57	18 653,10	0,00000	0,00000	0,00487	1,32000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03		272,03000								
60	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty vodorovná :	m2	392,61300	71,25	27 973,68	0,00021	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dlažba :										
		1.NP :										
		101 : 0										
		104 : 8,8				8,80000						
		106 : 1,66				1,66000						
		107 : 1,41				1,41000						
		108 : 3,01				3,01000						
		Mezisoučet				14,88000						
		litá podlaha :										
		1.NP :										
		105 : 0										
		110 : 6,39				6,39000						
		111 : 0										
		112 : 11,4				11,40000						
		113 : 0										
		114 : 0										
		115 : 0										
		116 : 0										
		118 : 0										
		119 : 129,39				129,39000						
		120 : 1,18				1,18000						
		Mezisoučet				148,36000						
		PVC :										
		102 : 8,06				8,06000						
		103 : 0										
		109 : 0										
		117 : 0										
		Mezisoučet				8,06000						
		svislá :										

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4-1)*2		30,24000								
		106 : (0,97*2+1,71*2-0,8)*2		9,12000								
		107 : (0,91*2+1,71*2-0,8)*0,2		0,88800								
		108 : (1,98*2+1,52*2-0,8*3)*0,2		0,92000								
		109 : 0										
		110 : (2,695*2+2,37*2-0,9*2)*2		16,66000								
		111 : 0										
		112 : (2,695*2+4,23*2-0,9*2)*2		24,10000								
		119 :		146,38600								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2-1,26-0,9*2)*2										
		-2,37*1,06*5-1,85*2		-16,26100								
		120 : (1,21*2+1,05*2-0,9)*2		7,24000								
		101,116,113,114 : 0										
		102 : (3,26*2+2,39*2-0,9-0,9+0,3*2)*0,2		2,02000								
		103 : 0										
		105 je v 119 :										
		115 : 0										
		118 : 0										
		Mezisoučet		221,31300								
61	711212002R00	Stěrka hydroizolační	m2	392,61300	398,25	156 358,13	0,00368	1,44000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		dvouvrstvá										
		vodorovná :										
		dlažba :										
		1.NP :										
		101 : 0										
		104 : 8,8		8,80000								
		106 : 1,66		1,66000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		107 : 1,41		1,41000								
		108 : 3,01		3,01000								
		Mezisoučet		14,88000								
		litá podlaha :										
		1.NP :										
		105 : 0										
		110 : 6,39		6,39000								
		111 : 0										
		112 : 11,4		11,40000								
		113 : 0										
		114 : 0										
		115 : 0										
		116 : 0										
		118 : 0										
		119 : 129,39		129,39000								
		120 : 1,18		1,18000								
		Mezisoučet		148,36000								
		PVC :										
		102 : 8,06		8,06000								
		103 : 0										
		109 : 0										
		117 : 0										
		Mezisoučet		8,06000								
		svislá :										
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4-1)*2		30,24000								
		106 : (0,97*2+1,71*2-0,8)*2		9,12000								
		107 : (0,91*2+1,71*2-0,8)*0,2		0,88800								
		108 : (1,98*2+1,52*2-0,8*3)*0,2		0,92000								
		109 : 0										

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		110 : (2,695*2+2,37*2-0,9*2)*2		16,66000								
		111 : 0										
		112 : (2,695*2+4,23*2-0,9*2)*2		24,10000								
		119 :		146,38600								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2-1,26-0,9*2)*2										
		-2,37*1,06*5-1,85*2		-16,26100								
		120 : (1,21*2+1,05*2-0,9)*2		7,24000								
		101,116,113,114 : 0										
		102 : (3,26*2+2,39*2-0,9-0,9+0,3*2)*0,2		2,02000								
		103 : 0										
		105 je v 119 :										
		115 : 0										
		118 : 0										
		Mezisoučet		221,31300								
62	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	209,00000	164,25	34 328,25	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		209		209,00000								
63	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	215,00000	191,25	41 118,75	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		215		215,00000								
64	711	Napojení na stávající HI přitavením	m	412,00000	112,00	46 144,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		412		412,00000								
65	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný ELASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2	312,83450	172,56	53 982,72	0,00440	1,38000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03*1,15		312,83450								
66	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí	m2	312,83450	218,00	68 197,92	0,00450	1,41000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03*1,15		312,83450								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4 254,00000	1,71	7 274,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				36 200,00		0,00000		0,00000		
68	712.01	Úprava střešní skladby vč.krytiny pro kotvení OK VZT v ploše 1,5/1,5m	kus	8,00000	4 525,00	36 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Rozebrání všech vrstev střešní skladby až po nosnou konstrukci Po montáži OK VZT zpětné provedení střešní skladby včetně opracování a vytažení HI na nohy konstrukce												
		8		8,00000								
Díl: 762		Konstrukce tesařské				22 491,49		1,15000		1,15000		
69	PP	Provizorní přepážka prachotěsná - dřevěný rošt z hranolů 100/100+oplaštění z desek OSB 20mm	m2	38,31600	587,00	22 491,49	0,03000	1,15000	0,03000	1,15000	Vlastní	Indiv
vč.demontáže a likvidace 12,36*3,1 38,31600												
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 897,14		0,01000		0,00000		
70	764816133R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm	m	2,37000	584,50	1 385,27	0,00346	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		2,37		2,37000								
71	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,37000	88,25	209,15	0,00000	0,00000	0,00135	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		2,37		2,37000								
72	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,86000	352,00	302,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				483 106,29		0,02000		0,00000		
73	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm	m	13,02000	167,00	2 174,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie. O01 : 2,37+1,75*2 O02 : 0,7+0,5*2 Mezisoučet D01 : 1,36+2,045*2												
		5,87000										
		1,70000										
		7,57000										
		5,45000										
74	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm	m	4,43000	192,53	852,91	0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.										
		O01 : 2,37		2,37000								
		O02 : 0,7		0,70000								
		Mezisoučet		3,07000								
		D01 : 1,36		1,36000								
75	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm	m	3,07000	257,00	788,99	0,00134	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.										
		O01 : 2,37		2,37000								
		O02 : 0,7		0,70000								
		Mezisoučet		3,07000								
76	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	1,36000	1 285,00	1 747,60	0,00672	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.										
		D01 : 1,36		1,36000								
77	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	18,00000	1 240,00	22 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		D04 : 1		1,00000								
		D17 : 1		1,00000								
		D05 : 1		1,00000								
		D11 : 1		1,00000								
		D12 : 1		1,00000								
		D13 : 2		2,00000								
		D16 : 1		1,00000								
		D18 : 1		1,00000								
		D10 : 1		1,00000								
		D06 : 1		1,00000								
		D08 : 1		1,00000								
		D09 : 2		2,00000								
		D07 : 2		2,00000								
		2		2,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00000	1 240,00	2 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		D15 : 1		1,00000								
		D14 : 1		1,00000								
79	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	18,00000	421,00	7 578,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		D04 : 1		1,00000								
		D05 : 1		1,00000								
		D06 : 1		1,00000								
		D07 : 2		2,00000								
		D08 : 1		1,00000								
		D09 : 2		2,00000								
		D10 : 1		1,00000								
		D11 : 1		1,00000								
		D12 : 1		1,00000								
		D13 : 2		2,00000								
		D14 : 1		1,00000								
		D15 : 1		1,00000								
		D16 : 1		1,00000								
		D17 : 1		1,00000								
		D18 : 1		1,00000								
80	D01	Dveře venkovní 2kř.prosklené plast 1360/2045mm D+M	kus	1,00000	36 458,00	36 458,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		D01										
		L 1210/1970mm, celk.rozměr1360/2045mm										
		dveře venkovní; dvoukřídle; prosklené										
		barva bílá										
		plast										
		klika/klika-práškový lak;										
		zámek FAB, centrální.klíč										
		1		1,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	D02	Dveře vnitřní; 1Kř,plné,chladiřenské, 650/1970mm, typové kování	kus	1,00000	26 542,00	26 542,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
82	D03	Dveře vnitřní; 1Kř,plné,chladiřenské, 650/1970mm, typové kování	kus	1,00000	26 542,00	26 542,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
83	D04	Dveře vnitřní,1kř,700/1970mm, bílé, HPL laminát	kus	1,00000	14 854,00	14 854,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
84	D05	Dveře vnitřní,1kř,700/1970mm, bílé, HPL laminát	kus	1,00000	14 854,00	14 854,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
85	D06	Dveře vnitřní,1kř,800/1970mm, bílé, plast vč.rámu	kus	1,00000	16 854,00	16 854,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
86	D07	Dveře vnitřní,1kř,700/1970mm, bílé, HPL laminát	kus	2,00000	14 125,00	28 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
87	D08	Dveře vnitřní,1kř,700/1970mm, bílé, HPL laminát	kus	1,00000	14 125,00	14 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
88	D09	Dveře vnitřní,1kř,800/1970mm, bílé, HPL laminát	kus	2,00000	14 125,00	28 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
89	D10	Dveře vnitřní,1kř,800/1970mm, bílé, plast vč.rámu	kus	1,00000	16 854,00	16 854,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
90	D11	Dveře vnitřní,1kř,800/1970mm, bílé, plast vč.rámu	kus	1,00000	16 854,00	16 854,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
91	D12	Dveře vnitřní,1kř,800/1970mm, bílé, HPL laminát	kus	2,00000	15 246,00	30 492,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
92	D14	Dveře vnitřní,1kř,900/1970mm, bílé, plast vč.rámu	kus	1,00000	18 254,00	18 254,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
93	D15	Dveře vnitřní,1kř,800/1970mm, bílé, plast vč.rámu	kus	1,00000	18 054,00	18 054,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
94	D16	Dveře vnitřní,1kř,800/1970mm, bílé, HPL laminát	kus	1,00000	15 642,00	15 642,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
95	D17	Dveře vnitřní,1kř,700/1970mm, bílé, HPL laminát	kus	1,00000	15 124,00	15 124,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
96	D18	Dveře vnitřní,1kř,800/1970mm, bílé, plast vč.rámu	kus	2,00000	18 054,00	36 108,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
97	O01	Okno plast 2kř O+S 2370/1750mm D+M	kus	1,00000	38 745,00	38 745,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Označení O01

Pohled

PŘESNÝ ROZMĚR PROSTUPU VZT

STANOVÍ DODAVATEL, NA ZÁKLADĚ

TOHO BUDE OKNO VYROBENO,

UTĚSNĚNÍ BUDE SYSTÉMOVÉ,

PROVEDE DODAVATEL OKNA

Rozměry 2 370×1 750

Popis dvoukřídlé; otevíravé a sklopné;

Barva interiér bílá bílá

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Materiál plast plast Kování celoobvodové bezpečnostní kování; mikroventilace (4.poloha kliky) Venkovní parapet lakovaný plech š. 200 Vnitřní parapet plastový š. 200 Počet ks 1 1		1,00000								
98	O02	Okno plast 1kř FIX 700/500mm D+M Označení O02 Pohled Rozměry 700×500 Popis jednokřídlé; fix; Barva interiér bílá bílá Materiál plast plast Kování celoobvodové bezpečnostní kování; mikroventilace (4.poloha kliky) Venkovní parapet plastový š. 50 Vnitřní parapet š. 50 Počet ks 1 1	kus	1,00000	4 524,00	4 524,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
99	54914626R	Kování dveří D04 : 1 D05 : 1 D06 : 1 D07 : 2 D08 : 1 D09 : 2	kus	18,00000	1 254,00	22 572,00	0,00080	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D10 : 1		1,00000								
		D11 : 1		1,00000								
		D12 : 1		1,00000								
		D13 : 2		2,00000								
		D14 : 1		1,00000								
		D15 : 1		1,00000								
		D16 : 1		1,00000								
		D17 : 1		1,00000								
		D18 : 1		1,00000								
100	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	8 545,00000	0,61	5 212,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				102 858,00		2,60000		0,00000		
101	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	57,05140	82,25	4 692,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		101 : 28,8		28,80000								
		104 : 8,8		8,80000								
		106 : 1,66		1,66000								
		107 : 1,41		1,41000								
		108 : 3,01		3,01000								
		vstup : 5,33*1,99+1,555*1,34		12,69040								
		1,37*0,3		0,41100								
		0,9*0,3		0,27000								
102	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	57,05140	7,40	422,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		101 : 28,8		28,80000								
		104 : 8,8		8,80000								
		106 : 1,66		1,66000								
		107 : 1,41		1,41000								
		108 : 3,01		3,01000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vstup : 5,33*1,99+1,555*1,34		12,69040								
		1,37*0,3		0,41100								
		0,9*0,3		0,27000								
103	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	57,05140	58,25	3 323,24	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		101 : 28,8		28,80000								
		104 : 8,8		8,80000								
		106 : 1,66		1,66000								
		107 : 1,41		1,41000								
		108 : 3,01		3,01000								
		vstup : 5,33*1,99+1,555*1,34		12,69040								
		1,37*0,3		0,41100								
		0,9*0,3		0,27000								
104	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	83,17300	95,25	7 922,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		101 :		37,98800								
		2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2										
		104 : 3,7*2+3,5*2+0,35*2+0,4*2+0,4*4		17,50000								
		106 : 1,71*2+0,97*2		5,36000								
		107 : 1,71*2+0,85*2		5,12000								
		108 : 1,98*2+1,52*2		7,00000								
		vstup : 5,33+0,58*2+1,555+0,2+0,175*8+0,28*2		10,20500								
105	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	5,38000	312,00	1 678,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1,34*2		2,68000								
		1,35*2		2,70000								
106	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	5,38000	394,00	2 119,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1,34*2		2,68000								
		1,35*2		2,70000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm 0,5*9	m	4,50000	198,25	892,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
108	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 1.NP : 101 : 2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2 -1,37-0,9*7-1,36-0,75 vstup : 5,33-1,22-0,8+1,55+0,2	m	33,26800	98,25	3 268,58	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
109	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 1.NP : 101 : 2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2 -1,37-0,9*7-1,36-0,75 0,5*9	m	32,70800	63,24	2 068,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
110	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m 1.NP : 101 : 28,8 104 : 8,8 106 : 1,66 107 : 1,41 108 : 3,01 vstup : 5,33*1,99+1,555*1,34 1,37*0,3 0,9*0,3	m2	57,05140	334,00	19 055,17	0,00504	0,29000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
111	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon 310 ml Začátek provozního součtu 1.NP :	kus	27,00000	245,25	6 621,75	0,00040	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : 28,8		28,80000								
		104 : 3,7*2+3,5*2+0,35*2+0,4*2+0,4*4		17,50000								
		106 : 1,71*2+0,97*2		5,36000								
		107 : 1,71*2+0,85*2		5,12000								
		108 : 1,98*2+1,52*2		7,00000								
		Mezisoučet		63,78000								
		63,78/3		21,26000								
		Konec provozního součtu										
		22		22,00000								
		5		5,00000								
112	585500652R	Hmota samonivelační flexibilní šedá, bal. 25 kg	kg	593,69100	11,20	6 649,34	0,00100	0,59000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu										
		1.NP :										
		101 : 28,8		28,80000								
		104 : 8,8		8,80000								
		106 : 1,66		1,66000								
		107 : 1,41		1,41000								
		108 : 3,01		3,01000								
		Mezisoučet		43,68000								
		Konec provozního součtu										
		43,68*1,5*6		393,12000								
		Mezisoučet		393,12000								
		Začátek provozního součtu										
		vstup : 5,33*1,99+1,555*1,34		12,69040								
		1,37*0,3		0,41100								
		0,9*0,3		0,27000								
		Mezisoučet		13,37140								
		Konec provozního součtu										
		13,3714*1,5*10		200,57100								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	59761005R	Dlaždice 300 x 300 mm povrch matný R10	m2	54,60062	512,33	27 973,26	0,02380	1,30000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu										
		1.NP :										
		101 : 28,8		28,80000								
		104 : 8,8		8,80000								
		106 : 1,66		1,66000								
		107 : 1,41		1,41000								
		108 : 3,01		3,01000								
		Mezisoučet		43,68000								
		Konec provozního součtu										
		43,68*1,15		50,23200								
		Mezisoučet		50,23200								
		1.NP :										
		101 :		4,36862								
		(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*0,1*1,15										
		Mezisoučet		4,36862								
114	59764231R	Dlažba slinutá reliéfní 300 x 300 x 9 mm bez glazury, R11	m2	20,19170	564,25	11 393,17	0,01920	0,39000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu										
		vstup : 5,33*1,99+1,555*1,34		12,69040								
		1,37*0,3		0,41100								
		0,9*0,3		0,27000								
		Mezisoučet		13,37140								
		Konec provozního součtu										
		13,374*1,15		15,38010								
		Mezisoučet		15,38010								
		schody :										
		1,34*2*0,6*1,15		1,84920								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov
O:	SO01 Stravovací provoz
R:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,35*2*0,6*1,15		1,86300								
		soklíky :										
		vstup : (5,33-1,22-0,8+1,55+0,2)*0,1*1,15		0,58190								
		0,5*9*0,1*1,15		0,51750								
		Mezisoučet		4,81160								
115	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 254,00000	3,81	4 777,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				62 719,33		0,46000		0,00000		
116	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	47,20000	9,25	436,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		8,06+8,83+19,95		36,84000								
		10,36		10,36000								
117	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	47,20000	198,25	9 357,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		8,06+8,83+19,95		36,84000								
		10,36		10,36000								
118	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	47,20000	24,25	1 144,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		8,06+8,83+19,95		36,84000								
		10,36		10,36000								
119	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	53,16000	64,56	3 432,01	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		102 : 3,26*2+2,39*2-0,9*2+0,3*2		10,10000								
		103 : 2,42*2+3,68*2-0,9		11,30000								
		109 : 5,88*2+4,96*2-0,9*2		19,88000								
		117 : 3,12*2+3,27*2-0,9		11,88000								
120	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	47,20000	281,25	13 275,00	0,00038	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,06+8,83+19,95		36,84000								
		10,36		10,36000								
121	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	118,00000	38,25	4 513,50	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu										
		1.NP :										
		8,06+8,83+19,95		36,84000								
		10,36		10,36000								
		Mezisoučet		47,20000								
		Konec provozního součtu										
		47,2*2,5		118,00000								
122	284123003R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m	m2	54,28000	498,25	27 045,01	0,00290	0,16000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu										
		1.NP :										
		8,06+8,83+19,95		36,84000								
		10,36		10,36000								
		Mezisoučet		47,20000								
		Konec provozního součtu										
		47,2*1,15		54,28000								
123	585817201R	Hmota samonivelační cementová 25 MPa	kg	283,20000	10,25	2 902,80	0,00100	0,28000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu										
		1.NP :										
		8,06+8,83+19,95		36,84000								
		10,36		10,36000								
		Mezisoučet		47,20000								
		Konec provozního součtu										
		47,2*1,5*4		283,20000								
124	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 584,00000	0,24	612,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				270 079,62		2,12000		0,00000		

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	181,16000	8,44	1 528,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		1.NP :										
		105 : 1,5		1,50000								
		110 : 6,39		6,39000								
		111 : 5,08		5,08000								
		112 : 11,4		11,40000								
		113 : 3,7		3,70000								
		114 : 3,7		3,70000								
		115 : 2,89		2,89000								
		116 : 1,75		1,75000								
		118 : 14,18		14,18000								
		119 : 129,39		129,39000								
		120 : 1,18		1,18000								
126	777217610R00	Soklíky s požlábkem epoxidové výšky do 100 mm	m	68,81500	118,25	8 137,37	0,00255	0,18000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		včetně dvousložkové epoxidové penetrace.										
		1.NP :										
		105 : 3,5*2+1*2		9,00000								
		110 : 2,37*2+2,695*2-0,9*2		8,33000								
		111 : 6,75*2+2,115*3-3,06-0,9*2		14,98500								
		112 : 2,695*2+4,23*2-0,9*2		12,05000								
		113 : 2*2+1,85*2-0,8		6,90000								
		114 : 2*2+1,85*2-0,8		6,90000								
		115 : 1,6*2+1,8*2-0,9		5,90000								
		116 : 1*2+1,75*2-0,75		4,75000								
		118 :										
		119 :										
		120 :										
127	777511112R00	Podlahová stěrka int.epoxidová	m2	181,16000	1 325,00	240 037,00	0,01071	1,94000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně penetrace a uzavíracího nátěru										
		1.NP :										
		105 : 1,5		1,50000								
		110 : 6,39		6,39000								
		111 : 5,08		5,08000								
		112 : 11,4		11,40000								
		113 : 3,7		3,70000								
		114 : 3,7		3,70000								
		115 : 2,89		2,89000								
		116 : 1,75		1,75000								
		118 : 14,18		14,18000								
		119 : 129,39		129,39000								
		120 : 1,18		1,18000								
128	PC	Příplatek na spádování podlahy v kuchyni	m2	129,39000	134,00	17 338,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		129,39		129,39000								
129	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	5 425,00000	0,56	3 038,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 781		Obklady keramické				585 810,29		6,43000		0,00000		
130	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	252,23500	58,25	14 692,69	0,00016	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		včetně dodávky materiálu.										
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4-1)*2		30,24000								
		106 : (0,97*2+1,71*2-0,8)*2		9,12000								
		107 : (0,91*2+1,71*2-0,8)*2		8,88000								
		108 : (1,98*2+1,52*2-0,8*3)*2		9,20000								
		109 : (1,82+0,6*2)*2		6,04000								
		110 : (2,695*2+2,37*2-0,9*2)*2		16,66000								
		111 : (2,5*2+2,115-0,9*2)*2		10,63000								
		112 : (2,695*2+4,23*2-0,9*2)*2		24,10000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		119 : (3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2-1,26-0,9*2)*2		146,38600								
		-2,37*1,06*5-1,85*2		-16,26100								
		120 : (1,21*2+1,05*2-0,9)*2		7,24000								
131	781111112RT5	Řezání hran 45° - kamenický řez (jolly) střep slinutý, zhotovení na místě	m	175,08000	518,23	90 731,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		104 : 2*4*2		16,00000								
		106 : 0										
		107 : 0,71*2		1,42000								
		108 : 0										
		109 : 0										
		110 : 2,37*2+1,06*2*2		8,98000								
		111 : 0										
		112 : 2,37*2+1,06*2*2		8,98000								
		119 : 2,37*2*5+2*2*27		131,70000								
		120 : 2*2*2		8,00000								
132	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	200,00000	158,00	31 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		200		200,00000								
133	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	135,16000	91,25	12 333,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		104 : 2*8		16,00000								
		106 : 2*4		8,00000								
		107 : 0,71+2*4		8,71000								
		108 : 2*4		8,00000								
		109 : 2*2		4,00000								
		110 : 2*4		8,00000								
		111 : 2*2		4,00000								
		112 : 2*4		8,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		119 : 2*18+2,37*5+1,06*10+2*2		62,45000								
		120 : 2*4		8,00000								
134	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	26,84000	311,00	8 347,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		119 : 2*6+1,06*10		22,60000								
		112 : 1,06*2		2,12000								
		110 : 1,06*2		2,12000								
135	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	16,59000	177,25	2 940,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		119 : 2,37*5		11,85000								
		112 : 2,37		2,37000								
		110 : 2,37		2,37000								
136	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 600 x 600 mm	m2	305,05360	754,25	230 086,68	0,00503	1,53000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu										
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4-1)*2		30,24000								
		106 : (0,97*2+1,71*2-0,8)*2		9,12000								
		107 : (0,91*2+1,71*2-0,8)*2		8,88000								
		108 : (1,98*2+1,52*2-0,8*3)*2		9,20000								
		109 : (1,82+0,6*2)*2		6,04000								
		110 : (2,695*2+2,37*2-0,9*2)*2		16,66000								
		111 : (2,5*2+2,115-0,9*2)*2		10,63000								
		112 : (2,695*2+4,23*2-0,9*2)*2		24,10000								
		119 :		146,38600								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2-1,26-0,9*2)*2										
		-2,37*1,06*5-1,85*2		-16,26100								
		120 : (1,21*2+1,05*2-0,9)*2		7,24000								
		Mezisoučet		252,23500								
		Konec provozního součtu										
		252,235*1,15		290,07025								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu										
		119 : 2*6+1,06*10		22,60000								
		112 : 1,06*2		2,12000								
		110 : 1,06*2		2,12000								
		Mezisoučet		26,84000								
		Konec provozního součtu										
		26,84*0,3*1,15		9,25980								
		Začátek provozního součtu										
		119 : 2,37*5		11,85000								
		112 : 2,37		2,37000								
		110 : 2,37		2,37000								
		Mezisoučet		16,59000								
		Konec provozního součtu										
		16,59*0,3*1,15		5,72355								
137	23153150R	Tmel silikonový Sanitární silikon 310 ml	kus	45,00000	245,25	11 036,25	0,00040	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		45		45,00000								
138	597642070R	Dlažba slinutá matná 600 x 600 x 10 mm	m2	252,23500	711,00	179 339,09	0,01920	4,84000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4-1)*2		30,24000								
		106 : (0,97*2+1,71*2-0,8)*2		9,12000								
		107 : (0,91*2+1,71*2-0,8)*2		8,88000								
		108 : (1,98*2+1,52*2-0,8*3)*2		9,20000								
		109 : (1,82+0,6*2)*2		6,04000								
		110 : (2,695*2+2,37*2-0,9*2)*2		16,66000								
		111 : (2,5*2+2,115-0,9*2)*2		10,63000								
		112 : (2,695*2+4,23*2-0,9*2)*2		24,10000								
		119 :		146,38600								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2-1,26-0,9*2)*2										

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-2,37*1,06*5-1,85*2		-16,26100								
		120 : (1,21*2+1,05*2-0,9)*2		7,24000								
139	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 542,00000	1,85	4 702,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				27 650,60		0,02000		0,00000		
140	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	23,07800	221,00	5 100,24	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		zábradlí venkovní :										
		(1,96+5,33+0,58+0,7+0,58+1,34)*2,2		23,07800								
		Mezisoučet		23,07800								
141	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	47,07800	238,00	11 204,56	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení.										
		zárubně :										
		Začátek provozního součtu										
		D04 : 1		1,00000								
		D05 : 1		1,00000								
		D06 : 0										
		D07 : 2		2,00000								
		D08 : 1		1,00000								
		D09 : 2		2,00000								
		D10 : 0										
		D11 : 0										
		D12 : 1		1,00000								
		D13 : 2		2,00000								
		D14 : 0										
		D15 : 0										
		D16 : 1		1,00000								
		D17 : 1		1,00000								
		D18 : 0										
		Mezisoučet		12,00000								
		Konec provozního součtu										

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12*2		24,00000								
		Mezisoučet		24,00000								
		zábradlí venkovní :										
		(1,96+5,33+0,58+0,7+0,58+1,34)*2,2		23,07800								
		Mezisoučet		23,07800								
142	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	47,07800	241,00	11 345,80	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		zárubně :										
		Začátek provozního součtu										
		D04 : 1		1,00000								
		D05 : 1		1,00000								
		D06 : 0										
		D07 : 2		2,00000								
		D08 : 1		1,00000								
		D09 : 2		2,00000								
		D10 : 0										
		D11 : 0										
		D12 : 1		1,00000								
		D13 : 2		2,00000								
		D14 : 0										
		D15 : 0										
		D16 : 1		1,00000								
		D17 : 1		1,00000								
		D18 : 0										
		Mezisoučet		12,00000								
		Konec provozního součtu										
		12*2		24,00000								
		Mezisoučet		24,00000								
		zábradlí venkovní :										
		(1,96+5,33+0,58+0,7+0,58+1,34)*2,2		23,07800								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

23,07800

Díl: 784	Malby					147 646,79		0,46000		0,53000		
143	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	586,43990	24,25	14 221,17	0,00000	0,00000	0,00090	0,53000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

272,3	272,30000
104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1	16,12000
106 : (0,97*2+1,71*2)*1	5,36000
107 : (0,91*2+1,71*2)*1	5,24000
108 : (1,98*2+1,52*2)*1	7,00000
109 : (5,88*2+4,96*2)*1	21,68000
110 : (2,695*2+2,37*2)*1	10,13000
111 : (2,5*2+2,115)*1	7,11500
112 : (2,695*2+4,23*2)*1	13,85000
119 :	76,25300
(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1	
120 : (1,21*2+1,05*2)*1	4,52000
101 :	113,96400
(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*3	
-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05	-19,77810
102 : (3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02	32,06400
103 : (2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02	34,78200
109 : (5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02	61,40400
117 : (3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02	36,52200
1.NP :	
105 : 1,75*3	5,25000
110 : (2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02	26,75400
111,114,113 : (2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02	42,22200
112 : (2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02	37,91400
115 : (1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02	18,58200

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		116 : (2,05*2+1,37)*3		16,41000								
		118 : (2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)		30,61200								
		Mezisoučet		876,26990								
		106,107 : -1,71*3,1*2		-10,60200								
		Mezisoučet		-10,60200								
		1.NP :										
		Začátek provozního součtu										
		120 : (1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02		9,09400								
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
		Mezisoučet		139,61400								
		Konec provozního součtu										
		-139,614*2		-279,22800								
		Mezisoučet		-279,22800								
144	784111202R00	Penetrace podkladu nátěrem 2 x stropy : 272,03	m2	586,16990	61,25	35 902,91	0,00040	0,23000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		Mezisoučet		272,03000								
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1		16,12000								
		106 : (0,97*2+1,71*2)*1		5,36000								
		107 : (0,91*2+1,71*2)*1		5,24000								
		108 : (1,98*2+1,52*2)*1		7,00000								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*1		21,68000								
		110 : (2,695*2+2,37*2)*1		10,13000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		111 : (2,5*2+2,115)*1		7,11500								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*1		13,85000								
		119 :		76,25300								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1										
		120 : (1,21*2+1,05*2)*1		4,52000								
		101 :		113,96400								
		(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*3										
		-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05		-19,77810								
		102 : (3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02		32,06400								
		103 : (2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02		34,78200								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02		61,40400								
		117 : (3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02		36,52200								
		1.NP :										
		105 : 1,75*3		5,25000								
		110 : (2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02		26,75400								
		111,114,113 : (2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02		42,22200								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02		37,91400								
		115 : (1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02		18,58200								
		116 : (2,05*2+1,37)*3		16,41000								
		118 : (2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)		30,61200								
		Mezisoučet		603,96990								
		106,107 : -1,71*3,1*2		-10,60200								
		Mezisoučet		-10,60200								
		1.NP :										
		Začátek provozního součtu										
		120 : (1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02		9,09400								
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
		Mezisoučet		139,61400								
		Konec provozního součtu										
		-139,614*2		-279,22800								
		Mezisoučet		-279,22800								
145	784165432R00	Malba tek. omyvatelná, bílá, bez penet.,2x	m2	586,16990	108,25	63 452,89	0,00023	0,13000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		stropy : 272,03		272,03000								
		Mezisoučet		272,03000								
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1		16,12000								
		106 : (0,97*2+1,71*2)*1		5,36000								
		107 : (0,91*2+1,71*2)*1		5,24000								
		108 : (1,98*2+1,52*2)*1		7,00000								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*1		21,68000								
		110 : (2,695*2+2,37*2)*1		10,13000								
		111 : (2,5*2+2,115)*1		7,11500								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*1		13,85000								
		119 :		76,25300								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1										
		120 : (1,21*2+1,05*2)*1		4,52000								
		101 :		113,96400								
		(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*3										
		-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05		-19,77810								
		102 : (3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02		32,06400								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		103 : (2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02		34,78200								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02		61,40400								
		117 : (3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02		36,52200								
		1.NP :										
		105 : 1,75*3		5,25000								
		110 : (2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02		26,75400								
		111,114,113 : (2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02		42,22200								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02		37,91400								
		115 : (1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02		18,58200								
		116 : (2,05*2+1,37)*3		16,41000								
		118 : (2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)		30,61200								
		Mezisoučet		603,96990								
		106,107 : -1,71*3,1*2		-10,60200								
		Mezisoučet		-10,60200								
		1.NP :										
		Začátek provozního součtu										
		120 : (1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02		9,09400								
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
		Mezisoučet		139,61400								
		Konec provozního součtu										
		-139,614*2		-279,22800								
		Mezisoučet		-279,22800								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
146	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	586,16990	48,25	28 282,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		stropy : 272,03		272,03000								
		Mezisoučet		272,03000								
		104 : (3,56*2+3,7*2+0,4*4)*1		16,12000								
		106 : (0,97*2+1,71*2)*1		5,36000								
		107 : (0,91*2+1,71*2)*1		5,24000								
		108 : (1,98*2+1,52*2)*1		7,00000								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*1		21,68000								
		110 : (2,695*2+2,37*2)*1		10,13000								
		111 : (2,5*2+2,115)*1		7,11500								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*1		13,85000								
		119 :		76,25300								
		(3,6*2+5,54*4+0,62*2+0,35*3+3,4+3,44+3,42+1,2*2+6,82*2+11,423+0,6*4*2+0,98+0,4*2+0,15*2)*1										
		120 : (1,21*2+1,05*2)*1		4,52000								
		101 :		113,96400								
		(2,46+7,554*2+8,935+7,205+0,54*2+0,39*3+0,35*2+0,31+0,42+0,3*2)*3										
		-1,37*2,02-0,9*7*2,02-1,36*2,02-0,75*2,05		-19,77810								
		102 : (3,26*2+2,39*2+0,3*2)*3-0,9*2*2,02		32,06400								
		103 : (2,42*2+3,68*2)*3-0,9*2,02		34,78200								
		109 : (5,88*2+4,96*2)*3-0,9*2*2,02		61,40400								
		117 : (3,12*2+3,27*2)*3-0,9*2,02		36,52200								
		1.NP :										
		105 : 1,75*3		5,25000								
		110 : (2,37*2+2,695*2)*3-0,9*2*2,02		26,75400								
		111,114,113 : (2,115*2+6,75+3,7)*3-0,9*2,02		42,22200								
		112 : (2,695*2+4,23*2)*3-0,9*2*2,02		37,91400								
		115 : (1,6*2+1,8*2)*3-0,9*2,02		18,58200								
		116 : (2,05*2+1,37)*3		16,41000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		118 : (2,75*2+4,93*2)*2-0,9*2,02+0,3*(1,5+2,1*2)		30,61200								
		Mezisoučet		603,96990								
		106,107 : -1,71*3,1*2		-10,60200								
		Mezisoučet		-10,60200								
		1.NP :										
		Začátek provozního součtu										
		120 : (1,42+1,05*2)*3,1-0,9*2,02		9,09400								
		111,113,114,110,112 : (1,8+6,75+2,695+4,96+3,06)*3,1-0,9*2,02*4		52,44950								
		108,109,106,107,104 : (5,88+3,56+3+1,98*2)*3,1-0,8*2,023-0,9*2,02*2		45,58560								
		115,117 : (3,12+1,825)*3,1		15,32950								
		101,107 : 2,116*3,1-0,7*0,5-0,9*2,02		4,39160								
		118 : 1,13*3,1-0,9*2,02		1,68500								
		119 : (1,36+3,1)*3,1-1,36*2,02		11,07880								
		Mezisoučet		139,61400								
		Konec provozního součtu										
		-139,614*2		-279,22800								
		Mezisoučet		-279,22800								
147	784011211RT2	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	150,00000	9,80	1 470,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		150		150,00000								
148	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	272,03000	15,87	4 317,12	0,00035	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
		272,03		272,03000								
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				75 208,09		0,00000		0,00000		
149	OK	D+M ocelové konstrukce pod jednotku VZT včetně kotvení, povrch.úpravy žárový zinek D+M	kg	1 022,00000	64,25	65 663,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1022		1 022,00000								

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
150	OK1	D+M ocelové konstrukce SDK kastlu u výdejního okna včetně kotvení, povrch.úpravy nátěr D+M	kg	139,84744	68,25	9 544,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		4*0,54*2,434		5,25744								
		23,41		23,41000								
		14,66		14,66000								
		6,42		6,42000								
		4,22		4,22000								
		4,3		4,30000								
		17,49		17,49000								
		23,34		23,34000								
		25*1,63		40,75000								

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				395 758,57	0,00000	0,00000				
151	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	174,09296	254,25	44 263,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

152	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 307,76622	9,84	32 548,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
153	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	174,09296	174,25	30 335,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
154	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	870,46480	21,56	18 767,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II
155	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	174,09296	1 550,00	269 844,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 24/ II

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Díl: VN		Vedlejší náklady				210 033,00	0,00000	0,00000				
156	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	88 745,00	88 745,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

157	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	58 745,00	58 745,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
-----	------------	--------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

158	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	62 543,00	62 543,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady				81 499,00	0,00000	0,00000				
159	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	62 545,00	62 545,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov		
O:	SO01	Stravovací provoz	
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.												
160	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 954,00	18 954,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.												

Celkem	4 854 052,47
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.4.3.1	Elektro silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Kabely, vodiče				294 089,00		0,00000		0,00000		
1	2	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	800,00000	39,25	31 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	3	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	50,00000	48,25	2 412,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	4	Kabel CYKY-J 7 x 1,5 mm2	m	70,00000	52,25	3 657,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	5	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	1 800,00000	48,26	86 868,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	6	Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	300,00000	63,25	18 975,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	7	Kabel CYKY-J 5 x 4 mm2	m	100,00000	90,25	9 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	8	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2	m	35,00000	117,25	4 103,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	9	Kabel CYKY-J 5 x 16 mm2	m	50,00000	268,25	13 412,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	10	Kabel CYKY-J 5 x 25 mm2	m	50,00000	458,25	22 912,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	11	Kabel 1-CYKY-J 4 x 185 mm2	m	15,00000	2 485,25	37 278,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	12	Kabel H07RN-F 3G2,5 mm2	m	150,00000	51,25	7 687,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	13	Kabel H07RN-F 5G2,5 mm2	m	100,00000	74,25	7 425,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	14	Kabel H07RN-F 5G4 mm2	m	10,00000	102,25	1 022,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	15	Kabel H07RN-F 5G6 mm2	m	50,00000	131,25	6 562,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	16	Kabel H07RN-F 5G25 mm2	m	20,00000	488,25	9 765,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	17	Vodič 6 mm2 (H07V-K) žž	m	400,00000	42,25	16 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	18	Vodič 6 mm2 (UV odolnost, -40 +50st.C, slaněný) žž (na střeche z RHK)	m	100,00000	44,25	4 425,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	19	Vodič 25 mm2 (H07V-K) žž	m	100,00000	102,56	10 256,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 21		Krabice, přístroje				120 372,00		0,00000		0,00000		
19	22	Krabice univerzální, spojovatelná, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	100,00000	272,00	27 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	23	Rámeček 1-násobný	ks	80,00000	38,00	3 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	24	Rámeček vodorovný 5-násobný	ks	3,00000	124,00	372,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	25	Zásuvka 230V, 16A, min. IP20, ochranný kolík	ks	17,00000	244,00	4 148,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	26	Zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, min. IP20, ochranný kolík, komplet	ks	8,00000	288,00	2 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
24	27	Zásuvka 230V, 16A, min. IP20, SPD T3, ochranný kolík	ks	6,00000	1 211,00	7 266,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.4.3.1	Elektro silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	28	Zásuvka 230V, 16A, min. IP44, ochranný kolík, zapuštěná	ks	22,00000	312,00	6 864,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	29	Vypínač řaz. č.1, min. IP20 , 10A, 230V	ks	11,00000	351,00	3 861,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
27	30	Přepínač řaz. č.6, min. IP44 , zapuštěný	ks	9,00000	388,00	3 492,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
28	31	Kryt spínače kolébkového (Pro spínače řazení 1, 6)	KS	20,00000	45,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	32	Ovladač/tlačítko stiskací, popis pole, IP44, zapuštěné	Ks	20,00000	1 254,00	25 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30	33	Ovladač žaluziový, do krabice KU68, IP44	ks	2,00000	398,00	796,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
31	34	Spínač žaluziový + kryt, 10A, 230V	ks	2,00000	412,00	824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
32	35	Zásuvka 400V, 16A, IP66, 5P, nástěnná, průmyslová	ks	6,00000	405,00	2 430,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	36	Spínač zapuštěný, stiskací, 25A, 3S, IP55, sign. Doutnavka	ks	20,00000	355,00	7 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
34	37	Spínač vačkový, 3S, v krytu (0-1), 63A, nástěnný	ks	4,00000	1 745,00	6 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
35	38	Svorka bezšroubová WAGO 4x2,5	ks	100,00000	5,25	525,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
36	39	ekvipotenciální svorkovnice EP (1-5), krabice 250 + víko, vysekání lůžka vč.zapravení	ks	5,00000	574,00	2 870,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
37	40	Svorka pro vyrov. Potenc. do ins. Krabice, dvojnásobná + zdířka úhlová na vodič + rámeček	ks	40,00000	358,00	14 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 42		Svítlidla, hlásiče				263 225,00		0,00000		0,00000		
38	43	A = 1 x LED, 26W, 3780lm, Ra80, 4000K, průběžné prov.	Ks	33,00000	3 256,00	107 448,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
39	44	B = 1 x LED, 36,1W, 5390lm, Ra80, 4000K, stropní	ks	7,00000	3 125,00	21 875,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
40	45	C = 1 x LED, 36,3W, 5120lm, Ra80, 4000K, stropní	Ks	14,00000	3 085,00	43 190,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
41	46	C+NO = 1 x LED, 36,3W, 410lm, Ra80, 4000K, NO 1hod, stropní	Ks	3,00000	1 685,00	5 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
42	47	D = 1 x LED, 23,1W, 2850lm, Ra80, 4000K, stropní	Ks	5,00000	3 456,00	17 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
43	48	F+MO = 1 x LED, 2W, 440lm, Ra80, 6500K, NO 1hod, nástěnné	Ks	6,00000	2 985,00	17 910,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
44	49	Montáž svítidel, přisazená – kompletace + uchycení	ks	36,00000	485,00	17 460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
45	50	Montáž svítidel, zavěšená – kompletace + uchycení	ks	32,00000	485,00	15 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
46	51	Montáž svítidel – podružný materiál (šrouby, hmoždiny, ocel, lanko pr.4mm, oka, aj..)	kpl	68,00000	122,00	8 296,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.4.3.1	Elektro silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	52	Požární hlásič, autonomní, bateriový, přisazený	ks	5,00000	1 125,00	5 625,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
48	53	piktogramy se směrem úniku	Ks	10,00000	258,00	2 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
49	54	recyklační poplatek	ks	1,00000	986,00	986,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 56		Rozváděč, výzbroj:				304 809,05		0,00000		0,00000		
50	57	Rozváděč RHK - zapuštěný, oceloplechový, požární odolnost EI 30S, 455Mod (13x35), IP54, In=320A	ks	1,00000	38 542,00	38 542,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
51	58	Podružný mater. = přípojnice, DIN lišty, propojovací lišty, vodiče, svorky, lišty, schránka, aj	kpl	1,00000	6 254,00	6 254,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
52	59	Montáž rozvaděče + příslušenství + podr. Materiál	kpl	1,00000	12 154,00	12 154,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
53	60	HL. jistič 4P, In=320A (Ir=278A), 25kA	Ks	1,00000	22 154,00	22 154,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
54	61	Kombinovaný svodič třídy T1+T2+T3 ,Itotal=75kA,limp=25kA, TN-C	ks	1,00000	12 542,00	12 542,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
55	62	Pojistkový odpínač 3NP1 vel. 2 do 400A (pro SPD T1+T2)	ks	1,00000	4 125,00	4 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
56	63	Nožová pojistka 2/315A/400VAC	Ks	3,00000	314,25	942,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
57	64	Chránič s nadpr.ochranou, 1+N, 10kA, typ A, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	ks	11,00000	2 542,00	27 962,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
58	65	Chránič s nadpr.ochranou, 1+N, 10kA, typ A, char.C, I _{dn} =0.03A, In=10A	ks	1,00000	2 845,00	2 845,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
59	66	Chránič s nadpr.ochranou, 1+N, 10kA, typ A, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	ks	47,00000	2 315,00	108 805,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
60	67	Chránič s nadpr.ochranou, 3+N, 10kA, typ A, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	ks	3,00000	2 985,00	8 955,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
61	68	Chránič s nadpr.ochranou, 3+N, 10kA, typ A, char.C, I _{dn} =0.03A, In=16A	ks	8,00000	3 214,00	25 712,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
62	70	Chránič s nadpr.ochranou, 3+N, 10kA, typ A, char.B, I _{dn} =0.03A, In=20A	ks	4,00000	3 125,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
63	71	Jistič 1P pólový, char.C, 10kA, 1A	ks	1,00000	312,00	312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
64	72	Jistič 1P pólový, char.B, 10kA, 6A	ks	3,00000	289,00	867,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
65	73	Jistič 3P pólový, char.D, 10kA, 16A	ks	2,00000	752,00	1 504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.4.3.1	Elektro silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	74	Jistič 3P pólový, char.C, 10kA, 25A	ks	1,00000	814,00	814,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
67	75	Jistič 3P pólový, char.B, 10kA, 40A	ks	2,00000	911,00	1 822,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
68	76	Jistič 3P pólový, char.B, 10kA, 63A	ks	2,00000	1 384,00	2 768,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
69	77	relé impulsní, 16A, 230V	KS	5,00000	584,25	2 921,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
70	78	ekvipotenciální svorkovnice HOP/MET	ks	1,00000	531,25	531,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
71	79	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	250,00000	25,00	6 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
72	80	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	ks	30,00000	34,00	1 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
73	81	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,00000	51,00	510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
74	82	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2	ks	10,00000	65,00	650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
75	83	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 185mm2	ks	5,00000	238,56	1 192,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
76	84	Tabulka označení, hl. Vypínač, bezp. Tabulka	Ks	1,00000	154,00	154,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 86		Kabelové žlaby,trubky				14 413,00		0,00000		0,00000		
77	87	DRATĚNÝ ŽLAB nerez 60x100, šíře 100mm, s integr. Spojkou	m	12,00000	163,25	1 959,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
78	88	Uzemňovací šroub žlabu	Ks	2,00000	4,58	9,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
79	89	Montáž žlabů, uzemň. Šroubu	m	12,00000	224,00	2 688,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
80	90	Podružný materiál (šrouby, hmoždiny, příchytky,...aj.)	m	12,00000	15,82	189,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
81	91	Trubka ohebná pr.40, UV + stř. mechan. odolnost, protažení kabelu	m	40,00000	71,25	2 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
82	92	Trubka ohebná pr.32, v podlaze, vys. mechan. odolnost, protažení kabelu	m	80,00000	66,15	5 292,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
83	93	Trubka ohebná pr.40, v podlaze, vys. mechan. odolnost, protažení kabelu	m	20,00000	71,25	1 425,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 95		Ostatní				203 784,20		0,00000		0,00000		
84	96	Vysekání drážky pro kabely a trubky, hl.70mm, šíře 200mm, vč. začištění	m	80,00000	145,00	11 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.4.3.1	Elektro silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	97	Vysekání drážky pro kabely a trubky, hl.50mm, šíře 100mm, vč. začištění	m	50,00000	122,00	6 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
86	98	Vysekání drážky pro kabely a trubky, hl.50mm, šíře 50mm, vč. začištění	m	500,00000	85,00	42 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
87	99	Vysekání drážky pro kabely, hl.70mm, šíře 100mm, vč. začištění, pod omítkou/fasádou	m	15,00000	118,00	1 770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
88	100	Vysekání otvoru pro el. inst. krabici	ks	100,00000	92,00	9 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
89	101	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm (podlaha)	m	15,00000	68,00	1 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
90	102	Vyplnění rýhy betonem hloubky do 20 cm, šíře 20cm (podlaha)	m3	0,60000	2 542,00	1 525,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
91	103	Podružný materiál (sádra, atp.)	kpl	10 000,00000	3,40	34 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
92	104	Nespecifikovaný materiál předem nepředvídaný	kpl	15 000,00000	2,80	42 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
93	105	Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. Úkony, přeložky, atp.)	h	48,00000	580,00	27 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
94	106	Průraz zdívm/stěnou/stropem	ks	40,00000	458,00	18 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
95	107	Prostup střechou, utěsnění proti vodě	ks	4,00000	874,00	3 496,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
96	108	Odvoz vybouraných hmot, odpadu, na skládku do 10km	t	1,00000	348,00	348,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
97	109	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km (15km)	t/km	15,00000	271,00	4 065,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 111		Uzemnění				4 504,24		0,00000		0,00000		
98	112	DRAT ZEMNICI 10 nerez V4A (0,62 kg/m)	kg	5,00000	288,00	1 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
99	113	svorka SS nerez	ks	2,00000	92,12	184,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
100	114	připojení přípojnice HOP/MET (v RHK) k uzemnění (přepojení stáv. Vývodu uemnění)	h	4,00000	720,00	2 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 116		El. Přípojka				22 611,00		0,00000		0,00000		
101	117	Skřín SR402/NVW2, 3x sada poj. Spodků vel.2, 400A, do výklenku	ks	1,00000	16 583,00	16 583,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
102	118	pojistka PNA2 350A gG	ks	3,00000	354,00	1 062,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
103	119	pojistka PNA2 315A gG	ks	3,00000	312,00	936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
104	120	vysekání/úprava stáv. Otvoru	h	4,00000	580,00	2 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.4.3.1	Elektro silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	121	demontáž stáv. Skříně RIS, odpojení stáv. kabelu přípojky	h	2,00000	565,00	1 130,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
106	122	zapojení stáv. kabelu přípojky	h	1,00000	580,00	580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 124		Jiné				57 400,00		0,00000		0,00000		
107	125	Uvedení do provozu	h	16,00000	565,00	9 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
108	126	Revize elektro – výchozí	h	16,00000	825,00	13 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
109	127	Projektová dokumentace – skutečné provedení	h	24,00000	900,00	21 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
110	128	Předběžný průzkum staveniště	h	8,00000	565,00	4 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
111	129	Koordinace s ostatními profesemi	h	16,00000	565,00	9 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 131		Stavební slaboproudé elektroinstalace				70 587,52		0,00000		0,00000		
112	132	doprava	%	0,02500	1 283 409,49	32 085,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
113	133	přesun hmot	%	0,01000	1 283 409,49	12 834,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
114	134	zařízení staveniště	%	0,02000	1 283 409,49	25 668,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Celkem	1 355 795,01
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.4.4.1	Elektro slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				289 220,00		0,00000		0,00000		
1	1	kabel FTP, cat5E - LSZH	m	2 500,00000	19,68	49 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	2	ZATAŽENÍ KABELU FTP DO TRUBEK	m	2 500,00000	28,00	70 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	3	Krabice instalační KU68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	32,00000	217,00	6 944,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	4	Krabice odbočná 125/125, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	14,00000	305,00	4 270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	5	Trubka instalační ohebná, střední mechan. odolnost, pod omítkou, 16mm	m	200,00000	42,00	8 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	6	Trubka instalační ohebná, střední mechan. odolnost, pod omítkou, 20mm	m	60,00000	46,00	2 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	7	Trubka instalační ohebná, střední mechan. odolnost, pod omítkou, 25mm	m	15,00000	56,00	840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	8	Trubka instalační ohebná, střední mechan. odolnost, pod omítkou, 50mm	m	200,00000	71,25	14 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	9	vysekání drážky pro trubky vč. zapravení	m	200,00000	225,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	10	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	8 500,00000	2,20	18 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	11	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e, design, společné rámečky se silnoproudem	ks	8,00000	455,00	3 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	12	Zásuvka 1xRJ45 UTP KAT 5e, design, společné rámečky se silnoproudem	ks	26,00000	387,00	10 062,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	13	WIFI AP point	ks	2,00000	8 542,00	17 084,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	14	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU FTP KAT5	ks	84,00000	35,00	2 940,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	15	MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	KS	42,00000	240,00	10 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	16	UTP CAT.5E kabel, RJ45 konektor - RJ45 konektor; 1,5m (připojení koncového zařízení) technologie)	ks	40,00000	41,00	1 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	17	Předběžný průzkum staveniště	h	4,00000	580,00	2 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	18	Koordinace s ostatními profesemi	h	8,00000	580,00	4 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	19	Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. Úkony, přeložky, atp.)	h	20,00000	580,00	11 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	20	Průraz zdívm/stěnou	ks	10,00000	485,00	4 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.1.4.4.1	Elektro slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 22		Stavební slaboproudé elektroinstalace				15 907,10		0,00000		0,00000		
21	23	doprava	%	0,02500	289 220,00	7 230,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	24	přesun hmot	%	0,01000	289 220,00	2 892,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	25	zařízení staveniště	%	0,02000	289 220,00	5 784,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Celkem	305 127,10
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.2.4.4.2	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				95 132,00		0,00000		0,00000		
1	Pol__0001	uzem. v zemi FeZn 30/4 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	10,00000	169,00	1 690,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	m	5,00000	93,75	468,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	jímací vedení AlMgSi D=8 mm vč.podpěr	m	45,00000	139,00	6 255,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	svorka hromosvodová SO	ks	1,00000	98,75	98,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	svorka hromosvodová SS	ks	42,00000	94,25	3 958,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	svorky hromosvodová SZ	ks	1,00000	96,25	96,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	svorka hromosvodová SJ01	ks	4,00000	113,25	453,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	držák oddáleného hromosvodu	ks	24,00000	102,00	2 448,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	ks	10,00000	88,00	880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	tyčový jímač l=2m	ks	4,00000	854,00	3 416,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	ks	1,00000	23,25	23,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	izolační tyč pro jímací tyč	ks	8,00000	295,00	2 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	izolační tyč pro vodiče	ks	16,00000	314,00	5 024,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	tvárování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	ks	5,00000	412,00	2 060,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	osaz.hmožd.do zdi z pá.l.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	ks	10,00000	19,25	192,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	10,00000	485,00	4 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	10,00000	121,00	1 210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000	9 584,00	9 584,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	FeZn R=10mm	m	5,00000	154,00	770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	FeZn 30/4mm	m	10,00000	138,00	1 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	drát AlMgSi D=8 mm	m	45,00000	89,25	4 016,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	podpěra vedení PV21	ks	39,00000	88,25	3 441,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	podpěra vedení PV17	ks	10,00000	86,25	862,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	svorka zkušební SZb	ks	1,00000	113,00	113,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	svorka připojovací SJ1	ks	4,00000	124,00	496,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	držák oddáleného hromosvodu DOHT6	ks	24,00000	131,00	3 144,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	svorka okapová SO	ks	1,00000	91,25	91,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	FK09/2024__1 Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov	
O:	SO01	Stravovací provoz
R:	D.2.4.4.2	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	Pol__0028	spojovací svorka SS	ks	42,00000	87,25	3 664,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	jímací tyč JR2, l=2m	ks	4,00000	842,25	3 369,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	označovací štítek	ks	1,00000	15,25	15,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	izolační tyč pro jímací tyč ITJ43	ks	8,00000	412,00	3 296,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	izolační tyč pro vedení ITV43	ks	16,00000	488,25	7 812,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	hmoždinka HM8	ks	10,00000	19,25	192,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Demontáž, posun a úprava stávající jímací soustavy	hod.	30,00000	580,00	17 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Celkem	95 132,00											
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

SEZNAM PODDODAVATELŮ

bez poddodavatele