



HANYŠ

Když věci mají váhu...
Kompletní řešení těžkých břemen

Cenová nabídka NAB-25-001469

Provozní podmínky:

- Nabídka je zpracována ve 3 variantách dle požadavků zákazníka
- Nabídka byla zpracována na základě obdržených parametrů od odběratele
- Odběratel musí připravit plochu pro příjezd a stání jeřábu dle požadavků dodavatele
- Odběratel musí zařídít zábor komunikace pro stání jeřábu
- Postavení a vyložení jeřábu je uvažováno dle přiložené situace: Situace_LTM1500-Varianta_1.pdf, Situace_LTM1500-Varianta_2.pdf, Situace_LTM1350-Varianta_3.pdf
- Požadavky na jednotlivé varianty jsou uvedeny v přiložených situacích

Cenové podmínky:

Jednodenní zakázky budou fakturovány na základě skutečně provedené práce, přičemž hodinová sazba se účtuje po půlhodinách za každou započatou půlhodinu.

Zakázky na dva a více dnů budou fakturovány na základě denní sazby, přičemž se účtuje i za každou další započatou hodinu nad rámec denního nájmu, pokud není dohodnuto jinak.

Způsob úhrady: Bankovním převodem se splatností 45 dní

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Ostatní podmínky:

Veškerá práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami č. 2023/1 společnosti Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. ze dne 01.09.2023 (dále jen „obchodní podmínky“). Zasláním objednávky dle této cenové nabídky prohlašujete, že jste se s obchodními podmínkami seznámil/a a akceptujete je - veškeré potřebné dokumenty včetně obchodních podmínek naleznete na našich stránkách <https://www.hanys.cz/o-nas/dokumenty.html>

Těšíme se na budoucí spolupráci.

S pozdravem a přáním hezkého dne



Porovnání cen

Termín realizace: 6 - 20.11.2025
Počet dní: 11 dní (bez nedělí)

APB Plzeň

Přistavení a montáž	599 400,00 Kč
Denní sazba	65 400,00 Kč
4x vazač - denní sazba	13 500,00 Kč
Lešení pro montáž panelů	40 000,00 Kč
Celková cena za 11 dní	1 507 300,00 Kč

Hanyš

Přistavení a montáž	299 000,00 Kč
Denní sazba	105 000,00 Kč
4x vazač - denní sazba	13 500,00 Kč
Lešení pro montáž panelů	40 000,00 Kč
Celková cena za 11 dní	1 642 500,00 Kč

Z celkové ceny 1 507 300 Kč vycházení cenová kalkulace.

Vystavená nabídka

Dodavatel: Značky Dubí s.r.o. Ruská 323/94a 41702 Dubí - Bystřice tel: +420-411440080/ fax: -/ IČO: 22796908 DIČ: CZ22796908		Doklad číslo: NAB657 Odběratel: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4 18000 Praha IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915
Datum vystavení: 02.09.2025 Platnost do: 09.09.2025 Vystavil (a):  Doprava: Platební podmínky:		

*Cenová nabídka vyhotovena na základě dodané schválené projektové dokumentace objednavatelem. Případně na základě požadavků objednavatele.

*Cenová nabídka obsahuje pouze materiál, služby a práce v ní uvedené.

*Případná fakturace probíhá na základě skutečně zrealizované práce a poskytnutých služeb.

*Rozsah realizované práce se může měnit na základě požadovaných změn ze strany zadavatele nebo jeho zástupce, případně na základě odlišností skutečnosti od projektové dokumentace.

*V cenové nabídce není DZ, které se musí řešit individuálně dle potřeb stavby - ohraničení pracovního místa, staveniště, opatření pro chodce atp.

Označení dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Zajištění DIO 408/2025	1,00		0,00	0	0,00	0,00
Etapa I - předpoklad 8 dní (29.9.-6.10.2025)	1,00		0,00	0	0,00	0,00
Pronájem dopr. značení 9 Kč/ks/den 8ks	8,00	dny	72,00	21	576,00	696,96
Pronájem sloupku na DZ 4 Kč/ks/den 9ks	8,00	dny	36,00	21	288,00	348,48
Pronájem dopr. značení Z4 9 Kč/ks/den 5ks	8,00	dny	45,00	21	360,00	435,60
Pronájem podstavce 6 Kč/ks/den 16ks	8,00	dny	96,00	21	768,00	929,28
Pronájem MSS 2 cest. 580 Kč/pár/den	8,00	dny	380,00	21	3 040,00	3 678,40
Pronájem olověného akumulátoru 40 Kč/ks/den 2ks	8,00	dny	80,00	21	640,00	774,40
Montáž DZ	13,00	ks	69,00	21	897,00	1 085,37
Montáž a programování MSS 2 cest.	1,00	ks	200,00	21	200,00	242,00
Demontáž DZ	13,00	ks	48,00	21	624,00	755,04
Demontáž MSS 2 cest.	1,00	ks	100,00	21	100,00	121,00
Technologická doprava	60,00	km	19,00	21	1 140,00	1 379,40
Etapa II - předpoklad 34 dny (03.10.-05.11.2025)	1,00		0,00	0	0,00	0,00
Pronájem dopr. značení 9 Kč/ks/den 14ks	34,00	dny	126,00	21	4 284,00	5 183,64
Pronájem dopr. značení Z4 9 Kč/ks/den 5ks	34,00	dny	45,00	21	1 530,00	1 851,30
Pronájem sloupku na DZ 4 Kč/ks/den 15ks	34,00	dny	60,00	21	2 040,00	2 468,40
Pronájem podstavce 6 Kč/ks/den 25ks	34,00	dny	150,00	21	5 100,00	6 171,00
Pronájem MSS 2 cest. 380 Kč/pár/den	34,00	dny	380,00	21	12 920,00	15 633,20
Pronájem olověného akumulátoru 40 Kč/ks/den 2ks	34,00	dny	80,00	21	2 720,00	3 291,20
Montáž DZ	19,00	ks	69,00	21	1 311,00	1 586,31
Montáž a programování MSS 2 cest.	1,00	ks	200,00	21	200,00	242,00
Demontáž DZ	19,00	ks	48,00	21	912,00	1 103,52
Demontáž MSS 2 cest.	1,00	ks	100,00	21	100,00	121,00
Technologická doprava	60,00	km	19,00	21	1 140,00	1 379,40
Trasa pro chodce 50 dní (29.9.-25.11.2025)	1,00		0,00	0	0,00	0,00
Pronájem dopr. značení 9 Kč/ks/den 11ks	50,00	dny	99,00	21	4 950,00	5 989,50
Pronájem sloupku na DZ 4 Kč/ks/den 7ks	50,00	dny	28,00	21	1 400,00	1 694,00
Pronájem podstavce 6 Kč/ks/den 7ks	50,00	dny	42,00	21	2 100,00	2 541,00
Polep DT 500x150	4,00	ks	60,00	21	240,00	290,40
Montáž DZ	11,00	ks	69,00	21	759,00	918,39
Demontáž DZ	11,00	ks	48,00	21	528,00	638,88
Technologická doprava	60,00	km	19,00	21	1 140,00	1 379,40
Etapa III - předpoklad 20 dní (05.11.-25.11.2025)	1,00		0,00	0	0,00	0,00
Pronájem dopr. značení 9 Kč/ks/den 29ks	20,00	dny	261,00	21	5 220,00	6 316,20

Vystavená nabídka

Označení dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Pronájem sloupku na DZ 4 Kč/ks/den 36ks	20,00	dny	144,00	21	2 880,00	3 484,80
Pronájem podstavce 6 Kč/ks/den 50ks	20,00	dny	300,00	21	6 000,00	7 260,00
Polep IP 22	6,00	ks	400,00	21	2 400,00	2 904,00
Polep IS 11a	2,00	ks	400,00	21	800,00	968,00
Montáž DZ	29,00	ks	69,00	21	2 001,00	2 421,21
Demontáž DZ	29,00	ks	48,00	21	1 392,00	1 684,32
Technologická doprava	120,00	km	19,00	21	2 280,00	2 758,80
Zajištění provozu MSS - výměna aku 7 dní	1,00		0,00	0	0,00	0,00
MSS Etapa I-Etapa II	1,00		0,00	0	0,00	0,00
Nabití akumulátoru	8,00	ks	70,00	21	560,00	677,60
Technologická doprava	240,00	km	19,00	21	4 560,00	5 517,60

* Nájemce musí pronajaté dopravní zařízení řádně ošetřovat, udržovat v provozuschopném stavu a chránit před poškozením, zničením a odcizením

*Nájemce je povinen pronajaté dopravní zařízení po uplynutí sjednané doby pronájmu vrátit ve stavu, který odpovídá stavu dopravního zařízení při zapůjčení s přihlédnutím na přiměřené opotřebení

*Pokud bude dopravní zařízení v průběhu nájemní doby poškozeno, zničeno nebo odcizeno, uhradí nájemce pronajímateli hodnotu zařízení i v tom případě, když to sám nezaviní, pokud není dohodnuto jinak. Hodnota pronajatého dopravního zařízení je uvedena v platném prodejním ceníku.

*Nájemce nesmí pronajaté dopravní zařízení ani práva ze smlouvy postoupit třetí osobě

*Cenová nabídka je pouze informativního charakteru a zahrnuje pouze produkty a služby uvedené v cenové nabídce.

Sleva % 0,00

		Základ	Výše DPH	Včetně DPH
Nulová sazba DPH		0,00	0,00	0,00
Snížená sazba DPH %	12	0,00	0,00	0,00
Základní sazba DPH	21	80 100,00	16 821,00	96 921,00
Celkem		80 100,00	16 821,00	96 921,00

Cena celkem s DPH:

96 921,00 Kč

Registrace:

Spisová značka: C 31914 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Značky

Ruská 323/9

IČ: 22796908

Tele: 4



razítko, podpis



ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VII 2025		VIII 2025		IX 2025		X 2025		XI 2025		XII 2025	
1						16.	23.	30.	07.	14.	21.	28.	04.	11.	18.	25.	01.
2		Plochy a příprava pro jeřáby - osazení stropních panelů	42 dny	29.09. 2025 9:00	25.11. 2025 18:00												
3		Osazení DIO etapa I (uzavírka 1 jzdí pruhy, směr do Litvínova)	1 den	29.09. 2025	30.09. 2025												
4		Kácení a ořezání větví	1 den	29.09. 2025	30.09. 2025												
5		Zemní práce - odstranění humózní vrstvy	1 den	29.09. 2025	30.09. 2025												
6		Zemní práce - štrkové vrstvy + zatravnění příkopu	2 dny	30.09. 2025	02.10. 2025												
7		Osazení silničních panelů	1 den	02.10. 2025	03.10. 2025												
8		Osazení DIO etapa II + oplocení stavby (uzavírka 1 jzdí pruhy, směr do Lom)	1 den	03.10. 2025 9:00	06.10. 2025 9:00												
9		Sonda na kabelové vedení v chodníku a vedení IS v silnici	1 den	06.10. 2025	07.10. 2025												
10		Vrtání mikropilot + injektáž - 8 ks	8 dny	07.10. 2025	17.10. 2025												
11		Separace patky od chodníku a silnice	0 dny	17.10. 2025	17.10. 2025												
12		Podkladní beton	1 den	17.10. 2025	20.10. 2025												
13		Armování ŽBK patek - 2ks	1 den	20.10. 2025	21.10. 2025												
14		Betonáž ŽBK patek - 2ks	1 den	21.10. 2025	22.10. 2025												
15		Zrání ŽB patek - 2 týdny	10 dny	22.10. 2025	05.11. 2025												
16		Osazení DIO etapa III + oplocení stavby (uzavírka úplná)	1 den	05.11. 2025	06.11. 2025												
17		Návoz a montáž jeřáb 500 t	1 den	06.11. 2025	07.11. 2025												
18		Demontáž věžového jeřábu z budovy	1 den	07.11. 2025	10.11. 2025												
19		Montáž PREFA stropních panelů	8 dny	10.11. 2025	19.11. 2025												
20		Demontáž a odvoz jeřábu 500 t	1 den	20.11. 2025	20.11. 2025												
21		Demolice ŽB patky + odvoz a likvidace odpadu	2 dny	21.11. 2025	24.11. 2025												
22		Demontáž silničních panelů a štrkových polštářů	2 dny	21.11. 2025	24.11. 2025												
23		Obnovení příkopu do původního stavu	1 den	25.11. 2025	25.11. 2025												
24		Obnovení vozovky a chodníku do původního stavu	1 den	25.11. 2025	25.11. 2025												
25		Demontáž DIO a úklid	0 dny	25.11. 2025	25.11. 2025												

Úkol

Rozložení

Mílník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní mílník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úlohy zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úlohy

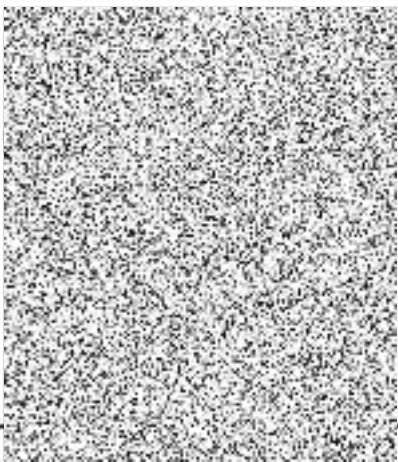
Vnější mílník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadávaného úkolu

<

Změnový list		č. 35
stavba: Nová plavecká hala Litvínov		
Datum : 05.09.2025 Vypracoval : 		
Popis změny a její účel :		
Změna umístění bazénových světel		
V rámci dohody mezi AD, TDS a objednatel došlo k revizi umístění bazénových světel. V plaveckém bazénu byly zrušeny a 1 ks byl přidán do rekreačního bazénu.		
Dopad do HMG stavby:		
- ne		
Popis položky	MJ	počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka
Změny - VCP	kpl	1 28 409,10 28 409,10 Kč
Změny - MNP	kpl	1 -170 454,60 - 170 454,60 Kč
cena celkem bez DPH		- 142 045,50 Kč
Vypracoval : Za TDS: Za AD: Za objednatele:	   	Datum : Datum : Datum : Datum :
		Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:
		

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvinov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-142 045,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-142 045,50	-29 829,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-171 875,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvinov
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-142 045,50	-171 875,06
00	Nová plavecká hala L...	-142 045,50	-171 875,06
ZL35	Změnový list 35	-142 045,50	-171 875,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:
Bazén Litvínov
Objekt:
00 - Nová plavecká hala L...
Soupis:
ZL35 - Změnový list 35

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-142 045,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-142 045,50 0,00	21,00% 12,00%	-29 829,56 0,00
Cena s DPH		v CZK	-171 875,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba: Bazén Litvínov
 Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...
 Soupis: ZL35 - Změnový list 35

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-142 045,50

1	K	1.16	Podvodní osvětlení LED barevná - P = 48 W / 2.544 lm - LED reflektory s lampou RGB s odnímatelným kabelem v délce 2,5 m, reflektor je upevněn k instalační krabici pomocí šroubů. Součástí dodávky reflektoru je i instalační krabice v provedení plast a dal	ks	-6,000	28 409,10	-170 454,60	položka dle SOD objekt plavecký bazén
---	---	------	---	----	--------	-----------	-------------	---------------------------------------

PP

Podvodní osvětlení LED barevná - P = 48 W / 2.544 lm - LED reflektory s lampou RGB s odnímatelným kabelem v délce 2,5 m, reflektor je upevněn k instalační krabici pomocí šroubů. Součástí dodávky reflektoru je i instalační krabice v provedení plast a dalšího příslušenství


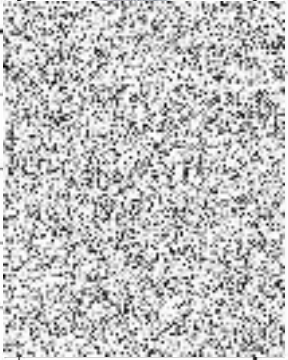



2	K	1.16	Podvodní osvětlení LED barevná - P = 48 W / 2.544 lm - LED reflektory s lampou RGB s odnímatelným kabelem v délce 2,5 m, reflektor je upevněn k instalační krabici pomocí šroubů. Součástí dodávky reflektoru je i instalační krabice v provedení plast a dal	ks	1,000	28 409,10	28 409,10	položka dle SOD objekt rekreační bazén
---	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

Podvodní osvětlení LED barevná - P = 48 W / 2.544 lm - LED reflektory s lampou RGB s odnímatelným kabelem v délce 2,5 m, reflektor je upevněn k instalační krabici pomocí šroubů. Součástí dodávky reflektoru je i instalační krabice v provedení plast a dalšího příslušenství

Dodatek č.7 Smlouvy o dílo na stavební práce číslo: KT/13322/24

Smlouva o dílo: „Nová plavecká hala Litvínov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27.08.2025		referent OIRR	
Schválil:	27.08.2025		zástupce vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	27.08.2025		ekonom OKT	
Zpracovatel VZ:	27.08.2025		referent OIRR	
Právní oddělení:				
Schváleno - RM:	14.09.2025	Číslo usnesení:	R/2348/21	
ZM:	X	Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum		