

## SMLOUVA O DÍLO

### č. S946/2025/533 Chata Rybana; oprava střechy realizace

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu  
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Jiří Jelínek**

se sídlem Jizerská 175, 463 62 Hejnice

IČO: 48270024

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, Městský úřad Frýdlant,

kontakt: tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „Chata Rybana; oprava střechy realizace“, evidenční číslo zakázky: S946/2025/533, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou zprávou vypracovanou [REDAKCE], IČ [REDAKCE], a touto smlouvou (dále jen „dílo“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - demontáž a likvidace eternitové krytiny,
  - zastřešení sedlovou střechou mírného sklonu.Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1.10.2025**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 31.10.2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **254 440 Kč (slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
- b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### **IV.**

##### **Platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.
5. Faktury budou vystaveny na adresu:

**Lesy České republiky, s.p.**  
**Lesní správa Ještěd**  
**Sokolská 1383/43**  
**460 01 Liberec 1**

#### **V.**

##### **Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické zprávy, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

- víceprací, jež byly vyvolány vadou technické zprávy, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické zprávy dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
  3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
  4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
  5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobitelném k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
  6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
  7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
  8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

## **VI.**

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou technickou zprávou a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

- pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
  7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
  8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
  9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
  10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
  11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
  12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
  13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
  14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
  15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení

díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické zprávy,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
- d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
- e) soupis příloh,
- f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku a montážních deníků,
- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických podmínek, technické zprávy, závazných českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

## **VIII.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace

objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
  - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou zprávou), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
  - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
  - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
  - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatel na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
  - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
  - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
  - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

## **XI.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními

partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

## XII.

### Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

## XIII.


### Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – Technická zpráva


V Teplicích, dne: 15.10.2025.



**Lesy České republiky, s.p.**

V Hejnicích, dne: 10.10.25

Za zhotovitele:



**Jiří Jelínek**



| PČ | Typ | Označení prvku/skladby | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 |     | SL.01                  | Sloupek venkovní 120 x 120 mm, délka 2,9 m (na místě zkráceno dle potřeby), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu + nátěr lazourov odstín palisandr, patu sloupku usazena do stávajících ocelových patek (ofrézovat patu sloupku na odp. rozměr - na místě) | ks | 8,000    | 1 100,00     | 8 800,00          |
| 19 |     | SL.02                  | Sloupek venkovní ve vazníku pod vrcholovou vaznicí 120 x 120 mm, délka 0,85 m (na místě zkráceno dle potřeby), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu + nátěr lazourov odstín palisandr                                                                      | ks | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
| 20 |     | SL.03                  | Sloupek vnitřní ve vazníku pod vrcholovou vaznicí 120 x 120 mm, délka 0,85 m (na místě zkráceno dle potřeby), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu                                                                                                         | ks | 2,000    | 700,00       | 1 400,00          |

#### Dřevěné prvky - šikmé vzpěry

|    |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |          |
|----|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 20 |  | PS.01 | Pásek venkovní 120 x 120 mm, délka 0,8 m (na místě zkráceno dle potřeby), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu + nátěr lazourov odstín palisandr                                                                                            | ks  | 12,000 | 700,00 | 8 400,00 |
| 21 |  | PS.02 | Pásek venkovní 120 x 120 mm, délka 1,3 m (na místě zkráceno dle potřeby), umístěný ve vazníku nad verandou v exteriéru (jeden pásek podélně pod vrcholovou vaznicí), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu + nátěr lazourov odstín palisandr | kus | 3,000  | 800,00 | 2 400,00 |
| 22 |  | PS.03 | Pásek vnitřní 120 x 120 mm, délka 1,3 m (na místě zkráceno dle potřeby), umístěný v zakryté části krovu (dva pásy podélně pod vrcholovou vaznicí), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu                                                     | kus | 5,000  | 800,00 | 4 000,00 |

#### Dřevěné prvky - vaznice, pozednice

|    |  |       |                                                                                                                                                                                |     |       |          |          |
|----|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 23 |  | VZ.01 | Vaznice venkovní 120/160 mm, délka 7,7 m (na místě zkráceno dle potřeby), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu + v exteriéru nátěr lazourov odstín palisandr | kus | 3,000 | 2 600,00 | 7 800,00 |
|----|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

#### Dřevěné prvky - krokve

|    |  |       |                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |           |
|----|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 24 |  | KR.01 | Krokve 100/160 mm, délka 4,4 m (na místě zkráceno dle potřeby - ve hřeběni spoj přeplátováním), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu + v exteriéru nátěr lazourov odstín palisandr | kus | 22,000 | 1 900,00 | 41 800,00 |
|----|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|

#### Dřevěné prvky - další prvky krovu

|    |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |          |           |
|----|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 25 |  | DL.01 | Vazný trám, plnicí zároveň funkci příčné části "věnce" nad stávajícími dřevěnými stěnami 100/160 mm (na vysoko), délka 6,5 m (na místě zkráceno dle potřeby), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu + v exteriéru nátěr lazourov odstín palisandr | kus | 3,000 | 3 700,00 | 11 100,00 |
| 26 |  | DL.02 | Věnc nad stávajícími dřevěnými stěnami 100/160 mm (na vysoko) - prvek umístěný pod pozednicí, svázaný v rozích se dvěma prvky DL.01, délka 5,2 m (na místě zkráceno dle potřeby), hoblovaný smrk, nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu                           | kus | 2,000 | 3 500,00 | 7 000,00  |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: Oprava střechy - Chata Rybana

KSO:  
Místo:  
CC-CZ:  
Datum: 12.08.2025

Zadavatel:  
Lesy ČR s. p.  
IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
IČ:  
DIČ:

Projektant:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:


|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |            |             | 254 440,00 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 0,00        | 0,00       |
|              | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH   |            |             | 254 440,00 |
| v CZK        |            |             |            |

Projektant  
Zpracovatel

Datum a podpis:  
Razítko  
Datum a podpis:  
Razítko

Objednavatel  
Zhotovitel

Datum a podpis:  
Razítko  
Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - Chata Rybana

Objekt:

Chata Rybana

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

Zhotovitel:

Datum:

12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**238 770,00**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - Chata Rybana

Objekt:

Chata Rybana

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.08.2025

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 770,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava střechy - Chata Rybana

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|
|-----|-------|--------------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 254 440,00 |
|--------------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nové konstrukce | 238 770,00 |
|-----------------|------------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Demolice a odpady | 15 670,00 |
|-------------------|-----------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - Chata Rybana

Objekt:

Chata Rybana

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.08.2025

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 670,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy - Chata Rybana  
Objekt: Chata Rybana

Místo:  
Zadavatel: Lesy ČR s. p.  
Zhotovitel:

Datum: 12.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**15 670,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy - Chata Rybana  
Objekt: Chata Rybana

Místo:  
Zadavatel: Lesy ČR s. p.  
Zhotovitel:

Datum: 12.08.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

15 670,00

## Prvky oplechování - lišty apod.

|   |  |                                                                                                                                                                                                             |   |       |          |          |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 1 |  | Odstranění a likvidace původní střešní krytiny - vlnitý eternit. Původní střešní krytina bude likvidována jako nebezpečný odpad - eternit. Zahrnuje práci specializované firmy a odvoz k odborné likvidaci. | t | 1,200 | 6 000,00 | 7 200,00 |
| 2 |  | Odstranění a likvidace původní střešní krytiny - falcovaný plech (na části pultové střechy), Zahrnuje odvoz do sběrného dvora.                                                                              | t | 0,300 | 6 000,00 | 1 800,00 |
| 3 |  | Odstranění a likvidace dřevěného bednění pod střešní krytinou                                                                                                                                               | t | 0,500 | 4 300,00 | 2 150,00 |
| 4 |  | Odstranění a likvidace 2 dešťových svodů a 14 metrů podokapních žlabů + háků. (ocel pozink) Zahrnuje odvoz do sběrného dvora.                                                                               | t | 0,100 | 200,00   | 20,00    |
| 5 |  | Demontáž a odvoz dřevěného odpadu ze stávajícího krovu a dřevěných konstrukcí.                                                                                                                              | t | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy - Chata Rybana

Objekt:

Chata Rybana

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Označení prvku/skladby | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|------------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

238 770,00

## Konstrukce střechy - skladba ST.01

|   |       |                                                                                                                                                   |    |        |        |           |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | ST.01 | Střešní krytina Asfaltový pás modifikovaný, kladený po spádnicí, s minerálním posypem. Celoplošně natavený. Ve spojích přesah min 200 mm          | m2 | 61,000 | 430,00 | 26 230,00 |
| 2 | ST.01 | Prořez - Střešní krytina Asfaltový pás modifikovaný, kladený po spádnicí, s minerálním posypem. Celoplošně natavený. Ve spojích přesah min 200 mm | m2 | 3,000  | 430,00 | 1 290,00  |
| 3 | ST.01 | Prkenné bednění tl. 25 mm, natřeno přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu s indikačním pigmentem pro ověření natřené plochy.                 | m2 | 61,000 | 680,00 | 41 480,00 |
| 4 | ST.01 | Prořez - Prkenné bednění tl. 25 mm, natřeno přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu s indikačním pigmentem pro ověření natřené plochy.        | m2 | 3,000  | 680,00 | 2 040,00  |
| 5 | ST.01 | Separální podkladní vrstva - asfaltová lepenka, přibito na prkenné bednění.                                                                       | m2 | 61,000 | 320,00 | 19 520,00 |
| 6 | ST.01 | Prořez - Separální podkladní vrstva - asfaltová lepenka, přibito na prkenné bednění.                                                              | m2 | 3,000  | 320,00 | 960,00    |

## Konstrukce - skladba OP.01 (štíty)

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |           |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 7 | OP.01 | Prkna smrková, hoblovaná, tl. 25, šířka cca 160 mm, připevněna vruty. Mezi prkny mezery na sraz (na tupo), překryty lištami pr. 25 / 40 mm. Ošetřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám a vrchní lazou v odstínu palisandr. | m2 | 19,500 | 1 100,00 | 21 450,00 |
| 8 | OP.01 | Prořez - Prkna smrková, hoblovaná, tl. 25, šířka cca 160 mm                                                                                                                                                                        | m2 | 1,000  | 1 000,00 | 1 000,00  |
| 9 | OP.01 | Rošt, latě smrkové 40/60 mm á cca 500 mm, připevněna vruty. Ošetřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám.                                                                                                                    | m  | 30,000 | 70,00    | 2 100,00  |

## Prvky oplechování - lišty apod.

|    |       |                                                                                                                            |   |        |        |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 10 | KL.01 | Okapní plech krytiny nad podokapním žlabem z ocelového, či hliníkového plechu s poplastovaným povrchem v barvě tmavě hnědé | m | 16,000 | 640,00 | 10 240,00 |
| 11 | KL.02 | Závětná lišta z ocelového, či hliníkového plechu s poplastovaným povrchem v barvě tmavě hnědé                              | m | 16,000 | 640,00 | 10 240,00 |
| 12 | KL.03 | Oplechování komína z ocelového, či hliníkového plechu s poplastovaným povrchem v barvě tmavě hnědé                         | m | 2,000  | 900,00 | 1 800,00  |

## Systém odvodu dešťové vody - okapy, svody

|    |         |                                                                                                |    |        |        |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 13 | KO.01   | Podokapní žlab z ocelového, či hliníkového plechu s poplastovaným povrchem v barvě tmavě hnědé | m  | 16,000 | 150,00 | 2 400,00 |
| 14 | KO.02   | Dešťový svod                                                                                   | m  | 6,000  | 200,00 | 1 200,00 |
| 15 | KO.02.1 | kolena dešťového svodu cca 45°                                                                 | ks | 4,000  | 340,00 | 1 360,00 |
| 16 | KO.01.1 | Víčka (zakončení) podokapního žlabu                                                            | ks | 4,000  | 340,00 | 1 360,00 |
| 17 | KO.01.2 | Kotlíky podokapního žlabu                                                                      | ks | 2,000  | 350,00 | 700,00   |

Dřevěné prvky - sloupky

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| investor:<br><b>Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy</b><br>Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956 946 111<br>Organizační jednotka - fakturační adresa:<br>Lesy České republiky, s.p., LS Ještěd, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec<br>IČO: 421 96 451 |  | generální projektant:<br> |  |
| místo stavby: na pozemku p.č. 344/1, kat. úz. Jítrava                                                                                                                                                                                                                                         |  | vedoucí projektant:                                                                                            |  |
| stupeň: Podklad pro realizační dokumentaci                                                                                                                                                                                                                                                    |  | odpovědný projektant:                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | vypracoval:               |  |
| název stavby:<br><b>Chata Rybana - oprava střechy</b><br>na pozemku p.č. 344/1, kat. úz. Jítrava [744689]<br>(Lovecká chata Rybana v honitbě Rozkoš)                                                                                                                                          |  | č. zakázky: 2025008<br>datum: 06/2025<br>měřítko:<br>formát: 2xA4<br>č.paré:                                   |  |
| název dokumentu:<br><b>TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 - Lovecká chata</b>                                                                                                                                                                                                                             |  | revize:<br>00                                                                                                  |  |





## Stávající stav:

Stávající objekt Lovecké chaty se nachází na lesním pozemku p.č. 344/1 v katastrálním území Jítrava [744689] přibližně na souřadnicích 50.7905619N, 14.8840144E. Objekt je dopravně dostupný po lesní cestě, která se mj. napojuje na silnici I/13 poblíže křižovatky se silnicí na Chotyni a Hrádek nad Nisou.

Tato dokumentace je vypracována jako podklad pro realizační dokumentaci, neslouží k přímému provádění stavby, podrobnější postupy budou upřesněny v realizační dokumentaci, kterou zajistí zhotovitel stavebních / udržovacích prací.

Předmětem projektu je oprava střechy. Stávající střecha na objektu je složena ze sedlové a pultové části, sklony střešních rovin jsou do 15°. Část stávající střešní krytiny je tvořena vlnitým eternitem, u kterého je třeba předpokládat obsah azbestu. Pultové střechy jsou z falcovaného plechu.

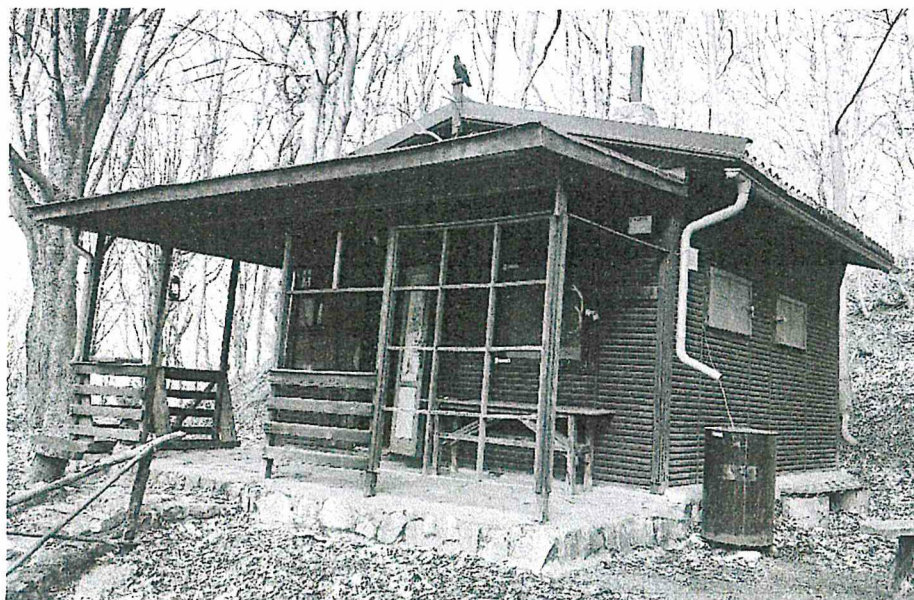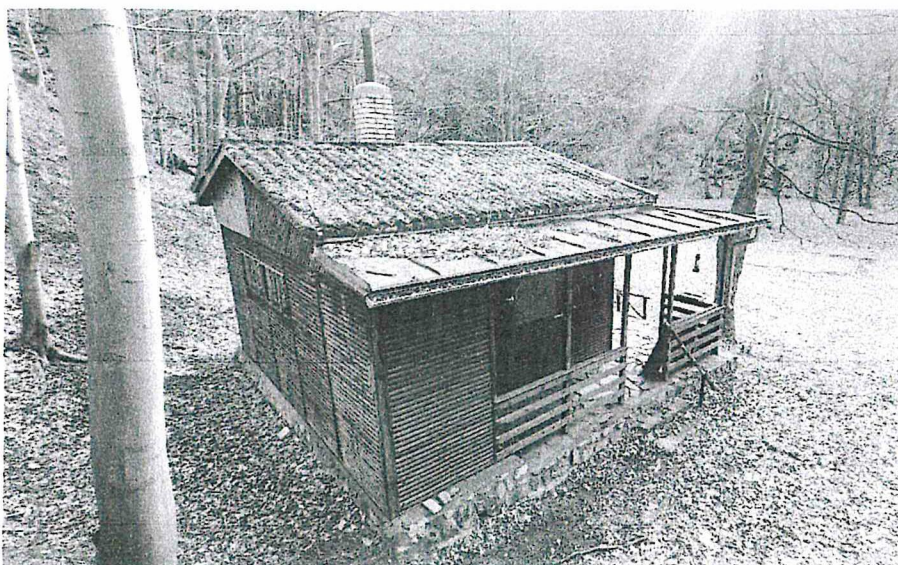

## **Odstranění stávajících konstrukcí:**

Stávající střešní krytina bude odstraněna demontáží v souladu s platnými právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a o nakládání s odpady zvláště s ohledem na předpokládaný obsah materiálů na bázi azbestu v části střešní krytiny. Po odstranění všech částí střešního pláště, včetně oplechování a stávajícího systému odvodu dešťové vody, bude přikročeno k demontáži dřevěného šikmého podbíjení a opláštění štítů. Je předpokladem, že se nebude zasahovat do vnějšího opláštění stěn cca pod výškovou úroveň +2,500 m od čisté podlahy chaty (tedy od místa kde navazuje opláštění štítů a podbíjení).

Následně bude rozebrán stávající krov a sloupky, které jej podepírají v exteriéru (na verandě). Stávající kce podhledu v interiéru bude dle možností zachována, případně provizorně podepřena. Ocelové patky sloupků v exteriéru budou ponechány.

Ve všech fázích prací bude připraveno provizorní zakrytí za pomoci nepromokavých plachet, kterými bude objekt zakryt vždy po dokončení prací, případajících na daný den a také v případě hrozícího deště.

S veškerými odpady, vzniklými při provádění stavebních prací, bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

## **Nově navržené zastřešení a krov:**

Stávající střecha bude nahrazena sedlovou střechou, která omezí počet střešních rovin ze současných 4 na 2. Nově navrženou střešní krytinou jsou asfaltové pásy, kladené po spádnicí (skladba střešního pláště ST.01).

Je předpokladem, že na stávající stěny bude osazen dřevěný ztužující věnec hranolů průřezu 120/160 mm (výška 160 mm) – smrkové hranoly označené ve VV jako DL.01 a 02, tento postup, případně některé výškové souvislosti, bude přizpůsoben skutečností, zjištěným při demontáži stávajících konstrukcí. Na tento ztužující věnec budou částečně uloženy pozednice – vaznice o průřezu 120/160 mm (výška 160 mm) – smrkové hranoly označené ve VV jako VZ.01, tyto jsou dále podepřeny také sloupky v exteriéru na verandě. Tyto sloupky mají průřez 120x120 mm a jsou smrkové. Sloupky budou osazený do stávajících ocelových patek, které zůstanou po demontáži původních sloupků, pro tento účel bude v patě sloupků upraven jejich průřez ofrézování.

Po kompletaci vazníku nad verandou a osazení vrcholové vaznice, bude přikročeno k osazení krokví z pr. 100/160 mm. Na krokve bude následně zhotoveno prkenné bednění.

Všechny dřevěné prvky jsou na pohledových částech hoblované a natřené lazurou v odstínu palisandr. Všechny dřevěné části krovu a prkenné bednění pod střešní

krytinou a dále také části nosných konstrukcí stěn, které budou po jejich částečném odkrytí (nad výškovou úrovní cca + 2,500 m) v dosahu, budou ošetřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Po zhotovení krovu a prkenného bednění bude provedena střešní krytina včetně závětrných a okapních lišt, které budou zhotoveny z poplastovaného ocelového, či hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé. Hřebenáč bude proveden z asfaltového pásu, kterým bude překryt hřeben střechy. Pokládání asfaltových pásů bude prováděno tak, že nejprve budou položeny asfaltové pásy určené pro mechanické kotvení přibytím, či přišroubováním přes speciální podložky a následně na ně budou natavováním položeny vrchní modifikované asfaltové pásy, určené pro přímé vystavení povětrnostním vlivům.

Následně bude provedeno prkenné opláštění v místech dřívějšího šikmého podbíjení pod okapní hranou a opláštění štítů. Nad vstupem do objektu bude ve štítové stěně proveden revizní otvor – dvířka, kterými bude možné, po přistavení žebříku z verandy, nahlédnout do prostoru nově provedeného krovu. Prkenné opláštění (skladba OP.01) bude provedeno na sraz, z prken tl. cca 14 mm a šíře cca 160 mm, přičemž mezery mezi prkny budou zakryty lištami pr. cca 25/40 mm.

Bude provedena montáž nového systému pro odvod dešťové vody, tento bude zhotoven z prvků z ocelového, či hliníkového plechu s poplastovaným povrchem v barvě tmavě hnědé.

V Liberci 24. 6. 2025