

Technická zpráva

Altán s infotabulí VN Partyzán

Obec : Domamil
Okres: Třebíč
Kraj: Vysočina
Katastrální území: Domamil
Pozemek p.č.: 685/3
GPS: 49.0905728N, 15.6751989E

Jedná se o odpočinkovou stavbu jednoduchého typu sestávající se z kompletu dvou lavic, stolu a zastřešení jako ochranou zejména před sluncem a deštěm.

Pro stavbu bude použita modřínová kulatina a řezivo – rozměry viz přiložený ilustrační plánec, hrany a plochy budou mechanicky ošetřeny (broušené, hoblované) bez ostrých přechodů.

Základem altánu jsou dvě dřevěné kulatiny o průměru cca 30 cm uchycené na kovové kotvě, která je zakotvená do betonové patky. Betonové patky budou o rozměrech 0,6 * 0,6m hloubky 1m, beton bude vylit do předem připravené jámy. K dřevěné kulatině jsou přichyceny dvě lavice a stůl tvořící jeden prvek. Pod kulatiny pod lavicemi bude jako podklad uložen vhodný kámen „na placato“ tak, aby vystupoval přibližně 5 cm nad šterkový podkal a půdorysně měl rozsah minimálně jako dřevěný prvek nad ním.

Veškerý použitý dřevěný materiál bude ošetřen 2x základním impregnačním nátěrem proti hnilobám a plísním (fungicidní ochranný nátěr), povrch altánu bude ošetřen 3x profi - olejovým nátěrem s odstínem blízkým dle jeho umístění (dub, ořech – bude odsouhlaseno).

Na povrch palubkové střechy bude použit střešní (asfaltový) šindel v odstínu tmavě zelené barvy. Okraje střešní konstrukce budou oplechovány pozinkovaným plechem (rozumí se po celém obvodu střechy).

Jako podklad pod altánem je použit šterk cca 8 -16 mm, plocha 30 m², tloušťka 15 cm, šterk bude v tloušťce 10 cm přesypán jemnomletým kamenivem frakce 0,32 a uhuťn.


Všechny styčné plochy konstrukcí, které přijdou do styku se zemí (patkami) budou odizolovány proti vzlínání vody asfaltovým pásem IPA. Průměr tyči kotev bude 25 mm. Použitý beton – C20/25.

Součástí altánu bude i potištěná plastová cedule s textem a fotografiemi z předmětné lokality. Cedule bude připevněná na dřevěné tabuli o rozměru min. 1500 na 1000 mm, text bude dodán objednatelem. Informační cedule bude překryta plexisklem s orámováním lištou a tento komplet bude přichycen na altán (viz ilustrační foto v příloze).

Práce budou dokončeny nejpozději do 15.12.2025

Přílohy:


Obrázek 1: Výkres odpočinkového zařízení (altánu)

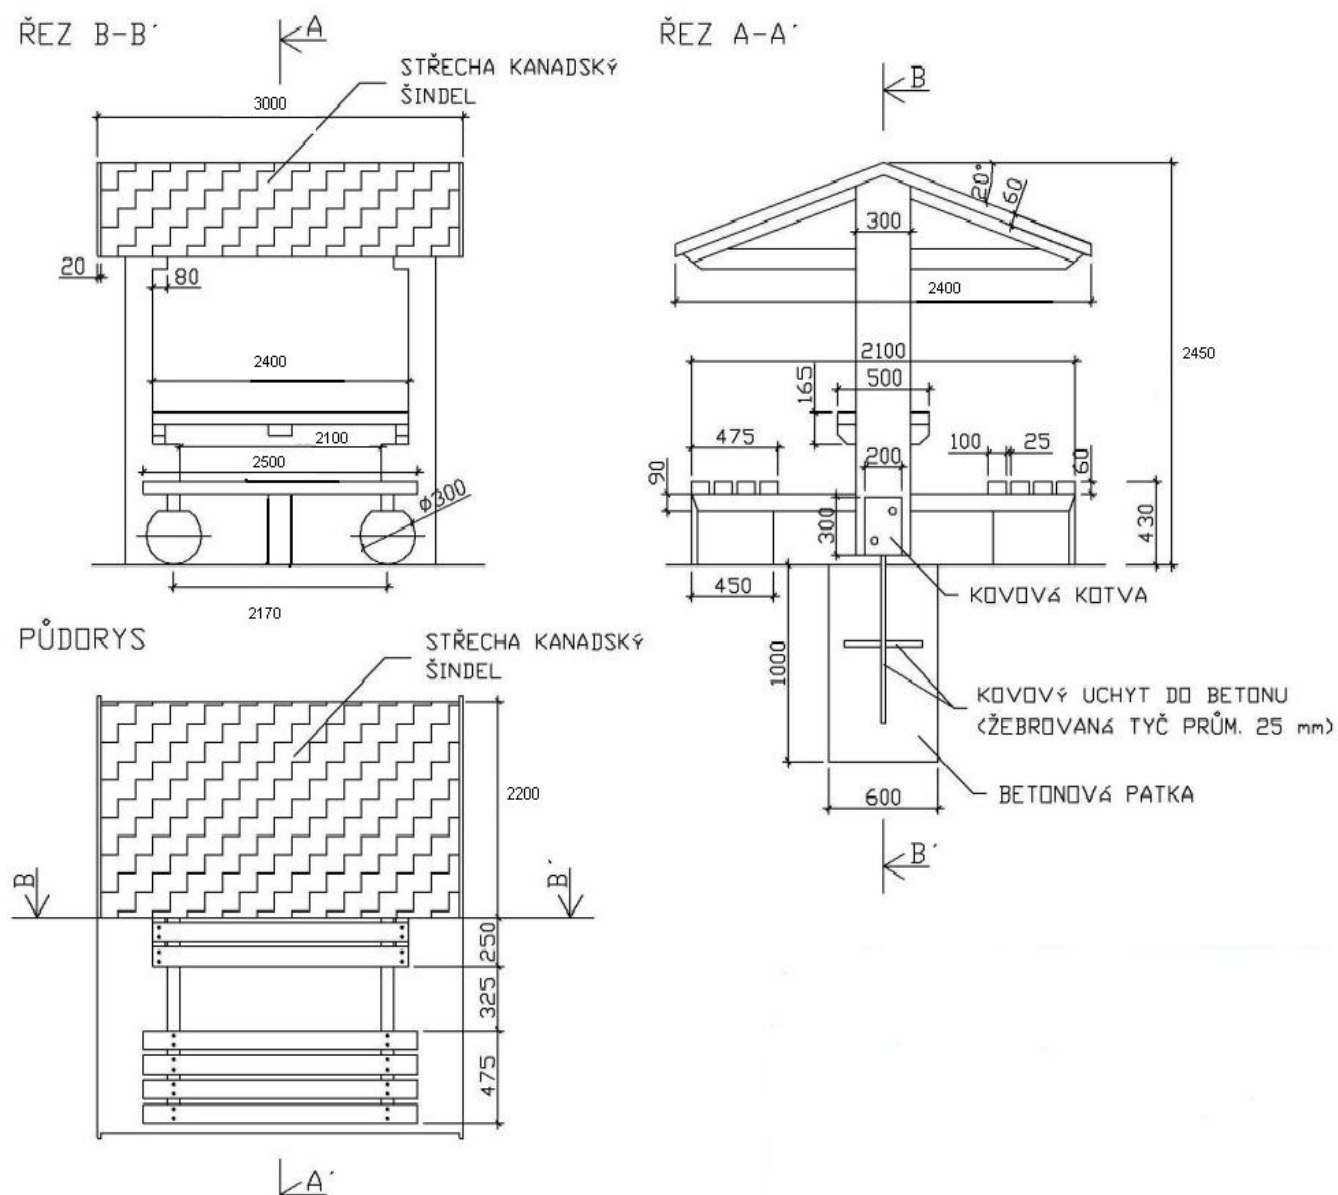

Obrázek 2: Fotografie vzorového altánu



Obrázek 3: Situační mapa

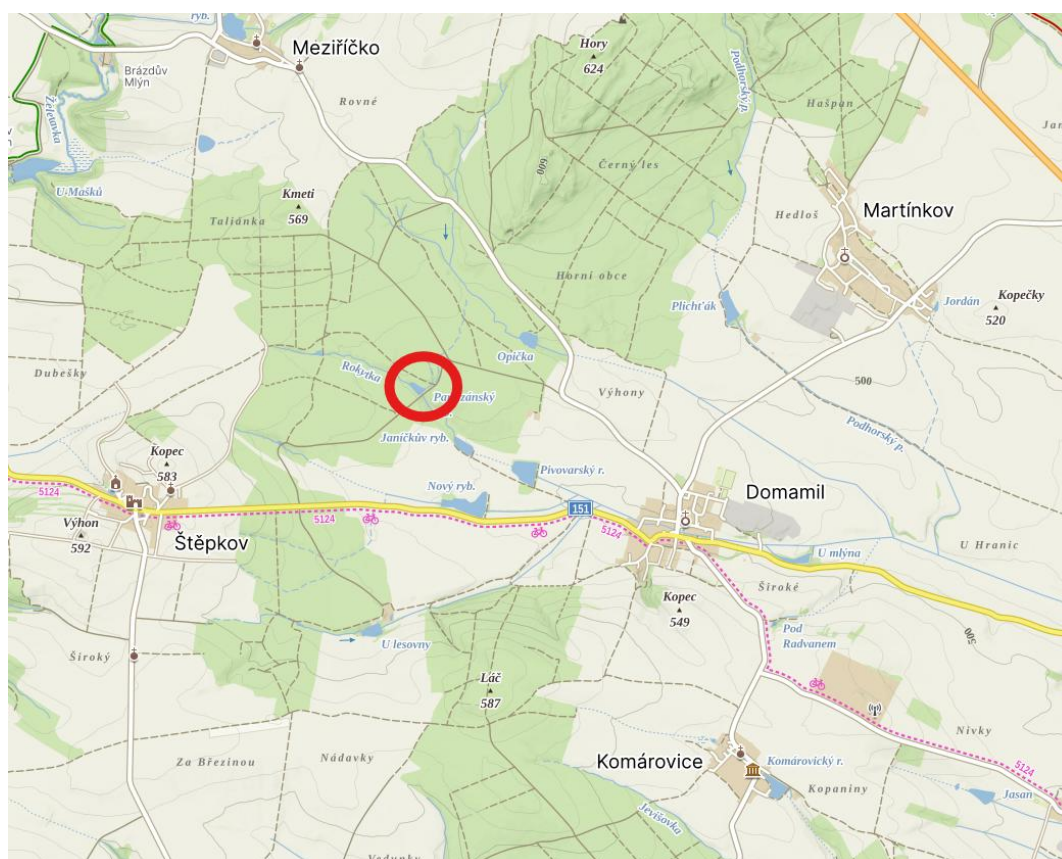

Obrázek 4: Podrobná situace

