

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava opěrné zdi	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201/3	Číslo ZBV: 7
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3.	0,00	1 022 508,33	1 022 508,33

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	0,00	1 022 508,33	1 022 508,33

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201/3	Číslo ZBV / Skupina změny: 7.3.
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava opěrné zdi			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0823/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.08.2024 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 27 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 15 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: požadavek třetí strany Obec Bavoryně			
Předmět Změny: Doplnění podélného odvodnění komunikace			
Tato změna vznikla na základě odvolání stavebního povolení, které podala Obec Bavoryně dne 23. 10. 2024 k Městskému úřadu Beroun, odboru výstavby (dopravní stavby), proti opravnému rozhodnutí č.j. MBE/70515/2024/VYST-NeL a požádala, aby byla zahájena revize řešení odvodnění komunikace. Obec Bavoryně v průběhu projednávání a schvalování zadávací dokumentace pro stavební povolení nevznesla žádné připomínky týkající se odvodnění komunikace, přestože k tomu měla v dané fázi příležitost. Požadavek na změnu řešení odvodnění vznesla až dodatečně, a to právě prostřednictvím odvolání. Odvolání bylo podáno z důvodu nedostatečně navrženého odvodu dešťových vod – konkrétně kvůli nevhodnému vsakování dešťové vody do zahrady u paty opěrné zdi. Dle vyjádření obce bylo toto řešení neakceptovatelné vzhledem k již vysoké hladině spodní vody v dané lokalitě, která mohla způsobit negativní dopady na přilehlé pozemky a ohrozit stabilitu komunikace. Obec v rámci odvolání vznesla požadavek na zapracování podélného odvodnění komunikace v úseku od domu č.p. 31 po dům č.p. 10, s tím, aby dešťová voda byla svedena do stávající kanalizační vpusti u č.p. 10. Technicky však nebylo možné řešit pouze tento dílčí úsek, neboť charakter území, spádové poměry a návaznosti jednotlivých částí stavby vyžadovaly řešení odvodnění v celém rozsahu stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné zpracovat komplexní návrh podélného odvodnění komunikace jako celku, včetně posouzení kapacity stávající dešťové kanalizace a návrhu odpovídajícího technického řešení. Doplnění návrhu odvodnění do projektové dokumentace bylo nezbytné pro zajištění bezpečného odvodu srážkových vod, ochranu před vodní erozí a prevenci možného narušení stability komunikace i opěrné zdi. Vzhledem k tomu, že tento požadavek nebyl ze strany obce uplatněn v původní fázi přípravy projektu, nemohl být zadavatelem jednajícím s náležitou péčí v době přípravy PDPS rozumně předvídan. Současně výše zmíněné odvolání podala oprávněná třetí strana. Dopad do položky č. 5, č. 6, č. 27, č. 28, č. 29, č. 108, č. 116, č. 117 a č. 118. Dokladem k uvedené změně jsou následující přílohy: příloha č. 08 – Odvolání proti opravnému rozhodnutí č.j. MBE705152024VYST-NeL ze dne 17. 10. 2024, příloha č. 09 – Žádost o součinnost MěÚ Beroun ze dne 30. 10. 2024, příloha č. 10 – Žádost o souhlas vlastníka s umístěním a zřízením stavby, příloha č. 11 – Oznámení o změně ze dne 3. 3. 2025, příloha č. 11 – Schválená RDS SO 201, příloha č. 12 – Schválená RDS SO 201, příloha č. 13 – Kalkulace položky č. 116_02943.1.N, a příloha č. 14 – Geodetické zaměření kubatury asfaltového povrchu			
Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů na základě nově zjištěných skutečností. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 022 508,33	1 022 508,33	1 022 508,33
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Číkara	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Bažil	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Vladimír Malinovský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Petr Jelínek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

Název Stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Oprava opěrné zdi

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 782 701,01

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-973 086,81	1 924 300,27	11 733 914,47	951 213,46

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 022 508,33	2 946 808,60	27,33%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-973 086,81	12 756 422,80	1 973 721,79	18,30%

Rozpis položek a cen Změny							Změna soupisu prací (SO/PS)						
Název stavby dle SOd:		III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi					SO 201						
Číslo a název SO/PS:		SO 201 - Oprava opěrné zdi					Skupina Změn: 3						
Číslo a název rozpočtu:		SO 201 - Oprava opěrné zdi											
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	70,530	240,086	169,556	650,00	45 844,50	0,00	110 211,40	156 055,90	110 211,40	240,40
6	113765.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	266,500	402,000	135,500	85,00	22 652,50	0,00	11 517,50	34 170,00	11 517,50	50,84
27	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	362,250	1 600,570	1 238,320	365,00	132 221,25	0,00	451 986,80	584 208,05	451 986,80	341,84
28	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	362,250	625,530	263,280	485,00	175 691,25	0,00	127 690,80	303 382,05	127 690,80	72,68
29	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	362,250	734,530	372,280	405,00	146 711,25	0,00	150 773,40	297 484,65	150 773,40	102,77
Nové položky													
JC dle OTSKP 2025, není-li v soupise prací uvedeno jinak													
108	572213.N	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	1 863,850	1 863,850	15,21	0,00	0,00	28 349,16	28 349,16	28 349,16	100,00
116	02943.1.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	100,00
117	87127.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM	M	0,000	50,400	50,400	233,43	0,00	0,00	11 764,87	11 764,87	11 764,87	100,00
118	9352A2.N	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNOC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	120,000	120,000	366,37	0,00	0,00	43 964,40	43 964,40	43 964,40	100,00
Celkem								523 120,75	0,00	1 022 508,33	1 545 629,08	1 022 508,33	195,46
Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.													
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.													

Za Zhotovitele: Jan Číkara - vedoucí DS

Za Objednatele: Ing. Vladimír Malinovský - TDI

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 841 770,01
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 974 561,04
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18 119 218,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,61%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 132 791,03
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	16,61%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 852 531,00

12=(1)*0,15	Limit	1 926 265,50
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi	- 1 291 155,81	3 423 946,84	2 132 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 291 155,81	3 209 350,59	1 918 194,78	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00
000	1	Všeobecné konstrukce a práce / Geodetický monitoring	0,00	92 198,24	92 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 198,24	92 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	Oprava opěrné zdi / Provizorní cesta	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00
000	3	Všeobecné konstrukce a práce / DIO	0,00	384 940,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 940,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4	Přeložka kabelu VO / Neprovedení přeložky kabelu VO	- 38 069,00	0,00	- 38 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 069,00	0,00	-38 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	5	Přeložka kabelu VO / Neprovedení přeložky kabelu VO	- 280 000,00	0,00	- 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	6	Oprava opěrné zdi / PDPS/RDS	- 973 086,81	1 709 704,02	736 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 973 086,81	1 709 704,02	736 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	7	Oprava opěrné zdi / Odvodnění komunikace dle požadavku obce Bavoryně	0,00	1 022 508,33	1 022 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 508,33	1 022 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/3

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO 201 po změně č. 3	27
08 Odvolání proti opravnému rozhodnutí č.i. MBE705152024VYST-NeL ze dne 17.10.2024	2
09 Žádost o součinnost MěÚ Beroun ze dne 30.10.2024	1
10 Žádost o souhlas vlastníka s umístěním a zřízením stavby ze dne 4.2.2025	1
11 Oznámení o změně ze dne 3.3.2025	1
12 Schválená RDS SO 201	(Přiložená pouze rozpiska s podpisy, RDS je uložena v archivu Objednatele/ Zhotovitele)
13 Kalkulace položky č. 116_02943.1.N	4
14 Geodetické zaměření kubatury asf. povrchu	1
15 Vyjádření AD k ZBV č.7 ze dne 11.8.2025	1
16 Vyjádření TDI k ZBV č.7 ze dne 18.8.2025	1
17 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn k vypracování ZBV 7 ze dne 20.08.2025	2
Počet listů celkem	42

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi

Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Prováděné stavby

Základní cena: 10 782 701,01 Kč

Cena celková: 12 856 058,59 Kč

DPH: 2 420 953,47 Kč

Cena s daní: 15 277 012,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102R	C	poplatky za skládku - beton suť z betonové zdi $74,145 \cdot 2,50 = 185,363$ [A] suť ze sloupků zábradlí $2,592 \cdot 2,5 = 6,480$ [B] Celkové množství = 191,843 Celkem $191,843 = 191,843$ [A]	T	191,843	150,00	28 776,45
1	014102R	A	poplatky za skládku - kamenivo suť z kamenné zdi $111,760 \cdot 2,60 = 290,576$ [A] výkop za opěrnou zdi (kamenivo) $245,684 \cdot 2,0 = 491,368$ [B] Celkové množství = 781,944 Celkem $781,944 = 781,944$ [A]	T	781,944	390,00	304 958,16
<i>ZBV:</i>							
	<i>ZBV č. 2</i>		<i>Provizorní cesta</i> poplatky za skládku dle pol. 122738 $73,8 \cdot 1,8 = 132,840$ [A] Celkem: $A = 132,840$ [B]		<i>132,840</i>		<i>51 807,60</i>
	<i>ZBV č. 6</i>		<i>PDPS/RDS</i> přesunuto z pol. č. 015760 - $78,994 = 78,994$ [A]		<i>78,994</i>		<i>30 807,66</i>
aktuální množství					993,778		387 573,42
3	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY asfalt - nebezpečný odpad výkop za opěrnou zdi - PM tl. 70 mm $1,60 \cdot 127,0 \cdot 0,070 \cdot 2,40 = 34,138$ [A] výkop za opěrnou zdi - PM tl. 70 mm $2,0 \cdot 133,50 \cdot 0,070 \cdot 2,40 = 44,856$ [B] Celkové množství = 78,994 Celkem $78,994 = 78,994$ [A]	T	78,994	1 450,00	114 541,30



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV č. 6		PDPS/RDS tato položka nebude uplatněna z důvodu, že PM nebyl na stavbě nalezen přesunuto do položky č. 014102R.A -78,994=-78,994 [A]		-78,994		-114 541,30
			aktuální množství		0,000		0,00
116	02943.1	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS JC dle kalkulace	KPL	0,000	86 250,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV č. 7		Odvodnění komunikace Zpracování změn RDS dle požadavku třetí strany 1,0=1,000 [A]		1,000		86 250,00
			aktuální množství		1,000		86 250,00
118	02943.2	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS JC dle kalkulace	KPL	0,000	17 250,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				502 599,87
1			Zemní práce				
4	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH plocha záboru včetně posekání trávy a odstranění náletové vegetace 120,0*3,0 = 360,000 [A] Celkem 360=360,000 [A]	M2	360,000	75,00	27 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH předpokládaná tl. frézované vrstvy: 150 mm bude poskytnuto dodavateli pro recyklaci 1,60*127,0*0,150 = 30,480 [A] 2,0*133,50*0,150 = 40,050 [B] Celkové množství = 70,530 Celkem 70,53=70,530 [A]	M3	70,530	650,00	45 844,50
	ZBV:						
		ZBV č. 7	Odvodnění komunikace PDPS: -70,530=-70,530 [A] RDS: 1600,57*0,15=240,086 [B] Celkem: A+B=169,556 [C]		169,556		110 211,40
			aktuální množství		240,086		156 055,90
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení nového povrchu na stávající (komunikace) 2,0+127,0+2,0+133,50+2,0 = 266,500 [A] Celkem 266,5=266,500 [A]	M	266,500	85,00	22 652,50
	ZBV:						
		ZBV č. 7	Odvodnění komunikace		135,500		11 517,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PDPS: -266,50=- 266,500 [A] RDS: proříznutí vozovky u římsy / obruby a napojení na stávající vozovku + proříznutí podél žlabovek 402,0=402,000 [B] Celkem: A+B=135,500 [C]				
			aktuální množství		402,000		34 170,00
101	122738	N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM JC dle OTSKP 2025	M3	0,000	566,19	0,00
			ZBV: ZBV č. 2 Provizorní cesta sejmutí nevyhovující vrstvy cesty 82,0*3,0*0,3=73,800 [A] Celkem: A=73,800 [B]		73,800		41 784,82
			aktuální množství		73,800		41 784,82
8	12573	z	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení zeminy na meziskládce a dovoz na stavbu (vhodná zemina pod komunikaci) u kamenné zdi 0,458*127,0*0,5 = 29,083 [A] u betonové zdi 0,159*133,5*0,5 = 10,613 [B] Celkové množství = 39,696 Celkem 39,696=39,696 [A]	M3	39,696	355,00	14 092,08
7	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku	M3	245,684	355,00	87 217,82



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			285,380-39,696 = 245,684 [A] Celkem 245,684=245,684 [A]				
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop za opěrnou zdí včetně odvozu na meziskládku 2,0*133,5*0,300 = 80,100 [A] 0,80*133,50*0,400 = 42,720 [B] 1,60*127,0*0,800 = 162,560 [C] Celkové množství = 285,380 Celkem 285,38=285,380 [A]	M3	285,380	530,00	151 251,40
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na meziskládku (viz 13273) 285,380 = 285,380 [A] uložení na skládku (viz 12573) 245,684 = 245,684 [B] Celkové množství = 531,064 Celkem 531,064=531,064 [A]	M3	531,064	25,00	13 276,60
11	17411	z	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z meziskládky (viz 12573) uložení pod komunikaci u kamenné zdi 0,458*127,0*0,5 = 29,083 [A] u betonové zdi 0,159*133,5*0,5 = 10,613 [B] Celkové množství = 39,696 Celkem 39,696=39,696 [A]	M3	39,696	265,00	10 519,44
12	17481	z	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná vrstva pod komunikací za opěrnou stěnou, 20% celkového objemu (ODHAD) předpoklad - 50% z celkové potřeby u kamenné zdi 0,458*127,0*0,5 = 29,083 [A] u betonové zdi 0,159*133,5*0,5 = 10,613 [B] Celkové množství = 39,696 Celkem 39,696=39,696 [A]	M3	39,696	855,00	33 940,08



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	18110	N	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	21,23	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 2	Provizorní cesta Úprava pláně 82*3=246,000 [A]		246,000		5 222,58
			aktuální množství		246,000		5 222,58
103	18231	N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	28,48	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 2	Provizorní cesta Rozprostění zeminy v tl. 10 mm 246,0=246,000 [A]		246,000		7 006,08
			aktuální množství		246,000		7 006,08
1		Zemní práce					581 536,80
2		Základy					
106	21263	N	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM JC dle OTSKP 2025	M	0,000	715,71	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 6	PDPS/RDS		135,000		96 620,85



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trativod za rubem kamenné zdi dle RDS 135,0=135,000 [A]				
			aktuální množství		135,000		96 620,85
107	21331	N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	0,000	2 980,00	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 6	PDPS/RDS dranážní vrstvy k trativodům 135,0*0,4*0,4=21,600 [A]		21,600		64 368,00
			aktuální množství		21,600		64 368,00
13	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie stěna - kámen $127,0*(0,350+0,500+0,478) = 168,656$ [A] stěna - beton $133,5*(0,500+0,028) = 70,488$ [B] Celkové množství = 239,144 Celkem $239,144=239,144$ [A]	M2	239,144	105,00	25 110,12
14	261913	a	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM vrty pro injektáž - kamenná opěrná zeď $(1195,777/5)/(0,7*0,7)*0,8 = 390,458$ [A] Celkem $390,458=390,458$ [A]	M	390,458	747,00	291 672,13
15	261913	b	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM vrty pro injektáž - betonová opěrná zeď	M	374,820	747,00	279 990,54



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(1147,885/5)/(0,7*0,7)*0,8 = 374,820 [A] Celkem 374,82=374,820 [A]				
16	281611	a	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU injektáž - kamenná opěrná zeď (průměrná tloušťka stěny odhadem) 240,381*1,2 = 288,457 [A] Celkem 288,457=288,457 [A]	M3	288,457	1 290,00	372 109,53
17	281611	b	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU injektáž - betonová opěrná zeď (průměrná tloušťka stěny odhadem) 217,001*1,2 = 260,401 [A] Celkem 260,401=260,401 [A]	M3	260,401	987,00	257 015,79
18	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ kotvení dobetonávky schodiště (viz 431325) výztuž D 12 mm 4*4 = 16,000 [A] Celkem 16=16,000 [A]	KUS	16,000	465,00	7 440,00
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS Dodatečné kotvení dřiku opěrné zdi (betonová část) 888,0=888,000 [A] Dodatečné kotvení kameného obkladu 189,0=189,000 [B] Celkem: A+B=1 077,000 [C]		1 077,000		500 805,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1 093,000		508 245,00
2		Základy					1 895 131,96
3		Svislé konstrukce					
19	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 včetně vytvoření dvou ks nájezdových ramp pro invalidy u zastávky BUS úprava - stávající kamenná zeď 25,230 = 25,230 [A] úprava - stávající betonová zeď 65,140 = 65,140 [B] Celkové množství = 90,370 Celkem 90,37=90,370 [A]	M3	90,370	13 500,00	1 219 995,00
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -90,370=-90,370 [A] RDS: (127*0,285*0,8)+(133,5*0,285*0,8)=59,394 [B] Celkem: A+B=-30,976 [C]		-30,976		-418 176,00
			aktuální množství		59,394		801 819,00
20	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B množství výztuže odhadem 0,180 [t/m3] úprava - stávající kamenná zeď 25,230*0,180 = 4,541 [A] úprava - stávající betonová zeď 65,140*0,180 = 11,725 [B] Celkové množství = 16,266 Celkem 16,266=16,266 [A]	T	16,266	30 000,00	487 980,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -16,266=-16,266 [A] RDS: (4,556+5,288+0,156)=10,000 [B] Celkem: A+B=-6,266 [C]		-6,266		-187 980,00
			aktuální množství		10,000		300 000,00
21	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 úprava - stávající kamenná zed' 94,01 = 94,010 [A] úprava - stávající betonová zed' 51,21 = 51,210 [B] Celkové množství = 145,220 Celkem 145,22=145,220 [A]	M3	145,220	8 800,00	1 277 936,00
	ZBV:						
		ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -145,220=- 145,220 [A] RDS: (127*0,33*1,15)+(127*0,47*0,5)+(133,5*0,7*0,5)=124,767 [B] Celkem: A+B=-20,453 [C]		-20,453		-179 986,40
			aktuální množství		124,767		1 097 949,60
22	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	26,140	30 000,00	784 200,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úprava - stávající kamenná zeď 94,01*0,180 = 16,922 [A] úprava - stávající betonová zeď 51,21*0,180 = 9,218 [B] Celkové množství = 26,140 Celkem 26,14=26,140 [A]				
	ZBV:						
	ZBV č. 6		PDPS/RDS PDPS: -26,140=-26,140 [A] RDS: 16,712+9,161+0,537=26,410 [B] Celkem: A+B=0,270 [C]		0,270		8 100,00
			aktuální množství		26,410		792 300,00
3		Svislé konstrukce					2 992 068,60
4		Vodorovné konstrukce					
23	431325		SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 dobetonávka podesty 1,15*1,0*0,500 = 0,575 [A] Celkem 0,575=0,575 [A]	M3	0,575	22 500,00	12 937,50
24	431365		VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B výztuž dobetonávky podesty (viz 431325) 0,575*0,200 = 0,115 [A] Celkem 0,115=0,115 [A]	T	0,115	39 000,00	4 485,00
25	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 - X0	M3	31,090	3 650,00	113 478,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úprava - stávající kamenná zeď 17,780 = 17,780 [A] úprava - stávající betonová zeď 13,310 = 13,310 [B] Celkové množství = 31,090 Celkem 31,09=31,090 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				130 901,00
5			Komunikace				
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 2x ŠDA tl. 150 mm 1. část (kamenná zeď) 2*0,750*127,0 = 190,500 [A] 2.část (betonová zeď) 2*2,0*133,5 = 534,000 [B] Celkové množství = 724,500 Celkem 724,5=724,500 [A]	M2	724,500	415,00	300 667,50
104	56335	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM štěrkodrt' A, tl. 220 mm pro obnovu překopané vozovky	M2	0,000	270,49	0,00
	ZBV:	ZBV č. 2	Provizorní cesta ŠD 0/32 - konstrukční vrstvy hutněné 82*3=246,000 [A]		246,000		66 540,54
			aktuální množství		246,000		66 540,54
105	56360	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU JC dle OTSKP 2025	M3	0,000	1 144,57	0,00
	ZBV:	ZBV č. 2	Provizorní cesta		36,900		42 234,63



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu 82*3*0,15=36,900 [A]				
			aktuální množství		36,900		42 234,63
119	56970	N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU JC dle OTSKP 2025	M3	0,000	1 265,74	0,00
108	572213	N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	15,21	0,00
	ZBV:						
	ZBV č. 6		PDPS/RDS dle položky č. 27 362,25=362,250 [A] Celkem: A=362,250 [B]		362,250		5 509,82
	ZBV č. 7		Odvodnění komunikace dle položky č. 27 1238,32=1 238,320 [A] dle položky č. 28 625,53=625,530 [B] Celkem: A+B=1 863,850 [D]		1 863,850		28 349,16
			aktuální množství		2 226,100		33 858,98
27	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	362,250	365,00	132 221,25



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1. část (kamenná zeď) 0,750*127,0 = 95,250 [A] 2.část (betonová zeď) 2,0*133,5 = 267,000 [B] Celkové množství = 362,250 Celkem 362,25=362,250 [A]				
	ZBV:	ZBV č. 7	Odvodnění komunikace PDPS: -362,250=- 362,250 [A] RDS: 1600,57=1 600,570 [B] Celkem: A+B=1 238,320 [C]		1 238,320		451 986,80
			aktuální množství		1 600,570		584 208,05
28	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 1. část (kamenná zeď) 0,750*127,0 = 95,250 [A] 2.část (betonová zeď) 2,0*133,5 = 267,000 [B] Celkové množství = 362,250 Celkem 362,25=362,250 [A]	M2	362,250	485,00	175 691,25
	ZBV:	ZBV č. 7	Odvodnění komunikace PDPS: -362,250=- 362,250 [A] RDS: 625,53=625,530 [D] Celkem: A+D=263,280 [E]		263,280		127 690,80
			aktuální množství		625,530		303 382,05



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 1. část (kamenná zeď) 0,750*127,0 = 95,250 [A] 2.část (betonová zeď) 2,0*133,5 = 267,000 [B] Celkové množství = 362,250 Celkem 362,25=362,250 [A]	M2	362,250	405,00	146 711,25
ZBV:							
		ZBV č. 7	Odvodnění komunikace PDPS: -362,250=- 362,250 [A] RDS: 734,53=734,530 [B] Celkem: A+B=372,280 [C]		372,280		150 773,40
aktuální množství					734,530		297 484,65
109	582621	N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	802,39	0,00
ZBV:							
		ZBV č. 6	PDPS/RDS zámková dlažba na chodníky 20,16=20,160 [A] 133,5*0,824=110,004 [B] Celkem: A+B=130,164 [C]		130,164		104 442,29
aktuální množství					130,164		104 442,29



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						1 732 818,69
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
30	62592		ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ povrch betonové konstrukce na zastávce $(2,900+0,500+8,0+1,0+2,90)*(2,0-0,30-0,10) = 24,480$ [A] povrch podesty na schodišti $1,0*1,15 = 1,150$ [B] Celkové množství = 25,630 Celkem $25,63=25,630$ [A]	M2	25,630	30,00	768,90
31	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM S5 20% celkového povrchu $217,001*0,20 = 43,400$ [A] S10 20% celkového povrchu $217,001*0,20 = 43,400$ [B] Celkové množství = 86,800 Celkem $86,8=86,800$ [A]	M2	86,800	890,00	77 252,00
32	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM S15 30% celkového povrchu $217,001*0,30 = 65,100$ [A] Celkem $65,1=65,100$ [A]	M2	65,100	1 700,00	110 670,00
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS PDPS: $-65,1=-65,100$ [A] RDS: $217,0=217,000$ [B] Celkem: $A+B=151,900$ [C]		151,900		258 230,00
aktuální množství					217,000		368 900,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM S30 20% celkového povrchu 217,001*0,20 = 43,400 [A] Celkem 43,4=43,400 [A]	M2	43,400	2 600,00	112 840,00
34	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM S50 10% celkového povrchu 217,001*0,10 = 21,700 [A] Celkem 21,7=21,700 [A]	M2	21,700	4 500,00	97 650,00
35	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 217,001 = 217,001 [A] u dobetonávky schodiště 1,15*1,0 = 1,150 [B] Celkové množství = 218,151 Celkem 218,151=218,151 [A]	M2	218,151	290,00	63 263,79
36	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU 240,381 = 240,381 [A] Celkem 240,381=240,381 [A]	M2	240,381	3 200,00	769 219,20
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						1 489 893,89
7	Přidružená stavební výroba						
37	71113R		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ polymerní izolace žlabu a nátoků viz TP164 1. část (kamenná zeď) 127,0/6,0*(0,832+0,070)*(0,050+0,214+0,100+0,400+0,100+0,214+0,050) = 21,536 [A] 2. část (betonová zeď) 133,5/6,0*(2,080+0,070)*(0,050+0,310+0,100+0,400+0,100+0,310+0,050) = 63,146 [B] Celkové množství = 84,682 Celkem 84,682=84,682 [A]	M2	84,682	855,00	72 403,11
ZBV:							
ZBV č. 6		PDPS/RDS			-84,682		-72 403,11



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RDS: -84,682=-84,682 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
38	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná geotextilie stěna - kámen $127,0*(0,350+0,500+0,478) = 168,656$ [A] stěna - beton $133,5*(0,500+0,028) = 70,488$ [B] Celkové množství = 239,144 Celkem $239,144=239,144$ [A]	M2	239,144	155,00	37 067,32
110	78272	N	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	4 415,97	0,00
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS Obklad stěny z kamene tvrdého $132,=132,000$ [A]]		132,000		582 908,04
			aktuální množství		132,000		582 908,04
39	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 1. část (kamenná zeď) $127,0*(0,150+0,153) = 38,481$ [A] 2.část (betonová zeď) $133,5*(0,150+0,153) = 40,451$ [B] Celkové množství = 78,932 Celkem $78,932=78,932$ [A]	M2	78,932	380,00	29 994,16
7			Přidružená stavební výroba				649 969,52



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
117	87127	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM JC dle OTSKP 2025	M	0,000	233,43	0,00
	ZBV:	ZBV č. 7	Odvodnění komunikace odvodnění zdi - prostup zdi 42,0*1,2=50,400 [A]		50,400		11 764,87
					aktuální množství	50,400	11 764,87
8	Potrubí						11 764,87
9	Ostatní konstrukce a práce						
40	9110R1		demontáž a zpětná montáž dveří u zábradlí na schodišti včetně příslušné opravy	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
41	9111A2		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětná montáž zábradlí na schodiště včetně nové povrchové úpravy (viz pol. 9112B1) 4,0 = 4,000 [A] Celkem 4=4,000 [A]	M	4,000	1 250,00	5 000,00
43	9111A3	b	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM zábradlí na kamenné opěrné zdi 127,0 = 127,000 [A] Celkem 127=127,000 [A]	M	127,000	350,00	44 450,00
42	9111A3	a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	6,450	350,00	2 257,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			demontáž zábradlí s vodorovnými madly (schodiště) 4,0+1,0+1,150+0,300 = 6,450 [A] Celkem 6,45=6,450 [A]				
44	9112B1	O	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 1. část (kamenná zeď) 127,0 = 127,000 [A] 2.část (betonová zeď) 133,5 = 133,500 [B] 3.část (schodiště - horní podesta) 0,300+1,150+1,0 = 2,450 [C] Celkové množství = 262,950 Celkem 262,95=262,950 [A]	M	262,950	4 850,00	1 275 307,50
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS PDPS: -262,95=- 262,950 [A] RDS: 265,45=265,450 [B] Celkem: A+B=2,500 [C]		2,500		12 125,00
aktuální množství					265,450		1 287 432,50
120	9113A1	N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ JC dle OTSKP 2025	M	0,000	1 722,29	0,00
45	91345	O	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ 1. část (kamenná zeď) 4 = 4,000 [A] 2.část (betonová zeď) 4 = 4,000 [B] Celkové množství = 8,000 Celkem 8=8,000 [A]	KUS	8,000	1 150,00	9 200,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
111	915111	N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	127,61	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 6	PDPS/RDS zastávka V11A 4,25=4,250 [A]		4,250		542,34
			aktuální množství		4,250		542,34
112	91551	N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY JC dle OTSKP 2025	KUS	0,000	2 752,85	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 6	PDPS/RDS nápis BUS 2,0=2,000 [A]		2,000		5 505,70
			aktuální množství		2,000		5 505,70
113	917224	N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM JC dle OTSKP 2025	M	0,000	533,54	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 6	PDPS/RDS provedení silničních obrub kolem zdi 189,5=189,500 [A]		189,500		101 105,83



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		189,500		101 105,83
46	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník	M	15,000	4 500,00	67 500,00
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -15,0=-15,000 [A] RDS: 16,0=16,000 [B] Celkem: A+B=1,000 [C]		1,000		4 500,00
			aktuální množství		16,000		72 000,00
47	931325	O	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 napojení nového povrchu na stávající (komunikace) 2,0+127,0+2,0+133,5+2,0 = 266,500 [A] Celkem 266,5=266,500 [A]	M	266,500	70,00	18 655,00
48	931326	O	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 výplň spáry mezi novou vrstvou ACO a římsou 1,0+127,0+2,0+133,5+1,0 = 264,500 [A] Celkem 264,5=264,500 [A]	M	264,500	80,00	21 160,00
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -264,5=- 264,500 [A] RDS: 265,45=265,450 [B] Celkem: A+B=0,950 [C]		0,950		76,00
			aktuální množství		265,450		21 236,00
114	931336	N	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 JC dle OTSKP 2025	M	0,000	385,44	0,00
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS kamenná zeď : (0,8+0,5+0,47+0,65+0,33)*11=30,250 [A] řimsa: (0,2+0,3+0,8+0,33)*11=17,930 [B] betonová část zeď: (0,785+0,5+0,5)*12=21,420 [C] řimsa: (0,1+0,3+0,8+0,262)*12=17,544 [D] Celkem: A+B+C+D=87,144 [E]		87,144		33 588,78
			aktuální množství		87,144		33 588,78
49	93135	O	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM výplň spáry mezi novou vrstvou ACO a řimsou	M	264,500	110,00	29 095,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,0+127,0+2,0+133,5+1,0 = 264,500 [A] Celkem 264,5=264,500 [A]				
	ZBV:						
		ZBV č. 6	PDPS/RDS -264,5=- 264,500 [A] 265,45=265,450 [B] Celkem: A+B=0,950 [C]		0,950		104,50
			aktuální množství		265,450		29 199,50
118	9352A2	N	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM JC dle OTSKP 2025	M	0,000	366,37	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 7	Odvodnění komunikace úprava odvodnění pomocí betonových žlabů 120,0=120,000 [A]		120,000		43 964,40
			aktuální množství		120,000		43 964,40
50	93750R1		odstranění původního označnicku zastávky	KPL	1,000	450,00	450,00
51	93750R2		označnick zastávky BUS dodávka + montáž kompletní	KS	1,000	7 500,00	7 500,00
52	938442	O	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ očištění povrchu opěrné stěny (povrch - kámen na maltu cementovou)	M2	240,381	220,00	52 883,82



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(odměřeno digitálně) 240,381 = 240,381 [A] Celkem 240,381=240,381 [A]				
53	938542	O	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ očistění povrchu opěrné stěny a schodiště (povrch - beton) stěna (odměřeno digitálně) 217,001 = 217,001 [A] schodiště 2*(2*1,20)+2,0*2,0/2+1,0*1,0+2,0*1,2 = 10,200 [B] Celkové množství = 227,201 Celkem 227,201=227,201 [A]	M2	227,201	220,00	49 984,22
54	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM ubourání opěrné kamenné zdi výměra odhadem 111,760 = 111,760 [A] Celkem 111,76=111,760 [A]	M3	111,760	3 950,00	441 452,00
56	967168	b	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM ubourání betonové opěrné zdi a schodiště zeď (výměra odhadem) 73,425 = 73,425 [A] schodiště 1,2*1,2*0,50 = 0,720 [B] Celkové množství = 74,145 Celkem 74,145=74,145 [A]	M3	74,145	8 150,00	604 281,75
55	967168	a	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM vybourání betonových sloupků s odvozem na skládku s uložením materiálu na skládku včetně poplatku za uložení na skládce 0,200*0,200*1,200*54 = 2,592 [A] Celkem 2,592=2,592 [A]	M3	2,592	8 150,00	21 124,80



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	96718	O	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH část - zábradlí s betonovými sloupky - vodorovné prvky (trubky pr. cca 60 mm) 3*133,5*5,55/1000 = 2,223 [A] Celkem 2,223=2,223 [A]	T	2,223	4 750,00	10 559,25
9	Ostatní konstrukce a práce						2 869 373,39

Celkem: 12 856 058,59

Obec Bavoryně

Bavoryně 8, 267 51 Zdice

IČ: 00509612

Starosta

Městský úřad Beroun

Odbor výstavby

Husovo nám. 68

266 01 Beroun


Bavoryně 17. 10. 2024

Věc: Odvolání proti opravnému rozhodnutí č.j. MBE/70515/2024/VYST-NeL

Tímto jako majitel pozemku parc.č. 23/3 a parc.č. 362 v k.ú. Bavoryně, na kterých má být provedena stavba „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“, podáváme odvolání proti výše uvedenému opravnému rozhodnutí. Odvolání podáváme z níže uvedených důvodů:

1. Projektová dokumentace dostatečným způsobem neřeší odvodnění vozovky. Není možné, aby voda z vozovky byla odváděna do zahrady u paty opěrné zdi. Zahrada se nachází v údolní nivě Červeného potoka a je zde vysoká hladina spodní vody. Vsakování dešťové vody zde není možné.
2. Do projektové dokumentace požadujeme zpracovat podélné odvodnění komunikace v úseku od č.p. 31 až k č.p. 10. Při navýšení opěrné zdi o 15 cm nad vozovku bude dešťová voda odtékat podél této obruby až ke stavbě chlévů parc.č. st. 31. Dále pak odtok vody není řešen. Pokud nebude dešťová bezpečně odvedena podél uvedeného objektu, bude docházet k jeho vodní erozi a bude tak ohrožena stabilita stávající komunikace, která k objektu přiléhá.

Obec Bavoryně je vlastníkem a provozovatelem dešťové kanalizace v obci. Jsme ochotni umožnit odvedení dešťové vody z komunikace do stávající kanalizační vpusti u objektu č.p. 10.

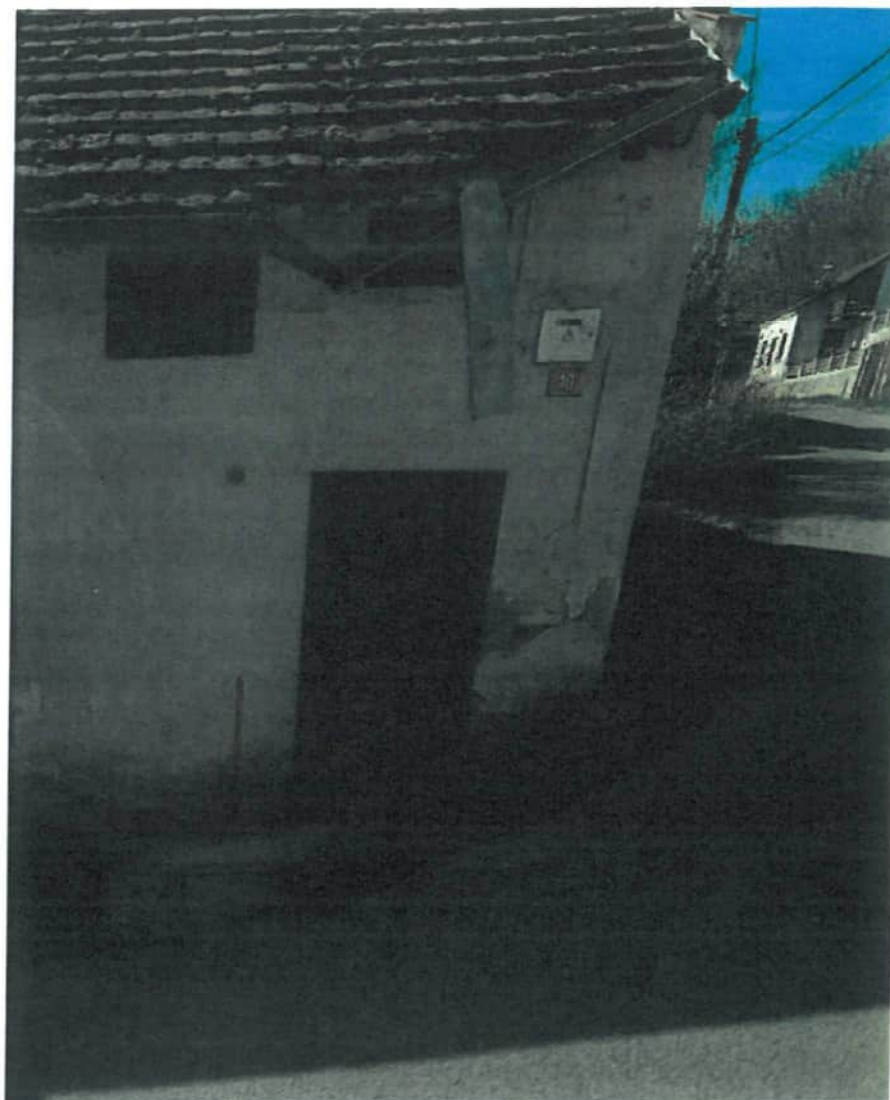

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jan Nedvěd
starosta obce Bavoryně

Městský úřad Beroun
Odbor výstavby

Datum:
30.10.2024

Číslo jednací:
MBE/79402/2024/VYST-
NeL

Spisová značka:
00926/2023/DOPR/11

Vyřizuje / telefon:
Ladislav Nedbal/

E-mail:
mesto@beroun.cz

ŽÁDOST O SOUČINNOST

Obec Bavoryně podala dne 23.10.2024 na Městský úřad Beroun odbor výstavby (dopravní stavby) odvolání proti opravnému rozhodnutí č.j. MBE/70515/2024/VYST-NeL z důvodů neřešení odvodnění vozovky. Podnět ze strany obce Bavoryně poukazuje na neakceptovatelné řešení odvodu dešťových vod vsakem do zahrady u paty opěrné zdi z důvodu již vysokého stavu spodní vody. Je zde vznešen požadavek o zapracování do projektu podélného odvodnění komunikace v úseku od domu č.p. 31 k domu č.p. 10, kde je možnost odvést dešťovou vodu do stávající kanalizační vpusti u domu č.p. 10.

Z výše uvedeného důvodu je potřebné do projektové dokumentace zapracovat podélné odvodnění ústící do kanalizační vpusti u domu č.p. 10, aby následně nedošlo k vodní erozi a ohrožení stability stávající komunikace.

Příloha : Odvolání proti opravnému rozhodnutí č.j. MBE/70515/2024/VYST-NeL

Ladislav Nedbal
samostatný odborný referent

Obdrží:

Stavebník:

KSÚS, Zborovská 11, 150 21 Praha v zastoupení společností PONTEx s.r.o., Bezová 1658, 147 00 Praha 4
(datová schránka: a6ejgm, nrpt3sn)

Obec Bavoryně, Bavoryně 8, 267 51 Zdice
(DS: qeaaj6i)

Kamila Cikarova

Od: Vladislav Malinovský
Odesláno: úterý 4. února 2025 18:47
Komu:
Kopie: Jan Cikara; Roman Guschl
Předmět: Žádost o souhlas vlastníka s umístěním a zřízením stavby "III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi"
Přílohy: 2024-11-Bavoryne-RDS-C-situce_odvodneni.pdf; 2024-11-Bavoryne-RDS-D.2.01-tz.pdf; 2024-11-Bavoryne-RDS-D.2.09-zastavka.pdf; 2024-11-Bavoryne-RDS-D.2.04-vzorove_rezy.pdf; K_souhlasu_Bavoryne-RDS-C-situce_odvodneni.pdf

Vážený pane starosto,

jako jmenovaný technický dozor stavby z pověření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, objednatele stavby, Vás žádám o souhlas vlastníka s umístěním a zřízením stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“ na dotčených nemovitostech obce Bavoryně.

Odvodnění komunikace je řešeno principiálně jinak, než v původní dokumentaci odvedením dešťových vod mimo pozemky, tedy k obecnému prospěchu, ke kterému každý přispěl svým úsilím, zejména vlastníkem komunikace - Krajský úřad Středočeského kraje, potažmo KSÚS.

Žádám nyní o součinnost ze strany obce, které vyřešení situace kolem opěrné zdi v havarijním stavu nejvíce prospěje. Souhlas je možné provést na přiložené situaci "K_souhlasu_Bavoryne ...".

V případě dotazů jsem k dispozici na níže uvedeném kontaktu.

S pozdravem

Ing. Vladislav Malinovský, PRAGOPROJEKT a.s.

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo neoprávněné šíření jejího obsahu je protiprávní. Pokud jste omylem obdrželi tuto zprávu, oznamte toto prosím n eprodlení odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vyma te zprávu z Vašeho systému, ani byste ji kopírovali, e seznámili s jejím obsahem třetí osobu. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpo díní nebo přerušení přenosu, ani za škody, vyplývající z pou ití nebo vyu ití informací obsa ených v této zprávě. Tato zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, e tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení e změní jakékoli smlouvy se společností PRAGOPROJEKT, a.s. , ani potvrzením přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení, doplnění smlouvy, nebo přijetí nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. je mo ná pouze písemně, a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem společnosti

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 3.3.2025

Věc: Oznámení o změně na akci „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“

Vážený pane Špačku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o změnách vzniklých na základě dodatečného požadavku obce Bavoryně:

I. SO 201 – změna způsobu odvodnění

Tato změna vznikla na základě nových požadavků, které nebyly obsaženy v PDPS a dohodnutých změn uvedených v odsouhlasené RDS proti PDPS. Součástí změny je nový způsob odvodnění komunikace dle předchozích požadavků TDS, investora a zástupce obce Bavoryně

Hrubý předpokládaný cenový odhad této změny je ve výši:

méněpráce	cca - 0 tis. Kč
vícepráce	cca + 950 tis. Kč

Celkem bez DPH	cca + +950 tis. Kč
Celkem vč. 21% DPH	cca + 1089 tis. Kč

Zhotovitel tímto žádá investora a TDS o udělení pokynu k realizaci této změny.

S pozdravem

Č.	TEXT ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS

Objednatel stavby: 	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O. Zborovská 11 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001, DIČ: CZ00066001	Razítko: Ověřil: Datum: 20.3.2025 Podpis:
---	--	---

Technický dozor: 	PRAGORPOJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387	Razítko: Ověřil: Datum: 19.3.2025 Podpis:
---	--	---

Autorský dozor: 	PONTEX, spol. s r.o. Na hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439	Razítko: C D
--	--	------------------------

Zhotovitel stavby: 	Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetrovská 1002/59 160 00 Praha 6 IČ: 288 68 781, DIČ: CZ28868781
---	--

Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky	2024-11	HIP:	
Schválil:	Ing. Radek Vašátko, Ph.D.	Zodp. projektant:	Ing. Radek Vašátko, Ph.D.
Tech. kontrola:	Ing. Radek Vašátko, Ph.D.	Vypracoval:	Ing. Radek Vašátko, Ph.D.

Ing. Radek Vašátko, Ph.D.
 Ve
 412 01, Praha 1, Česká republika

Objednatel: KSÚS Středoče. kraje	Obec: Bavoryně	Kraj: Středočeský
Akce III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD	Datum	Stupeň
	12/2024	RDS
	Souprava	Č. přílohy
SO/PS SO 201 - Oprava opěrné zdi		
Název přílohy		

Kalkulace nové položky

Položka

116/02943.1.N.

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Vyhodnocení tří nabídek

		množství	JC	JC/kpl
1. nabídka	Ing. Radek Vašátko	1	75 000,00	75 000,00 Kč
2. nabídka	Ing. Pavel Sochor	1	82 500,00	82 500,00 Kč
3. nabídka	Ing. Milan Petřík	1	87 000,00	87 000,00 Kč
Vybrána nejnižší nabídka:				
Ing. Radek Vašátko				75 000,00 Kč
<u>navýšení ceny:</u>				
režie výrobní			5,00%	3 750,00 Kč
režie správní			5,00%	3 750,00 Kč
zisk			5,00%	3 750,00 Kč
Cena pol.	116/02943.1.N.		CELKEM	86 250,00 Kč

Zpracování návrhu změny odvodnění komunikace včetně posouzení kapacity dešťové kanalizace a celkového posouzení odvodňovacího systému

Vypracoval: Kamila Číkarová

Datum: 30.04.2025

CENOVÁ NABÍDKA

Odběratel: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
Fetrovská 1002/39
160 00 Praha 6 | IČ: 28868781

Dodavatel: **Ing. Radek Vašátko**
Velké Žernosek ev. č. 20
412 01 Litoměřice | IČ: 07948867

Datum vyhotovení nabídky: 07. 04. 2025

Předmět nabídky: Dodatečné projekční práce III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

V souladu s požadavkem starosty obce Bavoryně nabízíme zpracování dodatečných projekčních prací, které zahrnují posouzení kapacity stávajícího odvodnění, vyhodnocení funkčnosti stávající dešťové kanalizace a návrh odvodnění konstrukce. Cena je paušální a zahrnuje vytvoření projektové dokumentace, konzultace se zadavatelem, případné doplnění podkladů dle potřeby a předání výsledných podkladů a tisku.

Termín realizace: Zahájení prací proběhne okamžitě po akceptaci objednávky či smlouvy.
Dokumentace bude předána nejpozději do 4 týdnů od zahájení prací.

Cena za provedení prací: Nabídková cena (bez DPH): 75 000 Kč

S pozdravem,

Radek Vašátko

CENOVÁ NABÍDKA Č. PS16_2025

Odběratel: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Dodavatel: **Ing. Pavel Sochor**
Nedokončená 54/6
102 00 Praha 10
IČ: 09486640

Cenová nabídka na zpracování doplňkových projekčních prací – odvodnění komunikace

Na základě požadavku starosty obce Bavoryně si dovoluujeme nabídnout zajištění doplňkových projekčních činností, které budou zahrnovat:

- analýzu a vyhodnocení kapacity stávajícího systému odvodnění,
- posouzení provozní funkčnosti dešťové kanalizace v daném úseku,
- návrh technického řešení odvodnění konstrukčních vrstev komunikace.

Cena je stanovena jako paušální a zahrnuje:

- kompletní zpracování projektové dokumentace,
- součinnost a konzultace se zadavatelem v průběhu zpracování,
- doplnění nezbytných vstupních podkladů (pokud budou chybět),
- předání finální dokumentace v tištěné i elektronické podobě.

Položka	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena s DPH
Projekční práce	82 500 Kč	17 325 Kč	99 825 Kč

S pozdravem,

Ing. Pavel Sochor

CENOVÁ NABÍDKA 2025009

Objednatel:

Společnost T.A.Q. s.r.o.

IČ: 28868781

Sídlo: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Dodavatel:

Ing. Milan Petřík

IČ: 13954407

Sídlo: Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha – Vokovice

Předmět nabídky:

Projekční práce dle telefonického požadavku dodavatele – návrh odvodnění komunikace, stavba havárie opěrné zdi Bavoryně.

Cena:

87 000 Kč bez DPH

Ing. Milan Petřík

ING. Michal Rössler , Výkon zeměměřických činností

Opletalova 1305, Roztoky, 252 63

IČO : 74406124, DIČ : CZ7510034598

tel. :

mail :

PROTOKOL O ZAMĚŘENÍ.

č. 3

Název zakázky:

BAVORYNĚ

Č. zak. 178/2024

Účel měření : **Zaměření kubatury asf. povrchu**

Objednatel :

TAQ s.r.o.

Datum měření :

2.7. a 7.7.2025

Použité přístroje :

Stanice TS12

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém: BpV

Všeobecně:

Na základě objednávky bylo provedeno:

Zaměření skutečného provedení asfaltových úprav vozovky na silnici III/11710 Bavoryně. Zaměřen byl povrch v místě frézování stávajícího asfaltu, podkladní štěrky a následně finální povrch. Ze zaměřených bodů byl vymodelován původní povrch a povrch finální. Z rozdílu obou povrchů byla vypočtená kubatura: **130,7m³**. **Celková plocha: 1600,57 m²**

Měření bylo připojeno na mikrosít stavby.

V Roztokách dne 18.7.2025 č.ov. 99/2025

Za objednatele převzal dne:

Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem.

KSÚS Středočeského kraje
p. Pavel Špaček
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Čj : PX4208/2025
V Praze : 11. srpna 2025
Vyřizuje: Ing. Jan Bažil

Stavba: **III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi**

Věc: **Vyjádření AD k ZBV č. 7 – Dodatečné požadavky OÚ Bavoryně**

Toto vyjádření vydávám jako reakci na zasláný návrh ZBV 7.

Na stavbu bylo získáno pravomocné společné povolení (č.j. MBE/02800/2024/DOPR-NeL, 10.01.2025). Dokumentace byla s OÚ Bavoryně řádně projednána a bylo získáno kladné stanovisko (04.05.2023).

Po zahájení stavby byla řešena změna stavby před dokončením (č.j. MBE/70515/2024/VYST-NeL ze dne 02.10.2024), neboť ve výše uvedeném společném povolení byly chybně opomenuty některé dotčené pozemky. Jednalo se tedy o formální opravu společného povolení stavby. Obec Bavoryně se však proti opravnému rozhodnutí odvolala a požadovala řešení odvodnění vozovky nad rámec původní projektové dokumentace DUSP. Obec v rámci odvolání vznesla požadavek na zpracování podélného odvodnění komunikace v úseku od domu č.p. 31 po dům č.p. 10, s tím, aby dešťová voda byla svedena do stávající kanalizační vpusti u č.p. 10.

Technicky však nebylo možné řešit pouze tento dílčí úsek, neboť charakter území, spádové poměry a návaznosti jednotlivých částí stavby vyžadovaly řešení odvodnění v celém rozsahu stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné zpracovat komplexní návrh odvodnění komunikace jako celku, včetně posouzení kapacity stávající dešťové kanalizace (majitel Obec Bavoryně) a návrhu odpovídajícího technického řešení. Vzhledem k tomu, že tento požadavek nebyl ze strany Obce uplatněn v původní fázi přípravy projektu, nemohl být zpracován do PDPS a jedná se tedy o požadavek třetí strany, který vznikl až ve fázi realizace.

Souhlasím s návrhem ZBV.

S pozdravem

Ing. Jan Bažil
Autorský dozor



Naše zn.: 24-264-13
Firma: PRAGOPROJEKT, a.s.
Vyřizuje: Ing. Vladislav Malinovský
Telefon:
E-mail:
Datum: 17. srpna 2025

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
pan Pavel Špaček, projektový manažer
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Oblastní pracoviště:
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

Korespondenční adresa:

PGP/INFRAM – RD na TDS a BOZP silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji
K Ryšánce 1668/16
147 00 Praha 4

Přílohy: podle seznamu
Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 24-264, a. a.

Věc:

Vyjádření TDS k ZBV č. 7 – Změna způsobu odvodnění

Název akce: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Zhotovitel stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“, kterým je firma Společnost T.A.Q. s.r.o., se sídlem Fetrovská 1002/59, Praha 6 - Dejvice 160 00, IČ: 28868781, podal návrh ZBV č. 7, který řeší zvýšení nákladů na nový způsob odvodnění komunikace z původního přepadu povrchové srážkové vody přes korunu opěrné zdi na okolní pozemky (podle zadávací dokumentace) nově na odvodnění žlabovými tvárnice do obecní dešťové kanalizace.

Toto vyjádření vydávám k návrhu ZBV č. 7: SO 201 – změna způsobu odvodnění.

Text vyjádření:

Během realizace stavby bylo zjištěno, že ve společné povolení je nutná formální oprava – doplnění dalších dotčených pozemků, bez kterých by nebylo možné stavbu jako celek realizovat. V rámci řešené změny stavby před dokončením požádala obec Bavoryně jako neopomenutelný účastník řízení o změnu odvodnění povrchových vod ze silnice III/11710 na opěrné zdi tak, aby místo přepadu na pozemek pod opěrnou zdí byla voda svedena do vybudované obecní dešťové kanalizace. Tato možnost nebyla zohledněna v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel ocenil vícepráce položkami a cenami z podané nabídky na tuto veřejnou zakázku, případně cenami podle ceníku OTSKP v aktualizaci roku 2025.

Změnu stavby během výstavby, vyjádřenou návrhem ZBV 7, shledávám z pozice TDS jako odůvodněnou a odpovídající skutečností, a proto **souhlasím s návrhem ZBV 7.**

S pozdravem

Ing. Vladislav Malinovský, technický dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Vás dopis značky/ze dne
03. 03. 2025

Vyřizuje/telefon
Špaček

Praha
20. 08. 2025

Věc: Stavba „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“ – 7. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 03. 03. 2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“:

Po zahájení stavby byla řešena změna stavby před dokončením, neboť ve výše uvedeném společném povolení byly chybně opomenuty některé dotčené pozemky. Jednalo se tedy o formální opravu společného povolení stavby. Obec Bavoryně se však proti opravnému rozhodnutí odvolala a požadovala řešení odvodnění vozovky nad rámec původní projektové dokumentace DUSP. Obec v rámci odvolání vznesla požadavek na zpracování podélného odvodnění komunikace v úseku od domu č.p. 31 po dům č.p. 10, s tím, aby dešťová voda byla svedena do stávající kanalizační vpusti u č.p. 10. Technicky však nebylo možné řešit pouze tento dílčí úsek, neboť charakter území, spádové poměry a návaznosti jednotlivých částí stavby vyžadovaly řešení odvodnění v celém rozsahu stavby. Z tohoto důvodu bylo nutné zpracovat komplexní návrh odvodnění komunikace jako celku, včetně posouzení kapacity stávající dešťové kanalizace (majitel Obec Bavoryně) a návrhu odpovídajícího technického řešení. Vzhledem k tomu, že tento požadavek nebyl ze strany Obce uplatněn v původní fázi přípravy projektu, nemohl být zpracován do PDPS a jedná se tedy o požadavek třetí strany, který vznikl až ve fázi realizace.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11710 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s prováděním uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 7 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 03. 03. 2025