

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava opěrné zdi	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201/4	Číslo ZBV: 8
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3.	0,00	127 792,70	127 792,70

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5.	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	127 792,70	127 792,70

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava opěrné zdi

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

201/4

Číslo ZBV / Skupina změny:

7.3.

Strany smlouvy o dílo SMLD-0823/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14.08.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zafazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	28	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: požadavek třetí strany PČR

Předmět Změny: Změna na základě dodatečných požadavků Policie ČR po místním šetření

Na základě místního šetření, které proběhlo dne 9. července 2025, a následného požadavku Policie ČR došlo ke změně původního návrhu dopravního značení a zařízení. Nově byl vznesen požadavek na doplnění vodorovného značení V 4 po obou stranách komunikace III/11710, rozšíření značení V 11a na obě autobusové zastávky a nahrazení původního zábradlí dopravním zařízením ve směru na obec Stašov. Po místním šetření byly zpracovány dvě varianty technického řešení výměny nevyhovujícího zábradlí – nová instalace zábradlí, nebo osazení ocelových svodidel. Policie ČR po vyhodnocení zvolila jako výsledné řešení umístění ocelových svodidel.

Tyto požadavky nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, s níž Policie ČR původně souhlasila, a představovaly dodatečnou změnu, kterou nebylo možné ze strany zadavatele jednatelčinou s náležitou péčí možné rozumně předpokládat.

Dopad do položek č. 43, č. 111, č. 112, č. 118, č. 119 a č. 120

Dokladem je příloha č. 08 – Stanovisko k umístění dopravního značení a dopravního zařízení ze dne 13.07.2025, č. 09 – Oznámení o změně č. 6 ze dne 13.07.2025 a č. 10 – Kalkulace položky č. 118 02943 2 N.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů na základě nově zjištěných skutečností. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	127 792,70	127 792,70	127 792,70

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Čikara	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Bažil	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Vladimír Malinovský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Petr Jelínek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Oprava opěrné zdi

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 782 701,01

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-973 086,81	2 946 808,60	12 756 422,80	1 973 721,79

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	127 792,70	3 074 601,30	28,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-973 086,81	12 884 215,50	2 101 514,49	19,49%

Rozpis položek a cen Změny

Změna soupisu prací (SO/PS)

Název stavby dle SoD:

III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Číslo a název SO/PS:

SO 201 - Oprava opěrné zdi

SO 201

Číslo a název rozpočtu

SO 201 - Oprava opěrné zdi

Skupina Změn: 3

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
143	9111A3.b	3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODORADLÝ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	4 M	127,000	167,000	40,000	350,00	44 450,00	0,00	14 000,00	58 450,00	14 000,00	1431,50
111	915111.N	Nové položky JC dle OTSKP 2025, není-li v soupise prací uvedeno jinak VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	0,000	86,750	86,750	127,61	0,00	0,00	11 070,17	11 070,17	11 070,17	100,00
112	91551.N	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	0,000	2,000	2,000	2 752,85	0,00	0,00	5 505,70	5 505,70	5 505,70	100,00
118	02943.2.N	OSTATNÍ POŽADÁVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,00
119	56970.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODIŘTÍ NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	8,750	8,750	1 265,74	0,00	0,00	11 075,23	11 075,23	11 075,23	100,00
120	9113A1.N	SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOTNĚ ÚROVNĚNÉ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	40,000	40,000	1 722,29	0,00	0,00	68 891,60	68 891,60	68 891,60	100,00
Celkem								44 450,00	0,00	127 792,70	172 242,70	127 792,70	287,50

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Čikara - vedoucí DS

Za Objednatele: Ing. Vladimír Malinovský - TDI

Podpis:

Podpis _____

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 841 770,01
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 102 353,74
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18 273 848,03
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	117,60%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 260 583,73
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	17,60%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 852 531,00

12=(1)*0,15	Limit	1 926 265,50
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměníci celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi	- 1 291 155,81	3 551 739,54	2 260 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 291 155,81	3 337 143,29	2 045 987,48	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00
000	1	Všeobecné konstrukce a práce / Geodetický monitoring	0,00	92 198,24	92 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 198,24	92 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	Oprava opěrné zdi / Provizorní cesta	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 596,25	214 596,25	0,00	0,00	0,00
000	3	Všeobecné konstrukce a práce / DIO	0,00	384 940,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 940,00	384 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4	Přeložka kabelu VO / Neprovedení přeložky kabelu VO	- 38 069,00	0,00	- 38 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 069,00	0,00	-38 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	5	Přeložka kabelu VO / Neprovedení přeložky kabelu VO	- 280 000,00	0,00	- 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	6	Oprava opěrné zdi / PDPS/RDS	- 973 086,81	1 709 704,02	736 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 973 086,81	1 709 704,02	736 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	7	Oprava opěrné zdi / Odvodnění komunikace dle požadavku obce Bavoryně	0,00	1 022 508,33	1 022 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 508,33	1 022 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	8	Oprava opěrné zdi / Svodidla a VDZ	0,00	127 792,70	127 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 792,70	127 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název stavby:	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/4

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO 201 po změně č. 4	28
08 Stanovisko k umístění dopravního značení a dopravního zařízení ze dne 13.07.2025	2
09 Oznámení o změně č. 6 ze dne 13.07.2025	1
10 Kalkulace položky č. 118_02943.2.N	4
11 Varianta řešení krajnice za opěrnou zdí	1
12 Vyjádření AD k ZBV č.8 ze dne 11.8.2025	1
13 Vyjádření TDI k ZBV č.8 ze dne 18.8.2025	1
14 Objednatel - souhlas s řešením a pokyn k vypracování ZBV 8 ze dne 20.08.2025	1
Počet listů celkem	39

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi

Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Prováděné stavby

Základní cena: 10 782 701,01 Kč

Cena celková: 12 983 851,29 Kč

DPH: 2 423 893,47 Kč

Cena s daní: 15 407 744,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102R	C	poplatky za skládku - beton suť z betonové zdi $74,145 \cdot 2,50 = 185,363$ [A] suť ze sloupků zábradlí $2,592 \cdot 2,5 = 6,480$ [B] Celkové množství = 191,843 Celkem $191,843 = 191,843$ [A]	T	191,843	150,00	28 776,45
1	014102R	A	poplatky za skládku - kamenivo suť z kamenné zdi $111,760 \cdot 2,60 = 290,576$ [A] výkop za opěrnou zdi (kamenivo) $245,684 \cdot 2,0 = 491,368$ [B] Celkové množství = 781,944 Celkem $781,944 = 781,944$ [A]	T	781,944	390,00	304 958,16
<i>ZBV:</i>							
	<i>ZBV č. 2</i>		<i>Provizorní cesta</i> poplatky za skládku dle pol. 122738 $73,8 \cdot 1,8 = 132,840$ [A] Celkem: A=132,840 [B]		<i>132,840</i>		<i>51 807,60</i>
	<i>ZBV č. 6</i>		<i>PDPS/RDS</i> přesunuto z pol. č. 015760 - $78,994 = 78,994$ [A]		<i>78,994</i>		<i>30 807,66</i>
aktuální množství					993,778		387 573,42
3	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY asfalt - nebezpečný odpad výkop za opěrnou zdi - PM tl. 70 mm $1,60 \cdot 127,0 \cdot 0,070 \cdot 2,40 = 34,138$ [A] výkop za opěrnou zdi - PM tl. 70 mm $2,0 \cdot 133,50 \cdot 0,070 \cdot 2,40 = 44,856$ [B] Celkové množství = 78,994 Celkem $78,994 = 78,994$ [A]	T	78,994	1 450,00	114 541,30



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV č. 6		PDPS/RDS tato položka nebude uplatněna z důvodu, že PM nebyl na stavbě nalezen přesunuto do položky č. 014102R.A -78,994=-78,994 [A]		-78,994		-114 541,30
			aktuální množství		0,000		0,00
116	02943.1	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS JC dle kalkulace	KPL	0,000	86 250,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV č. 7		Odvodnění komunikace Zpracování změn RDS dle požadavku třetí strany 1,0=1,000 [A]		1,000		86 250,00
			aktuální množství		1,000		86 250,00
118	02943.2	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS JC dle kalkulace	KPL	0,000	17 250,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV č. 8		Dodatečný požadavek PČR Zpracování změn RDS dle požadavku třetí strany 1,0=1,000 [A]		1,000		17 250,00
			aktuální množství		1,000		17 250,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						519 849,87



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH plocha záboru včetně posekání trávy a odstranění náletové vegetace 120,0*3,0 = 360,000 [A] Celkem 360=360,000 [A]	M2	360,000	75,00	27 000,00
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH předpokládaná tl. frézované vrstvy: 150 mm bude poskytnuto dodavateli pro recyklaci 1,60*127,0*0,150 = 30,480 [A] 2,0*133,50*0,150 = 40,050 [B] Celkové množství = 70,530 Celkem 70,53=70,530 [A]	M3	70,530	650,00	45 844,50
	ZBV:						
	ZBV č. 7		Odvodnění komunikace PDPS: -70,530=-70,530 [A] RDS: 1600,57*0,15=240,086 [B] Celkem: A+B=169,556 [C]		169,556		110 211,40
			aktuální množství		240,086		156 055,90
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení nového povrchu na stávající (komunikace) 2,0+127,0+2,0+133,50+2,0 = 266,500 [A] Celkem 266,5=266,500 [A]	M	266,500	85,00	22 652,50

Stavba:	20 171 10	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt:	SO 201	Oprava opěrné zdi
Rozpočet:	SO 201	Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV č. 7	Odvodnění komunikace PDPS: -266,50=- 266,500 [A] RDS: proříznutí vozovky u římsy / obruby a napojení na stávající vozovku + proříznutí podél žlabovek 402,0=402,000 [B] Celkem: A+B=135,500 [C]		135,500		11 517,50
			aktuální množství		402,000		34 170,00
101	122738	N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM JC dle OTSKP 2025	M3	0,000	566,19	0,00
	ZBV:						
		ZBV č. 2	Provizorní cesta sejmutí nevyhovující vrstvy cesty 82,0*3,0*0,3=73,800 [A] Celkem: A=73,800 [B]		73,800		41 784,82
			aktuální množství		73,800		41 784,82
8	12573	z	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení zeminy na meziskládce a dovoz na stavbu (vhodná zemina pod komunikaci) u kamenné zdi 0,458*127,0*0,5 = 29,083 [A] u betonové zdi 0,159*133,5*0,5 = 10,613 [B] Celkové množství = 39,696 Celkem 39,696=39,696 [A]	M3	39,696	355,00	14 092,08



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku 285,380-39,696 = 245,684 [A] Celkem 245,684=245,684 [A]	M3	245,684	355,00	87 217,82
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop za opěrnou zdí včetně odvozu na meziskládku 2,0*133,5*0,300 = 80,100 [A] 0,80*133,50*0,400 = 42,720 [B] 1,60*127,0*0,800 = 162,560 [C] Celkové množství = 285,380 Celkem 285,38=285,380 [A]	M3	285,380	530,00	151 251,40
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na meziskládku (viz 13273) 285,380 = 285,380 [A] uložení na skládku (viz 12573) 245,684 = 245,684 [B] Celkové množství = 531,064 Celkem 531,064=531,064 [A]	M3	531,064	25,00	13 276,60
11	17411	z	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z meziskládky (viz 12573) uložení pod komunikaci u kamenné zdi 0,458*127,0*0,5 = 29,083 [A] u betonové zdi 0,159*133,5*0,5 = 10,613 [B] Celkové množství = 39,696 Celkem 39,696=39,696 [A]	M3	39,696	265,00	10 519,44
12	17481	z	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná vrstva pod komunikací za opěrnou stěnou, 20% celkového objemu (ODHAD) předpoklad - 50% z celkové potřeby	M3	39,696	855,00	33 940,08



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			u kamenné zdi $0,458 \cdot 127,0 \cdot 0,5 = 29,083$ [A] u betonové zdi $0,159 \cdot 133,5 \cdot 0,5 = 10,613$ [B] Celkové množství = 39,696 Celkem $39,696 = 39,696$ [A]				
102	18110	N	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	21,23	0,00
	ZBV:	ZBV č. 2	Provizorní cesta Úprava pláně $82 \cdot 3 = 246,000$ [A]		246,000		5 222,58
			aktuální množství		246,000		5 222,58
103	18231	N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	28,48	0,00
	ZBV:	ZBV č. 2	Provizorní cesta Rozprostění zeminy v tl. 10 mm $246,0 = 246,000$ [A]		246,000		7 006,08
			aktuální množství		246,000		7 006,08
1			Zemní práce				581 536,80
2			Základy				
106	21263	N	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM JC dle OTSKP 2025	M	0,000	715,71	0,00

Stavba:	20 171 10	III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt:	SO 201	Oprava opěrné zdi
Rozpočet:	SO 201	Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV: ZBV č. 6 PDPS/RDS trativod za rubem kamenné zdi dle RDS 135,0=135,000 [A] 135,00096 620,85							
aktuální množství					135,000		96 620,85
107	21331	N	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	0,000	2 980,00	0,00
ZBV: ZBV č. 6 PDPS/RDS dranážní vrstvy k trativodům 135,0*0,4*0,4=21,600 [A] 21,60064 368,00							
aktuální množství					21,600		64 368,00
13	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	239,144	105,00	25 110,12
separační geotextilie stěna - kámen 127,0*(0,350+0,500+0,478) = 168,656 [A] stěna - beton 133,5*(0,500+0,028) = 70,488 [B] Celkové množství = 239,144 Celkem 239,144=239,144 [A]							
14	261913	a	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	390,458	747,00	291 672,13
vrtý pro injektáž - kamenná opěrná zeď (1195,777/5)/(0,7*0,7)*0,8 = 390,458 [A] Celkem 390.458=390,458 [A]							



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	261913	b	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 25MM vrty pro injektáž - betonová opěrná zeď $(1147,885/5)/(0,7*0,7)*0,8 = 374,820$ [A] Celkem 374,82=374,820 [A]	M	374,820	747,00	279 990,54
16	281611	a	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU injektáž - kamenná opěrná zeď (průměrná tloušťka stěny odhadem) $240,381*1,2 = 288,457$ [A] Celkem 288,457=288,457 [A]	M3	288,457	1 290,00	372 109,53
17	281611	b	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU injektáž - betonová opěrná zeď (průměrná tloušťka stěny odhadem) $217,001*1,2 = 260,401$ [A] Celkem 260,401=260,401 [A]	M3	260,401	987,00	257 015,79
18	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ kotvení dobetonávky schodiště (viz 431325) výztuž D 12 mm $4*4 = 16,000$ [A] Celkem 16=16,000 [A]	KUS	16,000	465,00	7 440,00
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS		1 077,000		500 805,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dodatečné kotvení dříku opěrné zdi (betonová část) 888,0=888,000 [A]				
			Dodatečné kotvení kameného obkladu 189,0=189,000 [B]				
			Celkem: A+B=1 077,000 [C]				
			aktuální množství		1 093,000		508 245,00
2		Základy					1 895 131,96
3		Svislé konstrukce					
19	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 včetně vytvoření dvou ks nájezdových ramp pro invalidy u zastávky BUS úprava - stávající kamenná zeď 25,230 = 25,230 [A] úprava - stávající betonová zeď 65,140 = 65,140 [B] Celkové množství = 90,370 Celkem 90,37=90,370 [A]	M3	90,370	13 500,00	1 219 995,00
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -90,370=-90,370 [A] RDS: (127*0,285*0,8)+(133,5*0,285*0,8)=59,394 [B] Celkem: A+B=-30,976 [C]		-30,976		-418 176,00
			aktuální množství		59,394		801 819,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B množství výztuže odhadem 0,180 [t/m3] úprava - stávající kamenná zeď $25,230 \cdot 0,180 = 4,541$ [A] úprava - stávající betonová zeď $65,140 \cdot 0,180 = 11,725$ [B] Celkové množství = 16,266 Celkem $16,266 = 16,266$ [A]	T	16,266	30 000,00	487 980,00
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: $-16,266 = -16,266$ [A] RDS: $(4,556 + 5,288 + 0,156) = 10,000$ [B] Celkem: $A + B = -6,266$ [C]		-6,266		-187 980,00
			aktuální množství		10,000		300 000,00
21	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 úprava - stávající kamenná zeď $94,01 = 94,010$ [A] úprava - stávající betonová zeď $51,21 = 51,210$ [B] Celkové množství = 145,220 Celkem $145,22 = 145,220$ [A]	M3	145,220	8 800,00	1 277 936,00
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS		-20,453		-179 986,40



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
PDPS: -145,220=- 145,220 [A] RDS: (127*0,33*1,15)+(127*0,47*0,5)+(133,5*0,7*0,5)=124,767 [B] Celkem: A+B=-20,453 [C]							
aktuální množství					124,767		1 097 949,60
22	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B úprava - stávající kamenná zeď 94,01*0,180 = 16,922 [A] úprava - stávající betonová zeď 51,21*0,180 = 9,218 [B] Celkové množství = 26,140 Celkem 26,14=26,140 [A]	T	26,140	30 000,00	784 200,00
ZBV: ZBV č. 6 PDPS/RDS PDPS: -26,140=-26,140 [A] RDS: 16,712+9,161+0,537=26,410 [B] Celkem: A+B=0,270 [C]							
aktuální množství					0,270		8 100,00
aktuální množství					26,410		792 300,00
3	Svislé konstrukce						2 992 068,60
4	Vodorovné konstrukce						
23	431325		SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 dobetonávka podesty	M3	0,575	22 500,00	12 937,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,15*1,0*0,500 = 0,575 [A] Celkem 0,575=0,575 [A]				
24	431365		VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B výztuž dobetonávky podesty (viz 431325) 0,575*0,200 = 0,115 [A] Celkem 0,115=0,115 [A]	T	0,115	39 000,00	4 485,00
25	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 - X0 úprava - stávající kamenná zeď 17,780 = 17,780 [A] úprava - stávající betonová zeď 13,310 = 13,310 [B] Celkové množství = 31,090 Celkem 31,09=31,090 [A]	M3	31,090	3 650,00	113 478,50
4	Vodorovné konstrukce						130 901,00
5	Komunikace						
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 2x ŠDA tl. 150 mm 1. část (kamenná zeď) 2*0,750*127,0 = 190,500 [A] 2.část (betonová zeď) 2*2,0*133,5 = 534,000 [B] Celkové množství = 724,500 Celkem 724,5=724,500 [A]	M2	724,500	415,00	300 667,50
104	56335	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM štěrkodrt' A, tl. 220 mm pro obnovu překopané vozovky	M2	0,000	270,49	0,00
ZBV:		ZBV č. 2	Provizorní cesta		246,000		66 540,54



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD 0/32 - konstrukční vrstvy hutněné 82*3=246,000 [A]				
			aktuální množství		246,000		66 540,54
105	56360	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU JC dle OTSKP 2025	M3	0,000	1 144,57	0,00
	ZBV:	ZBV č. 2	Provizorní cesta vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu 82*3*0,15=36,900 [A]		36,900		42 234,63
			aktuální množství		36,900		42 234,63
119	56970	N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU JC dle OTSKP 2025	M3	0,000	1 265,74	0,00
	ZBV:	ZBV č. 8	Dodatečný požadavek PČR Úprava krajnic pod svodidly včetně úpravy krajnic před a za svodidly 50*0,5*0,35=8,750 [A]		8,750		11 075,23
			aktuální množství		8,750		11 075,23
108	572213	N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	15,21	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS dle položky č. 27 362,25=362,250 [A] Celkem: A=362,250 [B]		362,250		5 509,82
	ZBV č. 7		Odvodnění komunikace dle položky č. 27 1238,32=1 238,320 [A] dle položky č. 28 625,53=625,530 [B] Celkem: A+B=1 863,850 [D]		1 863,850		28 349,16
aktuální množství					2 226,100		33 858,98
27	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 1. část (kamenná zed') 0,750*127,0 = 95,250 [A] 2.část (betonová zed') 2,0*133,5 = 267,000 [B] Celkové množství = 362,250 Celkem 362,25=362,250 [A]	M2	362,250	365,00	132 221,25
ZBV:							
	ZBV č. 7		Odvodnění komunikace PDPS: -362,250=- 362,250 [A] RDS: 1600,57=1 600,570 [B] Celkem: A+B=1 238,320 [C]		1 238,320		451 986,80
aktuální množství					1 600,570		584 208,05



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 1. část (kamenná zed') 0,750*127,0 = 95,250 [A] 2.část (betonová zed') 2,0*133,5 = 267,000 [B] Celkové množství = 362,250 Celkem 362,25=362,250 [A]	M2	362,250	485,00	175 691,25
	ZBV:						
		ZBV č. 7	Odvodnění komunikace PDPS: -362,250=- 362,250 [A] RDS: 625,53=625,530 [D] Celkem: A+D=263,280 [E]		263,280		127 690,80
aktuální množství					625,530		303 382,05
29	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 1. část (kamenná zed') 0,750*127,0 = 95,250 [A] 2.část (betonová zed') 2,0*133,5 = 267,000 [B] Celkové množství = 362,250 Celkem 362,25=362,250 [A]	M2	362,250	405,00	146 711,25
	ZBV:						
		ZBV č. 7	Odvodnění komunikace PDPS: -362,250=- 362,250 [A] RDS: 734,53=734,530 [B] Celkem: A+B=372,280 [C]		372,280		150 773,40



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství							
109	582621	N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	802,39	0,00
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS zámková dlažba na chodníky 20,16=20,160 [A] 133,5*0,824=110,004 [B] Celkem: A+B=130,164 [C]		130,164		104 442,29
aktuální množství							
5	Komunikace						1 743 893,92
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
30	62592		ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ povrch betonové konstrukce na zastávce $(2,900+0,500+8,0+1,0+2,90)*(2,0-0,30-0,10) = 24,480$ [A] povrch podesty na schodišti $1,0*1,15 = 1,150$ [B] Celkové množství = 25,630 Celkem $25,63=25,630$ [A]	M2	25,630	30,00	768,90
31	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM S5 20% celkového povrchu $217,001*0,20 = 43,400$ [A] S10 20% celkového povrchu $217,001*0,20 = 43,400$ [B] Celkové množství = 86,800 Celkem $86,8=86,800$ [A]	M2	86,800	890,00	77 252,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM S15 30% celkového povrchu 217,001*0,30 = 65,100 [A] Celkem 65,1=65,100 [A]	M2	65,100	1 700,00	110 670,00
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS PDPS: -65,1=-65,100 [A] RDS: 217,0=217,000 [B] Celkem: A+B=151,900 [C]		151,900		258 230,00
aktuální množství					217,000		368 900,00
33	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM S30 20% celkového povrchu 217,001*0,20 = 43,400 [A] Celkem 43,4=43,400 [A]	M2	43,400	2 600,00	112 840,00
34	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM S50 10% celkového povrchu 217,001*0,10 = 21,700 [A] Celkem 21,7=21,700 [A]	M2	21,700	4 500,00	97 650,00
35	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 217,001 = 217,001 [A] u dobetonávky schodiště 1,15*1,0 = 1,150 [B] Celkové množství = 218,151 Celkem 218,151=218,151 [A]	M2	218,151	290,00	63 263,79



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU 240,381 = 240,381 [A] Celkem 240,381=240,381 [A]	M2	240,381	3 200,00	769 219,20
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						1 489 893,89
7	Přidružená stavební výroba						
37	71113R		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ polymerní izolace žlabu a nátoku viz TP164 1. část (kamenná zeď) $127,0/6,0*(0,832+0,070)*(0,050+0,214+0,100+0,400+0,100+0,214+0,050) = 21,536$ [A] 2.část (betonová zeď) $133,5/6,0*(2,080+0,070)*(0,050+0,310+0,100+0,400+0,100+0,310+0,050) = 63,146$ [B] Celkové množství = 84,682 Celkem 84,682=84,682 [A]	M2	84,682	855,00	72 403,11
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS RDS: -84,682=-84,682 [A]		-84,682		-72 403,11
aktuální množství					0,000		0,00
38	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná geotextilie stěna - kámen $127,0*(0,350+0,500+0,478) = 168,656$ [A] stěna - beton $133,5*(0,500+0,028) = 70,488$ [B] Celkové množství = 239,144 Celkem 239,144=239,144 [A]	M2	239,144	155,00	37 067,32
110	78272	N	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	4 415,97	0,00

Stavba:	20 171 10	III/1710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
Objekt:	SO 201	Oprava opěrné zdi
Rozpočet:	SO 201	Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS Obklad stěny z kamene tvrdého 132,=132,000 [A]]		132,000		582 908,04
			aktuální množství		132,000		582 908,04
39	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 1. část (kamenná zeď) 127,0*(0,150+0,153) = 38,481 [A] 2.část (betonová zeď) 133,5*(0,150+0,153) = 40,451 [B] Celkové množství = 78,932 Celkem 78,932=78,932 [A]	M2	78,932	380,00	29 994,16
7			Přidružená stavební výroba				649 969,52
8			Potrubí				
117	87127	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM JC dle OTSKP 2025	M	0,000	233,43	0,00
	ZBV:	ZBV č. 7	Odvodnění komunikace odvodnění zdí - prostup zdí 42,0*1,2=50,400 [A]		50,400		11 764,87
			aktuální množství		50,400		11 764,87
8			Potrubí				11 764,87
9			Ostatní konstrukce a práce				



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	9110R1		demontáž a zpětná montáž dveří u zábradlí na schodišti včetně příslušné opravy	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
41	9111A2		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětná montáž zábradlí na schodiště včetně nové povrchové úpravy (viz pol. 9112B1) 4,0 = 4,000 [A] Celkem 4=4,000 [A]	M	4,000	1 250,00	5 000,00
43	9111A3	b	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM zábradlí na kamenné opěrné zdi 127,0 = 127,000 [A] Celkem 127=127,000 [A]	M	127,000	350,00	44 450,00
ZBV:		ZBV č. 8	Dodatečný požadavek PČR odstranění nevyhovujícího zábradlí dle požadavku PČR (směr na Stašov) 40,0=40,000 [A]		40,000		14 000,00
aktuální množství					167,000		58 450,00
42	9111A3	a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž zábradlí s vodorovnými madly (schodiště) 4,0+1,0+1,150+0,300 = 6,450 [A] Celkem 6,45=6,450 [A]	M	6,450	350,00	2 257,50
44	9112B1	O	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	262,950	4 850,00	1 275 307,50



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1. část (kamenná zeď) 127,0 = 127,000 [A] 2.část (betonová zeď) 133,5 = 133,500 [B] 3.část (schodiště - horní podesta) 0,300+1,150+1,0 = 2,450 [C] Celkové množství = 262,950 Celkem 262,95=262,950 [A]				
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -262,95=- 262,950 [A] RDS: 265,45=265,450 [B] Celkem: A+B=2,500 [C]		2,500		12 125,00
			aktuální množství		265,450		1 287 432,50
120	9113A1	N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ JC dle OTSKP 2025	M	0,000	1 722,29	0,00
	ZBV:	ZBV č. 8	Dodatečný požadavek PČR Náhrada za nevyhovující zábradlí dle požadavku PČR 40,0=40,000 [A]		40,000		68 891,60
			aktuální množství		40,000		68 891,60
45	91345	O	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	8,000	1 150,00	9 200,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1. část (kamenná zeď) 4 = 4,000 [A] 2.část (betonová zeď) 4 = 4,000 [B] Celkové množství = 8,000 Celkem 8=8,000 [A]				
111	915111	N	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA JC dle OTSKP 2025	M2	0,000	127,61	0,00
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS zastávka V11A 4,25=4,250 [A]		4,250		542,34
	ZBV č. 8		Dodatečný požadavek PČR zastávka V11A - dodatečný požadavek PČR 4,25=4,250 [D] vodící čára V4 - dodatečný požadavek PČR 82,5=82,500 [B] Celkem: D+B=86,750 [E]		86,750		11 070,17
aktuální množství					91,000		11 612,51
112	91551	N	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY JC dle OTSKP 2025	KUS	0,000	2 752,85	0,00
ZBV:							
	ZBV č. 6		PDPS/RDS nápis BUS 2,0=2,000 [A]		2,000		5 505,70
	ZBV č. 8		Dodatečný požadavek PČR		2,000		5 505,70



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nápis bus- dodatečný požadavek PČR 2,0=2,000 [A]				
			aktuální množství		4,000		11 011,40
113	917224	N	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM JC dle OTSKP 2025	M	0,000	533,54	0,00
		ZBV:					
		ZBV č. 6	PDPS/RDS provedení silničních obrub kolem zdi 189,5=189,500 [A]		189,500		101 105,83
			aktuální množství		189,500		101 105,83
46	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník	M	15,000	4 500,00	67 500,00
		ZBV:					
		ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -15,0=-15,000 [A] RDS: 16,0=16,000 [B] Celkem: A+B=1,000 [C]		1,000		4 500,00
			aktuální množství		16,000		72 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	931325	O	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 napojení nového povrchu na stávající (komunikace) 2,0+127,0+2,0+133,5+2,0 = 266,500 [A] Celkem 266,5=266,500 [A]	M	266,500	70,00	18 655,00
48	931326	O	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 výplň spáry mezi novou vrstvou ACO a římsou 1,0+127,0+2,0+133,5+1,0 = 264,500 [A] Celkem 264,5=264,500 [A]	M	264,500	80,00	21 160,00
ZBV:		ZBV č. 6	PDPS/RDS PDPS: -264,5-- 264,500 [A] RDS: 265,45=265,450 [B] Celkem: A+B=0,950 [C]		0,950		76,00
aktuální množství					265,450		21 236,00
114	931336	N	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 JC dle OTSKP 2025	M	0,000	385,44	0,00
ZBV:		ZBV č. 6	PDPS/RDS		87,144		33 588,78



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kamenná zeď : $(0,8+0,5+0,47+0,65+0,33)*11=30,250$ [A] římsa: $(0,2+0,3+0,8+0,33)*11=17,930$ [B] betonová část zeď: $(0,785+0,5+0,5)*12=21,420$ [C] římsa: $(0,1+0,3+0,8+0,262)*12=17,544$ [D] Celkem: A+B+C+D=87,144 [E]				
			aktuální množství		87,144		33 588,78
49	93135	O	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM výplň spáry mezi novou vrstvou ACO a římsou $1,0+127,0+2,0+133,5+1,0=264,500$ [A] Celkem 264,5=264,500 [A]	M	264,500	110,00	29 095,00
	ZBV:	ZBV č. 6	PDPS/RDS $-264,5=-264,500$ [A] $265,45=265,450$ [B] Celkem: A+B=0,950 [C]		0,950		104,50
			aktuální množství		265,450		29 199,50
118	9352A2	N	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM JC dle OTSKP 2025	M	0,000	366,37	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV č. 7		Odvodnění komunikace úprava odvodnění pomocí betonových žlabů 120,0=120,000 [A]		120,000		43 964,40
			aktuální množství		120,000		43 964,40
50	93750R1		odstranění původního označnicku zastávky	KPL	1,000	450,00	450,00
51	93750R2		označnick zastávky BUS dodávka + montáž kompletní	KS	1,000	7 500,00	7 500,00
52	938442	O	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ očištění povrchu opěrné stěny (povrch - kámen na maltu cementovou) (odměřeno digitálně) 240,381 = 240,381 [A] Celkem 240,381=240,381 [A]	M2	240,381	220,00	52 883,82
53	938542	O	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ očištění povrchu opěrné stěny a schodiště (povrch - beton) stěna (odměřeno digitálně) 217,001 = 217,001 [A] schodiště $2 \cdot (2 \cdot 1,20) + 2,0 \cdot 2,0 / 2 + 1,0 \cdot 1,0 + 2,0 \cdot 1,2 = 10,200$ [B] Celkové množství = 227,201 Celkem 227,201=227,201 [A]	M2	227,201	220,00	49 984,22
54	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM ubourání opěrné kamenné zdi výměra odhadem 111,760 = 111,760 [A] Celkem 111,76=111,760 [A]	M3	111,760	3 950,00	441 452,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20 171 10 III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD
 Objekt: SO 201 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 201 Oprava opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	967168	b	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM ubourání betonové opěrné zdi a schodiště zed' (výměra odhadem) $73,425 = 73,425$ [A] schodiště $1,2*1,2*0,50 = 0,720$ [B] Celkové množství = 74,145 Celkem $74,145=74,145$ [A]	M3	74,145	8 150,00	604 281,75
55	967168	a	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM vybourání betonových sloupků s odvozem na skládku s uložením materiálu na skládku včetně poplatku za uložení na skládce $0,200*0,200*1,200*54 = 2,592$ [A] Celkem $2,592=2,592$ [A]	M3	2,592	8 150,00	21 124,80
57	96718	O	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH část - zábradlí s betonovými sloupky - vodorovné prvky (trubky pr. cca 60 mm) $3*133,5*5,55/1000 = 2,223$ [A] Celkem $2,223=2,223$ [A]	T	2,223	4 750,00	10 559,25
9	Ostatní konstrukce a práce						2 968 840,86

Celkem: 12 983 851,29



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-185268-2/ČJ-2025-010206

Beroun 13. července 2025

Počet stran: 2

Pragoprojekt, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 00 Praha 4**Stanovisko k umístění dopravního značení a dopravního zařízení v rámci stavby "III/11710
Bavoryně, opěrná zeď"**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

S O U H L A S Í

dle místního šetření, na výše uvedené stavbě dne 9. července 2025 a z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, s návrhem umístění vodorovného dopravního značení V 4 "Vodící čára" po obou stranách krajské komunikace III/11710, s umístěním vodorovného dopravního značení V 11a "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" na každé autobusové zastávce, s umístěním označníku IJ 4a "Zastávka autobusu" u každé autobusové zastávky (v místě, kde je chodník bude tyč umístěna u zábradlí, u vodící linie chodníku), s umístěním dopravního zařízení - ocelových svodidel po levé straně ve směru na obec Stašov místo stávajícího zábradlí.

Dále upozorňujeme, že v chodníku, u autobusové zastávky, ve směru od obce Stašov, musí být umístěn signální pás a kontrastní nehmatný pás.

Tyršova 1635
266 50 Beroun

Tel.:

www.policie.cz

Vyřizuje:
por. Bc. Petr Krejbich

datová schránka: 2dtai5u

npor. Mgr. Soňa Pfeiferová
vedoucí

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Pavel Špaček
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 13.07.2025

Věc: Oznámení o změně č. 6 na akci „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“

Vážený pane Špačku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o změnách vzniklých na základě dodatečného požadavku obce Bavoryně:

I. SO 201 – dodatečné požadavky Policie ČR

Na základě místního šetření, které proběhlo dne 9. července 2025, a následného dodatečného požadavku Policie ČR došlo ke změně původního návrhu dopravního značení a zařízení.

Nově byl vznesen požadavek na doplnění vodorovného značení V 4 po obou stranách komunikace III/11710, rozšíření značení V 11a na obě autobusové zastávky a nahrazení původního zábradlí ocelovými svodidly ve směru na obec Stašov.

Tyto požadavky nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, s níž Policie ČR původně souhlasila, a představovaly nadstandardní změnu, kterou nebylo možné předem předpokládat.

Předpokládaný cenový odhad této změny je ve výši:

měněpráce	cca - 0 tis. Kč
<u>vícepráce</u>	<u>cca + 110 tis. Kč</u>

Celkem bez DPH	cca + 110 tis. Kč
Celkem vč. 21% DPH	cca + 133 tis. Kč

Zhotovitel tímto žádá investora a TDS o udělení pokynu k realizaci této změny.

S pozdravem

Kalkulace nové položky

Položka

218/ 02943.N.2

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Vyhodnocení tří nabídek

		množství	JC	JC/kpl
1. nabídka	Ing. Radek Vašátko	1	15 000,00	15 000,00 Kč
2. nabídka	Ing. Pavel Sochor	1	20 500,00	20 500,00 Kč
3. nabídka	Ing. Milan Petřík	1	25 000,00	25 000,00 Kč
Vybrána nejnižší nabídka:				
Ing. Radek Vašátko				15 000,00 Kč
<u>navýšení ceny:</u>				
režie výrobní			5,00%	750,00 Kč
režie správní			5,00%	750,00 Kč
zisk			5,00%	750,00 Kč
Cena pol.	218/ 02943.N.2		CELKEM	17 250,00 Kč

Zpracování projekčních prací dle požadavku PČR.

Vypracoval: Kamila Číkarová

Datum: 21.07.2025

CENOVÁ NABÍDKA

Odběratel: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6 | IČ: 28868781

Dodavatel: **Ing. Radek Vašítko**
Velké Žernoseky ev. č. 20
412 01 Litoměřice | IČ: 07948867

Datum vyhotovení nabídky: 09. 06. 2025

Předmět nabídky: Dodatečné projekční práce III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Na základě požadavku Policie ČR Vám předkládáme cenovou nabídku na zajištění dodatečných projekčních prací. Tyto práce zahrnují návrh svodidel a návrh vodorovného dopravního značení (VDZ) v souladu s požadavky příslušného orgánu.

Termín realizace: Zahájení prací proběhne okamžitě po akceptaci objednávky či smlouvy.
Dokumentace bude předána nejpozději do 4 týdnů od zahájení prací.

Cena za provedení prací: Nabídková cena (bez DPH): 15 000 Kč

CENOVÁ NABÍDKA Č. PS24_2025

Odběratel: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Dodavatel: **Ing. Pavel Sochor**
Nedokončená 54/6
102 00 Praha 10
IČ: 09486640

Cenová nabídka na zpracování doplňkových projekčních prací – požadavek PČR

Na základě požadavku Policie České republiky Vám předkládáme cenovou nabídku na zajištění dodatečných projekčních prací. Předmět těchto prací zahrnuje:

- návrh svodidel,
- návrh vodorovného dopravního značení (VDZ),

v souladu s požadavky příslušného orgánu státní správy.

Cena je stanovena jako paušální a zahrnuje:

- kompletní zpracování projektové dokumentace,
- součinnost a konzultace se zadavatelem v průběhu zpracování,
- doplnění nezbytných vstupních podkladů (pokud budou chybět),
- předání finální dokumentace v tištěné i elektronické podobě.

Položka	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena s DPH
Projekční práce	20 500 Kč	4 305 Kč	24 805 Kč

S pozdravem,

Ing. Pavel Sochor

CENOVÁ NABÍDKA 2025011

Objednatel:

Společnost T.A.Q. s.r.o.

IČ: 28868781

Sídlo: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Dodavatel:

Ing. Milan Petřík

IČ: 13954407

Sídlo: Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha – Vokovice

Předmět nabídky:

Dodatečné projekční práce dle požadavku Policie ČR.


Cena:

25 000 Kč bez DPH


Ing. Milan Petřík

BAVORYNĚ - VARIANTY ŘEŠENÍ KRAJNICE ZA OPĚRNOU ZDÍ

VARIANTA 1: SILNIČNÍ SVODIDLO, ROZŠÍŘENÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE NA 1,5 m

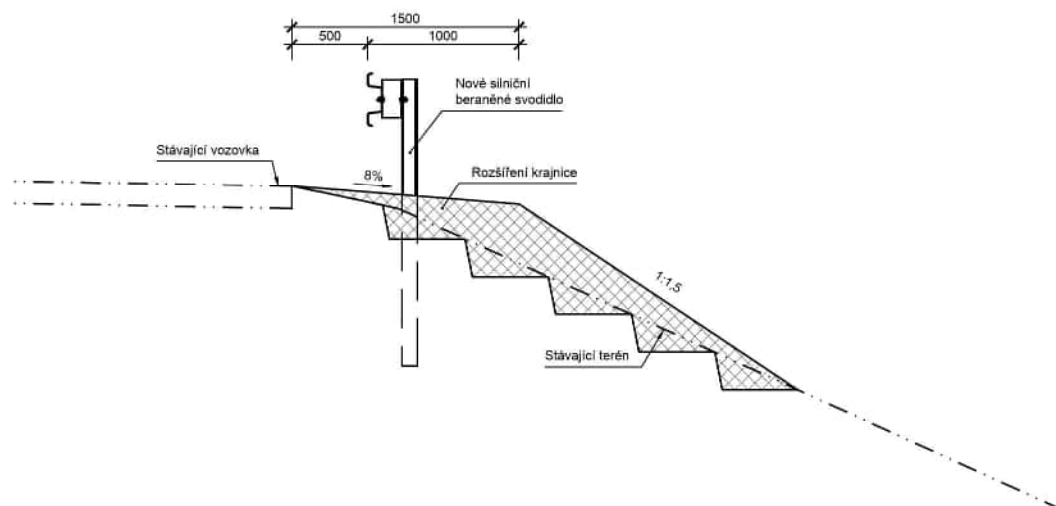

VARIANTA 2: OCELOVÉ TŘÍMADLOVÉ ZÁBRADLÍ S ODRAZNÝM OBRUBNÍKEM, ROZŠÍŘENÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE NA 0,8 m

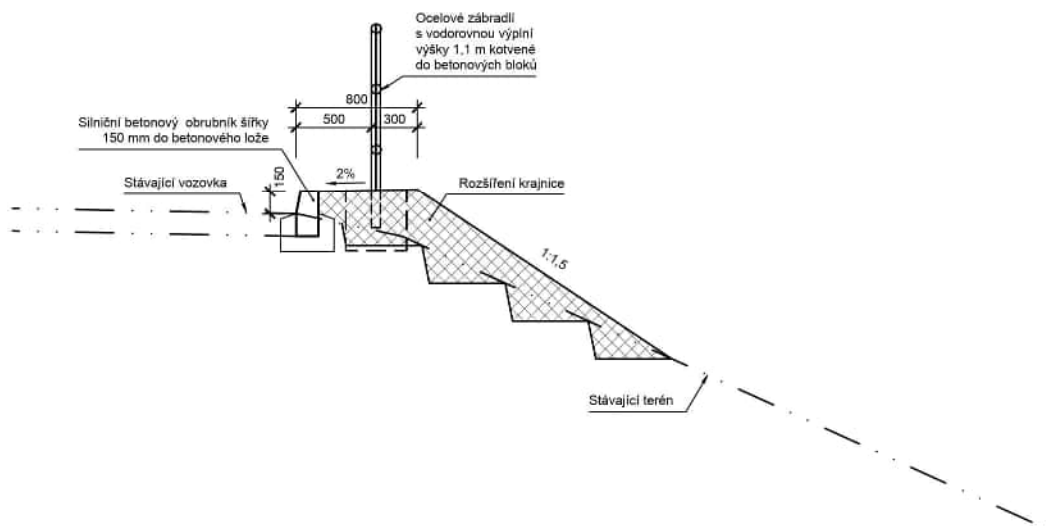

KSÚS Středočeského kraje
p. Pavel Špaček
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Čj : PX4207/2025
V Praze : 11. srpna 2025
Vyřizuje: Ing. Jan Bažil

Stavba: **III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi**

Věc: **Vyjádření AD k ZBV č. 8 – Dodatečné požadavky Policie ČR**

Toto vyjádření vydávám jako reakci na zasláný návrh ZBV 8.

Na základě místního šetření 09.07.2025 a následného požadavku Policie ČR došlo ke změně původního návrhu dopravního značení a záchytného systému za koncem zdi ve směru na Stašov.

Nově byl vznesen požadavek na doplnění vodorovného značení V4 po obou stranách komunikace III/11710, rozšíření značení V 11a na obě autobusové zastávky a nahrazení původního dožitého zábradlí svodidlem (za koncem zdi ve směru na Stašov). Byla diskutována i možnost zpětného osazení zábradlí, ale zástupce Policie ČR na základě detailní znalosti místních podmínek a provozu upřednostnil ocelové svodidlo.

Tyto požadavky nebyly obsaženy v dokumentaci DSP (potažmo PDPS), s níž Policie ČR původně souhlasila. Jedná se o požadavky, které nešlo dopředu předpokládat.

Souhlasím s návrhem ZBV.

S pozdravem

Ing. Jan Bažil
Autorský dozor



Naše zn.: 24-264-14
Firma: PRAGOPROJEKT, a.s.
Vyřizuje: Ing. Vladislav Malinovský
Telefon:
E-mail:
Datum: 17. srpna 2025

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
pan Pavel Špaček, projektový manažer
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Oblastní pracoviště:
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

Korespondenční adresa:

PGP/INFRAM – RD na TDS a BOZP silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji
K Ryšánce 1668/16
147 00 Praha 4

Přílohy: podle seznamu
Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 24-264, a. a.

Věc:

Vyjádření TDS k ZBV č. 8 – Dodatečné požadavky Policie ČR

Název akce: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi

Zhotovitel stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“, kterým je firma Společnost T.A.Q. s.r.o., se sídlem Fetrovská 1002/59, Praha 6 - Dejvice 160 00, IČ: 28868781, podal návrh ZBV č. 8, který řeší zvýšení nákladů na dodatečné požadavky Policie ČR, dopravní inspektorát, jako orgánu BESIP, na bezpečnost provozu na silnici III/11710 v úseku dotčeném stavbou.

Toto vyjádření vydávám k návrhu ZBV č. 8: SO 201 – dodatečné požadavky Policie ČR.

Text vyjádření:

Během realizace stavby bylo v rámci místního šetření dotčeným orgánem bezpečnosti silničního provozu, který je Policie ČR, na základě skutečného provedení stavby, upraveno stanovisko Policie ČR s ohledem na nové poznatky a zkušenosti Policie ČR v oblasti BESIP tak, že bylo doplněno o požadavek na vodorovné značení V 4 po obou stranách komunikace v nově realizovaném úseku, dále o rozšíření značení V 11a na obě autobusové zastávky, a také o nahrazení původního zábradlí ocelovými svodidly ve směru na obec Stašov. Tyto požadavky nemohly být obsaženy v původní zadávací dokumentaci, protože ta byla zpracována na podkladech původního stanoviska.

Zhotovitel ocenil vícepráce položkami a cenami z podané nabídky na tuto veřejnou zakázku, případně cenami podle ceníku OTSKP v aktualizaci roku 2025.

Změnu stavby během výstavby, vyjádřenou návrhem ZBV 8, shledávám z pozice TDS jako odůvodněnou a odpovídající skutečností, a proto **souhlasím s návrhem ZBV 8.**

S pozdravem

Ing. Vladislav Malinovský, technický dozor stavby
PRAGOPROJEKT, a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Vás dopis značky/ze dne
13. 07. 2025

Vyřizuje/telefon
Špaček

Praha
20. 08. 2025

Věc: Stavba „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“ – 8. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 13. 07. 2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi“:

Během realizace stavby bylo v rámci místního šetření dotčeným orgánem bezpečnosti silničního provozu, který je Policie ČR, na základě skutečného provedení stavby, upraveno stanovisko Policie ČR s ohledem na nové poznatky a zkušenosti Policie ČR v oblasti BESIP tak, že bylo doplněno o požadavek na vodorovné značení V 4 po obou stranách komunikace v nově realizovaném úseku, dále o rozšíření značení V 11a na obě autobusové zastávky, a také o nahrazení původního zábradlí ocelovými svodidly ve směru na obec Stašov. Tyto požadavky nemohly být obsaženy v původní zadávací dokumentaci, protože ta byla zpracována na podkladech původního stanoviska. Zhotovitel ocenil vícepráce položkami a cenami z podané nabídky na tuto veřejnou zakázku, případně cenami podle ceníku OTSKP v aktualizaci roku 2025.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11710 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s prováděním uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 8 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 13. 07. 2025